



Informatica®
10.5.6

Actualizar desde la versión
10.4.0 y posterior (10.5.6)

Informatica Actualizar desde la versión 10.4.0 y posterior (10.5.6)

10.5.6

Mayo 2024

© Copyright Informatica LLC 2006, 2024

Este software y la documentación se proporcionan exclusivamente en virtud de un acuerdo de licencia independiente que contiene restricciones de uso y divulgación. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de cualquier forma o manera (electrónica, fotocopia, grabación o mediante otros métodos) sin el consentimiento previo de Informatica LLC.

Informatica, el logotipo de Informatica, PowerCenter y PowerExchange son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Informatica LLC en los Estados Unidos y en muchas otras jurisdicciones de todo el mundo. La lista actual de marcas comerciales de Informatica está disponible en Internet en <https://www.informatica.com/trademarks.html>. Otros nombres de productos y empresas pueden ser nombres o marcas comerciales de sus respectivos titulares.

En relación con los derechos de cancelación de participación, el software transmitirá automáticamente a Informatica en Estados Unidos información sobre el entorno informático y de red en el que se implementa el Software y el uso de los datos y las estadísticas del sistema de la implementación. Esta transmisión se considera parte de los Servicios que se describen en la directiva de privacidad de Informatica, e Informatica usará y procesará esta información según lo descrito en la directiva de privacidad de Informatica que se encuentra en <https://www.informatica.com/in/privacy-policy.html>. Puede deshabilitar la recopilación de usos en la Herramienta del administrador.

Las bases de datos, el software y los programas de DERECHOS DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS, y la documentación e información técnica relacionadas entregadas a los clientes del Gobierno de los Estados Unidos constituyen "software informático comercial" o "datos técnicos comerciales" de acuerdo con el Reglamento de Adquisición Federal y las regulaciones complementarias específicas del organismo que correspondan. Como tales, el uso, la duplicación, la divulgación, la modificación y la adaptación están sujetos a las restricciones y los términos de licencia establecidos en el contrato gubernamental aplicable, y hasta donde sea aplicable en función de los términos del contrato gubernamental, a los derechos adicionales establecidos en FAR 52.227-19, Licencia de Software Informático Comercial.

Las partes de este software o la documentación están sujetas a derechos de autor de terceros. Se incluyen con el producto los avisos obligatorios de terceros.

Consulte las patentes en <https://www.informatica.com/legal/patents.html>.

La información contenida en esta documentación está sujeta a cambios sin previo aviso. Si encuentra algún problema en esta documentación, escríbanos a infa_documentation@informatica.com para notificarnoslo.

Los productos de Informatica gozan de garantía en función de los términos y condiciones de los acuerdos conforme a los cuales se proporcionen. INFORMATICA PROPORCIONA LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, ADAPTACIÓN A UN FIN PARTICULAR Y CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN DE NO INCUMPLIMIENTO.

Fecha de publicación: 2024-07-17

Tabla de contenido

Prefacio	8
Recursos de Informatica	8
Informatica Network.	8
Base de conocimiento de Informatica.	8
Documentación de Informatica.	9
Matrices de disponibilidad de producto de Informatica.	9
Informatica Velocity.	9
Catálogo de soluciones de Informatica.	9
Servicio internacional de atención al cliente de Informatica.	9
 Capítulo 1: Resumen de la actualización.....	10
Actualización de Informatica.	10
ActualizaciónRutas de acceso.	10
Proceso de actualización.	11
 Capítulo 2: Aplicar el HotFix.....	13
Descripción general de la instalación y reversión del HotFix.	13
Aplicar el HotFix de los servicios.	14
Antes de aplicar el HotFix.	14
Aplicación del HotFix de servicios en modo gráfico.	16
Aplicación del HotFix de servicios en modo de consola.	17
Aplicación del HotFix de servicios en modo silencioso.	18
Después de aplicar el HotFix.	21
Reversión del HotFix de servicios.	23
Reversión del HotFix de servicios en modo gráfico.	23
Reversión del HotFix de servicios en modo de consola.	24
Reversión del HotFix de servicios en modo silencioso.	24
Aplicar el HotFix del cliente.	26
Aplicación del HotFix de cliente en modo gráfico.	26
Aplicación del HotFix del cliente en modo silencioso.	26
Eliminar los paquetes de distribución de la ubicación de la copia de seguridad.	28
Revertir el HotFix del cliente.	28
Reversión del HotFix de cliente en modo gráfico.	28
Reversión del HotFix de cliente en modo silencioso.	29
 Capítulo 3: Antes de actualizar el dominio en Linux.....	31
Leer las notas de la versión.	31
Comprobar los requisitos del sistema.	31
Comprobar el espacio temporal en disco y los permisos.	32
Comprobar los requisitos de actualización del dominio.	32

Revisar los requisitos de parche en Linux.	33
Verificar los requisitos de los paquetes de distribución(Linux y UNIX).	35
Revisar las variables de entorno.	36
Descargar y extraer los archivos del programa de instalación.	37
Comprobar la suma de comprobación del paquete del programa de instalación en Linux	37
Ejecutar Informatica Upgrade Advisor.	38
Crear una copia de seguridad de los archivos de configuración.	39
Capítulo 4: Antes de actualizar el dominio en UNIX.....	40
Leer las notas de la versión.	40
Comprobar los requisitos del sistema.	40
Revisar los requisitos de los parches en UNIX.	41
Instalar entorno en tiempo de ejecución de Javapara AIX.	41
Comprobar los requisitos de actualización del dominio.	41
Requisitos de espacio temporal en disco.	42
Verificar la clave del sitio	42
Verificar los requisitos de los paquetes de distribución(Linux y UNIX).	42
Revisar las variables de entorno.	43
Revisar el tamaño máximo del montón	44
Descargar y extraer los archivos del programa de instalación.	45
Comprobar la suma de comprobación del paquete del programa de instalación en UNIX. . . .	45
Ejecutar Informatica Upgrade Advisor.	46
Crear una copia de seguridad de los archivos de configuración.	47
Capítulo 5: Antes de actualizar el dominio en Windows.....	48
Leer las notas de la versión.	48
Comprobar los requisitos del sistema.	48
Comprobar los requisitos de actualización del dominio.	49
Comprobar el espacio temporal en disco y los permisos.	49
Verificar la clave del sitio	50
Verificar los requisitos de los paquetes de distribuciónWindows.. . . .	50
Revisar las variables de entorno.	51
Revisar el tamaño máximo del montón.	52
Descargar y extraer los archivos del programa de instalación.	52
Comprobar la suma de comprobación del paquete del programa de instalación en Windows. .	53
Ejecutar Informatica Upgrade Advisor.	53
Crear una copia de seguridad de los archivos de configuración.	55
Capítulo 6: Preparar la actualización.....	56
Crear una copia de seguridad de los archivos de Data Transformation.	56
Preparar el repositorio de PowerCenter.	57
Realizar una copia de seguridad del repositorio de modelos.	57
Preparar el servicio de integración de datos.	57

Preparar el almacén de creación de perfiles.	57
Preparar los directorios de datos de referencia.	58
Preparar Metadata Manager.	58
Realizar una copia de seguridad del almacén de Metadata Manager.. . . .	58
Realizar una copia de seguridad del archivo de propiedades de Metadata Manager.	59
Copia de seguridad de bases de datos.	59
Preparar el dominio.	59
Apagar el dominio.	59
Copia de seguridad del dominio.	60
Capítulo 7: Actualizar el dominio.....	62
Actualizar el dominio de Informatica	62
Actualizar en modo gráfico.	62
Actualizar en modo de consola.	73
Actualizar en modo silencioso.	75
Cifrar contraseñas en el archivo de propiedades.	76
Crear el archivo de propiedades.	76
Ejecutar el programa de instalación en modo silencioso.	78
Solucionar problemas con la actualización del dominio.	78
Capítulo 8: Actualizar el dominio con cambios en la configuración del nodo. .	80
Introducción a la actualización del dominio con cambios en la configuración del nodo.	80
Migrar a una base de datos diferente.	81
Migración de la instalación a un equipo diferente.	82
Copiar los directorios de instalación.	82
Determinar la disponibilidad de puertos en Windows.	82
Paso 3. Crear una cuenta de usuario del sistema.	83
Paso 4. Configurar la conectividad nativa en equipos del servicio.	84
Paso 5. Instalar el software cliente de la base de datos.	84
Paso 6. Configurar las variables de entorno cliente de la base de datos.	85
Paso 6. Configurar las variables del entorno cliente de la base de datos en UNIX.	86
Actualizar en modo gráfico.	88
Actualizar en modo de consola.	101
Actualizar en modo silencioso.	108
Completar el cambio de configuración del nodo.	108
Borrar la memoria caché del navegador.	108
Configurar las variables de entorno de la configuración regional.	108
Configurar las variables del entorno de la ruta de acceso de la biblioteca.	109
Comprobar el intervalo de números de puerto dinámico.	110
Comprobar el directorio de copia de seguridad del nodo.	110
Configurar los adaptadores de PowerExchange.	110

Capítulo 9: Antes de actualizar los servicios de la aplicación.....	111
Configurar las variables de entorno de Informatica.	111
Configurar las variables de entorno de la configuración regional.	112
Comprobar la ubicación del archivo de almacén de claves de la herramienta del administrador. . .	112
Borrar la memoria caché del navegador.	113
Capítulo 10: Actualización de servicios de aplicaciones.....	114
Introducción a la actualización de los servicios de aplicación.	114
Privilegios para actualizar servicios.	114
Actualización de servicio desde versiones anteriores.	115
Ejecutar el asistente de actualización.	116
Compruebe la actualización del servicio de repositorio de modelos.	116
Gráfico de dependencias de objeto.	117
Propiedades avanzadas para el servicio de repositorio de modelos.	117
Capítulo 11: Actualización del cliente de Informatica.....	118
Resumen de la actualización del cliente de Informatica.	118
Antes de actualizar el cliente de Informatica	119
Actualizar en modo gráfico.	120
Actualizar en modo silencioso.	121
Crear el archivo de propiedades.	121
Ejecutar el programa de instalación en modo silencioso.	122
Después de la actualización	122
Capítulo 12: Después de la actualización.....	124
Dominio de Informatica.	124
Actualizar el directorio de eventos del registro.	124
Habilitar Transport Layer Security.	125
Actualizar el cliente de Informatica.	125
Migrar a una base de datos diferente	125
Conexiones del cliente al dominio seguras.	127
Actualizar el tipo de proveedor de conexión para Microsoft SQL Server.	128
Servicio de repositorio de PowerCenter.	128
Servicio de integración de PowerCenter.	128
Servicio de integración de datos.	128
Actualizar el directorio de eventos del registro.	129
Actualizar archivos de configuración.	129
Servicio del analista.	130
Comprobar la ubicación de la memoria caché de archivos sin formato.	130
Comprobar la ubicación del archivo de exportación temporal.	130
Reciclar el Servicio del analista.	130
Agente de Metadata Manager.	131

Servicio de Metadata Manager.	131
Actualizar el archivo de propiedades de Metadata Manager.	131
Comprobar la variable de entorno ODBCINST en UNIX.	132
Actualizar los archivos JAR de dependencias de Cognos.	132
Purgar y volver a cargar recursos.	132
Actualizar los recursos de la plataforma de Informatica.	133
Copiar los archivos de Data Transformation.	134
Leer las novedades y los cambios.	134
Apéndice A: Lista de comprobaciones de actualización.	135
Resumen de la lista de comprobaciones de actualización.	135
Antes de actualizar el dominio.	135
Actualización del dominio.	137
Antes de actualizar los servicios de aplicación.	137
Actualización de servicios de aplicaciones.	137
Actualización del cliente de Informatica.	138
Después de la actualización.	138
Apéndice B: Administración de paquetes de distribución.	140
Resumen de la administración de paquetes de distribución.	140
Antes de empezar.	141
Instalar o eliminar paquetes de distribución en modo de consola.	141
Instalar o eliminar paquetes de distribución en modo silencioso.	142
Después de instalar.	143
Índice.	144

Prefacio

Siga las instrucciones de esta guía de actualización para actualizar el producto.

Revise la guía de actualización cuando se disponga a actualizar los servicios y clientes del dominio de Informatica. Compruebe los requisitos de las bases de datos y configúrelas para el dominio. Puede comprobar las distribuciones para los productos compatibles en los entornos nativos y no nativos. Compruebe que su entorno reúne los requisitos mínimos del sistema para el proceso de instalación, el espacio en disco temporal, la disponibilidad de puertos, las bases de datos y el hardware del servicio de aplicación.

Los clientes y servicios de producto se pueden actualizar en uno o en varios equipos. Ejecute el programa de instalación del servidor para realizar la actualización en todos los nodos. Después de actualizar el dominio, debe iniciar sesión en la Herramienta del administrador y actualizar los servicios de aplicación. Tras ello, puede actualizar los clientes de Informatica en todos los equipos.

Recursos de Informatica

Informatica proporciona una variedad de recursos de productos a través de Informatica Network y otros portales en línea. Use los recursos para sacar el mayor provecho de los productos y las soluciones de Informatica y aprender de otros expertos en la materia y usuarios de Informatica.

Informatica Network

Informatica Network es la puerta de entrada a muchos recursos, entre ellos, la base de conocimientos de Informatica y el servicio internacional de atención al cliente de Informatica. Para entrar en Informatica Network, visite <https://network.informatica.com>.

Como miembro de Informatica Network, tiene las siguientes opciones:

- Buscar recursos de productos en la base de conocimientos
- Vea la información de disponibilidad del producto.
- Crear y revisar casos de soporte
- Buscar su red de grupos de usuarios de Informatica locales y colaborar con sus iguales.

Base de conocimiento de Informatica

Use la base de conocimientos de Informatica para encontrar recursos de productos como artículos prácticos, procedimientos recomendados, tutoriales de video y respuestas a preguntas frecuentes.

Para buscar en la base de conocimiento, visite <https://search.informatica.com>. Si tiene preguntas, comentarios o ideas relacionadas con la base de conocimiento de Informatica, póngase en contacto con el equipo de la base de conocimiento de Informatica en KB_Feedback@informatica.com.

Documentación de Informatica

Use el portal de documentación de Informatica para recorrer una extensa biblioteca de documentación para las versiones de productos actuales y recientes. Para recorrer el portal de documentación, visite <https://docs.informatica.com>.

Si tiene preguntas, comentarios o ideas acerca de la documentación de los productos, póngase en contacto con el equipo de la documentación de Informatica en infa_documentation@informatica.com.

Matrices de disponibilidad de producto de Informatica

Las matrices de disponibilidad de producto (PAM, Product Availability Matrixes) indican las versiones de sistemas operativos, bases de datos y otros tipos de orígenes y destinos de datos admitidos por la versión de un producto. Puede recorrer las PAM de Informatica en <https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>.

Informatica Velocity

Informatica Velocity es una colección de consejos y procedimientos recomendados desarrollados por los servicios profesionales de Informatica que se basan en experiencias reales de cientos de proyectos de administración de datos. Informatica Velocity representa el conocimiento colectivo de los consultores de Informatica que trabajan con organizaciones de todo el mundo para planificar, desarrollar, implementar y dar mantenimiento a soluciones de administración de datos exitosas.

Puede encontrar recursos de Informatica Velocity en <http://velocity.informatica.com>. Si tiene alguna pregunta, comentario o idea acerca de Informatica Velocity, póngase en contacto con los servicios profesionales de Informatica en ips@informatica.com.

Catálogo de soluciones de Informatica

El catálogo de soluciones de Informatica es un foro donde puede buscar soluciones que aumenten, amplíen o mejoren sus implementaciones de Informatica. Aproveche cualquiera de los cientos de soluciones de socios y desarrolladores de Informatica que se encuentran en el catálogo para mejorar su productividad y acelerar la implementación de los proyectos. Puede encontrar el catálogo de soluciones de Informatica en <https://marketplace.informatica.com>.

Servicio internacional de atención al cliente de Informatica

Puede ponerse en contacto con un centro de atención global por teléfono o a través de Informatica Network.

Para encontrar el número de teléfono local del servicio internacional de atención al cliente de Informatica, visite el sitio web de Informatica en el siguiente vínculo:
<https://www.informatica.com/services-and-training/customer-success-services/contact-us.html>.

Para buscar recursos de asistencia en línea en Informatica Network, visite <https://network.informatica.com> y seleccione la opción eSupport.

CAPÍTULO 1

Resumen de la actualización

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Actualización de Informatica, 10](#)
- [ActualizaciónRutas de acceso, 10](#)
- [Proceso de actualización, 11](#)

Actualización de Informatica

La plataforma de Informatica consta de un componente de servidor y uno o varios componentes del cliente. Informatica proporciona programas de instalación por separado para actualizar los servicios y clientes de Informatica.

Cuando actualiza cada nodo del dominio, puede elegir cambiar la configuración del nodo para permitir que se realicen cambios en el nombre de host del nodo, los números de puerto o la base de datos del repositorio de configuración del dominio.

ActualizaciónRutas de acceso

La ruta de actualización que use depende de los productos y versiones que utilice actualmente.

Tenga en cuenta las siguientes reglas y directrices a la hora de aplicar el HotFix o la actualización:

- Puede aplicar el HotFix si tiene alguna versión asociada con la versión principal. Por ejemplo, 10.5 es una versión principal, por lo que puede aplicar la revisión desde cualquier versión de 10.5.x.
- Si actualmente no está utilizando una versión asociada con una versión principal, puede actualizar a la versión actual desde cualquier versión anterior compatible.
- Si tiene una versión que no admite una actualización directa, primero debe actualizar a una versión compatible.
- Cualquier actualización compatible también incluye HotFixes, service packs y parches acumulativos.

Importante: Si Data Engineering está en el mismo dominio que cualquier otro producto compatible con el instalador de Informatica, verifique que todos los productos estén actualizados a la misma versión de actualización compatible antes de actualizar a 10.5.6.

En la siguiente tabla se proporcionan detalles sobre las reglas y directrices:

Producto	Versiones
PowerCenter	Puede aplicar el HotFix 10.5.6 a cualquier versión 10.5.x. Puede actualizar a la versión 10.5.6 desde las versiones 10.2 a 10.4.1.
Informatica Data Quality	Puede aplicar el HotFix 10.5.6 a cualquier versión 10.5.x. Puede actualizar a la versión 10.5.6 desde las versiones 10.2 a 10.4.1.
Data Engineering Integration	Puede aplicar el HotFix 10.5.6 a cualquier versión 10.5.x. Puede actualizar a la versión 10.5.6 desde las versiones 10.2 a 10.4.1.
Data Engineering Quality	Puede aplicar el HotFix 10.5.6 a cualquier versión 10.5.x. Puede actualizar a la versión 10.5.6 desde las versiones 10.2 a 10.4.1.
Data Engineering Streaming	Puede aplicar el HotFix 10.5.6 a cualquier versión 10.5.x. Puede actualizar a la versión 10.5.6 desde las versiones 10.2.2 a 10.4.1.
Data Privacy Management	Puede aplicar el HotFix 10.5.6 a cualquier versión 10.5.x. Si actualmente utiliza las versiones 10.4 o 10.4.1, actualice a la versión 10.5 y luego aplique el HotFix 10.5.6.
Enterprise Data Catalog	Puede aplicar el HotFix 10.5.6 a cualquier versión 10.5.x. Si actualmente utiliza las versiones 10.4 o 10.4.1, actualice a la versión 10.5 y luego aplique el HotFix 10.5.6.
Enterprise Data Preparation	Puede aplicar el HotFix 10.5.6 a cualquier versión 10.5.x. Si actualmente utiliza las versiones 10.4 o 10.4.1, actualice a la versión 10.5 y luego aplique el HotFix 10.5.6.
Test Data Management	Puede aplicar el HotFix 10.5.6 a cualquier versión 10.5.x. Si actualmente utiliza las versiones 10.2 Hotfix 2, 10.4 o 10.4.1, actualice a la versión 10.5 y luego aplique el HotFix 10.5.6.

Proceso de actualización

La instalación de los servicios de Informatica y los clientes de Informatica consta de varias fases.

La actualización consta de las siguientes fases:

1. Realice las tareas previas a la actualización del dominio para asegurarse de que el programa de instalación se puede ejecutar correctamente.
2. Actualice el dominio. Para actualizar el dominio, ejecute el programa de instalación del servidor de Informatica y seleccione la opción de actualización. El asistente de actualización del dominio instala los archivos del servidor y configura el dominio. Si el dominio tiene varios nodos, debe actualizar todos los nodos. Cuando actualiza cada nodo del dominio, puede elegir cambiar la configuración del nodo para permitir que se realicen cambios en el nombre de host del nodo, los números de puerto o la base de datos del repositorio de configuración del dominio.

La siguiente tabla describe las acciones que realiza el programa de instalación cuando se actualiza el dominio:

Tareas	Descripciones
Ejecuta Informatica Upgrade Advisor.	El programa de instalación ejecuta la comprobación previa a la actualización para validar los servicios y comprueba si existen servicios obsoletos, la base de datos compatible y el sistema operativo compatible en el dominio. Resuelva los conflictos antes de continuar con la actualización.
Instala Informatica.	Instala los directorios y los archivos de Informatica en el nuevo directorio.
Copia el directorio infa_shared.	Copia el contenido del directorio infa_shared del directorio de instalación existente en el nuevo directorio de instalación.
Copia el archivo de clave de cifrado.	Copia el archivo de clave de cifrado del dominio del directorio de instalación existente en el directorio que se especifique al actualizar.
Si el dominio existente utiliza la autenticación Kerberos, copia el archivo de configuración de Kerberos y los archivos de tabla de claves.	Copia el archivo de configuración de Kerberos del directorio de instalación existente en el directorio de instalación nuevo. Copia los archivos de tabla de claves del directorio de instalación existente en el directorio de claves de cifrado que se especifique al actualizar.
Si el dominio existente utiliza el servicio de Metadata Manager, copia el directorio mm_files.	Copia el contenido del directorio mm_files de la ubicación predeterminada al directorio de instalación existente en el nuevo directorio de instalación.
Actualiza el dominio.	La actualización conserva las cuentas de usuario y de administrador en el dominio.
Inicia los servicios de Informatica.	Inicia los servicios de Informatica en el nodo.

3. Actualizar los servicios de la aplicación. Después de actualizar el dominio, inicie sesión en la Herramienta del administrador y actualice los servicios de aplicación. El asistente de actualización del servicio proporciona una lista de todos los servicios de aplicación que se deben actualizar. Actualiza los servicios en función del orden requerido por los objetos dependientes.
4. Actualice los clientes de Informatica. Utilice el programa de instalación del cliente para actualizar las siguientes herramientas cliente de Informatica:
 - Cliente de PowerCenter
 - Informatica Developer

Para actualizar los clientes de Informatica, ejecute el programa de instalación del cliente de Informatica y seleccione la opción de actualización. Si los clientes se instalan en varios equipos, actualícelos en todos ellos.

5. Realice las tareas posteriores a la actualización.

Nota: Si actualiza la instalación de Informatica en más de un equipo, complete la primera actualización siguiendo las instrucciones detalladas que se facilitan en esta guía. Puede utilizar la lista de comprobaciones de actualización del apéndice para realizar las siguientes actualizaciones.

CAPÍTULO 2

Aplicar el HotFix

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Descripción general de la instalación y reversión del HotFix, 13](#)
- [Aplicar el HotFix de los servicios, 14](#)
- [Reversión del HotFix de servicios, 23](#)
- [Aplicar el HotFix del cliente, 26](#)
- [Revertir el HotFix del cliente, 28](#)

Descripción general de la instalación y reversión del HotFix

Cuando aplica el HotFix, el programa de instalación hace una copia de seguridad de los directorios actuales, aplica la nueva versión del producto y restaura o actualiza la configuración necesaria y los archivos en tiempo de ejecución.

Informatica proporciona programas de instalación para aplicar revisionHotfixes a los servicios y a los clientes de Informatica.

Para aplicar o revertir un HotFix de Informatica, realice los siguientes pasos:

1. Complete las tareas preliminares. Antes de aplicar o revertir el HotFix, asegúrese de apagar el dominio. Para una configuración de varios nodos, también necesita apagar todos los nodos.
2. Aplique o revierta el HotFix a los servicios de Informatica en modo gráfico, de consola o silencioso.
3. Efectúe las tareas finales para los servicios de Informatica. Después de instalar los componentes del servidor, inicie el dominio en el nodo de la puerta de enlace.
4. Aplique el HotFix a los clientes de Informatica en modo gráfico o silencioso. Si va a aplicar el HotFix a Informatica Developer, compruebe que la versión del HotFix del cliente de Informatica coincide con la versión del HotFix de los servicios de Informatica.

Nota: Si la versión del HotFix del cliente de Informatica no coincide con la versión del HotFix de los servicios de Informatica, Informatica Developer no podrá conectarse al dominio.

Cuando revierte un HotFix, el programa de instalación restaura la versión anterior de Informatica.

Aplicar el HotFix de los servicios

Cuando aplica el HotFix, el programa de instalación hace una copia de seguridad de los directorios actuales, aplica la nueva versión del producto y restaura o actualiza la configuración necesaria y los archivos en tiempo de ejecución.

Puede ejecutar los programas de instalación para aplicar Hotfixes a los servicios y clientes de Informatica.

Antes de aplicar el HotFix

Antes de ejecutar el programa de instalación para aplicar el HotFix, realice las siguientes tareas previas:

Comprobar un paquete de distribución

Verificar los requisitos de los paquetes de distribución

El dominio y el cliente de Informatica requieren los paquetes de distribución para procesar archivos complejos dentro del dominio de Informatica, o para conectarse al entorno de Hadoop o Databricks cuando procesa dentro del dominio de Informatica, o para enviar procesos al entorno de Hadoop o Databricks.

Si necesita un paquete de distribución, puede instalarlo a través del programa de instalación o del Administrador de paquetes de integración (el administrador de paquetes) en cualquier momento.

Puede usar el mismo paquete de distribución que utilizó en la versión anterior de Informatica para procesar archivos complejos dentro del dominio de Informatica o para conectar con un entorno de Hadoop o Databricks, pero procesarlos dentro del dominio de Informatica.

Para ver qué paquetes de distribución se admiten cuando envía procesos al entorno de Hadoop o Databricks, consulte la [Product Availability Matrix](#).

Descargar archivos del programa de instalación

Descargar y extraer los archivos del programa de instalación

Los archivos del programa de instalación se distribuyen como archivos comprimidos. Puede obtener el archivo de instalación de Informatica y los paquetes de distribución del vínculo al FTP que se incluye en el correo electrónico de finalización. Descargue el archivo tar de instalación de Informatica del sitio de descarga de software electrónico de Informatica en un directorio de su equipo.

Para descargar otras utilidades y archivos comprimidos, envíe una solicitud de envío al servicio de atención al cliente global de Informatica.

Nota: Asegúrese de que descarga el archivo a un directorio local o a una unidad de red compartida que esté asignada en su equipo. A continuación, puede extraer los archivos del programa de instalación. Sin embargo, no se puede ejecutar el programa de instalación desde un archivo asignado. Copie los archivos extraídos a una unidad local y, a continuación, ejecute el programa de instalación.

1. Descargue el paquete de HotFix para su plataforma.
2. Descomprima el contenido del paquete de HotFix.

Nota: En Windows, la longitud de la ruta de instalación (la cual incluye el nombre del archivo .zip) no debe superar los 60 caracteres. En UNIX, utilice los comandos tar nativo o tar GNU para extraer los archivos del programa de instalación. El usuario que ejecuta el programa de instalación debe tener permisos de lectura y escritura en el directorio que contiene los archivos del programa de instalación y permisos de ejecución en install.sh.

3. Si desea instalar paquetes de distribución, descargue los archivos ZIP de los paquetes de distribución.

4. Copie los archivos ZIP de los paquetes de distribución en la ubicación: `<archivos del programa de instalación de Informatica>/source`

Nota: El programa de instalación falla si los archivos ZIP de los paquetes de distribución no están disponibles en el directorio de origen.

Comprobar sumas de comprobación

Compruebe la suma de comprobación del paquete del programa de instalación antes de aplicar el HotFix.

Antes de ejecutar el programa de instalación de los servicios, compruebe la integridad del paquete de instalación mediante el comando `cksum`. El comando `cksum` calcula el valor de la suma de comprobación para los programas de instalación.

Verifique la suma de comprobación de los archivos del programa de instalación específico con la suma de comprobación de los archivos de instalación descargados del sitio de descarga de software electrónico de Informatica.

Comprobar la suma de comprobación del paquete del programa de instalación en UNIX

La siguiente tabla enumera la suma de comprobación y el tamaño del archivo para los servicios de Informatica para UNIX:

Archivo	Valor de suma de comprobación	Tamaño de archivo
informatica_1056_server_linux-x64.tar	2774164387	12477583360

Comprobar la suma de comprobación del paquete del programa de instalación en Windows

La siguiente tabla enumera la suma de comprobación y el tamaño del archivo para los servicios de Informatica en Windows:

Archivo	Valor de suma de comprobación	Tamaño de archivo
informatica_1056_server_winem-64t.zip	2648366939	10523381459

Comprobar la suma de comprobación del paquete del programa de instalación en Linux

La siguiente tabla enumera la suma de comprobación y el tamaño del archivo para el programa de instalación de servicios de Informatica para Linux:

Archivo	Valor de suma de comprobación	Tamaño de archivo
informatica_1056_server_linux-x64.tar	2774164387	12477583360

Puede haber una discrepancia en las sumas de comprobación cuando se producen errores de datos durante la descarga debido a problemas de red o cuando se dañan los datos del archivo en el disco. Para obtener más información sobre los errores de las sumas de comprobación, consulte [HOW TO: Identify file errors after downloading Informatica installation files.](#)

Preparación para la instalación del HotFix

Realice las siguientes tareas previas:

1. Detenga todos los procesos que tengan acceso al directorio y a los subdirectorios de instalación, incluidos los símbolos del sistema y los programas de la línea de comandos.
2. Cierre los clientes de Informatica de todos los equipos en los que desea aplicar el HotFix.
3. Cierre el directorio Informatica y los subdirectorios.
4. Realice una copia de seguridad de los archivos del repositorio y del almacén. Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los repositorios requeridos desde la Herramienta del administrador. Necesitará estos archivos de copia de seguridad si va a revertir el HotFix. Haga una copia de seguridad de los siguientes archivos y bases de datos de su entorno:
 - Repositorio de PowerCenter
 - Repositorio de modelos
 - Archivo imm.properties de Metadata Manager
 - Almacén de Metadata Manager
 - Directorio ServiceDB de Data Transformation
5. Detenga los servicios de Informatica de todos los nodos del dominio.
6. Apague el dominio de Informatica mediante el comando infaservice shutdown. De forma predeterminada, el archivo ejecutable de infaservice se encuentra en el siguiente directorio:
`<directorio de instalación de Informatica>/tomcat/bin.`
7. Si el equipo usa HTTPS para conectarse a Informatica Administrator, compruebe que el archivo de almacén de claves se encuentra en la ubicación predeterminada y que utiliza el nombre de archivo predeterminado. La ubicación predeterminada del archivo de almacén de claves es `<directorio de instalación de Informatica>/tomcat/conf.` El nombre del archivo predeterminado para el archivo de repositorio de claves es Default.keystore.
8. Establezca la variable de entorno SKIP_VENDOR_CHECK en true para eliminar el mensaje sudo de la instalación del HotFix en UNIX.

Nota: Si no tiene privilegios de sudo, establezca la variable de entorno en true antes de aplicar o deshacer un HotFix. Si tiene privilegios de sudo, no necesita establecer la variable de entorno.

Aplicación del HotFix de servicios en modo gráfico

Cuando aplica el HotFix en modo gráfico, se abre una ventana de consola y se ejecuta en segundo plano. Si cierra esta ventana, la instalación se detiene.

1. Inicie sesión en el equipo con una cuenta de usuario del sistema. La cuenta de usuario debe ser la misma cuenta que se ha usado para instalar la versión anterior de los servicios de Informatica.
2. Cierre el resto de aplicaciones.
3. Para iniciar la instalación en Windows, ejecute install.bat como administrador desde el directorio raíz donde descomprimió el paquete del HotFix. Para ejecutar el archivo como administrador, haga clic con el botón derecho en install.bat y seleccione **Ejecutar como administrador**.
4. En la página de Informatica 10.5.6, seleccione **Aplicar HotFix a Informatica 10.5, 10.5.1, 10.5.2, 10.5.3, 10.5.4 o 10.5.5** y, a continuación, haga clic en **Iniciar**.
Aparece la página **Tipo de instalación**.
5. Seleccione **Aplicar HotFix** para aplicar el HotFix.

6. Lea los términos y condiciones del kit de herramientas de uso del producto de Informatica, seleccione **Acepto los términos y condiciones** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

En relación con los derechos de cancelación de participación que se describen a continuación, el software transmitirá automáticamente a Informatica en Estados Unidos información sobre el entorno informático y de red en el que se implementa el Software y el uso de los datos y las estadísticas del sistema de la implementación. Esta transmisión se considera parte de los Servicios que se describen en la directiva de privacidad de Informatica, e Informatica usará y procesará esta información según lo descrito en la directiva de privacidad de Informatica que se encuentra en <https://www.informatica.com/in/privacy-policy.html>. Puede deshabilitar la recopilación de usos en la Herramienta del administrador.

Aparece la página **Requisitos previos a la instalación**.

7. Compruebe que se cumplan todos los requisitos antes de aplicar el HotFix, y haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Directorio de instalación**.

8. Indique la ruta de acceso completa del directorio en el que está instalada la versión actual de los servicios de Informatica y especifique el entorno de instalación.
9. Si desea instalar paquetes de distribución a través del programa de instalación de Informatica, seleccione la casilla de verificación.
10. Si elige instalar paquetes de distribución, seleccione uno o más paquetes de la lista que desea instalar.
11. Haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Resumen previo a la instalación**.

12. Revise la información de la instalación y haga clic en **Instalar** para aplicar el HotFix.
El programa de instalación copia los archivos de Informatica en el directorio de instalación.
13. Realice las tareas posteriores a la instalación. Compruebe que el HotFix se haya completado correctamente revisando el archivo de registro o la página **Resumen posterior a la instalación**.

Aplicación del HotFix de servicios en modo de consola

Ejecute el programa de instalación de 10.5.6 para aplicar el HotFix a la versión 10.5 o 10.5.x.

Cuando se aplica el HotFix en modo de consola, las palabras Help, Quit y Back son palabras reservadas. No las use como texto de entrada.

1. Ejecute el programa de instalación usando `./install.sh`.
2. Presione **Y** para confirmar que desea continuar con la instalación.
3. Presione **5** para seleccionar la opción para aplicar el HotFix.
4. Presione **1** para aplicar el HotFix.
5. Presione **2** aceptar los términos y condiciones y aplicar la licencia.
6. Antes de continuar con la aplicación del HotFix, asegúrese de que se cumplan todos los requisitos de instalación.
7. Presione **Intro**.
8. Introduzca el directorio donde instaló Informatica 10.5 o 10.5.x.
Los nombres de directorio en la ruta de acceso no deben contener espacios ni los caracteres especiales siguientes: `@|* $ # ! % () { } [] , ; ' "`
9. Seleccione una de las siguientes opciones según el tipo de instalación:
 - Presione **1** para establecer el entorno de espacio aislado en un entorno básico que se utilice para prueba de conceptos con usuarios mínimos.

- Presione **2** para establecer el entorno de desarrollo en el entorno de diseño.
- Presione **3** para establecer el entorno de prueba en un procesamiento de alto volumen que sea muy parecido a un entorno de producción.
- Presione **4** para establecer el entorno de producción en un procesamiento de alto volumen con niveles altos de simultaneidad indicado para usuarios finales. Los entornos de producción avanzados son típicamente configuraciones de uno o varios nodos.

El valor predeterminado es **1** para el entorno de espacio aislado.

10. Elija si desea instalar paquetes de distribución a través del programa de instalación de Informatica.

- Presione **1** si no necesita paquetes de distribución o si desea instalarlos más tarde.
- Presione **2** si desea instalar paquetes de distribución a través del programa de instalación.

El valor predeterminado es **1**.

11. Si elige instalar paquetes de distribución, seleccione uno o más paquetes de la lista que desea instalar. Separe varios paquetes con una coma.

El valor predeterminado es **1**.

12. Presione **Intro**.

13. En el resumen previo a la instalación, revise la información de instalación y presione **Intro** para aplicar el HotFix.

El programa de instalación copia los archivos de Informatica en el directorio de instalación.

14. En el resumen posterior a la instalación, verifique que la aplicación de HotFix se haya completado correctamente y presione **Intro** para salir del programa de instalación.

Aplicación del HotFix de servicios en modo silencioso

Si desea aplicar el HotFix en modo silencioso, debe crear el archivo SilentInput.properties y ejecutar después el programa de instalación.

Informatica proporciona un archivo de propiedades de muestra llamado "SilentInput_hotFix.properties" que incluye los parámetros que requiere el programa de instalación.

1. Vaya a la raíz del directorio que contiene los archivos de instalación.
2. Busque el archivo SilentInput_HotFix.properties.
3. Guarde una copia de seguridad del archivo antes de modificarlo.
4. Use un editor de textos para abrir el archivo y modificar los valores. La siguiente tabla describe las propiedades de instalación que se pueden modificar:

Nombre de la propiedad	Descripción
INSTALL_TYPE	Indica si se aplica o se revierte el HotFix. Si el valor es 0, el programa de instalación aplica el HotFix en la instalación actual de Informatica. Si el valor es 1, el programa de instalación revierte el HotFix actual. Se debe establecer el valor de 0 para aplicar el HotFix.
USER_INSTALL_DIR	El directorio de la instalación de Informatica en el que desea aplicar o revertir el HotFix. Para aplicar el HotFix a los servicios de Informatica, escriba la ruta de acceso completa del directorio en el que está instalada la versión actual de los servicios de Informatica.

Nombre de la propiedad	Descripción
ENABLE_USAGE_COLLECTION	<p>Permite que el software transmita automáticamente a Informatica en Estados Unidos información sobre el entorno informático y de red en el que se implementa el Software y el uso de los datos y las estadísticas del sistema de la implementación. Esta transmisión se considera parte de los Servicios que se describen en la directiva de privacidad de Informatica, e Informatica usará y procesará esta información según lo descrito en la directiva de privacidad de Informatica que se encuentra en https://www.informatica.com/in/privacy-policy.html. Puede deshabilitar la recopilación de usos en la Herramienta del administrador. Para obtener más información sobre cómo deshabilitar el envío de estadísticas de uso, consulte la <i>Guía de Informatica Administrator</i>.</p> <p>El valor se debe establecer como 1 para aplicar el HotFix.</p>
INSTALLATION_ENVIRONMENT	<p>Si aplica el HotFix, especifique el tipo de entorno asociado con la instalación de los servicios de Informatica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presione 1 para establecer el entorno de espacio aislado en un entorno básico que se utilice para prueba de conceptos con usuarios mínimos. • Presione 2 para establecer el entorno de desarrollo en el entorno de diseño. • Presione 3 para establecer el entorno de prueba en un procesamiento de alto volumen que sea muy parecido a un entorno de producción. • Presione 4 para establecer el entorno de producción en un procesamiento de alto volumen con niveles altos de simultaneidad indicado para usuarios finales. Los entornos de producción avanzados son típicamente configuraciones de uno o varios nodos. <p>El valor predeterminado es 1 para el entorno de espacio aislado.</p>
EDC_CATALOG_INST	Requerido para las instalaciones de Enterprise Data Catalog, Data Privacy Management y Enterprise Data Preparation. Establezca la propiedad en true si el servicio de catálogo se ejecuta en el nodo en el que desea aplicar el HotFix.
EDC_HF_BACKUP	Requerido para las instalaciones de Enterprise Data Catalog, Data Privacy Management y Enterprise Data Preparation, si estableció EDC_CATALOG_INST=true. Establezca la propiedad en true si ha realizado una copia de seguridad del catálogo.
EDC_BACK_UP_DIR	Requerido para las instalaciones de Enterprise Data Catalog, Data Privacy Management y Enterprise Data Preparation, si estableció las propiedades EDC_CATALOG_INST y EDC_HF_BACKUP en true. Introduzca la ubicación del archivo de copia de seguridad del catálogo.
INSTALL_HADOOP_LIBRARIES	Determina si los paquetes de distribución se instalan a través del programa de instalación. Establezca el valor en true si desea instalar paquetes de distribución a través del programa de instalación. Establezca el valor en false si no necesita paquetes de distribución o si desea instalarlos más tarde.
SELECTED_HADOOP_LIBRARIES	Determina los paquetes de integración que desea instalar de la lista de paquetes admitidos. Introduzca los paquetes de distribución que desee instalar, separándolos con una coma si son varios.

5. A continuación, guarde el archivo de propiedades con el nombre SilentInput.properties en la misma carpeta.
6. Vaya al directorio raíz del directorio de instalación del servidor.
7. Compruebe que el directorio contiene el archivo SilentInput.properties que ha editado y guardado.
8. Comience la instalación desde Windows, UNIX o Linux.

- Para aplicar el HotFix en Windows, ejecute silentInstallHotFix.bat como administrador. Para ejecutar el archivo como administrador, haga clic con el botón derecho en el archivo y seleccione **Ejecutar como administrador**.
- Para aplicar el HotFix en UNIX o Linux, haga doble clic en el archivo silentInstallHotFix.sh.

El programa de instalación copia los archivos de Informatica en el directorio de instalación.

9. Realice las tareas posteriores a la instalación. Compruebe que el HotFix se haya completado correctamente revisando el archivo de registro o la página **Resumen posterior a la instalación**.

Propiedades de entrada silenciosa de muestra

En el siguiente ejemplo, se muestra el contenido del archivo SilentInput.properties cuando aplica o revierte el HotFix en modo silencioso.

```
#####
# (C) Copyright Informatica LLC 1993, 2023.
# This software and documentation are provided only under a separate license agreement
# containing restrictions on use and disclosure.
# This software is protected by patents as detailed at https://www.informatica.com/legal/
# patents.html
# A current list of Informatica trademarks is available on the web at https://
# www.informatica.com/trademarks.html
# See the Informatica privacy policy at https://www.informatica.com/privacy-policy.html
#####

# Use the following guidelines when editing this file
# * Use this file to install without user interaction.
# * After you create the properties file, save the file with the name
# SilentInput.properties
# * Any error condition that leads to failure, such as an invalid
# installation directory, generates a log file in the user home
# directory. For example: /home/<user name>/silentErrorLog<time_stamp>.log

#####

# Set ENABLE_USAGE_COLLECTION to 1 to accept the product usage toolkit end user license
# agreement.
# You must set the value as 1 to install the Informatica platform.
# The product usage toolkit end user license agreement is available at: http://
# www.informatica.com/us/eula/en-support-eula.aspx.
# As further described in the EULA, your use of the Informatica platform will enable the
# product usage toolkit
# to collect certain product usage and failure information. You may disable this feature
# at any time.
# For more information on how to disable this feature refer the Informatica
# Administrator Guide.

ENABLE_USAGE_COLLECTION=0

## *INSTALL_TYPE - Set this value to '0' to apply the hotfix. Set this value to '1' to
# roll back the hotfix.

INSTALL_TYPE=0

# * The USER_INSTALL_DIR variable must point to a valid directory with write
# permissions enabled.

USER_INSTALL_DIR=/home/Informatica/10.5

#The INSTALLATION_ENVIRONMENT property represents the installation environment
# Set the property to one of the following installation environment types: Sandbox,
```

```

Development, Test, or Production. Values are case-sensitive.
# Set to Sandbox for a basic environment used for proof of concept with minimal
users.
# Set to Development for the design environment.
# Set to Test for high volume processing that is closest to a production environment.
# Set to Production for high volume processing with high levels of concurrency meant for
end users. Advanced production environments are typically multi-node setups.

INSTALLATION_ENVIRONMENT=

# Required only for EDC installation
# Set EDC_CATALOG_INST=true if the Catalog Service is running on the node on which you
want to apply or roll back the hotfix.
EDC_CATALOG_INST=false

# Required only for EDC installation.
# Set EDC_HF_BACKUP=true if you have set EDC_CATALOG_INST=true and you have taken a
backup of the catalog.
# Run the infacmd ldm backupContents command before you apply the hotfix (INSTALL_TYPE=0)
# Run the infacmd ldm restoreContents command after you rollback the hotfix
(INSTALL_TYPE=1)
EDC_HF_BACKUP=false

# Enter the location of the backup file.
# Required for Enterprise Data Catalog installation when the EDC_CATALOG_INST and
EDC_HF_BACKUP parameters are set to true
EDC_BACK_UP_DIR=

# The INSTALL_HADOOP_LIBRARIES property determines whether to install packages to
integrate the domain with Hadoop or Databricks.
# Set INSTALL_HADOOP_LIBRARIES=true if you want to install the integration packages to
push processing to Hadoop or Databricks, process complex files within the domain, or
connect to Hadoop but process within the domain.
# Set INSTALL_HADOOP_LIBRARIES property only if INSTALL_TYPE=0
# If you don't install the integration packages now, you can install them later through
Integration Package Manager.
INSTALL_HADOOP_LIBRARIES=false

# The SELECTED_HADOOP_LIBRARIES property determines the integration packages that you
want to install.
# Lists the supported integration packages and their versions.
# Set SELECTED_HADOOP_LIBRARIES property only if INSTALL_TYPE=0
# Enter the integration package that you want to install. Separate multiple packages
with a comma.
# You can choose from the following options:
# 1->Azure HDInsight 4.0
# 2->Cloudera 7.1
# 3->Cloudera 7.2
# 4->Databricks 7.2
# 5->Databricks 9.1
# 6->Databricks 10.4
# 7->Databricks 11.3
# 8->Dataproc 2.0
# 9->Elastic MapReduce 5.29
# 10->Elastic MapReduce 6.0
# 11->Elastic MapReduce 6.4
# 12->MapR 6.1
# 13->Select all
SELECTED_HADOOP_LIBRARIES=

```

Después de aplicar el HotFix

Después de ejecutar el programa de instalación para aplicar el HotFix, inicie el dominio y realice las tareas posteriores necesarias para completar la aplicación de HotFix.

Completar la configuración para la actualización o aplicar el HotFix

Si edita los archivos `odbc.ini`, `odbcinst.ini`, `sapnwrfc.ini` o `infaservice.sh`, combine manualmente los cambios de los archivos de respaldo en los archivos instalados más recientes. Compruebe con su administrador si se personalizó alguno de los archivos `*.ini` en la versión anterior de Informatica. Por ejemplo, si un administrador agregó algunas variables u opciones de Java a la secuencia de comandos `infaservice.sh` antes de aplicar un HotFix o una actualización, combine manualmente los cambios en las últimas rutas de archivo de instalación.

Combine manualmente los últimos cambios de configuración en las siguientes rutas de archivo de instalación después del HotFix o la actualización:

- `<directorio de instalación de Informatica>/ODBC7.1/odbc.ini`
- `<directorio de instalación de Informatica>/ODBC7.1/odbcinst.ini`
- `<directorio de instalación de Informatica>/server/bin/sapnwrfc.ini`
- `<directorio de instalación de Informatica>/tomcat/bin/infaservice.sh`

Eliminar los paquetes de distribución de la ubicación de la copia de seguridad

Después de aplicar el HotFix, elimine los paquetes de distribución de la carpeta de copia de seguridad para mitigar las vulnerabilidades de seguridad.

Cuando aplica el HotFix, se realiza una copia de seguridad de todos los archivos existentes en el directorio de instalación de Informatica. Debe eliminar la copia de seguridad de los paquetes de distribución de la siguiente ubicación: `<directorio de instalación de Informatica>\BACK_FROM_<número de versión de HotFix>\services\shared\hadoop\<versión paquete de distribución>`

El siguiente ejemplo muestra la ubicación de la copia de seguridad para un paquete de distribución cuando aplica el HotFix: `C:\Informatica\BACK_FROM_3\services\shared\hadoop\EMR_6.4`

Nota: El proceso de eliminación no elimina todos los archivos de los paquetes de distribución de la carpeta de copia de seguridad. Es posible que aún existan algunos archivos en la siguiente ubicación: `<directorio de instalación de Informatica>\BACK_FROM_<número de versión de HotFix>\services\shared\` Puede eliminar estos archivos manualmente.

Importante: Cuando revierte el HotFix, los paquetes de distribución no se restauran. En la versión revertida no se puede habilitar la funcionalidad asociada con los paquetes de distribución de Hadoop o Databricks. Para instalar los paquetes de distribución, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

Actualizar archivos JAR de Cognos

Si instala Metadata Manager manualmente, debe reemplazar los archivos JAR asociados a las dependencias de Cognos:

1. Descargue los siguientes archivos JAR:
 - <https://repo1.maven.org/maven2/org/apache/axis/axis/1.4/axis-1.4.jar>
 - <https://repo1.maven.org/maven2/xerces/xercesImpl/2.12.2/xercesImpl-2.12.2.jar>
2. Copie los archivos JAR a la siguiente ubicación: `<Directorio de instalación del Agente de Metadata Manager>\java\CognosRepository`
3. Inicie el servicio del Agente de Metadata Manager.

Reversión del HotFix de servicios

Puede revertir el HotFix si fuera necesario. Para revertir el HotFix, ejecute el programa de instalación.

Reversión del HotFix de servicios en modo gráfico

Cuando revierte el HotFix en modo gráfico, se abre una ventana de consola y se ejecuta en segundo plano. Si cierra esta ventana, la reversión se detiene.

1. Inicie sesión en el equipo con una cuenta de usuario del sistema. La cuenta de usuario debe ser la misma cuenta que se ha usado para instalar la versión anterior de los servicios de Informatica.
2. Cierre el resto de aplicaciones.
3. Para iniciar la instalación en Windows, ejecute install.bat como administrador desde el directorio raíz donde descomprimió el paquete del HotFix. Para ejecutar el archivo como administrador, haga clic con el botón derecho en install.bat y seleccione **Ejecutar como administrador**.
4. En la página de Informatica 10.5.6, seleccione **Aplicar HotFix a Informatica 10.5, 10.5.1, 10.5.2, 10.5.3, 10.5.4 o 10.5.5** y, a continuación, haga clic en **Iniciar**.

Aparece la página **Tipo de instalación**.

5. Seleccione **Revertir HotFix** para revertir el HotFix.
6. Lea los términos y condiciones del kit de herramientas de uso del producto de Informatica, seleccione **Acepto los términos y condiciones** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

En relación con los derechos de cancelación de participación que se describen a continuación, el software transmitirá automáticamente a Informatica en Estados Unidos información sobre el entorno informático y de red en el que se implementa el Software y el uso de los datos y las estadísticas del sistema de la implementación. Esta transmisión se considera parte de los Servicios que se describen en la directiva de privacidad de Informatica, e Informatica usará y procesará esta información según lo descrito en la directiva de privacidad de Informatica que se encuentra en <https://www.informatica.com/in/privacy-policy.html>. Puede deshabilitar la recopilación de usos en la Herramienta del administrador.

Aparece la página **Requisitos previos a la instalación**.

7. Compruebe que se cumplan todos los requisitos antes de revertir el HotFix, y haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Directorio de instalación**.

8. Indique la ruta de acceso completa del directorio en el que está instalada la versión actual de los servicios de Informatica y haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Resumen previo a la instalación**.

9. Revise la información de la instalación y haga clic en **Instalar** para revertir el HotFix.

El programa de instalación elimina el HotFix y restaura Informatica a la versión anterior.

10. Realice las tareas posteriores a la instalación. Compruebe que la reversión se haya completado correctamente revisando el archivo de registro o la página **Resumen posterior a la instalación**.

Importante: Cuando revierte el HotFix, los paquetes de distribución no se restauran. En la versión revertida no se puede habilitar la funcionalidad asociada con los paquetes de distribución de Hadoop o Databricks. Para instalar los paquetes de distribución, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

Reversión del HotFix de servicios en modo de consola

Puede revertir el HotFix que aplicó. Para revertir el HotFix en el modo de consola, ejecute el programa de instalación

1. Ejecute el programa de instalación usando `./install.sh`.
2. Presione **Y** para confirmar que desea continuar con la instalación.
3. Presione **5** para revertir el HotFix.
4. Presione **2** para revertir el HotFix.
5. Presione **2** para aceptar la licencia.
6. Verifique los requisitos previos y presione **Intro**.
7. Introduzca el directorio donde instaló Informatica y presione **Intro**.
8. En el resumen previo a la instalación, presione **Intro** para continuar.
9. Presione **Intro** para salir del programa de instalación cuando la reversión se complete con éxito.

Importante: Cuando revierte el HotFix, los paquetes de distribución no se restauran. En la versión revertida no se puede habilitar la funcionalidad asociada con los paquetes de distribución de Hadoop o Databricks. Para instalar los paquetes de distribución, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

Reversión del HotFix de servicios en modo silencioso

Si desea revertir el HotFix en modo silencioso, actualice el archivo `SilentInput.properties` y ejecute después el programa de instalación.

Informatica proporciona un archivo de propiedades de muestra, llamado `SilentInput_hotFix.properties`, que incluye los parámetros que necesita el programa de instalación.

1. Vaya a la raíz del directorio que contiene los archivos de instalación.
2. Busque el archivo `SilentInput_HotFix.properties`.
3. Guarde una copia de seguridad del archivo antes de modificarlo.
4. Use un editor de textos para abrir el archivo y modificar los valores. La siguiente tabla describe las propiedades de instalación que se pueden modificar:

Nombre de la propiedad	Descripción
INSTALL_TYPE	Indica si se aplica o se revierte el HotFix. Se debe establecer el valor de 1 para revertir el HotFix actual.
USER_INSTALL_DIR	El directorio de la instalación de Informatica en el que desea revertir el HotFix.

Nombre de la propiedad	Descripción
ENABLE_USAGE_COLLECTION	Permite que el software transmita automáticamente a Informatica en Estados Unidos información sobre el entorno informático y de red en el que se implementa el Software y el uso de los datos y las estadísticas del sistema de la implementación. Esta transmisión se considera parte de los servicios que se describen en la directiva de privacidad de Informatica, e Informatica usará y procesará esta información según lo descrito en la directiva de privacidad de Informatica que se encuentra en https://www.informatica.com/in/privacy-policy.html . Puede deshabilitar la recopilación de usos en la Herramienta del administrador. Para obtener más información sobre cómo deshabilitar el envío de estadísticas de uso, consulte la <i>Guía de Informatica Administrator</i> . Se debe establecer el valor en 1 para revertir el HotFix.
INSTALLATION_ENVIRONMENT	Puede ignorar la propiedad durante la reversión.
EDC_CATALOG_INST	Requerido para las instalaciones de Enterprise Data Catalog, Data Privacy Management y Enterprise Data Preparation. Establezca la propiedad en true si el servicio de catálogo se ejecuta en el nodo en el que desea aplicar el HotFix.
EDC_HF_BACKUP	Requerido para las instalaciones de Enterprise Data Catalog, Data Privacy Management y Enterprise Data Preparation, si estableció EDC_CATALOG_INST=true. Establezca la propiedad en true si ha realizado una copia de seguridad del catálogo.
EDC_BACK_UP_DIR	Requerido para las instalaciones de Enterprise Data Catalog, Data Privacy Management y Enterprise Data Preparation, si estableció las propiedades EDC_CATALOG_INST y EDC_HF_BACKUP en true. Introduzca la ubicación del archivo de copia de seguridad del catálogo.

5. Guarde el archivo de propiedades con el nombre SilentInput.properties.
6. Vaya a la raíz del directorio del programa de instalación de Informatica.
7. Compruebe que el directorio contiene el archivo SilentInput.properties que ha editado y guardado.
8. Comience la instalación desde Windows, UNIX o Linux.
 - Para revertir el HotFix en Windows, ejecute silentInstallHotFix.bat como administrador. Para ejecutar el archivo como administrador, haga clic con el botón derecho en el archivo y seleccione **Ejecutar como administrador**.
 - Para revertir el HotFix en UNIX o Linux, haga doble clic en silentInstallHotFix.sh.

El programa de instalación elimina el último HotFix y restaura la versión anterior de los servicios de Informatica.

9. Complete las tareas posteriores a la reversión. Compruebe que la reversión se haya completado correctamente revisando el archivo de registro o la página **Resumen posterior a la instalación**.

Importante: Cuando revierte el HotFix, los paquetes de distribución no se restauran. En la versión revertida no se puede habilitar la funcionalidad asociada con los paquetes de distribución de Hadoop o Databricks. Para instalar los paquetes de distribución, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

Aplicar el HotFix del cliente

Cuando aplica el HotFix, el programa de instalación hace una copia de seguridad de los directorios actuales, aplica la nueva versión del cliente y restaura o actualiza la configuración necesaria y los archivos en tiempo de ejecución.

Puede ejecutar el programa de instalación del cliente para aplicar un HotFix a los clientes de Informatica que utiliza. Después de aplicar el HotFix, puede eliminar los archivos de copia de seguridad de los paquetes de distribución de la carpeta de copia de seguridad.

Aplicación del HotFix de cliente en modo gráfico

Cuando ejecuta el programa de instalación en modo gráfico, se abre una ventana de consola y se ejecuta en segundo plano. Si cierra esta ventana, la instalación se detiene.

1. Inicie sesión en el equipo con una cuenta de usuario del sistema. La cuenta de usuario debe ser la misma cuenta que se ha usado para instalar la versión anterior de los servicios de Informatica.
2. Cierre el resto de aplicaciones.
3. Para iniciar la instalación, ejecute install.bat desde el directorio raíz donde descomprimió el paquete de instalación del HotFix del cliente.
4. En la página de Informatica 10.5.6, seleccione **Aplicar HotFix a Informatica 10.5, 10.5.1, 10.5.2, 10.5.3, 10.5.4 o 10.5.5, o revertir el HotFix** y, a continuación, haga clic en **Iniciar**.

Aparece la página **Tipo de instalación**.

5. Seleccione **Aplicar HotFix** para elegir aplicar el HotFix.
6. Compruebe que se cumplan todos los requisitos antes de continuar con el HotFix y haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Directorio de instalación**.

7. Indique la ruta de acceso completa del directorio en el que está instalada la versión actual del cliente de Informatica y especifique el entorno de instalación.
8. Si desea instalar paquetes de distribución a través del programa de instalación de Informatica, seleccione la casilla de verificación.
9. Si elige instalar paquetes de distribución, seleccione uno o más paquetes de la lista que desea instalar.
10. Haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Resumen previo a la instalación**.

11. Revise la información de la instalación y haga clic en **Instalar** para aplicar el HotFix.
El programa de instalación copia los archivos de Informatica en el directorio de instalación.
12. Realice las tareas posteriores a la instalación. Compruebe que el HotFix se haya completado correctamente revisando el archivo de registro o la página **Resumen posterior a la instalación**.

Aplicación del HotFix del cliente en modo silencioso

Si desea aplicar el HotFix en modo silencioso, debe crear el archivo SilentInput.properties y ejecutar después el programa de instalación.

Informatica proporciona un archivo de propiedades de muestra llamado "SilentInput_hotFix.properties" que incluye los parámetros que requiere el programa de instalación.

1. Vaya a la raíz del directorio que contiene los archivos de instalación del cliente.
2. Busque el archivo SilentInput_HotFix.properties.

3. Guarde una copia de seguridad del archivo antes de modificarlo.
4. Use un editor de textos para abrir el archivo y modificar los valores. La siguiente tabla describe las propiedades de instalación que se pueden modificar:

Nombre de la propiedad	Descripción
INSTALL_TYPE	Indica si se aplica o se revierte el HotFix. Si el valor es 0, el programa de instalación aplicará el HotFix a la instalación actual del cliente de Informatica. Si el valor es 1, el programa de instalación revierte el HotFix actual. Se debe establecer el valor de 0 para aplicar el HotFix.
USER_INSTALL_DIR	El directorio de la instalación del cliente de Informatica en el que desea aplicar o revertir el HotFix. Para aplicar el HotFix, escriba la ruta de acceso completa del directorio en el que está instalada la versión actual de los clientes de Informatica.
INSTALL_HADOOP_LIBRARIES	Determina si los paquetes de distribución se instalan a través del programa de instalación. Establezca el valor en true si desea instalar paquetes de distribución a través del programa de instalación. Establezca el valor en false si no necesita paquetes de distribución o si desea instalarlos más tarde.
SELECTED_HADOOP_LIBRARIES	Determina los paquetes de integración que desea instalar de la lista de paquetes admitidos. Introduzca los paquetes de distribución que desee instalar, separándolos con una coma si son varios.

5. A continuación, guarde el archivo de propiedades con el nombre SilentInput.properties en la misma carpeta.
6. Haga doble clic en silentInstallHotFix.bat para aplicar el HotFix.
El programa de instalación copia los archivos del cliente de Informatica en el directorio de instalación.
7. Realice las tareas posteriores a la instalación. Compruebe que el HotFix se haya completado correctamente revisando el archivo de registro o la página **Resumen posterior a la instalación**.

Propiedades de entrada silenciosa de muestra

En el siguiente ejemplo, se muestra el contenido del archivo `SilentInput.properties` cuando aplica o revierte el cliente de HotFix en modo silencioso.

```
#####
# Informatica Installer Build Details
# Copyright (c) 1993-2023 Informatica LLC
# This software contains confidential and proprietary
# information of Informatica LLC.
# All Rights Reserved.
#####

# Use the following guidelines when editing this file
# * Use this file to install without user interaction.
# * After you create the properties file, save the file with the name
SilentInput.properties
# * Any error condition that leads to failure, such as an invalid
# installation directory, generates a log file in the user home directory.
# For example: c:\silentErrorLog<time_stamp>.log

#####

#####
## *INSTALL_TYPE - Set this value to '0' to apply the hotfix. Set this value to '1' to
roll back the hotfix.
```

```

INSTALL_TYPE=0

# * The USER_INSTALL_DIR variable must point to a valid directory with write
#   permissions enabled.

USER_INSTALL_DIR=c:\Informatica\10.5

#####
# After you create the properties file, save the file with the name
# SilentInput.properties and
#   run the silent installer to perform the Informatica client installation.
#####

```

Eliminar los paquetes de distribución de la ubicación de la copia de seguridad

Después de aplicar el HotFix, elimine los paquetes de distribución de la carpeta de copia de seguridad para mitigar las vulnerabilidades de seguridad.

Cuando aplica el HotFix, se realiza una copia de seguridad de todos los archivos existentes en el directorio de instalación de Informatica. Debe eliminar la copia de seguridad de los paquetes de distribución de la siguiente ubicación: <directorio de instalación de Informatica>\BACK_FROM_<número de versión de HotFix>\clients\DeveloperClient\hadoop\<versión paquete de distribución>

El siguiente ejemplo muestra la ubicación de la copia de seguridad para un paquete de distribución cuando aplica el HotFix: C:\Informatica\BACK_FROM_3\clients\DeveloperClient\hadoop\EMR_6.4

Nota: El proceso de eliminación no elimina todos los archivos de los paquetes de distribución de la carpeta de copia de seguridad. Es posible que aún existan algunos archivos en la siguiente ubicación: <directorio de instalación de Informatica>\BACK_FROM_<número de versión de HotFix>\clients\DeveloperClient\ Puede eliminar estos archivos manualmente.

Importante: Cuando revierte el HotFix, los paquetes de distribución no se restauran. En la versión revertida no se puede habilitar la funcionalidad asociada con los paquetes de distribución de Hadoop o Databricks. Para instalar los paquetes de distribución, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

Revertir el HotFix del cliente

Puede revertir el HotFix si fuera necesario. Para revertir el HotFix, realice las tareas de requisitos previos requeridas y luego ejecute el programa de instalación.

Reversión del HotFix de cliente en modo gráfico

Cuando ejecuta el programa de instalación en modo gráfico, se abre una ventana de consola y se ejecuta en segundo plano. Si cierra esta ventana, la reversión se detiene.

1. Inicie sesión en el equipo con una cuenta de usuario del sistema. La cuenta de usuario debe ser la misma cuenta que se ha usado para instalar la versión anterior de los servicios de Informatica.
2. Cierre el resto de aplicaciones.
3. Para iniciar la instalación, ejecute install.bat desde el directorio raíz donde descomprimió el paquete de instalación del HotFix del cliente.

4. En la página de Informatica 10.5.6, seleccione **Aplicar HotFix a Informatica 10.5, 10.5.1, 10.5.2, 10.5.3, 10.5.4 o 10.5.5, o revertir el HotFix** y, a continuación, haga clic en **Iniciar**.
Aparece la página **Tipo de instalación**.
5. Seleccione **Revertir HotFix** para elegir revertir el HotFix.
6. Compruebe que se cumplan todos los requisitos antes de continuar con la reversión y haga clic en **Siguiente**.
Aparece la página **Directorio de instalación**.
7. Indique la ruta de acceso completa del directorio en el que está instalada la versión actual de los clientes de Informatica y haga clic en **Siguiente**.
Aparece la página **Resumen previo a la instalación**.
8. Revise la información de la instalación y haga clic en **Instalar** para revertir el HotFix.
El programa de instalación elimina el último HotFix y restaura los clientes de Informatica a la versión anterior.
9. Realice las tareas posteriores a la instalación. Compruebe que la reversión se haya completado correctamente revisando el archivo de registro o la página **Resumen posterior a la instalación**.
Importante: Cuando revierte el HotFix, los paquetes de distribución no se restauran. En la versión revertida no se puede habilitar la funcionalidad asociada con los paquetes de distribución de Hadoop o Databricks. Para instalar los paquetes de distribución, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

Reversión del HotFix de cliente en modo silencioso

Si desea revertir el HotFix en modo silencioso, debe crear el archivo SilentInput.properties y ejecutar después el programa de instalación con el archivo.

Informatica proporciona un archivo de propiedades de muestra llamado "SilentInput_hotFix.properties" que incluye los parámetros que requiere el programa de instalación.

1. Vaya a la raíz del directorio que contiene los archivos de instalación del cliente.
2. Busque el archivo SilentInput_HotFix.properties.
3. Guarde una copia de seguridad del archivo antes de modificarlo.
4. Use un editor de textos para abrir el archivo y modificar los valores. La siguiente tabla describe las propiedades de instalación que se pueden modificar:

Nombre de la propiedad	Descripción
INSTALL_TYPE	Indica si se aplica o se revierte el HotFix. Si el valor es 0, el programa de instalación aplicará el HotFix a la instalación actual del cliente de Informatica. Si el valor es 1, el programa de instalación revierte el HotFix actual. Establezca el valor en 1 para revertir el HotFix.
USER_INSTALL_DIR	El directorio de la instalación del cliente de Informatica en el que desea revertir el HotFix. Introduzca la ruta absoluta del directorio en el que está instalada la versión actual de los clientes de Informatica.

5. A continuación, guarde el archivo de propiedades con el nombre SilentInput.properties en la misma carpeta.

6. Para revertir el HotFix en Windows, haga doble clic en silentInstallHotFix.bat.

El programa de instalación elimina el último HotFix y restaura la versión anterior de los clientes de Informatica.

7. Realice las tareas posteriores a la instalación. Compruebe que la reversión se haya completado correctamente revisando el archivo de registro o la página **Resumen posterior a la instalación**.

Importante: Cuando revierte el HotFix, los paquetes de distribución no se restauran. En la versión revertida no se puede habilitar la funcionalidad asociada con los paquetes de distribución de Hadoop o Databricks. Para instalar los paquetes de distribución, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

CAPÍTULO 3

Antes de actualizar el dominio en Linux

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Leer las notas de la versión, 31](#)
- [Comprobar los requisitos del sistema, 31](#)
- [Descargar y extraer los archivos del programa de instalación, 37](#)
- [Ejecutar Informatica Upgrade Advisor, 38](#)
- [Crear una copia de seguridad de los archivos de configuración, 39](#)

Leer las notas de la versión

Lea las notas de la versión de sobre las actualizaciones en el proceso de instalación y actualización. También puede encontrar información sobre los problemas conocidos y solucionados de la versión.

Busque las notas de la versión en el [documentation portal](#) de Informatica.

Comprobar los requisitos del sistema

Compruebe que su entorno reúne los requisitos mínimos del sistema para el proceso de instalación, el espacio en disco temporal, la disponibilidad de puertos, las bases de datos y el hardware del servicio de aplicación.

Para obtener más información sobre los requisitos y las plataformas compatibles con el producto, consulte la [Product Availability Matrix](#).

Comprobar el espacio temporal en disco y los permisos

Compruebe que su entorno cumpla los requisitos mínimos del sistema para el espacio en disco temporal, los permisos de los archivos temporales y las herramientas clientes de Informatica.

Espacio en disco para los archivos temporales

El programa de instalación escribe archivos temporales en el disco duro. Compruebe que dispone de 1 GB de espacio en disco en el equipo para permitir la instalación. Cuando la instalación finaliza, el programa de instalación borra los archivos temporales y libera el espacio en disco.

En la siguiente tabla se describen los requisitos de memoria y espacio en disco mínimos para la instalación de los productos de PowerCenter o Data Engineering:

Opciones	Requisitos mínimos
Espacio de disco temporal para ejecutar el programa de instalación	1 GB de espacio en disco
Instalar con servicios de aplicación para productos de Data Engineering	50 GB de espacio en disco, 8 GB de RAM y 8 núcleos. De los 50 GB, 25 GB están destinados a los archivos binarios de instalación del producto.
Instalar con servicios de aplicación para PowerCenter	50 GB de espacio en disco, 4 GB de RAM y 6 núcleos. De los 50 GB, 25 GB están destinados a los archivos binarios de instalación del producto.

Permisos para los archivos temporales

Compruebe que tiene permiso de escritura, lectura y ejecución en el directorio `/tmp`.

Para obtener más información sobre los requisitos y las plataformas compatibles con el producto, consulte la [Product Availability Matrix](#).

Comprobar los requisitos de actualización del dominio

Complete las tareas previas a la actualización antes de iniciar la actualización. Ejecute el programa de instalación en todos los equipos que alojan las versiones anteriores de Informatica que desea actualizar. En un dominio de varios nodos, actualice los nodos de puerta de enlace antes de actualizar los nodos de trabajo. Antes de realizar la actualización, compruebe que el archivo de almacén de confianza del dominio de Informatica contenga solo TrustedCertEntry. Debe eliminar todas las entradas PrivateKeyEntry del archivo.

Compruebe que el equipo cumple con los requisitos mínimos del sistema para actualizar el dominio de Informatica.

Asegúrese de que tiene un espacio en disco mínimo de 50 GB y una RAM de 6 GB para actualizar el dominio de Informatica.

Nota: Al actualizar, el programa de instalación requiere espacio de disco adicional que utilizará el directorio actual `infa_shared`.

A partir de la versión 10.5, Informatica aumentó el tamaño de la clave de sitio de 128 bits a 256 bits. Cuando ejecuta el programa de instalación de Informatica, también debe realizar una copia de seguridad de la clave de sitio generada, ya que no puede recuperarla. Tampoco es necesario que proporcione la palabra clave y el nombre de dominio cuando genera la clave de cifrado. La clave de sitio generada debe copiarse en cada nodo o debe colocarse en una ubicación compartida a la que pueda acceder cada nodo. Debe actualizar con la clave de sitio anterior cuando ejecuta el programa de instalación de la actualización. Asegúrese de migrar la clave de sitio después de completar la actualización del dominio.

Para obtener más información sobre los requisitos y las plataformas compatibles con el producto, consulte la [Product Availability Matrix](#).

Verificar la clave del sitio

Verifique la clave de sitio antes de actualizar. Realice una copia de seguridad de la clave de sitio generada y ejecute el programa de instalación de la actualización con la clave de sitio anterior. Después de la actualización del dominio, migre la clave de sitio.

A partir de la versión 10.5, Informatica aumentó el tamaño de la clave de sitio de 128 bits a 256 bits.

Cuando ejecuta el programa de instalación de Informatica, realice una copia de seguridad de la clave de sitio generada, ya que no puede recuperarla. No es necesario que proporcione la palabra clave y el nombre de dominio cuando genera la clave de cifrado.

Copie la clave de sitio generada en cada nodo o colóquela en una ubicación compartida a la que puedan acceder todos los nodos. Cuando ejecute el programa de instalación de la actualización, actualice con la clave de sitio anterior.

Después de la actualización del dominio, migre la clave de sitio.

Revisar los requisitos de parche en Linux

Antes de instalar los servicios de Informatica, compruebe que el equipo tiene las bibliotecas y los parches necesarios del sistema operativo.

PowerCenter en Linux

En la siguiente tabla se muestran los parches y las bibliotecas que requieren los servicios de Informatica para PowerCenter en Linux:

Plataforma	Sistema operativo	Parche del sistema operativo
AWS Linux	Linux 2- 2.0.20220805.0	Todos los paquetes siguientes: <ul style="list-style-type: none">- e2fsprogs-libs-1.42.9-19.amzn2.x86_64- keyutils-libs-1.5.8-3.amzn2.0.2.x86_64- libsepol-2.5-8.1.amzn2.0.2.x86_64- libselinux-2.5-12.amzn2.0.2.x86_64
Ubuntu	20.04.1	Todos los paquetes siguientes: <ul style="list-style-type: none">- e2fsprogs/focal,now 1.45.5-2ubuntu1 amd64 [instalado]- libkeyutils1/focal,now 1.6-6ubuntu1 amd64 [instalado, automático]- libselinux1/focal,now 3.0-1build2 amd64 [instalado]- libsepol1/focal,now 3.0-1 amd64 [instalado, automático]
Ubuntu	18.04	Todos los paquetes siguientes: <ul style="list-style-type: none">- e2fsprogs/focal,now 1.45.5-2ubuntu1 amd64 [instalado]- libkeyutils2/focal,now 1.5.9-9.2ubuntu1 amd64 [instalado, automático]- libselinux2/focal,now 2.7-1build2 amd64 [instalado]- libsepol1/focal,now 2.7-1ubuntu0.1 amd64 [instalado, automático]
Linux-x64	Red Hat Enterprise Linux 7.3	Todos los paquetes siguientes, en los que <versión> representa cualquier versión del paquete: <ul style="list-style-type: none">- e2fsprogs-libs-<versión>.el7- keyutils-libs-<versión>.el7- libselinux-<versión>.el7- libsepol-<versión>.el7

Plataforma	Sistema operativo	Parche del sistema operativo
Linux-x64	Red Hat Enterprise Linux 8	Todos los paquetes siguientes, en los que <versión> representa cualquier versión del paquete: <ul style="list-style-type: none"> - e2fsprogs-libs-<versión>.el8 - keyutils-libs-<versión>.el8 - libselinux-<versión>.el8 - libsepol-<versión>.el8
Linux-x64	SUSE Linux Enterprise Server 12	Service Pack 2
Linux-x64	SUSE Linux Enterprise Server 15	Service Pack 0 y Service Pack 1.

Data Engineering en Linux

En la siguiente tabla se muestran los parches y las bibliotecas que requieren los servicios de Informática en Linux:

Plataforma	Sistema operativo	Parche del sistema operativo
AWS Linux	Linux 2- 2.0.20220805.0	Todos los paquetes siguientes: <ul style="list-style-type: none"> - e2fsprogs-libs-1.42.9-12.amzn2.0.2.x86_64 - keyutils-libs-1.5.8-3.amzn2.0.2.x86_64 - libselinux-2.5-12.amzn2.0.2.x86_64 - libsepol-2.5-8.1.amzn2.0.2.x86_64
Ubuntu	20.04.1	Todos los paquetes siguientes: <ul style="list-style-type: none"> - e2fsprogs/focal,now 1.45.5-2ubuntu1 amd64 [instalado] - libkeyutils1/focal,now 1.6-6ubuntu1 amd64 [instalado, automático] - libselinux1/focal,now 3.0-1build2 amd64 [instalado] - libsepol1/focal,now 3.0-1 amd64 [instalado, automático]
Ubuntu	18,04	Todos los paquetes siguientes: <ul style="list-style-type: none"> - e2fsprogs/focal,now 1.45.5-2ubuntu1 amd64 [instalado] - libkeyutils2/focal,now 1.5.9-9.2ubuntu1 amd64 [instalado, automático] - libselinux2/focal,now 2.7-1build2 amd64 [instalado] - libsepol1/focal,now 2.7-1ubuntu0.1 amd64 [instalado, automático]
Linux-x64	Red Hat Enterprise Linux 6.7	Todos los paquetes siguientes, en los que <versión> representa cualquier versión del paquete: <ul style="list-style-type: none"> - e2fsprogs-libs-<versión>.el6 - keyutils-libs-<versión>.el6 - libselinux-<versión>.el6 - libsepol-<versión>.el6
Linux-x64	Red Hat Enterprise Linux 7.3	Todos los paquetes siguientes, en los que <versión> representa cualquier versión del paquete: <ul style="list-style-type: none"> - e2fsprogs-libs-<versión>.el7 - keyutils-libs-<versión>.el7 - libselinux-<versión>.el7 - libsepol-<versión>.el7

Plataforma	Sistema operativo	Parche del sistema operativo
Linux-x64	Red Hat Enterprise Linux 8	Todos los paquetes siguientes, en los que <versión> representa cualquier versión del paquete: - e2fsprogs-libs-<versión>.el8 - keyutils-libs-<versión>.el8 - libselinux-<versión>.el8 - libsepol-<versión>.el8
Linux-x64	SUSE Linux Enterprise Server 12	Service Pack 2
Linux-x64	SUSE Linux Enterprise Server 15	Service Pack 0 y Service Pack 1.

Verificar los requisitos de los paquetes de distribución(Linux y UNIX)

Puede utilizar paquetes de distribución de terceros para integrar el dominio de Informatica con el entorno de Hadoop o Databricks.

El dominio y el cliente de Informatica requieren los paquetes de distribución para procesar archivos complejos dentro del dominio de Informatica, o para conectarse al entorno de Hadoop o Databricks cuando procesa dentro del dominio de Informatica, o para enviar procesos al entorno de Hadoop o Databricks.

Si necesita un paquete de distribución, puede instalarlo a través del programa de instalación o del Administrador de paquetes de integración (el administrador de paquetes) en cualquier momento.

Procesamiento dentro del dominio de Informatica

Puede usar el mismo paquete de distribución que utilizó en la versión anterior de Informatica para procesar archivos complejos dentro del dominio de Informatica o para conectar con un entorno de Hadoop o Databricks, pero procesarlos dentro del dominio de Informatica.

Los siguientes adaptadores requieren paquetes de distribución para el procesamiento dentro del dominio de Informatica:

- PowerExchange for Amazon S3
- PowerExchange for Google Cloud Storage
- PowerExchange for Google Cloud Storage for PowerCenter
- PowerExchange for Hadoop para PowerCenter
- PowerExchange for HBase
- PowerExchange for HDFS
- PowerExchange for Hive
- PowerExchange for JDBC V2
- PowerExchange for Kafka for PowerCenter
- PowerExchange for MapR-DB
- PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage
- PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen1
- PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2

Procesamiento con entorno Hadoop o Databricks

Cuando envía procesos al entorno de Hadoop o Databricks, el dominio y el cliente de Informatica requieren paquetes de distribución. Para obtener más información sobre los componentes de distribución admitidos, consulte la [Product Availability Matrix](#).

Revisar las variables de entorno

Configure las variables de entorno para utilizarlas con la instalación de Informatica.

En la tabla siguiente se describen las variables de entorno que se deben revisar:

Variable	Descripción
IATEMPDIR	Ubicación de los archivos temporales creados durante la instalación. Informatica requiere 1 GB de espacio en disco para archivos temporales. Configure la variable de entorno si no desea crear archivos temporales en el directorio /tmp.
INFA_DOMAINS_FILE	Contiene la ubicación del archivo domains.infa. Borre esta variable antes de iniciar la actualización.
INFA_HOME	Contiene la ubicación del directorio de instalación de Informatica. Borre esta variable antes de iniciar la actualización.
LANG y LC_ALL	Cambie la configuración regional para establecer la codificación de caracteres correspondiente para la sesión del terminal. Por ejemplo, establezca la codificación en <code>Latin1</code> o <code>ISO-8859-1</code> para francés, <code>EUC-JP</code> o <code>Shift JIS</code> para japonés, o <code>UTF-8</code> para chino o coreano. La codificación de caracteres determina los tipos de caracteres que aparecen en el terminal UNIX.
DISPLAY	Anule el entorno DISPLAY antes de ejecutar el programa de instalación. La instalación podría fallar si la variable de entorno DISPLAY tiene algún valor.
Ruta de acceso a la biblioteca	Compruebe que las variables del entorno de la ruta de acceso de la biblioteca no contienen versiones anteriores de Informatica.
PATH	Compruebe que las variables del entorno PATH no contienen versiones anteriores de Informatica.
SKIP_VENDOR_CHECK	Configure la variable de entorno para eliminar el indicador sudo del programa de instalación en Linux o AIX. Establezca la variable de entorno en true para eliminar el indicador sudo del programa de instalación de la actualización en Linux o AIX. Nota: Si no tiene privilegios de sudo, establezca la variable de entorno en true antes de actualizar. Si tiene privilegios de sudo, no necesita establecer la variable de entorno.

Descargar y extraer los archivos del programa de instalación

Los archivos del programa de instalación se distribuyen como archivos comprimidos. Puede obtener el archivo de instalación de Informática y los paquetes de distribución del vínculo al FTP que se incluye en el correo electrónico de finalización.

Descargue el archivo tar de instalación de Informática y los archivos ZIP de los paquetes de distribución necesarios del sitio de descarga de software electrónico de Informática. Puede descargarlos en un directorio local o en una unidad de red compartida que esté asignada en su equipo.

Para descargar otras utilidades y archivos comprimidos, envíe una solicitud de envío al servicio de atención al cliente global de Informática.

Extraiga los archivos del programa de instalación en un directorio de su equipo. El usuario que ejecuta el programa de instalación debe tener permisos de lectura y escritura en el directorio de los archivos del programa de instalación y permisos de ejecución en el archivo ejecutable.

Nota: Asegúrese de extraer los archivos del programa de instalación en un directorio local, ya que no puede ejecutar el programa de instalación desde un archivo asignado.

Copie los archivos ZIP de los paquetes de distribución en la siguiente ubicación: `<archivos del programa de instalación de Informática>/source`

Nota: El programa de instalación falla si los archivos ZIP de los paquetes de distribución no están disponibles en el directorio de origen.

Comprobar la suma de comprobación del paquete del programa de instalación en Linux

Antes de ejecutar el programa de instalación de la actualización para los servicios de Informática, compruebe la integridad del paquete de instalación mediante el comando `cksum`. El comando `cksum` calcula el valor de la suma de comprobación para el programa de instalación.

Verifique la suma de comprobación de los archivos del programa de instalación específico con la suma de comprobación de los archivos de instalación descargados del sitio de descarga de software electrónico de Informática.

La siguiente tabla enumera la suma de comprobación y el tamaño del archivo para el programa de instalación de servicios de Informática para Linux:

Archivo	Valor de suma de comprobación	Tamaño de archivo
informatica_1056_server_linux-x64.tar	2774164387	12477583360

Puede haber una discrepancia en las sumas de comprobación cuando se producen errores de datos durante la descarga debido a problemas de red o cuando se dañan los datos del archivo en el disco. Para obtener más información sobre los errores de las sumas de comprobación, consulte [HOW TO: Identify file errors after downloading Informatica installation files](#).

Ejecutar Informatica Upgrade Advisor

Antes de realizar una actualización, ejecute Informatica Upgrade Advisor para validar los servicios y comprobar si hay servicios en desuso en el dominio, la base de datos compatible y el sistema operativo compatible en el dominio.

Nota: Si no cambia la configuración del nodo, puede ejecutar Informatica Upgrade Advisor antes de actualizar. Si ejecuta Informatica Upgrade Advisor antes de migrar a un nodo con una configuración diferente, es posible que observe algunos errores en la configuración de la base de datos o del nodo que puede ignorar.

Antes de actualizar con cambios en la base de datos del repositorio de configuración del dominio, ejecute la instancia de i10Pi del programa de instalación de Informatica para revisar la compatibilidad con la instalación para el nuevo tipo de base de datos, la versión de la base de datos, el sistema operativo o el equipo. Para obtener más información sobre la configuración de i10Pi, consulte la *Guía de instalación de Informatica*.

1. Inicie sesión en el equipo con una cuenta de usuario del sistema.
2. Compruebe que el dominio y los servicios estén ejecutándose antes de ejecutar Informatica Upgrade Advisor.
3. En la línea del comando de shell, ejecute el archivo `install.sh` desde el directorio raíz.
El programa de instalación muestra el mensaje para comprobar que las variables de entorno de la configuración regional están definidas.
4. Si las variables de entorno no están definidas, pulse **n** para salir del programa de instalación y establecerlas según corresponda.
Si las variables de entorno están definidas, pulse **y** para continuar.
5. Pulse **2** para actualizar Informatica.
6. Pulse **1** para ejecutar Informatica Upgrade Advisor.
Aparece la sección de **bienvenida**.
7. Pulse **Intro**.
Aparece la sección **Directorio de instalación**.
8. Introduzca el directorio de instalación actual.
9. Pulse **Intro**.
Aparece la sección **Configuración del dominio y de nodos**.
10. Introduzca la siguiente información del dominio:

Propiedad	Descripción
Nombre del dominio	El nombre del dominio. El nombre de dominio predeterminado es <code>Domain_<MachineName></code> . El nombre no debe superar los 128 caracteres y debe ser ASCII de 7 bits. No puede contener espacios ni los siguientes caracteres: <code>`%*+;"?,<>\ /</code>
Nombre de host del nodo de puerta de enlace	El nombre de host del equipo que aloja el nodo de puerta de enlace del dominio.

Propiedad	Descripción
Nombre del puerto del nodo de puerta de enlace	El número de puerto del nodo de puerta de enlace.
Nombre de usuario del dominio	<p>Nombre de usuario del administrador del dominio. Puede utilizar este nombre de usuario para iniciar sesión en Informatica Administrator en un principio. Use las siguientes directrices:</p> <p>La distinción entre mayúsculas y minúsculas no se aplica a este nombre, el cual no puede contener más de 128 caracteres.</p> <p>Este nombre no puede incluir tabulaciones, caracteres de nueva línea ni los siguientes caracteres especiales: % * + / ? ; < > -</p> <p>El nombre puede incluir un carácter de espacio ASCII siempre y cuando no sea el primer y último carácter. Los demás caracteres de espacio no están permitidos.</p>
Contraseña del dominio	<p>La contraseña del administrador del dominio. La contraseña debe tener más de 2 caracteres y no puede sobrepasar los 16 caracteres.</p> <p>No está disponible si configura el dominio de Informatica para que se ejecute en una red con Kerberos.</p>

11. Pulse **Intro**.
Aparece la sección **Resumen de Informatica Upgrade Advisor**.
12. Revise los resultados de Advisor en el siguiente archivo de registro: `Summary_<timestamp>.log`
13. Pulse **Intro** para cerrar Informatica Upgrade Advisor.

Crear una copia de seguridad de los archivos de configuración

Si alguno de los archivos de configuración contiene propiedades nuevas, actualizadas o de personalización, realice una copia de seguridad de los archivos de configuración de la instalación.

CAPÍTULO 4

Antes de actualizar el dominio en UNIX

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Leer las notas de la versión, 40](#)
- [Comprobar los requisitos del sistema, 40](#)
- [Revisar los requisitos de los parches en UNIX, 41](#)
- [Instalar entorno en tiempo de ejecución de Javapara AIX, 41](#)
- [Comprobar los requisitos de actualización del dominio, 41](#)
- [Verificar los requisitos de los paquetes de distribución\(Linux y UNIX\), 42](#)
- [Revisar las variables de entorno, 43](#)
- [Revisar el tamaño máximo del montón , 44](#)
- [Descargar y extraer los archivos del programa de instalación, 45](#)
- [Ejecutar Informatica Upgrade Advisor, 46](#)
- [Crear una copia de seguridad de los archivos de configuración, 47](#)

Leer las notas de la versión

Lea las notas de la versión de sobre las actualizaciones en el proceso de instalación y actualización. También puede encontrar información sobre los problemas conocidos y solucionados de la versión.

Busque las notas de la versión en el [documentation portal](#) de Informatica.

Comprobar los requisitos del sistema

Compruebe que su entorno reúne los requisitos mínimos del sistema para el proceso de instalación, el espacio en disco temporal, la disponibilidad de puertos, las bases de datos y el hardware del servicio de aplicación.

Para obtener más información sobre los requisitos y las plataformas compatibles con el producto, consulte la [Product Availability Matrix](#).

Revisar los requisitos de los parches en UNIX

Antes de instalar los servicios de Informatica, compruebe que el equipo tiene las bibliotecas y los parches necesarios del sistema operativo.

Instalar entorno en tiempo de ejecución de Java para AIX

Informatica no proporciona las bibliotecas de Java para AIX. Antes de instalar Informatica en AIX, debe descargar la versión de Java Runtime Environment 8.0.8.10 - pap6480sr8fp10-20230703_02(SR8 FP10).

Descargue el siguiente archivo: java8_64_installp_8.0.0.810.tar.gz

Si tiene problemas al instalar el JRE, póngase en contacto con su proveedor.

El software que se puede descargar desde los enlaces pertenece a otros fabricantes, no a Informatica. Los enlaces de descarga están sujetos a cambios y pueden contener errores u omisiones. Informatica no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a los vínculos y/o el software; rechaza toda garantía, ya sea expresa o implícita, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comercialización, adecuación para un propósito particular, titularidad y cumplimiento; y rechaza toda responsabilidad relacionada con lo mencionado anteriormente.

Comprobar los requisitos de actualización del dominio

Complete las tareas previas a la actualización antes de iniciar la actualización. Ejecute el programa de instalación en todos los equipos que alojan las versiones anteriores de Informatica que desea actualizar. En un dominio de varios nodos, actualice los nodos de puerta de enlace antes de actualizar los nodos de trabajo. Antes de realizar la actualización, compruebe que el archivo de almacén de confianza del dominio de Informatica contenga solo TrustedCertEntry. Debe eliminar todas las entradas PrivateKeyEntry del archivo.

Compruebe que el equipo cumple con los requisitos mínimos del sistema para actualizar el dominio de Informatica.

Asegúrese de que tiene un espacio en disco mínimo de 50 GB y una RAM de 6 GB para actualizar el dominio de Informatica.

Nota: Al actualizar, el programa de instalación requiere espacio de disco adicional que utilizará el directorio actual infa_shared.

Para obtener más información sobre los requisitos y las plataformas compatibles con el producto, consulte la [Product Availability Matrix](#).

Requisitos de espacio temporal en disco

El programa de instalación escribe archivos temporales en el disco duro. Compruebe que tiene suficiente espacio disponible en el equipo para soportar la instalación. Cuando la instalación finaliza, el programa de instalación borra los archivos temporales y libera el espacio en disco.

El programa de instalación requiere 1 GB de espacio en disco temporal.

Verificar la clave del sitio

Verifique la clave de sitio antes de actualizar. Realice una copia de seguridad de la clave de sitio generada y ejecute el programa de instalación de la actualización con la clave de sitio anterior. Después de la actualización del dominio, migre la clave de sitio.

A partir de la versión 10.5, Informatica aumentó el tamaño de la clave de sitio de 128 bits a 256 bits.

Cuando ejecuta el programa de instalación de Informatica, realice una copia de seguridad de la clave de sitio generada, ya que no puede recuperarla. No es necesario que proporcione la palabra clave y el nombre de dominio cuando genera la clave de cifrado.

Copie la clave de sitio generada en cada nodo o colóquela en una ubicación compartida a la que puedan acceder todos los nodos. Cuando ejecute el programa de instalación de la actualización, actualice con la clave de sitio anterior.

Después de la actualización del dominio, migre la clave de sitio.

Verificar los requisitos de los paquetes de distribución(Linux y UNIX)

Puede utilizar paquetes de distribución de terceros para integrar el dominio de Informatica con el entorno de Hadoop o Databricks.

El dominio y el cliente de Informatica requieren los paquetes de distribución para procesar archivos complejos dentro del dominio de Informatica, o para conectarse al entorno de Hadoop o Databricks cuando procesa dentro del dominio de Informatica, o para enviar procesos al entorno de Hadoop o Databricks.

Si necesita un paquete de distribución, puede instalarlo a través del programa de instalación o del Administrador de paquetes de integración (el administrador de paquetes) en cualquier momento.

Procesamiento dentro del dominio de Informatica

Puede usar el mismo paquete de distribución que utilizó en la versión anterior de Informatica para procesar archivos complejos dentro del dominio de Informatica o para conectar con un entorno de Hadoop o Databricks, pero procesarlos dentro del dominio de Informatica.

Los siguientes adaptadores requieren paquetes de distribución para el procesamiento dentro del dominio de Informatica:

- PowerExchange for Amazon S3
- PowerExchange for Google Cloud Storage
- PowerExchange for Google Cloud Storage for PowerCenter
- PowerExchange for Hadoop para PowerCenter
- PowerExchange for HBase

- PowerExchange for HDFS
- PowerExchange for Hive
- PowerExchange for JDBC V2
- PowerExchange for Kafka for PowerCenter
- PowerExchange for MapR-DB
- PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage
- PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen1
- PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2

Procesamiento con entorno Hadoop o Databricks

Cuando envía procesos al entorno de Hadoop o Databricks, el dominio y el cliente de Informatica requieren paquetes de distribución. Para obtener más información sobre los componentes de distribución admitidos, consulte la [Product Availability Matrix](#).

Revisar las variables de entorno

Configure las variables de entorno para utilizarlas con la instalación de Informatica.

La siguiente tabla describe las variables de entorno que se revisan en UNIX:

Variable	Descripción
IATEMPDIR	Ubicación de los archivos temporales creados durante la instalación. Informatica requiere 1 GB de espacio en disco para archivos temporales. Configure la variable de entorno si no desea crear archivos temporales en el directorio /tmp.
INFA_DOMAINS_FILE	Contiene la ubicación del archivo domains.infa. Borre esta variable antes de iniciar la actualización.
INFA_HOME	Contiene la ubicación del directorio de instalación de Informatica. Borre esta variable antes de iniciar la actualización.
INFA_JRE_HOME	Ubicación de la carpeta que contiene el entorno de tiempo de ejecución de Java (JRE) compatible. Si está instalando Informatica en AIX, establezca la variable de entorno INFA_JRE_HOME. En el archivo de configuración para su shell, por ejemplo el archivo .bashrc, establezca la variable de entorno INFA_JRE_HOME para el directorio que contiene el JRE. Compruebe que el shell de inicio de sesión pueda acceder a la variable de entorno INFA_JRE_HOME.
JRE_HOME	Si instala los servicios de Informatica en un equipo UNIX, desactive la variable de entorno JRE_HOME antes de iniciar la instalación.
LANG y LC_ALL	Cambie la configuración regional para establecer la codificación de caracteres correspondiente para la sesión del terminal. Por ejemplo, establezca la codificación en <code>Latin1</code> o <code>ISO-8859-1</code> para francés, <code>EUC-JP</code> o <code>Shift JIS</code> para japonés, o <code>UTF-8</code> para chino o coreano. La codificación de caracteres determina los tipos de caracteres que aparecen en el terminal UNIX.

Variable	Descripción
DISPLAY	Anule el entorno DISPLAY antes de ejecutar el programa de instalación. La instalación podría fallar si la variable de entorno DISPLAY tiene algún valor.
Ruta de acceso a la biblioteca	Compruebe que las variables del entorno de la ruta de acceso de la biblioteca no contienen versiones anteriores de Informatica.
PATH	Compruebe que las variables del entorno PATH no contienen versiones anteriores de Informatica.
SKIP_VENDOR_CHECK	Configure la variable de entorno para eliminar el indicador sudo del programa de instalación en UNIX. Establezca la variable de entorno en true para eliminar el indicador sudo del programa de instalación de la actualización en UNIX. Nota: Si no tiene privilegios de sudo, establezca la variable de entorno en true antes de actualizar. Si tiene privilegios de sudo, no necesita establecer la variable de entorno.

Revisar el tamaño máximo del montón

Compruebe que los servicios de Informatica utilizan el tamaño máximo de heap necesario para el número de usuarios del dominio.

La siguiente tabla muestra los requisitos mínimos para la configuración del tamaño máximo del montón, en función del número de usuarios y servicios del dominio:

Número de usuarios del dominio	Tamaño máximo del montón (de 1 a 5 servicios)	Tamaño máximo del montón (de 6 a 10 servicios)
1.000 o menos	512 MB (predeterminado)	1.024 MB
5.000	2.048 MB	3.072 MB
10.000	3.072 MB	5.120 MB
20.000	5.120 MB	6.144 MB
30.000	5.120 MB	6.144 MB

Nota: La configuración máxima de tamaño de heap que aparece en la tabla se basa en el número de servicios de aplicación del dominio.

Si el dominio tiene más de 1.000 usuarios, actualice el tamaño máximo del montón en función del número de usuarios del dominio.

1. Extraiga los archivos de instalación.
2. Vaya al siguiente directorio: `<directorio de archivos de instalación>/source/tomcat/bin`.
3. Use un editor de texto para abrir el archivo `infaservice`.
4. Busque el texto siguiente: `INFA_JAVA_OPTS=% INFA_JAVA_OPTS% -XX`.

5. Establezca el valor de `-Xmx` en el tamaño máximo de heap necesario para el número de usuarios del dominio de Informatica.
Por ejemplo, para establecer el tamaño máximo del montón en 3.072 MB, utilice la siguiente configuración:

```
set INFA_JAVA_OPTS=% INFA_JAVA_OPTS% -XX:GCTimeRatio=9 -Xmx3072m
```

Descargar y extraer los archivos del programa de instalación

Los archivos del programa de instalación se distribuyen como archivos comprimidos. Puede obtener el archivo de instalación de Informatica y los paquetes de distribución del vínculo al FTP que se incluye en el correo electrónico de finalización.

Descargue el archivo tar de instalación de Informatica y los archivos ZIP de los paquetes de distribución necesarios del sitio de descarga de software electrónico de Informatica. Puede descargarlos en un directorio local o en una unidad de red compartida que esté asignada en su equipo.

Para descargar otras utilidades y archivos comprimidos, envíe una solicitud de envío al servicio de atención al cliente global de Informatica.

Extraiga los archivos del programa de instalación en un directorio de su equipo. El usuario que ejecuta el programa de instalación debe tener permisos de lectura y escritura en el directorio de los archivos del programa de instalación y permisos de ejecución en el archivo ejecutable.

Nota: Asegúrese de extraer los archivos del programa de instalación en un directorio local, ya que no puede ejecutar el programa de instalación desde un archivo asignado.

Copie los archivos ZIP de los paquetes de distribución en la siguiente ubicación: `<archivos del programa de instalación de Informatica>/source`

Nota: El programa de instalación falla si los archivos ZIP de los paquetes de distribución no están disponibles en el directorio de origen.

Comprobar la suma de comprobación del paquete del programa de instalación en UNIX

Antes de ejecutar el programa de instalación de los servicios, compruebe la integridad del paquete de instalación mediante el comando `cksum`. El comando `cksum` calcula el valor de la suma de comprobación para los programas de instalación.

Verifique la suma de comprobación de los archivos del programa de instalación específico con la suma de comprobación de los archivos de instalación descargados del sitio de descarga de software electrónico de Informatica.

La siguiente tabla enumera la suma de comprobación y el tamaño del archivo para los servicios de Informatica para UNIX:

Archivo	Valor de suma de comprobación	Tamaño de archivo
informatica_1056_server_linux-x64.tar	2774164387	12477583360

Puede haber una discrepancia en las sumas de comprobación cuando se producen errores de datos durante la descarga debido a problemas de red o cuando se dañan los datos del archivo en el disco. Para obtener más información sobre los errores de las sumas de comprobación, consulte [HOW TO: Identify file errors after downloading Informatica installation files.](#)

Ejecutar Informatica Upgrade Advisor

Antes de realizar una actualización, ejecute Informatica Upgrade Advisor para validar los servicios y comprobar si hay servicios en desuso en el dominio, la base de datos compatible y el sistema operativo compatible en el dominio.

Nota: Si no cambia la configuración del nodo, puede ejecutar Informatica Upgrade Advisor antes de actualizar. Si ejecuta Informatica Upgrade Advisor antes de migrar a un nodo con una configuración diferente, es posible que observe algunos errores en la configuración de la base de datos o del nodo que puede ignorar.

Antes de actualizar con cambios en la base de datos del repositorio de configuración del dominio, ejecute la instancia de i10Pi del programa de instalación de Informatica para revisar la compatibilidad con la instalación para el nuevo tipo de base de datos, la versión de la base de datos, el sistema operativo o el equipo. Para obtener más información sobre la configuración de i10Pi, consulte la *Guía de instalación de Informatica*.

1. Inicie sesión en el equipo con una cuenta de usuario del sistema.
2. Compruebe que el dominio y los servicios estén ejecutándose antes de ejecutar Informatica Upgrade Advisor.
3. En la línea del comando de shell, ejecute el archivo install.sh desde el directorio raíz.
El programa de instalación muestra el mensaje para comprobar que las variables de entorno de la configuración regional están definidas.
4. Si las variables de entorno no están definidas, pulse **n** para salir del programa de instalación y establecerlas según corresponda.
Si las variables de entorno están definidas, pulse **y** para continuar.
5. Pulse **2** para actualizar Informatica.
6. Pulse **1** para ejecutar Informatica Upgrade Advisor.
Aparece la sección de **bienvenida**.
7. Pulse **Intro**.
Aparece la sección **Directorio de instalación**.
8. Introduzca el directorio de instalación actual.
9. Pulse **Intro**.
Aparece la sección **Configuración del dominio y de nodos**.

10. Introduzca la siguiente información del dominio:

Propiedad	Descripción
Nombre del dominio	El nombre del dominio. El nombre de dominio predeterminado es Domain_<MachineName>. El nombre no debe superar los 128 caracteres y debe ser ASCII de 7 bits. No puede contener espacios ni los siguientes caracteres: ` % * + ; " ? , < > \ /
Nombre de host del nodo de puerta de enlace	El nombre de host del equipo que aloja el nodo de puerta de enlace del dominio.
Nombre del puerto del nodo de puerta de enlace	El número de puerto del nodo de puerta de enlace.
Nombre de usuario del dominio	<p>Nombre de usuario del administrador del dominio. Puede utilizar este nombre de usuario para iniciar sesión en Informatica Administrator en un principio. Use las siguientes directrices:</p> <p>La distinción entre mayúsculas y minúsculas no se aplica a este nombre, el cual no puede contener más de 128 caracteres.</p> <p>Este nombre no puede incluir tabulaciones, caracteres de nueva línea ni los siguientes caracteres especiales: % * + / ? ; < > -</p> <p>El nombre puede incluir un carácter de espacio ASCII siempre y cuando no sea el primer y último carácter. Los demás caracteres de espacio no están permitidos.</p>
Contraseña del dominio	<p>La contraseña del administrador del dominio. La contraseña debe tener más de 2 caracteres y no puede sobrepasar los 16 caracteres.</p> <p>No está disponible si configura el dominio de Informatica para que se ejecute en una red con Kerberos.</p>

11. Pulse **Intro**.
- Aparece la sección **Resumen de Informatica Upgrade Advisor** .
12. Revise los resultados de Advisor en el siguiente archivo de registro: Summary_<timestamp>.log
13. Pulse **Intro** para cerrar Informatica Upgrade Advisor.

Crear una copia de seguridad de los archivos de configuración

Si alguno de los archivos de configuración contiene propiedades nuevas, actualizadas o de personalización, realice una copia de seguridad de los archivos de configuración de la instalación.

CAPÍTULO 5

Antes de actualizar el dominio en Windows

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Leer las notas de la versión, 48](#)
- [Comprobar los requisitos del sistema, 48](#)
- [Comprobar los requisitos de actualización del dominio, 49](#)
- [Verificar los requisitos de los paquetes de distribución Windows., 50](#)
- [Revisar las variables de entorno, 51](#)
- [Revisar el tamaño máximo del montón, 52](#)
- [Descargar y extraer los archivos del programa de instalación, 52](#)
- [Ejecutar Informatica Upgrade Advisor, 53](#)
- [Crear una copia de seguridad de los archivos de configuración, 55](#)

Leer las notas de la versión

Lea las notas de la versión de sobre las actualizaciones en el proceso de instalación y actualización. También puede encontrar información sobre los problemas conocidos y solucionados de la versión.

Busque las notas de la versión en el [documentation portal](#) de Informatica.

Comprobar los requisitos del sistema

Compruebe que su entorno reúne los requisitos mínimos del sistema para el proceso de instalación, el espacio en disco temporal, la disponibilidad de puertos, las bases de datos y el hardware del servicio de aplicación.

Para obtener más información sobre los requisitos y las plataformas compatibles con el producto, consulte la [Product Availability Matrix](#).

Comprobar los requisitos de actualización del dominio

Complete las tareas previas a la actualización antes de iniciar la actualización. Ejecute el programa de instalación en todos los equipos que alojan las versiones anteriores de Informatica que desea actualizar. En un dominio de varios nodos, actualice los nodos de puerta de enlace antes de actualizar los nodos de trabajo. Antes de realizar la actualización, compruebe que el archivo de almacén de confianza del dominio de Informatica contenga solo TrustedCertEntry. Debe eliminar todas las entradas PrivateKeyEntry del archivo.

Compruebe que el equipo cumple con los requisitos mínimos del sistema para actualizar el dominio de Informatica.

En la siguiente tabla se indican los requisitos mínimos de memoria y de espacio en disco para actualizar el dominio de Informatica:

RAM	Espacio en disco
6 GB	50 GB

Nota: Al actualizar, el programa de instalación requiere espacio de disco adicional que utilizará el directorio actual infa_shared.

La siguiente tabla muestra los requisitos mínimos del sistema para ejecutar las herramientas cliente de Informatica:

A partir de la versión 10.5, Informatica aumentó el tamaño de la clave de sitio de 128 bits a 256 bits. Cuando ejecuta el programa de instalación de Informatica, también debe realizar una copia de seguridad de la clave de sitio generada, ya que no puede recuperarla. Tampoco es necesario que proporcione la palabra clave y el nombre de dominio cuando genera la clave de cifrado. La clave de sitio generada debe copiarse en cada nodo o debe colocarse en una ubicación compartida a la que pueda acceder cada nodo. Debe actualizar con la clave de sitio anterior cuando ejecuta el programa de instalación de la actualización. Asegúrese de migrar la clave de sitio después de completar la actualización del dominio.

Para obtener más información sobre los requisitos y las plataformas compatibles con el producto, consulte la [Product Availability Matrix](#).

Comprobar el espacio temporal en disco y los permisos

Compruebe que su entorno cumpla los requisitos mínimos del sistema para el espacio en disco temporal, los permisos de los archivos temporales y las herramientas clientes de Informatica.

Espacio en disco para los archivos temporales

El programa de instalación escribe archivos temporales en el disco duro. Compruebe que dispone de 1 GB de espacio en disco en el equipo para permitir la instalación. Cuando la instalación finaliza, el programa de instalación borra los archivos temporales y libera el espacio en disco.

En la siguiente tabla se describen los requisitos de memoria y espacio en disco mínimos para la instalación de los productos de PowerCenter o Data Engineering:

Opciones	Requisitos mínimos
Espacio de disco temporal para ejecutar el programa de instalación	1 GB de espacio en disco
Instalar con servicios de aplicación para productos de Data Engineering	50 GB de espacio en disco, 8 GB de RAM y 8 núcleos. De los 50 GB, 25 GB están destinados a los archivos binarios de instalación del producto.
Instalar con servicios de aplicación para PowerCenter	50 GB de espacio en disco, 4 GB de RAM y 6 núcleos. De los 50 GB, 25 GB están destinados a los archivos binarios de instalación del producto.

Permisos para los archivos temporales

Compruebe que tiene permiso de escritura, lectura y ejecución en el directorio `/tmp`.

Para obtener más información sobre los requisitos y las plataformas compatibles con el producto, consulte la [Product Availability Matrix](#).

Verificar la clave del sitio

Verifique la clave de sitio antes de actualizar. Realice una copia de seguridad de la clave de sitio generada y ejecute el programa de instalación de la actualización con la clave de sitio anterior. Después de la actualización del dominio, migre la clave de sitio.

A partir de la versión 10.5, Informatica aumentó el tamaño de la clave de sitio de 128 bits a 256 bits.

Cuando ejecuta el programa de instalación de Informatica, realice una copia de seguridad de la clave de sitio generada, ya que no puede recuperarla. No es necesario que proporcione la palabra clave y el nombre de dominio cuando genera la clave de cifrado.

Copie la clave de sitio generada en cada nodo o colóquela en una ubicación compartida a la que puedan acceder todos los nodos. Cuando ejecute el programa de instalación de la actualización, actualice con la clave de sitio anterior.

Después de la actualización del dominio, migre la clave de sitio.

Verificar los requisitos de los paquetes de distribuciónWindows.

El dominio y el cliente de requieren los paquetes de integración para procesar archivos complejos dentro del dominio de o para conectarse a Hadoop o Databricks cuando procesa dentro del dominio de Informatica.

Si necesita un paquete de distribución, puede instalarlo a través del programa de instalación o del Administrador de paquetes de integración (el administrador de paquetes) en cualquier momento.

Puede usar el mismo paquete de distribución que utilizó en la versión anterior de Informatica para procesar archivos complejos dentro del dominio de Informatica o para conectar con un entorno de Hadoop o Databricks, pero procesarlos dentro del dominio de Informatica.

Los siguientes adaptadores requieren paquetes de distribución para el procesamiento dentro del dominio de Informatica:

- PowerExchange for Amazon S3
- PowerExchange for Google Cloud Storage
- PowerExchange for Google Cloud Storage for PowerCenter
- PowerExchange for Kafka for PowerCenter
- PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage
- PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen1
- PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2

Revisar las variables de entorno

Configure las variables de entorno para utilizarlas con la instalación de Informatica.

La siguiente tabla describe las variables del entorno que se revisan en Windows:

Variable	Descripción
%TEMP%	Ubicación de los archivos temporales creados durante la instalación. Informatica requiere 1 GB de espacio en disco para archivos temporales. Configure la variable del entorno si no desea crear archivos temporales en la unidad predeterminada.
PATH	Compruebe que las variables del entorno PATH no contienen versiones anteriores de Informatica.
Ruta de acceso a la biblioteca	Compruebe que las variables del entorno de la ruta de acceso de la biblioteca no contienen versiones anteriores de Informatica.
INFA_HOME	Contiene la ubicación del directorio de instalación de Informatica. Borre esta variable antes de iniciar la actualización.
INFA_DOMAINS_FILE	Contiene la ubicación del archivo domains.infa. Borre esta variable antes de iniciar la actualización.
DISPLAY	Anule el entorno DISPLAY antes de ejecutar el programa de instalación. La instalación podría fallar si la variable de entorno DISPLAY tiene algún valor.

Revisar el tamaño máximo del montón

Compruebe que los servicios de Informatica utilizan el tamaño máximo de heap necesario para el número de usuarios del dominio.

La siguiente tabla muestra los requisitos mínimos para la configuración del tamaño máximo del montón, en función del número de usuarios y servicios del dominio:

Número de usuarios del dominio	Tamaño máximo del montón (de 1 a 5 servicios)	Tamaño máximo del montón (de 6 a 10 servicios)
1.000 o menos	512 MB (predeterminado)	1.024 MB
5.000	2.048 MB	3.072 MB
10.000	3.072 MB	5.120 MB
20.000	5.120 MB	6.144 MB
30.000	5.120 MB	6.144 MB

Nota: La configuración máxima de tamaño de heap que aparece en la tabla se basa en el número de servicios de aplicación del dominio.

Si el dominio tiene más de 1.000 usuarios, actualice el tamaño máximo del montón en función del número de usuarios del dominio.

1. Extraiga los archivos de instalación.
2. Vaya al siguiente directorio: <directorio de archivos de instalación>/source/tomcat/bin.
3. Use un editor de texto para abrir el archivo infaservice.
4. Busque el texto siguiente: `INFA_JAVA_OPTS=% INFA_JAVA_OPTS% -XX`.
5. Establezca el valor de `-Xmx` en el tamaño máximo de heap necesario para el número de usuarios del dominio de Informatica.

Por ejemplo, para establecer el tamaño máximo del montón en 3.072 MB, utilice la siguiente configuración:

```
set INFA_JAVA_OPTS=% INFA_JAVA_OPTS% -XX:GCTimeRatio=9 -Xmx3072m
```

Descargar y extraer los archivos del programa de instalación

Los archivos del programa de instalación se distribuyen como archivos comprimidos. Puede obtener el archivo de instalación de Informatica y los paquetes de distribución del vínculo al FTP que se incluye en el correo electrónico de finalización.

Descargue el archivo tar de instalación de Informatica y los archivos ZIP de los paquetes de distribución necesarios del sitio de descarga de software electrónico de Informatica. Puede descargarlos en un directorio local o en una unidad de red compartida que esté asignada en su equipo.

Para descargar otras utilidades y archivos comprimidos, envíe una solicitud de envío al servicio de atención al cliente global de Informatica.

Extraiga los archivos del programa de instalación en un directorio de su equipo. El usuario que ejecuta el programa de instalación debe tener permisos de lectura y escritura en el directorio de los archivos del programa de instalación y permisos de ejecución en el archivo ejecutable.

Nota: Asegúrese de extraer los archivos del programa de instalación en un directorio local, ya que no puede ejecutar el programa de instalación desde un archivo asignado.

Copie los archivos ZIP de los paquetes de distribución en la siguiente ubicación: `<archivos del programa de instalación de Informatica>/source`

Nota: El programa de instalación falla si los archivos ZIP de los paquetes de distribución no están disponibles en el directorio de origen.

Comprobar la suma de comprobación del paquete del programa de instalación en Windows

Antes de ejecutar el programa de instalación de los servicios, compruebe la integridad del paquete de instalación mediante el comando cksum. El comando cksum calcula el valor de la suma de comprobación para el programa de instalación.

Verifique la suma de comprobación de los archivos del programa de instalación específico con la suma de comprobación de los archivos de instalación descargados del sitio de descarga de software electrónico de Informatica.

La siguiente tabla enumera la suma de comprobación y el tamaño del archivo para los servicios de Informatica en Windows:

Archivo	Valor de suma de comprobación	Tamaño de archivo
informatica_1056_server_winem-64t.zip	2648366939	10523381459

Puede haber una discrepancia en las sumas de comprobación cuando se producen errores de datos durante la descarga debido a problemas de red o cuando se dañan los datos del archivo en el disco. Para obtener más información sobre los errores de las sumas de comprobación, consulte [HOW TO: Identify file errors after downloading Informatica installation files](#).

Ejecutar Informatica Upgrade Advisor

Antes de realizar una actualización, ejecute Informatica Upgrade Advisor para validar los servicios y comprobar si hay servicios en desuso en el dominio, la base de datos compatible y el sistema operativo compatible en el dominio.

Nota: Si no cambia la configuración del nodo, puede ejecutar Informatica Upgrade Advisor antes de actualizar. Si ejecuta Informatica Upgrade Advisor antes de migrar a un nodo con una configuración diferente, es posible que observe algunos errores en la configuración de la base de datos o del nodo que puede ignorar.

Antes de actualizar con cambios en la base de datos del repositorio de configuración del dominio, ejecute la instancia de i10Pi del programa de instalación de Informatica para revisar la compatibilidad con la instalación para el nuevo tipo de base de datos, la versión de la base de datos, el sistema operativo o el equipo. Para obtener más información sobre la configuración de i10Pi, consulte la *Guía de instalación de Informatica*.

1. Inicie sesión en el equipo con la misma cuenta de usuario que utilizó para instalar la versión anterior.
2. Compruebe que el dominio y los servicios estén ejecutándose antes de ejecutar Informatica Upgrade Advisor.
3. Vaya a la raíz del directorio de los archivos de instalación y ejecute install.bat como administrador. Para ejecutar el archivo como administrador, haga clic con el botón derecho en el archivo install.bat y seleccione **Ejecutar como administrador**.

Aparece la página **Informatica 10.5.6**.

4. Seleccione **Informatica 10.5.6**

De forma predeterminada, el programa de instalación selecciona **Ejecutar Informatica Upgrade Advisor** para validar los servicios y comprobar si hay servicios en desuso, la base de datos compatible y el sistema operativo compatible en el dominio antes de realizar una actualización.

5. Haga clic en **Iniciar**.

Aparece la página de **bienvenida**.

6. Haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Directorio de instalación**.

7. Introduzca el directorio de instalación actual.

8. Haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Configuración del dominio y de nodos**.

9. Introduzca la siguiente información del dominio:

Propiedad	Descripción
Nombre del dominio	Nombre del dominio.
Nombre de host del nodo de puerta de enlace	El nombre de host del equipo que aloja el nodo de puerta de enlace del dominio.
Nombre del puerto del nodo de puerta de enlace	El número de puerto del nodo de puerta de enlace.
Nombre de usuario del dominio	Nombre de usuario para el administrador del dominio.
Contraseña del dominio	La contraseña del administrador del dominio.

10. Haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Resumen de Informatica Upgrade Advisor**.

11. Revise los resultados de Advisor en el siguiente archivo de registro: Summary_<timestamp>.log
12. Haga clic en **Listo** para cerrar Informatica Upgrade Advisor.

Crear una copia de seguridad de los archivos de configuración

Si alguno de los archivos de configuración contiene propiedades nuevas, actualizadas o de personalización, realice una copia de seguridad de los archivos de configuración de la instalación.

CAPÍTULO 6

Preparar la actualización

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Crear una copia de seguridad de los archivos de Data Transformation, 56](#)
- [Preparar el repositorio de PowerCenter, 57](#)
- [Realizar una copia de seguridad del repositorio de modelos, 57](#)
- [Preparar el servicio de integración de datos, 57](#)
- [Preparar el almacén de creación de perfiles, 57](#)
- [Preparar los directorios de datos de referencia, 58](#)
- [Preparar Metadata Manager, 58](#)
- [Copia de seguridad de bases de datos, 59](#)
- [Preparar el dominio, 59](#)

Crear una copia de seguridad de los archivos de Data Transformation

Antes de actualizar, debe realizar una copia de seguridad de los archivos de Data Transformation creados en versiones anteriores. Una vez finalizada la actualización, copie los archivos en los nuevos directorios de instalación para obtener los mismos componentes globales personalizados que tenía en la versión anterior.

En la siguiente tabla se enumeran los archivos o directorios a los que debe crear una copia de seguridad:

Archivo o directorio	Ubicación predeterminada
Repositorio	<Directorio de instalación de Informatica>\DataTransformation\ServiceDB
Directorio de componentes globales personalizados (archivos TGP)	<Directorio de instalación de Informatica>\DataTransformation\autoInclude\user
Directorio de componentes globales personalizados (archivos DLL y JAR)	<Directorio de instalación de Informatica>\DataTransformation\externLibs\user

Archivo o directorio	Ubicación predeterminada
Archivo de configuración	<Directorio de instalación de Informática>\DataTransformation\CMConfig.xml
Archivo de licencia	<Directorio de instalación de Informática>\DataTransformation\CDELICENSE.cfg

No copie los archivos de la biblioteca de Data Transformation. En su lugar, vuelva a instalar las bibliotecas de Data Transformation.

Preparar el repositorio de PowerCenter

Antes de actualizar el dominio, realice una copia de seguridad del repositorio de PowerCenter.

Para realizar una copia de seguridad de un repositorio de PowerCenter, seleccione el servicio de repositorio de PowerCenter en Administrator Tool. En el menú Acciones de dominio, seleccione **Contenido del repositorio > Copia de seguridad**.

Realizar una copia de seguridad del repositorio de modelos

Realice una copia de seguridad del contenido del repositorio de modelos mediante la Herramienta del administrador.

Para realizar una copia de seguridad de cada repositorio de modelos, seleccione el servicio de repositorio de modelos en dicha herramienta. A continuación, en el menú **Acciones de dominio**, haga clic en **Contenido del repositorio > Copia de seguridad**.

Preparar el servicio de integración de datos

Antes de actualizar el dominio, compruebe que todos los trabajos en ejecución hayan finalizado. El servicio de integración de datos no puede recuperar los flujos de trabajo que se interrumpan durante el proceso de actualización.

Preparar el almacén de creación de perfiles

Antes de actualizar el dominio, realice una copia de seguridad del almacén de creación de perfiles.

Utilice la opción nativa de copia de seguridad de la base de datos para realizar una copia de seguridad del almacén de creación de perfiles.

Preparar los directorios de datos de referencia

Si instala o copia archivos de datos de referencia en un directorio no predeterminado, haga una copia de seguridad del directorio antes de actualizar.

Si instala o copia archivos de datos de referencia en un directorio fuera de la estructura de directorios de instalación, no necesitará hacer una copia de seguridad del directorio.

De forma predeterminada, la actualización conserva el contenido de los siguientes directorios de datos de referencia:

- <Directorio de instalación de Informatica>/services/DQContent/INFA_Content/dictionaries/
Directorio principal para archivos del diccionario de referencia.
- <Directorio de instalación de Informatica>/services/DQContent/INFA_Content/av/
Directorio principal para archivos de datos de referencia de direcciones.
- <Directorio de instalación de Informatica>/services/DQContent/INFA_Content/identity/
Directorio principal para los archivos de datos de llenado de identidad.

Registre la ubicación del directorio, de modo que pueda restaurar el directorio a la estructura de directorios después de actualizar.

Preparar Metadata Manager

Antes de actualizar el dominio, prepare Metadata Manager.

1. Haga una copia de seguridad del almacén de Metadata Manager.
2. Deshabilite el servicio de Metadata Manager.
3. Realice una copia de seguridad del archivo de propiedades de Metadata Manager.

Realizar una copia de seguridad del almacén de Metadata Manager.

Antes de actualizar el dominio, realice una copia de seguridad del almacén de Metadata Manager.

Use la opción nativa de copia de seguridad de la base de datos o el programa de línea de comandos mmRepoCmd de Metadata Manager para realizar copias de seguridad del almacén de Metadata Manager.

mmRepoCmd incluye comandos para realizar copias de seguridad del almacén de Metadata Manager y restaurarlo. mmRepoCmd se encuentra en el directorio siguiente:

```
<directorio de instalación de servicios de Informatica>\servicios\MetadataManagerService  
\utilities\mmrepocmd
```

Para realizar copias de seguridad del almacén de Metadata Manager, utilice el comando mmRepoCmd backupRepository. El comando backupRepository emplea la siguiente sintaxis:

```
mmRepoCmd backupRepository  
[<-dn|--domainName> domainName]  
[<-hp|--gateway> gateway_host1:port gateway_host2:port...]  
[<-mm|--mmServiceName> mmServiceName]  
<<-url> http(s)://<host>:<port>>  
<<-u|--user> user>  
[-ep|--encryptedPassword]  
[<-pw|--password> password]  
[<-n|--namespace> namespace]
```

```
[<-kt|--keyTab> keyTab]
<<-f|--file> file>
[<-nt|--numThreads> numThreads]
```

Realizar una copia de seguridad del archivo de propiedades de Metadata Manager

Antes de actualizar el dominio, realice una copia de seguridad del archivo de propiedades de Metadata Manager.

El archivo `imm.properties` se encuentra en el siguiente directorio:

<directorio de instalación de Informatica>\services\shared\jars\pc\classes

Copia de seguridad de bases de datos

Antes de actualizar el dominio, haga una copia de seguridad del almacén de perfiles, del almacén de datos de referencia y de las bases de datos de flujos de trabajo.

Preparar el dominio

Antes de actualizar el dominio, realice los pasos necesarios para prepararlo.

Apagar el dominio

Antes de apagar el dominio, puede detener todos los servicios de aplicación. El dominio debe apagarse para poder hacer una copia de seguridad y, luego, actualizarlo.

Para apagar el dominio, detenga el proceso del servicio de Informatica en cada nodo del dominio.

Puede detener el proceso del servicio de Informatica en cada nodo utilizando uno de los siguientes métodos (según cuál sea el entorno compatible):

- Para detener Informatica desde el menú Inicio de Windows, haga clic en **Programas > Informatica[Versión] > Servidor > Detener servicios de Informatica**.
- Para detener Informatica en UNIX, utilice el comando `infaservice`. De manera predeterminada, el archivo ejecutable `infaservice` se instala en el siguiente directorio:

<Informatica installation directory>/tomcat/bin

Introduzca el siguiente comando para detener el daemon:

```
infaservice shutdown
```

También puede detener el servicio de Informática desde el panel de control de Windows o desde la Herramienta del administrador, según cuál sea el entorno compatible.

Copia de seguridad del dominio

Antes de actualizar el dominio, debe realizar una copia de seguridad de los metadatos de configuración del dominio.

Complete los siguientes pasos para realizar una copia de seguridad del dominio:

- Ejecute el comando `infasetup BackupDomain` para hacer una copia de seguridad de las tablas de la base de datos de configuración del dominio en un archivo.
- Realice una copia de seguridad de los archivos de configuración de metadatos en cualquier directorio accesible por los equipos donde haya instalado Informatica.

Informatica `infasetup` incorpora programas de la línea de comandos para hacer la copia de seguridad y restaurar el dominio. `infasetup` se encuentra en el directorio siguiente:

```
<Informatica installation directory>/isp/bin
```

Para realizar una copia de seguridad del dominio con `infasetup`, utilice la siguiente sintaxis:

```
BackupDomain
<<-DatabaseAddress|-da> database_hostname:database_port|
<-DatabaseConnectionString|-cs> database_connection_string>
<-DatabaseUserName|-du> database_user_name
<-DatabasePassword|-dp> database_password
<-DatabaseType|-dt> database_type
[<-DatabaseServiceName|-ds> database_service_name]
<-BackupFile|-bf> backup_file_name
[<-Force|-f>]
<-DomainName|-dn> domain_name
[<-Tablespace|-ts> tablespace_name (used for IBM DB2 only)]
[<-SchemaName|-sc> schema_name (used for Microsoft SQL Server only)]
[<-DatabaseTlsEnabled|-dbtls> database_tls_enabled]
[<-DatabaseTruststorePassword|-dbtp> database_truststore_password]
[<-TrustedConnection|-tc> trusted_connection (used for Microsoft SQL Server only)]
[<-EncryptionKeyLocation|-kl> encryption_key_location]
```

Realice una copia de seguridad de los archivos de configuración de metadatos en cualquier directorio accesible por los equipos donde haya instalado Informatica. La siguiente tabla muestra los archivos de metadatos y las ubicaciones donde puede encontrarlos:

Archivo de metadatos	Descripción
nodemeta.xml	<p>Contiene los metadatos de un nodo.</p> <p>Se almacena en el directorio isp/config de cada nodo del dominio.</p> <p>Si utiliza el mismo nombre de directorio de copia de seguridad en todos los nodos, cambie el nombre de nodemeta.xml antes de copiarlo a la ubicación de la copia de seguridad.</p> <p>Por ejemplo, usted realiza una copia de seguridad de nodemeta.xml en el directorio /nodebak de los nodos nodeA y nodeB. Cambie el nombre de los archivos de configuración para que la copia de seguridad del archivo de nodeA se haga en /nodebak/nodemeta_A.xml, y para que la copia de seguridad del archivo de nodeB se haga en /nodebak/nodemeta_B.xml.</p>
domains.infa	<p>Contiene información sobre la conectividad de los nodos de puerta de enlace.</p> <p>Se almacena en una de las siguientes ubicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">- El directorio de instalación de Informatica en los equipos cliente y servidor.- La ubicación configurada a través de la variable de entorno INFA_DOMAINS_FILE.

CAPÍTULO 7

Actualizar el dominio

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Actualizar el dominio de Informatica , 62](#)
- [Actualizar en modo gráfico, 62](#)
- [Actualizar en modo de consola, 73](#)
- [Actualizar en modo silencioso, 75](#)
- [Solucionar problemas con la actualización del dominio, 78](#)

Actualizar el dominio de Informatica

El asistente de actualización lee la información de dominio de los archivos de la versión anterior y utiliza la misma configuración para configurar los archivos de servidor y de dominio de la actualización. Actualiza las tablas del repositorio de configuración del dominio en la misma base de datos que la versión anterior. Puede actualizar en modo gráfico, modo de consola o modo silencioso.

Puede realizar la actualización desde el directorio en el que descargó los archivos de instalación.

Actualizar en modo gráfico

Puede actualizar el dominio en modo gráfico en Windows.

1. Inicie sesión en el equipo con la misma cuenta de usuario que utilizó para instalar la versión anterior.
2. Detenga todos los procesos que tienen acceso al directorio y a los subdirectorios del producto de Informatica para actualizar, incluidos los símbolos del sistema y los registros de la cola.
3. Vaya a la raíz del directorio de los archivos de instalación y ejecute install.bat como administrador.

Para ejecutar el archivo como administrador, haga clic con el botón derecho en el archivo install.bat y seleccione **Ejecutar como administrador**.


En Windows, si encuentra problemas cuando ejecuta el archivo install.bat desde el directorio raíz, ejecute install.exe desde la siguiente ubicación:

```
<Informatica installation directory>/server/install.exe
```

Nota: Si no ejecuta el programa de instalación como administrador, el administrador del sistema Windows podría tener algún problema al acceder a los archivos del directorio de instalación de Informatica.


Aparece la página **Informatica 10.5.6**.

4. Seleccione **Actualizar a Informatica 10.5.6**.

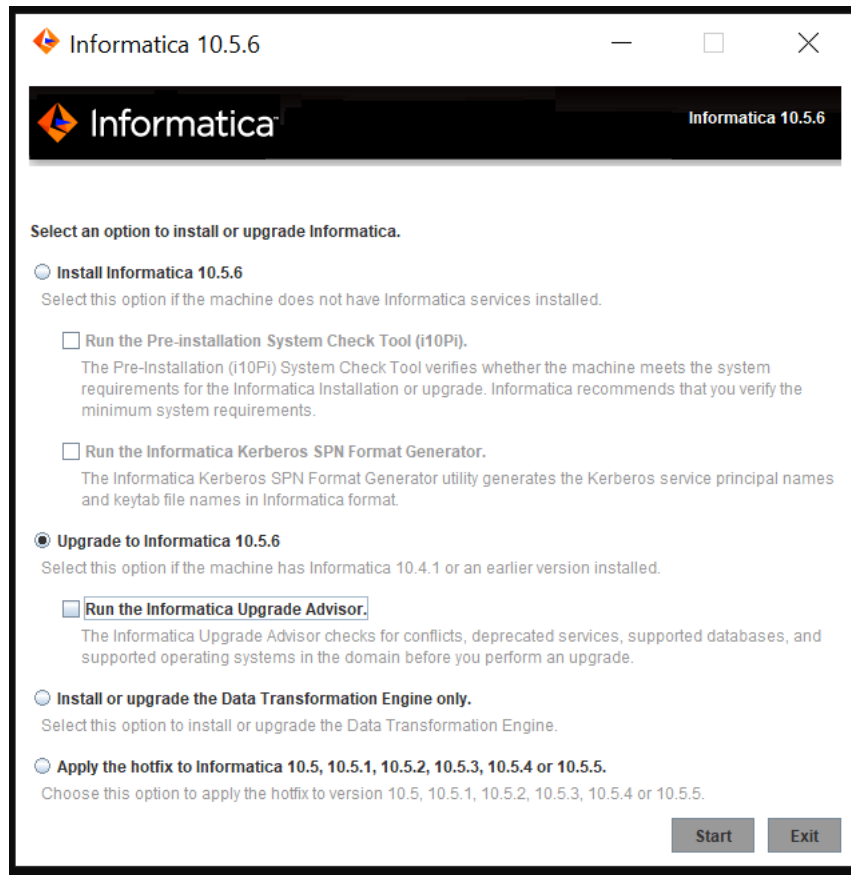


Informatica proporciona utilidades para facilitar el proceso de instalación de los servicios de Informatica. Debe ejecutar la utilidad Informatica Upgrade Advisor antes de realizar la actualización. Informatica Upgrade Advisor valida los servicios y comprueba si existen servicios en desuso en el dominio antes de realizar cualquier actualización. Para obtener más información sobre Informatica Upgrade Advisor, consulte [“Ejecutar Informatica Upgrade Advisor” en la página 53](#).

5. Haga clic en **Inicio**.
6. Lea los términos y condiciones del kit de herramientas de uso de los productos de Informatica y seleccione **Acepto los términos y condiciones**. En relación con los derechos de cancelación de participación que se describen a continuación, el software transmitirá automáticamente a Informatica en Estados Unidos la información sobre el entorno informático y de red en el que se implementa el Software y el uso de los datos y las estadísticas del sistema de la implementación. Esta transmisión se considera parte de los Servicios que se describen en la directiva de privacidad de Informatica, e Informatica usará y procesará esta información según lo descrito en la directiva de privacidad de Informatica que se encuentra en <https://www.informatica.com/in/privacy-policy.html>. Puede deshabilitar la recopilación de usos en la Herramienta del administrador.

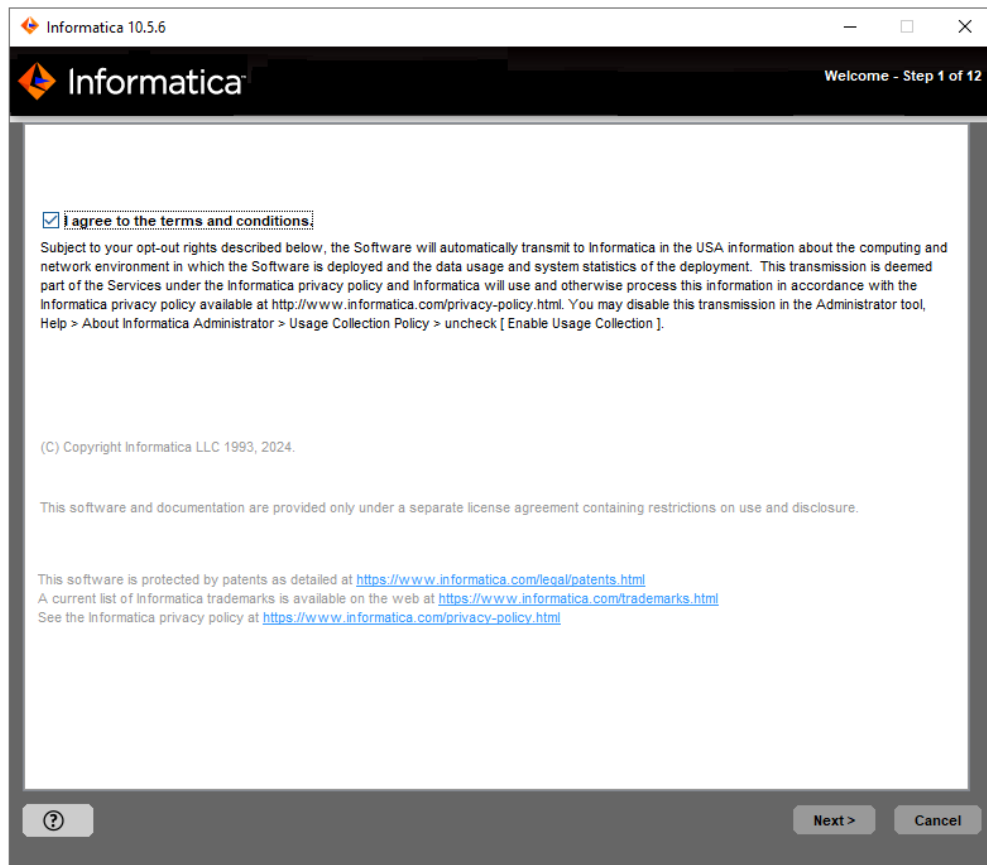

Informatica DiscoveryIQ es una herramienta de uso de productos que envía informes rutinarios sobre el uso de datos y las estadísticas del sistema a Informatica. Informatica DiscoveryIQ carga los datos en Informatica 15 minutos después de instalar y configurar el dominio de Informatica. A continuación, el dominio envía los datos cada 30 días. Puede elegir deshabilitar las estadísticas de uso en la herramienta del administrador.

7. Aparece la página **Requisitos previos a la actualización.**

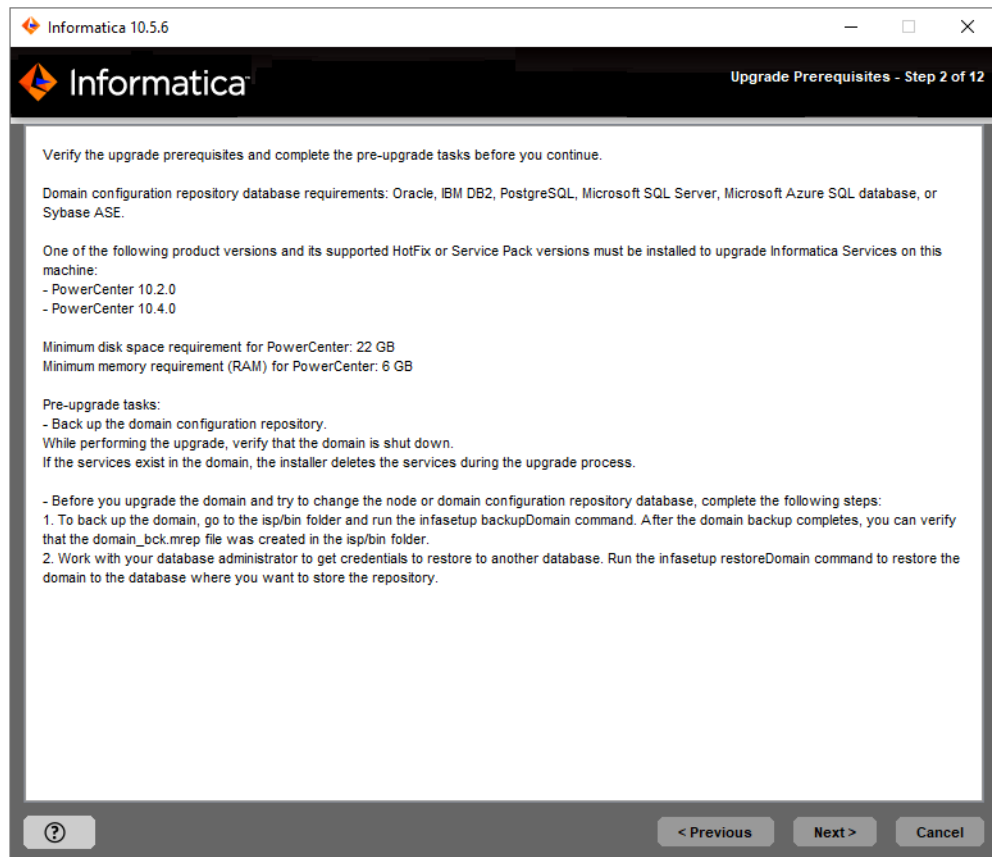

Compruebe los requisitos antes de continuar con la actualización.

8. Haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Directorio de actualización**.

Informatica 10.5.6 Upgrade Directory - Step 3 of 12

Enter the directory of the Informatica product to upgrade:

C:\Informatica\10.4.1 ... Default

Enter the directory for Informatica 10.5.6:

C:\Informatica\10.5.6 ... Default

Installation environment:

Sandbox

☒ Allow changes to the node configuration.

Select this option to change the node host name, port numbers, or domain configuration repository during the upgrade.

You must install an integration package to process complex files within the domain, or to connect to a Hadoop or Databricks environment but process within the domain.

☒ Do you want to install them now?

- Azure HDInsight 4.0
- Cloudera 7.1
- Cloudera 7.2
- Databricks 7.2
- Databricks 9.1
- Databricks 10.4
- Databricks 11.3
- Dataproc 2.0

< Previous Next > Cancel

9. Introduzca el directorio de la versión de Informatica que desea actualizar y el directorio en el que desea instalar Informatica 10.5.6.

La siguiente tabla describe los directorios que debe especificar:

Directorio	Descripción
Directorio del producto de Informatica para actualizar	Directorio que contiene la versión de los servicios de Informatica que desea actualizar.
Directorio de Informatica	<p>Directorio en el que se debe instalar Informatica.</p> <p>Introduzca la ruta de acceso absoluta del directorio de instalación. El directorio no puede ser el mismo que el directorio que contiene la versión anterior de los servicios de Informatica. Los nombres de directorio de la ruta de acceso no deben contener espacios ni los siguientes caracteres especiales: @ * \$ # ! % () { } [] , ; ' .</p> <p>Nota: Informatica recomienda usar caracteres alfanuméricos en la ruta del directorio de instalación. Si utiliza un carácter especial como á o €, se pueden producir resultados inesperados en el tiempo de ejecución.</p> <p>En Windows, el directorio de instalación debe estar en el equipo actual.</p>

10. Compruebe que la opción **Permitir cambios en el nombre de host del nodo y los números de puerto** no está seleccionada.

11. Si desea instalar paquetes de distribución a través del programa de instalación de Informatica, seleccione la casilla de verificación.
12. Si elige instalar paquetes de distribución, seleccione uno o más paquetes de la lista que desea instalar.
13. Haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Seguridad de dominio: clave de cifrado**.

Informatica 10.5.6

Domain Security - Encryption Key - Step 3C of 12

Enter the encryption key information.

Encryption key directory: C:\Informatica\10.5.6\isp\config\keys ... Default

Domain user name: Administrator

Domain password:

Confirm password:

< Previous Next > Cancel

14. Introduzca el directorio de la clave de cifrado del dominio de Informatica.


Informatica utiliza una clave de cifrado para proteger los datos confidenciales, tales como las contraseñas, que están almacenados en el dominio de Informatica. Al actualizar, debe especificar el directorio del nodo que va a actualizar en el que desea almacenar la clave de cifrado.

Nota: Todos los nodos de un dominio de Informatica utilizan las mismas palabra clave y clave de cifrado. Debe conservar el nombre, el dominio, la palabra clave para la clave de cifrado, y el archivo de clave de cifrado en una ubicación segura. Se solicitará la clave de cifrado cuando cambie la clave de cifrado del dominio o mueva un repositorio a otro dominio.

Propiedad	Descripción
Directorio de clave de cifrado	Directorio en el que se almacena la clave de cifrado del dominio. De forma predeterminada, la clave de cifrado se crea en el siguiente directorio: <Informatica installation directory>\isp/config/keys.

15. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para el dominio de Informatica.
16. Haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Resumen previo a la instalación**.

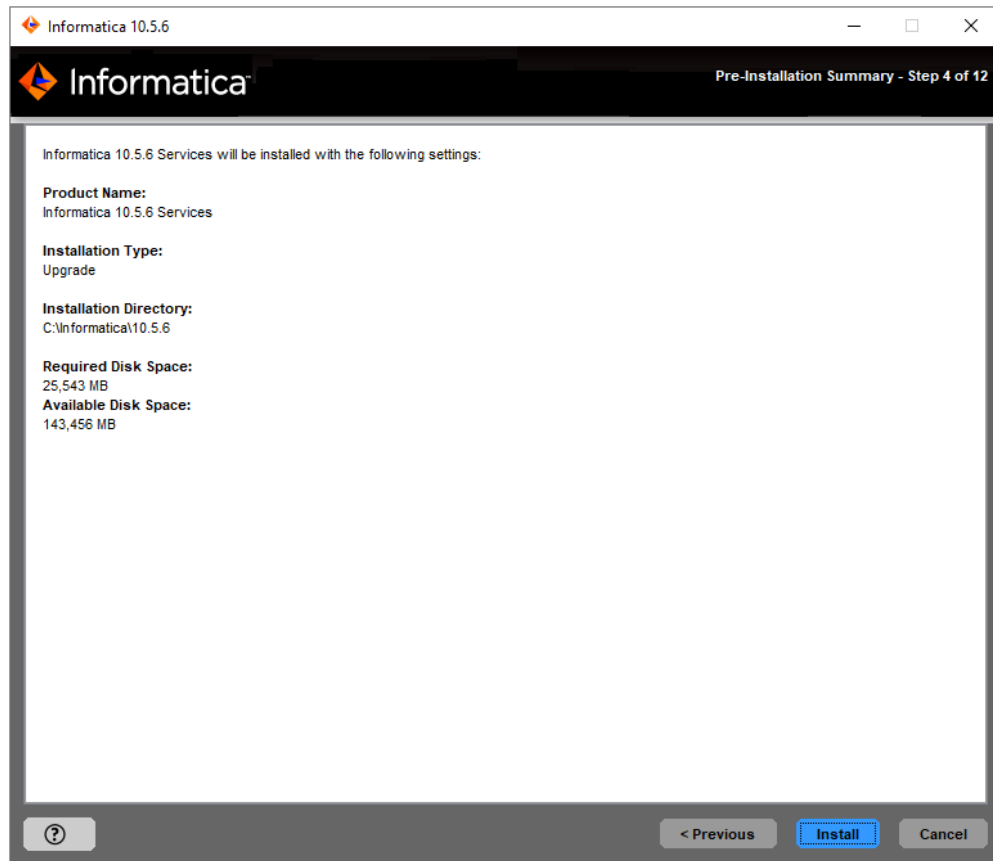

17. Revise la información de actualización y haga clic en **Instalar** para continuar.

El asistente de actualización instala los archivos del servidor de Informatica en el directorio de instalación de Informatica 10.5.6.

El asistente de actualización muestra una advertencia para cerrar el dominio de Informatica antes de continuar con la actualización.

18. Haga clic en **Aceptar**.

Aparece la página de **actualización del repositorio de configuración del dominio**.

Si está actualizando un nodo de puerta de enlace, el asistente de actualización muestra la base de datos y la información de la cuenta del usuario para el repositorio de configuración del dominio que desea actualizar.

Si va a actualizar un nodo de trabajo, el asistente de actualización no muestra la información del repositorio de configuración del dominio. No puede modificar la información de conexión de base de datos.

La siguiente tabla describe las propiedades que el programa de instalación muestra para el repositorio de configuración del dominio:

Propiedad	Descripción
Tipo de base de datos	La base de datos del repositorio de configuración del dominio.
ID de usuario de la base de datos	Cuenta de usuario de la base de datos para el repositorio de configuración del dominio.
Contraseña de usuario	La contraseña de la cuenta de usuario de la base de datos.

El asistente de actualización muestra la cadena de conexión de la base de datos para el repositorio de configuración del dominio en función de cómo la cadena de conexión de la versión anterior fue creada en la instalación:

- Si la versión anterior utilizó una URL de JDBC en la instalación, el asistente de actualización muestra las propiedades de conexión de JDBC, incluidas la dirección de base de datos y el nombre del servicio.

Además, puede especificar parámetros JDBC adicionales para incluirlos en la URL de JDBC. Para proporcionar parámetros JDBC adicionales, seleccione los parámetros JDBC e introduzca una cadena de parámetros JDBC válida.

- Si la versión anterior utilizó una cadena de conexión de JDBC personalizada durante la instalación, el asistente de actualización la mostrará.

No se pueden especificar parámetros JDBC adicionales.

19. Haga clic en **Probar conexión** para comprobar que puede conectarse a la base de datos y, a continuación, haga clic en **Aceptar** para continuar.
20. En la página **Configuración del dominio y del nodo**, introduzca el nombre del dominio, el nombre del nodo, el nombre del host del nodo y el número de puerto del nodo. Si utiliza un archivo de almacén de claves personalizado para la configuración HTTPS, introduzca la contraseña del almacén de claves personalizado y el archivo del almacén de claves.

The screenshot shows a window titled "Informatica 10.5.6" with a subtitle "Domain and Node Configuration - Step 8 of 12". The main content area is titled "Enter information for the Informatica domain." and contains the following fields:

- Domain name:
- Node name:
- Node host name:
- Node port number:
- Custom keystore password:
- Custom keystore file:

At the bottom of the window, there are three buttons: "?", "< Previous", and "Next >", and a "Cancel" button.

21. Haga clic en **Siguiente**.
Aparece la página **Actualización de configuración del puerto**.

22. En la página Actualización de la configuración del puerto, introduzca los números de puerto de inicio y de cierre para el Administrador de servicios y la Herramienta del administrador.

Informatica 10.5.6

Port Configuration Upgrade - Step 6A of 12

Enter the port numbers for the Service Manager and Informatica Administrator.


Service Manager port:	16006
Service Manager shutdown port:	16007
Informatica Administrator port:	16008
Informatica Administrator shutdown port:	16009

Default

? < Previous Next > Cancel

23. Haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Configuración del servicio de Windows**.

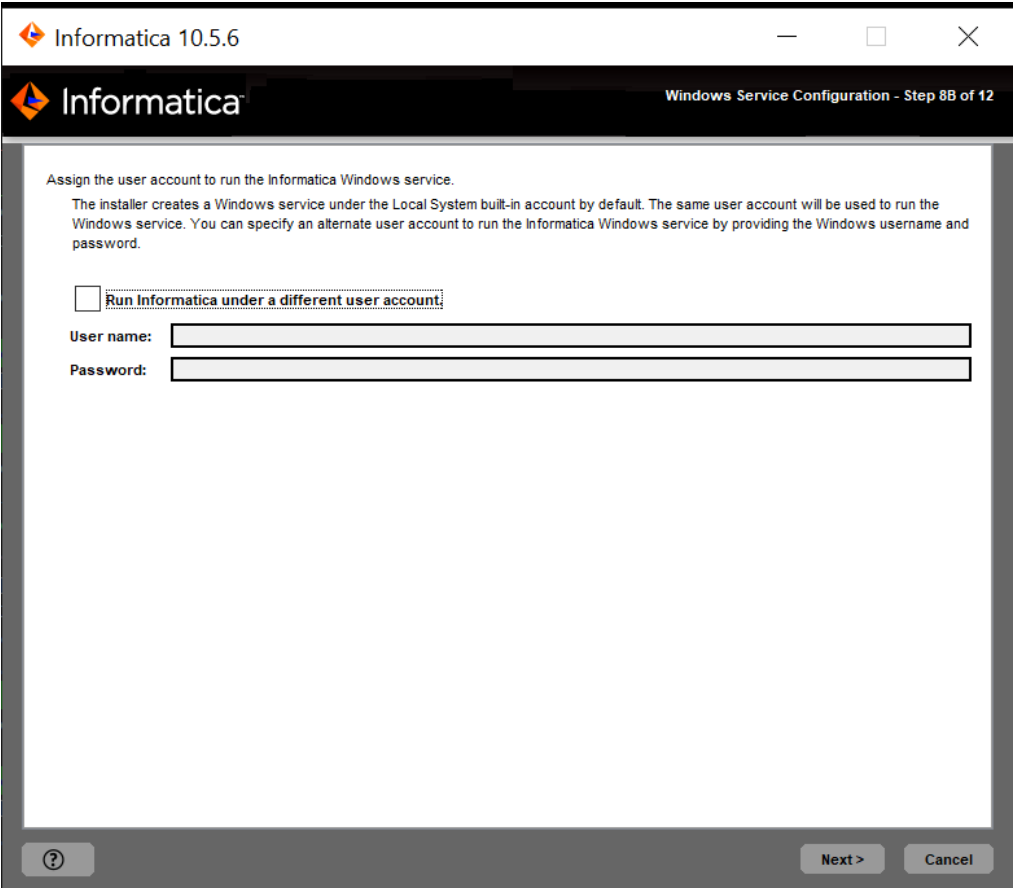

En Windows, el asistente de actualización crea un servicio para iniciar Informatica. De manera predeterminada, el servicio se ejecuta con la misma cuenta de usuario que la cuenta utilizada para la instalación. Puede ejecutar el servicio de Windows con una cuenta de usuario diferente.

24. Seleccione si desea ejecutar el servicio de Windows o con una cuenta de usuario diferente. Introduzca la siguiente información de cuenta de usuario:

Propiedad	Descripción
Ejecutar Informatica con una cuenta de usuario diferente	Indica si el servicio de Windows se va a ejecutar con una cuenta de usuario diferente.
Nombre de usuario	La cuenta de usuario con la que desea ejecutar el servicio de Windows de Informatica. Use el siguiente formato: <nombre de dominio>\<cuenta de usuario> Esta cuenta de usuario debe tener permiso para actuar como sistema operativo.
Contraseña	La contraseña de la cuenta de usuario con la que desea ejecutar el servicio de Windows de Informatica.

25. Haga clic en **Siguiente**.
Aparece la página **Resumen posterior a la instalación**.

26. Haga clic en **Listo** para completar el procedimiento de instalación y salir del programa de instalación.

Revise el archivo upgrade.log para obtener más información sobre las tareas que realiza el asistente de actualización y para ver la configuración de los componentes instalados.

Actualizar en modo de consola

Puede actualizar en modo de consola en UNIX o Linux.

Si el programa de instalación se ejecuta en modo de consola, las palabras Quit, Back y Help son palabras reservadas. No las use como texto de entrada.

1. Inicie sesión en el equipo con la misma cuenta de usuario que utilizó para instalar la versión anterior.
2. Detenga todos los procesos que tienen acceso al directorio y a los subdirectorios del producto de Informatica para actualizar, incluidos los símbolos del sistema y los registros de la cola.
3. En una línea de comandos de shell, ejecute el archivo de instalación.

El programa de instalación muestra el mensaje para comprobar que las variables de entorno de la configuración regional están definidas.

4. Si las variables de entorno no están definidas, pulse **n** para salir del programa de instalación y establecerlas según corresponda.

Si las variables de entorno están definidas, pulse **y** para continuar.

5. Pulse **2** para actualizar Informatica.
6. Pulse **1** para ejecutar Informatica Upgrade Advisor.

Informatica proporciona las utilidades necesarias para facilitar el proceso de instalación de los servicios de Informatica. Puede ejecutar la utilidad antes de actualizar los servicios de Informatica.

Informatica Upgrade Advisor ayuda a validar los servicios y comprueba si existen servicios en desuso en el dominio antes de realizar cualquier actualización.

El programa de instalación muestra una advertencia para cerrar el dominio de Informatica que desea actualizar antes de continuar con la actualización.

7. Lea los términos y condiciones del kit de herramientas de uso de productos de Informatica y pulse **2** para continuar con la actualización.

En relación con los derechos de cancelación de participación que se describen a continuación, el software transmitirá automáticamente a Informatica en Estados Unidos la información sobre el entorno informático y de red en el que se implementa el Software y el uso de los datos y las estadísticas del sistema de la implementación. Esta transmisión se considera parte de los Servicios que se describen en la directiva de privacidad de Informatica, e Informatica usará y procesará esta información según lo descrito en la directiva de privacidad de Informatica que se encuentra en <https://www.informatica.com/in/privacy-policy.html>. Puede deshabilitar la recopilación de usos en la Herramienta del administrador.

8. La página **Requisitos previos a la actualización** muestra los requisitos del sistema para la actualización. Compruebe los requisitos antes de continuar con la actualización.
9. Revise la información de actualización y pulse **Intro** para continuar.

Aparece el panel **Directorio de actualización**.

10. En el símbolo del sistema, introduzca el directorio de la versión de Informatica que desea actualizar y el directorio en el que desea actualizar a Informatica 10.5.6.

La siguiente tabla describe los directorios que debe especificar:

Directorio	Descripción
Directorio del producto de Informatica para actualizar	Directorio que contiene la versión de los servicios de Informatica que desea actualizar.
Directorio de Informatica 10.5.6	<p>Directorio en el que va a instalar Informatica 10.5.6.</p> <p>Introduzca la ruta de acceso absoluta del directorio de instalación. El directorio no puede ser el mismo que el directorio que contiene la versión anterior de los servicios de Informatica. Los nombres de directorio de la ruta de acceso no deben contener espacios ni los siguientes caracteres especiales: @ * \$ # ! % () {}[] , ; ' .</p> <p>Nota: Si utiliza un carácter especial como á o €, se pueden producir resultados inesperados en el tiempo de ejecución.</p>

11. Entre las siguientes opciones de instalación, seleccione el entorno de actualización según sus requisitos:
 - Espacio aislado. Se utiliza para la prueba de conceptos o como espacio aislado con los usuarios mínimos.
 - Desarrollo. Se utiliza para un entorno de diseño.
 - Prueba. Se utiliza para entornos de procesamiento de gran volumen que se asemejan a un entorno de producción.
 - Producción. Se utiliza para entornos de producción con un procesamiento de gran volumen y niveles altos de simultaneidad indicados para usuarios finales.
12. Seleccione si desea cambiar el nombre de host del nodo, los números de puerto o el repositorio de configuración del dominio. Pulse **1** para utilizar la misma configuración del nodo que la versión anterior. Presione **2** para cambiar la configuración del nodo.
Aparece el panel **Selección de componentes**.
13. Pulse **1** para actualizar los servicios de Informatica.
14. Elija si desea instalar paquetes de distribución a través del programa de instalación de Informatica.
 - Presione **1** si no necesita paquetes de distribución o si desea instalarlos más tarde.
 - Presione **2** si desea instalar paquetes de distribución a través del programa de instalación.
 El valor predeterminado es 1.
15. Si elige instalar paquetes de distribución, seleccione uno o más paquetes de la lista que desea instalar. Separe varios paquetes con una coma.
El valor predeterminado es 1.
16. Pulse **Intro**.
Aparece el panel **Seguridad de dominio: clave de cifrado**.
17. Introduzca el directorio de la clave de cifrado del dominio de Informatica.
Informatica utiliza una clave de cifrado para proteger los datos confidenciales, tales como las contraseñas, que están almacenados en el dominio de Informatica. Al actualizar, debe especificar el directorio del nodo que va a actualizar en el que desea almacenar la clave de cifrado.
Nota: Todos los nodos de un dominio de Informatica utilizan las mismas palabra clave y clave de cifrado. Debe conservar el nombre, el dominio, la palabra clave para la clave de cifrado, y el archivo de

clave de cifrado en una ubicación segura. Se solicitará la clave de cifrado cuando cambie la clave de cifrado del dominio o mueva un repositorio a otro dominio.

Propiedad	Descripción
Directorio de clave de cifrado	Directorio en el que se almacena la clave de cifrado del dominio. De forma predeterminada, la clave de cifrado se crea en el siguiente directorio: <Informatica installation directory>/isp/config/keys.

18. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para el dominio de Informatica.

Aparece la página **Resumen previo a la instalación**.

19. Revise la información de actualización y pulse **Intro** para continuar.

Una vez completada la actualización del dominio, aparece el panel **Repositorio de configuración del dominio**.

20. Pulse **Intro** para continuar con la actualización.

El programa de instalación copia los archivos del servidor en el directorio de instalación de Informatica 10.5.6.

El programa de instalación muestra la información de la base de datos y de la cuenta del usuario para el repositorio de configuración del dominio que se va a actualizar. Se muestra la cadena de conexión de la base de datos para el repositorio de configuración del dominio en función de cómo la cadena de conexión de la versión anterior fue creada en la instalación:

- Si la versión anterior utilizó una URL de JDBC en la instalación, el programa de instalación muestra las propiedades de conexión de JDBC, incluidas la dirección de base de datos y el nombre del servicio.
- Si la versión anterior utilizó una cadena de conexión de JDBC personalizada durante la instalación, el programa de instalación la mostrará.

21. Si utiliza una URL de JDBC, puede especificar parámetros adicionales para incluirlos en la cadena de conexión.

Si utiliza una cadena de conexión personalizada, no puede especificar parámetros adicionales.

22. Revise la información y pulse **Intro**.

La actualización se completa y aparece el panel **Resumen posterior a la instalación**.

23. Pulse **Intro** para completar el procedimiento de instalación y salir del programa de instalación.

Revise el archivo upgrade.log para obtener más información sobre las tareas que realiza el asistente de actualización y para ver la configuración de los componentes instalados.

Actualizar en modo silencioso

Puede actualizar en modo silencioso sin interacción del usuario.

Puede actualizar en modo silencioso para actualizar el dominio en el mismo equipo y en la misma base de datos del repositorio de configuración del dominio.

Para actualizar los servicios de dominio de Informatica sin interacción con el usuario, actualice en modo silencioso. Utilice un archivo de propiedades para especificar las opciones de actualización. El programa de instalación lee el archivo para determinar las opciones de actualización. Puede utilizar la actualización en

modo silencioso para actualizar los servicios de dominio de Informatica en varios equipos de la red o para normalizar el proceso de actualización en todos los equipos.

Copie los archivos de instalación de Informatica en el equipo que aloja la instancia de Informatica que tenga previsto actualizar.

Para actualizar en modo silencioso, realice las siguientes tareas:

1. Cree el archivo de propiedades de actualización y especifique las opciones de actualización.
2. Ejecute el programa de instalación con el archivo de propiedades de actualización.
3. Proteja las contraseñas en el archivo de propiedades de actualización.

Cifrar contraseñas en el archivo de propiedades

El programa de instalación incluye una utilidad que sirve para cifrar las contraseñas que establece en el archivo de propiedades que utiliza para especificar opciones al ejecutar el programa de instalación en modo silencioso. Informatica utiliza el cifrado AES con varias claves de 256 bits para cifrar contraseñas.

Tendrá que ejecutar la utilidad para cada contraseña que desee cifrar. Cuando ejecute la utilidad, especifique el valor de la contraseña en texto sin formato en el símbolo del sistema. La utilidad genera la contraseña en formato cifrado como resultado. El resultado incluye el siguiente prefijo: `=INSTALLER:CIPHER:AES:256=`

Copie la cadena de salida completa, incluido el prefijo, y péguela en el archivo de propiedades como el valor de la propiedad de contraseña. Cuando ejecuta el programa de instalación en modo silencioso, el marco de instalación descifra la contraseña.

1. Vaya al directorio de la utilidad:

```
<directorio del programa de instalación>/properties/utils/passwd_encryption
```

2. Ejecute la utilidad . Especifique la contraseña de texto sin formato que desea cifrar como el valor de `<contraseña>`.

- En Linux y UNIX, ejecute el siguiente comando:

```
sh install.sh <contraseña>
```

- En Windows, ejecute el siguiente comando:

```
install.bat <contraseña>
```

3. Copie la cadena de la contraseña cifrada de los resultados y después pegue la cadena en el archivo `.properties` como el valor de la contraseña correspondiente.

El siguiente ejemplo muestra la contraseña cifrada que se establece como el valor de la propiedad `DOMAIN_PSSWD`:

```
DOMAIN_PSSWD==INSTALLER:CIPHER:AES:256=mjkjmDR2kzFJiizfRWIOPg==
```

Crear el archivo de propiedades

Informatica proporciona dos versiones del archivo de propiedades. Use cualquiera de ellas para especificar las opciones de su instalación.

Archivo de propiedades de config. nuevo de actualización de entrada silenciosa

Use el nuevo archivo de propiedades de configuración de actualización de entrada silenciosa para actualizar los servicios de dominio de Informatica con cambios en la configuración de nodos y sin interacción por parte del usuario.

El nuevo archivo de propiedades de configuración de actualización de entrada silenciosa contiene las propiedades de configuración necesarias para actualizar los servicios de dominio de Informatica en

modo silencioso. Use el archivo si quiere considerar cuál es el valor apropiado que debe establecerse para cada propiedad del archivo.

Archivo predeterminado de propiedades de actualización de entrada silenciosa

Use el archivo de propiedades de actualización de entrada silenciosa para actualizar los servicios de dominio de Informatica sin interacción por parte del usuario.

El archivo de propiedades de entrada predeterminado contiene valores predeterminados para muchas propiedades de configuración. Use el archivo si tiene pensado actualizar los servicios del dominio de Informatica con los valores de propiedad predeterminados.

Informatica proporciona un archivo de propiedades de muestra que incluye los parámetros de actualización que requiere el programa de instalación. Puede personalizar el archivo de propiedades de muestra para especificar las opciones de su actualización.

El archivo de propiedades de actualización de muestra se denomina SilentInput_upgrade.properties y se encuentra en la ubicación de descarga del programa de instalación. Después de personalizar el archivo, guárdelo con el nombre de archivo SilentInput.properties.

1. Vaya a la raíz del directorio que contiene los archivos de instalación.
2. Busque el archivo llamado SilentInput_upgrade.properties.
Guarde una copia de seguridad del archivo antes de modificarlo.
3. Utilice un editor de texto para abrir el archivo y modificar los valores de los parámetros de actualización.

La siguiente tabla describe los parámetros de actualización que puede modificar:

Nombre de la propiedad	Descripción
INSTALL_TYPE	Indica si se debe instalar o actualizar Informatica. Si el valor es 0, el programa de instalación realiza una instalación nueva de Informatica. Si el valor es 1, el programa de instalación actualiza una versión anterior de Informatica.
USER_INSTALL_DIR	Directorio de instalación de la nueva versión de los servicios de Informatica. El directorio no puede ser el mismo que el directorio que contiene la versión anterior de los servicios de Informatica.
UPG_BACKUP_DIR	Directorio que contiene la versión anterior de los servicios de Informatica que desea actualizar.
INSTALL_HADOOP_LIBRARIES	Determina si los paquetes de distribución se instalan a través del programa de instalación. Establezca el valor en true si desea instalar paquetes de distribución a través del programa de instalación. Establezca el valor en false si no necesita paquetes de distribución o si desea instalarlos más tarde.
SELECTED_HADOOP_LIBRARIES	Determina los paquetes de integración que desea instalar de la lista de paquetes admitidos. Introduzca los paquetes de distribución que desee instalar, separándolos con una coma si son varios.
KEY_DEST_LOCATION	El directorio en el que se almacenará la clave de cifrado del nodo creado durante la instalación.
DOMAIN_USER	Nombre de usuario para el dominio de Informatica.

Nombre de la propiedad	Descripción
DOMAIN_PSSWD	Contraseña para el dominio de Informatica.
ENABLE_USAGE_COLLECTION	Activa Informatica DiscoveryIQ, una herramienta sobre el uso de productos que envía informes rutinarios sobre el uso de los datos y estadísticas del sistema a Informatica. Informatica DiscoveryIQ carga los datos a Informatica 15 minutos después de instalar y configurar el dominio de Informatica. A continuación, el dominio envía los datos cada 30 días. Puede elegir que no se envíe ninguna estadística de uso a Informatica. Para obtener más información sobre cómo deshabilitar el envío de estadísticas de uso, consulte la <i>Guía de Informatica Administrator</i> . Se debe establecer el valor de 1 para actualizar.

4. Guarde el archivo de propiedades con el nombre SilentInput.properties.

Ejecutar el programa de instalación en modo silencioso

Después de crear el archivo de propiedades, abra el símbolo del sistema para iniciar la actualización en modo silencioso.

1. Abra una línea de comandos.
En Windows, abra la línea de comandos como administrador. Si no abre la línea de comandos como administrador, el administrador del sistema Windows podría tener algún problema al acceder a los archivos del directorio de instalación de Informatica.
2. Vaya al directorio raíz del directorio de instalación del servidor.
3. Compruebe que el directorio contiene el archivo SilentInput.properties con las opciones de actualización.
4. Ejecute el archivo ejecutable silentInstall.

La actualización en modo silencioso se ejecuta en segundo plano. El proceso puede tardar un tiempo. El proceso de actualización en modo silencioso finaliza cuando se crea el archivo Informatica_<Version>_Services_InstallLog<timestamp>.log en el directorio de instalación.

La actualización en modo silencioso falla si no configura correctamente el archivo de propiedades o si el directorio de instalación no es accesible. Si la actualización falla, consulte los archivos de registro de la actualización en modo silencioso y corrija los errores. A continuación, ejecute de nuevo el programa de instalación en modo silencioso. El nombre del archivo del registro de actualización en modo silencioso es silentErrorLog.log.

El programa de instalación crea el archivo de registro en el directorio raíz de Windows y en el directorio de inicio del usuario en UNIX.

Solucionar problemas con la actualización del dominio

Tenga en cuenta los siguientes consejos para resolver cualquier problema que surja durante o después de la actualización del dominio:

Error en la actualización del dominio.

Si la actualización no finaliza correctamente, revise los archivos de registro para determinar la causa del fallo. Los archivos de registro de actualización se encuentran en la raíz del directorio donde está instalada la nueva versión de Informatica. Revise el archivo de registro siguiente:

Informatica_<Version>_Services_Upgrade.log.

Si se sigue produciendo un error en la actualización, restaure la base de datos del repositorio de configuración del dominio desde la copia de seguridad y ejecute el programa de instalación de nuevo.

Aparece el mensaje de error 404 cuando accede a la Herramienta del administrador.

Si la Herramienta del administrador está configurada para la comunicación segura, puede que reciba el mensaje 404 No encontrado al acceder a la Herramienta del administrador. Este problema ocurre cuando el equipo que ejecuta el nodo de puerta de enlace no puede acceder al archivo de almacén de claves que se utiliza para la conexión HTTPS con la Herramienta del administrador. Copie el archivo en una ubicación accesible y, a continuación, cierre el dominio. Ejecute el comando `infasetup UpdateGatewayNode` para actualizar el nodo de puerta de enlace con la ubicación del archivo de almacén de claves. Debe ejecutar este comando en cada nodo de puerta de enlace del dominio.

El dominio se bloquea durante o después de la actualización.

Si el dominio falla durante la actualización o después de realizarla, restaure el archivo `siteKey` desde la copia de seguridad del dominio o genere la clave de cifrado con la misma palabra clave y el mismo nombre de dominio que especificó cuando generó la clave de sitio en la versión anterior del dominio.

En una configuración de varios nodos, pueden producirse errores cuando utiliza una clave de sitio diferente a la del nodo principal.

Si tiene una configuración de varios nodos y usa una clave de sitio diferente, es posible que se encuentre con los siguientes errores:

```
021-03-03 12:51:44,795 FATAL [Domain Monitor] [DOM_10061] Cannot register node
[newISPNode1]
with the domain because the master gateway node is not running or is not connected to the
domain. Verify that all gateway nodes are running on the domain.

com.informatica.isp.corecommon.exceptions.ISPException: [CCM_10342] The following
exception
occurred: [[FrameworkUtils_0018] The encryption key for the node is different from the
encryption for the domain. All the nodes in a domain must use the same encryption key. To
change the encryption key for the domain, run the infasetup migrateEncryptionKey command
on
all nodes in the domain.]])
```

Para resolver este problema, asegúrese de utilizar la misma clave de sitio que en el nodo principal.

CAPÍTULO 8

Actualizar el dominio con cambios en la configuración del nodo

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Introducción a la actualización del dominio con cambios en la configuración del nodo, 80](#)
- [Migrar a una base de datos diferente, 81](#)
- [Migración de la instalación a un equipo diferente, 82](#)
- [Actualizar en modo gráfico, 88](#)
- [Actualizar en modo de consola, 101](#)
- [Actualizar en modo silencioso, 108](#)
- [Completar el cambio de configuración del nodo, 108](#)

Introducción a la actualización del dominio con cambios en la configuración del nodo

Antes de actualizar el dominio con cambios en la configuración del nodo, debe realizar varios pasos para preparar la actualización. Los pasos que puede realizar dependen del tipo de cambios que tiene pensado realizar en la configuración del nodo. Puede migrar el repositorio de configuración del dominio a una base de datos diferente. O también, puede migrar la instalación de los servicios de Informática a un equipo diferente.

Al actualizar el dominio, puede elegir cambiar la configuración del nodo para permitir cambios en el nombre de host del nodo, los números de puerto o la base de datos del repositorio de configuración del dominio.

Si migra una instalación de servicios de Informática a un equipo diferente, elija cambiar la configuración del nodo para actualizar el dominio y configurar el nodo en el nuevo equipo. Si migra el repositorio de configuración del dominio a una base de datos diferente, elija cambiar la configuración del nodo para actualizar el dominio y configurar la nueva base de datos.

Realice las tareas previas a la actualización antes de ejecutar el programa de instalación.

Antes de actualizar con cambios en la base de datos del repositorio de configuración del dominio, ejecute la instancia de i10Pi del programa de instalación de Informática para revisar la compatibilidad con la instalación para el nuevo tipo de base de datos, la versión de la base de datos, el sistema operativo o el

equipo. Para obtener más información sobre la configuración de i10Pi, consulte la *Guía de instalación de Informatica*.

En Windows, puede ejecutar el programa de instalación en modo gráfico o en modo silencioso. En UNIX o Linux, puede ejecutar el programa de instalación en modo de consola o modo silencioso.

Migrar a una base de datos diferente

Si el tipo o la versión de la base de datos del repositorio de configuración del dominio ya no son compatibles, debe migrar el repositorio a una base de datos admitida diferente. Migre el repositorio de la instancia de Informatica anterior antes de actualizar el dominio.

Nota: Si no cambia la configuración del nodo, puede ejecutar Informatica Upgrade Advisor antes de actualizar. Si ejecuta Informatica Upgrade Advisor antes de migrar a un nodo con una configuración diferente, es posible que observe algunos errores en la configuración de la base de datos o del nodo que puede ignorar.

Si desea que la migración se realice a una base de datos diferente, ejecute la instancia de i10Pi disponible en el programa de instalación de Informatica para probar la compatibilidad con la instalación del nuevo tipo o versión de la base de datos. Para obtener más información sobre la configuración de i10Pi, consulte la *Guía de instalación de Informatica*.

Para obtener más información sobre los requisitos y las plataformas compatibles con el producto, consulte la [Product Availability Matrix](#).

1. Cierre el dominio.
2. Compruebe que ha realizado una copia de seguridad de las tablas de la base de datos de configuración del dominio en un archivo con el comando `infasetup BackupDomain`.
3. Cree un esquema de base de datos y una cuenta de usuario en una base de datos compatible.
4. Ejecute la instancia de i10Pi disponible en el programa de instalación de Informatica con la cuenta del usuario de la base de datos que se ha creado para probar la instalación compatible con una base de datos diferente. Asegúrese de que i10pi muestre que los usuarios de la base de datos son compatibles con la versión que está a punto de actualizar.
5. Restaure la configuración del dominio del archivo de copia de seguridad en el esquema de base de datos especificado con el comando `infasetup RestoreDomain`.
6. Ejecute el programa de instalación de la actualización.
7. Al actualizar un nodo de puerta de enlace, seleccione la opción **Permitir cambios en el nombre de host del nodo y el número de puerto**. Cuando selecciona esta opción, puede configurar el nodo de puerta de enlace para que se conecte a la nueva base de datos del repositorio de configuración del dominio. Todos los nodos de puerta de enlace deben tener una conexión con el repositorio de configuración del dominio para recuperar y actualizar la configuración de dicho dominio. Al actualizar un nodo de trabajo, desactive la opción **Permitir cambios en el nombre de host del nodo y el número de puerto**.

Migración de la instalación a un equipo diferente

Si los servicios de Informatica están instalados en un equipo con un sistema operativo que ya no es compatible, debe migrar la instalación a un equipo diferente antes de actualizar el dominio.

Para obtener más información sobre los requisitos y las plataformas compatibles con el producto, consulte la [Product Availability Matrix](#).

Antes de actualizar el dominio, siga los siguientes pasos en el equipo donde desea que se ejecute la nueva versión de Informatica:

1. Ejecute la instancia de i10Pi que está disponible en el programa de instalación de Informatica para probar la compatibilidad con la instalación del nuevo equipo.
2. Copie el directorio de instalación con todos los archivos binarios de instalación desde el equipo anterior al nuevo.
3. Compruebe los requisitos de puerto.
4. Cree una cuenta de usuario del sistema.
5. Configure la conectividad nativa de todos los servicios que requieran acceso a las bases de datos.
6. Ejecute el programa de instalación de actualización en el nuevo equipo compatible.

Al actualizar el nodo migrado, seleccione la opción **Permitir cambios en el nombre de host del nodo y el número de puerto**. Cuando selecciona esta opción, puede actualizar la configuración del nodo en el nuevo equipo. Al actualizar otros nodos del dominio que no se hayan migrado a equipos diferentes, desactive la opción **Permitir cambios en el nombre de host y el número de puerto**.

Paso 1. Copiar el directorio de instalación

Copie el directorio de la versión anterior de Informatica en el equipo en el que desea que se ejecute la nueva versión de Informatica.

Por ejemplo, si la versión anterior de Informatica está instalada en `C:\Informatica\<version>`, copie el directorio y los subdirectorios de `C:\Informatica\<version>` en el nuevo equipo.

Cuando ejecute el programa de instalación de la actualización, especifique el directorio de instalación de Informatica que desee actualizar en el nuevo equipo.

Paso 2. Comprobar los requisitos de los puertos

El programa de instalación configura los puertos de los componentes del dominio de Informatica y designa un intervalo de puertos dinámicos que se utiliza para algunos servicios de aplicación.

Puede especificar los números de puerto que se utilizarán para los componentes y el intervalo de números de puerto dinámico que se utilizará para los servicios de aplicación. O puede utilizar los números de puerto predeterminados proporcionados por el programa de instalación. Compruebe que los números de puerto están disponibles en los equipos donde instala los servicios de Informatica.

La siguiente tabla describe los puertos que se pueden definir:

Puerto	Descripción
Puerto del administrador de servicios	Número de puerto utilizado por el administrador de servicios en el nodo. El administrador de servicios detecta las solicitudes de conexión entrantes en este puerto. Las aplicaciones cliente utilizan este puerto para comunicarse con los servicios en el dominio. Los programas de la línea de comandos de Informatica utilizan este puerto para comunicarse con el dominio. Este es también el puerto para el controlador JDBC/ODBC del servicio de datos SQL. El valor predeterminado es 6006.
Puerto de cierre del administrador de servicios	El número de puerto que controla el cierre del servidor para el administrador de servicios del dominio. El administrador de servicios detecta los comandos de cierre en este puerto. El valor predeterminado es 6007.
Puerto de Informatica Administrator	Número de puerto utilizado por Informatica Administrator. El valor predeterminado es 6008.
Puerto HTTPS de Informatica Administrator	Sin puerto predeterminado. Introduzca el número de puerto requerido cuando cree el servicio. Si se establece el valor de este puerto como 0, se deshabilitará una conexión HTTPS a la Herramienta del administrador.
Puerto de cierre de Informatica Administrator	Número de puerto que controla el apagado del servidor de Informatica Administrator. Informatica Administrator detecta los comandos de apagado en este puerto. El valor predeterminado es 6009.
Número de puerto mínimo	El número de puerto más bajo del intervalo de números de puerto dinámico que se pueden asignar a los procesos de servicio de aplicación que se ejecutan en este nodo. El valor predeterminado es 6014.
Número de puerto máximo	El número de puerto más alto del intervalo de números de puerto dinámico que se pueden asignar a los procesos de servicio de aplicación que se ejecutan en este nodo. El valor predeterminado es 6114.

Nota: Los servicios y los nodos pueden no iniciarse si hay un conflicto de puertos. Puede actualizar el intervalo de puertos para los servicios de aplicación después de actualizar.

Paso 3. Crear una cuenta de usuario del sistema

Puede crear una cuenta de usuario del sistema en Windows o en UNIX.

En Windows

Cree una cuenta de usuario del sistema para realizar la instalación y ejecutar el servicio de Informatica. Compruebe que la cuenta de usuario que utiliza para instalar servicios de Informatica tiene permisos de escritura en el directorio de instalación.

Puede instalar Informatica con la cuenta de usuario con la que haya iniciado sesión y ejecutarla utilizando otra cuenta de usuario. Puede crear una cuenta local o una cuenta de dominio para instalar Informatica o ejecutar el servicio de Informatica para Windows.

Nota: Para acceder a un repositorio en Microsoft SQL Server que utiliza una conexión de confianza, cree una cuenta de dominio.

Las cuentas de usuario requieren los siguientes permisos para ejecutar el programa de instalación o para ejecutar el servicio de Informatica de Windows:

- **Cuenta de usuario que ha iniciado sesión.** La cuenta de usuario debe pertenecer al grupo de administradores y tener permiso para *Conectarse como un servicio*. Inicie sesión con esta cuenta de usuario antes de instalar Informatica.
- **Otra cuenta de usuario.** La cuenta de usuario debe pertenecer al grupo de administradores y tener permiso para conectarse como un servicio y para actuar como sistema operativo. No tiene que iniciar sesión con esta cuenta de usuario antes de instalar Informatica. Durante la instalación, puede especificar la cuenta de usuario para ejecutar el servicio de Informatica de Windows.

En UNIX

Compruebe que la cuenta de usuario que utiliza para instalar Informatica tiene permisos de escritura en el directorio de instalación.

Paso 4. Configurar la conectividad nativa en equipos del servicio

Para establecer la conectividad nativa entre un servicio de la aplicación y una base de datos, instale el software cliente de la base de datos para la base de datos a la que desee acceder.

Los controladores nativos se empaquetan con el servidor de bases de datos y el software cliente. Configure la conectividad en los equipos que necesitan acceder a las bases de datos. Para garantizar la compatibilidad entre el servicio de aplicación y la base de datos, instale un software cliente que sea compatible con la versión de la base de datos y use las bibliotecas cliente de base de datos correctas.

El servicio de integración de datos utiliza controladores de base de datos nativos para conectarse a las siguientes bases de datos:

- Bases de datos de origen y destino. Lee los datos de las bases de datos de origen y escribe datos en las bases de datos de destino.
- Base de datos de memoria caché de objetos de datos. Almacena la memoria caché del objeto de datos.
- Bases de datos de origen de creación de perfiles. Lee en las bases de datos de origen relacionales para ejecutar perfiles en los orígenes.
- Almacén de creación de perfiles. Escribe los resultados de la creación de perfiles en el almacén de creación de perfiles.
- Tablas de referencia. Ejecuta asignaciones para transferir datos entre las tablas de referencia y los orígenes de datos externos.

Cuando el servicio de integración de datos se ejecuta en un solo nodo o en nodos principales y de copia de seguridad, instale el software cliente de base de datos y configure la conectividad en los equipos donde se ejecute el servicio de integración de datos.

Cuando el servicio de integración de datos se ejecuta en una malla, instale el software cliente de base de datos y configure la conectividad en cada equipo que represente un nodo con la función de cálculo o un nodo tanto con la función de servicio como la de cálculo.

Paso 5. Instalar el software cliente de la base de datos

Debe instalar los clientes de base de datos en los equipos necesarios en función de los tipos de bases de datos a los que accedan los servicios de la aplicación.

Para garantizar la compatibilidad entre el servicio de la aplicación y la base de datos, utilice las bibliotecas cliente de bases de datos adecuadas e instale un software cliente que sea compatible con la versión de la base de datos.

Al actualizar los servicios de Informática, asegúrese de instalar el cliente de la base de datos apropiado en el equipo que ejecute el servicio de integración de datos.

Instale el siguiente software cliente de base de datos en función del tipo de base de datos a la que acceda el servicio de la aplicación:

Client Application Enabler (CAE) de IBM DB2

Configure la conectividad en los equipos necesarios iniciando sesión en el equipo como el usuario que inicia los servicios de Informática.

Cliente nativo de Microsoft SQL Server 2014

Debe instalar Microsoft SQL Server 2014 Native Client para que las asignaciones existentes funcionen.

Descargue el cliente del siguiente sitio web de Microsoft:

<http://www.microsoft.com/en-in/download/details.aspx?id=42295>.

Cliente de Oracle

Instale versiones compatibles del cliente Oracle y el servidor de base de datos Oracle. Debe instalar también la misma versión del cliente Oracle en todos los equipos que lo requieran. Para comprobar la compatibilidad, póngase en contacto con Oracle.

Sybase Open Client (OCS)

Instale una versión de Open Client que sea compatible con el servidor de base de datos Sybase ASE. Debe instalar también la misma versión de Open Client en los equipos que hospeden la base de datos Sybase ASE e Informática. Para comprobar la compatibilidad, póngase en contacto con Sybase.

Paso 6. Configurar las variables de entorno cliente de la base de datos

Configure las variables de entorno del cliente de la base de datos en los equipos que ejecutan los procesos del servicio de integración de datos.

Después de configurar las variables de entorno de la base de datos, se puede probar la conexión con la base de datos desde el cliente de base de datos.

En la siguiente tabla se muestran las variables de entorno de base de datos que necesita establecer:

Base de datos	Nombre de la variable del entorno	Utilidad de la base de datos	Valor
Oracle	ORACLE_HOME PATH	sqlplus	Establecer en: <DatabasePath> Añadir: <DatabasePath>/bin
IBM DB2	DB2DIR DB2INSTANCE PATH	db2connect	Establecer en: <DatabasePath> Establecer en: <DB2InstanceName> Añadir: <DatabasePath>/bin
Sybase ASE	SYBASE15 SYBASE_ASE SYBASE_OCS PATH	isql	Establecer en: <DatabasePath>/sybase<version> Establecer en: \${SYBASE15}/ASE-<version> Establecer en: \${SYBASE15}/OCS-<version> Añadir: \${SYBASE_ASE}/bin:\${SYBASE_OCS}/bin:\$PATH

Paso 6. Configurar las variables del entorno cliente de la base de datos en UNIX

Configure variables de entorno del cliente de base de datos en los equipos que ejecutan el proceso del servicio de integración de PowerCenter.

Después de configurar las variables de entorno de la base de datos, se puede probar la conexión con la base de datos desde el cliente de base de datos.

En la siguiente tabla se muestran las variables de entorno de base de datos que necesita establecer:

Base de datos	Nombre de la variable del entorno	Utilidad de la base de datos	Valor
Oracle	ORACLE_HOME PATH LD_LIBRARY_PATH TNS_ADMIN INFA_TRUSTSTORE	sqlplus	<p>Establecer en: <ruta de acceso de instalación de la base de datos de cliente></p> <p>Añadir: <ruta de acceso de la base de datos>/bin y USER_INSTALL_DIR/server/bin:\$PATH</p> <p>Establecer en: \$ORACLE_HOME/lib y USER_INSTALL_DIR/server/ bin:\$LD_LIBRARY_PATH</p> <p>Establecer la ubicación del archivo tnsnames.ora: \$ORACLE_HOME/network/admin</p> <p>Con un dominio SSL predeterminado, añadir a: USER_INSTALL_DIR/services/shared/security</p> <p>Con un dominio SSL personalizado, establecer INFA_TRUSTSTORE e INFA_TRUSTSTORE_PASSWORD</p> <p>Para establecer los archivos de un almacén de confianza privado, debe importar manualmente los certificados. Ejecute el comando keytool en el directorio <INFA_JDK_HOME> para importar los certificados del almacén de confianza privado. Por ejemplo, use el siguiente comando keytool:</p> <pre>keytool -noprompt -importkeystore -srckeystore <ruta del archivo del almacén de confianza de origen> -srcstorepass <contraseña del archivo del almacén de confianza de origen> -srcalias <alias> -srcstoretype JKS -destkeystore <ruta del archivo del almacén de confianza de destino> -deststorepass <contraseña del archivo del almacén de confianza de destino> -keypass <contraseña de clave privada> -deststoretype JKS</pre>
SQL Server	ODBCHOME ODBCINI ODBCINST PATH LD_LIBRARY_PATH INFA_TRUSTSTORE		<p>Establecer en: USER_INSTALL_DIR/ODBC7.1</p> <p>Establecer en: \$ODBCHOME/odbc.ini</p> <p>Establecer en: \$ODBCHOME/odbcinst.ini</p> <p>Añadir a: /opt/mssql-tools/bin:\$PATH \$PATHUSER_INSTALL_DIR/ ODBC7.1:\$PATHUSER_INSTALL_DIR/server/bin:\$PATH</p> <p>Añadir a: \$ODBCHOME/lib USER_INSTALL_DIR/server/bin:\$LD_LIBRARY_PATH</p> <p>Con un dominio SSL predeterminado, añadir a: USER_INSTALL_DIR/services/shared/security</p> <p>Con un dominio SSL personalizado, establecer INFA_TRUSTSTORE e INFA_TRUSTSTORE_PASSWORD</p> <p>Para establecer los archivos de un almacén de confianza privado, debe importar manualmente los certificados. Ejecute el comando keytool en el directorio <INFA_JDK_HOME> para importar los certificados del almacén de confianza privado. Por ejemplo, use el siguiente comando keytool:</p> <pre>keytool -noprompt -importkeystore -srckeystore <ruta del archivo del almacén</pre>

Base de datos	Nombre de la variable del entorno	Utilidad de la base de datos	Valor
			de confianza de origen> -srcstorepass <contraseña del archivo del almacén de confianza de origen> -srcalias <alias> -srcstoretype JKS -destkeystore <ruta del archivo del almacén de confianza de destino> -deststorepass <contraseña del archivo del almacén de confianza de destino> -keypass <contraseña de clave privada> -deststoretype JKS

Actualizar en modo gráfico

Al actualizar en modo gráfico, puede cambiar la configuración del nodo para actualizar el dominio a un equipo diferente o a otra base de datos del repositorio de configuración del dominio. Puede actualizar el dominio en modo gráfico en Windows.

En Windows, si encuentra problemas para ejecutar el archivo install.bat del directorio raíz, ejecute el siguiente archivo:

```
<Informatica installation directory>/server/install.exe
```

1. Inicie sesión en el equipo con la misma cuenta de usuario que utilizó para instalar la versión anterior.
2. Detenga todos los procesos que tienen acceso al directorio y a los subdirectorios del producto de Informatica para actualizar, incluidos los símbolos del sistema y los registros de la cola.
3. Vaya a la raíz del directorio de los archivos de instalación y ejecute install.bat como administrador.

Para ejecutar el archivo como administrador, haga clic con el botón derecho en el archivo install.bat y seleccione **Ejecutar como administrador**.


En Windows, si encuentra problemas cuando ejecuta el archivo install.bat desde el directorio raíz, ejecute install.exe desde la siguiente ubicación:

```
<Informatica installation directory>/server/install.exe
```

Nota: Si no ejecuta el programa de instalación como administrador, el administrador del sistema Windows podría tener algún problema al acceder a los archivos del directorio de instalación de Informatica.

Aparece la página **Informatica 10.5.6**.

4. Seleccione **Actualizar a Informatica 10.5.6**.

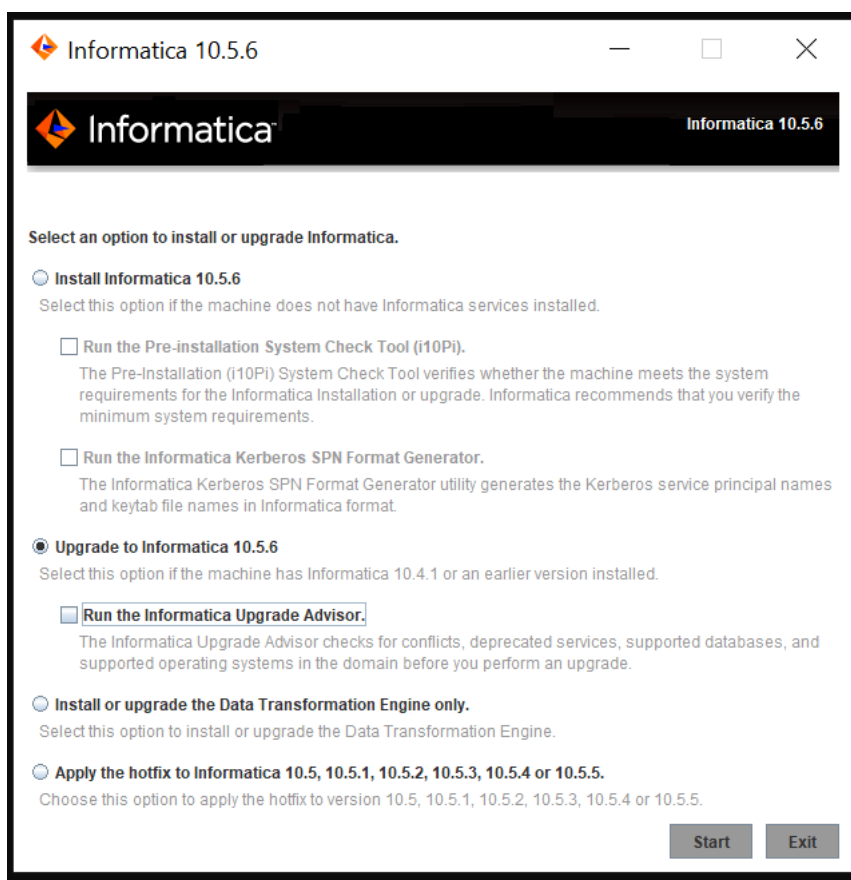

Informatica proporciona las utilidades necesarias para facilitar el proceso de instalación de los servicios de Informatica. Antes de actualizar los servicios de Informatica, puede ejecutar la siguiente utilidad:

Herramienta Pre-Installation (i10Pi) System Check Tool.


Comprueba si el equipo en que va a instalar los servicios de Informatica cumple los requisitos del sistema para la instalación.

Informatica Upgrade Advisor.


Valida los servicios y comprueba si existen servicios en desuso en el dominio antes de realizar cualquier actualización.

5. Haga clic en **Iniciar**.
6. Lea los términos y condiciones del kit de herramientas de uso de los productos de Informatica y seleccione **Acepto los términos y condiciones**.

En relación con los derechos de cancelación de participación que se describen a continuación, el software transmitirá automáticamente a Informatica en Estados Unidos información sobre el entorno informático y de red en el que se implementa el Software y el uso de los datos y las estadísticas del sistema de la implementación. Esta transmisión se considera parte de los Servicios que se describen en la directiva de privacidad de Informatica, e Informatica usará y procesará esta información según lo descrito en la directiva de privacidad de Informatica que se encuentra en <https://www.informatica.com/in/privacy-policy.html>. Puede deshabilitar la recopilación de datos de uso en la Herramienta del administrador.

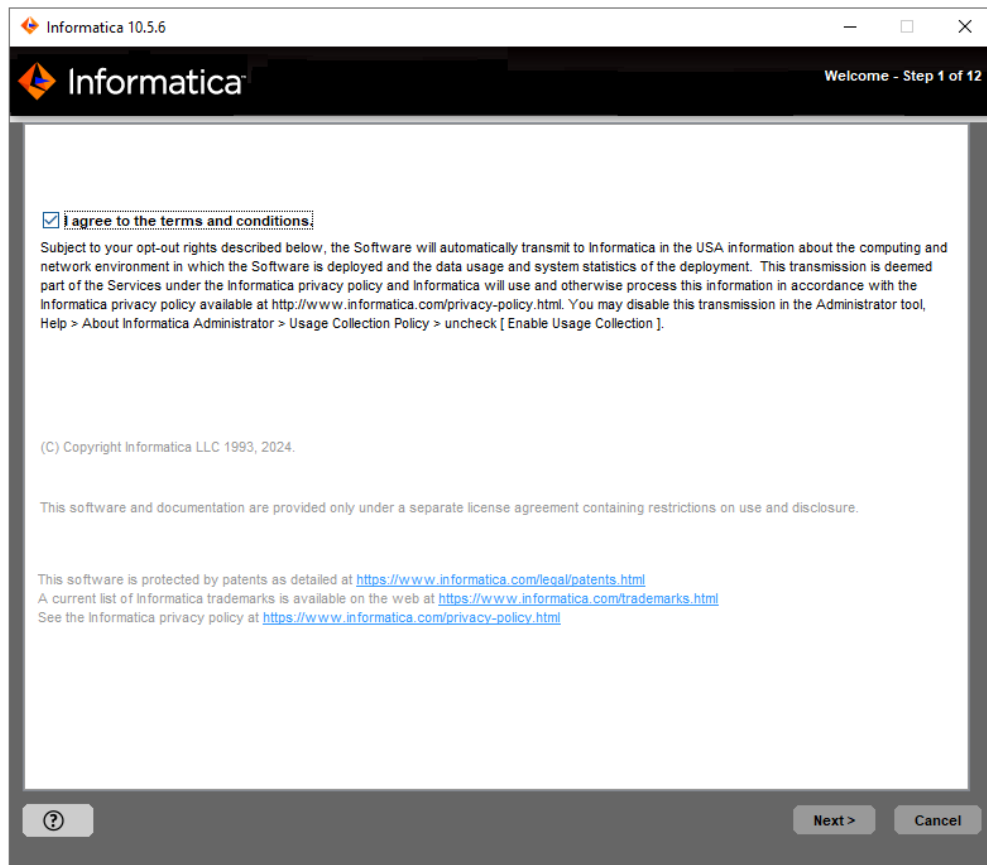

7. Aparece la página **Requisitos previos a la actualización**.

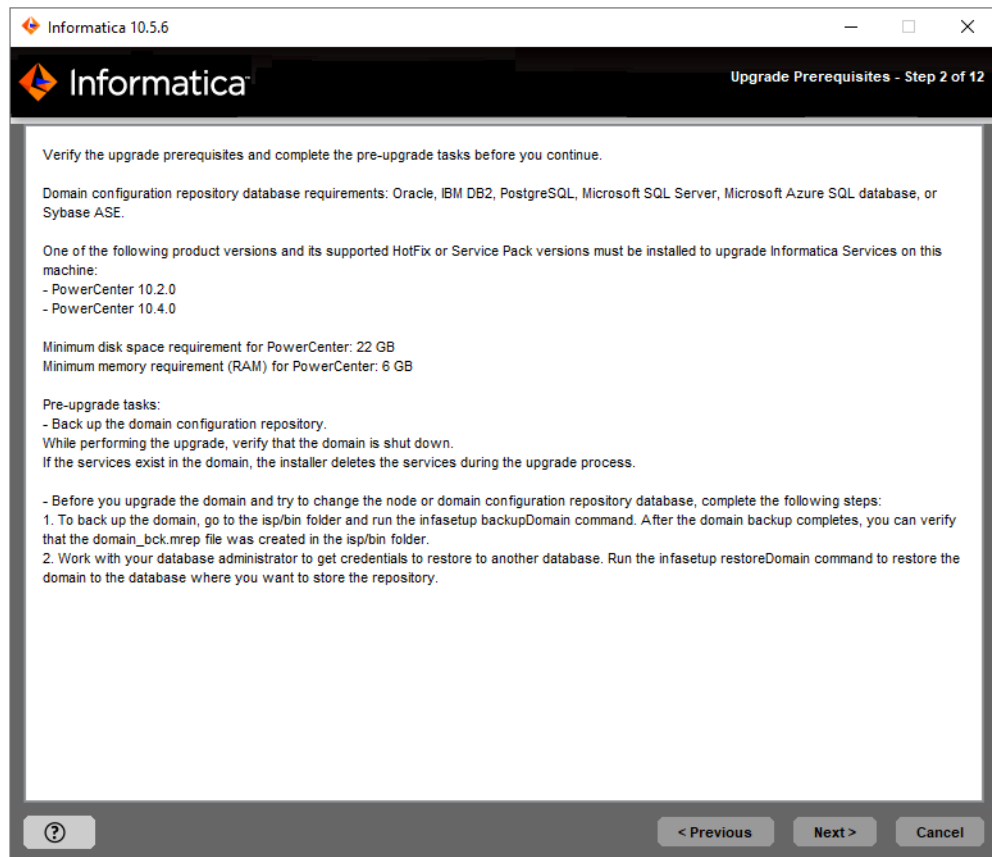

Compruebe los requisitos antes de continuar con la actualización.

8. Haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Directorio de actualización**.

9. Introduzca el directorio de la versión de Informatica que desea actualizar y el directorio en el que desea instalar Informatica 10.5.6.

La siguiente tabla describe los directorios que debe especificar:

Directorio	Descripción
Directorio del producto de Informatica para actualizar	Directorio que contiene la versión de los servicios de Informatica que desea actualizar.
Directorio de Informatica	<p>Directorio en el que se debe instalar Informatica.</p> <p>Introduzca la ruta de acceso absoluta del directorio de instalación. El directorio no puede ser el mismo que el directorio que contiene la versión anterior de los servicios de Informatica. Los nombres de directorio de la ruta de acceso no deben contener espacios ni los siguientes caracteres especiales: @ * \$ # ! % () { } [] , ; '.</p> <p>Nota: Informatica recomienda usar caracteres alfanuméricos en la ruta del directorio de instalación. Si utiliza un carácter especial como á o €, se pueden producir resultados inesperados en el tiempo de ejecución.</p> <p>En Windows, el directorio de instalación debe estar en el equipo actual.</p>

10. Seleccione **Permitir cambios en el nombre de host y en los números de puerto del nodo**.

Use esta opción para cambiar la configuración de la instalación de Informatica que actualice. Si va a actualizar a un equipo diferente, cambie la configuración del nodo para que coincida con la configuración del nuevo equipo. Si va a actualizar a otra base de datos del repositorio de configuración del dominio, cambie la configuración del nodo para que coincida con la configuración de la nueva base de datos.

11. Si desea instalar paquetes de distribución a través del programa de instalación de Informatica, seleccione la casilla de verificación.
12. Si elige instalar paquetes de distribución, seleccione uno o más paquetes de la lista que desea instalar.
13. Haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Seguridad de dominio: clave de cifrado**.


14. Introduzca el directorio de la clave de cifrado del dominio de Informatica.

Informatica utiliza una clave de cifrado para proteger los datos confidenciales, tales como las contraseñas, que están almacenados en el dominio de Informatica. Al actualizar, debe especificar el directorio del nodo que va a actualizar en el que desea almacenar la clave de cifrado.

Nota: Todos los nodos de un dominio de Informatica utilizan las mismas palabra clave y clave de cifrado. Debe conservar el nombre, el dominio, la palabra clave para la clave de cifrado, y el archivo de clave de cifrado en una ubicación segura. Se solicitará la clave de cifrado cuando cambie la clave de cifrado del dominio o mueva un repositorio a otro dominio.

Propiedad	Descripción
Directorio de clave de cifrado	Directorio en el que se almacena la clave de cifrado del dominio. De forma predeterminada, la clave de cifrado se crea en el siguiente directorio: <directorio de instalación de Informatica>/isp/config/keys.

15. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para el dominio de Informatica.
16. Haga clic en **Siguiente**.

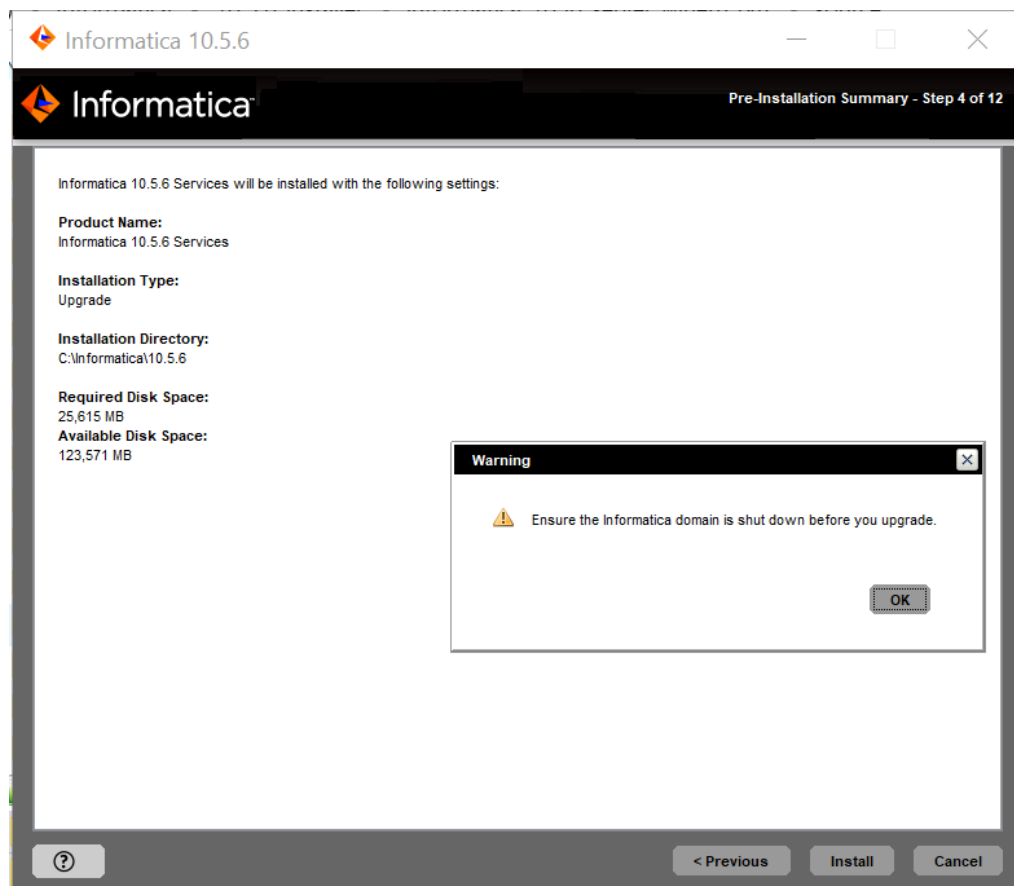

Aparece la página **Resumen previo a la instalación**.

17. Revise la información de actualización y haga clic en **Instalar** para continuar.

El asistente de actualización instala los archivos del servidor de Informatica en el directorio de instalación de Informatica 10.5.6.

El asistente de actualización muestra una advertencia para cerrar el dominio de Informatica antes de continuar con la actualización.

18. Haga clic en **Aceptar**.
19. Si va a actualizar un nodo de puerta de enlace, especifique la información de la base de datos y de la cuenta de usuario del repositorio de configuración del dominio en la página de **actualización del repositorio de configuración del dominio**.

Si va a actualizar un nodo de trabajo, el asistente de actualización no muestra la información del repositorio de configuración del dominio. No puede modificar la información de conexión de base de datos. Vaya al paso [21 en la página 98](#).

Introduzca la siguiente base de datos y cuenta de usuario:

Propiedad	Descripción
Tipo de base de datos	La base de datos del repositorio de configuración del dominio. Seleccione Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, PostgreSQL o Sybase ASE.
ID de usuario de la base de datos	Cuenta de usuario de la base de datos para el repositorio de configuración del dominio.
Contraseña de usuario	La contraseña de la cuenta de usuario de la base de datos.

Propiedad	Descripción
Espacio de tablas	<p>Disponible para IBM DB2. El nombre del espacio de tablas en el que se crearán las tablas. Especifique un espacio de tablas que cumpla el requisito de pageSize de 32.768 bytes.</p> <p>En una base de datos de una única partición, si esta opción no está seleccionada, el programa de instalación creará las tablas en el espacio de tablas predeterminado.</p> <p>En una base de datos de varias particiones, seleccione esta opción y especifique el nombre del espacio de tablas no particionado que reside en la partición del catálogo de la base de datos.</p>
Nombre de esquema	Disponible para Microsoft SQL Server o PostgreSQL. Nombre del esquema que contendrá las tablas de configuración del dominio. Si no se selecciona esta opción, el programa de instalación creará las tablas en el esquema predeterminado.
Conexión de confianza	Disponible para Microsoft SQL Server. Indica si debe conectarse a Microsoft SQL Server a través de una conexión de confianza. La autenticación de confianza emplea las credenciales de seguridad del usuario actual para conectarse a Microsoft SQL Server. Si no se selecciona esta opción, el programa de instalación utilizará autenticación de Microsoft SQL Server.

20. Introduzca la información de conexión de JDBC.

- Para introducir la información de conexión mediante la información de la URL de JDBC, seleccione **URL de JDBC** y especifique las propiedades de la URL de JDBC.

En la siguiente tabla se describen las propiedades de la URL de JDBC que debe especificar:

Propiedad	Descripción
Dirección de la base de datos	Nombre de host y número de puerto para la base de datos en el formato <code>host_name:port</code> .
Nombre de servicio de la base de datos	<p>Nombre del servicio o de la base de datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oracle: introduzca el nombre del servicio. - Microsoft SQL Server: introduzca el nombre de la base de datos. - IBM DB2: introduzca el nombre del servicio. - Sybase ASE: introduzca el nombre de la base de datos. - PostgreSQL: introduzca el nombre de la base de datos.
Parámetros JDBC	Parámetros opcionales para incluir en la cadena de conexión de la base de datos. Utilice los parámetros para optimizar las operaciones de base de datos para la base de datos. Compruebe que la cadena de conexión es válida. El programa de instalación no valida la cadena de parámetros antes de que se añada la cadena a la URL de JDBC. Si no se selecciona esta opción, el programa de instalación crea la cadena de URL de JDBC sin parámetros adicionales.

- Para introducir la información de conexión mediante una cadena de conexión de JDBC personalizada, seleccione **Cadena de conexión de JDBC personalizada** y escriba la cadena de conexión.

Utilice la siguiente sintaxis en la cadena de conexión de JDBC:

IBM DB2

```
jdbc:Informatica:db2://<nombre de host>:<número de puerto>;DatabaseName=
```

Oracle

```
jdbc:Informatica:oracle://<nombre de host>:<número de puerto>;ServiceName=
```

Use la siguiente cadena de conexión para conectarse con la base de datos de Oracle a través de Oracle Connection Manager:

```
jdbc:Informatica:oracle:TNSNamesFile=<ruta de acceso completa al archivo  
tnsnames.ora>;TNSServerName=<nombre de TNS>;
```

Microsoft SQL Server

```
jdbc:Informatica:sqlserver://<nombre de host>:<número de  
puerto>;SelectMethod=cursor;DatabaseName=
```

Microsoft SQL Server con credenciales de Windows NT

Si especificó las credenciales de Windows NT para la base de datos del repositorio de modelos en Microsoft SQL Server, especifique la sintaxis de la cadena de conexión para incluir el método de autenticación como NTLM.

Microsoft SQL Server que utiliza la instancia predeterminada con credenciales de Windows NT:

```
"jdbc:informatica:sqlserver://<nombre de host>:<número de  
puerto>;DatabaseName=<nombre de base de  
datos>;SnapshotSerializable=true;authenticationMethod=NTLM"
```

Microsoft SQL Server que utiliza una instancia con nombre con credenciales de Windows NT:

```
"jdbc:informatica:sqlserver://<nombre de host>\<nombre de instancia con  
nombre>;DatabaseName=<nombre de base de  
datos>;SnapshotSerializable=true;authenticationMethod=NTLM"
```

Microsoft Azure SQL

```
jdbc:Informatica:sqlserver://<nombre de host>:<número de  
puerto>;SelectMethod=cursor;DatabaseName=<nombre de la base de  
datos>;SnapshotSerializable=true;EncryptionMethod=SSL;HostNameInCertificate=*.data  
base.windows.net;ValidateServerCertificate=false
```

Azure SQL Database con autenticación de Active Directory

```
jdbc:informatica: sqlserver://  
<nombre_de_host>:<número_de_puerto>;database=<database_name>;encrypt=true;Authenti  
cationMethod=ActiveDirectoryPassword;trustServerCertificate=false;hostNameInCertif  
icate=*.database.windows.net;loginTimeout=<segundos>
```

PostgreSQL

```
jdbc:Informatica:postgresql://<nombre de host>:<número de puerto>;DatabaseName=
```

Azure PostgreSQL

```
jdbc:Informatica:postgresql://<nombre de host>:<número de  
puerto>;DatabaseName=<nombre de base de  
datos>;EncryptionMethod=SSL;ValidateServerCertificate=true;CryptoProtocolVersion=TL  
SV1.2;
```

Sybase

```
jdbc:Informatica:sybase://<nombre de host>:<número de puerto>;DatabaseName=
```

Compruebe que la cadena de conexión contiene los parámetros de conexión requeridos por su sistema de base de datos.

21. Haga clic en **Probar conexión** para comprobar que puede conectarse a la base de datos y, a continuación, haga clic en **Aceptar** para continuar.
22. Haga clic en **Siguiente**.
Aparece la página **Configuración del dominio y de nodos**.
23. Modifique el nombre de host del nodo y el número de puerto para que coincidan con la configuración de la nueva versión de Informatica.

La siguiente tabla describe las propiedades del dominio y del nodo que puede especificar:

Propiedad	Descripción
Nombre del dominio	El nombre del dominio. El nombre de dominio predeterminado es Domain_<MachineName>. El nombre no debe superar los 128 caracteres y debe ser ASCII de 7 bits. No puede contener espacios ni los siguientes caracteres: ` % * + ; " ? , < > \ /
Nombre del nodo	El número del nodo que se actualiza.
Nombre de host del nodo	Nombre de host del equipo que aloja el nodo de la nueva versión de Informatica. Si el equipo tiene un nombre de red único, utilice el nombre de host predeterminado. Si el equipo tiene varios nombres de red, puede modificar el nombre de host predeterminado para utilizar un nombre de red alternativo. Si lo desea, puede utilizar la dirección IP. Nota: no utilice localhost. El nombre de host debe identificar el equipo de forma explícita.
Número de puerto del nodo	El número de puerto del nodo que se actualiza. El número de puerto predeterminado para el nodo es 6005.
Nombre de host del nodo de puerta de enlace	El nombre de host del equipo que aloja el nodo de puerta de enlace del dominio. Está disponible si se actualiza un nodo de trabajo.
Número de puerto del nodo de puerta de enlace	El número de puerto del nodo de puerta de enlace. Está disponible si se actualiza un nodo de trabajo.

24. Introduzca la contraseña y la ubicación del archivo de almacén de claves personalizado si desea proteger a Informatica Administrator con dicho archivo y va a actualizar la configuración de nodos de puerta de enlace a una diferente.

En la siguiente tabla se describen las propiedades del almacén de claves personalizado de Informatica Administrator:

Propiedad	Descripción
Contraseña del almacén de claves personalizado	La contraseña de texto sin formato del archivo de almacén de claves personalizado.
Archivo de almacén de claves personalizado	La ruta y el nombre del archivo de almacén de claves personalizado. Si deja este campo en blanco, el programa de instalación buscará el archivo de almacén de claves en el siguiente directorio: <Directorio de instalación de Informatica>\tomcat\conf\

25. Haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Actualización de configuración del puerto**.


26. Introduzca los nuevos números de puerto o utilice los números de puerto predeterminados.

La siguiente tabla describe los puertos que puede especificar:

Puerto	Descripción
Puerto del administrador de servicios	El número de puerto utilizado por el administrador de servicios en el nodo. Las aplicaciones del cliente y los programas de la línea de comandos de Informatica utilizan este puerto para comunicarse con los servicios del dominio.
Puerto de cierre del administrador de servicios	El número de puerto que controla el cierre del servidor para el administrador de servicios del dominio. El administrador de servicios detecta los comandos de cierre en este puerto.
Puerto de Informatica Administrator	Número de puerto utilizado por la Herramienta del administrador. Está disponible si se actualiza un nodo de puerta de enlace.
Puerto de cierre de Informatica Administrator	El número de puerto utilizado por la Herramienta del administrador para escuchar comandos de apagado. Está disponible si se actualiza un nodo de puerta de enlace.

27. Haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Configuración del servicio de Windows**.

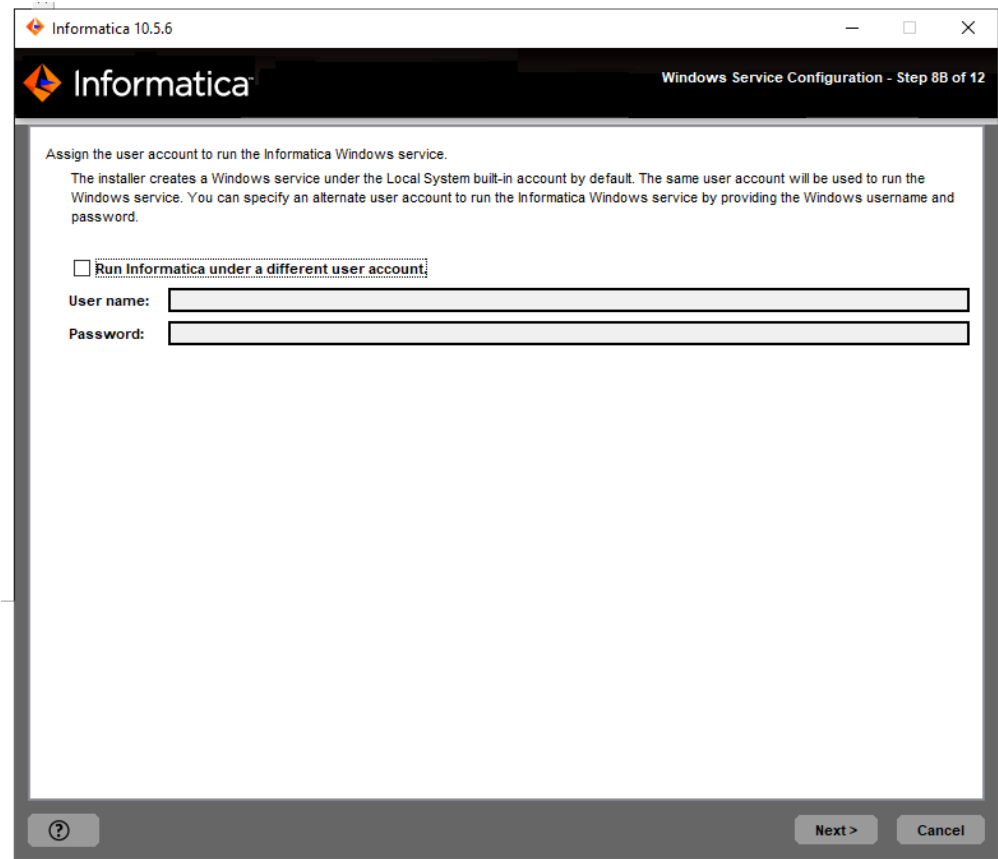

En Windows, el asistente de actualización crea un servicio para iniciar Informatica. De manera predeterminada, el servicio se ejecuta con la misma cuenta de usuario que la cuenta utilizada para la instalación. Puede ejecutar el servicio de Windows con una cuenta de usuario diferente.

28. Seleccione si desea ejecutar el servicio de Windows con una cuenta de usuario diferente.

Introduzca la siguiente información de cuenta de usuario:

Propiedad	Descripción
Ejecutar Informatica con una cuenta de usuario diferente	Indica si el servicio de Windows se va a ejecutar con una cuenta de usuario diferente.
Nombre de usuario	La cuenta de usuario con la que desea ejecutar el servicio de Windows de Informatica. Use el siguiente formato: <nombre de dominio>\<cuenta de usuario> Esta cuenta de usuario debe tener permiso para actuar como sistema operativo.
Contraseña	La contraseña de la cuenta de usuario con la que desea ejecutar el servicio de Windows de Informatica.

29. Haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Resumen posterior a la instalación**.

30. Haga clic en **Listo** para completar el procedimiento de instalación y salir del programa de instalación.

Revise el archivo upgrade.log para obtener más información sobre las tareas que realiza el asistente de actualización y para ver la configuración de los componentes instalados.

Actualizar en modo de consola

Al actualizar en modo de consola, puede cambiar la configuración del nodo para actualizar el dominio a un equipo diferente o a otra base de datos del repositorio de configuración del dominio. Puede actualizar el dominio en modo de consola en Linux o UNIX.

Si el programa de instalación se ejecuta en modo de consola, las palabras Quit y Back son palabras reservadas. No las use como texto de entrada.

1. En la línea del comando de shell, ejecute el archivo install.sh desde el directorio raíz.

El programa de instalación muestra el mensaje para comprobar que las variables de entorno de la configuración regional están definidas.

2. Si las variables de entorno no están definidas, pulse **n** para salir del programa de instalación y establecerlas según corresponda.

Si las variables de entorno están definidas, pulse **y** para continuar.

3. Pulse **2** para actualizar Informatica.

Informatica proporciona las utilidades necesarias para facilitar el proceso de instalación de los servicios de Informatica. Antes de actualizar los servicios de Informatica, puede ejecutar la siguiente utilidad:

Informatica Upgrade Advisor.

Valida los servicios y comprueba si existen servicios en desuso en el dominio antes de realizar cualquier actualización.

El programa de instalación muestra una advertencia para cerrar el dominio de Informatica que desea actualizar antes de continuar con la actualización.

4. Pulse **2** para actualizar a Informatica 10.5.6.

5. Lea los términos y condiciones del kit de herramientas de uso de productos de Informatica y pulse **2** para continuar con la actualización.

En relación con los derechos de cancelación de participación que se describen a continuación, el software transmitirá automáticamente a Informatica en Estados Unidos información sobre el entorno informático y de red en el que se implementa el Software y el uso de los datos y las estadísticas del sistema de la implementación. Esta transmisión se considera parte de los Servicios que se describen en la directiva de privacidad de Informatica, e Informatica usará y procesará esta información según lo descrito en la [Informatica privacy policy](#). Puede deshabilitar la recopilación de usos en la Herramienta del administrador.

6. La página **Requisitos previos a la actualización** muestra los requisitos del sistema para la actualización.

Compruebe los requisitos antes de continuar con la actualización.

7. En el símbolo del sistema, introduzca el directorio de la versión de Informatica que desea actualizar y el directorio en el que desea instalar Informatica 10.5.6.

La siguiente tabla describe los directorios que debe especificar:

Directorio	Descripción
Directorio del producto de Informatica para actualizar	Directorio que contiene la versión de los servicios de Informatica que desea actualizar.
Directorio de Informatica	<p>Directorio en el que se debe instalar Informatica.</p> <p>Introduzca la ruta de acceso absoluta del directorio de instalación. El directorio no puede ser el mismo que el directorio que contiene la versión anterior de los servicios de Informatica. Los nombres de directorio de la ruta de acceso no deben contener espacios ni los siguientes caracteres especiales: @ * \$ # ! % () { } [] , ; ' .</p> <p>Nota: Informatica recomienda usar caracteres alfanuméricos en la ruta del directorio de instalación. Si utiliza un carácter especial como á o €, se pueden producir resultados inesperados en el tiempo de ejecución.</p> <p>En Windows, el directorio de instalación debe estar en el equipo actual.</p>

8. Introduzca **2** para permitir cambios en el nombre de host y en el número de puerto del nodo.
Use esta opción para cambiar la configuración de la instalación de Informatica que actualice. Si va a actualizar a un equipo diferente, cambie la configuración del nodo para que coincida con la configuración del nuevo equipo. Si va a actualizar a otra base de datos del repositorio de configuración del dominio, cambie la configuración del nodo para que coincida con la configuración de la nueva base de datos.
9. Elija si desea instalar paquetes de distribución a través del programa de instalación de Informatica.
 - Presione **1** si no necesita paquetes de distribución o si desea instalarlos más tarde.
 - Presione **2** si desea instalar paquetes de distribución a través del programa de instalación.

El valor predeterminado es 1.
10. Si elige instalar paquetes de distribución, seleccione uno o más paquetes de la lista que desea instalar. Separe varios paquetes con una coma.
El valor predeterminado es 1.
11. Introduzca el directorio de la clave de cifrado del dominio de Informatica.
Informatica utiliza una clave de cifrado para proteger los datos confidenciales, tales como las contraseñas, que están almacenados en el dominio de Informatica. Al actualizar, debe especificar el directorio del nodo que va a actualizar en el que desea almacenar la clave de cifrado.
Nota: Todos los nodos de un dominio de Informatica utilizan las mismas palabra clave y clave de cifrado. Debe conservar el nombre, el dominio, la palabra clave para la clave de cifrado,ny el archivo de clave de cifrado en una ubicación segura. Se solicitará la clave de cifrado cuando cambie la clave de cifrado del dominio o mueva un repositorio a otro dominio.

Propiedad	Descripción
Directorio de clave de cifrado	Directorio en el que se almacena la clave de cifrado del dominio. De forma predeterminada, la clave de cifrado se crea en el siguiente directorio: <directorio de instalación de Informatica>/isp/config/keys.

12. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para el dominio de Informatica.
13. Revise la información de actualización y pulse **Intro** para continuar.

El programa de instalación copia los archivos del servidor en el directorio de instalación de Informatica 10.5.6.

El programa de instalación muestra una advertencia para cerrar el dominio de Informatica que desea actualizar antes de continuar con la actualización.

14. Pulse **Intro**.

15. Si va a actualizar un nodo de puerta de enlace, seleccione la base de datos que se utilizará para el repositorio de configuración del dominio.

Si va a actualizar un nodo de trabajo, no aparecerá la información del repositorio de configuración del dominio. No puede modificar la información de conexión de base de datos. Vaya al paso [18](#).

La siguiente tabla muestra las bases de datos que puede usar para el repositorio de configuración del dominio:

Solicitud	Descripción
Tipo de base de datos	Tipo de base de datos del repositorio de configuración del dominio. Seleccione una de las siguientes opciones: 1 - Oracle 2 - Microsoft SQL Server 3 - IBM DB2 4 - Sybase ASE 5 - PostgreSQL

16. Especifique las propiedades de la cuenta de usuario de la base de datos.

La siguiente tabla muestra las propiedades para la cuenta de usuario de la base de datos:

Propiedad	Descripción
ID de usuario de la base de datos	El nombre de la cuenta de usuario de la base de datos de la configuración del dominio.
Contraseña de usuario	La contraseña de la cuenta de usuario de la base de datos de la configuración del dominio.

17. Introduzca los parámetros de la base de datos. Si no crea un repositorio de configuración del dominio seguro, especifique los parámetros para la base de datos.

- Si selecciona IBM DB2, elija si desea configurar un espacio de tablas y escriba el nombre del espacio de tablas.

La siguiente tabla describe las propiedades que debe configurar para la base de datos IBM DB2:

Propiedad	Descripción
Configurar el espacio de tablas	En una base de datos de partición única, si selecciona No, el programa de instalación creará las tablas en un espacio de tablas predeterminado. En una base de datos de varias particiones, debe seleccionar Sí. Seleccione si desea especificar un espacio de tablas: 1 - No 2 - Sí
Espacio de tablas	El nombre del espacio de tablas en el que se crearán las tablas. Especifique un espacio de tablas que cumpla el requisito de pageSize de 32.768 bytes. En una base de datos de una sola partición, introduzca el nombre del espacio de tablas donde se crearán las tablas. En una base de datos de varias particiones, especifique el nombre del espacio de tablas no particionado que reside en la partición del catálogo de la base de datos.

- b. Si selecciona Microsoft SQL Server, introduzca el nombre de esquema de la base de datos.

La siguiente tabla describe las propiedades que debe configurar para la base de datos de Microsoft SQL Server:

Propiedad	Descripción
Nombre de esquema	El nombre del esquema que contiene las tablas de configuración del dominio. Si este parámetro queda vacío, el programa de instalación creará las tablas en el esquema predeterminado.

- c. Para introducir la información de conexión de JDBC mediante la información URL de JDBC, pulse **1**.
Para introducir la información de conexión de JDBC mediante una cadena de conexión de JDBC personalizada, pulse **2**.
- d. Introduzca la información de conexión de JDBC.
- Para introducir la información de conexión mediante la información de URL de JDBC, especifique las propiedades de la URL de JDBC.
- La siguiente tabla describe la información relativa a la conexión de base de datos:

Solicitud	Descripción
Nombre de host de la base de datos	Nombre de host de la base de datos.
Número de puerto de la base de datos	Número de puerto de la base de datos.

Solicitud	Descripción
Nombre del servicio de la base de datos	Nombre del servicio o de la base de datos: - Oracle: introduzca el nombre del servicio. - Microsoft SQL Server: introduzca el nombre de la base de datos. - IBM DB2: introduzca el nombre del servicio. - Sybase ASE: introduzca el nombre de la base de datos. - PostgreSQL: introduzca el nombre de la base de datos.
Configurar parámetros de JDBC	Seleccione si desea añadir parámetros de JDBC adicionales a la cadena de conexión: 1 - Sí 2 - No Si selecciona Sí, escriba los parámetros o pulse Intro para aceptar los parámetros predeterminados. Si selecciona No, el programa de instalación creará la cadena de conexión de JDBC sin parámetros.

- Para introducir la información de conexión mediante una cadena de conexión de JDBC personalizada, escriba la cadena de conexión.

Utilice la siguiente sintaxis en la cadena de conexión de JDBC:

IBM DB2

```
jdbc:Informatica:db2://<nombre de host>:<número de puerto>;DatabaseName=
```

Oracle

```
jdbc:Informatica:oracle://<nombre de host>:<número de puerto>;ServiceName=
```

Use la siguiente cadena de conexión para conectarse con la base de datos de Oracle a través de Oracle Connection Manager:

```
jdbc:Informatica:oracle:TNSNamesFile=<ruta de acceso completa al archivo  
tnsnames.ora>;TNSServerName=<nombre de TNS>;
```

Microsoft SQL Server

```
jdbc:Informatica:sqlserver://<nombre de host>:<número de  
puerto>;SelectMethod=cursor;DatabaseName=
```

Microsoft SQL Server con credenciales de Windows NT

Si especificó las credenciales de Windows NT para la base de datos del repositorio de modelos en Microsoft SQL Server, especifique la sintaxis de la cadena de conexión para incluir el método de autenticación como NTLM.

Microsoft SQL Server que utiliza la instancia predeterminada con credenciales de Windows NT:

```
"jdbc:informatica:sqlserver://<nombre de host>:<número de  
puerto>;DatabaseName=<nombre de base de  
datos>;SnapshotSerializable=true;authenticationMethod=NTLM"
```

Microsoft SQL Server que utiliza una instancia con nombre con credenciales de Windows NT:

```
"jdbc:informatica:sqlserver://<nombre de host>\<nombre de instancia con
nombre>;DatabaseName=<nombre de base de
datos>;SnapshotSerializable=true;authenticationMethod=NTLM"
```

Microsoft Azure SQL

```
jdbc:Informatica:sqlserver://<nombre de host>:<número de
puerto>;SelectMethod=cursor;DatabaseName=<nombre de la base de
datos>;SnapshotSerializable=true;EncryptionMethod=SSL;HostNameInCertificate=*.
database.windows.net;ValidateServerCertificate=false
```

Azure SQL Database con autenticación de Active Directory

```
jdbc:informatica: sqlserver://
<nombre_de_host>:<número_de_puerto>;database=<database_name>;encrypt=true;Auth
enticationMethod=ActiveDirectoryPassword;trustServerCertificate=false;hostName
InCertificate=*.database.windows.net;loginTimeout=<segundos>
```

PostgreSQL

```
jdbc:Informatica:postgresql://<nombre de host>:<número de
puerto>;DatabaseName=
```

Azure PostgreSQL

```
jdbc:Informatica:postgresql://<nombre de host>:<número de
puerto>;DatabaseName=<nombre de base de
datos>;EncryptionMethod=SSL;ValidateServerCertificate=true;CryptoProtocolVersi
on=TLSv1.2;
```

Sybase

```
jdbc:Informatica:sybase://<nombre de host>:<número de puerto>;DatabaseName=
```

Compruebe que la cadena de conexión contiene los parámetros de conexión requeridos por su sistema de base de datos.

18. Modifique el nombre de host del nodo y el número de puerto para que coincidan con la configuración de la nueva versión de Informatica.

La siguiente tabla describe las propiedades del dominio y del nodo que puede especificar:

Propiedad	Descripción
Nombre del dominio	El nombre del dominio. El nombre de dominio predeterminado es Domain_<MachineName>. El nombre no debe superar los 128 caracteres y solo debe ser ASCII de 7 bits. No puede contener espacios ni los siguientes caracteres: ` % * + ; " ? , < > \ /
Nombre del nodo	El número del nodo que se actualiza.
Nombre de host del nodo	El nombre de host del equipo que aloja el nodo que se actualiza. Si el equipo tiene un nombre de red único, utilice el nombre de host predeterminado. Si el equipo tiene varios nombres de red, puede modificar el nombre de host predeterminado para utilizar un nombre de red alternativo. Si lo desea, puede utilizar la dirección IP. Nota: No utilice localhost. El nombre de host debe identificar el equipo de forma explícita.

Propiedad	Descripción
Contraseña del almacén de claves personalizado	La contraseña de texto sin formato del archivo de almacén de claves personalizado. Especifique la contraseña del almacén de claves personalizado si desea proteger la herramienta Informatica Administrator con un archivo de almacén de claves y va a actualizar la configuración de nodos de puerta de enlace a una diferente.
Archivo de almacén de claves personalizado	La ruta y el nombre del archivo de almacén de claves personalizado. Especifique el archivo de almacén de claves personalizado si desea proteger la herramienta Informatica Administrator con dicho archivo y va a actualizar la configuración de nodos de puerta de enlace a una diferente. Si deja este campo en blanco, el programa de instalación buscará el archivo de almacén de claves en el siguiente directorio: <Directorio de instalación de Informatica>\tomcat\conf\
Número de puerto del nodo	El número de puerto del nodo que se actualiza. El número de puerto predeterminado para el nodo es 6005.
Nombre de host del nodo de puerta de enlace	El nombre de host del equipo que aloja el nodo de puerta de enlace del dominio. Está disponible si se actualiza un nodo de trabajo.
Número de puerto del nodo de puerta de enlace	El número de puerto del nodo de puerta de enlace. Está disponible si se actualiza un nodo de trabajo.

19. El programa de instalación muestra los números de puerto asignados a los componentes del dominio. Puede especificar números de puerto o utilizar los números de puerto predeterminados. La siguiente tabla describe los puertos que puede especificar:

Puerto	Descripción
Puerto del administrador de servicios	El número de puerto utilizado por el administrador de servicios en el nodo. Las aplicaciones del cliente y los programas de la línea de comandos de Informatica utilizan este puerto para comunicarse con los servicios del dominio.
Puerto de cierre del administrador de servicios	El número de puerto que controla el cierre del servidor para el administrador de servicios del dominio. El administrador de servicios detecta los comandos de cierre en este puerto.
Puerto de Informatica Administrator	Número de puerto utilizado por la Herramienta del administrador. Está disponible si se actualiza un nodo de puerta de enlace.
Puerto de cierre de Informatica Administrator	El número de puerto utilizado por la Herramienta del administrador para escuchar comandos de apagado. Está disponible si se actualiza un nodo de puerta de enlace.

La ventana Resumen posterior a la instalación indica si la actualización se realizó correctamente. También muestra el estado de los componentes instalados y su configuración.

Puede ver los archivos de registro de actualización para obtener más información acerca de las tareas de actualización realizadas por el programa de instalación y para ver las propiedades de configuración de los componentes instalados.

Actualizar en modo silencioso

Al actualizar en modo silencioso, puede cambiar la configuración del nodo para actualizar el dominio a un equipo diferente o a otra base de datos del repositorio de configuración del dominio.

Para actualizar los servicios de Informatica sin interacción con el usuario, actualice en modo silencioso. Utilice un archivo de propiedades para especificar las opciones de actualización. El programa de instalación lee el archivo para determinar las opciones de actualización. Puede utilizar la actualización en modo silencioso para actualizar los servicios de Informatica en varios equipos de la red o para normalizar el proceso de actualización en todos los equipos.

Copie los archivos de instalación de Informatica en el equipo que aloja la instancia de Informatica que tenga previsto actualizar.

Para actualizar en modo silencioso, realice las siguientes tareas:

1. Cree el archivo de propiedades de actualización y especifique las opciones de actualización.
2. Ejecute el programa de instalación con el archivo de propiedades de actualización.
3. Proteja las contraseñas en el archivo de propiedades de actualización.

Completar el cambio de configuración del nodo

Si decide cambiar la configuración del nodo durante la actualización del dominio porque ha migrado la instalación de los servicios de Informatica a un equipo diferente, debe realizar tareas adicionales antes de actualizar los servicios de aplicación.

Debe realizar las siguientes tareas adicionales:

1. Configurar las variables de entorno.
2. Comprobar el intervalo de números de puerto dinámico.
3. Comprobar la ubicación del directorio de copia de seguridad del nodo.
4. Configurar los adaptadores de PowerExchange®.

Nota: Si ha decidido cambiar la configuración del nodo durante la actualización del dominio porque ha migrado el repositorio de configuración del dominio a una base de datos diferente, no necesita realizar las tareas adicionales.

Borrar la memoria caché del navegador

Antes de acceder a la herramienta Administrator, borre la memoria caché del navegador.

En Windows Internet Explorer, elimine el historial de navegación, incluidos los archivos temporales, las cookies y el historial.

Si no borra la memoria caché del navegador, la anterior URL de la herramienta Administrator no redirige a la URL más actual y, por tanto, cabe la posibilidad de que no aparezcan algunas opciones del menú.

Configurar las variables de entorno de la configuración regional

Utilice LANG, LC_CTYPE o LC_ALL para definir la página de códigos de UNIX.

No todos los sistemas operativos UNIX requieren los mismos valores para la misma configuración regional. El valor de la variable regional distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Utilice el siguiente comando para comprobar que el valor de la variable de entorno local es compatible con la configuración de idioma del equipo y el tipo de página de códigos que desea utilizar para el repositorio:

```
locale -a
```

El comando devuelve los idiomas instalados en el sistema operativo UNIX y la configuración regional actual.

Configuración regional en Linux

Todos los sistemas operativos UNIX, excepto Linux tienen un valor único para cada configuración regional. Linux permite diferentes valores para representar la misma configuración regional. Por ejemplo, "utf8", "UTF-8", "UTF8" y "utf-8" representan la misma configuración regional en un equipo Linux. Informatica requiere el uso de un valor específico para cada configuración regional en un equipo Linux. Asegúrese de establecer la variable de entorno LANG apropiada para todos los equipos Linux.

Configuración regional para los clientes de la base de datos Oracle

Para los clientes de la base de datos de Oracle, establezca NLS_LANG como la configuración regional que quiere que utilice el cliente y el servidor de base de datos en el inicio de sesión. Una configuración regional consta de idioma, territorio y juego de caracteres. El valor de NLS_LANG depende de la configuración.

Por ejemplo, si el valor es american_america.UTF8, establezca la variable en una shell de C con el siguiente comando:

```
setenv NLS_LANG american_america.UTF8
```

Para leer caracteres multibyte de la base de datos, establezca la variable con el siguiente comando:

```
setenv NLS_LANG=american_america.AL32UTF8
```

Debe establecer la variable correcta en el equipo del servicio de integración de datos para que este servicio pueda leer correctamente los datos de Oracle.

Configurar las variables del entorno de la ruta de acceso de la biblioteca

Configure las variables del entorno de la ruta de acceso de la biblioteca en los equipos que ejecutan los procesos del servicio de integración de datos. El nombre de variable y los requisitos dependen de la plataforma y la base de datos.

Configure la variable de entorno LD_LIBRARY_PATH.

La siguiente tabla muestra los valores establecidos para LD_LIBRARY_PATH para las diferentes bases de datos:

Base de datos	Valor
Oracle	<Ruta de base de datos>/lib
IBM DB2	<Ruta de base de datos>/lib
Sybase ASE	"\${SYBASE_OCS}/lib:\${SYBASE_ASE}/lib:\${LD_LIBRARY_PATH}"
Teradata	<Ruta de base de datos>/lib

Base de datos	Valor
ODBC	<CLOSEDODBCHOME>/lib
PostgreSQL	\$PGHOME/lib:\$ {LD_LIBRARY_PATH}

Comprobar el intervalo de números de puerto dinámico

Al actualizar un nodo migrado, el asistente de actualización asigna un intervalo predeterminado de números de puerto que pueden asignarse de forma dinámica a los procesos de servicio de aplicación que se ejecutan en el nodo.

El intervalo de números de puerto dinámico predeterminado es 6013 a 6113. Compruebe que el intervalo predeterminado de números de puerto esté disponible en el equipo que ejecuta la nueva versión de Informatica. Si el intervalo de números de puerto no está disponible, utilice Administrator Tool para actualizar el intervalo. Configure los números de puerto mínimo y máximo para los procesos de servicio en la sección **Propiedades avanzadas** de la vista **Propiedades** del nodo.

Comprobar el directorio de copia de seguridad del nodo

Compruebe que el equipo que ejecuta la nueva versión de Informatica pueda acceder al directorio de copia de seguridad para el nodo. En Administrator Tool, vea la propiedad **Directorio de copias de seguridad** en la sección **Propiedades avanzadas** de la vista **Propiedades** del nodo.

Configurar los adaptadores de PowerExchange

Si la instalación anterior incluía adaptadores de PowerExchange, configure los adaptadores de PowerExchange en el equipo que ejecuta la versión de Informatica actualizada. Si el adaptador de PowerExchange tiene un programa de instalación, vuelva a instalar el adaptador de PowerExchange.

CAPÍTULO 9

Antes de actualizar los servicios de la aplicación

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Configurar las variables de entorno de Informatica, 111](#)
- [Configurar las variables de entorno de la configuración regional, 112](#)
- [Comprobar la ubicación del archivo de almacén de claves de la herramienta del administrador, 112](#)
- [Borrar la memoria caché del navegador, 113](#)

Configurar las variables de entorno de Informatica

Puede configurar las variables de entorno INFA_DOMAINS_FILE e INFA_HOME para almacenar la configuración de ubicación de la instalación y del dominio.

INFA_DOMAINS_FILE

El programa de instalación crea un archivo domains.infa en el directorio de instalación de Informatica. El archivo domains.infa contiene la información de conectividad para los nodos de la puerta de enlace en un dominio, que incluyen los nombres de dominio, nombres de host del dominio y los números de puerto de host del dominio.

Establezca el valor de la variable INFA_DOMAINS_FILE en la ruta y el nombre del archivo domains.infa.

Configure la variable INFA_DOMAINS_FILE en el equipo donde instale los servicios de Informatica. En Windows, configure INFA_DOMAINS_FILE como variable del sistema.

INFA_HOME

Use INFA_HOME para designar el directorio de instalación de Informatica. Si modifica la estructura del directorio de Informatica, debe definir la variable de entorno según la ubicación del directorio de instalación de Informatica o el directorio donde están instalados los archivos de Informatica.

Por ejemplo, se usa un softlink para cualquiera de los directorios de Informatica. Para configurar INFA_HOME de manera que cualquier aplicación o servicio de Informatica pueda ubicar los demás componentes de Informatica que necesita para ejecutarse, establezca la ubicación de INFA_HOME en el directorio de instalación de Informatica.

Configurar las variables de entorno de la configuración regional

Utilice LANG, LC_CTYPE o LC_ALL para definir la página de códigos de UNIX.

No todos los sistemas operativos UNIX requieren los mismos valores para la misma configuración regional. El valor de la variable regional distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Utilice el siguiente comando para comprobar que el valor de la variable de entorno local es compatible con la configuración de idioma del equipo y el tipo de página de códigos que desea utilizar para el repositorio:

```
locale -a
```

El comando devuelve los idiomas instalados en el sistema operativo UNIX y la configuración regional actual.

Configuración regional en Linux

Todos los sistemas operativos UNIX, excepto Linux tienen un valor único para cada configuración regional. Linux permite diferentes valores para representar la misma configuración regional. Por ejemplo, "utf8", "UTF-8", "UTF8" y "utf-8" representan la misma configuración regional en un equipo Linux. Informatica requiere el uso de un valor específico para cada configuración regional en un equipo Linux. Asegúrese de establecer la variable de entorno LANG apropiada para todos los equipos Linux.

Configuración regional para los clientes de la base de datos Oracle

Para los clientes de la base de datos de Oracle, establezca NLS_LANG como la configuración regional que quiere que utilice el cliente y el servidor de base de datos en el inicio de sesión. Una configuración regional consta de idioma, territorio y juego de caracteres. El valor de NLS_LANG depende de la configuración.

Por ejemplo, si el valor es american_america.UTF8, establezca la variable en una shell de C con el siguiente comando:

```
setenv NLS_LANG american_america.UTF8
```

Para leer caracteres multibyte de la base de datos, establezca la variable con el siguiente comando:

```
setenv NLS_LANG=american_america.AL32UTF8
```

Debe establecer la variable correcta en el equipo del servicio de integración de datos para que este servicio pueda leer correctamente los datos de Oracle.

Comprobar la ubicación del archivo de almacén de claves de la herramienta del administrador

Si ha utilizado un archivo de almacén de claves que ha creado para asegurar la conexión con la herramienta del administrador, debe comprobar la ubicación del archivo de almacén de claves antes de acceder a la herramienta del administrador. El proceso de actualización no actualiza esta ubicación.

Si ha utilizado el archivo de almacén de claves predeterminado generado por el programa de instalación en el dominio anterior, no necesita comprobar la ubicación del archivo de almacén de claves.

Las tareas que debe realizar dependen de las siguientes ubicaciones donde se almacenaba el archivo de almacén de claves con anterioridad:

Una ubicación en la estructura de directorios de instalación de Informatica anterior

Si ha almacenado el archivo de almacén de claves en una ubicación de la estructura de directorios de instalación de Informatica anterior, realice los pasos siguientes:

1. Copie el archivo en otra ubicación.
2. Actualice el nodo de puerta de enlace con la ubicación del archivo de almacén de claves copiado.
Ejecute el comando `infasetup UpdateGatewayNode` para actualizar el nodo de puerta de enlace con la ubicación del archivo de almacén de claves. Debe ejecutar este comando en cada nodo de puerta de enlace del dominio.

Una ubicación fuera de la estructura de directorios de instalación de Informatica anterior

Si ha almacenado el archivo de almacén de claves en una ubicación fuera de la estructura del directorio de instalación de Informatica anterior, compruebe que el equipo en el que se ejecuta el nodo de puerta de enlace puede acceder al archivo.

Borrar la memoria caché del navegador

Antes de acceder a la herramienta Administrator, borre la memoria caché del navegador.

En Windows Internet Explorer, elimine el historial de navegación, incluidos los archivos temporales, las cookies y el historial.

Si no borra la memoria caché del navegador, la anterior URL de la herramienta Administrator no redirige a la URL más actual y, por tanto, cabe la posibilidad de que no aparezcan algunas opciones del menú.

CAPÍTULO 10

Actualización de servicios de aplicaciones

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Introducción a la actualización de los servicios de aplicación, 114](#)
- [Ejecutar el asistente de actualización, 116](#)
- [Compruebe la actualización del servicio de repositorio de modelos, 116](#)

Introducción a la actualización de los servicios de aplicación

La versión de Servicios de Informática desde la que se actualiza determina el proceso de actualización del servicio de aplicaciones.

Las versiones de servicios de Informática requieren que se actualicen los servicios de aplicación. Al actualizar un servicio de aplicación, también se deben actualizar los servicios dependientes. Al actualizar un servicio de aplicación, el proceso de actualización actualiza los contenidos de base de datos de las bases de datos asociadas al servicio.

Para actualizar servicios de aplicación, se utiliza el asistente para la actualización de servicios, el menú de acciones de cada servicio o la línea de comandos. El asistente para actualización de servicios actualiza múltiples servicios en el orden correspondiente y comprueba las dependencias. Si se usa el menú de acciones de cada servicio o la línea de comandos para actualizar servicios de aplicación, estos deben actualizarse en el orden correcto y es preciso comprobar que se actualizan los servicios dependientes.

Los privilegios necesarios para actualizar servicios de aplicación dependen del servicio.

Privilegios para actualizar servicios

Los privilegios necesarios para actualizar los servicios de aplicación dependen del servicio de aplicación.

Un usuario con la función de administrador en el dominio puede acceder al asistente para la actualización de servicios.

El usuario debe tener estas funciones, estos privilegios y estos permisos para actualizar los siguientes servicios de aplicación:

Servicio de repositorio de modelos

Para actualizar el servicio de repositorio de modelos mediante el asistente para la actualización de servicios, el usuario debe tener las siguientes credenciales:

- Función de administrador en el dominio.
- Privilegios de creación, edición y eliminación de proyectos para el servicio de repositorio de modelos y permiso de escritura en proyectos.

Para actualizar el servicio de repositorio de modelos desde el menú Acciones o desde la línea de comando, el usuario debe tener las siguientes credenciales:

- Privilegio de administración de servicios para el dominio y permiso en el servicio de repositorio de modelos.
- Privilegios de creación, edición y eliminación de proyectos para el servicio de repositorio de modelos y permiso de escritura en proyectos.

Servicio de integración de datos

Para actualizar el servicio de integración de datos, el usuario debe tener la función de administrador en el servicio de integración de datos.

Servicio de administración de contenido

Para actualizar el servicio de administración de contenido, el usuario debe tener la función de administrador en el servicio de administración de contenido.

Servicio de repositorio de PowerCenter

Para actualizar el servicio de repositorio de PowerCenter, el usuario debe tener el privilegio de administración de servicios para el dominio y permiso en el servicio de repositorio de PowerCenter.

Servicio de Metadata Manager

Para actualizar el servicio de Metadata Manager, el usuario debe tener el privilegio de administración de servicios para el dominio y permiso en el servicio de Metadata Manager.

Actualización de servicio desde versiones anteriores

Al actualizar desde una versión anterior, algunos servicios de aplicación requieren una actualización. Actualice los servicios de aplicación que utilizaba en la versión anterior.

Antes de actualizar, compruebe que el servicio de Metadata Manager está deshabilitado. Compruebe que los demás servicios de aplicación están habilitados.

Para actualizar servicios de aplicación, actualice los siguientes servicios y bases de datos asociadas en este orden:

1. Servicio de repositorio de modelos
2. Servicio de integración de datos
3. Almacén de creación de perfiles del servicio de integración de datos
4. Servicio de Metadata Manager
5. Servicio de repositorio de PowerCenter

Nota: Al actualizar los demás servicios de aplicación, el proceso de actualización actualizará los contenidos de base de datos de las bases de datos asociadas al servicio.

Ejecutar el asistente de actualización

Utilice el asistente para la actualización de servicios para actualizar servicios de aplicación y los contenidos de base de datos de las bases de datos asociadas a los servicios. El asistente de actualización de servicios muestra una lista de los servicios actualizados con los servicios y las bases de datos asociadas que requieren una actualización. También puede guardar el informe de la actualización actual o anterior.

1. En el área de encabezado de Informatica Administrator, haga clic en **Administrar > Actualizar**.
2. Seleccione los servicios de aplicación y las bases de datos asociadas que se actualizarán.
3. Puede especificar si desea **Reciclar servicios automáticamente tras la actualización**.
Si opta por reciclar automáticamente los servicios de aplicación tras la actualización, el asistente reiniciará los servicios una vez actualizados.
4. Haga clic en **Siguiente**.
5. Si existen errores de dependencia, aparece el cuadro de diálogo **Errores de dependencia**. Revise los errores de dependencia y haga clic en **Aceptar**. A continuación, resuelva los errores de dependencia y haga clic en **Siguiente**.
6. Especifique la información de inicio de sesión del repositorio.
7. Haga clic en **Siguiente**.
El asistente para la actualización de servicios actualiza todos los servicios de aplicación y las bases de datos asociadas y muestra el estado y los detalles del proceso.
8. Una vez finalizada la actualización, la sección **Resumen** muestra la lista de servicios de aplicación y sus correspondientes estados de actualización. Haga clic en cada servicio para ver sus detalles de actualización en la sección **Detalles del servicio**.
9. Puede hacer clic en **Guardar informe** para guardar los detalles de la actualización en un archivo.
Si opta por no guardar el informe, puede hacer clic en **Guardar informe anterior** la siguiente vez que inicie el asistente de actualización de servicios.
10. Haga clic en **Cerrar**.
11. Si no ha optado por reciclar automáticamente los servicios de aplicación tras la actualización, reinicie los servicios actualizados.

Puede ver el informe de la actualización y guardarlo. La segunda vez que ejecute el asistente de actualización de servicios, la opción Guardar informe anterior aparecerá en el asistente de actualización de servicios. Si no guardó el informe de actualización tras actualizar los servicios, puede seleccionar esta opción para ver o guardar el informe de actualización anterior.

Compruebe la actualización del servicio de repositorio de modelos

Después de actualizar el servicio de repositorio de modelos, compruebe el registro del repositorio de modelos para verificar que la actualización se ha completado de forma correcta.

Gráfico de dependencias de objeto

Cuando actualiza un servicio de repositorio de modelos, el proceso de actualización actualiza el contenido del repositorio de modelos y vuelve a generar el gráfico de dependencias de objeto.

Si el proceso de actualización detecta un error muy grave al actualizar el contenido del repositorio de modelos, la actualización del servicio generará un error. La herramienta del administrador o el programa de línea de comandos le informará de que debe actualizar de nuevo.

Si el proceso de actualización detecta un error muy grave al reconstruir el gráfico de dependencias de objetos, la actualización del servicio se realizará correctamente. No podrá ver las dependencias de objetos en la Developer tool hasta que reconstruya el gráfico de dependencias de objetos.

Después de actualizar el servicio de repositorio de modelos, compruebe que el registro del servicio de repositorio de modelos incluye el siguiente mensaje:

```
MRS_50431 "Finished rebuilding the object dependency graph for project group '<project group>'."
```

Si el mensaje no existe en el registro, ejecute el comando `infacmd mrs rebuildDependencyGraph` para regenerar el gráfico de dependencias de objetos. Los usuarios no deben acceder a los objetos del repositorio de modelos hasta que el proceso de regeneración se haya completado, de lo contrario el gráfico de dependencias de objeto no será preciso. Pida a los usuarios que cierren sesión en el servicio de repositorio de modelos antes de actualizar el servicio.

El comando `infacmd mrs rebuildDependencyGraph` emplea la siguiente sintaxis:

```
rebuildDependencyGraph
<-DomainName|-dn> domain_name
[<-SecurityDomain|-sdn> security_domain]
<-UserName|-un> user_name
<-Password|-pd> password
<-ServiceName|-sn> service_name
[<-ResilienceTimeout|-re> timeout_period_in_seconds]
```

Propiedades avanzadas para el servicio de repositorio de modelos

Después de actualizar el servicio de repositorio de modelos, se pueden configurar los valores de las propiedades Tamaño de heap máximo y `MaxMetaspaceSize`. Establezca el valor de **-Xss** antes de actualizar el servicio. Después de actualizar el servicio, hay que restablecer el valor de **-Xss**.

Configure las siguientes propiedades avanzadas del servicio de repositorio de modelos:

Tamaño de heap máximo

Antes de la actualización, puede establecer el valor de la propiedad **Tamaño de heap máximo** del servicio de repositorio de modelos en 4 GB (si el valor de dicha propiedad es inferior a 4 GB). Después de actualizar, restablezca el valor de la propiedad al valor anterior a la actualización, o a un valor que el servicio internacional de atención al cliente recomiende para su entorno.

Opciones de la línea de comandos de JVM

Configure la opción de línea de comandos **-Xss JVM**. Establezca el valor de **-Xss** en 1m antes de actualizar el servicio de repositorio de modelos. Tras actualizar, restablezca la opción **-Xss** al valor anterior a la actualización. El valor predeterminado es 512k.

Para configurar las propiedades avanzadas de un servicio de repositorio de modelos, vaya a **Administrar > Servicios y nodos**, seleccione un servicio de repositorio de modelos y edite la sección **Propiedades > Propiedades avanzadas**.

CAPÍTULO 11

Actualización del cliente de Informatica

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen de la actualización del cliente de Informatica, 118](#)
- [Antes de actualizar el cliente de Informatica , 119](#)
- [Actualizar en modo gráfico, 120](#)
- [Actualizar en modo silencioso, 121](#)
- [Después de la actualización , 122](#)

Resumen de la actualización del cliente de Informatica

Utilice el programa de instalación del cliente para actualizar una versión anterior de las herramientas cliente de Informatica. Según el producto que esté actualizando, puede actualizar Developer tool, el cliente de PowerCenter o ambos.

Ejecute el programa de instalación en todas las máquinas que alojen un cliente que quiera actualizar. Puede actualizar las herramientas cliente de Informatica de una de las siguientes maneras:

- Actualizar en modo gráfico. Actualiza las herramientas cliente de Informatica en modo gráfico. El programa de instalación le guiará en el proceso de actualización.
- Actualizar en modo silencioso. Actualiza las herramientas cliente de Informatica utilizando un archivo de propiedades que contiene las opciones de actualización.

En el proceso de actualización también se actualizan las bibliotecas JRE y los controladores ODBC de DataDirect.

Puede realizar la actualización desde la raíz del directorio en el que descargue los archivos de instalación.

Antes de actualizar el cliente de Informatica

Compruebe que se cumplen los requisitos previos y los requisitos mínimos para la instalación. Si el equipo donde se van a actualizar las herramientas de los clientes de Informatica no está configurado correctamente, la actualización puede fallar.

Comprobar la suma de comprobación del paquete del programa de instalación

Antes de ejecutar el programa de instalación del cliente, compruebe la integridad del paquete de instalación mediante el comando cksum. El comando cksum calcula el valor de la suma de comprobación para el programa de instalación.

Verifique la suma de comprobación de los archivos del programa de instalación específico con la suma de comprobación de los archivos de instalación descargados del sitio de descarga de software electrónico de Informatica.

La siguiente tabla enumera la suma de comprobación y el tamaño del archivo para el cliente de Informatica en Windows:

Archivo	Valor de suma de comprobación	Tamaño de archivo
informatica_1056_client_winem-64t.zip	1702676137	3353746081

Puede haber una discrepancia en las sumas de comprobación cuando se producen errores de datos durante la descarga debido a problemas de red o cuando se dañan los datos del archivo en el disco. Para obtener más información sobre los errores de las sumas de comprobación, consulte [HOW TO: Identify file errors after downloading Informatica installation files](#).

Comprobar los requisitos de Informatica Developer

En la siguiente tabla se muestran los requisitos mínimos para actualizar Informatica Developer:

Componente	Requisito
Procesador	1 CPU
RAM	1 GB
Espacio en disco	8.505 GB

Comprobar los requisitos del cliente de PowerCenter

En la siguiente tabla se muestran los requisitos mínimos para actualizar el cliente de PowerCenter:

Componente	Requisito
Procesador	1 CPU
RAM	1 GB
Espacio en disco	4.255 GB

En Windows, la longitud de toda la ruta del directorio de instalación no debe exceder los 60 caracteres. Compruebe que la versión de la utilidad de compresión sea compatible con la versión del sistema operativo

Windows. Cuando descomprima el archivo, compruebe que la utilidad de archivo comprimido también extraiga las carpetas vacías.

Actualizar en modo gráfico

Si actualiza en modo gráfico, debe proporcionar información sobre la versión que está actualizando y los directorios asociados con la actualización.

1. Cierre todas las aplicaciones.

2. Ejecute install.bat desde el directorio raíz.

Si tiene problemas, ejecute install.exe desde la siguiente ubicación:

```
<Informatica installation directory>\client
```

3. Lea los términos y las condiciones de la instalación de Informatica y del kit de herramientas de uso de los productos de Informatica y seleccione **Acepto los términos y las condiciones**.

En relación con los derechos de cancelación de participación que se describen a continuación, el software transmitirá automáticamente a Informatica en Estados Unidos información sobre el entorno informático y de red en el que se implementa el Software y el uso de los datos y las estadísticas del sistema de la implementación. Esta transmisión se considera parte de los Servicios que se describen en la directiva de privacidad de Informatica, e Informatica usará y procesará esta información según lo descrito en la directiva de privacidad de Informatica que se encuentra en

<https://www.informatica.com/in/privacy-policy.html>. Puede deshabilitar la recopilación de datos de uso en la Herramienta del administrador.

a. Presione **1** si no desea aceptar los términos y condiciones.

b. Presione **2** para aceptar los términos y condiciones.

4. En la página **Requisitos previos a la actualización**, compruebe los requisitos del sistema antes de continuar con la instalación y haga clic en **Siguiente**.

5. En la página **Seleccionar directorio**, introduzca el directorio de la versión de Informatica y los directorios de origen y de destino.

En la siguiente tabla se describen los directorios que debe especificar:

Directorio	Descripción
Directorio del cliente de Informatica para actualizar	El directorio que contiene la versión de la herramienta cliente de Informatica que desea actualizar.
Directorio de las herramientas cliente de	<p>Directorio en el que desea instalar las herramientas cliente.</p> <p>Introduzca la ruta de acceso absoluta del directorio de instalación. El directorio de instalación debe estar en el equipo actual. Los nombres de directorio en la ruta de acceso no pueden contener espacios ni los caracteres especiales siguientes: @ * \$ # ! % () { } [] , ; ' "</p> <p>Nota: Informatica recomienda usar caracteres alfanuméricos en la ruta del directorio de instalación. Si utiliza un carácter especial como á o €, se pueden producir resultados inesperados en el tiempo de ejecución.</p>

6. Haga clic en **Siguiente**.

7. En la página **Resumen previo a la instalación**, revise la información de instalación y haga clic en **Instalar**. El programa de instalación copia los archivos del cliente de Informatica en el directorio de instalación.
8. En la página **Resumen posterior a la instalación**, compruebe si la actualización se completó correctamente y haga clic en **Hecho** para cerrar el programa de instalación.
9. Después de completar una actualización del cliente, cierre sesión en el equipo Windows y vuelva a iniciar sesión para finalizar la configuración del sistema.

Puede ver los archivos del registro de instalación para obtener más información acerca de las tareas de actualización realizadas por el programa de instalación.

Actualizar en modo silencioso

Para actualizar las herramientas del cliente de Informatica sin interacción con el usuario, actualice en modo silencioso. Utilice un archivo de propiedades para especificar las opciones de actualización. El programa de instalación lee el archivo para determinar las opciones de actualización. Puede utilizar la actualización en modo silencioso para actualizar las herramientas del cliente de Informatica en varios equipos de la red o para normalizar el proceso de actualización en todos los equipos.

Copie los archivos de instalación de Informatica en el disco duro del equipo que aloja el cliente de Informatica que piensa actualizar.

Para actualizar en modo silencioso, realice las siguientes tareas:

1. Cree el archivo de propiedades de actualización y especifique las opciones de actualización.
2. Ejecute el programa de instalación con el archivo de propiedades de actualización.

Crear el archivo de propiedades

Informatica proporciona un archivo de propiedades de muestra que incluye los parámetros de actualización que requiere el programa de instalación. Puede personalizar el archivo de propiedades de muestra para especificar las opciones de su actualización.

El archivo de propiedades de muestra se llama SilentInput.properties y se encuentra en el directorio raíz del directorio del programa de instalación del cliente.

1. Vaya a la raíz del directorio que contiene los archivos de instalación del cliente.
2. Busque el archivo llamado SilentInput.properties.
Guarde una copia de seguridad del archivo antes de modificarlo.
3. Utilice un editor de texto para abrir el archivo y modificar los valores de los parámetros de actualización.

La siguiente tabla describe los parámetros de actualización que puede modificar:

Nombre de la propiedad	Descripción
INSTALL_TYPE	Indica si se deben instalar o actualizar las herramientas cliente de Informatica. Para actualizar desde una versión anterior de Informatica, establezca el valor en 1.
USER_INSTALL_DIR	Directorio en el que instalar la nueva versión de las herramientas cliente de Informatica.
UPG_BACKUP_DIR	Directorio que contiene la versión anterior de las herramientas de Informatica que desea actualizar.
INSTALL_HADOOP_LIBRARIES	Determina si los paquetes de distribución se instalan a través del programa de instalación. Establezca el valor en true si desea instalar paquetes de distribución a través del programa de instalación. Establezca el valor en false si no necesita paquetes de distribución o si desea instalarlos más tarde.
SELECTED_HADOOP_LIBRARIES	Determina los paquetes de integración que desea instalar de la lista de paquetes admitidos. Introduzca los paquetes de distribución que desee instalar, separándolos con una coma si son varios.

4. Guarde el archivo de propiedades.

Ejecutar el programa de instalación en modo silencioso

Después de crear el archivo de propiedades, abra el símbolo del sistema para iniciar la actualización en modo silencioso.

1. Abra una línea de comandos.
2. Vaya a la raíz del directorio del programa de instalación del cliente.
3. Compruebe que el directorio contiene el archivo SilentInput.properties con las opciones de actualización.
4. Para iniciar el proceso de actualización en modo silencioso, ejecute silentInstall.bat.

La actualización en modo silencioso se ejecuta en segundo plano. El proceso puede tardar un tiempo. El proceso de actualización en modo silencioso finaliza cuando se crea el archivo Informatica_<versión>_Client_InstallLog.log en el directorio de instalación.

La actualización en modo silencioso falla si no configura correctamente el archivo de propiedades o si el directorio de instalación no es accesible. Si la actualización falla, consulte los archivos de registro de la instalación y corrija los errores. A continuación, ejecute de nuevo el programa de instalación en modo silencioso.

5. Después de completar la actualización de Informatica Developer, cierre sesión en el equipo Windows y vuelva a iniciar sesión para finalizar la configuración del sistema.

Después de la actualización

Después de la actualización, importe los dominios de datos para los perfiles.

Para añadir grupos de dominio de datos predefinidos y dominios de datos relacionados al glosario de dominio de datos, importe el archivo Informatica_IDE_DataDomain.xml en Developer tool mediante la opción del menú **Windows > Preferencias > Informatica > Glosario del dominio de datos > Importar**.

Para ver y realizar cambios en las reglas asociadas con los dominios de datos, importe el archivo Informatica_IDE_DataDomainRule.xml mediante la opción del menú **Archivo > Importar** de Developer tool.

CAPÍTULO 12

Después de la actualización

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Dominio de Informatica, 124](#)
- [Migrar a una base de datos diferente , 125](#)
- [Conexiones del cliente al dominio seguras, 127](#)
- [Actualizar el tipo de proveedor de conexión para Microsoft SQL Server, 128](#)
- [Servicio de repositorio de PowerCenter, 128](#)
- [Servicio de integración de PowerCenter, 128](#)
- [Servicio de integración de datos, 128](#)
- [Actualizar el directorio de eventos del registro, 129](#)
- [Actualizar archivos de configuración, 129](#)
- [Servicio del analista, 130](#)
- [Agente de Metadata Manager, 131](#)
- [Servicio de Metadata Manager, 131](#)

Dominio de Informatica

Después de actualizar, realice las tareas posteriores a la actualización para el dominio.

Actualizar el directorio de eventos del registro

Después de actualizar, es posible que también deba actualizar el directorio de eventos del registro del dominio.

El valor predeterminado del directorio de eventos del registro tras una actualización variará en función de los siguientes tipos de actualización:

Actualización del dominio sin cambios en la configuración del nodo.

El directorio de eventos del registro apunta a la ubicación que ha especificado en la versión anterior.

Actualización del dominio con cambios en la configuración del nodo.

El directorio de eventos del registro apunta al directorio `isp/logs` en el nuevo directorio de instalación.

Para utilizar un directorio diferente para los registros, actualice la propiedad de la ruta del directorio del registro para el dominio en la Herramienta del administrador. También puede utilizar el comando `infasetup`

updateGatewayNode para actualizar el directorio. Por ejemplo, puede configurar el directorio de eventos del registro como el directorio `server/infa_shared/logs` en el directorio de instalación de nuevo.

Habilitar Transport Layer Security

Después de la actualización, las versiones 1 y 1.1 de Transport Layer Security (TLS) están deshabilitadas de forma predeterminada. Realice los siguientes pasos para habilitar las versiones 1 y 1.1 de TLS.

1. Vaya a `$INFA_HOME/Java/jre/lib/security/java.security`.
2. Edite el archivo de configuración `java.security`.
3. Localice la configuración `jdk.tls.disabledAlgorithms` en el archivo de configuración `java.security`.
4. Elimine TLSv1 y TLSv1.1 de la lista de algoritmos deshabilitados.
5. Guarde y cierre el archivo de configuración `java.security`.
6. Reinicie el dominio.

Las versiones 1 y 1.1 de TLS están habilitadas.

Actualizar el cliente de Informatica

Tras actualizar el dominio, actualice la herramienta cliente de Informatica a la misma versión de Informatica.

Migrar a una base de datos diferente

Después de actualizar el dominio y los servicios, configure la base de datos admitida para los servicios existentes.

1. Cree una base de datos admitida. Para obtener más información sobre cómo crear una base de datos, consulte la *Guía del servicio de aplicación de Informatica*.
2. Realice una copia de seguridad del dominio y los repositorios.
 - Especifique el siguiente comando para hacer una copia de seguridad del dominio:
`infasetup BackupDomain`
 - Especifique el siguiente comando para hacer una copia de seguridad del Repositorio de PowerCenter:
`pmrep backup`
 - Especifique el siguiente comando para hacer una copia de seguridad del servicio de repositorio de modelos:
`infacmd mrs BackupContents`
3. Restaure, actualice e inicie el dominio.
 - Para restaurar el dominio a una base de datos admitida, introduzca el siguiente comando y actualice el tipo de base de datos y el nombre del esquema:
`infasetup RestoreDomain`
 - Para actualizar el nombre de dominio, el nombre de nodo y el nombre de la base de datos admitida, introduzca el siguiente comando:
`infacmd isp UpdateGatewayNode`
 - Para iniciar el dominio, introduzca el siguiente comando: `infaservice Startup`

4. Actualice la base de datos para el servicio de repositorio de PowerCenter, recicle y restaure el repositorio de PowerCenter.

- Especifique el siguiente comando para actualizar el servicio de repositorio de PowerCenter con la base de datos admitida:

```
infacmd isp UpdateRepositoryService
```

- Especifique el siguiente comando para reciclar el servicio:

```
infacmd isp EnableService
```

- Especifique el siguiente comando para restaurar el repositorio de PowerCenter con el tipo de base de datos admitida:

```
pmrep restore
```

5. Actualice la base de datos para el servicio de repositorio de modelos, recicle y restaure el repositorio de repositorio de modelos.

- Especifique el siguiente comando para actualizar el servicio de repositorio de modelos con la base de datos admitida:

```
infacmd mrs UpdateServiceOptions
```

- Especifique el siguiente comando para reciclar el servicio:

```
infacmd isp EnableService
```

- Especifique el siguiente comando para restaurar el servicio de repositorio de modelos con el tipo de base de datos admitida:

```
infacmd mrs restoreContents
```

6. Establezca las variables de entorno específicas de la base de datos para el servicio requerido.

Por ejemplo, establezca la siguiente variable de entorno de PostgreSQL para el servicio de repositorio de PowerCenter:

```
PGSERVICE: Set to the location of the pg_service.conf file:
<pg_service.conf file directory>/pg_service.conf
PGHOME: Set to PostgreSQL client install location. For example, /usr/pgsql -10
Add to PATH: $PGHOME/bin:${PATH}
Add to LD_LIBRARY_PATH: $PGHOME/lib:${LD_LIBRARY_PATH}
```

Para Oracle, establezca la siguiente variable de entorno de Oracle para el servicio de repositorio de PowerCenter:

```
ORACLE_HOME: Set to Oracle client install location. For example, /u01/app/oracle/
product/19.0.0.0
Add to PATH: $ORACLE_HOME/bin:${PATH}
Add to LD_LIBRARY_PATH: $ORACLE_HOME/lib:${LD_LIBRARY_PATH}
Add TNS_ADMIN. The TNS entries are in the oratns folder. For example, /misc/platqa/
ISPAutomation/oratns
```

Para DB2, establezca la siguiente variable de entorno de DB2 para el servicio de repositorio de PowerCenter:

```
DB2DIR: Set to DB2 client install location. For example, /opt/ibm/db2/V11.1
DB2INSTANCE: Instance name of the DB2 client.
Add to PATH: $DB2DIR/bin:${PATH}
Add to LD_LIBRARY_PATH: $DB2DIR/lib:${LD_LIBRARY_PATH} OR $DB2DIR/lib64:$
{LD_LIBRARY_PATH}
```

Para SQL Server con DSN, cree la entrada de DSN en el equipo donde ejecuta los servicios de Informatica. Puede habilitar el DSN y especificar el nombre de DSN en la Herramienta del administrador.

Para SQL Server en Linux, establezca la siguiente variable de entorno de SQL Server para el servicio de repositorio de PowerCenter:

```
ODBCHOME=$INFA_HOME/ODBC<version>
ODBCINI=$INFA_HOME/ODBC<version>/odbc.ini
ODBCINST=$INFA_HOME/ODBC<version>/odbcinst.ini
```

Conexiones del cliente al dominio seguras

Si ha habilitado la comunicación segura entre las aplicaciones cliente y el dominio de Informatica en la versión anterior, debe comprobar las ubicaciones del archivo de almacén de claves o generar un nuevo almacén de claves después de actualizar. Si utiliza Metadata Manager, debe generar un nuevo archivo de almacén de claves después de actualizar. Si utiliza otras aplicaciones de cliente, debe verificar las ubicaciones del archivo de almacén de claves después de actualizar.

Al configurar una conexión segura entre una aplicación cliente y un servicio, debe especificar el archivo de almacén de claves que contiene las claves y los certificados de la conexión HTTPS segura. Después de actualizar, debe generar un nuevo archivo de almacén de claves o comprobar las ubicaciones del archivo de almacén de claves. El proceso de actualización no actualiza el archivo de almacén de claves ni las ubicaciones.

Nota: Si ha utilizado un cifrado RSA con menos de 512 bits para crear la clave privada y el certificado SSL, debe crear nuevos archivos de certificado SSL. Debido a la vulnerabilidad FREAK, Informatica no admite el cifrado RSA con menos de 512 bits.

Las tareas que debe realizar dependen de qué aplicaciones de cliente utiliza.

Metadata Manager

Si utiliza Metadata Manager, genere un nuevo archivo de almacén de claves después de actualizar. Vuelva a generar el archivo de almacén de claves para asegurarse de que la versión de Java utilizada para generar el archivo de almacén de claves coincide con la versión de Java instalada con Informatica. Si las versiones de Java no coinciden, los usuarios que realicen operaciones en Metadata Manager podrían sufrir el error "No se puede conectar al servicio de Metadata Manager".

Para generar un nuevo archivo de almacén de claves, realice los pasos siguientes:

1. Genere un nuevo archivo de almacén de claves que contenga las claves y los certificados necesarios para proteger la conexión de la aplicación web de Metadata Manager. Use la utilidad de la herramienta de claves instalada en la versión actual de Informatica para generar el archivo de almacén de claves.

Nota: El servicio de Metadata Manager utiliza cifrado RSA. Por lo tanto, Informatica recomienda utilizar un certificado de seguridad generado con el algoritmo RSA.

2. Guarde el archivo de almacén de claves en un directorio accesible desde el equipo en el que se ejecuta el servicio de Metadata Manager.
3. Utilice la Herramienta del administrador para actualizar el archivo de almacén de claves para el servicio de Metadata Manager.

Otras aplicaciones cliente web

Si utiliza otras aplicaciones cliente web, las tareas que debe realizar dependerán de las siguientes ubicaciones en las que ha almacenado anteriormente los archivos de almacén de claves:

Una ubicación en la estructura de directorios de instalación de Informatica anterior

Si ha almacenado el archivo de almacén de claves en una ubicación de la estructura de directorios de instalación de Informatica anterior, realice los pasos siguientes:

1. Copie el archivo en otra ubicación.
2. Actualice el servicio de aplicación con la ubicación del archivo de almacén de claves copiado.

Use la Herramienta del administrador para actualizar la ubicación del archivo de almacén de claves del servicio de aplicación apropiado. Por ejemplo, si el archivo de almacén de claves se utiliza en la configuración de seguridad de la Herramienta del analista, deberá actualizar la ubicación del archivo de almacén de claves en las propiedades del servicio del analista.

Una ubicación fuera de la estructura de directorios de instalación de Informatica anterior

Si guardó el archivo del almacén de claves en una ubicación fuera de la estructura de directorios de instalación de Informatica anterior, compruebe que puede acceder al archivo del almacén de claves desde el equipo donde se ejecuta el servicio de aplicación.

Actualizar el tipo de proveedor de conexión para Microsoft SQL Server

Después de la actualización, la conexión de Microsoft SQL Server está configurada para el tipo de proveedor OLEDB de forma predeterminada.

Se recomienda actualizar todas las conexiones de Microsoft SQL Server para que utilicen el tipo de proveedor ODBC. Puede actualizar todas las conexiones de Microsoft SQL Server al tipo de proveedor ODBC mediante los servicios de Informatica en el formato siguiente:

```
ODBCINST=<INFA_HOME>/ODBC7.1/odbcinst.ini
```

Después de establecer la variable de entorno, debe reiniciar el nodo que aloja los servicios de Informatica.

Servicio de repositorio de PowerCenter

Después de actualizar, ejecute el servicio de repositorio de PowerCenter en modo exclusivo para actualizar los metadatos del repositorio.

Después de actualizar los metadatos del repositorio, cambie el modo al modo Normal y reinicie el servicio de repositorio de PowerCenter.

Servicio de integración de PowerCenter

Después de la actualización, configure Umask para los perfiles del sistema operativo para el servicio de integración de PowerCenter.

Si ha actualizado a partir de una versión que utilizaba los perfiles del sistema operativo, establezca la configuración de umask para que cambie la seguridad de los archivos que escribe el DTM.

Por ejemplo, para una seguridad máxima, cambie umask a 077. Si cambia la configuración de umask, deberá reiniciar los servicios de Informatica.

Servicio de integración de datos

Después de la actualización, restablezca la contraseña del servidor proxy HTTP para el servicio de integración de datos.

Si el servicio de integración de datos ejecuta transformaciones de consumidor de servicio web y está configurado para utilizar un servidor proxy HTTP con autenticación, restablezca la contraseña del servidor proxy HTTP.

Si no restablece la contraseña, entonces el servicio de integración de datos no puede procesar satisfactoriamente las transformaciones de consumidor de servicio web.

Restablezca la contraseña del servidor proxy HTTP para el servicio de integración de datos en la Herramienta del administrador.

Actualizar el directorio de eventos del registro

Después de actualizar, es posible que también deba actualizar el directorio de eventos del registro del dominio.

El valor predeterminado del directorio de eventos del registro tras una actualización variará en función de los siguientes tipos de actualización:

Actualización del dominio sin cambios en la configuración del nodo.

El directorio de eventos del registro apunta a la ubicación que ha especificado en la versión anterior.

Actualización del dominio con cambios en la configuración del nodo.

El directorio de eventos del registro apunta al directorio `isp/logs` en el nuevo directorio de instalación.

Para utilizar un directorio diferente para los registros, actualice la propiedad de la ruta del directorio del registro para el dominio en la Herramienta del administrador. También puede utilizar el comando `infasetup updateGatewaynode` para actualizar el directorio. Por ejemplo, puede configurar el directorio de eventos del registro como el directorio `server/infra_shared/logs` en el directorio de instalación de nuevo.

Actualizar archivos de configuración

Cuando actualiza, el programa de instalación sobrescribe los archivos de configuración, como `odbc.ini`, `odbcinst.ini`, `sapnwrfc.ini` o `infaservice.sh`. Si alguno de los archivos de configuración contiene propiedades nuevas, actualizadas o de personalización, asegúrese de realizar una copia de seguridad de los archivos de configuración de la instalación. Luego, puede combinar manualmente los cambios de los archivos de copia de seguridad en el último archivo instalado. Por ejemplo, si `infaservice.sh` contiene algunas variables u opciones de Java, debe fusionar manualmente los cambios en las últimas rutas de archivo de instalación.

Combine manualmente los últimos cambios de configuración en las siguientes rutas de archivo de instalación después de la actualización:

```
$INFA_HOME/ODBC7.1/odbc.ini
$INFA_HOME /ODBC7.1/odbcinst.ini
$INFA_HOME/server/bin/sapnwrfc.ini
$INFA_HOME/tomcat/bin/infaservice.sh
```

Servicio del analista

Después de actualizar, realice las tareas posteriores a la actualización para cada servicio del analista.

Comprobar la ubicación de la memoria caché de archivos sin formato

Debe comprobar la ubicación del directorio de memoria caché de archivos sin formato tras la actualización. El proceso de actualización no actualiza esta ubicación.

Si ha creado el directorio de memoria caché de archivos sin formato en el directorio de instalación de Informatica anterior, cópielo en el directorio de instalación de Informatica actualizado y actualice la propiedad del servicio del analista con la nueva ubicación.

Si ha creado el directorio fuera del directorio de instalación de Informatica anterior, compruebe que el servicio del analista y el servicio de integración de datos puedan acceder al directorio.

Si el servicio del analista y el servicio de integración de datos se ejecutan en nodos diferentes, configure el directorio de archivos sin formato para utilizar un directorio compartido. Si el servicio de integración de datos se ejecuta en el nodo principal y el de copia de seguridad o en una malla, todos los procesos del servicio de integración de datos deben poder acceder a los archivos en el directorio compartido.

Para comprobar la ubicación del directorio de memoria caché de archivos sin formato, vea la propiedad **Ubicación de la memoria caché de archivos sin formato** en las propiedades de tiempo de ejecución del servicio del analista.

Comprobar la ubicación del archivo de exportación temporal

Después de actualizar, debe comprobar o indicar la ubicación del directorio de archivos de exportación temporales. La Herramienta del analista usa esta ubicación para almacenar los glosarios empresariales que exporte. El proceso de actualización no actualiza esta ubicación.

Si ha creado el directorio de archivos de exportación temporales en el directorio de instalación de Informatica anterior, cópielo en el directorio de instalación de Informatica actualizado y actualice la propiedad del servicio del analista con la nueva ubicación. Si ha creado el directorio fuera del directorio de instalación de Informatica anterior, compruebe que el equipo que ejecuta el servicio del analista puede acceder al directorio. Si no ha configurado la ubicación del directorio de archivos de exportación temporales, indique una ubicación donde la Herramienta del analista pueda almacenar los glosarios durante la exportación.

Para comprobar o indicar la ubicación del directorio de archivos de exportación temporales, vea la propiedad **Directorio de archivos de exportación temporales** de las propiedades de Business Glossary del servicio del analista.

Reciclar el Servicio del analista

Para acceder a la herramienta del analista tras la actualización, recicle el Servicio del analista. Antes de reciclar el Servicio del analista, realice los pasos de la actualización y posteriores a la actualización del Servicio de repositorio de modelos y el Servicio de integración de datos.

Después de reciclar el Servicio del analista, debe esperar al menos 10 minutos antes de acceder al espacio de trabajo **Glosario**.

Antes de reciclar el Servicio del analista, compruebe que ha realizado las tareas siguientes:

- Actualizar el servicio de repositorio de modelos.
- Actualizar el servicio de integración de datos.

Nota: El Servicio de repositorio de modelos y el Servicio de integración de datos deben estar ejecutándose antes de reciclar el Servicio del analista.

Agente de Metadata Manager

Después de actualizar, debe desinstalar y volver a instalar cada agente de Metadata Manager, de modo que Metadata Manager pueda extraer metadatos de los orígenes de metadatos. Instale la versión más reciente del agente de Metadata Manager antes de migrar los recursos.

1. Detenga el agente de Metadata Manager.
2. Vuelva a instalar el agente de Metadata Manager.

Para obtener más información sobre la instalación del agente de Metadata Manager, consulte la *Guía del administrador de Metadata Manager*.

Servicio de Metadata Manager

Después de volver a instalar el agente de Metadata Manager, realice las siguientes tareas posteriores a la actualización en cada Servicio de Metadata Manager:

1. Actualice el archivo de propiedades de Metadata Manager para que incluya cualquier personalización.
2. Si el repositorio de Metadata Manager es una base de datos de Microsoft SQL Server y el servicio de Metadata Manager se ejecuta en UNIX, compruebe que se haya establecido la variable de entorno ODBCINST.
3. Actualice los archivos JAR de las dependencias de Cognos.
4. Habilite el servicio de Metadata Manager.
5. Vuelva a crear los recursos de Netezza.
6. Si establece la propiedad de configuración **Subprocesos de trabajo** para cualquier recurso de Business Intelligence de la versión anterior, establezca la propiedad de configuración **Varios subprocesos** en el mismo valor.

Actualizar el archivo de propiedades de Metadata Manager

Compare el archivo imm.properties del directorio de instalación anterior con la versión actual. Actualice la versión actual del archivo imm.properties según sea necesario.

El archivo imm.properties se encuentra en el siguiente directorio:

<Directorio de instalación de Informatica>\services\shared\jars\pc\classes

Los cambios surtirán efecto cuando habilite el servicio de Metadata Manager.

Comprobar la variable de entorno ODBCINST en UNIX

Si el repositorio de Metadata Manager es una base de datos de Microsoft SQL Server y el servicio de Metadata Manager se ejecuta en UNIX, compruebe que la variable de entorno ODBCINST se haya establecido en el equipo que ejecuta el servicio de integración de PowerCenter.

El servicio de integración de PowerCenter ejecuta los flujos de trabajo que extraen metadatos de los archivos basados en IME y los cargan en el almacén de Metadata Manager. El servicio de integración de PowerCenter utiliza ODBC para conectarse a la base de datos de Microsoft SQL Server. En UNIX, la variable de entorno ODBCINST debe estar configurada en la ubicación del archivo odbcinst.ini. De lo contrario, el servicio de integración de PowerCenter no podrá acceder al controlador ODBC.

En el equipo que ejecute el servicio de integración de PowerCenter, compruebe que la variable de entorno ODBCINST esté establecida en el siguiente valor:

```
ODBCINST=<INFA_HOME>/ODBC7.1/odbcinst.ini
```

Si no se ha definido la variable de entorno, establézcala y, a continuación, reinicie el dominio.

Actualizar los archivos JAR de dependencias de Cognos

Reemplace los archivos JAR asociados con las dependencias de Cognos:

1. Descargue los siguientes archivos JAR:
 - <https://repo1.maven.org/maven2/org/apache/axis/axis/1.4/axis-1.4.jar>
 - <https://repo1.maven.org/maven2/xerces/xercesImpl/2.12.2/xercesImpl-2.12.2.jar>
2. Copie los archivos JAR a la siguiente ubicación: <Directorio de instalación del Agente de Metadata Manager>\java\CognosRepository
3. Inicie el servicio del Agente de Metadata Manager.

Purgar y volver a cargar recursos

Algunos modelos se han modificado entre las distintas versiones de Metadata Manager. Si un modelo ha sufrido cambios secundarios como, por ejemplo, nuevos atributos de clase, debe volver a purgar y cargar los recursos que se basan en el modelo.

En la siguiente tabla se indican los recursos que debe purgar y volver a cargar:

Tipo de origen de metadatos	Tipo de recurso
Inteligencia empresarial	Business Objects Oracle Business Intelligence Enterprise Edition
Modelado de datos	SAP PowerDesigner

Para evitar la pérdida de información de conexión de los recursos de inteligencia empresarial y de administración de bases de datos, purgue y vuelva a cargarlos en el siguiente orden:

1. Recursos de administración de bases de datos
2. Recursos de Tableau
3. Recursos de PowerCenter

Actualizar los recursos de la plataforma de Informatica

Si ha creado un recurso de Informatica Platform que extrae metadatos de una aplicación de Informatica, deberá actualizarlo. Para hacerlo, vuelva a crear el recurso o configúrelo para que use las utilidades de la línea de comandos.

Cuando actualiza PowerCenter, el servicio de integración de datos y el servicio de repositorio de modelos también se actualizan. Pero cuando actualiza solo Metadata Manager, el servicio de integración de datos y el servicio de repositorio de modelos no se actualizan de forma predeterminada. Los servicios se pueden actualizar en la Herramienta del administrador, si es necesario.

El recurso de Informatica Platform se actualiza de una forma distinta en función de si se han actualizado los servicios en los que se basa la aplicación:

Actualizó PowerCenter.

Si ha actualizado los servicios en los que se basa la aplicación, deberá volver a crear el recurso después de la actualización. Una vez creado el nuevo recurso, puede purgar y eliminar el anterior.

Actualizó solo Metadata Manager.

Si no ha actualizado los servicios en los que se basa la aplicación, debe configurar el recurso para que use las utilidades de la línea de comandos.

Para configurar el recurso y que este use las utilidades de la línea de comandos, realice los pasos siguientes:

1. Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica para obtener el archivo ZIP con las utilidades de la línea de comandos para la versión a la que va a actualizar.
2. Extraiga los archivos en un directorio al que pueda acceder la versión del servicio de Metadata Manager.
Para un rendimiento óptimo, extraiga los archivos en un directorio en el equipo que ejecuta el servicio de Metadata Manager. Si extrae los archivos a un equipo diferente, el servicio de Metadata Manager puede tardar varios minutos en acceder al directorio.
3. Edite el recurso y configure la propiedad **<current_version> Command Line Utilities Directory**. Establezca la propiedad en el directorio donde haya instalado las utilidades de la línea de comandos; por ejemplo, `C:\Informatica\1041_CLU`.
4. En Metadata Manager, cargue el recurso.

Para obtener más información sobre cómo crear recursos de Informatica Platform y cómo instalar las utilidades de la línea de comandos para los recursos de Informatica Platform, consulte el capítulo "Recursos de integración de datos" de la *Guía del administrador de Metadata Manager*.

Copiar los archivos de Data Transformation

Después de actualizar Data Transformation, copie los archivos de los directorios de la instalación previa en los directorios de la nueva instalación para obtener el mismo espacio de trabajo, repositorio y componentes globales personalizados que en la versión anterior.

Archivo o directorio	Ubicación predeterminada
Repositorio	<Directorio de instalación de Informatica>\DataTransformation\ServiceDB
Directorio de componentes globales personalizados (archivos TGP)	<Directorio de instalación de Informatica>\DataTransformation\autoInclude\user
Directorio de componentes globales personalizados (archivos DLL y JAR)	<Directorio de instalación de Informatica>\DataTransformation\externLibs\user

No copie los archivos de la biblioteca de Data Transformation. En su lugar, vuelva a instalar las bibliotecas de Data Transformation.

Leer las novedades y los cambios

Novedades y cambios de Informatica enumera las nuevas características y mejoras, los cambios de comportamiento entre versiones y las tareas que podría tener que realizar después de actualizar. Consulte *Novedades y cambios de Informatica* para ver la lista de nuevas funcionalidades que quizás desee implementar o nuevas opciones que quizás desee habilitar.

APÉNDICE A

Lista de comprobaciones de actualización

Este apéndice incluye los siguientes temas:

- [Resumen de la lista de comprobaciones de actualización, 135](#)
- [Antes de actualizar el dominio, 135](#)
- [Actualización del dominio, 137](#)
- [Antes de actualizar los servicios de aplicación, 137](#)
- [Actualización de servicios de aplicaciones, 137](#)
- [Actualización del cliente de Informatica, 138](#)
- [Después de la actualización, 138](#)

Resumen de la lista de comprobaciones de actualización

La lista de comprobaciones de actualización resume las tareas que debe realizar para completar la actualización. Si actualiza el producto de Informatica en más de un equipo, realice la primera actualización siguiendo las instrucciones detalladas que se facilitan en esta guía. Puede utilizar esta lista para realizar las siguientes actualizaciones.

Antes de actualizar el dominio

Antes de actualizar el dominio, realice las siguientes tareas previas a la actualización:

- ☐ Lea las notas de la versión de Informatica.
- ☐ Realice las siguientes tareas para configurar el equipo de modo que se cumplan los requisitos del sistema operativo:
 - Compruebe que el equipo tiene las bibliotecas y los parches del sistema operativo necesarios.
 - Compruebe que el equipo cumple con los requisitos mínimos del sistema para actualizar el dominio.

- Compruebe que el equipo cumple con los requisitos de hardware para actualizar los servicios de aplicación.
 - Compruebe las distribuciones de los entornos no nativos.
 - Revise las variables de entorno.
 - Revise la configuración del tamaño máximo de heap.
 - Extraiga los archivos del programa de instalación.
 - Ejecute Informatica Upgrade Advisor.
 - Cree una copia de seguridad de los archivos de configuración.
- ☐ Cree una copia de seguridad de los archivos de Data Transformation.
- ☐ Deshabilite el servicio del analista mediante la Herramienta del administrador o mediante infacmd DisableService.
- ☐ Realice las siguientes tareas para preparar el repositorio de PowerCenter:
- Copia de seguridad del repositorio de PowerCenter.
 - Compruebe los requisitos de la cuenta de usuario para la base de datos del repositorio de PowerCenter.
- ☐ Realice las siguientes tareas para preparar el repositorio de modelos:
- Realice una copia de seguridad del repositorio de modelos.
 - Compruebe los requisitos de la cuenta de usuario para la base de datos del repositorio de modelos.
- ☐ Realice las siguientes tareas para preparar el servicio de integración de datos:
- Registre las opciones de ejecución de cada proceso de servicio de integración de datos.
 - Compruebe que todos los flujos de trabajo hayan finalizado.
- ☐ Realice las siguientes tareas para preparar el almacén de creación de perfiles:
- Use la opción nativa de copia de seguridad de la base de datos para realizar la copia de seguridad del almacén de creación de perfiles.
 - Compruebe los permisos de la cuenta de usuario para la base de datos.
- ☐ Realice las siguientes tareas para preparar los directorios de datos de referencia:
- Realice una copia de seguridad del directorio de datos de referencia.
 - Registre la ubicación del directorio.
- ☐ Realice las siguientes tareas para preparar Metadata Manager:
- Haga una copia de seguridad del almacén de Metadata Manager.
 - Deshabilite el servicio de Metadata Manager.
 - Realice una copia de seguridad del archivo de propiedades de Metadata Manager.
- ☐ Utilice la opción de copia de seguridad de la base de datos nativa para crear copias de seguridad del almacén de perfiles, el almacén de datos de referencia y la base de datos de flujos de trabajo.
- ☐ Realice las siguientes tareas para preparar el dominio:
- Compruebe los requisitos de la cuenta del usuario de la base de datos.
 - Cierre el dominio. Para cerrar el dominio, detenga el proceso de servicio de Informatica en cada nodo del dominio.
 - Realice una copia de seguridad del dominio.

- ☐ Prepare el cambio de la configuración de nodos.
Si desea cambiar la configuración de nodos, realice las tareas adicionales previas a la actualización.

Actualización del dominio

Utilice el programa de instalación del servidor para actualizar el dominio. El programa de instalación del servidor proporciona un asistente de actualización del dominio que le guiará por el proceso de actualización.

El asistente de actualización instala los archivos de Informatica en el directorio de instalación que especifique. No modifica los archivos en el directorio de la versión anterior.

Cuando ejecute el asistente de actualización, seleccione la opción para cambiar la configuración del nodo si actualiza el dominio a un equipo diferente o a otra base de datos del repositorio de configuración del dominio.

Antes de actualizar los servicios de aplicación

Antes de actualizar los servicios de aplicación, realice las siguientes tareas previas a la actualización:

- ☐ Configure las variables de entorno locales.
Compruebe que la configuración regional es compatible con la página de códigos del repositorio.
- ☐ Borre la memoria caché del navegador.
- ☐ Si selecciona la opción para cambiar la configuración del nodo para migrar la instalación de Informatica a un equipo diferente, realice las siguientes tareas:
 - Configurar las variables de entorno.
 - Configure las variables de entorno de la ruta de acceso de la biblioteca.
 - Compruebe el intervalo de números de puerto que pueden asignarse de forma dinámica a los procesos de servicio de aplicación que se ejecutan en el nodo.
 - Compruebe que el nodo pueda acceder al directorio de copias de seguridad del nodo.
 - Configure los adaptadores de PowerExchange. Si el adaptador de PowerExchange tiene un programa de instalación, vuelva a instalar el adaptador de PowerExchange.

Actualización de servicios de aplicaciones

Las versiones de servicios requieren que se actualicen los servicios. Puede utilizar el asistente de actualización de servicios para actualizar los servicios.

- ☐ Compruebe los privilegios requeridos para la actualización de los siguientes servicios de aplicación:
 - Servicio de repositorio de PowerCenter
 - Servicio de repositorio de modelos

- Servicio de integración de PowerCenter
 - Servicio de integración de datos
 - Servicio de administración de contenido
 - Servicio de programador
 - Servicio del analista
 - Servicio de Metadata Manager
- ☐ Actualice los siguientes servicios y las bases de datos asociadas:
- Servicio de repositorio de PowerCenter
 - Servicio de integración de PowerCenter
 - Servicio de repositorio de modelos
 - Servicio de integración de datos
 - Almacén de creación de perfiles del servicio de integración de datos
 - Servicio de programador
 - Servicio del analista
 - Servicio de Metadata Manager
- ☐ Ejecute el asistente para la actualización de servicios a fin de actualizar los servicios de aplicación y los contenidos de base de datos de las bases de datos asociadas a los servicios.
- ☐ Compruebe la actualización del servicio de repositorio de modelos.
- Gráfico de dependencias de objeto.
 - Tamaño de heap máximo

Actualización del cliente de Informatica

Utilice el programa de instalación del cliente para actualizar las herramientas cliente. Las herramientas cliente se instalan en el directorio de instalación que especifique. El programa de instalación del cliente configura las herramientas cliente que acaba de instalar con la misma configuración que la versión anterior.

Después de la actualización

Después de actualizar el dominio, los servicios de aplicación y los archivos del cliente, realice las siguientes tareas posteriores a la actualización:

- ☐ Realice las tareas siguientes para el dominio:
- Si ha utilizado archivos de certificado SSL para habilitar la comunicación segura en el dominio anterior, compruebe las ubicaciones de los archivos del almacén de claves y truststore. El proceso de actualización no actualiza estas ubicaciones.
 - También puede configurar el repositorio de configuración del dominio en una base de datos protegida con el protocolo SSL.

- ☐ Realice las siguientes tareas para cada servicio de integración de datos:
 - Restablezca la contraseña del servidor proxy HTTP.
Si el servicio de integración de datos ejecuta transformaciones de consumidor de servicio web y está configurado para utilizar un servidor proxy HTTP con autenticación, restablezca la contraseña del servidor proxy HTTP.
 - Si el servicio de integración de datos se ejecuta en varios nodos y ha configurado las opciones de ejecución de forma diferente para cada proceso de servicio, compruebe que las opciones de ejecución de la vista Propiedades utilicen los valores correctos.
 - Si trabaja con especificaciones de regla en la Herramienta del analista o en Developer tool, compruebe el valor del tamaño de heap máximo.
 - Compruebe que la propiedad Memoria máxima por solicitud utiliza el valor correcto para cada módulo de servicio de integración de datos.
- ☐ Realice las siguientes tareas para cada servicio del analista:
 - Si utiliza el flujo de trabajo de aprobación de Business Glossary en un dominio con autenticación Kerberos, introduzca el nombre de usuario y la contraseña para el servicio de repositorio de modelos.
 - Compruebe la ubicación del directorio de la memoria caché de archivos sin formato. El proceso de actualización no actualiza esta ubicación.
 - Compruebe o configure la ubicación del directorio de archivos de exportación temporales para los archivos de Business Glossary. El proceso de actualización no actualiza esta ubicación.
 - Compruebe o configure la ubicación del directorio de archivos adjuntos de activos para los archivos de Business Glossary. El proceso de actualización no actualiza esta ubicación.
 - Reciclar el servicio del analista.
Antes de reciclar el servicio del analista, realice los pasos de la actualización y posteriores a la actualización del servicio de repositorio de modelos, el servicio de integración de datos y el servicio de administración de contenido.
- ☐ Realice las siguientes tareas para los perfiles y cuadros de mando:
 - Importe grupos de dominios de datos y dominios de datos relacionados al glosario de dominio de datos. Si desea añadir grupos de dominio de datos predefinidos y sus dominios de datos relacionados al glosario de dominio de datos, importe el archivo `Informatica_IDE_DataDomain.xml`.
 - Ejecute el comando `infacmd ps restoreProfilesAndScorecards` para restaurar los perfiles y los cuadros de mando de una versión anterior a la versión actual.
 - Ejecute los cuadros de mandos para ver las estadísticas de los cuadros de mandos que había creado en el panel Tendencia de métricas acumuladas.
- ☐ Actualice todas las conexiones de Microsoft SQL Server para que utilicen el tipo de proveedor ODBC.
- ☐ Actualice los controladores de Informatica para el servicio de datos SQL.
- ☐ Copie los archivos de Data Transformation de los directorios de instalación anteriores a los nuevos directorios de instalación para obtener el mismo espacio de trabajo, el mismo repositorio y los mismos componentes globales personalizados que en la versión anterior.
- ☐ Consulte *Novedades y cambios de Informatica* para ver la lista de nuevas funcionalidades que quizás desee implementar o nuevas opciones que quizás desee habilitar.

APÉNDICE B

Administración de paquetes de distribución

Este apéndice incluye los siguientes temas:

- [Resumen de la administración de paquetes de distribución, 140](#)
- [Antes de empezar, 141](#)
- [Instalar o eliminar paquetes de distribución en modo de consola, 141](#)
- [Instalar o eliminar paquetes de distribución en modo silencioso, 142](#)
- [Después de instalar, 143](#)

Resumen de la administración de paquetes de distribución

Puede utilizar el Administrador de paquetes de integración (el administrador de paquetes) para instalar y eliminar paquetes de distribución de los equipos de servicio y cliente de Informática.

Un paquete de distribución es un conjunto de archivos binarios de distribución que instala dentro del dominio para los siguientes requisitos de procesamiento:

- Para insertar procesos en el entorno de Hadoop o Databricks.
- Para procesar archivos complejos dentro del dominio de Informática.
- Para conectarse al entorno de Hadoop o Databricks cuando procesa dentro del dominio de Informática.

Puede instalar paquetes de distribución si no lo hizo durante el proceso de actualización o instalación o si desea agregar un paquete de distribución. Puede eliminar un paquete de distribución si desea usar un paquete diferente o si instaló un paquete que no usa.

Cuando instale o elimine paquetes de distribución, compruebe que realiza la operación en todos los equipos de servicio y cliente.

Antes de empezar

Antes de ejecutar el Administrador de paquetes de integración, debe realizar tareas como la configuración de las variables de entorno y la descarga de archivos.

1. Cierre los servicios de Informatica.
2. Establezca una de las siguientes variables de entorno:

Variable	Descripción
INFA_JDK_HOME	Ubicación de la carpeta que contiene el kit de desarrollo de Java (JDK) compatible. Configure la variable de entorno INFA_JDK_HOME en los siguientes escenarios: <ul style="list-style-type: none">- El dominio de Informatica está en una plataforma Windows o Linux- Cliente de Informatica
INFA_JRE_HOME	Ubicación de la carpeta que contiene la instancia de Java Runtime Environment (JRE) compatible. Si el dominio de Informatica está en una plataforma AIX, establezca la variable de entorno INFA_JRE_HOME.

3. Compruebe que el usuario que ejecuta el administrador de paquetes tenga permisos de lectura y escritura en el directorio de instalación de Informatica y permisos de ejecución en el archivo ejecutable.
4. Descargue los siguientes archivos del sitio de descarga de software electrónico de Informatica:
 - [Integration Package Manager](#)
 - [Distribution packages](#)

5. Extraiga el archivo ZIP del Administrador de paquetes de integración en una unidad local.
6. Copie los archivos ZIP de los paquetes de distribución que necesita en la siguiente ubicación:
<directorio del Administrador de paquetes de integración>/source

Nota: El administrador de paquetes falla si los archivos ZIP para los paquetes de distribución no están disponibles en el directorio de origen.

Instalar o eliminar paquetes de distribución en modo de consola

Puede ejecutar el Administrador de paquetes de integración en modo de consola para instalar o eliminar paquetes de distribución.

1. Desde el directorio de Package Manager, ejecute uno de los siguientes comandos:
 - `./Server.sh console` para Linux o UNIX
 - `Server.bat console` para Windows
 - `Client.bat console` para el cliente

Nota: Para ejecutar el comando en Windows, use el símbolo del sistema del administrador.

2. Introduzca el directorio de instalación de los servicios o el cliente y presione **Intro**.
3. Elija el tipo de operación y presione **Intro**.
 - Seleccione 1 para eliminar los paquetes de distribución existentes.

- Seleccione 2 para instalar uno o varios paquetes de distribución.

La consola enumera los paquetes de distribución que puede instalar o eliminar.

4. Introduzca los paquetes de distribución que desee instalar o eliminar, separándolos con una coma si son varios, y presione **Intro**.
5. Compruebe el estado de instalación o eliminación en el archivo de registro del Administrador de paquetes de integración.

Puede encontrar el archivo de registro en la siguiente ubicación: <directorio del Administrador de paquetes de integración>/ IntegrationPackageManager_<fecha y marca de tiempo>.log

Instalar o eliminar paquetes de distribución en modo silencioso

Puede ejecutar el Administrador de paquetes de integración en modo silencioso para instalar o eliminar paquetes de distribución. El archivo de propiedades de entrada silenciosa contiene las propiedades para que el administrador de paquetes se ejecute en modo silencioso para el servicio y los clientes. Establezca el valor adecuado para cada propiedad en el archivo.

1. Busque el archivo IntegrationPackageManager.properties en la siguiente ubicación: <directorio del Administrador de paquetes de integración>/
2. Edite el archivo de propiedades en un editor de texto.

La siguiente tabla describe las propiedades de la instalación que se pueden modificar:

Nombre de la propiedad	Descripción
USER_INSTALL_DIR	El directorio de instalación del servicio o cliente.
OPERATION_TYPE	La operación que desea realizar: - Establézcala en DELETE para eliminar los paquetes de distribución existentes. - Establézcala en EXTRACT para instalar uno o varios paquetes de distribución.
SELECTED_HADOOP_LIBRARIES	Enumera los paquetes de distribución y las versiones. Introduzca los paquetes de distribución que desea instalar o eliminar. Separe varios paquetes con una coma.

3. Guarde el archivo de propiedades.
4. Desde el directorio de Package Manager, ejecute uno de los siguientes comandos:

- `./Server.sh silent` para Linux o UNIX
- `Server.bat silent` para Windows
- `Client.bat silent` para el cliente

Nota: Para ejecutar el comando en Windows, use el símbolo del sistema del administrador.

5. Compruebe el estado de instalación o eliminación en el archivo de registro del Administrador de paquetes de integración.

Puede encontrar el archivo de registro en la ubicación siguiente:<directorio del Administrador de paquetes de integración>/IntegrationPackageManager_<fecha y marca de tiempo>.log

Después de instalar

Para utilizar los paquetes de distribución que se instalan mediante el administrador de paquetes, configure la propiedad o la variable de entorno en los equipos cliente y de servicio.

Configure Developer tool.

Después de instalar los paquetes de distribución en Developer tool, actualice el archivo developerCore.ini con el paquete de distribución instalado.

1. Busque el archivo developerCore.ini en la siguiente ubicación: <directorio de instalación de Informatica>\clients\DeveloperClient

2. Edite el archivo para actualizar la siguiente propiedad:

```
-DINFA_HADOOP_DIST_DIR=hadoop\<Hadoop distribution name>_<version>
```

Por ejemplo:

```
-DINFA_HADOOP_DIST_DIR=hadoop\CDH_7.1
```

3. Reinicie Developer tool.

Configurar las variables de entorno

Algunos adaptadores requieren variables de entorno para que el servicio de integración de datos y el servicio de acceso a metadatos accedan a los paquetes de distribución. Para obtener más información, consulte

[Configure environment variables to process complex files.](#)

INDICE

A

- actualización
 - copiar archivos después de [134](#)
- actualización de servicios de aplicaciones
 - privilegios [114](#)
- actualizaciones
 - crear copia de seguridad de archivos antes [56](#)
- AIX
 - Java Cryptography Extension [41](#)
 - JRE (entorno de tiempo de ejecución Java) [41](#)

B

- bases de datos
 - cómo probar conexiones [85, 86](#)

C

- clientes de base de datos
 - Client Application Enabler de IBM DB2 [84](#)
 - configurar [85, 86](#)
 - Microsoft SQL Server, clientes nativos [84](#)
 - Oracle, clientes [84](#)
 - Sybase open clients [84](#)
 - variables de entorno [85, 86](#)
- configuración
 - variables de entorno en UNIX [109](#)
- configuración de nodos
 - completar el proceso de cambio [108](#)
- copiar archivos
 - después de actualización [134](#)
- crear copia de seguridad de archivos
 - antes de la actualización [56](#)
 - antes de la instalación [56](#)
- cuentas de usuario
 - Proceso de Informatica [83](#)
 - Windows [83](#)

D

- dbs2 connect
 - probar conexiones de base de datos [85, 86](#)
- DISPLAY
 - variables de entorno [51](#)
- dominios
 - puertos [82](#)

E

- error de actualización
 - Servicio de repositorio de modelos [117](#)

G

- gráfico de dependencias
 - reconstrucción [117](#)
- gráfico de dependencias de objeto
 - reconstrucción [117](#)

I

- IATEMPDIR
 - variables de entorno [36, 43, 51](#)
- instalación
 - crear copia de seguridad de archivos antes [56](#)
- isql
 - probar conexiones de base de datos [85, 86](#)

J

- JRE_HOME
 - variables de entorno [36, 43, 51](#)

L

- LANG
 - variables de entorno de la configuración regional [36, 43, 51](#)
- LC_ALL
 - variables de entorno de la configuración regional [36, 43, 51](#)
- Linux
 - variables del entorno cliente de la base de datos [85, 86](#)

M

- modo de consola
 - actualización de servicios de Informatica [73, 101](#)
- modo gráfico
 - actualización de servicios de Informatica [62](#)
- modo silencioso
 - actualización de servicios de Informatica [75](#)

N

- nodo
 - migración durante la actualización [108](#)

P

- PATH
 - variables de entorno [36, 43](#)
- Proceso de Informatica
 - cuentas de usuario [83](#)

- puerto, requisitos
 - requisitos de instalación [82](#)
- puertos
 - dominios [82](#)
 - requisitos [82](#)
 - servicios de aplicación [82](#)

R

- repositorios
 - instalación de clientes de base de datos [84](#)
- requisitos de espacio en disco
 - requisitos de la instalación [42](#)
- requisitos de instalación
 - puerto, requisitos [82](#)
 - requisitos mínimos del sistema [41](#)
 - variables de entorno [36, 43, 51](#)
- requisitos de la instalación
 - espacio en disco [42](#)
 - requisitos mínimos del sistema [32](#)
- requisitos de parche
 - instalación [33, 41](#)
- requisitos del sistema
 - mínimo [32, 49](#)
 - requisitos mínimos de la instalación [32, 41](#)
- rutas de acceso a la biblioteca
 - variables de entorno [36, 43](#)

S

- Servicio de repositorio de modelos
 - error de actualización [117](#)
- servicios de aplicación
 - puertos [82](#)
- servicios de Informatica
 - actualizar en modo de consola [73](#)

- servicios de Informatica (*continuado*)
 - actualizar en modo de consola con cambios en el nodo [101](#)
 - actualizar en modo gráfico [62](#)
 - actualizar en modo silencioso [75](#)
- sistema operativo
 - compatibilidad cancelada [82](#)
- sqlplus
 - probar conexiones de base de datos [85, 86](#)

U

- UNIX
 - actualización de servicios de Informatica en modo de consola [73](#)
 - actualizar en modo de consola con cambios en el nodo [101](#)
 - rutas de acceso a la biblioteca [109](#)
 - variables del entorno cliente de la base de datos [85, 86](#)

V

- variables de entorno
 - clientes de base de datos [85, 86](#)
 - clientes de base de datos de UNIX [85, 86](#)
 - configurar en UNIX [109](#)
 - instalación [36, 43, 51](#)
 - rutas de acceso a la biblioteca en UNIX [109](#)

W

- windows
 - actualización de servicios de Informatica en modo gráfico [62](#)
- Windows
 - cuentas de usuario [83](#)