



Informatica®
10.5.3

What's New and Changed (10.5.3)

Ce logiciel et la documentation associée sont fournis uniquement sous un accord de licence séparé contenant des restrictions d'utilisation et de divulgation. Il est interdit de reproduire ou de transmettre sous quelle que forme et par quel que moyen que ce soit (électronique, photocopie, enregistrement ou autre) tout ou partie de ce document sans le consentement préalable d'Informatica LLC.

U.S. GOVERNMENT RIGHTS Les programmes, les logiciels, les bases de données et les documents connexes et les données techniques fournis aux clients du gouvernement américain sont des « logiciels commerciaux » ou des « données techniques commerciales », conformément au règlement fédéral sur les acquisitions et aux règlements supplémentaires propres à l'Agence. En tant que tel, l'utilisation, la duplication, la divulgation, la modification et l'adaptation sont assujetties aux restrictions et aux conditions de licence énoncées dans le contrat gouvernemental applicable et, dans la mesure applicable par les termes du contrat gouvernemental, les droits additionnels énoncés dans la réglementation FAR 52.227-19, licence de logiciel d'ordinateur commercial.

Informatica, le logo Informatica, PowerCenter, PowerExchange, Big Data Management et Live Data Map sont des marques ou des marques déposées d'Informatica LLC aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. La liste actuelle des marques de commerce de Informatica est disponible sur le Web à l'adresse <https://www.informatica.com/trademarks.html>. Les autres noms de société ou de produit peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Soumis à vos droits de retrait, le logiciel transmettra automatiquement certaines informations à Informatica (aux États-Unis) concernant l'environnement informatique et réseau dans lequel le Logiciel est déployé et les statistiques du système et d'utilisation des données du déploiement. Cette transmission est considérée comme faisant partie des Services selon la politique de confidentialité d'Informatica et Informatica utilisera et traitera par ailleurs ces informations conformément à la politique de confidentialité d'Informatica disponible sur <https://www.informatica.com/in/privacy-policy.html>. Il est possible de désactiver la collecte d'utilisation dans l'outil Administrator tool.

Certaines parties de ce logiciel et/ou de cette documentation sont soumises à des droits d'auteur détenus par des tiers. Les notifications de tiers requises sont incluses avec le produit.

Consultez les brevets applicables à l'adresse <https://www.informatica.com/legal/patents.html>.

Les renseignements contenus dans cette documentation sont sujets à modification sans préavis. Si vous constatez des problèmes liés à la documentation, merci de les signaler par courriel à l'adresse infa_documentation@Informatica.com.

Les produits Informatica sont garantis conformément aux termes et conditions des accords en vertu desquels ils sont fournis. **INFORMATICA FOURNIT LES INFORMATIONS DE CE DOCUMENT « EN L'ÉTAT » SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON**

Date de publication: 2023-01-10

Sommaire

Préface.....	29
Ressources Informatica.	29
Informatica Network.	29
Base de connaissances Informatica.	29
Documentation Informatica.	30
Matrices de disponibilité des produits Informatica.	30
Informatica Velocity.	30
Informatica Marketplace.	30
Support client international Informatica.	30
 Partie I: Version10.5.3	 31
 Chapitre 1: Avis importants de la version 10.5.3.....	 32
Modifications de prise en charge.	32
Prise en charge interrompue.	32
Programme d'installation Informatica.	33
Gestionnaire de déploiement Informatica.	33
Installer les packages d'intégration.	33
Tâches de publication pour Enterprise Data Catalog.	33
 Chapitre 2: Nouveautés de la version 10.5.3.....	 35
Programmes de ligne de commande.	35
Data Engineering.	35
Prise en charge des clusters de travail Databricks.	36
Enterprise Data Catalog	36
Association de termes d'entreprise.	36
Analyses des actifs de donnéesvue de la base de données.	36
Améliorations du domaine de données.	36
Améliorations du lignage.	36
Améliorations de MetaDex.	37
Améliorations des ressources.	38
API REST.	38
Informatica Developer.	39
Authentification SAML.	39
Domaine Informatica.	39
Configurer la stratégie des mots de passe.	39
Integration Package Manager.	39
Prise en charge du basculement d'Oracle RAC.	40
PowerCenter.	40
Connectez-vous à la base de données Sybase ASE compatible SSL.	40

Adaptateurs PowerExchange for Informatica.	40
PowerExchange for Amazon Redshift	40
PowerExchange for Amazon S3.	40
PowerExchange for Hive.	41
Chapitre 3: Modifications de la version 10.5.3.	42
Data Privacy Management	42
Magasin de données Google Drive.	42
Enterprise Data Catalog	42
Authentification.	43
Noms de connexions pour les scanners Informatica Intelligent Cloud Service et PowerCenter.	43
Test Data Management.	43
Flux de travail antérieurs et postérieurs dans les plans.	43
Transformations Informatica	43
Transformation Outil de validation des adresses.	43
Partie II: Version 10.5.2 - 10.5.2.1.x.	44
Chapitre 4: Version 10.5.2.x - 10.5.2.1.x.	45
Version 10.5.2.1.2.	45
Version 10.5.2.1.1.	46
Version 10.5.2.1.	46
Avis importants (10.5.2.1).	46
Nouveautés (10.5.2.1).	47
Modifications (10.5.2.1).	48
Version 10.5.2.0.3.	49
Version 10.5.2.0.2.	50
Chapitre 5: Avis importants de la version 10.5.2.	51
Modifications de prise en charge.	51
Évaluation technique.	51
Prise en charge interrompue.	52
Tâches de publication.	52
PowerExchange for Microsoft Dynamics CRM.	52
Programme d'installation Informatica	53
Gestionnaire de déploiement Informatica.	53
Azure PostgreSQL.	53
Enterprise Data Catalog.	53
Noms des composants MetaDex mis à jour.	53
Chapitre 6: Nouveautés de la version 10.5.2.	55
Data Engineering.	55
Databricks.	55

Data Transformation.	56
Mappage dynamique Kudu.	56
Data Privacy Management.	56
Registre du sujet.	56
Data Quality.	56
Data Transformation.	57
Processeur de document ExcelToDataXml de Data Transformation.	57
Enterprise Data Catalog.	57
Certification en bloc des actifs.	57
Utilitaire de migration des enrichissements.	57
Rapports sur les travaux MetaDex.	57
Scanners.	57
ProfilageAméliorations.	58
Améliorations des ressources.	59
API REST.	60
Résultats de la recherche.	60
Prise en charge du proxy inverse.	60
Afficher les relations de clés étrangères.	60
Programme d'installation Informatica.	60
Azure PostgreSQL.	60
Adaptateurs PowerExchange.	60
Adaptateurs PowerExchange for Informatica.	61
Adaptateurs PowerExchange for PowerCenter.	62
Chapitre 7: Modifications de la version 10.5.2.	63
Data Engineering.	63
Informations sur le fuseau horaire dans les journaux.	63
Authentification utilisateurErreur lors de la connexion.	63
Data Privacy Management.	64
Connectivité aux magasins de données.	64
Informations sur le score de risque.	64
Paramètres de tableau de bord par défaut.	65
Enterprise Data Catalog.	65
Modification du fichier de configuration du serveur MetaDex.	65
Mémoire du serveur MetaDex.	65
Téléchargement de l'extension Tableau.	65
Plug-in d'Enterprise Data CatalogTélécharger.	65
Agent Windows MITI.	66
Utilitaire de scanneur.	66
Informatica Developer.	66
Activation des valeurs autorisant la valeur Null.	66
PowerCenter.	66
Informations sur le fuseau horaire dans les journaux.	66

Partie III: Version 10.5.1 - 10.5.1.1.....	67
Chapitre 8: Version 10.5.1.1.....	68
Nouveautés (10.5.1.1).	68
Data Engineering Streaming.	68
Data Privacy Management.	68
Enterprise Data Catalog.	69
Modifications (10.5.1.1).	69
Enterprise Data Catalog.	69
Chapitre 9: Avis importants de la version 10.5.1.....	71
Modifications de prise en charge.	71
Évaluation technique.	71
Prise en charge abandonnée.	72
Désapprobation.	72
Tâches de publication.	72
PowerExchange for Microsoft Dynamics CRM.	72
Programme d'installation Informatica.	73
Documentation.	73
Chemins de mise à niveau	74
Gestionnaire de déploiement Informatica.	75
Enterprise Data Catalog.	75
Chapitre 10: Nouveautés de la version 10.5.1.....	76
Data Engineering Streaming.	76
Transformations dans Databricks.	76
Modèles de structure intelligente sur Databricks	76
Data Privacy Management.	77
Balises de violation de la stratégie de sécurité.	77
Attribution des tâches de la stratégie de sécurité.	77
Modèle de rapport DSAR.	77
Prise en charge de Microsoft Azure SQL Server.	77
Sources.	77
Data Transformation.	78
Bibliothèque HIX de Data Transformation.	78
Enterprise Data Catalog.	78
Scanners avancés.	78
Configuration requise de Sudo pour l'utilisateur de la passerelle.	79
SELinux en mode d'application.	79
Prise en charge de RHEL 7.9 en mode FIPS.	79
Analyses des actifs de données.	79
Trier les résultats de la recherche.	80

Informatica Data Quality.	80
Transformations Informatica.	80
Transformation Outil de validation des adresses.	81
Adaptateurs PowerExchange.	81
Adaptateurs PowerExchange for Informatica.	81
Sécurité (10.5.1).	81
Délégation contrainte Kerberos.	81
Test Data Management.	82
Types de données Hive.	82
Chapitre 11: Modifications de la version 10.5.1.	83
Data Privacy Management.	83
Exportation d'informations sur les champs sensibles.	83
Transformations Informatica.	83
Transformation Outil de validation des adresses.	84
Modèles de structure intelligente.	85
Transformation des dates et des heures.	85
Enterprise Data Catalog.	85
Service de cluster Informatica activé pour SSL et services associés.	85
Configuration requise de certificat SSL personnalisé.	85
Fichiers binaires du scanner pour les ressources d'Informatica Platform.	85
Analyses des actifs de données.	86
Partie IV: Versions 10.5 - 10.5.0.1.	87
Chapitre 12: Version 10.5.0.1.	88
Avis importants.	88
Modifications de prise en charge.	88
Nouveautés.	88
Data Privacy Management.	88
Scanners avancés.	89
Modifications.	89
Enterprise Data Catalog.	89
Adaptateurs PowerExchange for Informatica.	91
Chapitre 13: Avis importants de la version 10.5.	92
Modifications de prise en charge.	92
Évaluation technique.	92
Désapprobation.	95
Report.	95
Nouveaux produits.	96
PowerExchange for Kudu pour Informatica.	96
Programme d'installation Informatica.	96

Chemins de mise à niveau.	96
Data Engineering.	98
Data Privacy Management.	98
Domaine.	98
Enterprise Data Catalog.	99
Gestionnaire de déploiement Informatica.	100
PowerCenter	100
Tâches de publication.	100
Test Data Management.	100
Chapitre 14: Nouveautés de la version 10.5.	101
CI/CD.	101
Programmes de ligne de commande.	105
Commandes infacmd cluster.	105
Commandes infacmd ics.	105
Commandes infacmd isp.	105
Commandes infacmd ldm.	105
Commandes infacmd ms.	106
Commandes infasetup.	106
infasetup defineDomain.	110
Data Engineering Integration.	110
Fonction EXTRACT_STRUCT.	110
Gestionnaire de fichiers pour le prétraitement de fichiers dans le nuage.	111
Audits de mappage.	111
Profil sur le cluster Databricks.	111
Recommandations et informations sur les données sensibles par CLAIRE.	112
Prise en charge des pools à chaud pour les clusters éphémères sur Databricks.	112
Data Engineering Quality.	112
Intégration Databricks.	112
Data Engineering Streaming.	113
Cassandra.	113
DataProc.	113
Cible Google Cloud Storage sur Google Dataproc.	113
Google PubSub.	113
Types de données de haute précision.	114
Kudu.	114
Transformation Python dans Databricks.	114
Data Privacy Management.	114
Personnaliser le logo de la marque.	114
Domaines de données.	115
Prise en charge de PostgreSQL.	115
Tableau de bord de confidentialité.	115
Sources.	116

Data Transformation.	116
Enterprise Data Catalog.	116
Advanced Scanners.	117
Cloner une ressource.	117
Page d'accueil améliorée.	117
Panneau Filtre amélioré.	117
Résultats de recherche améliorés.	118
Nouvelles procédures détaillées.	118
Améliorations de la page Notifications.	119
Profil sur le cluster Databricks.	119
Améliorations des ressources.	119
Enterprise Data Preparation.	120
Transformations Informatica.	120
Transformation Masquage des données.	121
Transformation recherche	121
Transformation Générateur de séquence sur Databricks.	121
Flux de travail Informatica.	121
Modèles de structure intelligente.	122
Metadata Manager.	122
Prise en charge de Microsoft SQL Server Azure.	122
PowerCenter	122
Chiffrements pris en charge pour les services PowerCenter.	122
Connectivité.	123
Transformations	123
Adaptateurs PowerExchange.	123
Adaptateurs PowerExchange pour Informatica.	124
Adaptateurs PowerExchange pour PowerCenter	127
Sécurité.	128
Renforcement du chiffrement.	128
Fonctionnalité SAML	129
Test Data Management.	129
Prise en charge de PostgreSQL.	129
Trier les entrées dans un dictionnaire relationnel.	129
Test Data Generation pour les sources XSD.	129
Chapitre 15: Modifications de la version 10.5.	131
Programmes de ligne de commande.	131
infasetup	131
Data Engineering	132
Documentation	132
Performances.	132
Traitement des valeurs non valides.	132
Data Privacy Management	132

Fichiers compressés dans les analyses.	132
Propriétés du magasin de données.	133
Suppression des demandes de sujets.	133
Fichier de configuration du Registre du sujet.	133
Nombre total de sujets	133
Surveillance de l'activité utilisateur.	134
Enterprise Data Catalog.	134
Ressource Amazon S3.	134
Propagation des termes d'entreprise.	134
Ressources personnalisées.	134
Vue par défaut du diagramme de lignage et d'impact.	135
Authentification d'Enterprise Data Catalog.	135
Ressource Informatica Similarity Discovery	135
Ressources de référence.	135
Onglets de recherche remplacés par des préfiltres de recherche.	136
Changements de terminologie dans la documentation.	136
Advanced Scanners utilise des modèles système.	136
Transformations Informatica.	136
Modèles de structure intelligente	136
PowerCenter.	137
Adaptateurs PowerExchange pour Informatica.	137
Sécurité	137
Authentification SAML.	137
Partie V: Versions 10.4.1 - 10.4.1.3.	138
Chapitre 16: Version 10.4.1.3.	139
Modifications de prise en charge.	139
Évaluation technique.	139
Nouveautés.	139
Cloudera CDP.	139
Chapitre 17: Version 10.4.1.2.	140
Avis importants.	140
Évaluation technique lancée.	140
Nouveautés.	140
Data Engineering Integration.	140
Data Privacy Management.	141
Enterprise Data Catalog.	141
Sécurité.	143
Modifications.	143
Enterprise Data Catalog.	143

Chapitre 18: Version 10.4.1.1.....	147
Avis importants.	147
Modifications de prise en charge.	147
Nouveautés.	148
Data Engineering Integration	148
Data Privacy Management.	148
Enterprise Data Catalog.	150
Modifications.	151
Data Privacy Management	151
Enterprise Data Catalog.	152
 Chapitre 19: Avis importants de la version 10.4.1.....	 153
Modifications de prise en charge de la version 10.4.1.	153
Évaluation technique Prise en charge.	153
Report.	155
.....	155
Prise en charge de la distribution.	156
Enterprise Data Catalog.	156
Nouveaux produits.	156
PowerExchange for MongoDB JDBC	156
Modifications de l'installateur.	156
Tâches de publication	157
Adaptateurs PowerExchange pour Informatica.	157
Adaptateurs PowerExchange pour PowerCenter.	157
 Chapitre 20: Nouveautés de la version 10.4.1.....	 159
Connectivité.	159
Pilotes DataDirect ODBC et JDBC.	159
Gestionnaire de connexions Oracle.	159
Data Engineering Integration.	159
Données hiérarchiques dans les sources et les cibles Hive.	160
Authentification SAML pour l'ingestion de masse.	160
Data Engineering Streaming.	160
Port FileName pour ADLS Gen2.	160
Ingérer des données CDC à partir de plusieurs rubriques Kafka.	160
Transformation Recherche de JDBC V2.	160
Format de données Parquet pour les cibles complexes.	161
Paramètres de remplacement dans les cibles Amazon S3 et ADLS Gen2.	161
Sources et cibles dans Databricks.	161
Mappages de streaming dans AWS Databricks.	161
Data Privacy Management.	162
Magasins de données.	162

Tâches.	162
Tableau de bord Confidentialité.	163
Chiffrement des données de registre du sujet.	163
Magasins de données non structurés.	163
Enterprise Data Catalog.	164
Association des termes d'entreprise	164
Configurer la résolution des conflits pour la règle de données et la règle de nom de colonne.	164
Informations de lignage contextuelles	164
Analyses des actifs de données	164
Organisation des données via l'exportation et l'importation.	164
Découverte de données.	165
Procédures détaillées d'Enterprise Data Catalog.	165
Extraction des points de terminaison de la transformation.	165
Lignage au niveau du champ pour les fichiers plats.	166
Lignage des fichiers pour le stockage dans le nuage.	166
Ressource Hive.	166
Ressource Informatica MDM.	167
Microsoft SQL Server Ressource.	167
Ressource MicroStrategy.	167
Découverte de fichiers partitionnés.	168
Ressources de référence et actifs de référence.	168
Autorisations au niveau ressource.	168
Extraire le nom de la base de données.	168
API REST.	168
Ressources SAP BW et SAP BW/4HANA.	169
Ressource SSIS.	169
Transformations Informatica.	169
Transformation Macro.	169
Modèle de structure intelligente.	170
Modifier le nœud racine dans la structure de tableau.	170
Metadata Manager.	170
Configurer l'emplacement Java et la taille des segments de mémoire pour les ressources Business Object.	170
Adaptateurs PowerExchange.	170
Adaptateurs PowerExchange pour Informatica.	170
Adaptateurs PowerExchange pour PowerCenter.	173
Chapitre 21: Modifications de la version 10.4.1.	175
Programmes de ligne de commande.	175
Data Engineering Integration.	176
Découverte de structures intelligentes.	176
Data Privacy Management.	176
Programme d'installation de Data Privacy Management.	176

Présentation Espace de travail.	176
Rapports sur le travail d'analyse.	177
Vues de page Fichiers sensibles.	177
Documentation.	178
Data Privacy Management.	178
Test Data Management.	178
Sécurité de domaine.	178
Activation de l'accès à un domaine compatible Kerberos.	178
Enterprise Data Catalog.	178
Page de récapitulatif des modifications.	179
Exportation de données de ressource vers un fichier Tableau Data Extract.	179
Chemin d'exportation des actifs.	179
Afficher les termes d'entreprise actifs.	179
Trier des actifs de colonnes et de champs.	179
Nom de l'onglet Démarrer dans Catalog Administrator.	180
Informatica Developer	180
Recherche d'objets relationnels	180
Affichage du plan d'exécution.	180
Metadata Manager.	180
Afficher le lignage des données dans HTML 5.	180
Test Data Management.	181
Programme d'installation de Test Data Management.	181
Partie VI: Versions 10.4 - 10.4.0.2.	182
Chapitre 22: Version 10.4.0.2.	183
Nouveautés.	183
Mettre à jour la version de la distribution du cluster.	183
Chapitre 23: Version 10.4.0.1.	184
Avis importants.	184
Évaluation technique retirée.	184
Nouveautés	185
Data Engineering Integration.	185
Enterprise Data Catalog.	185
Adaptateurs PowerExchange pour Informatica.	185
Modifications.	186
Enterprise Data Catalog.	186
Data Engineering Integration.	186
Adaptateurs PowerExchange pour Informatica.	187
Chapitre 24: Avis importants de la version 10.4.	188
Nouveaux produits.	188

Adaptateurs PowerExchange pour Informatica.	188
Adaptateurs PowerExchange pour PowerCenter.	189
Changements de noms de produits.	189
Mise à niveau vers la version 10.4.0.	190
Modifications de prise en charge.	191
Évaluation technique Prise en charge.	191
Report.	192
Prise en charge abandonnée.	192
PowerCenter.	192
Adaptateurs PowerExchange pour PowerCenter.	193
Adaptateurs PowerExchange for Informatica.	193
Tâches de publication.	194
Data Engineering Integration.	194
Chapitre 25: Nouveautés de la version 10.4.	195
CI/CD.	195
API REST du service d'intégration de données.	195
Commandes infacmd dis.	196
Serveur proxy inverse.	197
Commandes infacmd roh.	198
Déploiement du correctif d'application.	198
Se connecter à une application d'exécution.	199
Vue Explorateur d'objets.	199
Balises.	200
Programmes de ligne de commande.	200
Commandes infacmd isp.	201
Data Engineering Integration.	201
Prise en charge de nouveaux types de données	201
Intégration à AWS Databricks.	202
Flux de travail de cluster pour l'accès de HDInsight aux ressources ALDS Gen2.	202
Accès au stockage de Databricks Delta Lake.	202
Afficher les nœuds utilisés dans le mappage.	203
Agrégation de journaux	203
Analyse des données hiérarchiques sur le moteur Spark.	203
Options de profils et d'échantillonnage sur le moteur Spark.	203
Transformation Python.	204
Sqoop.	204
Data Engineering Streaming	205
Registre de schémas Confluent dans les mappages de streaming	205
Transformations de qualité des données dans les mappages de streaming.	205
Cluster éphémère dans les mappages de streaming.	205
Port FileName dans Amazon S3	206
Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2.	206

Mappages de streaming dans Azure Databricks.	206
Mappages dynamiques dans Data Engineering Streaming	207
Enterprise Data Catalog.	207
Attribution des attributs personnalisés aux ressources et aux classes.	207
Nouvelles ressources.	208
Ressources de référence et actifs de référence.	208
Exporter les actifs à partir des résultats de la recherche.	208
Filtres de lignage et d'impact.	209
Résumé du contrôle d'accès.	209
Règles et fiches d'évaluation.	209
Inférence de clé unique.	209
Découverte de domaine de données dans le type de fichier CLOB.	209
Options de découverte de données et d'échantillonnage sur le moteur Spark.	210
Suivi de l'évaluation technique.	210
Aperçu des données et provisionnement.	210
Types de ressources pris en charge pour l'utilitaire de scanneur autonome.	211
API REST.	212
Enterprise Data Preparation.	212
Gestion d'accès à Data Lake.	212
Stockage de Microsoft Azure Data Lake sous la forme d'une source de données.	212
Publier des fichiers dans Data Lake.	213
Charger des fichiers dans Data Lake.	213
Mappages Informatica	213
Liaison des sorties de mappage à des paramètres de mappage.	213
Recommandations et observations de CLAIRE.	214
Mettre à jour le niveau d'optimiseur de mappage.	214
Transformations Informatica.	215
Transformation Outil de validation des adresses.	215
Flux de travail Informatica.	215
Propriétés avancées de la tâche de création de clusters Amazon EMR.	215
Installation d'Informatica.	215
PostgreSQL.	216
Outil de vérification système de pré-installation (i10Pi) en mode silencieux.	216
Chiffrer les mots de passe dans le fichier de propriétés de l'installation silencieuse.	216
Modèle de structure intelligente.	216
Types d'entrées supplémentaires.	216
Créer un modèle à partir de l'échantillon en phase de conception.	216
Traitement de données non identifiées.	217
PowerCenter.	217
Connectivité.	217
Adaptateurs PowerExchange.	218
Adaptateurs PowerExchange for Informatica.	218

Adaptateurs PowerExchange for PowerCenter.	221
Sécurité.	223
Configurer des applications Web pour utiliser des fournisseurs d'identité SAML différents. . .	223
Chapitre 26: Modifications de la version 10.4.	224
Data Engineering Integration.	224
Aperçu des données.	224
Format de date/heure sur Databricks.	225
Valeurs Null dans la cible.	225
Transformation Python.	226
Enterprise Data Preparation.	226
Gestion des valeurs NULL.	226
Propriété de port Solr.	226
Enterprise Data Catalog.	227
Amélioration du lignage pour la ressource SAP HANA.	227
Profilage et découverte de domaines de données.	227
Informatica Data Engineering Streaming.	227
Modifications des noms de ressources.	227
Recherche Suggestions.	227
Configuration des attributs personnalisés	227
Informatica Developer.	228
Importation d'objets de données relationnels.	228
Transformations Informatica.	228
Transformation Outil de validation des adresses.	228
PowerCenter.	229
Actualiser les métadonnées dans le concepteur et dans Workflow Manager.	229
Importation et exportation	229
Adaptateurs PowerExchange pour Informatica.	230
PowerExchange for Amazon Redshift.	230
PowerExchange for Amazon S3.	231
PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage.	231
PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen1.	231
Sécurité.	231
Commandes infacmd isp.	231
Services d'annuaire LDAP.	232
Configurations LDAP.	232
Authentification SAML.	232
Partie VII: Version 10.2.2 - 10.2.2 HotFix 1.	233
Chapitre 27: Version 10.2.2 HotFix 1.	234
Avis importants.	234
Modifications de prise en charge.	234

Nouveautés.	235
Programmes de ligne de commande	235
Big Data Management.	235
Enterprise Data Catalog.	235
Adaptateurs PowerExchange pour Informatica.	238
Modifications.	239
Data Transformation.	239
Enterprise Data Preparation.	240
Enterprise Data Catalog.	240
Adaptateurs PowerExchange pour Informatica.	241
Chapitre 28: Version 10.2.2 Service Pack 1.	242
Avis importants.	242
Modifications de prise en charge.	242
Changements de noms de produits et de services.	243
Tâches de publication.	243
Nouveautés.	244
Big Data Management.	244
Big Data Streaming.	244
Enterprise Data Catalog.	245
Enterprise Data Preparation.	245
Adaptateurs PowerExchange pour Informatica.	246
Modifications.	246
Big Data Management	246
Big Data Streaming	247
Informatica Analyst.	248
Adaptateurs PowerExchange pour Informatica.	248
Chapitre 29: Avis importants de la version 10.2.2.	250
Installation et configuration.	250
OpenJDK.	250
Signature du code du programme d'installation.	251
Reprendre le programme d'installation.	251
Utilitaire Informatica Docker.	251
Programme d'installation.	251
Modifications de prise en charge.	252
Moteur Hive.	252
Prise en charge de la distribution.	252
Modifications de prise en charge pour Big Data Management.	253
Modifications de prise en charge pour Big Data Streaming.	253
Framework de connectivité universelle Dans Enterprise Data Catalog.	254
Tâches de publication.	254
Big Data Management.	254

Big Data Streaming.	256
Adaptateurs PowerExchange pour Informatica.	256
Nouveaux produits.	257
Adaptateurs PowerExchange pour Informatica.	257
Chapitre 30: Nouveautés de la version 10.2.2.	259
Services d'application.	259
Service d'ingestion de masse.	259
Service d'accès aux métadonnées.	259
Service Hub des opérations REST.	260
Big Data Management.	260
Intégration d'Azure Databricks.	260
Aperçu des données sur le moteur Spark.	262
Données hiérarchiques.	262
Haute disponibilité.	262
Modèle de structure intelligente.	263
Ingestion de masse.	264
Surveillance.	264
Sécurité.	264
Cibles.	264
Big Data Streaming	265
Objets de données Azure Event Hubs.	265
Rôle IAM inter-comptes dans la connexion Amazon Kinesis.	265
Modèle de structure intelligente.	265
Ports d'en-tête pour les objets de données Big Data Streaming.	266
Profil des informations d'identification AWS dans la connexion Amazon Kinesis.	266
Spark Structured Streaming.	266
Transformation Fenêtre.	266
Programmes de ligne de commande.	267
Commandes infacmd dis.	267
Commandes infacmd ihs.	267
Commandes infacmd ipc.	268
Commandes infacmd ldm.	268
Commandes infacmd mi.	269
Commandes infacmd ms.	269
Commandes infacmd oie.	270
Commandes infacmd tools.	270
Commandes infasetup.	271
Enterprise Data Catalog.	271
Attribuer automatiquement une fonction à une colonne.	271
Collaboration des utilisateurs sur les ressources.	271
Créer les services d'application Enterprise Data Catalog à l'aide du programme d'installation.	272
Utilitaire de validation de métadonnées personnalisées.	272

Notifications de modification.	272
Business Glossary Rapport d'attribution.	272
Profils de système d'exploitation.	273
API REST.	273
Filtre de profil de données et métadonnées source.	273
Utilitaire de scanneur.	273
Types de ressources.	274
Enterprise Data Lake.	274
Appliquer les règles actives.	274
Supprimer les lignes dupliquées.	275
Regrouper et catégoriser les données de colonne	275
Recommandations basées sur CLAIRE.	275
Agrégation conditionnelle.	275
Masquage des données.	275
Localisation.	276
Sources et cibles partitionnées.	276
Ajouter des commentaires aux étapes de recettes.	276
Enregistrer une recette en tant que mappage.	276
Amazon S3, ADLS, WASB, MapR-FS en tant que sources de données.	276
Fonctions statistiques.	277
Fonctions de date et heure.	277
Fonctions mathématiques.	278
Fonctions texte.	278
Fonctions de fenêtre.	279
Purger les événements d'audit.	279
Moteur d'exécution Spark.	279
Informatica Developer.	279
Applications.	279
Mappages Informatica.	280
Types de données.	280
Sorties de mappage.	280
Paramètres de mappage.	280
Niveaux d'optimisation.	280
Sqoop.	281
Transformations Informatica.	281
Transformation Outil de validation des adresses.	281
Transformation Stratégie de mise à jour.	285
Adaptateurs PowerExchange pour Informatica.	285
PowerExchange for Amazon Redshift.	285
PowerExchange for Amazon S3.	286
PowerExchange for Google BigQuery.	286
PowerExchange for HBase.	287

PowerExchange for HDFS.	287
PowerExchange for Hive.	288
PowerExchange for MapR-DB.	288
PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage.	289
PowerExchange for Microsoft Azure Cosmos DB SQL API.	289
PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Store.	290
PowerExchange for Microsoft Azure SQL Data Warehouse.	290
PowerExchange for Salesforce.	291
PowerExchange for Snowflake.	291
PowerExchange for Teradata Parallel Transporter API.	292
Chapitre 31: Modifications de la version 10.2.2.	293
Services d'application.	293
Service d'accès aux métadonnées.	293
Big Data Management.	293
Connexion à Hive.	293
Ingestion de masse.	294
Surveillance Spark.	294
Sqoop.	295
Transformations dans l'environnement Hadoop.	295
Big Data Streaming.	296
Intégration de Big Data Streaming et Big Data Management.	296
Connexion Kafka.	296
Transformations.	296
Enterprise Data Catalog.	297
Modification du kit de développement Java.	297
Enterprise Data Lake.	297
Fonctions MAX et MIN.	297
Informatica Developer.	298
Informatica Developer Modification du nom.	298
Transformations Informatica.	298
Transformation Outil de validation des adresses.	298
Transformation Écriture.	299
Adaptateurs PowerExchange pour Informatica.	300
PowerExchange for Amazon Redshift.	300
PowerExchange for Amazon S3.	301
PowerExchange for Google Analytics.	301
PowerExchange for Google Cloud Storage.	301
PowerExchange for HBase.	301
PowerExchange for HDFS.	302
PowerExchange for Hive.	302
PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage.	302

Partie VIII: Version 10.2.1.....	303
Chapitre 32: Nouveautés de la version 10.2.1.....	304
Services d'applications.	304
Service de gestion de contenu.	304
Service d'intégration de données.	305
Service d'ingestion de masse.	305
Service d'accès aux métadonnées.	305
Service de référentiel modèle.	306
Big Data Management.	306
Conservation des ressources du moteur Blaze.	306
Flux de travail de cluster.	306
Configuration de provisionnement cloud.	307
Haute disponibilité.	307
Fonctionnalité Hive dans l'environnement Hadoop.	308
Importation à partir de PowerCenter.	308
Modèle de structure intelligente.	309
Ingestion de masse.	309
Surveillance.	310
Traitement des données hiérarchiques sur le moteur Spark.	311
Prise en charge des spécifications de règle sur le moteur Spark.	311
Sécurité.	311
Sqoop.	312
Prise en charge des transformations dans l'environnement Hadoop.	313
Big Data Streaming.	315
Sources et cibles.	315
Calcul avec état dans les mappages Streaming.	316
Prise en charge des transformations.	316
Troncation de tables cibles Hive partitionnées.	316
Programmes de ligne de commande.	316
Commandes infacmd autotune.	316
Commandes infacmd ccps	317
Commandes infacmd cluster.	317
Commandes infacmd cms.	318
Commandes infacmd dis.	318
Commandes infacmd ihs	319
Commandes infacmd isp.	319
Commandes infacmd ldm	319
Commandes infacmd mi.	319
Commandes infacmd mrs.	320
Commandes infacmd wfs.	321
Commandes infasetup.	321

Enterprise Data Catalog.	321
Ajout d'un titre d'entreprise à une ressource.	321
Utilitaire de validation de cluster de l'installateur.	321
Types de découverte de domaines de données.	322
Paramètres de filtre.	322
Rapport de liens manquants.	322
Nouveaux types de ressources.	322
API REST.	323
Authentification SAML pour les applications Enterprise Data Catalog.	323
Ressource SAP.	323
Importation à partir de ServiceNow.	323
Colonnes similaires.	324
Spécification des types de charge pour le service de catalogue.	324
Types de ressources pris en charge pour la découverte de données.	324
Enterprise Data Lake.	325
Données de colonne.	325
Gestion des ressources du lac de données.	325
Opérations de préparation de données.	325
Préparation des fichiers JSON.	326
Étapes de recettes.	326
Planification des activités d'exportation, d'importation et de publication.	326
Authentification SAML.	327
Affichage des flux de projets et de l'historique des projets.	327
Informatica Developer.	327
Mise en page par défaut.	327
Recherche dans l'éditeur.	328
Importation des propriétés de session depuis PowerCenter	329
Vues.	329
Mappages Informatica.	329
Mappages dynamiques.	329
Paramètres de mappage.	330
Exécution de mappages.	331
Troncation de tables cibles Hive partitionnées.	332
Langage de transformation Informatica.	332
Fonctions complexes pour le type de données de carte.	332
Opérateur complexe pour le type de données de carte.	333
Transformations Informatica.	333
Transformation Outil de validation des adresses.	333
Flux de travail Informatica.	336
Importation d'une tâche de commande depuis PowerCenter	336
Adaptateurs PowerExchange pour Informatica.	336
PowerExchange for Amazon Redshift.	337

PowerExchange for Amazon S3.	337
PowerExchange for Cassandra.	338
PowerExchange for HBase.	338
PowerExchange for HDFS.	338
PowerExchange for Hive.	339
PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage.	339
PowerExchange for Microsoft Azure SQL Data Warehouse.	339
PowerExchange for Salesforce.	340
PowerExchange for SAP NetWeaver.	340
PowerExchange for Snowflake.	340
Sécurité.	340
Complexité du mot de passe.	341
Chapitre 33: Modifications de la version 10.2.1.	342
Modifications de prise en charge.	342
Modification de prise en charge de la mise à niveau.	342
Prise en charge des distributions Hadoop Big Data.	343
Moteur d'exécution Hive	345
Modifications de l'installateur.	346
Changements de noms de produits.	347
Services d'applications.	347
Service de référentiel modèle.	348
Big Data Management.	348
Accès au stockage Azure.	348
Configuration de la distribution Hadoop.	348
Configuration de l'outil Developer tool.	349
Connexion Hadoop Modifications	349
Propriétés de la connexion Hive.	351
Surveillance.	351
Précision et échelle dans le moteur Hive.	352
Sqoop.	352
Prise en charge des transformations sur le moteur Hive.	353
Big Data Streaming.	353
Configuration de la distribution Hadoop.	353
Configuration de l'outil Developer tool.	354
Propriétés de la connexion Kafka.	354
Programmes de ligne de commande	354
Installateur de contenu.	355
Enterprise Data Catalog	355
Section Propriétés supplémentaires de l'onglet Général.	356
Attribution de connexion.	356
Similarité de colonne.	356
Création d'un service de catalogue.	356

Améliorations du type de ressource HDFS.	356
Ressources Hive.	357
Analyseur de la plate-forme Informatica.	357
Onglet Présentation.	357
Changements de noms de produits	357
Domaines de données de proximité.	357
Résultats de la recherche.	358
Framework de connectivité universelle.	358
Informatica Analyst	358
Fiches d'évaluation.	358
Informatica Developer.	359
Importation et exportation d'objets depuis et vers PowerCenter.	359
Transformations Informatica.	359
Transformation Outil de validation des adresses.	359
Data Transformation	359
Transformation Générateur de séquence.	360
Transformation Trieuse.	360
Adaptateurs PowerExchange pour Informatica.	361
PowerExchange for Amazon Redshift	361
PowerExchange for Cassandra.	361
PowerExchange for Snowflake.	362
Chapitre 34: Tâches de publication de la version 10.2.1.	363
Adaptateurs PowerExchange for Amazon S3.	363
Partie IX: Version 10.2 - 10.2 HotFix 2.	364
Chapitre 35: Version 10.2 HotFix 2.	365
Avis importants.	365
Modifications de prise en charge.	365
Nouveaux produits	366
Tâches de publication.	366
Nouveautés.	367
Programmes de ligne de commande.	367
Informatica Analyst.	368
Transformations Informatica.	368
Metadata Manager.	371
PowerCenter.	371
Adaptateurs PowerExchange pour PowerCenter.	372
Sécurité.	374
Modifications.	374
Outil Analyst tool.	374
Programmes de ligne de commande.	375

Transformations Informatica.	375
Metadata Manager.	375
PowerCenter.	376
Adaptateurs PowerExchange pour Informatica.	376
Adaptateurs PowerExchange pour PowerCenter.	376
Chapitre 36: Version 10.2 HotFix 1.	379
Nouveautés.	379
Services d'application.	379
Business Glossary.	379
Programmes de ligne de commande.	380
Connectivité.	380
Types de données.	381
Installateur.	381
Transformations Informatica.	381
Metadata Manager.	385
PowerCenter.	386
Adaptateurs PowerExchange pour Informatica.	386
Adaptateurs PowerExchange pour PowerCenter.	387
Sécurité.	391
Modifications.	392
Modifications de prise en charge.	392
Services d'application.	393
Big Data Management.	393
Business Glossary.	394
Documentation.	394
Informatica Development Platform.	394
Transformations Informatica.	395
PowerCenter.	395
Adaptateurs PowerExchange pour PowerCenter.	395
Données de référence.	398
Tâches de publication.	398
Adaptateurs PowerExchange pour Informatica.	398
Adaptateurs PowerExchange pour PowerCenter.	399
Chapitre 37: Avis importants de la version 10.2.	401
Nouveaux produits.	401
Adaptateurs PowerExchange pour Informatica.	401
Tâches de publication.	401
Adaptateurs PowerExchange pour PowerCenter.	401
Chapitre 38: Nouveautés de la version 10.2.	404
Services d'application.	404

Service de référentiel modèle.	404
Big Data	405
Installation de Big Data Management.	405
Configuration de grappe.	405
Traitement de données hiérarchiques.	405
Calculs avec état sur le moteur Spark.	406
Service d'intégration de données du service d'intégration de données.	406
Surveiller une tâche Blaze.	407
Propriétés du service d'intégration de données pour l'intégration Hadoop.	407
Sqoop.	408
Mise à l'échelle automatique dans une grappe Amazon EMR.	408
Prise en charge des transformations sur le moteur Blaze.	408
Fonctionnalités Hive pour le moteur Blaze.	408
Prise en charge des transformations sur le moteur Spark.	408
Fonctionnalités Hive pour le moteur Spark.	409
Programmes de ligne de commande.	409
Commandes infacmd cluster.	409
Options infacmd dis.	410
Commandes infacmd ipc.	411
Commandes infacmd isp.	411
Commandes infacmd mrs.	415
Commandes infacmd ms.	415
Commandes infacmd wfs.	416
Commandes infasetup.	416
Commandes pmrep.	417
Types de données.	417
Types de données Informatica.	418
Documentation.	418
Enterprise Information Catalog.	419
Nouvelles sources de données.	419
Framework de scanneur personnalisé.	420
API REST.	420
Domaines de données composites.	420
Domaines de données.	421
Exporter et importer des attributs personnalisés.	421
Texte enrichi en tant que valeur d'attribut personnalisé.	422
Logique de transformation	422
Types de fichiers non structurés.	422
Fréquence de valeur.	422
Prise en charge du déploiement pour Azure HDInsight.	423
Informatica Analyst.	423
Profils.	423

Intelligent Data Lake.	423
Valider et évaluer des données à l'aide de la visualisation avec Apache Zeppelin.	423
Évaluer des données à l'aide de filtres lors de l'aperçu des données.	424
Mise en page améliorée du panneau de recette.	424
Appliquer des règles de qualité des données.	424
Afficher les termes d'entreprise pour des ressources de données dans l'aperçu des données et la vue de feuille de calcul.	425
Préparer des données pour des fichiers délimités.	425
Modifier des jointures dans une feuille de calcul jointe.	425
Modifier les paramètres d'échantillonnage pour la préparation des données.	425
Prise en charge de plusieurs ressources Enterprise Information Catalog dans le lac de données.	425
Utiliser Oracle pour le référentiel du service de préparation des données.	425
Évolutivité améliorée pour le service de préparation des données.	426
Informatica Developer.	426
Objets de données non relationnels.	426
Profils.	426
Installation d'Informatica.	426
Informatica Upgrade Advisor.	426
Intelligent Streaming.	426
Format CSV.	427
Types de données.	427
Connexions.	427
Mappages d'intercommunication.	427
Sources et cibles.	427
Prise en charge des transformations.	428
Metadata Manager.	428
Cloudera Navigator.	428
PowerCenter.	428
Adaptateurs PowerExchange.	429
Adaptateurs PowerExchange pour Informatica.	429
Adaptateurs PowerExchange pour PowerCenter.	432
Spécifications de règle.	434
Sécurité.	434
Journaux d'activité utilisateur.	434
Langage de transformation.	434
Langage de transformation Informatica.	435
Transformations.	436
Transformations Informatica.	436
Transformations PowerCenter.	440
Flux de travail.	440
Flux de travail Informatica.	440

Chapitre 39: Modifications de la version 10.2..... 442

Modifications de prise en charge.	442
Prise en charge des distributions Hadoop Big Data.	442
Metadata Manager.	445
Services d'application.	446
Service de gestion de contenu.	446
Service d'intégration de données.	446
Big Data.	447
Connexion Hadoop.	447
Propriétés de la connexion HBase	449
Propriétés de la connexion Hive.	450
Propriétés de la connexion HBase pour MapR-DB	450
Propriétés d'exécution des mappages.	451
Surveillance.	451
Accès S3 et propriétés de clé secrète.	451
Sqoop.	452
Programmes de ligne de commande.	452
Enterprise Information Catalog.	453
Changements de noms de produits.	453
Informatica Analyst.	453
Paramètres.	453
Intelligent Streaming.	454
Modifications d'objets de données Kafka.	454
Adaptateurs PowerExchange.	454
Adaptateurs PowerExchange pour Informatica.	454
Adaptateurs PowerExchange pour PowerCenter.	455
Sécurité.	456
Authentification SAML.	456
Transformations.	457
Transformations Informatica.	457
Flux de travail.	458
Flux de travail Informatica.	459

Préface

Pour en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités et les modifications des versions actuelles et récentes de produits, consultez la section *Nouveautés et modifications d'Informatica®*. Vous pouvez également lire les avis importants pour obtenir des informations relatives aux modifications de prise en charge, aux nouveaux produits et aux tâches de publication que vous devrez peut-être effectuer après la mise à niveau à partir d'une version précédente. La section *Nouveautés et modifications* comprend le contenu de tous les produits intégrés dans l'installation d'Informatica Platform.

Ressources Informatica

Informatica vous fournit toute une gamme de ressources de produits via Informatica Network et autres portails en ligne. Utilisez ces ressources pour tirer le meilleur parti de vos produits et solutions Informatica, et pour apprendre d'autres utilisateurs et experts en la matière d'Informatica.

Informatica Network

Informatica Network est la passerelle à de nombreuses ressources, y compris la base de connaissances Informatica et le support client international Informatica. Pour accéder à Informatica Network, visitez le site <https://network.informatica.com>.

En tant que membre d'Informatica Network, vous disposez des options suivantes :

- Rechercher les ressources de produits dans la base de connaissances.
- Afficher les informations de disponibilité des produits.
- Créer et vérifier vos dossiers de support.
- Rechercher votre réseau de groupe d'utilisateurs local Informatica et collaborer avec vos pairs.

Base de connaissances Informatica

Utilisez la base de connaissances Informatica pour rechercher des ressources de produits telles que des articles pratiques, des meilleures pratiques, des didacticiels vidéo et des questions fréquemment posées.

Pour effectuer des recherches dans la base de connaissances, visitez le site <https://search.informatica.com>. N'hésitez pas à contacter l'équipe de la base de connaissances Informatica à l'adresse KB_Feedback@informatica.com pour lui faire part de vos questions, commentaires et suggestions concernant la base de connaissances.

Documentation Informatica

Utilisez le portail de documentation Informatica pour explorer une vaste bibliothèque de documentation pour les versions de produits actuelles et récentes. Pour explorer le portail de documentation, visitez le site <https://docs.informatica.com>.

N'hésitez pas à contacter l'équipe Documentation Informatica à l'adresse info_documentation@informatica.com pour lui faire part de vos questions, commentaires ou suggestions concernant la documentation des produits.

Matrices de disponibilité des produits Informatica

Les matrices de disponibilité des produits (PAM) indiquent les versions des systèmes d'exploitation, les bases de données et les types de source et cible de données pris en charge par une version d'un produit. Vous pouvez parcourir les PAM Informatica à l'adresse <https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>.

Informatica Velocity

Informatica Velocity est un ensemble de conseils et de meilleures pratiques développés par les services professionnels d'Informatica et basés sur les expériences réelles de centaines de projets de gestion des données. Informatica Velocity représente le savoir collectif de consultants d'Informatica qui collaborent avec des organisations du monde entier pour planifier, développer, déployer et gérer des solutions performantes de gestion des données.

Vous trouverez les ressources d'Informatica Velocity à l'adresse <http://velocity.informatica.com>. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions sur Informatica Velocity, contactez les services professionnels d'Informatica à l'adresse ips@informatica.com.

Informatica Marketplace

Informatica Marketplace est un forum dans lequel vous pouvez trouver des solutions qui permettent d'augmenter et d'améliorer vos implémentations Informatica. Exploitez les centaines de solutions de développeurs et de partenaires Informatica sur Marketplace pour améliorer votre productivité et accélérer le délai d'implémentation de vos projets. Vous trouverez Informatica Marketplace à l'adresse <https://marketplace.informatica.com>.

Support client international Informatica

Vous pouvez contacter un centre de support international par téléphone ou via le réseau Informatica.

Pour rechercher le numéro de téléphone du support client international Informatica local, visitez le site Web Informatica à l'adresse <https://www.informatica.com/services-and-training/customer-success-services/contact-us.html>.

Pour trouver des ressources de support en ligne sur le réseau Informatica, visitez le site <https://network.informatica.com> et sélectionnez l'option eSupport.

Partie I : Version 10.5.3

Cette partie contient les chapitres suivants :

- [Avis importants de la version 10.5.3, 32](#)
- [Nouveautés de la version 10.5.3, 35](#)
- [Modifications de la version 10.5.3, 42](#)

CHAPITRE 1

Avis importants de la version 10.5.3

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Modifications de prise en charge, 32](#)
- [Programme d'installation Informatica, 33](#)
- [Tâches de publication pour Enterprise Data Catalog, 33](#)

Modifications de prise en charge

Lisez cette section pour découvrir les modifications de prise en charge dans la version 10.5.3.

Prise en charge interrompue

Lisez cette section pour découvrir quelles sont les prises en charge interrompues pour Enterprise Data Catalog et PowerCenter.

[Annotations en langage SQL](#)

À partir de la version 10.5.3, Enterprise Data Catalog n'assure plus la prise en charge des annotations en langage SQL. Utilisez l'utilitaire de remplacement de modèles pour atteindre les mêmes objectifs. Vous pouvez rechercher et remplacer des modèles de texte dans le code d'entrée du scanner à l'aide de l'utilitaire de remplacement de modèles.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'article de la bibliothèque de procédures (H2L) *Remplacement de modèles complexes dans le code source pour les scanners MetaDex*.

[PowerExchange for Email Server pour PowerCenter](#)

À partir de la version 10.5.3, Informatica n'assure plus la prise en charge de PowerExchange for Email Server pour PowerCenter.

Si vous utilisez PowerExchange for Email Server pour vous connecter à Microsoft Exchange Online, vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes pour vous connecter à Microsoft Exchange Online à partir de PowerCenter :

- Téléchargez un pilote ODBC tiers compatible pour Microsoft Exchange Online et configurez une connexion ODBC dans un mappage pour vous connecter à Microsoft Exchange Online.

- Téléchargez un pilote JDBC tiers compatible pour Microsoft Exchange Online et configurez une transformation Java dans un mappage pour vous connecter à Microsoft Exchange Online.

Programme d'installation Informatica

Lisez cette section pour découvrir les avis importants du programme d'installation Informatica dans la version 10.5.3.

Gestionnaire de déploiement Informatica

À partir de la version 10.5.3, vous pouvez utiliser Informatica Deployment Manager pour gérer les domaines et les nœuds associés aux déploiements d'Informatica Data Quality existants exécutés sur Kubernetes. En outre, vous pouvez utiliser Informatica Deployment Manager pour appliquer des corrections de bogues d'urgence (EBF) aux domaines Informatica Data Quality exécutés sur Kubernetes.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'article de la bibliothèque de procédures (H2L) *Installer Data Quality sur Kubernetes avec Informatica Deployment Manager 10.5.3*.

Installer les packages d'intégration

À partir de la version 10.5.3, le programme d'installation d'Informatica ne comprend pas les packages d'intégration Hadoop ou Databricks dans les fichiers du programme d'installation. Vous pouvez choisir les packages que vous souhaitez et les installer avec le programme d'installation d'Informatica ou ultérieurement via Integration Package Manager. Vous pouvez installer les packages lorsque vous installez, mettez à niveau ou appliquez le HotFix aux services Informatica et aux clients Informatica.

Le client et le domaine Informatica nécessitent les packages d'intégration pour transférer le traitement vers Hadoop ou Databricks, pour traiter des fichiers complexes dans le domaine Informatica ou pour se connecter à Hadoop lorsque vous les traitez dans le domaine Informatica.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux guides d'installation d'Informatica.

Tâches de publication pour Enterprise Data Catalog

À partir de la version 10.5.3, l'authentification LDAP dans le framework MetaDex est intégrée au domaine Informatica.

Si vous avez utilisé l'authentification LDAP dans une version précédente, vous devez la configurer et synchroniser les utilisateurs entre le framework MetaDex et le domaine Informatica.

Configurer l'authentification LDAP

1. Ouvrez le fichier `scanners.properties` à partir de l'emplacement suivant : `<Informatica installation directory>/services/CatalogService/AdvancedScannersApplication/app/etc`
2. Ajoutez les informations d'identification suivantes pour l'utilisateur de Catalog Administrator qui dispose du privilège de gérer les utilisateurs et les groupes :

```
scanners.platform.auth.password=ENCRYPTED_PASSWORD
scanners.platform.auth.security-domain=SECURITY_DOMAIN
scanners.platform.auth.username=USERNAME
```

3. Si vous souhaitez utiliser plusieurs domaines, ajoutez la propriété suivante pour spécifier le nom de domaine :

```
scanners.platform.auth.domain=DOMAIN_NAME
```

4. Si vous souhaitez effectuer la migration à partir d'une version précédente du serveur MetaDex avec une configuration LDAP, ajoutez la propriété suivante :

```
scanners.web.edc.migration.domainOrderSearch=DOMAIN_NAMES
```

Remarque: Cette propriété spécifie l'ordre dans lequel le serveur MetaDex recherche les utilisateurs LDAP dans les domaines Informatica natifs.

5. Exécutez les commandes suivantes pour recycler le serveur MetaDex :

```
INFA_HOME/services/CatalogService/AdvancedScannersApplication/app/sh
server.sh stop INFA_HOME/services/CatalogService/
AdvancedScannersApplication/app/ nohup sh server.sh &
```

Synchroniser les utilisateurs

1. Ouvrez le fichier `scanners.properties` à partir de l'emplacement suivant : `<Informatica installation directory>/services/CatalogService/AdvancedScannersApplication/app/etc`
2. Ajoutez les propriétés suivantes :

- Pour synchroniser un utilisateur, ajoutez `scanners.platform.auth.web.admin-users=Native/Administrator`

Remarque: Où `<Native/Administrator>` est l'administrateur du domaine natif. Appliquez la syntaxe suivante : `DomainName/Username`.

- Pour synchroniser une liste d'utilisateurs, ajoutez : `scanners.platform.auth.web.admin-users-separator`. Par exemple :

```
scanners.platform.auth.web.admin-users=DomainName1/Username1;DomainName2/
Username2;DomainName3/Username3
```

- Pour synchroniser un groupe d'utilisateurs, ajoutez : `scanners.platform.auth.web.admin-groups=Native/group1`

Remarque: Où `<Native/group1>` est le groupe d'utilisateurs 1 du domaine natif. Appliquez la syntaxe suivante : `DomainName/GroupName`.

- Pour synchroniser une liste de groupes, ajoutez : `scanners.platform.auth.web.admin-groups-separator`. Par exemple :

```
scanners.platform.auth.web.admin-groups-separator=DomainName1/
Group1;DomainName2/Group2;DomainName3/Group3
```

3. Exécutez les commandes suivantes pour recycler le serveur MetaDex :

```
INFA_HOME/services/CatalogService/AdvancedScannersApplication/app/sh
server.sh stop INFA_HOME/services/CatalogService/
AdvancedScannersApplication/app/ nohup sh server.sh &
```

CHAPITRE 2

Nouveautés de la version 10.5.3

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Programmes de ligne de commande, 35](#)
- [Data Engineering, 35](#)
- [Enterprise Data Catalog , 36](#)
- [Informatica Developer, 39](#)
- [Domaine Informatica, 39](#)
- [PowerCenter, 40](#)
- [Adaptateurs PowerExchange for Informatica, 40](#)

Programmes de ligne de commande

À partir de la version 10.5.3, vous pouvez configurer une stratégie des mots de passe pour le domaine Informatica en fonction de vos exigences de complexité des mots de passe.

Les commandes suivantes sont ajoutées ou mises à jour pour la configuration de la stratégie des mots de passe :

- `infacmd isp GetPasswordConfig`. La commande est renommée à partir d'`infacmd isp getPasswordComplexityConfig`.
- `infacmd isp ListExpiredPasswordUsers`. Nouvelle commande permettant de répertorier les utilisateurs dont le mot de passe dépasse la durée de validité du mot de passe.
- `infasetup DefineDomain`. Les options de configuration de la stratégie des mots de passe sont ajoutées.
- `infasetup ExtendPasswordExpiry`. Nouvelle commande permettant de prolonger la validité du mot de passe des utilisateurs dans un domaine d'authentification natif.
- `infasetup UpdatePasswordConfig`. La commande est renommée à partir d'`infasetup updatePasswordComplexityConfig` et ajoute les options de configuration de la stratégie des mots de passe.

Data Engineering

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés de Data Engineering dans la version 10.5.3.

Prise en charge des clusters de travail Databricks

À partir de la version 10.5.3, vous pouvez configurer la tâche Créer un cluster pour créer un cluster de travail Databricks. Vous pouvez utiliser des clusters de travail pour exécuter des tâches automatisées rapides et robustes dans l'environnement Databricks. Lorsque vous configurez une tâche de cluster pour créer un cluster de travail, Databricks supprime ce dernier à la fin du travail. Vous n'avez donc pas besoin de créer une tâche Supprimer le cluster.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide des flux de travail de Developer*.

Enterprise Data Catalog

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés d'Enterprise Data Catalog dans la version 10.5.3.

Association de termes d'entreprise

À partir de la version 10.5.3, vous pouvez exporter le score de confiance associé aux termes d'entreprise de l'outil Catalogue vers un fichier CSV.

Pour plus d'informations sur l'association de termes d'entreprise, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog*.

Analyses des actifs de données vue de la base de données

À partir de la version 10.5.3, vous pouvez afficher la liste des enrichissements qui ne sont pas effectués pour les actifs dans Enterprise Data Catalog. Utilisez la vue de base de données DAA_ASSET_WITHOUT_ENRICHMENT_SV pour récupérer les actifs du catalogue et la liste des enrichissements qui ne sont pas effectués sur ces actifs.

Pour plus d'informations sur la vue de la base de données, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog*.

Améliorations du domaine de données

À partir de la version 10.5.3, vous pouvez exporter les actifs pour lesquels un domaine de données est accepté, inféré ou rejeté vers un fichier CSV. Vous pouvez trier les actifs pour lesquels un domaine de données est accepté, inféré ou rejeté en fonction de la colonne Nom. Les options d'exportation et de tri s'affichent lorsque les données sont au format tabulaire.

Pour plus d'informations sur les domaines de données, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog*.

Améliorations du lignage

À partir de la version 10.5.3, la vue compacte du diagramme de lignage comprend les améliorations suivantes :

- Vous pouvez rechercher un actif, un objet ou un objet parent spécifique dans le diagramme de lignage à l'aide de la zone de texte de recherche.
- Vous pouvez filtrer le diagramme de lignage en fonction du type de relation, de la direction du flux de données, des attributs personnalisés ou prêts à l'emploi et des noms d'objets.

- Vous pouvez limiter le nombre de tronçons à afficher dans le diagramme de lignage en amont ou en aval des actifs.
- Vous pouvez enregistrer les filtres de diagramme de lignage récemment ajoutés.

Pour plus d'informations sur le lignage, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog*.

Améliorations de MetaDex

À partir de la version 10.5.3, les scanners MetaDex comprennent les améliorations suivantes :

Le scanner Informatica Intelligent Cloud Services améliore la connectivité de Business 360

À partir de la version 10.5.3, le scanner Informatica Intelligent Cloud Services MetaDex peut se connecter au service Business 360 via l'API REST, récupérer la hiérarchie des ressources et les données de relation, et écrire les données dans le modèle de sortie.

Les travaux du scanner MetaDex génèrent des liens de lignage de contrôle

À partir de la version 10.5.3, les travaux de scanner MetaDex génèrent des liens de lignage de contrôle dans le catalogue. Vous pouvez afficher ou masquer les liens sur les diagrammes de lignage du système.

Améliorations du scanner MetaDex pour Databricks Notebooks

À partir de la version 10.5.3, le scanner MetaDex pour Databricks Notebooks comprend les améliorations suivantes :

- Inclusion de vos propres messages dans le journal de l'application à l'aide du module Logging Python.
- Jonction d'un ou de plusieurs composants du chemin à l'aide de la fonction `join()` dans le module Python `os.path`.
- Génération d'algorithmes de synthèse des messages et de hachage sécurisé à l'aide du module Python `hashlib`.

Le scanner MetaDex pour Microsoft SQL Server Integration Services traite les fonctions standard comme objets racine

À partir de la version 10.5.3, vous pouvez utiliser des fonctions standard comme objets racine dans les travaux du scanner MetaDex pour Microsoft SQL Server Integration Services.

Informatica Intelligent Cloud Services

À partir de la version 10.5.3, vous pouvez analyser une ressource Informatica Intelligent Cloud Services via une connexion proxy.

Les scanners ETL utilisent des informations sur les fichiers qui correspondent à un modèle

À partir de la version 10.5.3, si le lignage est incomplet dans les systèmes de fichiers Amazon S3 ou Azure Data Lake Storage à cause de caractères génériques, vous pouvez configurer les scanners MetaDex pour Databricks Notebooks et Microsoft Azure Data Factory pour accéder aux informations sur les noms de fichiers et les chemins de répertoires qui contiennent des caractères génériques pour les résoudre.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'article suivant de la bibliothèque de procédures : *Configurer les scanners ETL pour qu'ils utilisent les informations sur les fichiers qui correspondent à un modèle*

Améliorations des ressources

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés des ressources dans Enterprise Data Catalog.

Ressource Amazon Redshift

À partir de la version 10.5.3, vous pouvez configurer une ressource Amazon Redshift pour extraire les métadonnées et les informations de profilage d'une source de données Amazon Redshift à l'aide de l'authentification IAM.

Attribuer automatiquement des connexions dans la liste de ressources

À partir de la version 10.5.3, vous pouvez configurer des ressources qui prennent en charge l'attribution de connexion automatique, pour inclure des noms de ressources ou des modèles à utiliser dans l'attribution de connexion.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de configuration des scanners d'Informatica Enterprise Data Catalog*.

Ressource Google BigQuery

À partir de la version 10.5.3, la ressource Google BigQuery comprend les améliorations suivantes :

- Vous pouvez activer la découverte de domaine de données composites sur la ressource Google BigQuery.
- Vous pouvez utiliser le mode de connexion hybride qui utilise le langage SQL standard pour profiler et extraire les métadonnées de la source de données Google BigQuery.
- Vous n'avez pas besoin d'autorisations de création ou de suppression sur le jeu de données source d'une ressource Google BigQuery pour effectuer les tâches suivantes :
 1. Création d'un autre jeu de données avec des autorisations de création et de suppression dans la connexion Google BigQuery.
 2. Spécification des détails de l'autre jeu de données dans l'enregistrement des détails de l'événement (EDR, Event Details Record) configuré pour la ressource Google BigQuery.

Ressource IBM Cognos

À partir de la version 10.5.3, vous pouvez configurer une ressource IBM Cognos pour extraire les métadonnées d'un fichier de valeurs de macro qui comprend des connexions paramétrées.

Ressource MongoDB

À partir de la version 10.5.3, vous pouvez associer des termes d'entreprise à des actifs dans la ressource MongoDB.

Ressource SAP S/4 HANA

À partir de la version 10.5.3, vous pouvez activer la découverte de similarité sur la ressource SAP S/4 HANA.

Ressource Salesforce V2

À partir de la version 10.5.3, vous pouvez utiliser la ressource Salesforce V2 pour effectuer le profilage, la découverte de domaine, la similarité de colonne et l'association de termes d'entreprise.

API REST

À partir de la version 10.5.3, vous pouvez exporter des actifs associés à un domaine de données et à des actifs Axon à l'aide des API REST d'Informatica Enterprise Data Catalog suivantes :

- Exporter des domaines de données. Exportez les actifs pour lesquels un domaine de données est accepté, inféré ou rejeté vers un fichier CSV.

- Exporter des actifs Axon. Exportez les actifs de glossaire associés, les actifs classifiés, les actifs techniques associés et les actifs logiques associés d'Axon vers un fichier CSV.

Informatica Developer

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés d'Informatica Developer dans la version 10.5.3.

Authentification SAML

À partir de la version 10.5.3, vous pouvez activer l'authentification SAML dans Informatica Developer.

Vous pouvez authentifier un utilisateur dans un domaine compatible SAML de la manière suivante :

- Nom d'utilisateur et mot de passe. Utilisez les informations d'identification de connexion de l'utilisateur SAML.
- Keytab. Utilisez le keytab généré pour l'utilisateur SAML dans le fournisseur SAML.
- Utilisateur connecté. Utilisez les informations d'identification de connexion de l'utilisateur SAML qui sont utilisées pour se connecter à la machine sur laquelle Informatica Developer est installé.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de sécurité d'Informatica*.

Domaine Informatica

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés du domaine Informatica dans la version 10.5.3.

Configurer la stratégie des mots de passe

À partir de la version 10.5.3, vous pouvez configurer une stratégie des mots de passe pour le domaine Informatica en fonction des exigences de complexité de votre mot de passe, telles que le nombre minimal de caractères spéciaux, la longueur du mot de passe ou le délai d'expiration du mot de passe. Vous pouvez également configurer des rappels par e-mail pour l'expiration du mot de passe.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de sécurité d'Informatica*.

Integration Package Manager

À partir de la version 10.5.3, vous pouvez utiliser Integration Package Manager pour supprimer les packages d'intégration tiers existants du domaine ou pour installer des packages individuels.

Le client et le domaine Informatica nécessitent les packages d'intégration pour transférer le traitement vers l'environnement Hadoop ou Databricks, pour traiter des fichiers complexes dans le domaine Informatica ou pour se connecter à l'environnement Hadoop ou Databricks lorsque vous les traitez dans le domaine Informatica.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide d'Informatica Administrator*.

Prise en charge du basculement d'Oracle RAC

À partir de la version 10.5.3, le domaine Informatica est résilient au basculement des bases de données Oracle Real Application Cluster (RAC).

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide d'Informatica Administrator*.

PowerCenter

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés de PowerCenter dans la version 10.5.3.

Connectez-vous à la base de données Sybase ASE compatible SSL

À partir de la version 10.5.3, vous pouvez utiliser une connexion Sybase ASE pour vous connecter à la base de données Sybase ASE compatible SSL.

Adaptateurs PowerExchange for Informatica

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés des adaptateurs Informatica PowerExchange dans la version 10.5.3.

PowerExchange for Amazon Redshift

À partir de la version 10.5.3, PowerExchange for Amazon Redshift comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez lire des données à partir d'une source Amazon Redshift sans effectuer de gestion intermédiaire des données dans le compartiment S3.
- Vous pouvez utiliser l'authentification basée sur AssumeRole pour bénéficier d'un accès sécurisé et contrôlé à la base de données Amazon Redshift.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Amazon Redshift*.

PowerExchange for Amazon S3

À partir de la version 10.5.3, vous pouvez configurer une connexion Amazon S3 pour accéder au compartiment S3 qui se trouve dans les régions AWS suivantes :

- Moyen-Orient (Bahreïn)
- UE (Stockholm)
- AWS GovCloud (Est des États-Unis)

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Amazon S3*.

PowerExchange for Hive

À partir de la version 10.5.3, vous pouvez configurer PowerExchange for Hive afin qu'il s'exécute dans l'environnement Hadoop pour effectuer la lecture à partir des tables Hive basées sur MapR-DB ou l'écriture vers ces dernières au format JSON.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Hive*.

CHAPITRE 3

Modifications de la version 10.5.3

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Data Privacy Management , 42](#)
- [Enterprise Data Catalog , 42](#)
- [Test Data Management, 43](#)
- [Transformations Informatica , 43](#)

Data Privacy Management

Lisez cette section pour découvrir les modifications de Data Privacy Management dans la version 10.5.3.

Magasin de données Google Drive

À partir de la version 10.5.3, vous pouvez créer un magasin de données avec les détails du compte de service. Vous pouvez ensuite exécuter des analyses sur plusieurs comptes d'utilisateurs dans le compte de service.

Configurez le magasin de données avec les détails du compte de service pour inclure plusieurs comptes d'utilisateurs dans le magasin de données et les analyses. Vous pouvez analyser tous les utilisateurs du domaine ou sélectionner des groupes d'utilisateurs dans le domaine.

Auparavant, vous pouviez créer un magasin de données pour analyser uniquement les comptes d'utilisateurs uniques.

Pour plus d'informations sur la configuration des propriétés du magasin de données, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Enterprise Data Catalog

Lisez cette section pour découvrir les modifications d'Enterprise Data Catalog dans la version 10.5.3.

Authentification

À partir de la version 10.5.3, vous pouvez configurer le framework MetaDex pour qu'il utilise l'authentification native dans le domaine.

Auparavant, vous ne pouviez utiliser que l'authentification LDAP.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'administrateur des scanners MetaDex*.

Noms de connexions pour les scanners Informatica Intelligent Cloud Service et PowerCenter

À partir de la version 10.5.3, les noms de connexions des scanners pour les connexions basées sur la base de données dans l'outil de catalogue sont les mêmes que dans le système source ETL pour les scanners Informatica Intelligent Cloud Service et PowerCenter.

Auparavant, les noms de connexions étaient créés à partir du format DB/SCHEMA.

Test Data Management

Lisez cette section pour découvrir les modifications de Test Data Management dans la version 10.5.3.

Flux de travail antérieurs et postérieurs dans les plans

À partir de la version 10.5.3, vous pouvez supprimer les flux de travail antérieurs et postérieurs lorsque vous mettez à jour un plan.

Auparavant, vous ne pouviez pas supprimer un flux de travail précédemment ajouté d'un plan.

Pour plus d'informations sur la mise à jour d'un plan, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur de Test Data Management*.

Transformations Informatica

Lisez cette section pour découvrir les modifications des transformations Informatica dans la version 10.5.3.

Transformation Outil de validation des adresses

Dans la version 10.5.3, la transformation Outil de validation des adresses utilise la version 5.16.2 du moteur logiciel Informatica Address Verification.

Auparavant, la transformation utilisait la version 5.15.0 du moteur logiciel Informatica Address Verification.

Pour obtenir des informations plus complètes sur les mises à jour apportées au moteur logiciel Informatica Address Verification, reportez-vous au *Guide de publication d'Informatica Address Verification 5.16.2*.

Partie II : Version 10.5.2 - 10.5.2.1.x

Cette partie contient les chapitres suivants :

- [Version 10.5.2.x - 10.5.2.1.x, 45](#)
- [Avis importants de la version 10.5.2, 51](#)
- [Nouveautés de la version 10.5.2, 55](#)
- [Modifications de la version 10.5.2, 63](#)

CHAPITRE 4

Version 10.5.2.x - 10.5.2.1.x

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Version10.5.2.1.2, 45](#)
- [Version10.5.2.1.1, 46](#)
- [Version10.5.2.1, 46](#)
- [Version10.5.2.0.3, 49](#)
- [Version10.5.2.0.2, 50](#)

Version10.5.2.1.2

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés et les modifications d'Enterprise Data Catalog dans la version 10.5.2.1.2.

Nouveautés

Propriété du référentiel MetaDex

À partir de la version 10.5.2.1.2, vous pouvez configurer la propriété `scanners.repository.askBeforeUpdate` pour qu'elle demande avant de mettre à jour la base de données du référentiel MetaDex si de nouvelles modifications du référentiel sont requises.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'administrateur des scanners MetaDex*.

Statistiques sur les actifs

À partir de la version 10.5.2.1.2, vous pouvez afficher des statistiques sous la forme de noms et de numéros d'actifs pour les scanners MetaDex tels que Snowflake qui ne génèrent pas de lignage à partir des actifs.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'administrateur des scanners MetaDex*.

Extractions du scanner MetaDex pour Informatica Intelligent Cloud Services de Business 360

À partir de la version 10.5.2.1.2, vous pouvez utiliser le scanner MetaDex pour Informatica Intelligent Cloud Services afin d'effectuer les types d'extraction de Business 360 suivants :

- Extrayez les métadonnées des entités d'entreprise.
- Extrayez le lignage lorsque vous utilisez une entité d'entreprise comme cible dans un mappage de Cloud Data Integration.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de configuration des scanners MetaDex*.

Connecteur de lecteur pour tables Db2 Warehouse

À partir de la version 10.5.2.1.2, le scanner MetaDex pour Informatica Intelligent Cloud Services peut extraire le lignage des tâches de mappage CDI pour Informatica Intelligent Cloud Services qui utilisent un connecteur pour les tables IBM Db2 Warehouse.

Modifications

Service Web Microsoft SQL Server Reporting Services pour UNIX

À partir de la version 10.5.2.1.2, vous pouvez vous connecter au serveur Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) directement à partir de son URL de service Web si vous utilisez UNIX. Vous n'avez plus besoin d'utiliser le code de l'utilitaire d'exportation pour extraire les rapports SSRS du serveur SSRS.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de configuration des scanners MetaDex*.

Version 10.5.2.1.1

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés d'Enterprise Data Catalog dans la version 10.5.2.1.1.

Le scanner MetaDex pour JCL prend en charge les nouveaux programmes JCL

À partir de la version 10.5.2.1.1, le scanner MetaDex pour JCL prend en charge les programmes JCL suivants : BTEQ, BTQMAIN et MLOAD.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la *Référence des scanners MetaDex*.

Amélioration du lignage du scanner MetaDex pour Microsoft SQL Server Integration Service

À partir de la version 10.5.2.1.1, le lignage du scanner MetaDex pour Microsoft SQL Server Integration Service est amélioré pour la conversion générique des composants qui utilisent des sorties synchrones.

Référentiel MetaDex sur Amazon Relational Database Service

À partir de la version 10.5.2.1.1, vous pouvez créer un référentiel MetaDex sur Amazon Relational Database Service pour SQL Server et Amazon Relational Database Service pour Oracle.

Améliorations du scanner MetaDex pour IBM InfoSphere DataStage

À partir de la version 10.5.2.1.1, le scanner MetaDex pour DataStage comprend les améliorations suivantes :

- Vous pouvez extraire le lignage des travaux IBM DataStage qui utilisent HiveConnectorPX.
- Vous pouvez extraire le lignage des travaux parallèles qui utilisent l'étape Ensemble de fichiers.
- Vous pouvez utiliser l'étape ExecCommand pour consigner les informations de commandes. Si vous utilisez cette étape, vous ne recevez pas de lignage pour la commande définie.

Version 10.5.2.1

Avis importants (10.5.2.1)

Lisez cette section pour découvrir les avis importants dans la version 10.5.2.1.

Évaluation technique lancée

À partir de la version 10.5.2.1, Informatica inclut les fonctionnalités suivantes pour l'évaluation technique :

Lancer Préparation des données à partir de l'outil Enterprise Data Catalog

Vous pouvez lancer en toute transparence Préparation des données d'Informatica Intelligent Cloud Services pour les tables relationnelles et les vues à partir de l'outil Enterprise Data Catalog. Vous pouvez nettoyer, transformer et structurer les jeux de données présents dans le catalogue à l'aide de Préparation des données. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog*.

La fonctionnalité d'évaluation technique est prise en charge à des fins d'évaluation, mais elle n'est pas garantie et n'est pas prise en charge dans les environnements de production ou dans tout environnement à transférer vers la production. Informatica a l'intention d'inclure la fonctionnalité d'évaluation dans une prochaine version pour une utilisation en production, mais pourrait décider de ne pas le faire en fonction de l'évolution du marché ou des circonstances techniques. Pour plus d'informations, contactez le support client international Informatica.

Nouveautés (10.5.2.1)

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés dans la version 10.5.2.1.

Data Privacy Management

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés de Data Privacy Management dans la version 10.5.2.1.

Scanner avancé de Snowflake

À partir de la version 10.5.2.1, vous pouvez utiliser le scanner avancé pour Snowflake avec Data Privacy Management. Vous pouvez utiliser le scanner pour importer et afficher les résultats de l'analyse de découverte de domaines et exécuter des analyses de Registre du sujet dans Data Privacy Management.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du scanner avancé avec Data Privacy Management, reportez-vous à l'article de procédures : *Utilisation du scanner avancé de Snowflake dans Data Privacy Management*.

Journaux d'activités du comportement des utilisateurs

À partir de la version 10.5.2.1, les messages de journaux des travaux système liés aux applications UBA telles qu'Augmentor, Percolator et UBA Manager incluent l'URL de l'interface utilisateur de Spark. Utilisez l'URL pour afficher les journaux de toutes les applications Spark d'UBA directement à partir de Data Privacy Management.

Enterprise Data Catalog

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés d'Enterprise Data Catalog dans la version 10.5.2.1.

Améliorations des ressources relationnelles

À partir de la version 10.5.2.1, vous pouvez configurer les paramètres de préparation des données pour les ressources relationnelles dans l'outil Catalog Administrator. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide d'administration d'Informatica Catalog*.

Lecture directe pour le profilage des données

À partir de la version 10.5.2.1, vous pouvez configurer la lecture directe pour une ressource Amazon Redshift pour le profilage des données. Vous pouvez activer la lecture directe à l'aide d'options personnalisées lors de la configuration des ressources. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de configuration des scanners d'Enterprise Data Catalog*.

Profilage et découverte de domaines de données sur des tables externes pour les ressources Amazon Redshift

À partir de la version 10.5.2.1, vous pouvez exécuter un profil et effectuer une découverte de domaine de données sur des tables externes pour une ressource Amazon Redshift.

Améliorations de la planification

À partir de la version 10.5.2.1, vous pouvez afficher le fuseau horaire du serveur lorsque vous configurez une ressource dans l'outil Catalog Administrator. Vous pouvez afficher le fuseau horaire du serveur pour les planifications personnalisées et réutilisables.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide d'administration d'Informatica Catalog*.

Domaines de données dans les résultats de la recherche

À partir de la version 10.5.2.1, le volet **Résultats de la recherche** affiche les domaines de données dans les détails de l'actif. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog*.

Ouverture des clés primaires et des clés étrangères des tables associées dans la vue Relations

À partir de la version 10.5.2.1, vous pouvez ouvrir les clés primaires et les clés étrangères des tables associées à partir de la vue Relations d'un actif tabulaire.

Pour plus d'informations sur les clés étrangères, les clés primaires et la vue Relations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog*.

Améliorations du lignage

À partir de la version 10.5.2.1, le diagramme ou la vue compacte dans l'onglet **Lignage et impact** inclut les améliorations suivantes :

- Vous pouvez afficher le flux de contrôle entre les actifs dans le diagramme de lignage.
- Vous pouvez rechercher des actifs ou des objets spécifiques dans le diagramme de lignage à l'aide de la zone de texte de recherche.
- Vous pouvez configurer la direction du flux de données pour un actif dans le diagramme de lignage.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog*.

Association de termes d'entreprise

À partir de la version 10.5.2.1, vous pouvez associer des termes d'entreprise à des actifs à partir d'une ressource Microsoft Power BI V2 dans le catalogue. Pour plus d'informations sur l'association de termes d'entreprise, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog*.

ADO NET

À partir de la version 10.5.2.1, vous pouvez extraire les métadonnées du composant de destination ADO NET avec le scanner MetaDex de Microsoft SQL Server Integration Services. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de configuration des scanners MetaDex*.

Amazon S3 Cloud Storage

À partir de la version 10.5.2.1, vous pouvez traiter les emplacements de fichiers de type Amazon S3 Cloud Storage avec le scanner de MetaDex SAP BODS.

Modifications(10.5.2.1)

Lisez cette section pour découvrir les modifications dans la version 10.5.2.1.

Data Privacy Management

Lisez cette section pour découvrir les modifications de Data Privacy Management dans la version 10.5.2.1.

Inclure des vues dans les analyses du magasin de données Snowflake

À partir de la version 10.5.2.1, vous pouvez configurer un magasin de données Snowflake pour inclure des vues dans les travaux d'analyse. Pour plus d'informations sur la configuration d'un magasin de données Snowflake, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Enterprise Data Catalog

Lisez cette section pour découvrir les modifications d'Enterprise Data Catalog dans la version 10.5.2.1.

Actifs de référence dans le rapport Liens manquants

À partir de la version 10.5.2.1, vous pouvez générer le rapport **Liens manquants** et identifier les liens de connexion manquants qui sont résolus en actifs de référence.

Auparavant, vous pouviez générer le rapport **Liens manquants** et identifiez uniquement les liens de connexion manquants après avoir attribué des schémas d'une ressource à des connexions.

Pour plus d'informations sur le rapport **Liens manquants**, reportez-vous au *Guide d'administration d'Informatica Catalog*.

Onglet Provisionnement de données renommé

À partir de la version 10.5.2.1, l'onglet Provisionnement de données de l'outil Catalog Administrator est renommé en Accès aux données. Pour plus d'informations sur l'onglet Accès aux données, reportez-vous au *Guide d'administration d'Informatica Catalog*.

Version 10.5.2.0.3

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés et les modifications d'Enterprise Data Catalog dans la version 10.5.2.0.3.

Le scanner MetaDex pour Informatica Intelligent Cloud Service - Cloud Data Integration extrait les descriptions des mappages et des tâches de mappage

À partir de la version 10.5.2.0.3, vous pouvez exécuter le scanner MetaDex pour Informatica Intelligent Cloud Services - Cloud Data Integration afin d'extraire les descriptions des mappages et des tâches de mappage.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de configuration des scanners MetaDex*.

Le scanner MetaDex pour SAP BODS traite les nouveaux emplacements et les nouvelles fonctions des fichiers

À partir de la version 10.5.2.0.3, vous pouvez utiliser le scanner MetaDex pour SAP BODS afin de traiter les emplacements de fichiers des systèmes de fichiers suivants :

- FTP
- SFTP
- SCP
- Google Cloud Storage

Vous pouvez également traiter les fonctions suivantes :

- Copy_from_remote_system()

- `Copy_to_remote_system()`

Pour plus d'informations, reportez-vous à la *Référence des scanners MetaDex*.

Nouveau type d'entrée du scanner MetaDex pour Databricks Notebooks

À partir de la version 10.5.2.0.3, le scanner MetaDex pour Databricks Notebooks peut traiter l'entrée des bibliothèques personnalisées.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de configuration des scanners MetaDex*.

Détection automatique du point d'entrée pour le chemin des objets de données avancés vers EDC

À partir de la version 10.5.2.0.3, vous pouvez configurer la détection automatique du point d'entrée lorsque vous sélectionnez le chemin de conversion des objets de données avancés vers EDC pour votre configuration. Lorsque vous exécutez le travail, il démarre l'analyse à partir de procédures qui ne sont pas appelées par d'autres procédures.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la *Référence des scanners MetaDex*.

Scanner MetaDex pour Apache HiveQL

À partir de la version 10.5.2.0.3, vous pouvez utiliser le scanner MetaDex pour Apache HiveQL.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de configuration des scanners MetaDex*.

Version 10.5.2.0.2

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés et les modifications d'Enterprise Data Catalog dans la version 10.5.2.0.2.

La ressource SAP BW extrait de nouveaux objets

À partir de la version 10.5.2.0.2, vous pouvez utiliser la ressource SAP BW pour extraire les objets suivants :

1. Niveau global
2. Filtre du niveau global

Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de configuration des scanners d'Informatica Enterprise Data Catalog.

Le scanner MetaDex pour COBOL traite les requêtes du serveur Microsoft SQL

À partir de la version 10.5.2.0.2, le scanner MetaDex pour COBOL traite les requêtes du serveur Microsoft SQL.

CHAPITRE 5

Avis importants de la version 10.5.2

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Modifications de prise en charge, 51](#)
- [Tâches de publication, 52](#)
- [Programme d'installation Informatica , 53](#)
- [Enterprise Data Catalog, 53](#)

Modifications de prise en charge

Lisez cette section pour découvrir les modifications de prise en charge dans la version 10.5.2.

Évaluation technique

Lisez cette section pour en savoir plus sur la fonctionnalité d'évaluation technique lancée ou retirée dans la version 10.5.2.

Évaluation technique lancée

À partir de la version 10.5.2, Informatica inclut les fonctionnalités suivantes pour l'évaluation technique :

Scanners MetaDex V2 et ressources d'Enterprise Data Catalog

Vous pouvez extraire des métadonnées à partir des sources et ressources de métadonnées V2 suivantes :

- Informatica Intelligent Cloud Services - Scanner MetaDex V2 de Cloud Data Integration
Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de configuration des scanners MetaDex*.
- Scanner Salesforce MetaDex V2
Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de configuration des scanners MetaDex*.
- Ressource Amazon S3 V2
La ressource inclut des améliorations d'implémentation et de performances, telles que la détection des partitions personnalisées et le nettoyage des partitions.
Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de configuration des scanners Enterprise Data Catalog*.

- Ressource Azure Data Lake Storage Gen2 V2.
La ressource inclut des améliorations d'implémentation et de performances, telles que la détection des partitions personnalisées et le nettoyage des partitions.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de configuration des scanners Enterprise Data Catalog*.

La fonctionnalité d'évaluation technique est prise en charge à des fins d'évaluation, mais elle n'est pas garantie et n'est pas prise en charge dans les environnements de production ou dans tout environnement à transférer vers la production. Informatica a l'intention d'inclure la fonctionnalité d'évaluation dans une prochaine version pour une utilisation en production, mais pourrait décider de ne pas le faire en fonction de l'évolution du marché ou des circonstances techniques. Pour plus d'informations, contactez le support client international Informatica.

Évaluation technique retirée

À partir de la version 10.5.2, Informatica a retiré les fonctionnalités suivantes de l'évaluation technique :

PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2

À partir de la version 10.5.2, Informatica a retiré les fonctionnalités suivantes de l'évaluation technique :

- Vous pouvez lire des objets stockés dans des sous-répertoires de Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2 dans l'environnement natif ou sur le moteur Spark.
- Vous pouvez utiliser des caractères génériques pour spécifier le nom du répertoire source ou le nom du fichier source lorsque vous lisez des données à partir d'un fichier plat ou d'un fichier complexe dans l'environnement natif ou sur le moteur Spark.

Prise en charge interrompue

Lisez cette section pour découvrir quelle prise en charge est interrompue pour Enterprise Data Catalog.

Ressources

À partir de la version 10.5.2, Enterprise Data Catalog ne prendra plus en charge les versions de ressources suivantes qui étaient antérieures à la version 10.2 :

- Informatica Platform
- PowerCenter
- Informatica Data Quality

Tâches de publication

Lisez cette section pour en savoir plus sur les tâches que vous devez effectuer après la mise à niveau vers la version 10.5.2.

PowerExchange for Microsoft Dynamics CRM

Microsoft a désapprouvé le protocole WS Trust pour Microsoft Dynamics CRM et MSD CRM Online. À partir de la version 10.5.2, vous devez utiliser l'authentification OAuth pour le type d'authentification par passeport afin d'accéder à Microsoft Dynamics CRM Online.

Après la mise à niveau vers la version 10.5.2, les mappages échouent lorsque vous utilisez le type d'authentification par passeport sans l'ID client et la clé secrète client pour accéder à Microsoft Dynamics

CRM Online. Vous devez mettre à jour la connexion Microsoft Dynamics CRM vers OAuth et utiliser l'URL du service Web d'organisation CRM.

Remarque: Vous pouvez continuer à utiliser les types d'authentification basés sur les réclamations et Active Directory pour vous connecter à Microsoft Dynamics CRM sur site.

Programme d'installation Informatica

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés du programme d'installation Informatica dans la version 10.5.2.

Gestionnaire de déploiement Informatica

À partir de la version 10.5.2, vous pouvez utiliser Informatica Deployment Manager pour installer Informatica Data Quality sur les clusters Azure Kubernetes Service (AKS). De plus, vous pouvez utiliser Informatica Deployment Manager pour gérer les domaines et nœuds existants qui s'exécutent sur Kubernetes pour Informatica Data Quality.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'article de la bibliothèque de procédures (H2L) *Installer Data Quality sur Kubernetes avec Informatica Deployment Manager 10.5.x*.

Azure PostgreSQL

À partir de la version 10.5.2, vous pouvez utiliser la base de données Azure PostgreSQL pour le référentiel de configuration de domaine, le référentiel modèle et le référentiel PowerCenter.

Pour plus d'informations sur Azure PostgreSQL, reportez-vous aux guides d'installation d'Informatica et au *Guide des services d'application Informatica*.

Enterprise Data Catalog

Lisez cette section pour en savoir plus sur le changement de nom dans la version 10.5.2 d'Enterprise Data Catalog.

Noms des composants MetaDex mis à jour

À partir de la version 10.5.2, Informatica a mis à jour les noms des composants dans le framework MetaDex pour mieux répondre à l'utilisation.

Le tableau suivant répertorie les mises à jour des noms de composants :

Nom précédent	Nom mis à jour
Outil Scanners avancés	Outil MetaDex
Scanner avancé	Scanner MetaDex

Nom précédent	Nom mis à jour
Serveur de scanners avancés	Serveur MetaDex
Référentiel de scanners avancés	Référentiel MetaDex

Pour plus d'informations sur la mise à jour et l'utilisation, reportez-vous à l'article de la base de connaissances [FAQs on the name update and usage of MetaDex scanners](#).

CHAPITRE 6

Nouveautés de la version 10.5.2

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Data Engineering, 55](#)
- [Data Privacy Management, 56](#)
- [Data Quality, 56](#)
- [Data Transformation, 57](#)
- [Enterprise Data Catalog, 57](#)
- [Programme d'installation Informatica, 60](#)
- [Adaptateurs PowerExchange, 60](#)

Data Engineering

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés de Data Engineering dans la version 10.5.2.

Databricks

Lisez cette section pour en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités qui prennent en charge les fonctionnalités de Databricks.

Évolution du schéma Delta Lake

À partir de la version 10.5.2, vous pouvez configurer des mappages dynamiques pour appliquer les modifications du schéma source Databricks aux cibles Delta Lake. Vous pouvez choisir parmi trois stratégies différentes pour mettre à jour les tables cible Delta Lake lorsqu'un schéma source change. Les mappages réussissent avec la fusion activée dans le mappage et l'application de schémas désactivée dans l'espace de travail Databricks.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation suivante :

- [Databricks documentation](#).
- *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Integration*

Utiliser des paramètres Databricks et personnalisés pour configurer des clusters éphémères

À partir de la version 10.5.2, vous pouvez utiliser des paramètres personnalisés et des paramètres Databricks dans un fichier JSON pour configurer des clusters éphémères lorsque vous utilisez un flux de travail de création de clusters. Vous pouvez utiliser le fichier JSON, qui est facilement modifiable, plutôt que de spécifier des valeurs de paramètres dans les propriétés de la tâche Créer un cluster.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du workflow de cluster dans le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Integration*.

Cibles de table Databricks non gérées

À partir de la version 10.5.2, vous pouvez configurer des mappages pour l'écriture dans des cibles de tables Databricks non gérées.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Integration*.

Data Transformation

À partir de la version 10.5.2, vous pouvez configurer le processeur de document ExcelToDataXml pour ajouter des éléments à la sortie lorsqu'une table source contient des cellules vides au milieu ou à la fin des lignes de la table.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur de Data Transformation*.

Mappage dynamique Kudu

À partir de la version 10.5.2, vous pouvez entrer une liste de noms de colonnes séparés par des virgules que vous souhaitez utiliser comme clés primaires lorsque vous créez un objet Kudu à l'aide de l'option de flux de mappage dynamique.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Streaming*.

Data Privacy Management

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés de Data Privacy Management dans la version 10.5.2.

Registre du sujet

À partir de la version 10.5.2, vous pouvez utiliser un magasin de données Snowflake comme magasin de données standard pour un Registre du sujet.

Pour plus d'informations sur la création d'un Registre du sujet, reportez-vous au *Guide de l'administrateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Data Quality

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés de Data Quality dans la version 10.5.2.

Gestion de tâches humaines et des exceptions

À partir de la version 10.5.2, vous pouvez lire et écrire des données de tâches humaines dans une base de données PostgreSQL, et vous pouvez créer une base de données d'audit de gestion des exceptions sur PostgreSQL. Utilisez une connexion JDBC pour vous connecter à une base de données de tâches humaines et à une base de données d'audit de gestion des exceptions sur PostgreSQL.

Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous au *Guide des services d'application d'Informatica 10.5.2*.

Data Transformation

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés de Data Transformation dans la version 10.5.2.

Processeur de document ExcelToDataXml de Data Transformation

Lorsque le processeur de document ExcelToDataXml lit un document Microsoft Excel qui contient des cellules vides, il inclut les cellules vides dans la sortie XML.

Pour plus d'informations sur le processeur de document ExcelToDataXml, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur de Data Transformation*.

Enterprise Data Catalog

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés d'Enterprise Data Catalog dans la version 10.5.2.

Certification en bloc des actifs

À partir de la version 10.5.2, les parties prenantes des ressources telles que les propriétaires de données, les gestionnaires de données et les experts techniques peuvent certifier ou décertifier les actifs de la ressource en bloc.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog*.

Utilitaire de migration des enrichissements

À partir de la version 10.5.2, vous pouvez utiliser l'utilitaire de migration des enrichissements pour migrer ces derniers entre des ressources du même type. Par exemple, du scanner Salesforce V1 au scanner Salesforce MetaDex V2. Cet utilitaire est disponible dans l'outil MetaDex.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de configuration des scanners MetaDex*.

Rapports sur les travaux MetaDex

À partir de la version 10.5.2, vous pouvez générer des rapports Microsoft Excel qui contiennent des journaux et des objets pour les travaux que vous exécutez dans l'outil MetaDex.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de configuration des scanners MetaDex pour Enterprise Data Catalog 10.5.2*.

Scanners

À partir de la version 10.5.2, vous pouvez extraire les métadonnées de Microsoft Azure Synapse Analytics. Configurez le scanner MetaDex pour Microsoft Azure Synapse Analytics dans l'outil MetaDex.

À partir de la version 10.5.2, vous pouvez également extraire les métadonnées des sources de données avec les scanners standard suivants que vous configurez dans l'outil MetaDex :

- Informatica Intelligent Cloud Services - Cloud Data Integration V2

- Salesforce V2

Remarque: Cette fonctionnalité est disponible en évaluation technique. La fonctionnalité d'évaluation technique est prise en charge à des fins d'évaluation, mais elle n'est pas garantie et n'est pas prise en charge dans les environnements de production ou dans tout environnement à transférer vers la production. Informatica a l'intention d'inclure la fonctionnalité d'évaluation dans une prochaine version pour une utilisation en production, mais pourrait décider de ne pas le faire en fonction de l'évolution du marché ou des circonstances techniques. Pour plus d'informations, contactez le support client international Informatica.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de configuration des scanners MetaDex pour Enterprise Data Catalog*.

ProfilageAméliorations

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés du profilage dans Enterprise Data Catalog.

Fichiers Avro du profil

Vous pouvez extraire des métadonnées, découvrir des partitions Avro et exécuter des profils sur des fichiers Avro avec une hiérarchie à plusieurs niveaux. Vous pouvez exécuter des profils sur des fichiers Avro pour les types de ressources suivants :

- HDFS
- Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2
- Amazon S3

Vous pouvez exécuter des profils sur des fichiers Avro à l'aide des ressources HDFS, Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2 et Amazon S3 sur le moteur Spark.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'administrateur d'Informatica Enterprise Data Catalog*.

Profiler la ressource Google BigQuery avec des mots-clés réservés

Vous pouvez exécuter des profils sur la ressource Google BigQuery avec des mots clés réservés dans la table Google BigQuery.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de configuration des scanners d'Informatica Enterprise Data Catalog*.

Utiliser les tables Amazon S3 et AWS Databricks Delta pour exécuter des profils

Vous pouvez utiliser les tables Amazon S3 et AWS Databricks Delta pour exécuter des profils de colonne et découvrir des domaines de données sur les environnements d'exécution natifs et AWS Databricks.

Base de données PostgreSQL externe pour améliorer les performances des ressources de découverte de similarité

Vous pouvez configurer une base de données PostgreSQL externe pour améliorer les performances des ressources de découverte de similarité Informatica. Vous pouvez choisir d'installer le serveur de base de données PostgreSQL fourni avec le programme d'installation d'Enterprise Data Catalog ou de configurer une base de données PostgreSQL externe. Vous pouvez configurer la base de données PostgreSQL externe après l'installation d'Enterprise Data Catalog.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'article de la base de connaissances *Comment configurer une base de données PostgreSQL externe pour le profilage de similarité*.

Améliorations des ressources

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés des ressources dans Enterprise Data Catalog.

Ressource SAP S/4HANA

Vous pouvez activer le mode streaming pour la découverte de données lors de l'accès aux données à partir de la ressource SAP S/4HANA.

Ressources Axon et Business Glossary

À partir de la version 10.5.2, vous pouvez afficher la hiérarchie d'un terme d'entreprise associé à un actif technique pour les ressources Axon et Business Glossary.

Ressources Amazon S3 V2 et Azure Data Lake Storage Gen2 V2

Les ressources Amazon S3 V2 et Azure Data Lake Storage Gen2 V2 incluent les améliorations suivantes :

Configuration des fichiers partitionnés

Vous pouvez configurer les ressources pour éliminer les partitions non pertinentes et détecter les partitions personnalisées dans la source de données.

Filtre d'exclusion

Vous pouvez configurer les ressources pour exclure des dossiers ou des répertoires de manière réursive de la source de données ou des répertoires de premier niveau sélectionnés.

Remarque: Cette fonctionnalité est disponible en évaluation technique. La fonctionnalité d'évaluation technique est prise en charge à des fins d'évaluation, mais elle n'est pas garantie et n'est pas prise en charge dans les environnements de production ou dans tout environnement à transférer vers la production. Informatica a l'intention d'inclure la fonctionnalité d'évaluation dans une prochaine version pour une utilisation en production, mais pourrait décider de ne pas le faire en fonction de l'évolution du marché ou des circonstances techniques. Pour plus d'informations, contactez le support client international Informatica.

Connexion au serveur proxy

Vous pouvez configurer les ressources suivantes pour extraire les métadonnées à l'aide d'un serveur proxy :

- Azure Data Lake Storage Gen2
- Amazon S3
- Microsoft SharePoint
- Microsoft Azure SQL Server
- Microsoft Azure SQL Data Warehouse
- Google BigQuery
- Workday
- Google Cloud Storage
- IICS-CDI

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de configuration des scanners d'Informatica Enterprise Data Catalog*.

API REST

À partir de la version 10.5.2, vous pouvez utiliser les API REST d'Informatica Enterprise Data Catalog suivantes :

- API REST d'informations de sécurité. Vous pouvez répertorier les autorisations d'accès aux ressources pour des utilisateurs et des groupes spécifiques.
- API du tableau de bord DAA. Vous pouvez afficher les données de graphiques et les données de statistiques de base dans l'analyse des actifs de données.

Pour plus d'informations sur les API REST, reportez-vous à la *Référence des API REST d'Informatica 10.5.2 Enterprise Data Catalog*.

Résultats de la recherche

À partir de la version 10.5.2, le volet **Résultats de la recherche** affiche désormais les domaines de données composites dans les détails de l'actif.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog*.

Prise en charge du proxy inverse

Informatica Enterprise Data Catalog prend en charge la configuration de proxy inverse.

Afficher les relations de clés étrangères

À partir de la version 10.5.2, vous pouvez afficher les détails de clés étrangères pour les actifs tels que les tables, les vues et les fichiers dans l'outil Enterprise Data Catalog.

Vous pouvez également afficher la relation entre l'actif et les clés étrangères. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog*.

Programme d'installation Informatica

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités d'installation et de mise à niveau de la version 10.5.2.

Azure PostgreSQL

À partir de la version 10.5.2, vous pouvez utiliser la base de données Azure PostgreSQL pour le référentiel de configuration de domaine, le référentiel modèle et le référentiel PowerCenter.

Pour plus d'informations sur Azure PostgreSQL, reportez-vous aux guides d'installation d'Informatica et au *Guide des services d'application Informatica*.

Adaptateurs PowerExchange

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés des adaptateurs PowerExchange dans la version 10.5.2.

Adaptateurs PowerExchange for Informatica

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés des adaptateurs Informatica PowerExchange dans la version 10.5.2.

PowerExchange for Amazon S3

À partir de la version 10.5.2, vous pouvez configurer un serveur proxy pour vous connecter à Amazon S3 afin d'exécuter un mappage sur le moteur Databricks Spark.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Amazon S3*.

PowerExchange for Amazon Redshift

À partir de la version 10.5.2, vous pouvez utiliser Amazon Redshift Spectrum pour exécuter directement des requêtes et lire des fichiers de données Amazon S3 volumineux sans avoir besoin de charger ou de transformer les données.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Amazon Redshift*.

PowerExchange for Kudu

À partir de la version 10.5.2, vous pouvez configurer des mappages dynamiques pour modifier des cibles Kudu lors de l'exécution en fonction des paramètres et règles que vous définissez.

Lorsque vous configurez des mappages dynamiques, vous pouvez également créer ou remplacer la cible lors de l'exécution. Vous pouvez sélectionner l'option **Créer** ou **remplacer** la table lors de l'exécution dans les propriétés avancées de l'opération d'écriture de l'objet de données Teradata.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.5.2 PowerExchange for Kudu*.

PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2

À partir de la version 10.5.2, PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2 comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez utiliser l'authentification par clé partagée pour vous connecter à Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2 à l'aide du nom de compte et de la clé de compte.
- Vous pouvez utiliser des listes de contrôle d'accès pour accorder différents niveaux d'autorisations d'accès aux répertoires et fichiers à chaque utilisateur et service. Si vous ne souhaitez pas utiliser le contrôle d'accès basé sur les rôles pour accorder l'accès à toutes les données d'un compte de stockage, vous pouvez utiliser des listes de contrôle d'accès pour accorder des autorisations de lecture, d'écriture et d'exécution à un répertoire ou un fichier spécifique.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.5.2 PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2*.

PowerExchange for Microsoft Azure SQL Data Warehouse

À partir de la version 10.5.2, vous pouvez utiliser une connexion Microsoft Azure Data Warehouse pour accéder à un point de terminaison Microsoft Azure Data Warehouse dans la région Chine.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.5.2 PowerExchange for Microsoft Azure SQL Data Warehouse*.

Adaptateurs PowerExchange for PowerCenter

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés des adaptateurs PowerCenter dans la version 10.5.2.

PowerExchange for MS Dynamics CRM

À partir de la version 10.5.2, vous devez utiliser l'authentification OAuth pour le type d'authentification par passeport afin d'accéder au connecteur MS Dynamics CRM.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.5.2 PowerExchange for MS Dynamics CRM pour PowerCenter*.

PowerExchange for PostgreSQL

À partir de la version 10.5.2, vous pouvez utiliser les requêtes pré-SQL et post-SQL pour appeler une procédure stockée dans une base de données PostgreSQL.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.5.2 PowerExchange for PostgreSQL pour PowerCenter*.

CHAPITRE 7

Modifications de la version 10.5.2

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Data Engineering, 63](#)
- [Data Privacy Management, 64](#)
- [Enterprise Data Catalog, 65](#)
- [Informatica Developer, 66](#)
- [PowerCenter, 66](#)

Data Engineering

Lisez cette section pour découvrir les modifications de Data Engineering dans la version 10.5.2.

Informations sur le fuseau horaire dans les journaux

À partir de la version 10.5.2, l'horodatage des événements de journal des entrées de journal se compose de la date et de l'heure suivies des informations sur le fuseau horaire dans tous les journaux.

Auparavant, l'horodatage des événements de journal se composait uniquement de la date et de l'heure.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide d'Informatica Administrator*.

Authentification utilisateurErreur lors de la connexion

À partir de la version 10.5.2, les messages d'erreur d'authentification et l'emplacement des informations détaillées sur les échecs d'authentification des utilisateurs ont changé comme suit :

L'onglet Activité utilisateur de l'outil Administrator tool contient un journal des actions utilisateur, y compris les connexions des clients. À partir de la version 10.5.2, le journal contient des informations améliorées sur l'échec des tentatives de connexion aux applications Web, y compris l'outil Administrator tool, l'outil Developer tool et l'outil Analyst tool.

Auparavant, les informations sur les échecs d'authentification des utilisateurs s'affichaient dans les messages d'erreur.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide d'Informatica Administrator*.

Data Privacy Management

Lisez cette section pour découvrir les modifications de Data Privacy Management dans la version 10.5.2.

Connectivité aux magasins de données

Data Privacy Management version 10.5.2 inclut des modifications de connectivité aux magasins de données suivants :

OneDrive

À partir de la version 10.5.2, vous pouvez créer un magasin de données pour exécuter des analyses sur plusieurs comptes d'utilisateurs dans un locataire. Configurez le magasin de données avec les détails du locataire pour inclure plusieurs comptes d'utilisateurs dans le magasin de données et les analyses. Entrez les détails des comptes d'utilisateurs pour inclure un seul compte. Pour analyser plusieurs comptes d'utilisateurs, le magasin de données doit utiliser un agent distant.

Auparavant, vous pouviez créer un magasin de données pour analyser uniquement les comptes d'utilisateurs uniques.

SharePoint

À partir de la version 10.5.2, vous pouvez créer un magasin de données pour exécuter des analyses sur plusieurs comptes d'utilisateurs dans un locataire. Configurez le magasin de données avec les détails du locataire pour inclure celui-ci dans le magasin de données et les analyses. Pour analyser plusieurs comptes d'utilisateurs, le magasin de données doit utiliser un agent distant. Utilisez des filtres pour inclure ou exclure davantage des sites spécifiques. Entrez les détails des comptes d'utilisateurs pour inclure un seul compte.

Auparavant, vous pouviez créer un magasin de données pour analyser uniquement les comptes d'utilisateurs uniques.

Pour plus d'informations sur la configuration des propriétés du magasin de données, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Informations sur le score de risque

À partir de la version 10.5.2, les informations sur le score de risque incluent les modifications suivantes :

Afficher le score de risque maximal

Vous pouvez configurer les paramètres de score de risque pour afficher le score de risque maximal en complément du score de risque moyen. Auparavant, vous ne pouviez pas modifier le paramètre par défaut qui inclut uniquement le score de risque moyen.

Accéder à la page Détails du score de risque à partir des valeurs de colonne du score de risque

Vous pouvez cliquer sur la valeur du score de risque qui s'affiche dans les colonnes Score de risque, Score de risque moyen et Score de risque maximal pour ouvrir la page Détails du score de risque. Auparavant, vous ne pouviez pas ouvrir la page Détails du score de risque à partir des valeurs de colonne.

Afficher les noms de stratégies sur la page Détails du score de risque

La page Détails du score de risque inclut le nom de chaque stratégie de classification avec le score de risque qui lui est associé. Auparavant, vous ne pouviez pas afficher le nom de la stratégie avec la valeur du score de risque.

Pour plus d'informations sur les scores de risque et sur l'affichage du score de risque maximal, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Paramètres de tableau de bord par défaut

À partir de la version 10.5.2, Data Privacy Management a changé les exigences minimales pour modifier le tableau de bord par défaut.

Pour ce faire, un utilisateur doit remplir au moins l'une des exigences suivantes :

- Appartient au groupe d'administrateurs de domaine.
- Dispose du rôle d'administrateur.
- Appartient à un groupe auquel est attribué le rôle d'administrateur.

Auparavant, seuls les utilisateurs appartenant au groupe d'administrateurs de domaine pouvaient modifier le tableau de bord par défaut.

Pour plus d'informations sur la modification du tableau de bord par défaut, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Enterprise Data Catalog

Lisez cette section pour découvrir les modifications d'Enterprise Data Catalog dans la version 10.5.2.

Modification du fichier de configuration du serveur MetaDex

À partir de la version 10.5.2, le fichier de configuration `server.properties` est fusionné avec le fichier `scanners.properties`. Utilisez le fichier `scanners.properties` pour la configuration des scanners MetaDex.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'administrateur des scanners MetaDex pour Enterprise Data Catalog 10.5.2*.

Mémoire du serveur MetaDex

À partir de la version 10.5.2, la mémoire par défaut du serveur MetaDex est de 4 Go.

Auparavant, la mémoire du serveur par défaut était de 2 Go.

Téléchargement de l'extension Tableau

À partir de la version 10.5.2, vous pouvez télécharger et installer l'extension Tableau dans le menu **Aide** dans l'outil Enterprise Data Catalog.

Auparavant, vous téléchargez l'extension dans le menu **Utilisateur** dans l'en-tête du catalogue.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'extension Informatica Enterprise Data Catalog pour Tableau*.

Plug-in d'Enterprise Data CatalogTélécharger

À partir de la version 10.5.2, vous pouvez télécharger et installer l'extension du plug-in Enterprise Data Catalog dans le menu **Aide** de l'outil Enterprise Data Catalog.

Auparavant, vous téléchargez le plug-in depuis Chrome Web Store.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog*.

Agent Windows MITI

À partir de la version 10.5.2, le fichier `Miti_Windows_Agent_Azul.zip` que vous avez téléchargé à partir du lien Akamai n'inclut pas le fichier JAR du pilote JDBC pour les ressources suivantes :

- IBM DB2
- Oracle
- Microsoft SQL Server

Auparavant, les fichiers JAR du pilote JDBC étaient inclus dans le fichier `Miti_Windows_Agent_Azul.zip`.

Utilitaire de scanner

À partir de la version 10.5.2, le fichier `eic-scannercli-utility.zip` n'inclut pas les fichiers binaires du scanner pour les ressources hors ligne.

Auparavant, le fichier `.zip` de l'utilitaire scanner incluait les fichiers binaires du scanner pour les ressources hors ligne.

Informatica Developer

Lisez cette section pour découvrir les modifications d'Informatica Developer dans la version 10.5.2.

Activation des valeurs autorisant la valeur Null

À partir de la version 10.5.2, vous pouvez activer ou désactiver simultanément toutes les colonnes autorisant la valeur Null dans un objet de données relationnel ou logique.

Auparavant, vous ne pouviez activer ou désactiver les colonnes autorisant la valeur Null qu'une par une.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'outil Informatica Developer tool*.

PowerCenter

Lisez cette section pour découvrir les modifications de PowerCenter dans la version 10.5.2.

Informations sur le fuseau horaire dans les journaux

À partir de la version 10.5.2, l'horodatage des événements de journal des entrées de journal se compose de la date et de l'heure suivies des informations sur le fuseau horaire dans tous les journaux.

Auparavant, l'horodatage des événements de journal se composait uniquement de la date et de l'heure.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide des flux de travail de base*.

Partie III : Version 10.5.1 - 10.5.1.1

Cette partie contient les chapitres suivants :

- [Version 10.5.1.1, 68](#)
- [Avis importants de la version 10.5.1, 71](#)
- [Nouveautés de la version 10.5.1, 76](#)
- [Modifications de la version 10.5.1, 83](#)

CHAPITRE 8

Version 10.5.1.1

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Nouveautés \(10.5.1.1\), 68](#)
- [Modifications \(10.5.1.1\), 69](#)

Nouveautés (10.5.1.1)

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés dans la version 10.5.1.1.

Data Engineering Streaming

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés de Data Engineering Streaming dans la version 10.5.1.1.

Prévisualisation de données

À partir de la version 10.5.1.1, vous pouvez prévisualiser des données dans un mappage de streaming qui s'exécute sur le moteur Spark dans l'outil Developer tool. La prévisualisation de données aide à concevoir et à déboguer des mappages de streaming.

Pour plus d'informations sur la prévisualisation de données, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Streaming*.

Mise à l'échelle automatique

À partir de la version 10.5.1.1, vous pouvez activer la mise à l'échelle automatique et exécuter un mappage de streaming sur le cluster Databricks. Lorsque vous activez la mise à l'échelle automatique, le cluster Databricks ajoute ou soustrait automatiquement le noyau du cluster et les nœuds de tâche lorsque les mappages Spark activent les seuils de performances.

Pour plus d'informations sur la mise à l'échelle automatique, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Integration*.

Data Privacy Management

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés de Data Privacy Management dans la version 10.5.1.1.

Migration du référentiel Data Privacy Management

À partir de la version 10.5.1.1, vous pouvez utiliser l'utilitaire DPMRepoMigration pour migrer un référentiel Data Privacy Management sur Oracle vers PostgreSQL.

Pour plus d'informations sur l'exécution de l'utilitaire, reportez-vous au *Guide de l'administrateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Sources

À partir de la version 10.5.1.1, vous pouvez vous connecter à une source Workday. Utilisez des connecteurs CDATA pour Workday afin de créer un magasin de données JDBC pour Workday. Vous pouvez effectuer des analyses de découverte de domaines et de registre du sujet sur les magasins de données pour les applications Workday.

Pour plus d'informations sur la configuration de la connectivité aux sources, reportez-vous au *Guide de l'administrateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Enterprise Data Catalog

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés d'Enterprise Data Catalog dans la version 10.5.1.1.

Nouvelles ressources

À partir de la version 10.5.1.1, la ressource TIBCO Spotfire est ajoutée dans Enterprise Data Catalog. Vous pouvez utiliser la ressource pour extraire des informations sur les métadonnées, les relations et le lignage de la source de données TIBCO Spotfire.

Remarque: Enterprise Data Catalog prend en charge l'authentification OAuth pour se connecter au serveur TIBCO Spotfire.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de configuration des scanners d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.5.1*.

Limite supérieure de l'option d'échantillonnage Pourcentage aléatoire dans la ressource Hive

À partir de la version 10.5.1.1, vous pouvez spécifier une limite supérieure lorsque vous profilez une ressource Hive avec un pourcentage aléatoire comme option d'échantillonnage à l'aide du moteur Spark. Pour optimiser les performances, la limite est appliquée à la fois aux grandes tables et aux petites tables.

Modifications (10.5.1.1)

Lisez cette section pour découvrir les modifications dans la version 10.5.1.1.

Enterprise Data Catalog

Lisez cette section pour découvrir les modifications d'Enterprise Data Catalog dans la version 10.5.1.1.

Options d'échantillonnage dans la ressource Google BigQuery

À partir de la version 10.5.1.1, vous pouvez transférer le traitement des options d'échantillonnage N premières lignes et Pourcentage aléatoire vers Google BigQuery. Vous pouvez effectuer un échantillonnage sur des tables natives, des tables en cluster, des tables partitionnées avec l'option `require_partition_filter` définie sur `false` et des tables externes créées au-dessus de Google Cloud Storage.

Pour optimiser les performances, pensez à exécuter le profil à l'aide de l'option d'échantillonnage N premières lignes.

Configuration requise de Sudo pour l'utilisateur de la passerelle

À partir de la version 10.5.1.1, les commandes `tee` et `sed` ne nécessitent pas de privilèges `sudo`. Les privilèges Sudo sont requis pour `sshd` afin d'exécuter l'utilitaire de validation de cluster avant de mettre à niveau Enterprise Data Catalog.

Prévalidation du cluster

À partir de la version 10.5.1.1, le service de cluster Informatica valide le paramètre `MaxStartups` dans le fichier de configuration du serveur SSH. Le nombre maximal de connexions SSH simultanées non authentifiées doit être défini sur une valeur supérieure ou égale à 30.

CHAPITRE 9

Avis importants de la version 10.5.1

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Modifications de prise en charge, 71](#)
- [Tâches de publication, 72](#)
- [Programme d'installation Informatica, 73](#)

Modifications de prise en charge

Lisez cette section pour découvrir les modifications de prise en charge dans la version 10.5.1.

Évaluation technique

Lisez cette section pour en savoir plus sur la fonctionnalité d'évaluation technique lancée ou retirée dans la version 10.5.1.

Évaluation technique retirée

À partir de la version 10.5.1, la fonctionnalité suivante est retirée de l'évaluation technique :

Analyse de flux de données

Vous pouvez utiliser l'analyse de flux de données pour afficher des données analytiques sur les mappages PowerCenter dans le catalogue. Vous pouvez utiliser les données pour améliorer la qualité et l'efficacité du mappage dans votre entreprise. Vous pouvez également afficher les mappages sous forme de diagrammes pour en faciliter la compréhension.

Les données analytiques comprennent des détails sur les mesures de mappage suivantes :

- Mappages similaires
- Mappages dupliqués
- Mapplets, transformations et fonctions utilisateur réutilisables pour les expressions complexes

En outre, les données comprennent également les détails du groupe de mappages et les détails de découverte de mappage pour fournir des informations supplémentaires sur les données de mappage. Vous pouvez télécharger les données analytiques sous forme de rapports pour une analyse approfondie ou améliorer les rapports à l'aide de solutions de création de rapport tierces.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Enterprise Data Catalog 10.5.1*.

Prévisualisation de données sur les clusters Azure HDInsight et MapR

Vous pouvez prévisualiser les données à l'aide du moteur Spark pour les mappages configurés pour s'exécuter sur les distributions de cluster Azure HDInsight et MapR.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Integration 10.5.1*.

Prise en charge abandonnée

À partir de la version 10.5.1, Data Privacy Management ne prend plus en charge des extensions de protection Cloudera Sentry et Hortonworks Ranger. Vous ne pouvez ni créer ni utiliser les extensions pour protéger des données sensibles.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des extensions de protection pour protéger les données sensibles, consultez le Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management.

Pour plus d'informations sur la prise en charge interrompue, contactez le support client international Informatica.

Désapprobation

À partir de la version 10.5.1, la fonctionnalité suivante est déconseillée :

La fonctionnalité obsolète est prise en charge, mais Informatica prévoit d'interrompre la prise en charge dans une version ultérieure. Informatica vous demande de passer à une autre fonctionnalité différente avant d'interrompre celle-ci.

Enterprise Data Catalog

À partir de la version 10.5.1, les ressources suivantes sont déconseillées :

- IBM InfoSphere DataStage
- Oracle Data Integrator

La fonctionnalité obsolète est prise en charge, mais Informatica prévoit d'interrompre la prise en charge dans une version ultérieure. Informatica vous demande de passer à une autre fonctionnalité différente avant d'interrompre celle-ci.

Informatica suggère de configurer des scanners avancés pour ces sources dans l'outil Scanners avancés avant d'interrompre la prise en charge des ressources. Lorsque vous créez un scanner avancé, vous pouvez configurer des fonctionnalités supplémentaires telles que les appels de procédure intégrés et les détails de lignage supplémentaires.

Tâches de publication

Lisez cette section pour en savoir plus sur les tâches que vous devez effectuer après la mise à niveau vers la version 10.5.1.

PowerExchange for Microsoft Dynamics CRM

Microsoft a déconseillé l'utilisation du service de découverte pour Microsoft Dynamics CRM Online. À partir de la version 10.5.1, vous devez utiliser le service d'organisation pour le type d'authentification par mot de passe pour accéder à Microsoft Dynamics CRM Online.

Après la mise à niveau vers 10.5.1, les mappages échouent lorsque vous utilisez l'URL du service de découverte pour le type d'authentification par mot de passe pour accéder à Microsoft Dynamics CRM Online. Vous devez mettre à jour la connexion Microsoft Dynamics CRM pour utiliser l'URL du service d'organisation CRM.

Remarque: Vous pouvez continuer à utiliser l'URL du service Web de service de découverte pour les types d'authentification basée sur les revendications et Active Directory pour vous connecter à Microsoft Dynamics CRM sur site.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Microsoft Dynamics CRM 10.5.1 pour PowerCenter*.

Programme d'installation Informatica

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés du programme d'installation Informatica dans la version 10.5.1.

Documentation

Certaines instructions pour appliquer le HotFix pour la version 10.5.1 sont déplacées.

Le tableau suivant répertorie les documents dans lesquels vous pouvez trouver des instructions de HotFix pour chaque produit :

Produit	Document
Data Engineering, PowerCenter et Data Quality	Notes de publication
Enterprise Data Catalog	Mise à niveau d'Enterprise Data Catalog à partir des versions 10.4.0 et ultérieures
Enterprise Data Preparation	Guide de mise à niveau d'Enterprise Data Preparation
Data Privacy Management	Mise à niveau de Data Privacy Management à partir des versions 10.4.0 et ultérieures
Test Data Management	Guide de mise à niveau de Test Data Management

Chemins de mise à niveau

Les chemins de mise à niveau que vous utilisez dépendent des produits que vous mettez à niveau. Si vous utilisez une version qui ne prend pas en charge une mise à niveau directe, vous devez d'abord effectuer une mise à niveau vers une version prise en charge.

Le tableau suivant répertorie les chemins de mise à niveau pour chaque produit pris en charge par le programme d'installation.

Produit	Versions
PowerCenter	<p>Vous pouvez appliquer le HotFix 10.5.3 aux versions 10.5, 10.5.1 et 10.5.2, y compris tout Service Pack ou correctif cumulatif.</p> <p>Vous pouvez effectuer une mise à niveau vers la version 10.5.3 à partir des versions précédentes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.2, y compris tout HotFix, Service Pack ou correctif cumulatif - 10.4, y compris tout Service Pack ou correctif cumulatif - 10.4.1, y compris tout Service Pack ou correctif cumulatif
Informatica Data Quality	<p>Vous pouvez effectuer une mise à niveau vers la version 10.5.3 à partir des versions précédentes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.2, y compris tout HotFix, Service Pack ou correctif cumulatif - 10.4, y compris tout Service Pack ou correctif cumulatif - 10.4.1, y compris tout Service Pack ou correctif cumulatif
Data Engineering Integration Data Engineering Quality	<p>Vous pouvez appliquer le HotFix 10.5.3 aux versions 10.5, 10.5.1 et 10.5.2, y compris tout Service Pack ou correctif cumulatif.</p> <p>Vous pouvez effectuer une mise à niveau vers la version 10.5.3 à partir des versions précédentes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.2, y compris tout HotFix, Service Pack ou correctif cumulatif - 10.2.1, y compris tout HotFix, Service Pack ou correctif cumulatif - 10.2.2, y compris tout HotFix, Service Pack ou correctif cumulatif - 10.4, y compris tout Service Pack ou correctif cumulatif - 10.4.1, y compris tout Service Pack ou correctif cumulatif <p>Important: Si Data Engineering se trouve dans le même domaine que tout autre produit pris en charge par le programme d'installation Informatica, vérifiez que tous les produits sont mis à niveau vers la même version de mise à niveau prise en charge avant de passer à la version 10.5.3.</p>
Data Engineering Streaming	<p>Vous pouvez appliquer le HotFix 10.5.3 aux versions 10.5, 10.5.1 et 10.5.2, y compris tout Service Pack ou correctif cumulatif.</p> <p>Vous pouvez effectuer une mise à niveau vers la version 10.5.3 à partir des versions précédentes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.2.2, y compris tout HotFix, Service Pack ou correctif cumulatif - 10.4, y compris tout Service Pack ou correctif cumulatif - 10.4.1, y compris tout Service Pack ou correctif cumulatif
Data Privacy Management	<p>Vous pouvez appliquer le HotFix 10.5.3 aux versions 10.5, 10.5.1 et 10.5.2, y compris tout Service Pack ou correctif cumulatif.</p>
Enterprise Data Catalog	<p>Vous pouvez appliquer le HotFix 10.5.3 aux versions 10.5, 10.5.1 et 10.5.2, y compris tout Service Pack ou correctif cumulatif.</p> <p>Vous pouvez effectuer une mise à niveau vers la version 10.5.3 à partir des versions précédentes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.4, y compris tout Service Pack ou correctif cumulatif - 10.4.1, y compris tout Service Pack ou correctif cumulatif <p>Important: Si Enterprise Data Catalog et Data Engineering se trouvent dans le même domaine d'une version antérieure à 10.4, mettez-les tous deux à niveau vers la version 10.4 ou 10.4.1 avant de passer à la version 10.5.3.</p>

Produit	Versions
Enterprise Data Preparation	<p>Vous pouvez appliquer le HotFix 10.5.3 aux versions 10.5, 10.5.1 et 10.5.2, y compris tout Service Pack ou correctif cumulatif.</p> <p>Vous pouvez effectuer une mise à niveau vers la version 10.5.3 à partir des versions précédentes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.4, y compris tout Service Pack ou correctif cumulatif - 10.4.1, y compris tout Service Pack ou correctif cumulatif <p>Important: Si Data Engineering, Enterprise Data Catalog et Enterprise Data Preparation se trouvent dans le même domaine d'une version antérieure à 10.4, mettez-les tous à niveau vers la version 10.4 ou 10.4.1 avant de passer à la version 10.5.3.</p>
Test Data Management	<p>Vous pouvez appliquer le HotFix 10.5.3 aux versions 10.5, 10.5.1 et 10.5.2, y compris tout Service Pack ou correctif cumulatif.</p>

Gestionnaire de déploiement Informatica

À partir de la version 10.5.1, vous pouvez utiliser Informatica Deployment Manager pour installer Enterprise Data Catalog et Informatica Data Quality sur Docker.

Pour plus d'informations, consultez les articles de la bibliothèque de procédures (H2L) *Installer Enterprise Data Catalog sur Docker avec Informatica Deployment Manager 10.5.1* et *Installer Data Quality sur Docker avec Informatica Deployment Manager 10.5.1*.

Enterprise Data Catalog

À partir de la version 10.5.1, lorsque vous mettez à niveau Enterprise Data Catalog à partir d'une version prise en charge ou appliquez le HotFix sur la version 10.5, le programme d'installation confirme si vous avez sauvegardé le catalogue. Lorsque vous restaurez le HotFix, le programme d'installation confirme si une sauvegarde de catalogue existe.

CHAPITRE 10

Nouveautés de la version 10.5.1

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Data Engineering Streaming, 76](#)
- [Data Privacy Management, 77](#)
- [Data Transformation, 78](#)
- [Enterprise Data Catalog, 78](#)
- [Informatica Data Quality, 80](#)
- [Transformations Informatica, 80](#)
- [Adaptateurs PowerExchange, 81](#)
- [Sécurité \(10.5.1\), 81](#)
- [Test Data Management, 82](#)

Data Engineering Streaming

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés de Data Engineering Streaming dans la version 10.5.1.

Transformations dans Databricks

À partir de la version 10.5.1, vous pouvez ajouter les transformations suivantes aux mappages de streaming qui s'exécutent dans l'environnement Databricks sur les plates-formes Azure et AWS :

- Outil de validation des adresses
- Classeur
- Analyseur
- Normalisateur

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Streaming 10.5.1*.

Modèles de structure intelligente sur Databricks

À partir de la version 10.5.1, vous pouvez incorporer un modèle de structure intelligente dans un objet de données Confluent Kafka, Kafka, Azure Event Hubs et Amazon Kinesis Stream pour les mappages de streaming qui s'exécutent sur le moteur Databricks Spark.

Celui-ci peut traiter tout type d'entrée que le modèle peut analyser.

Pour plus d'informations sur les modèles de structure intelligente, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Streaming 10.5.1*.

Data Privacy Management

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés de Data Privacy Management dans la version 10.5.1.

Balises de violation de la stratégie de sécurité

À partir de la version 10.5.1, vous pouvez appliquer des balises aux violations de stratégies de sécurité.

Pour plus d'informations sur les violations de stratégies de sécurité, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Attribution des tâches de la stratégie de sécurité

À partir de la version 10.5.1, vous pouvez configurer l'attribution des tâches dans une action Envoyer un e-mail dans une stratégie de sécurité. Vous pouvez attribuer la tâche à vous-même ou à un autre utilisateur lorsque vous créez la stratégie de sécurité. Vous pouvez afficher et mettre à jour l'attribution des tâches lorsque vous modifiez la stratégie de sécurité.

Pour plus d'informations sur les stratégies de sécurité, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Modèle de rapport DSAR

À partir de la version 10.5.1, vous pouvez personnaliser le modèle d'un rapport PDF DSAR.

Vous pouvez personnaliser les logos qui s'affichent dans l'en-tête et le pied de page du rapport. Vous pouvez également modifier les couleurs d'arrière-plan et déplacer ou supprimer les valeurs de champ qui s'affichent dans le rapport par défaut.

Pour plus d'informations sur la personnalisation d'un modèle de rapport PDF DSAR, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Prise en charge de Microsoft Azure SQL Server

À partir de la version 10.5.1, pour les nouvelles installations, vous pouvez utiliser une base de données Microsoft Azure SQL Server pour créer le référentiel Data Privacy Management.

Pour plus d'informations, consultez le *Installation d'Informatica pour Data Privacy Management*.

Sources

À partir de la version 10.5.1, vous pouvez vous connecter aux sources suivantes :

Google BigQuery

Créez un magasin de données pour vous connecter à une base de données Google BigQuery. Vous pouvez effectuer des analyses de découverte de domaines et de Registre du sujet sur les magasins de données Google BigQuery.

SAP

Utilisez les connecteurs CDATA pour SAP pour créer un magasin de données afin de vous connecter à une application SAP. Vous pouvez effectuer des analyses du Registre du sujet sur les magasins de données SAP que vous créez avec des connecteurs CDATA.

MongoDB

Utilisez des connecteurs CDATA pour MongoDB afin de créer un magasin de données JDBC pour MongoDB. Vous pouvez effectuer des analyses de découverte de domaines et de Registre du sujet sur les magasins de données MongoDB.

Services REST

Utilisez des connecteurs CDATA pour les services REST afin de créer un magasin de données JDBC pour les services REST. Vous pouvez effectuer des analyses de découverte de domaines et de Registre du sujet sur les magasins de données Services REST.

Pour plus d'informations sur la configuration de la connectivité aux sources, consultez le *Guide de l'administrateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Data Transformation

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés de Data Transformation dans la version 10.5.1.

Bibliothèque HIX de Data Transformation

Informatica améliore les performances du traitement des messages dans la bibliothèque HIX de Data Transformation.

Pour plus d'informations sur la bibliothèque HIX, consultez le *Guide des bibliothèques de Data Transformation 10.5*.

Enterprise Data Catalog

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés d'Enterprise Data Catalog dans la version 10.5.1.

Scanners avancés

Nouveaux scanners avancés

À partir de la version 10.5.1, vous pouvez extraire les métadonnées à l'aide des scanners avancés suivants :

- Azure Data Factory
- Databricks Notebooks
- SAP Business Object Data Services (BODS)
- Prise en charge des procédures stockées pour Amazon Redshift

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de configuration de Scanners avancés pour Enterprise Data Catalog*.

Portées globales dans SSIS

À partir de la version 10.5.1, vous pouvez configurer des portées globales et des portées au niveau du package dans le fichier de valeurs par défaut du scanner Microsoft SQL Server Integration Service (SSIS).

Pour plus d'informations, consultez l'article de la base de connaissances « Procédure de configuration des portées globales et des portées au niveau du package dans le fichier de valeurs par défaut du scanner SQL Server Integration Service ».

Configuration requise de Sudo pour l'utilisateur de la passerelle

À partir de la version 10.5.1, après avoir activé le service de cluster Informatica pour la première fois, vous pouvez choisir de désactiver la validation des autorisations sudo pour l'utilisateur de la passerelle. Après la désactivation de la validation, les autorisations sudo ne sont pas requises pour redémarrer le service de cluster Informatica.

SELinux en mode d'application

À partir de la version 10.5.1, Enterprise Data Catalog prend en charge SELinux en mode d'application. Vous n'avez plus besoin de configurer SELinux en modes désactivé ou permissif.

Prise en charge de RHEL 7.9 en mode FIPS

À partir de la version 10.5.1, Enterprise Data Catalog prend en charge Red Hat Enterprise Linux 7.9 s'exécutant en mode FIPS.

Analyses des actifs de données

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés de l'analyse des actifs de données dans la version 10.5.1.

Amélioration des performances des mesures clés

À partir de la version 10.5.1, les performances de l'analyse des actifs de données sont améliorées. Les mesures et les graphiques clés s'affichent plus rapidement dans le tableau de bord Analyse des actifs de données.

Dans la version 10.5.1, l'analyse des actifs de données affiche des mesures et des graphiques clés basés sur des données analytiques stockées dans des tables précalculées dans le référentiel Analyse des actifs de données.

Avant de procéder à la mise à niveau vers la version 10.5.1, vous devez exécuter l'utilitaire Analyse des actifs de données pour remplir les tables précalculées.

Filtres supplémentaires pour les rapports d'analyse des actifs de données

À partir de la version 10.5.1, vous pouvez personnaliser le rapport d'utilisation des actifs, le rapport d'association de termes d'entreprise et le rapport de collaboration de l'utilisateur dans l'analyse des actifs de données à l'aide des filtres supplémentaires suivants disponibles dans la section **Filtrer par** :

Type de rapport	Filtre supplémentaire
Rapport d'utilisation des actifs	Nom de connexion de l'utilisateur
Rapport d'association de termes d'entreprise	Terme d'entreprise Source du glossaire
Rapport de collaboration de l'utilisateur	Nom d'utilisateur Type d'actif

Trier les résultats de la recherche

À partir de la version 10.5.1, vous pouvez trier les actifs en fonction du nom des actifs répertoriés, de la pertinence, des attributs système ou des attributs personnalisés sélectionnés.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog*.

Informatica Data Quality

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés d'Informatica Data Quality dans la version 10.5.1.

Déploiement de docker

À partir de la version 10.5.1, vous pouvez déployer un domaine Informatica et les services d'application pour Informatica Data Quality et Data Engineering Quality dans un conteneur de docker.

Base de données des données de référence

À partir de la version 10.5.1, vous pouvez créer une base de données de référence sur PostgreSQL.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'installation d'Informatica 10.5.1 pour PowerCenter et Data Quality*.

Prise en charge de la connexion Salesforce dans Informatica Analyst

À partir de la version 10.5.1, vous pouvez créer une connexion à un système Salesforce et importer des objets Salesforce avec l'outil Analyst.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'outil Analyst d'Informatica 10.5.1*.

Transformations Informatica

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés des transformations Informatica dans la version 10.5.1.

Transformation Outil de validation des adresses

À partir de la version 10.5.1, Informatica est un encodeur Eircode accrédité en Irlande. La transformation Outil de validation des adresses répond aux exigences formelles définies par le programme d'accréditation Eircode pour l'ajout d'Eircodes aux adresses.

Pour obtenir des informations complètes sur les fonctionnalités et opérations de la version du moteur logiciel Address Verification dans la version 10.5.1, consultez le *Guide du développeur d'Informatica Address Verification 5.16.1*.

Adaptateurs PowerExchange

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés des adaptateurs PowerExchange dans la version 10.5.1.

Adaptateurs PowerExchange for Informatica

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés des adaptateurs Informatica PowerExchange dans la version 10.5.1.

PowerExchange for Amazon S3

À partir de la version 10.5.1, PowerExchange for Amazon S3 comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez configurer un serveur proxy pour vous connecter à Amazon S3 afin d'exécuter un mappage sur le moteur Spark.
- Vous pouvez exécuter un mappage sur le moteur Databricks Spark pour lire et écrire des données dans des fichiers Avro, ORC et Parquet partitionnés en fonction de répertoires.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.5.1 PowerExchange for Amazon S3*.

Sécurité (10.5.1)

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés de la sécurité de domaine dans la version 10.5.1.

Délégation contrainte Kerberos

À partir de la version 10.5.1, vous pouvez configurer un domaine Informatica qui utilise l'authentification Kerberos pour utiliser la délégation contrainte.

Configurez la délégation contrainte lorsque vous souhaitez restreindre l'accès aux services utilisant l'authentification déléguée. Vous pouvez utiliser cette méthode pour restreindre les services supplémentaires auxquels un utilisateur ou un service authentifié par Kerberos peut demander l'accès.

Pour en savoir plus, consultez le *Guide de sécurité d'Informatica 10.5.1*.

Test Data Management

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés de Test Data Management dans la version 10.5.1.

Types de données Hive

À partir de la version 10.5.1, vous pouvez utiliser des types de données Hive supplémentaires pour les connexions cible Hive et HDFS.

Vous pouvez utiliser les types de données suivants :

- Char
- Date
- Horodatage
- Varchar

Pour plus d'informations sur les types de données, consultez le *Guide de l'utilisateur de Test Data Management* .

CHAPITRE 11

Modifications de la version 10.5.1

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Data Privacy Management , 83](#)
- [Transformations Informatica, 83](#)
- [Modèles de structure intelligente, 85](#)
- [Enterprise Data Catalog, 85](#)

Data Privacy Management

Lisez cette section pour découvrir les modifications de Data Privacy Management dans la version 10.5.1.

Exportation d'informations sur les champs sensibles

À compter de la version 10.5.1, les informations exportées sur les champs sensibles pour les sources non structurées comprennent un fichier supplémentaire. Le fichier Data.zip comprend un fichier FileSystemClassificationPolicyDetails.csv. Le fichier répertorie le nombre d'impressions pour chaque stratégie de classification que vous utilisez dans l'analyse.

Auparavant, les données exportées ne comprenaient pas d'informations sur le nombre d'impressions pour les règles de classification.

Pour plus d'informations sur l'exportation d'informations sur les champs sensibles, consultez le Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management

Transformations Informatica

Lisez cette section pour découvrir les modifications des transformations Informatica dans la version 10.5.1.

Transformation Outil de validation des adresses

Lisez cette section pour découvrir les modifications de la transformation Outil de validation des adresses dans la version 10.5.1.

Tous les pays

Dans la version 10.5.1, la transformation Outil de validation des adresses utilise la version 5.16.1 du moteur logiciel Informatica Address Verification.

Auparavant, la transformation utilisait la version 5.15.0 du moteur logiciel Informatica Address Verification.

Australie

Informatica apporte les améliorations suivantes pour l'Australie :

Norme AMAS

À partir de la version 10.5.1, Informatica prend en charge la norme AMAS (Address Matching Approval System) 2021 pour le logiciel Address Verification.

Auparavant, Informatica prenait en charge la norme AMAS 2019 pour le logiciel Address Verification.

Mises à jour du niveau d'optimisation

À partir de la version 10.5.1, la transformation Outil de validation des adresses permet une optimisation WIDE lorsque vous vérifiez les données d'Australie en mode certifié.

Auparavant, la transformation Outil de validation des adresses désactivait l'optimisation WIDE dans ce scénario. Lorsque vous sélectionniez l'optimisation WIDE dans une version antérieure et que vous vérifiez les données d'Australie en mode certifié, la transformation Outil de validation des adresses appliquait les critères définis par l'optimisation STANDARD.

Remarque: La norme de certification AMAS ne prend pas en charge les adresses que vous vérifiez avec le niveau d'optimisation WIDE. Vous pouvez définir le niveau d'optimisation en mode certifié pour évaluer l'effet du niveau sur vos données. Si vous prévoyez d'envoyer un ensemble d'adresses au service postal australien comme certifié conformément à la norme AMAS, utilisez un niveau d'optimisation STANDARD.

Canada

À partir de la version 10.5.1, Informatica prend en charge la norme SERP (Software Evaluation and Recognition Program) 2020 pour le logiciel Address Verification.

Auparavant, Informatica prenait en charge la norme SERP 2019 pour le logiciel Address Verification.

Nouvelle-Zélande

À partir de la version 10.5.1, Informatica prend en charge la norme SendRight 2020 pour le logiciel Address Verification.

Auparavant, Informatica prenait en charge la norme SendRight 2019 pour le logiciel Address Verification.

États-Unis

À partir de la version 10.5.1, la transformation Outil de validation des adresses peut attribuer différents scores aux candidats d'alias de rue pour une adresse donnée.

Auparavant, la transformation Outil de validation des adresses attribuait un seul score commun aux candidats d'alias de rue.

Pour obtenir des informations plus complètes sur les mises à jour du moteur logiciel Informatica Address Verification, consultez le *Guide du développeur d'Informatica Address Verification 5.16.1*.

Modèles de structure intelligente

Lisez cette section pour découvrir les modifications des modèles de structure intelligente dans la version 10.5.1.

Transformation des dates et des heures

À partir de la version 10.5.1, les modèles de structure intelligente peuvent transformer les dates et les heures en formats de sortie différents de ceux des versions précédentes.

Les différences peuvent être causées par des modifications des bibliothèques internes de découverte de structures intelligentes.

Pour plus d'informations sur les modèles de structure intelligente, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Integration 10.5.1*.

Enterprise Data Catalog

Lisez cette section pour découvrir les modifications d'Enterprise Data Catalog dans la version 10.5.1.

Service de cluster Informatica activé pour SSL et services associés

À partir de la version 10.5.1, les services associés au service de cluster Informatica tels que MongoDB, Nomad, Apache Solr, ZooKeeper et PostgreSQL sont toujours activés pour SSL.

Auparavant, les services associés au service de cluster Informatica n'étaient activés pour SSL que si vous activiez la communication sécurisée pour le domaine.

Configuration requise de certificat SSL personnalisé

À partir de la version 10.5.1, les modifications suivantes sont apportées à la configuration requise de certificat SSL personnalisé :

- Le paramètre Unité d'organisation (OU, Organizational Unit) est facultatif. Auparavant, le paramètre OU était obligatoire.
- Vous pouvez utiliser différents paramètres de nom commun (CN, Common Name) pour les certificats clients et de cluster.
- Vous ne pouvez pas utiliser les certificats de domaine avec capacité de signature pour générer des certificats clients et de cluster.

Fichiers binaires du scanner pour les ressources d'Informatica Platform

À partir de la version 10.5.1, le fichier ScannerBinaries.zip inclut uniquement les fichiers binaires de ressources d'Informatica Platform pour la version actuelle. Les fichiers binaires des versions antérieures d'Informatica sont inclus dans le fichier ExtendedScannerBinaries.zip.

Auparavant, le fichier ScannerBinaries.zip incluait les fichiers binaires de ressources d'Informatica Platform des versions 10.2.2 à 10.5.

Analyses des actifs de données

Lisez cette section pour découvrir les modifications de l'analyse des actifs de données dans la version 10.5.1.

Mesures clés de l'analyse des actifs de données

À partir de la version 10.5.1, le processus de calcul des mesures clés affichées dans les onglets **Inventaire des actifs de données**, **Enrichissement des actifs de données** et **Collaboration de l'utilisateur** a changé.

L'analyse des actifs de données affiche les mesures clés en fonction du nombre total de ressources, d'actifs, d'enrichissements et de collaborations créés et disponibles pendant la période spécifiée dans le catalogue.

Auparavant, l'analyse des actifs de données affichait les mesures clés en fonction du nombre total de ressources, d'actifs, d'enrichissements et de collaborations ajoutés au catalogue pendant la période spécifiée.

Partie IV : Versions 10.5 - 10.5.0.1

Cette partie contient les chapitres suivants :

- [Version 10.5.0.1, 88](#)
- [Avis importants de la version 10.5, 92](#)
- [Nouveautés de la version 10.5, 101](#)
- [Modifications de la version 10.5, 131](#)

CHAPITRE 12

Version 10.5.0.1

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Avis importants, 88](#)
- [Nouveautés, 88](#)
- [Modifications, 89](#)

Avis importants

Lisez cette section pour découvrir les avis importants dans la version 10.5.0.1.

Modifications de prise en charge

Lisez cette section pour découvrir les modifications de prise en charge dans la version 10.5.0.1.

Report

À partir de la version 10.5.0.1, Informatica a retiré le report pour Cloudera CDH 6.3.

Assistance supplémentaire

À partir de la version 10.5.0.1, Informatica prend en charge les communications à double pile pour les formats d'adresses Internet Protocol version 4 (IPv4) et Internet Protocol version 6 (IPv6) dans Informatica Data Quality.

Les composants qui prennent en charge les communications à double pile comprennent le domaine Informatica, les services d'application utilisés par Informatica Data Quality, ainsi que les outils Developer tool et Analyst tool.

Pour plus d'informations, consultez le [Statement of Support for IPv6 in Informatica Products](#).

Nouveautés

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés dans la version 10.5.0.1.

Data Privacy Management

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés de Data Privacy Management dans la version 10.5.0.1.

Magasins de données

À partir de la version 10.5.0.1, vous pouvez créer un magasin de données Active Directory. Créez le magasin de données sous la catégorie Magasin de données d'application. Le magasin de données crée une ressource JDBC correspondante dans Enterprise Data Catalog.

Pour plus d'informations sur les magasins de données, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Analyses

À partir de la version 10.5.0.1, vous pouvez inclure les magasins de données et les types de fichiers suivants dans les analyses :

Google Slides, Google Sheets et Google Docs

Vous pouvez inclure les types de fichiers Google Slides, Google Sheets et Google Docs dans les analyses de découverte de domaines et les analyses du Registre du sujet d'un magasin de données Google Drive.

Scality Ring 8

Vous pouvez inclure des systèmes de stockage Scality Ring 8 dans un magasin de données Amazon S3 que vous créez avec les types de stockage pris en charge d'Amazon S3. Vous pouvez effectuer les analyses de découverte de domaines et les analyses du Registre du sujet des magasins de données de transaction.

Active Directory

Vous pouvez effectuer les analyses de découverte de domaines et les analyses du Registre du sujet des magasins de données Active Directory.

Pour plus d'informations sur les analyses, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Scanners avancés

À partir de la version 10.5.0.1, vous pouvez extraire les métadonnées, y compris les procédures stockées, à l'aide du scanner avancé Greenplum.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur de Scanners avancés pour Enterprise Data Catalog 10.5*.

Modifications

Lisez cette section pour découvrir les modifications dans la version 10.5.0.1.

Enterprise Data Catalog

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés d'Enterprise Data Catalog dans la version 10.5.0.1.

Scanners avancés

Scanner Snowflake amélioré

À partir de la version 10.5.0.1, vous pouvez extraire des métadonnées à l'aide d'une version améliorée de la ressource Snowflake.

La nouvelle version permet d'extraire le lignage des sources de données Snowflake suivantes :

- Procédures stockées
- Fonctions
- Canaux
- Zones de préparation

La ressource que vous avez configurée dans Catalog Administrator est déconseillée.

Informatica suggère de configurer des scanners avancés pour ces sources dans l'outil Scanners avancés avant d'interrompre la prise en charge des ressources. Lorsque vous créez un scanner avancé, vous pouvez configurer des fonctionnalités supplémentaires telles que les appels de procédure intégrés et les détails de lignage supplémentaires.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur de Scanners avancés pour Enterprise Data Catalog 10.5*.

Scanner SAP BW amélioré

À partir de la version 10.5.0.1, vous pouvez extraire des métadonnées à l'aide du scanner avancé pour SAP BW avec la prise en charge d'InfoSource qui inclut le lignage, l'impact et les relations pour InfoSource.

Remarque: Vous pouvez configurer le scanner SAP BW amélioré directement dans l'outil Catalog Administrator.

Pour plus d'informations, consultez la section « SAP Business Warehouse (SAP BW) » et « SAP BW/4HANA » dans le *Guide de configuration du scanner Enterprise Data Catalog 10.5*.

Enterprise Data Catalog

Scanner Microsoft Power BI amélioré

À partir de la version 10.5.0.1, vous pouvez extraire des métadonnées à l'aide d'une version améliorée de la ressource Microsoft Power BI. La nouvelle version fournit un meilleur lignage et prend en charge la connexion proxy.

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles pour le scanner Microsoft Power BI avancé :

- Prise en charge du proxy activée, qui permet de fournir un hôte de proxy et un port de proxy. Vous pouvez éventuellement fournir une authentification pour le proxy sous la forme d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.
- Lignage détaillé pour les jeux de données qui inclut des champs et des calculs dans les jeux de données.
- Prise en charge activée de la visualisation du lignage à partir de sources externes.

La ressource que vous avez configurée dans Catalog Administrator est déconseillée.

Informatica suggère de configurer des scanners avancés pour ces sources dans l'outil Scanners avancés avant d'interrompre la prise en charge des ressources. Lorsque vous créez un scanner avancé, vous pouvez configurer des fonctionnalités supplémentaires telles que les appels de procédure intégrés et les détails de lignage supplémentaires.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur d'Advanced Scanners d'Enterprise Data Catalog 10.5*.

SQL Server Integration Service amélioré

À partir de la version 10.5.0.1, vous pouvez extraire des métadonnées à l'aide d'une version améliorée de la ressource SQL Server Integration Service. La nouvelle version fournit un meilleur lignage.

La ressource que vous avez configurée dans Catalog Administrator est déconseillée.

Informatica suggère de configurer des scanners avancés pour ces sources dans l'outil Scanners avancés avant d'interrompre la prise en charge des ressources. Lorsque vous créez un scanner avancé, vous pouvez configurer des fonctionnalités supplémentaires telles que les appels de procédure intégrés et les détails de lignage supplémentaires.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur d'Advanced Scanners d'Enterprise Data Catalog 10.5*.

Option Afficher l'analyse depuis dans l'analyse des actifs de données

À partir de la version 10.5.0.1, l'option **Afficher l'analyse depuis** est supprimée de la page **Configuration de l'application** dans l'analyse des actifs de données. Lorsque vous sélectionnez **Depuis le début** dans le menu **Plage horaire**, l'analyse des actifs de données affiche les rapports statistiques du catalogue, à partir du 01/01/2010.

Fichiers journaux STDOUT et STDERR

À partir de la version 10.5.0.1, lorsque vous exécutez une analyse des ressources et cliquez sur le lien **Emplacement des journaux** pour un travail d'analyse en cours d'exécution, les journaux STDOUT et STDERR ne s'affichent plus dans l'interface utilisateur Web de Nomad. Une page comportant les liens pour accéder aux fichiers journaux STDOUT et STDERR s'affiche dans un nouvel onglet.

Adaptateurs PowerExchange for Informatica

À partir de la version 10.5.0.1, lorsque vous actualisez le schéma source ou cible au moment de l'exécution dans un mappage dynamique pour un fichier plat, le service d'intégration de données utilise la valeur que vous spécifiez pour l'option de formatage du qualificateur de texte dans l'onglet Schéma.

Auparavant, le service d'intégration de données ignorait la valeur du qualificateur de texte spécifié et utilisait les guillemets doubles par défaut à la place.

Pour conserver le comportement précédent, modifiez le mappage existant, définissez le qualificateur de texte sur des guillemets doubles et réexécutez le mappage.

La modification s'applique aux adaptateurs suivants :

- PowerExchange for Amazon S3
- PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage
- PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen1
- PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2

CHAPITRE 13

Avis importants de la version 10.5

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Modifications de prise en charge , 92](#)
- [Nouveaux produits, 96](#)
- [Programme d'installation Informatica, 96](#)
- [Tâches de publication, 100](#)

Modifications de prise en charge

Lisez cette section pour découvrir les modifications de prise en charge dans la version 10.5.

Évaluation technique

Lisez cette section pour en savoir plus sur la fonctionnalité d'évaluation technique lancée ou retirée dans la version 10.5.

Évaluation technique lancée

À partir de la version 10.5, la fonctionnalité suivante est disponible pour l'évaluation technique :

Analyse de flux de données

Vous pouvez utiliser l'analyse de flux de données pour afficher des données analytiques sur les mappages PowerCenter dans le catalogue. Vous pouvez utiliser les données pour améliorer la qualité et l'efficacité du mappage dans votre entreprise. Vous pouvez également afficher les mappages sous forme de diagrammes pour en faciliter la compréhension.

Les données analytiques comprennent des détails sur les mesures de mappage suivantes :

- Mappages similaires
- Mappages dupliqués
- Mapplets, transformations et fonctions utilisateur réutilisables pour les expressions complexes

En outre, les données comprennent également les détails du groupe de mappages et les détails de découverte de mappage pour fournir des informations supplémentaires sur les données de mappage. Vous pouvez télécharger les données analytiques sous forme de rapports pour une analyse approfondie ou améliorer les rapports à l'aide de solutions de création de rapport tierces.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Enterprise Data Catalog 10.5*.

Programme d'installation Informatica graphique

Vous pouvez utiliser un programme d'installation basé sur une interface utilisateur graphique pour installer PowerCenter et Data Engineering Integration sur les plates-formes Linux. Le programme d'installation fournit une interface simple et interactive pour exécuter l'outil Pre-installation (i10Pi) System Check, installer le domaine Informatica, et configurer le domaine et les services d'application.

Domaine Informatica sur le cluster Kubernetes

Vous pouvez exécuter le domaine Informatica sur un cluster Kubernetes dans Microsoft Azure. La mise à l'échelle automatique des services actifs-actifs tels que le service d'intégration de données et le service d'intégration PowerCenter est prise en charge.

Pour plus d'informations, consultez la section *Installer PowerCenter sur Kubernetes avec le gestionnaire de déploiement Informatica* ou *Installer Data Engineering Integration sur Kubernetes avec le gestionnaire de déploiement Informatica*.

Modèles de structure intelligente basés sur un fichier XSD

Lorsque vous créez un modèle de structure intelligente, vous pouvez sélectionner un fichier XSD sur lequel baser le modèle.

Audits de mappage sur le moteur Blaze

Celui-ci peut exécuter des mappages avec des règles et des conditions d'audit.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Integration 10.5*.

PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2

La fonctionnalité suivante est disponible pour l'évaluation technique :

- Vous pouvez lire des objets stockés dans des sous-répertoires de Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2 dans l'environnement natif ou sur le moteur Spark.
- Vous pouvez utiliser des caractères génériques pour spécifier le nom du répertoire source ou le nom du fichier source lorsque vous lisez des données à partir d'un fichier plat ou d'un fichier complexe dans l'environnement natif ou sur le moteur Spark.

La fonctionnalité d'évaluation technique est prise en charge à des fins d'évaluation, mais elle n'est pas garantie et n'est pas prise en charge dans les environnements de production ou dans tout environnement à transférer vers la production. Informatica a l'intention d'inclure la fonctionnalité d'évaluation dans une prochaine version pour une utilisation en production, mais pourrait décider de ne pas le faire en fonction de l'évolution du marché ou des circonstances techniques. Pour plus d'informations, contactez le support client international Informatica.

Évaluation technique retirée

À partir de la version 10.5, la fonctionnalité suivante est retirée de l'évaluation technique :

Sauvegarde du catalogue

Pour Enterprise Data Catalog, vous pouvez sauvegarder le catalogue sans désactiver le service de catalogue. Vous pouvez sauvegarder le catalogue à l'aide des API REST, de l'interface d'Enterprise Data Catalog ou de Catalog Administrator. Pour plus d'informations, consultez la section *Utilitaires de sauvegarde du catalogue et de collecte de journaux* du *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.5* ou du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.5*.

Intégration Cloudera CDP

Pour Data Engineering Integration, vous pouvez utiliser Cloudera Data Platform (CDP) comme cluster de calcul pour exécuter les travaux Data Engineering dans l'environnement Hadoop. Vous pouvez utiliser Cloudera CDP lorsque vous exécutez des travaux Data Engineering sur le moteur Spark. Cloudera CDP utilise un cluster de base et des clusters de charge de travail pour exécuter des travaux Data Engineering. Cette architecture permet de déployer des charges de travail et de partager des

données entre des composants en utilisant un catalogue partagé, une sécurité unifiée, une gouvernance cohérente et une gestion du cycle de vie des données.

Vous pouvez utiliser Cloudera CDP lorsque vous exécutez un mappage dans l'environnement Hadoop avec les connexions suivantes :

- PowerExchange for Google Cloud Storage
- PowerExchange for Google BigQuery
- PowerExchange for Google Analytics
- PowerExchange for Google Cloud Spanner

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de Data Engineering Integration 10.5*.

Vue compacte

Vous pouvez choisir d'afficher la vue compacte de la vue Lignage et impact. La vue Lignage et impact compacte affiche le diagramme de lignage et d'impact résumé au niveau des ressources.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Vue Lignage et impact » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.5*.

Paramètres de substitution pour les cibles Amazon S3 et Azure Data Lake Storage Gen2

Pour Data Engineering Streaming, vous pouvez utiliser des paramètres de substitution différents pour les cibles Amazon S3 et Azure Data Lake Storage Gen2 afin de déterminer la taille et l'heure de substitution pour chaque cible. Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Streaming 10.5*.

Ressource SAP S/4HANA

Pour Enterprise Data Catalog, vous pouvez extraire les métadonnées de la source de données SAP S/4HANA. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de configuration des scanners d'Enterprise Data Catalog 10.5*.

Collecte de journaux des services et des ressources

Pour Enterprise Data Catalog, vous pouvez collecter des journaux pour les ressources. En outre, vous pouvez collecter des journaux pour les services suivants :

- Services d'Enterprise Data Catalog tels que le service de catalogue, le service de cluster Informatica, l'historique EBF et PhoneHome
- Apache Solr
- MongoDB
- Service d'orchestration Nomad et travaux d'analyse
- Apache ZooKeeper
- Postgres

Vous pouvez collecter les journaux à l'aide des API REST, de l'interface d'Enterprise Data Catalog ou de Catalog Administrator. Pour plus d'informations, consultez la section *Utilitaires de sauvegarde du catalogue et de collecte de journaux* du *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.5* ou du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.5*.

Inférence de clé unique

Vous pouvez générer des candidats de clé unique depuis les colonnes dans l'objet de données source. Vous pouvez afficher les résultats d'inférence de clé unique pour comprendre les problèmes de qualité des données en identifiant les colonnes qui contiennent des valeurs en double. Vous pouvez accepter ou rejeter les résultats d'inférence de clé unique inférée. Après avoir accepté ou rejeté une référence de clé unique inférée, vous pouvez réinitialiser la référence de clé unique pour restaurer le statut inféré.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Afficher les actifs » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.4.0*.

Désapprobation

À partir de la version 10.5, la fonctionnalité suivante est déconseillée :

Installation d'Enterprise Data Catalog sur les clusters Hadoop

À partir de la version 10.5, vous ne pouvez pas installer Enterprise Data Catalog sur un cluster Hadoop.

Pour plus d'informations, consultez la section *Installation d'Informatica pour Enterprise Data Catalog 10.5*.

Extraire le lignage des données au niveau de la colonne

À partir de la version 10.5, la fonctionnalité d'extraction du lignage des données au niveau de la colonne pour les procédures stockées dans Oracle et SQL Server est déconseillée et sera supprimée dans une prochaine version d'Enterprise Data Catalog.

Informatica vous recommande d'utiliser Advanced Scanners pour extraire le lignage des données au niveau de la colonne pour les procédures stockées dans Oracle et SQL Server.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur d'Advanced Scanners d'Enterprise Data Catalog*.

Extraire les métadonnées du lignage des données au niveau de la colonne

À partir de la version 10.5, la fonctionnalité d'extraction des métadonnées du lignage des données au niveau de la colonne comportant la logique de transformation à partir des données source suivantes est déconseillée et sera supprimée dans une prochaine version d'Enterprise Data Catalog.

- Source de données Oracle Data Integrator
- Source de données IBM InfoSphere DataStage

Informatica vous recommande d'utiliser Advanced Scanners pour extraire les métadonnées pour le lignage des données au niveau de la colonne pour la source de données Oracle Data Integrator et les sources de données IBM InfoSphere DataStage.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur d'Advanced Scanners d'Enterprise Data Catalog*.

Commande compareMapping DIS

À partir de la version 10.5, la commande `infacmd dis compareMapping` est déconseillée et sera supprimée dans la prochaine version.

Si vous utilisez des scripts basés sur `infacmd dis compareMapping`, Informatica vous recommande de mettre à jour les scripts avec la nouvelle commande `infacmd dis compareObject`. La fonctionnalité obsolète est prise en charge, mais Informatica prévoit d'interrompre la prise en charge dans une version ultérieure. Informatica vous demande de passer à une autre fonctionnalité différente avant d'interrompre celle-ci.

Framework de connectivité universelle

À partir de la version 10.5, la prise en charge du Framework de connectivité universelle est déconseillée. Pour plus d'informations, contactez le [Informatica Global Customer Support](#).

Report

À partir de la version 10.5, Cloudera CDH 6.3 est différé.

La fonctionnalité différée n'est pas disponible ou n'est pas prise en charge dans la version actuelle. Informatica a l'intention de rétablir la prise en charge de la fonctionnalité, mais pourrait décider de ne pas le faire en fonction de l'évolution du marché ou des circonstances techniques.

Nouveaux produits

Lisez cette section pour découvrir les nouveaux produits dans la version 10.5.

PowerExchange for Kudu pour Informatica

À partir de la version 10.5, vous pouvez utiliser PowerExchange for Kudu pour écrire des données dans Kudu. Vous pouvez créer une connexion Kudu pour accéder à une base de données Kudu. Vous pouvez valider et exécuter des mappages Kudu sur le moteur Spark de l'environnement Hadoop.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.5 PowerExchange for Kudu*.

Programme d'installation Informatica

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés du programme d'installation Informatica dans la version 10.5.

Chemins de mise à niveau

Les chemins de mise à niveau que vous utilisez dépendent des produits que vous mettez à niveau. Si vous utilisez une version qui ne prend pas en charge une mise à niveau directe, vous devez d'abord effectuer une mise à niveau vers une version prise en charge.

Le tableau suivant répertorie les chemins de mise à niveau pour chaque produit pris en charge par le programme d'installation.

Produit	Versions
PowerCenter	<p>Vous pouvez effectuer une mise à niveau vers la version 10.5 à partir des versions suivantes, y compris tout HotFix et Service Pack :</p> <ul style="list-style-type: none">- 10.1.1- 10.2- 10.4- 10.4.1
Informatica Data Quality	<p>Vous pouvez effectuer une mise à niveau vers la version 10.5 à partir des versions suivantes, y compris tout HotFix et Service Pack :</p> <ul style="list-style-type: none">- 10.1.1- 10.2- 10.4- 10.4.1

Produit	Versions
Data Engineering Integration Data Engineering Quality	<p>Vous pouvez effectuer une mise à niveau vers la version 10.5 à partir des versions suivantes, y compris tout HotFix et Service Pack :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.1.1 - 10.2 - 10.2.1 - 10.2.2 - 10.4 - 10.4.1 <p>Important: Si Data Engineering se trouve dans le même domaine que tout autre produit pris en charge par le programme d'installation Informatica, vérifiez que tous les produits sont mis à niveau vers la même version de mise à niveau prise en charge avant de passer à la version 10.5.</p>
Data Engineering Streaming	<p>Vous pouvez effectuer une mise à niveau vers la version 10.5 à partir des versions suivantes, y compris tout HotFix et Service Pack :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.2.2 - 10.4 - 10.4.1
Data Privacy Management	<p>Vous pouvez effectuer une mise à niveau vers la version 10.5 à partir des versions suivantes, y compris les Service Packs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.4 - 10.4.1 <p>Important: Si Data Engineering, Enterprise Data Catalog et Data Privacy Management se trouvent dans le même domaine d'une version antérieure à 10.4, mettez-les tous à niveau vers la version 10.4 avant de passer à la version 10.5.</p>
Enterprise Data Catalog	<p>Vous pouvez effectuer une mise à niveau vers la version 10.5 à partir des versions suivantes, y compris les Service Packs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.4 - 10.4.1 <p>Important: Si Enterprise Data Catalog et Data Engineering se trouvent dans le même domaine d'une version antérieure à 10.4, mettez-les tous deux à niveau vers la version 10.4 ou 10.4.1 avant de passer à la version 10.5.</p>
Enterprise Data Preparation	<p>Vous pouvez effectuer une mise à niveau vers la version 10.5 à partir des versions suivantes, y compris les Service Packs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.4 - 10.4.1 <p>Important: Si Data Engineering, Enterprise Data Catalog et Enterprise Data Preparation se trouvent dans le même domaine d'une version antérieure à 10.4, mettez-les tous à niveau vers la version 10.4 ou 10.4.1 avant de passer à la version 10.5.</p>
Test Data Management	<p>Vous pouvez effectuer une mise à niveau vers la version 10.5 à partir des versions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.2.0 Hotfix 2 - 10.4 et tous les Service Packs - 10.4.1 et tous les Service Packs

Data Engineering

À partir de la version 10.5, les options du programme d'installation Data Engineering comprennent la mise à jour et les fonctionnalités supplémentaires suivantes :

Service d'accès aux métadonnées

À partir de la version 10.5, vous pouvez créer le service d'accès aux métadonnées lorsque vous exécutez le programme d'installation.

Google DataProc

Vous pouvez créer Google DataProc pour la configuration du cluster lorsque vous exécutez le programme d'installation.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'installation d'Informatica 10.5 pour Data Engineering*.

Data Privacy Management

À partir de la version 10.5, les options du programme d'installation Data Privacy Management comprennent la mise à jour et les fonctionnalités supplémentaires suivantes :

Installation non Hadoop

À partir de la version 10.5, vous pouvez installer Data Privacy Management sur un cluster non Hadoop. Le programme d'installation comprend une base de données MongoDB intégrée utilisée pour les données du Registre du sujet.

Base de données PostgreSQL comme référentiel

Vous pouvez créer le référentiel Data Privacy Management sur une base de données PostgreSQL.

Surveillance de l'activité utilisateur

Vous pouvez activer la surveillance de l'activité utilisateur et spécifier un répertoire de stockage de fichiers d'événements lors de l'installation.

Elasticsearch avec les fonctionnalités X-Pack

Vous pouvez utiliser une version d'Elasticsearch avec les fonctionnalités X-Pack si vous souhaitez inclure TLS et l'authentification pour Elasticsearch. Vous devez disposer du fichier `.tar` de la version d'Elasticsearch.

Configuration avancée

Vous pouvez activer la configuration avancée pour Data Privacy Management. Si vous choisissez d'activer la configuration avancée, vous pouvez spécifier des valeurs pour les propriétés d'Elasticsearch et de Spark. Sinon, le programme d'installation utilise les valeurs par défaut. Data Privacy Management utilise Elasticsearch et Spark pour les tâches liées à la surveillance de l'activité utilisateur.

Pour plus d'informations, consultez le *Installation d'Informatica pour Data Privacy Management*.

Domaine

À partir de la version 10.5, les options du programme d'installation du domaine Informatica comprennent la mise à jour et les fonctionnalités supplémentaires suivantes :

SAML

Vous pouvez activer les fonctionnalités d'authentification SAML de signature de demande, de réponse signée et d'assertion chiffrée lors de la création du domaine.

Clé de site

Informatica a augmenté la taille de la clé de site de 128 bits à 256 bits.

Enterprise Data Catalog

À partir de la version 10.5, l'installation et la mise à niveau d'Enterprise Data Catalog comportent les modifications suivantes :

Fichier d'installation commun

Vous pouvez installer Enterprise Data Catalog et Advanced Scanners d'Enterprise Data Catalog à l'aide d'un seul programme d'installation. Lors de l'installation d'Enterprise Data Catalog, vous pouvez choisir d'installer ou non Advanced Scanners d'Enterprise Data Catalog.

Licence commune

Enterprise Data Catalog et Advanced Scanners d'Enterprise Data Catalog partagent un fichier de licence commune. Advanced Scanners d'Enterprise Data Catalog lit les détails de la licence à partir du service Enterprise Data Catalog.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur d'Advanced Scanners d'Enterprise Data Catalog*.

Haute disponibilité

Vous pouvez déployer Enterprise Data Catalog sur un, trois ou six nœuds inclus dans un cluster.

Pour plus d'informations, consultez la section *Installation d'Informatica pour Enterprise Data Catalog 10.5*.

Modifications du service d'application

Les paramètres de configuration du service de catalogue et du service de cluster Informatica sont mis à jour. Le service de catalogue ne comporte aucune option pour spécifier la taille des données de catalogue comme basse, moyenne et élevée.

Les mises à jour sont dues aux modifications du déploiement, des services associés et du protocole d'authentification.

Pour plus d'informations, consultez la section *Installation d'Informatica pour Enterprise Data Catalog 10.5*.

Modifications de l'installation et du déploiement

Les options permettant de déployer Enterprise Data Catalog dans un cluster intégré ou existant n'existent plus.

Enterprise Data Catalog utilise les applications et services associés suivants :

Base de données PostgreSQL

Base de données de stockage des informations relatives au profilage de similarité à la place de HBase

Nomad

Application d'orchestration des services à la place d'Apache Hadoop YARN.

MongoDB

Base de données utilisée comme magasin de métadonnées à la place de HBase.

Pour plus d'informations, consultez la section *Installation d'Informatica pour Enterprise Data Catalog 10.5*.

Utilitaire export

Vous devez utiliser cet utilitaire pour sauvegarder les données du catalogue en plus d'utiliser la commande `LDM BackupContents` pour sauvegarder les données du catalogue.

Pour plus d'informations, consultez la section *Mise à niveau à partir des versions 10.4.0 et ultérieures*.

Commande de restauration des données après la mise à niveau

Vous devez utiliser la commande `LDM migrateContents` pour restaurer les données après la mise à niveau d'Enterprise Data Catalog vers la version 10.5.

Pour plus d'informations, consultez la section *Mise à niveau à partir des versions 10.4.0 et ultérieures* et la *Référence des commandes Informatica*.

Gestionnaire de déploiement Informatica

À partir de la version 10.5, l'utilitaire de conteneur est renommé Gestionnaire de déploiement Informatica. Le gestionnaire de déploiement Informatica utilise un programme d'installation sécurisé basé sur REST. Vous pouvez l'utiliser pour déployer et gérer le cycle de vie complet du domaine Informatica et de ses services. De plus, vous pouvez appliquer des correctifs de bogues d'urgence (EBF) aux entités déployées à l'aide du programme d'installation.

Pour plus d'informations, consultez les articles de la bibliothèque de procédures (H2L) *Installer PowerCenter (10.4.x - 10.5.0) sur Docker avec le gestionnaire de déploiement Informatica* et *Installer Data Engineering Integration (10.4.x - 10.5.0) sur Kubernetes avec le gestionnaire de déploiement Informatica*.

PowerCenter

À partir de la version 10.5, lorsque vous joignez un domaine, vous pouvez créer et configurer le service d'intégration PowerCenter et le service de référentiel PowerCenter.

Tâches de publication

Lisez cette section pour en savoir plus sur les tâches que vous devez effectuer après la mise à niveau vers la version 10.5.

Test Data Management

À partir de la version 10.5, Test Data Management utilise un algorithme mis à jour pour optimiser l'utilisation du dictionnaire dans le masquage de substitution. Lorsque vous choisissez l'option Optimiser l'utilisation du dictionnaire dans un plan de masquage de substitution, le plan utilise l'algorithme mis à jour. L'algorithme garantit une meilleure utilisation des valeurs du dictionnaire dans la sortie masquée.

Pour garantir la rétrocompatibilité avec les plans créés précédemment et pour générer une sortie masquée cohérente après la mise à niveau, vous pouvez créer une propriété de projet pour choisir d'utiliser l'algorithme précédent. Définissez la valeur de la propriété sur `true` pour les projets nécessitant une rétrocompatibilité ou sur `false` si vous souhaitez utiliser l'algorithme mis à jour.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'option dans une règle de masquage et sur la configuration d'une propriété de projet, consultez le *Guide de l'utilisateur de Test Data Management 10.5*.

CHAPITRE 14

Nouveautés de la version 10.5

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [CI/CD, 101](#)
- [Programmes de ligne de commande, 105](#)
- [Data Engineering Integration, 110](#)
- [Data Engineering Quality, 112](#)
- [Data Engineering Streaming, 113](#)
- [Data Privacy Management, 114](#)
- [Data Transformation, 116](#)
- [Enterprise Data Catalog, 116](#)
- [Enterprise Data Preparation, 120](#)
- [Transformations Informatica, 120](#)
- [Flux de travail Informatica, 121](#)
- [Modèles de structure intelligente, 122](#)
- [Metadata Manager, 122](#)
- [PowerCenter , 122](#)
- [Adaptateurs PowerExchange, 123](#)
- [Sécurité, 128](#)
- [Test Data Management, 129](#)

CI/CD

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés de CI/CD dans la version 10.5.

Commande DIS compareObject

À partir de la version 10.5, vous pouvez comparer des objets entre le service d'intégration de données et le service de référentiel modèle. Vous pouvez comparer des objets dans un domaine ou entre plusieurs domaines.

Le tableau suivant décrit les options et les arguments de la commande `infacmd dis compareMapping` :

Option	Argument	Description
-DomainName -dn	domain_name	Requis. Nom du domaine Informatica. Vous pouvez définir le nom de domaine avec l'option -dn ou la variable d'environnement <code>INFA_DEFAULT_DOMAIN</code> . Si vous définissez un nom de domaine avec les deux méthodes, l'option -dn est prioritaire.
-ServiceName -sn	DIS_service_name	Requis. Nom du service d'intégration de données.
-UserName -un	DIS_user_name	Requis si le domaine utilise l'authentification native ou LDAP. Nom d'utilisateur pour se connecter au domaine. Vous pouvez définir le nom d'utilisateur avec l'option -un ou la variable d'environnement <code>INFA_DEFAULT_DOMAIN_USER</code> . Si vous définissez un nom d'utilisateur avec les deux méthodes, l'option -un est prioritaire.
-Password -pd	DIS_password	Obligatoire si vous spécifiez le nom d'utilisateur. Mot de passe pour le nom d'utilisateur. Le mot de passe est sensible à la casse. Vous pouvez définir un mot de passe avec l'option -pd ou la variable d'environnement <code>INFA_DEFAULT_DOMAIN_PASSWORD</code> . Si vous définissez un mot de passe avec les deux méthodes, le mot de passe défini avec l'option -pd est prioritaire.
-SecurityDomain -sdn	DIS_security_domain	Obligatoire si le domaine utilise l'authentification LDAP. Facultatif si le domaine utilise l'authentification native. Nom du domaine de sécurité auquel l'utilisateur du domaine est rattaché. Vous pouvez définir un domaine de sécurité avec l'option -sdn ou la variable d'environnement <code>INFA_DEFAULT_SECURITY_DOMAIN</code> . Si vous définissez un nom de domaine de sécurité avec les deux méthodes, l'option -sdn est prioritaire. Le nom du domaine de sécurité est sensible à la casse. Si le domaine utilise l'authentification native ou LDAP, la valeur par défaut est l'authentification native.
-sourceDomainName -srcdn	source_domain_name	Requis. Nom du domaine pour l'objet source.
-sourceRepositoryService -srcrs	source_MRS_name	Facultatif. Nom du service de référentiel modèle pour l'objet source.

Option	Argument	Description
- sourceDataIntegrationService -srcdis	source_DIS_name	Facultatif. Nom du service d'intégration de données pour l'objet source.
-sourceRepositoryUserName -srcrsun	source_MRS_user_name	Facultatif. Nom d'utilisateur du service de référentiel modèle utilisé pour accéder à l'objet source. Vous pouvez définir le nom d'utilisateur avec l'option -srcrsun ou la variable d'environnement INFA_SOURCE_REPOSITORY_USER. Si vous définissez un nom d'utilisateur avec les deux méthodes, l'option -srcrsun est prioritaire.
-sourceRepositoryPassword -srcrspd	source_MRS_password	Obligatoire si vous spécifiez le nom d'utilisateur. Mot de passe pour le nom d'utilisateur. Le mot de passe est sensible à la casse. Vous pouvez définir un mot de passe avec l'option -srcrspd ou la variable d'environnement INFA_SOURCE_REPOSITORY_PASSWORD. Si vous définissez un mot de passe avec les deux méthodes, le mot de passe défini avec l'option -srcrspd est prioritaire.
- sourceRepositorySecurityDomain -srcrssdn	source_MRS_security_domain	Obligatoire si le domaine utilise l'authentification LDAP. Facultatif si le domaine utilise l'authentification native. Nom du domaine de sécurité auquel l'utilisateur du domaine est rattaché. Vous pouvez définir un domaine de sécurité avec l'option -srcrssdn ou la variable d'environnement INFA_DEFAULT_SOURCE_SECURITY_DOMAIN. Si vous définissez un nom de domaine de sécurité avec les deux méthodes, l'option -srcrssdn est prioritaire. Le nom du domaine de sécurité est sensible à la casse. Si le domaine utilise l'authentification native ou LDAP, la valeur par défaut est l'authentification native.
-sourceQuery -srcq	source_query	Requis. Chaîne qui interroge l'objet source.
-targetDomainName -tgtdn	target_domain_name	Requis. Nom du domaine pour l'objet cible.
-targetRepositoryService -tgtrs	target_MRS_name	Facultatif. Nom du service de référentiel modèle pour l'objet cible.
-targetDataIntegrationService -tgtdis	target_DIS_name	Facultatif. Nom du service d'intégration de données pour l'objet cible.

Option	Argument	Description
-targetRepositoryUserName -tgtrsun	target_MRS_user_name	Facultatif. Nom d'utilisateur du service de référentiel modèle utilisé pour accéder à l'objet cible. Vous pouvez définir le nom d'utilisateur avec l'option -tgtrsun ou la variable d'environnement INFA_TARGET_REPOSITORY_USER. Si vous définissez un nom d'utilisateur avec les deux méthodes, l'option -tgtrsun est prioritaire.
-targetRepositoryPassword -tgtrspd	target_MRS_password	Obligatoire si vous spécifiez le nom d'utilisateur. Mot de passe pour le nom d'utilisateur. Le mot de passe est sensible à la casse. Vous pouvez définir un mot de passe avec l'option -tgtrspd ou la variable d'environnement INFA_TARGET_REPOSITORY_PASSWORD. Si vous définissez un mot de passe avec les deux méthodes, le mot de passe défini avec l'option -tgtrspd est prioritaire.
-targetRepositorySecurityDomain -tgtrssdn	target_MRS_security_domain	Obligatoire si le domaine utilise l'authentification LDAP. Facultatif si le domaine utilise l'authentification native. Nom du domaine de sécurité auquel l'utilisateur du domaine est rattaché. Vous pouvez définir un domaine de sécurité avec l'option -tgtrssdn ou la variable d'environnement INFA_DEFAULT_TARGET_SECURITY_DOMAIN. Si vous définissez un nom de domaine de sécurité avec les deux méthodes, l'option -tgtrssdn est prioritaire. Le nom du domaine de sécurité est sensible à la casse. Si le domaine utilise l'authentification native ou LDAP, la valeur par défaut est l'authentification native.
-targetQuery -tgtq	target_query	Requis. Chaîne qui interroge l'objet cible.
-TimeZone -tz	time_zone	Facultatif. Par défaut, la commande utilise le fuseau horaire de la machine qui exécute le processus du service d'intégration de données. Pour obtenir une liste des fuseaux horaires valides, reportez-vous à la classe java.time.ZoneID.

Pour plus d'informations, consultez la *Référence des commandes d'Informatica 10.5*.

Paramètres de la requête

À partir de la version 10.5, vous pouvez utiliser les paramètres Type et Objet dans les requêtes de commande infacmd pour récupérer des objets en phase de conception. Vous pouvez utiliser les paramètres avec les commandes infacmd dis compareObject, queryRunTimeObjects, queryDesignTimeObjects, deployObjectsToFile, replaceAllTag, tag et untag. Pour plus d'informations, consultez la *Référence des commandes d'Informatica 10.5*.

Programmes de ligne de commande

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés des programmes de ligne de commande dans la version 10.5.

Commandes infacmd cluster

Lorsque vous utilisez la commande `infacmd cluster createConfiguration` pour créer une configuration de cluster, vous pouvez également créer les connexions Hadoop, HBase, HDFS ou Hive associées au cluster.

Utilisez la nouvelle option suivante avec `infacmd cluster createConfiguration` :

Nouvelle option	Argument	Description
<code>-createConnections</code> <code>-cc</code>	<code>True False</code>	Facultatif. Indique s'il faut créer des connexions associées à la configuration du cluster. La valeur par défaut est <code>False</code> .

Pour plus d'informations, consultez la *Référence des commandes d'Informatica 10.5*.

Commandes infacmd ics

À partir de la version 10.5, vous pouvez utiliser les nouvelles options de la commande `shutdownCluster` pour arrêter le service de cluster Informatica et les services correspondants, tels que Nomad, Solr, MongoDB et Postgres SQL.

Commandes infacmd isp

À partir de la version 10.5, vous pouvez utiliser de nouvelles options de commande dans `infacmd isp switchToGatewayNode` pour spécifier l'emplacement et le mot de passe du keystore SAML.

Le tableau suivant décrit les nouvelles options de la commande `infacmd isp switchToGatewayNode` :

Option	Description
<code>-SamlKeyStoreDir</code> <code>-skd</code>	Facultatif. Répertoire contenant le fichier keystore personnalisé requis pour utiliser l'authentification SAML sur le nœud de passerelle. Spécifiez le répertoire uniquement, pas le chemin d'accès complet au fichier.
<code>-SamlKeyStorePassword</code> <code>-skp</code>	Requis si vous utilisez un keystore personnalisé pour l'authentification SAML. Mot de passe du keystore SAML.

Commandes infacmd ldm

À partir de la version 10.5, vous pouvez utiliser les nouvelles options de la commande `ldm migrateContents` dans `infacmd ldm` pour migrer le contenu. Fournissez le répertoire d'entrée à partir duquel vous souhaitez migrer ou vérifier le contenu. Exécutez la commande `migrateContents` lorsque le service de catalogue, le service de cluster Informatica et les magasins requis sont activés.

Commandes infacmd ms

Vous pouvez utiliser `infacmd ms runMapping` pour exécuter des audits avec votre mappage. Après avoir configuré les règles et conditions d'audit dans l'outil Developer tool, utilisez la nouvelle option suivante :

Nouvelle option	Description
-EnableAudit -ea	Facultatif. Indique si le mappage exécute les règles et conditions d'audit configurées pour le mappage. La valeur par défaut est False.

Pour plus d'informations, consultez la *Référence des commandes d'Informatica 10.5*.

Commandes infasetup

À partir de la version 10.5, vous pouvez utiliser les commandes `infasetup` pour définir ou mettre à jour le domaine ou les nœuds de domaine afin de configurer ou d'améliorer l'authentification SAML pour les applications Web.

Chacune des sections suivantes décrit les nouvelles options des commandes `infasetup` :

`defineDomain`

Le tableau suivant décrit les nouvelles options de la commande `infasetup defineDomain` :

Option	Description
-SamlAssertionSigned -sas	Facultatif. Définissez cette valeur sur TRUE pour activer la signature d'assertion par le fournisseur d'identité. La valeur par défaut est FALSE.
-AuthnContextComparsion -acc	Spécifie la méthode de comparaison utilisée pour évaluer l'instruction d'autorisation demandée. Définissez cette valeur sur MINIMUM, MAXIMUM, BETTER ou EXACT. La valeur par défaut est Exact.
-AuthnContextClassRef -accr	Classe de contexte d'authentification. Définissez cette valeur sur PASSWORD ou PASSWORDPROTECTEDTRANSPORT.
-SignSamlRequest -ssr	Définissez cette valeur sur True pour activer la demande signée. La valeur par défaut est False.
-RequestSigningPrivateKeyAlias -rspa	Requis si vous activez la demande signée. Nom d'alias de la clé privée présente dans le keystore SAML du nœud à l'aide de laquelle la demande SAML doit être signée
-RequestSigningPrivateKeyPassword -rspp	Requis si vous activez la demande signée. Mot de passe permettant d'accéder à la clé privée utilisée pour la signature de la demande SAML
-RequestSigningAlgorithm -rsa	Requis si vous activez la demande signée. Algorithme utilisé pour signer la demande. Vous pouvez définir l'une des nombreuses différentes valeurs, notamment RSA_SHA256, DSA_SHA1 et DSA_SHA256.
-SamlResponseSigned -srs	Définissez cette valeur sur True pour activer la réponse signée. La valeur par défaut est False.

Option	Description
-ResponseSigningCertificateAlias -rsca	Requis si vous activez la réponse signée. Nom d'alias du certificat présent dans le truststore SAML du nœud de passerelle à l'aide duquel la signature de la réponse SAML sera validée.
-SamlAssertionEncrypted -sae	Requis si vous activez la réponse signée. Définissez cette valeur sur True pour activer l'assertion chiffrée. La valeur par défaut est False.
-EncryptedAssertionPrivateKeyAlias -espa	Requis si vous activez l'assertion chiffrée. Nom d'alias de la clé privée présente dans le keystore SAML du nœud de passerelle à l'aide duquel la clé utilisée pour le chiffrement de l'assertion sera déchiffrée.
-EncryptedAssertionPrivateKeyPassword -espp	Requis si vous activez l'assertion chiffrée. Mot de passe permettant d'accéder à la clé privée utilisée pour le déchiffrement de la clé de chiffrement de l'assertion

defineGatewayNode

Le tableau suivant décrit les nouvelles options de la commande infasetup defineGatewayNode :

Option	Description
-SamlKeyStoreDir -skd	Requis si vous utilisez un keystore personnalisé pour l'authentification SAML. Chemin d'accès au keystore SAML.
-SamlKeyStorePassword -skp	Requis si vous utilisez un keystore personnalisé pour l'authentification SAML. Mot de passe du keystore SAML. Remarque: Si vous exécutez actuellement des scripts qui utilisent defineGatewayNode pour activer un keystore personnalisé pour l'authentification SAML, vous devez les mettre à jour pour inclure cette option.

defineWorkerNode

Le tableau suivant décrit les nouvelles options de la commande infasetup defineWorkerNode :

Option	Description
-EnableSaml -saml	Facultatif. Active ou désactive l'authentification SAML dans le domaine Informatica. Définissez cette valeur sur True ou False. La valeur par défaut est False.
-SamlTrustStoreDir -std	Facultatif. Répertoire contenant le fichier truststore personnalisé requis pour utiliser l'authentification SAML sur le nœud de passerelle. Spécifiez le répertoire uniquement, pas le chemin d'accès complet au fichier. La valeur par défaut du fichier truststore d'Informatica est utilisée si aucun fichier truststore n'est spécifié.
-SamlTrustStorePassword -stp	Requis si vous utilisez un fichier truststore personnalisé pour l'authentification SAML. Mot de passe pour le fichier truststore personnalisé.

Option	Description
-SamlKeyStoreDir -skd	Facultatif. Répertoire contenant le fichier keystore personnalisé requis pour utiliser l'authentification SAML sur le nœud de passerelle. Spécifiez le répertoire uniquement, pas le chemin d'accès complet au fichier.
-SamlKeyStorePassword -skp	Requis si vous utilisez un keystore personnalisé pour l'authentification SAML. Mot de passe du keystore SAML. Remarque: Si vous exécutez actuellement des scripts qui utilisent <code>defineWorkerNode</code> pour activer un keystore personnalisé pour l'authentification SAML, vous devez les mettre à jour pour inclure cette option.

updateGatewayNode

Le tableau suivant décrit les nouvelles options de la commande `infasetup updateGatewayNode` :

Option	Description
-SamlKeyStoreDir -skd	Facultatif. Répertoire contenant le fichier keystore personnalisé requis pour utiliser l'authentification SAML sur le nœud de passerelle. Spécifiez le répertoire uniquement, pas le chemin d'accès complet au fichier.
-SamlKeyStorePassword -skp	Requis si vous utilisez un keystore personnalisé pour l'authentification SAML. Mot de passe du keystore SAML.

updateWorkerNode

Le tableau suivant décrit les nouvelles options de la commande `infasetup updateWorkerNode` :

Option	Description
-CipherWhiteList -cwl	Facultatif. Liste séparée par des virgules de suites de chiffrement JSSE que vous souhaitez ajouter à la liste effective. Remarque: Elle doit contenir au moins une suite de chiffres JRE ou OpenSSL valide.
-CipherBlackList -cbl	Facultatif. Liste séparée par des virgules de suites de chiffrement JSSE que vous souhaitez supprimer de la liste effective. Remarque: Elle doit contenir au moins une suite de chiffres JRE ou OpenSSL valide.
-CipherWhiteListFile -cwlf	Facultatif. Nom de fichier absolu du fichier en texte brut qui contient une liste de suites de chiffrement séparée par des virgules à ajouter à la liste effective. Remarque: Elle doit contenir au moins une suite de chiffres JRE ou OpenSSL valide.
-CipherBlackListFile -cblf	Facultatif. Nom de fichier absolu du fichier en texte brut qui contient une liste de suites de chiffrement séparée par des virgules que vous souhaitez supprimer de la liste effective. Remarque: Elle doit contenir au moins une suite de chiffres JRE ou OpenSSL valide.
-EnableSaml -saml	Facultatif. Active ou désactive l'authentification SAML dans le domaine Informatica. Définissez cette valeur sur <code>True</code> ou <code>False</code> . La valeur par défaut est <code>False</code> .

Option	Description
-SamlKeyStoreDir -skd	Facultatif. Répertoire contenant le fichier keystore personnalisé requis pour utiliser l'authentification SAML sur le nœud de passerelle. Spécifiez le répertoire uniquement, pas le chemin d'accès complet au fichier.
-SamlKeyStorePassword -skp	Requis si vous utilisez un keystore personnalisé pour l'authentification SAML. Mot de passe du keystore SAML. Remarque: Si vous exécutez actuellement des scripts qui utilisent updateWorkerNode pour activer un keystore personnalisé pour l'authentification SAML, vous devez les mettre à jour pour inclure cette option.

updateDomainSamlConfig

Le tableau suivant décrit les nouvelles options de la commande infasetup updateDomainSamlConfig :

Option	Description
-SamlAssertionSigned -sas	Facultatif. Définissez cette valeur sur TRUE pour activer la signature d'assertion par le fournisseur d'identité. La valeur par défaut est FALSE.
-SamlKeyStoreDir -skd	Facultatif. Répertoire contenant le fichier keystore personnalisé requis pour utiliser l'authentification SAML sur le nœud de passerelle. Spécifiez le répertoire uniquement, pas le chemin d'accès complet au fichier.
-SamlKeyStorePassword -skp	Requis si vous utilisez un keystore personnalisé pour l'authentification SAML. Mot de passe du keystore SAML. Remarque: Si vous exécutez actuellement des scripts qui utilisent updateDomainSamlConfig pour activer un keystore personnalisé pour l'authentification SAML, vous devez les mettre à jour pour inclure cette option.
-SignSamlRequest -ssr	Définissez cette valeur sur True pour activer la signature de la demande. La valeur par défaut est False.
-RequestSigningPrivateKeyAlias -rspa	Requis si vous activez la demande signée. Nom d'alias de la clé privée qu'Informatica utilise pour signer la demande. Cette clé privée se trouve dans le keystore du nœud de passerelle. La clé publique correspondante, généralement un certificat, doit être importée vers le fournisseur d'identité.
-RequestSigningPrivateKeyPassword -rspp	Mot de passe en clair de la clé privée qu'Informatica utilise pour signer la demande. La valeur par défaut est le mot de passe de la clé privée présente dans le fichier keystore <Informatica home>\services\shared\security\infa_keystore.jks avec l'alias « Informatica LLC ».
-RequestSigningAlgorithm -rsa	Requis si vous activez la demande signée. Algorithme utilisé pour signer la demande. Vous pouvez définir l'une des nombreuses différentes valeurs, notamment RSA_SHA256, DSA_SHA1 et DSA_SHA256.
-SamlResponseSigned -srs	Définissez cette valeur sur True pour indiquer si le fournisseur d'identité (IDP) signe la réponse SAML. Remarque: Lorsque cette valeur est définie sur TRUE, l'administrateur IDP doit configurer le fournisseur d'identité pour signer la réponse. La valeur par défaut est False.

Option	Description
-ResponseSigningCertificateAlias -rsca	Requis si vous activez la réponse signée. Nom d'alias du certificat dans le truststore SAML du nœud de passerelle à utiliser pour vérifier la signature.
-SamlAssertionEncrypted -sae	Définissez cette valeur sur True pour indiquer que l'IDP chiffre l'assertion. Remarque: Lorsque cette valeur est définie sur TRUE, l'administrateur IDP doit configurer le fournisseur d'identité pour chiffrer l'assertion. La valeur par défaut est False.
-EncryptedAssertionPrivateKeyAlias -espa	Nom d'alias de la clé privée présente dans le keystore SAML du nœud de passerelle. La clé privée est utilisée pour le chiffrement de l'assertion. L'administrateur IDP doit importer la clé publique correspondante (généralement un certificat).
-EncryptedAssertionPrivateKeyPassword -espp	Mot de passe en clair. La valeur par défaut est le mot de passe de la clé privée présente dans le fichier keystore <Informatica home>\services\shared\security\infa_keystore.jks avec l'alias « Informatica LLC ».

infasetup defineDomain

À partir de la version 10.5, vous pouvez utiliser une nouvelle option infasetup pour exiger que les applications Web utilisent HTTPS lorsqu'elles communiquent avec le domaine.

Le tableau suivant décrit la nouvelle option de la commande infasetup defineDomain :

Option	Description
EnableHsts -hsts	Facultatif. Définissez cette valeur sur TRUE pour activer la sécurité de transport HTTP stricte. La sécurité de transport HTTP stricte nécessite que les applications Web utilisent HTTPS.

Data Engineering Integration

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés de Data Engineering Integration dans la version 10.5.

Fonction EXTRACT_STRUCT

À partir de la version 10.5, vous pouvez utiliser la fonction EXTRACT_STRUCT dans les expressions dynamiques pour extraire tous les éléments d'un port de structure dynamique dans une transformation Expression.

La fonction EXTRACT_STRUCT aplatit les ports de structure dynamique. L'expression des ports de sortie utilise l'opérateur point pour extraire les éléments de la structure dynamique.

Pour plus d'informations, consultez la *Référence du langage de transformation d'Informatica 10.5*.

Gestionnaire de fichiers pour le prétraitement de fichiers dans le nuage

À partir de la version 10.5, vous pouvez effectuer un prétraitement des fichiers dans les écosystèmes Microsoft Azure et Amazon AWS dans le nuage à l'aide des commandes list, copy, rename, move, remove et watch.

Commandes de filemanager

Le tableau suivant décrit les commandes disponibles pour l'utilitaire filemanager :

Commandes	Description
copy	Utilisez la commande copy pour copier des fichiers sur un écosystème Amazon Web Services (AWS) dans le cloud.
copyfromlocal	Utilisez la commande copyfromlocal pour copier des fichiers d'un système local vers un écosystème dans le nuage.
list	Utilisez la commande list pour répertorier des fichiers sur un écosystème dans le nuage.
move	Utilisez la commande move pour déplacer des fichiers sur un écosystème dans le nuage.
remove	Utilisez la commande remove pour supprimer des fichiers d'un écosystème dans le nuage.
rename	Utilisez la commande rename pour renommer des fichiers sur un écosystème dans le nuage.
watch	Utilisez la commande watch pour surveiller les fichiers qui déclenchent un événement de traitement de fichier, un mappage ou un flux de travail sur un écosystème dans le nuage.

Pour plus d'informations, consultez la *Référence des commandes d'Informatica 10.5*.

Audits de mappage

Vous pouvez créer un audit pour valider la cohérence et l'exactitude des données traitées dans un mappage.

Un audit comporte des règles et des conditions. Utilisez une règle pour calculer une valeur agrégée pour une seule colonne de données. Utilisez une condition pour effectuer des comparaisons entre plusieurs règles ou entre une règle et des valeurs constantes.

Vous pouvez configurer des audits pour les mappages suivants qui s'exécutent dans l'environnement natif ou sur le moteur Spark :

- Lisez les opérations dans les mappages Amazon S3, JDBC V2, Microsoft Azure SQL Data Warehouse et Snowflake.
- Lisez les opérations pour les fichiers complexes tels qu'Avro, Parquet et JSON dans les mappages HDFS.
- Opérations de lecture et d'écriture dans les mappages Hive et Oracle.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Integration 10.5*.

Profil sur le cluster Databricks

À partir de la version 10.5, vous pouvez exécuter des profils sur le cluster Databricks.

Profilage sur le cluster Databricks

Vous pouvez créer et exécuter des profils sur le cluster Databricks dans les outils Informatica Developer tool et Informatica Analyst tool. Vous pouvez effectuer la découverte de domaine de données et créer des fiches d'évaluation sur le cluster Databricks.

Pour plus d'informations sur les profils sur le cluster Databricks, consultez le *Guide d'Informatica Data Discovery 10.5*.

Recommandations et informations sur les données sensibles par CLAIRE

À partir de la version 10.5, l'intelligence artificielle de CLAIRE détecte les données sensibles dans les sources de mappage lorsqu'Enterprise Data Catalog est configuré sur le domaine.

Les recommandations répertorient les colonnes source contenant des données sensibles en fonction des règles de qualité des données. Vous pouvez également ajouter des types personnalisés aux données sensibles détectées par CLAIRE.

Pour plus d'informations sur les recommandations et les observations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Integration*.

Prise en charge des pools à chaud pour les clusters éphémères sur Databricks

À partir de la version 10.5, vous pouvez configurer des clusters Databricks éphémères avec des pools à chaud. Un pool à chaud est un pool d'instances de VM réservées à la création de clusters éphémères.

Lorsque vous configurez les instances de pools à chaud dans l'environnement Databricks, elles attendent en veille dans un état en cours d'exécution la création de clusters éphémères. Vous pouvez choisir de laisser les instances en veille lorsque les clusters éphémères sont arrêtés.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre sur les flux de travail de cluster dans le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Integration*.

Data Engineering Quality

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés de Data Engineering Quality dans la version 10.5.

Intégration Databricks

À partir de la version 10.5, vous pouvez ajouter les transformations suivantes à un mappage qui s'exécute dans un environnement Azure Databricks ou AWS Databricks :

- Outil de validation des adresses
- Convertisseur de cas
- Classeur
- Consolidation
- Décision
- Générateur de clé

- Libellé
- Correspondance
- Fusion
- Analyseur
- Spécification de règle
- Normalisateur
- Analyseur basé sur la pondération

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Integration 10.5*.

Data Engineering Streaming

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés de Data Engineering Streaming dans la version 10.5.

Cassandra

À partir de la version 10.5, vous pouvez utiliser Cassandra comme cible dans les mappages de streaming.

Cassandra est une base de données NoSQL open source hautement évolutive et offre une haute disponibilité. Vous pouvez utiliser Cassandra pour stocker de grandes quantités de données réparties dans les centres de données ou lorsque vos applications nécessitent un haut débit pour l'accès en écriture.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Streaming 10.5*.

DataProc

À partir de la version 10.5, Data Engineering Streaming prend en charge DataProc pour la configuration du cluster.

Cible Google Cloud Storage sur Google Dataproc

À partir de la version 10.5, vous pouvez utiliser une instance de Google Cloud Storage comme cible dans les mappages de streaming à exécuter sur un cluster Google Dataproc.

Google Dataproc est une implémentation légère de Hadoop et d'Apache Spark sur la plate-forme Google Cloud. Lorsque vous intégrez Informatica Data Engineering Streaming à Dataproc, vous pouvez configurer un domaine Informatica sur site pour exécuter des travaux sur le cluster du nuage Dataproc. Vous devez configurer le cluster Dataproc avant d'intégrer le cluster à Data Engineering Streaming.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Streaming 10.5*.

Google PubSub

À partir de la version 10.5, vous pouvez utiliser Google PubSub comme source dans les mappages de streaming.

Utilisez une source Google PubSub pour lire les messages de l'abonnement Google Cloud PubSub configuré.

Google PubSub est un service de messagerie asynchrone qui dissocie les services produisant des événements des services traitant les événements. Vous pouvez utiliser Google PubSub comme middleware orienté messagerie ou pour l'ingestion et la distribution d'événements pour les pipelines d'analyse de streaming. Google PubSub propose un stockage de messages durable et une distribution de messages en temps réel avec une haute disponibilité et des performances constantes à grande échelle. Vous pouvez exécuter des serveurs Google PubSub dans toutes les régions Google Cloud disponibles dans le monde.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Streaming 10.5*.

Types de données de haute précision

À partir de la version 10.5, vous pouvez activer le mode de haute précision dans les mappages de streaming. Le moteur Spark peut traiter les valeurs décimales avec une précision de 38 chiffres au maximum.

En mode haute précision, le moteur Spark prend en charge les types de données Décimal avec une précision allant jusqu'à 38 chiffres et une échelle maximale de 38. L'échelle doit être inférieure à la précision.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Streaming 10.5*.

Kudu

À partir de la version 10.5, vous pouvez utiliser Kudu comme cible dans les mappages de streaming.

Kudu est un gestionnaire de stockage en colonnes développé pour la plate-forme Apache Hadoop. Vous pouvez utiliser Kudu pour stocker des données dans des tables. Kudu possède un modèle de données simple dans lequel la table Kudu comporte une clé primaire composée d'une ou de plusieurs colonnes, chacune avec un type défini. Les tables Kudu disposent d'une structure en colonnes qui permet de vectoriser et de compresser facilement les données. Utilisez Kudu pour effectuer une analyse en temps réel sur des données rapides. Vous pouvez utiliser Kudu pour effectuer une recherche rapide de données, des mises à jour et des insertions.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Streaming 10.5*.

Transformation Python dans Databricks

À partir de la version 10.5, vous pouvez ajouter une transformation Python aux mappages de streaming dans l'environnement Databricks sur les plates-formes AWS ou Azure.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Streaming 10.5*.

Data Privacy Management

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés de Data Privacy Management dans la version 10.5.

Personnaliser le logo de la marque

À partir de la version 10.5, vous pouvez personnaliser le logo qui s'affiche avec le nom du produit Data Privacy Management à plusieurs emplacements.

Pour obtenir des instructions et des informations sur la personnalisation du logo, consultez le chapitre « Paramètres système » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management 10.5*.

Domaines de données

À partir de la version 10.5, les domaines de données comprennent une règle supplémentaire pour la gestion des conflits.

Vous pouvez configurer un domaine de données pour renvoyer une correspondance lorsque la condition de métadonnées ou de données correspond.

Vous pouvez utiliser la règle de correspondance dans les domaines de données que vous créez dans Data Privacy Management et l'importer à partir d'un fichier CSV.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Prise en charge de PostgreSQL

À partir de la version 10.5, vous pouvez utiliser une base de données PostgreSQL pour créer le référentiel Data Privacy Management.

Pour plus d'informations, consultez le *Installation d'Informatica pour Data Privacy Management*.

Tableau de bord de confidentialité

À partir de la version 10.5, le tableau de bord de confidentialité comprend les nouvelles fonctionnalités suivantes :

Pages d'exploration des indicateurs

Vous pouvez afficher des informations détaillées sur les sujets et les demandes de sujets à partir des pages d'exploration des indicateurs du tableau de bord de confidentialité suivants :

- **Principaux magasins de données par sujets.** Affichez des informations supplémentaires sur tous les magasins de données du Registre du sujet et ouvrez les pages associées à partir des valeurs de colonne sélectionnées.
- **Données de sujet par emplacement.** Affichez des informations détaillées sur les magasins de données contenant des sujets filtrés par emplacement.
- **Demandes de sujets par type.** Affichez des informations sur les demandes de sujets filtrées par type de demande et affichez les pages de tâches correspondantes.
- **Demandes de sujets par date d'échéance.** Affichez des informations sur les demandes de sujets filtrées par date d'échéance et affichez les pages de tâches correspondantes.

Filtres globaux et spécifiques à la page

Vous pouvez appliquer des filtres globaux sur la page principale du tableau de bord de confidentialité.

Vous pouvez appliquer des filtres globaux et spécifiques à la page à partir de chacune des pages d'indicateurs qui s'ouvrent.

Pour plus d'informations sur le tableau de bord de confidentialité et les filtres disponibles sur celui-ci, consultez le chapitre « Tableau de bord de confidentialité » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management 10.5*.

Sources

À partir de la version 10.5, vous pouvez inclure les types de connexions et de fichiers suivants dans les analyses :

Serveur de messagerie

Vous pouvez créer un magasin de données et utiliser Informatica Discovery Agent pour effectuer la découverte de domaine sur un serveur de messagerie Office 365 Outlook.

Reconnaissance optique des caractères pour les images et les PDF numérisés

Vous pouvez inclure des images et des PDF numérisés dans les analyses de découverte de domaine qui utilisent Informatica Discovery Agent. Lorsque vous activez la reconnaissance optique de caractères, vous pouvez choisir d'inclure un type de fichier image supplémentaire dans un magasin de données non structuré. La page **Fichiers sensibles** comprend un filtre **Type de fichier** image supplémentaire.

Pour plus d'informations sur la création d'un magasin de données et l'utilisation de sources de données dans un magasin de données non structuré, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management 10.5*.

Data Transformation

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés de Data Transformation dans la version 10.5.

Validations VRL avec les services de Data Transformation

Vous pouvez utiliser un moteur Data Transformation à vitesse optimisée pour les validations VRL avec les services de Data Transformation. Cette amélioration n'affecte pas les services de Data Transformation existants qui utilisent les validations VRL.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Transformation 10.5*.

Attribut nillable dans XSD

Vous pouvez utiliser l'attribut `xsd:nillable` pour marquer les éléments XSD comme nillable. Lorsque vous marquez un élément comme nillable, l'élément correspondant dans le fichier XML autorise les valeurs nulles.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Transformation 10.5*.

Enterprise Data Catalog

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés d'Enterprise Data Catalog dans la version 10.5.

Advanced Scanners

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés d'Advanced Scanners dans la version 10.5 :

Prise en charge des nouveaux scanners Advanced Scanners d'Enterprise Data Catalog

Vous pouvez extraire des métadonnées à l'aide de la fonctionnalité d'Advanced Scanners suivante :

- Oracle Data Integrator
- Talend Data Integrator
- Métadonnées de base Snowflake

Gestion simplifiée des connexions

Vous pouvez extraire le lignage à partir des sources ETL et des outils de création de rapports sans avoir à définir des connexions en direct aux systèmes liés tels que les bases de données et les systèmes de fichiers. Dans certains cas, ces connexions sont nécessaires si les métadonnées du système source ne décrivent pas complètement les systèmes liés.

Remarque: Si la connexion au système source ou cible n'est pas fournie, le lignage des appels de procédure stockée n'est pas traité.

Modification améliorée de la base de données

Vous pouvez modifier une base de données dans le Registre de connexion en sélectionnant les options disponibles dans la liste et en renseignant les champs obligatoires. Vous pouvez également utiliser l'URL de base de données suggérée.

Ressources de référence et actifs de référence

Vous pouvez configurer tous les scanners Advanced Scanners pour extraire les métadonnées des sources de données ou d'autres ressources du catalogue référencées par les scanners.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur d'Advanced Scanners d'Enterprise Data Catalog*.

Cloner une ressource

À partir de la version 10.5, vous pouvez cloner une ressource à l'aide de Catalog Administrator. Le clonage d'une ressource permet de créer une copie d'une ressource existante, puis de modifier la configuration si nécessaire.

Pour obtenir des instructions et des informations sur le clonage d'une ressource, consultez le chapitre « Clonage d'une ressource » dans le *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.5*.

Page d'accueil améliorée

À partir de la version 10.5, la page d'accueil d'Enterprise Data Catalog a été améliorée avec une image d'arrière-plan mise à jour. En outre, vous pouvez obtenir des résultats de la recherche filtrés en fonction de critères prédéfinis en appliquant un préfiltre de recherche à partir de la zone de recherche avant de rechercher des actifs.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Recherche d'actifs » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.5*.

Panneau Filtre amélioré

À partir de la version 10.5, dans la section **Filtre** de la page Résultats de la recherche, vous pouvez afficher une liste collective de toutes les sélections effectuées dans chaque filtre de recherche pour affiner les

résultats de la recherche. Si nécessaire, vous pouvez supprimer les sélections que vous avez effectuées dans la liste.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Personnaliser la recherche » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.5*.

Résultats de recherche améliorés

À partir de la version 10.5, sur la page Résultats de la recherche, vous pouvez afficher des détails supplémentaires d'un actif dans la section Informations supplémentaires. La section Informations supplémentaires contient les détails suivants :

- Date et heure de la précédente analyse des ressources
- Nom des utilisateurs associés à l'actif. La sous-section Personnes peut inclure les noms du propriétaire de données, du gestionnaire de données et de l'expert en la matière.
- Informations sur l'existence d'un lignage et d'un impact selon que les données d'un autre actif circulent depuis ou vers l'actif d'amorce.
- Description de l'actif sélectionné
- Attributs personnalisés
- Termes d'entreprise associés
- Domaines de données
- Classifications
- Nombre de colonnes similaires
- Informations sur le profilage

Les actifs qui s'affichent sur la page Résultats de la recherche contiennent les informations suivantes :

- Fonction
- Nom technique
- Chemin de l'actif
- Statut de certification
- Type d'actif
- Évaluations

Nouvelles procédures détaillées

À partir de la version 10.5, Enterprise Data Catalog comprend de nouvelles procédures détaillées pour Enterprise Data Catalog. Des procédures détaillées sont également ajoutées pour Catalog Administrator.

Les nouvelles procédures détaillées suivantes sont disponibles dans Catalog Administrator et Enterprise Data Catalog :

Catalog Administrator

- Présentation de la page d'accueil de Catalog Administrator
- Configurer la sécurité et les autorisations
- Créer des ressources
- Créer des attributs personnalisés
- Créer des domaines de données

Enterprise Data Catalog

- Configuration d'application
- Présentation des termes d'entreprise
- Présentation des domaines de données
- Organiser des domaines de données
- Présentation des ressources

Remarque: Avant d'accéder aux procédures détaillées, vérifiez que vous avez accès aux domaines Walkme suivants :

- <https://cdn.walkme.com>
- <https://playerserver.walkme.com>
- <https://ec.walkme.com>
- <https://rapi.walkme.com>
- <https://papi.walkme.com>

Améliorations de la page Notifications

À partir de la version 10.5, vous pouvez filtrer la liste des notifications en fonction du type d'actif, de la durée de l'analyse et des modifications suivies à partir d'un panneau distinct. Vous pouvez également trier la liste en fonction du nom de l'actif et de la durée de l'analyse, et télécharger la liste des notifications dans un fichier .csv. Si l'actif comporte plusieurs modifications, vous pouvez afficher l'historique des modifications de l'actif dans la fenêtre **Historique de l'actif**.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Collaboration des utilisateurs sur les actifs » du *Guide d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.5*.

Profil sur le cluster Databricks

À partir de la version 10.5, vous pouvez exécuter la découverte de données sur le cluster Databricks.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Concepts d'Enterprise Data Catalog » du *Guide d'Informatica Enterprise Catalog Administrator 10.5*.

Améliorations des ressources

À partir de la version 10.5, Enterprise Data Catalog comprend les améliorations des ressources suivantes :

Ressources SAP BW et SAP BW/4HANA

Vous pouvez configurer les ressources SAP BW et SAP BW/4HANA pour vous connecter au serveur SAP à l'aide de la connexion SNC (Secure Network Communications).

Ressource SAP S/4HANA

La ressource SAP S/4HANA comprend les améliorations suivantes :

Extraire les métadonnées de profilage

Vous pouvez utiliser la ressource SAP S/4HANA pour extraire les informations de profilage suivantes pour un actif Table :

- Découverte de domaine
- Profilage de colonne

- Découverte de relation

Filtrer les types d'actifs chargés dans le catalogue

Vous pouvez configurer la ressource SAP S/4HANA pour extraire les types d'actifs à charger dans le catalogue.

Type de connexion au serveur SAP

Vous pouvez configurer la ressource SAP S/4HANA pour vous connecter au serveur SAP à l'aide d'une connexion SNC (Secure Network Communications).

Ressource Salesforce

Vous pouvez configurer une ressource Salesforce pour utiliser l'authentification OAuth afin de vous connecter à une source de données Salesforce.

Ressource Axon

Vous pouvez configurer une ressource Axon pour extraire et charger des objets Axon spécifiques dans le catalogue.

Enterprise Data Preparation

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés d'Enterprise Data Preparation dans la version 10.5.

Prise en charge de la nouvelle source de données

À partir de la version 10.5, vous pouvez utiliser les sources de données suivantes :

- Entrepôt de données dans le nuage : Amazon Redshift et Microsoft Azure Synapse
- Cloud Data Lake : Microsoft Azure Data Lake Storage et Amazon S3
- Base de données dans le nuage : Amazon RDS et Microsoft Azure SQL
- Entrepôt de données : Teradata
- Base de données : Oracle et Microsoft SQL Server

Pour plus d'informations sur les sources de données prises en charge, consultez le *Guide d'administration d'Enterprise Data Preparation 10.5*.

Importer les données filtrées pour la préparation

À partir de la version 10.5, vous pouvez importer un jeu de données filtrées pour la préparation des données. Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Enterprise Data Preparation 10.5*.

Caractères multi-octets et spéciaux dans les métadonnées

À partir de la version 10.5, vous pouvez utiliser des caractères multi-octets ou spéciaux dans les noms de schémas, de tables ou de colonnes. Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Enterprise Data Preparation 10.5*.

Transformations Informatica

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés des transformations de l'outil Developer tool dans la version 10.5.

Transformation Masquage des données

À partir de la version 10.5, vous pouvez effectuer les tâches suivantes dans une transformation Masquage des données :

Chiffrement

Vous pouvez utiliser la technique de chiffrement pour chiffrer ou déchiffrer les données source. Vous pouvez configurer la technique pour conserver le format et les métadonnées, conserver les métadonnées ou modifier ces dernières.

Ordre de tri

Vous pouvez trier l'ordre des entrées dans un dictionnaire relationnel que vous utilisez pour le masquage de substitution. Triez l'ordre des entrées dans le dictionnaire en fonction de la colonne du numéro de série pour vous assurer que l'ordre reste cohérent et génère des données masquées cohérentes.

Optimiser l'utilisation du dictionnaire

Optimisez l'utilisation du dictionnaire pour augmenter le nombre de valeurs masquées utilisées à partir du dictionnaire dans une technique de masquage de substitution que vous configurez pour une sortie répétitive.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Transformation Masquage des données » du *Guide des transformations d'Informatica Developer 10.5*.

Transformation recherche

À partir de la version 10.5, le moteur Spark et le moteur Databricks Spark peuvent renvoyer plusieurs correspondances pour une transformation Recherche.

Transformation Générateur de séquence sur Databricks

À partir de la version 10.5, le moteur Databricks Spark peut traiter la transformation Générateur de séquence sur les clusters Amazon Web Services (AWS) ou Microsoft Azure Databricks.

La transformation Générateur de séquence est prise en charge sur Databricks lorsque le cluster Databricks et le domaine Informatica résident dans le même réseau virtuel.

Flux de travail Informatica

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés des flux de travail dans la version 10.5.

Base de données de flux de travail

Vous pouvez créer la base de données de flux de travail sur PostgreSQL.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide des services d'application d'Informatica 10.5*.

Modèles de structure intelligente

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés des modèles de structure intelligente dans la version 10.5.

Mappages dynamiques

Vous pouvez utiliser des modèles de structure intelligente dans les mappages dynamiques.

Partitionnement au niveau du répertoire dans des fichiers complexes

Lorsque vous créez un objet de données de fichier complexe qui utilise un modèle de structure intelligente et que le fichier d'entrée est Avro, Parquet ou ORC, vous pouvez sélectionner le répertoire d'emplacement des fichiers d'entrée.

Modèles de structure intelligente sur Databricks

Vous pouvez incorporer un modèle de structure intelligente dans un objet de données Amazon S3 ou Microsoft Azure Data Lake Store pour les mappages qui s'exécutent sur le moteur Databricks Spark. Celui-ci peut traiter tout type d'entrée que le modèle peut analyser.

Pour plus d'informations sur les modèles de structure intelligente, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Integration 10.5*.

Metadata Manager

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés de Metadata Manager dans la version 10.5.

Prise en charge de Microsoft SQL Server Azure

À partir de la version 10.5, Metadata Manager prend en charge Microsoft SQL Server Azure en tant que référentiel.

PowerCenter

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés de PowerCenter dans la version 10.5.

Chiffrements pris en charge pour les services PowerCenter

À partir de la version 10.5, les services PowerCenter prennent en charge tous les chiffrements par défaut pris en charge par le domaine Informatica.

Auparavant, les services PowerCenter ne prenaient en charge que les chiffrements suivants :

```
TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,
and TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
```

Connectivité

À partir de la version 10.5, les adaptateurs PowerExchange pour PowerCenter comprennent les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez configurer une session cible Oracle pour mettre à jour ou insérer par upsert des données par lots de tableaux.
Pour plus d'informations, consultez le *Guide des flux de travail de base d'Informatica PowerCenter 10.5*.
- Vous pouvez paramétrer la chaîne de connexion dans la connexion Oracle et la connexion du chargeur externe Oracle.
Pour plus d'informations, consultez le *Guide des flux de travail de base d'Informatica 10.5 PowerCenter*.
- Lorsque vous importez une définition source pour les connexions suivantes, vous pouvez modifier les métadonnées des champs du qualificateur source :
 - PowerExchange for Google Cloud Storage
 - PowerExchange for Kafka

Transformations

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés des transformations PowerCenter dans la version 10.5.

Transformation Masquage des données

À partir de la version 10.5, vous pouvez utiliser les options suivantes dans une transformation Masquage des données :

Chiffrement préservant le format

Vous pouvez utiliser la technique de chiffrement préservant le format pour chiffrer ou déchiffrer les données source. Vous pouvez configurer la technique pour conserver le format et les métadonnées, conserver les métadonnées ou modifier ces dernières.

Ordre de tri

Vous pouvez trier l'ordre des entrées dans un dictionnaire relationnel que vous utilisez pour le masquage de substitution. Triez l'ordre des entrées dans le dictionnaire en fonction de la colonne du numéro de série pour vous assurer que l'ordre reste cohérent et génère des données masquées cohérentes.

Optimiser l'utilisation du dictionnaire

Optimisez l'utilisation du dictionnaire pour augmenter le nombre de valeurs masquées utilisées à partir du dictionnaire dans une technique de masquage de substitution que vous configurez pour une sortie répétitive.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Transformation Masquage des données » dans le *Guide des transformations d'Informatica PowerCenter 10.5*.

Adaptateurs PowerExchange

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés des adaptateurs PowerExchange dans la version 10.5.

Adaptateurs PowerExchange pour Informatica

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés des adaptateurs Informatica PowerExchange dans la version 10.5.

PowerExchange for Amazon Redshift

À partir de la version 10.5, PowerExchange for Amazon Redshift comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez lire et écrire des données de type de données TIMESTAMPZ lorsque vous exécutez un mappage dans l'environnement natif.
- Vous pouvez configurer le partitionnement de la plage de clés lorsque vous lisez des données à partir d'une source Amazon Redshift et exécutez le mappage dans l'environnement natif.
- Vous pouvez configurer le partitionnement dynamique lorsque vous écrivez des données dans une cible Amazon Redshift et exécutez le mappage dans l'environnement natif.

PowerExchange for Amazon S3

À partir de la version 10.5, PowerExchange for Amazon S3 comprend les fonctionnalités suivantes :

- Lorsque vous exécutez un mappage sur le moteur Spark, vous pouvez lire et écrire des données dans des fichiers Avro, ORC et Parquet organisés en fonction de répertoires.
- Vous pouvez configurer un stockage compatible Amazon S3 pour accéder aux données stockées sur une interface compatible S3 et les gérer. Vous pouvez utiliser le stockage compatible Scality RING S3. Utilisez la connexion Amazon S3 pour vous connecter à Scality RING et effectuer les opérations de lecture et d'écriture similaires à Amazon S3.
- Vous pouvez configurer l'authentification unique (SSO) fédérée pour accéder en toute sécurité aux ressources Amazon S3.
- Vous pouvez configurer une opération de recherche en cache pour mettre en cache les données de recherche lorsque vous exécutez un mappage sur le moteur Spark.
- Vous pouvez lire et écrire des fichiers plats avec et sans en-têtes.
- Vous pouvez configurer le délimiteur de lignes et définir la portée du qualificateur lorsque vous lisez et écrivez des fichiers plats.
- Vous pouvez effectuer des audits pour les opérations de lecture dans les mappages Amazon S3 qui s'exécutent dans l'environnement natif ou sur le moteur Spark.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.5 PowerExchange for Amazon S3*.

PowerExchange for Google BigQuery

À partir de la version 10.5, PowerExchange for Google BigQuery comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez écrire des chaînes vides à partir d'une source sous forme de valeurs nulles dans une cible Google BigQuery.
- Vous pouvez utiliser la requête de fusion pour effectuer des opérations de mise à jour, d'upsert ou de suppression dans une seule instruction lors de l'écriture dans une cible Google BigQuery.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.5 PowerExchange for Google BigQuery*.

PowerExchange for Google Cloud Storage

À partir de la version 10.5, PowerExchange for Google Cloud Storage comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez lire le chemin complet et les noms des fichiers source de Google Cloud Storage.
- Vous pouvez lire et écrire des fichiers plats avec et sans en-têtes.
- Vous pouvez configurer le délimiteur de lignes et définir la portée du qualificateur lorsque vous lisez et écrivez des fichiers plats.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur Informatica 10.5 PowerExchange for Google Cloud Storage*.

PowerExchange for HDFS

À partir de la version 10.5, PowerExchange for HDFS inclut les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Lorsque vous exécutez un mappage sur le moteur Spark, vous pouvez lire et écrire des données dans des fichiers Avro, ORC et Parquet partitionnés en fonction de répertoires.
- Vous pouvez effectuer des audits pour les opérations de lecture pour des fichiers complexes tels qu'Avro, Parquet et JSON dans les mappages HDFS qui s'exécutent dans l'environnement natif ou sur le moteur Spark.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.5 PowerExchange for HDFS*.

PowerExchange for Hive

À partir de la version 10.5, vous pouvez effectuer des audits pour les opérations de lecture et d'écriture dans les mappages Hive qui s'exécutent dans l'environnement natif ou sur le moteur Spark.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.5 PowerExchange for Hive*.

PowerExchange for JDBC V2

À partir de la version 10.5, PowerExchange for JDBC V2 inclut les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez utiliser des objets JDBC V2 comme sources et cibles dynamiques dans les mappages.
- Vous pouvez configurer un mappage pour créer une cible JDBC V2 au moment de l'exécution.
- Vous pouvez utiliser une connexion JDBC V2 avec le sous-type Base de données SAP HANA dans les mappages pour la lecture et l'écriture dans des tables HANA. Vous pouvez également effectuer la lecture à partir des vues de modélisation de données HANA, telles que les vues d'attribut, d'analyse et de calcul. Vous pouvez valider et exécuter des mappages JDBC V2 sur le moteur Spark ou Databricks Spark.
- Vous pouvez effectuer des audits pour les opérations de lecture dans les mappages JDBC V2 qui s'exécutent dans l'environnement natif ou sur le moteur Spark.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.5 PowerExchange for JDBC V2*.

PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage

À partir de la version 10.5, PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez lire et écrire des fichiers plats avec et sans en-têtes.

- Vous pouvez configurer le délimiteur de lignes et définir la portée du qualificateur lorsque vous lisez et écrivez des fichiers plats.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.5 PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage*.

PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen1

À partir de la version 10.5, PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen1 comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez lire et écrire des fichiers plats avec et sans en-têtes.
- Vous pouvez configurer le délimiteur de lignes et définir la portée du qualificateur lorsque vous lisez et écrivez des fichiers plats.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.5 PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen1*.

PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2

À partir de la version 10.5, PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2 comprend les fonctionnalités suivantes :

- Lorsque vous exécutez un mappage sur le moteur Spark, vous pouvez lire et écrire des données dans des fichiers Avro, ORC et Parquet partitionnés en fonction de répertoires.
- Vous pouvez lire et écrire des fichiers plats avec et sans en-têtes.
- Vous pouvez configurer le délimiteur de lignes et définir la portée du qualificateur lorsque vous lisez et écrivez des fichiers plats.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.5 PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2*.

PowerExchange for Microsoft Azure SQL Data Warehouse

À partir de la version 10.5, PowerExchange for Microsoft Azure SQL Data Warehouse comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez vous connecter à Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2 pour effectuer la gestion intermédiaire au moment de l'exécution.
- Vous pouvez effectuer la gestion intermédiaire des fichiers au format Parquet lors de la lecture des données à partir de Microsoft Azure SQL Data Warehouse.
- Vous pouvez remplacer le nom du schéma et le nom de la table lorsque vous lisez et écrivez des données dans Microsoft Azure SQL Data Warehouse.
- Vous pouvez utiliser la compression Gzip pour compresser les données au format Gzip lorsque vous écrivez des données dans Microsoft Azure SQL Data Warehouse dans l'environnement natif.
- Vous pouvez lire et écrire des données de type de données Datetimeoffset lorsque vous exécutez un mappage sur le moteur Spark.
- Vous pouvez effectuer des audits pour les opérations de lecture dans les mappages Microsoft Azure SQL Data Warehouse qui s'exécutent dans l'environnement natif ou sur le moteur Spark.
- Vous pouvez lire et écrire des données dans des bases de données sensibles à la casse de Microsoft Azure SQL Data Warehouse.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.5 PowerExchange for Microsoft Azure SQL Data Warehouse*.

PowerExchange for Salesforce Marketing Cloud

À partir de la version 10.5, vous pouvez configurer des mappages dynamiques pour inclure les modifications fréquentes des sources, des cibles et de la logique de transformation lors de l'exécution en fonction des paramètres et des règles que vous définissez.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.5 PowerExchange for Salesforce Marketing Cloud*.

PowerExchange for Snowflake

À partir de la version 10.5, PowerExchange for Snowflake comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez lire et écrire dans l'entrepôt de données Snowflake activé pour la gestion intermédiaire des données dans Google Cloud Platform.
- Vous pouvez effectuer des audits pour les opérations de lecture dans les mappages Snowflake qui s'exécutent dans l'environnement natif ou sur le moteur Spark.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.5 PowerExchange for Snowflake*.

Adaptateurs PowerExchange pour PowerCenter

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés des adaptateurs PowerCenter dans la version 10.5.

PowerExchange for Google BigQuery

À partir de la version 10.5, PowerExchange for Google BigQuery comprend les fonctionnalités suivantes :

- Lorsque vous effectuez une optimisation du refoulement à l'aide de la connexion ODBC Google BigQuery, vous pouvez utiliser la version 2.2.5.1012 du pilote ODBC Informatica pour Google BigQuery pour vous connecter à Google BigQuery et transférer les fonctions CHR(), DATEDIFF(), DECODE(), LPAD() et RPAD() à la base de données Google BigQuery.
Contactez le support client international Informatica pour obtenir le pilote ODBC Informatica pour Google BigQuery.
- Vous pouvez utiliser la requête de fusion pour effectuer des opérations de mise à jour, d'upsert ou de suppression dans une seule instruction lors de l'écriture dans une cible Google BigQuery.
- Lorsque vous configurez une session pour écrire des données dans Google BigQuery, vous pouvez écrire des chaînes vides à partir d'une source sous forme de valeurs nulles dans une cible Google BigQuery.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.5 PowerExchange for Google BigQuery pour PowerCenter*.

PowerExchange for Google Cloud Storage

À partir de la version 10.5, PowerExchange for Google Cloud Storage comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez lire le chemin complet et les noms des fichiers source de Google Cloud Storage.
- Vous pouvez lire et écrire des fichiers plats avec et sans en-têtes.
- Vous pouvez configurer le délimiteur de lignes et définir la portée du qualificateur lorsque vous lisez et écrivez des fichiers plats.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de PowerExchange for Google Cloud Storage 10.5 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Greenplum

À partir de la version 10.5, lorsque le sous-type ODBC dans une connexion ODBC est Greenplum, vous pouvez refouler les fonctions, telles qu'AVG(), COUNT(), DATE_COMPARE(), DATE_DIFF(), GET_DATE_PART(), IN(), ISNULL(), MAX(), MIN(), MOD(), STDDEV(), SUM() et VARIANCE(), dans la base de données Greenplum pour le traitement à l'aide de l'optimisation complète du refoulement.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide des flux de travail avancés d'Informatica PowerCenter 10.5*.

PowerExchange for Kafka

À partir de la version 10.5, vous pouvez indiquer si vous souhaitez lire les messages d'un broker Kafka sous forme d'un flux ou par lots.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Kafka 10.5 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Snowflake

À partir de la version 10.5, vous pouvez lire et écrire dans l'entrepôt de données Snowflake activé pour la gestion intermédiaire des données dans Google Cloud Platform.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.5 PowerExchange for Snowflake pour PowerCenter*.

Sécurité

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés de la sécurité de domaine dans la version 10.5.

Renforcement du chiffrement

À partir de la version 10.5, vous pouvez chiffrer les mots de passe du domaine Informatica et les paramètres de connexion sécurisée à l'aide de l'algorithme de chiffrement AES 256 bits.

Pour renforcer le chiffrement de sécurité, le programme d'installation Informatica génère désormais une clé de site unique lorsque vous installez les services Informatica. Vous ne pouvez pas générer à nouveau la clé de site. Auparavant, vous pouviez régénérer la clé du site de chiffrement à l'aide d'un mot-clé et d'un nom de domaine dans la commande `GenerateEncryptionKey`.

Après la mise à niveau vers Informatica 10.5, migrez la clé de site vers la nouvelle clé de site unique.

Pour un domaine à plusieurs nœuds, copiez la clé de site unique sur chaque nœud ou enregistrez la clé de site unique à un emplacement partagé accessible par chaque nœud.

Vous pouvez utiliser les fonctions de codage du langage de transformation, `AES_ENCRYPT` et `AES_DECRYPT`, pour chiffrer ou déchiffrer les tables de stockage avec le codage 256 bits. Utilisez le nouvel argument `keySize` pour activer le chiffrement AES 256 bits.

Pour en savoir plus, consultez le *Guide de sécurité d'Informatica 10.5*.

Fonctionnalité SAML

À partir de la version 10.5, vous pouvez utiliser la nouvelle fonctionnalité SAML suivante :

- Lorsque vous activez l'authentification SAML dans le domaine, vous pouvez activer un ou plusieurs des modes d'authentification améliorés suivants : signature de demande, assertion chiffrée et réponse signée. Pour en savoir plus, consultez le *Guide de sécurité d'Informatica 10.5*.
- Vous pouvez utiliser les fournisseurs d'identité Oracle Access Manager, Okta SSO et Azure Active Directory pour gérer l'authentification SAML sur le domaine pour les applications Web. Pour plus d'informations, consultez l'article H2L sur chaque fournisseur d'identité sur le [Informatica Documentation Portal](#).

Test Data Management

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés de Test Data Management dans la version 10.5.

Prise en charge de PostgreSQL

À partir de la version 10.5, vous pouvez utiliser une base de données PostgreSQL pour créer le référentiel Test Data Management et le référentiel Test Data Warehouse.

Vous pouvez également utiliser la base de données pour créer une connexion intermédiaire et une connexion de stockage.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de configuration de Test Data Management 10.5*.

Trier les entrées dans un dictionnaire relationnel

À partir de la version 10.5, vous pouvez choisir de trier l'ordre des entrées dans un dictionnaire relationnel utilisé dans un plan de masquage.

Vous pouvez trier l'ordre des entrées dans un dictionnaire en fonction de la colonne du numéro de série ou de n'importe quelle colonne pour vous assurer que l'ordre reste cohérent et génère des données masquées cohérentes.

Pour obtenir des informations sur la configuration de l'option, consultez le *Guide de l'utilisateur Test Data Management 10.5*.

Test Data Generation pour les sources XSD

À partir de la version 10.5, Test Data Generation comprend l'exécution des tâches suivantes avec les sources XSD :

Utiliser des contraintes conditionnelles dans les règles de génération de données

Vous pouvez utiliser des contraintes conditionnelles dans des règles de génération avancées et des règles de génération ad hoc avec des sources XSD.

Pour plus d'informations sur la création et l'application de règles de génération avancées et de contraintes conditionnelles, consultez le chapitre « Génération de données » dans le *Guide de l'utilisateur de Test Data Management 10.5*.

Configurer la gestion par défaut des valeurs MaxOccurs illimitées

Vous pouvez activer la gestion par défaut des valeurs MaxOccurs définies comme illimitées ou infinies dans un fichier XSD. Utilisez la propriété de niveau global `Default Value for Unbounded MaxOccurs in a Source XSD` pour entrer une valeur. La valeur est ajoutée à la valeur MinOccurs de l'élément pour calculer la valeur MaxOccurs de l'élément.

Pour plus d'informations sur la définition de la valeur de la propriété et le remplacement de la valeur d'un élément, consultez le *Guide de l'administrateur de Test Data Management 10.5* ou le *Guide de l'utilisateur de Test Data Management 10.5*.

CHAPITRE 15

Modifications de la version 10.5

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Programmes de ligne de commande, 131](#)
- [Data Engineering , 132](#)
- [Data Privacy Management , 132](#)
- [Enterprise Data Catalog, 134](#)
- [Transformations Informatica, 136](#)
- [Modèles de structure intelligente , 136](#)
- [PowerCenter, 137](#)
- [Adaptateurs PowerExchange pour Informatica, 137](#)
- [Sécurité , 137](#)

Programmes de ligne de commande

Lisez cette section pour découvrir les modifications des programmes de ligne de commande dans la version 10.5.

infasetup

À partir de la version 10.5, Informatica stocke l'alias de certificat de signature d'assertion dans le domaine. Vous pouvez définir l'option `assertionSigningCertificateAlias`, qui spécifie un alias pour le certificat, dans les commandes suivantes :

- `infasetup defineDomain`
- `infasetup updateDomainSamlConfig`
- `infasetup updateSamlConfig`

Auparavant, l'alias était stocké dans les métadonnées du nœud. Par conséquent, l'option `assertionSigningCertificateAlias` est supprimée des commandes `defineGatewayNode`, `switchToGatewayNode` et `updateGatewayNode`. Mettez à jour tous les scripts qui utilisent les commandes liées au nœud pour utiliser les commandes liées au domaine.

Pour plus d'informations, consultez la *Référence des commandes d'Informatica*.

Data Engineering

Lisez cette section pour découvrir les modifications des produits Data Engineering dans la version 10.5.

Documentation

À partir de la version 10.5, les instructions pour l'intégration d'Informatica à un cluster Google Dataproc se trouvent dans le *Guide de Data Engineering Integration*.

Auparavant, les instructions d'intégration de Dataproc étaient publiées dans des articles de la bibliothèque de procédures (H2L). Vous pouvez consulter ces articles, qui couvrent l'intégration de Dataproc à Data Engineering 10.4, dans l'onglet Bibliothèque de procédures du [Informatica Documentation Portal](#).

Performances

À partir de la version 10.5, la fonction PERCENTILE sur le moteur Spark consomme moins de mémoire, en particulier lorsque plusieurs colonnes calculent la fonction PERCENTILE sur le même jeu de données à différents centiles.

Traitement des valeurs non valides

À partir de la version 10.5, le moteur Spark écrit des valeurs NULL sur la cible lorsque le mappage contient certaines valeurs non valides.

Le moteur Spark écrit des valeurs NULL dans les situations suivantes :

- L'argument *terms* dans les fonctions de finance PV, FV, PMT et RATE transmet une valeur 0. La valeur de *terms* doit être un entier supérieur à 0.
- L'argument *month* dans la fonction MAKE_DATE_TIME transmet une valeur valide. La valeur de *month* doit être comprise entre 1 et 12.

Auparavant, le moteur Spark écrivait des valeurs aléatoires.

Remarque: Le service d'intégration de données rejette les lignes comportant des valeurs non valides. Pour rejeter les lignes comportant des valeurs non valides et ne pas les écrire dans la cible, exécutez le mappage dans l'environnement natif.

Data Privacy Management

Lisez cette section pour découvrir les modifications de Data Privacy Management dans la version 10.5.

Fichiers compressés dans les analyses

À partir de la version 10.5, les résultats de l'analyse répertorient les fichiers compressés avec des extensions spécifiques sous forme de dossiers contenant des fichiers individuels.

Vous pouvez afficher les résultats de l'analyse sur la page **Champs sensibles**.

Auparavant, les résultats de l'analyse ignoraient les fichiers ou répertoriaient ces fichiers compressés en tant que fichiers uniques et ne répertoriaient pas les fichiers imbriqués individuels.

Pour plus d'informations sur les analyses de fichiers compressés, reportez-vous au chapitre « Analyses » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management 10.5*.

Propriétés du magasin de données

À partir de la version 10.5, les propriétés du magasin de données comprennent les modifications suivantes :

Propriétés du magasin de données IBM Db2 for z/OS

Les propriétés du type de magasin de données IBM Db2 for z/OS comprennent un nouveau champ **Option de base de données**. Vous pouvez choisir la façon vous souhaitez entrer dans la base de données à partir de cette liste. Vous pouvez inclure toutes les bases de données, effectuer une sélection dans une liste ou spécifier avec une expression régulière. Les champs permettant d'effectuer une sélection dans une liste ou de spécifier une regex s'affichent en fonction de votre choix.

La propriété **Base de données** précédente est renommée **Emplacement DDF**.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre Propriétés du magasin de données dans le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management*

Suppression des demandes de sujets

À partir de la version 10.5, vous ne pouvez pas supprimer les tâches DSAR et DSR même si elles sont à l'état Fermé ou Terminé.

Auparavant, vous pouviez supprimer les tâches DSAR et DSR qui étaient à l'état fermé.

Pour plus d'informations sur les tâches, consultez le chapitre « Tâches » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management 10.5*.

Fichier de configuration du Registre du sujet

À partir de la version 10.5, les propriétés du fichier de configuration du Registre du sujet sont mises à jour.

Étant donné que l'installation est non Hadoop, le fichier de propriétés ne comprend pas les propriétés Hadoop et HBase. Le fichier comprend les propriétés de la configuration Name3.

Pour plus d'informations sur la création et la mise à jour du fichier de configuration du Registre du sujet, consultez le *Guide de l'administrateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Nombre total de sujets

À partir de la version 10.5, Data Privacy Management a modifié la méthode utilisée pour calculer le nombre total de sujets qui s'affiche sur les widgets du tableau de bord et dans les rapports Violation de données.

En raison de la modification, vous constaterez peut-être une différence dans les informations sur le nombre total de sujets dans les widgets du tableau de bord de confidentialité et dans les rapports Violation de données après la mise à niveau.

Pour plus d'informations sur l'affichage des informations sur le Registre du sujet, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Surveillance de l'activité utilisateur

À partir de la version 10.5, vous pouvez spécifier le répertoire de stockage des fichiers d'événements.

Ceux-ci sont exportés à partir d'une base de données que vous configurez pour la surveillance de l'activité utilisateur. Spécifiez l'emplacement lors de l'installation ou mettez à jour la propriété dans les propriétés Service Data Privacy Management.

Auparavant, les messages étaient diffusés vers un répertoire HDFS par défaut.

Pour plus d'informations sur la spécification du répertoire des fichiers d'événements, consultez le *Guide d'installation et de configuration d'Informatica Data Privacy Management 10.5*.

Enterprise Data Catalog

Lisez cette section pour découvrir les modifications d'Enterprise Data Catalog dans la version 10.5.

Ressource Amazon S3

À partir de la version 10.5, la ressource Amazon S3 comprend les améliorations suivantes dans l'onglet **Général** :

Extraction de métadonnées

Vous pouvez configurer la ressource Amazon S3 pour extraire les métadonnées d'un stockage compatible Amazon S3 tel que Scality RING.

Prise en charge du jeton de session temporaire

Vous pouvez configurer la ressource Amazon S3 pour connecter et extraire les métadonnées d'une source de données Amazon S3 en utilisant un jeton de session temporaire.

Auparavant, les améliorations étaient disponibles en tant qu'options JVM dans la ressource Amazon S3.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de configuration des scanners d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.5*.

Propagation des termes d'entreprise

À partir de la version 10.5, Enterprise Data Catalog infère et associe un terme d'entreprise à un actif en fonction d'une condition de correspondance de nom améliorée. La condition de correspondance de nom est basée sur les résultats de l'association de termes d'entreprise pour fournir une inférence et une association améliorées des termes d'entreprise.

Ressources personnalisées

À partir de la version 10.5, vous pouvez exécuter une ressource personnalisée dont l'option **Script d'exécution** est activée sur le domaine Informatica.

Pour exécuter simultanément plusieurs ressources personnalisées sur le domaine Informatica, vous devez configurer l'option personnalisée `LdmCustomOptions.orchestration.oop.max.concurrent.jobs` dans Catalog Administrator.

Vue par défaut du diagramme de lignage et d'impact

À partir de la version 10.5, la vue compacte du diagramme de lignage et d'impact est la vue par défaut.

Authentification d'Enterprise Data Catalog

À partir de la version 10.5, Enterprise Data Catalog utilise mTLS à la place de Kerberos pour une sécurité renforcée.

Ressource Informatica Similarity Discovery

À partir de la version 10.5, la ressource Informatica Similarity Discovery comprend les modifications suivantes :

Créer une ressource Informatica Similarity Discovery

Vous pouvez créer la ressource Informatica Similarity Discovery depuis l'onglet **Ressource** sous le groupe de ressources **Informatica Platform**. Lorsque vous exécutez la ressource, le scanner découvre des colonnes similaires en fonction du nom de la colonne, du modèle de données de colonne et des valeurs uniques de la ressource. Auparavant, Informatica Similarity Discovery était disponible comme ressource système.

Conserver les informations calculées dans la base de données PostgreSQL

Enterprise Data Catalog conserve les informations calculées sur les colonnes similaires, les modèles de colonnes et les valeurs uniques dans la base de données PostgreSQL. Auparavant, Enterprise Data Catalog conservait les informations calculées sur des colonnes similaires dans Apache Hbase.

Découvrir des colonnes similaires

Enterprise Data Catalog découvre des colonnes similaires en fonction du nom de colonne, du modèle de données de colonne et des valeurs uniques de la ressource. Auparavant, un travail système interne découvrait les colonnes similaires selon le nom de la colonne, le modèle de données de colonne, les valeurs uniques et la fréquence de valeur dans la ressource.

Ressources de référence

À partir de la version 10.5, les ressources de référence comprennent les modifications suivantes :

Objets de ressources de référence

Enterprise Data Catalog extrait les objets de ressources de référence tels que des sources de données, des jeux de données et des éléments de données.

Nom de la ressource de référence

Le nom de la ressource de référence `<resource name>_<Provider ID>_<Connection name>` a été remplacé par `<resource name>$$<Provider ID>$$<Connection name>`.

Nom de la connexion

Enterprise Data Catalog prend en charge les caractères spéciaux dans le nom de connexion de la ressource de référence.

Onglets de recherche remplacés par des préfiltres de recherche

À partir de la version 10.5, vous pouvez appliquer des préfiltres de recherche pour rechercher rapidement des actifs correspondant à des critères de recherche prédéfinis.

Auparavant, les onglets de recherche étaient disponibles sur la page **Résultats de la recherche** qui vous permettait de rechercher des actifs correspondant à un critère de recherche défini.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Personnaliser la recherche » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.5*.

Remarque: Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version antérieure, le processus de mise à niveau convertit les onglets de recherche personnalisés en préfiltres de recherche.

Changements de terminologie dans la documentation

À partir de la version 10.5, la documentation d'Enterprise Data Catalog utilise les termes suivants pour faire référence aux clusters existants et intégrés :

- Cluster interne à la place d'un cluster intégré.
- Cluster externe à la place d'un cluster existant.

Advanced Scanners utilise des modèles système

À partir de la version 10.5, Advanced Scanners utilise des modèles système au lieu de modèles personnalisés.

Auparavant, Advanced Scanners utilisait des modèles personnalisés pour charger les métadonnées.

Transformations Informatica

À partir de la version 10.5, le moteur Spark a amélioré les performances de la transformation Routeur. Lorsque le moteur Spark exécute un mappage qui comprend une transformation Routeur, le moteur Spark traite le pipeline de mappage en amont une fois et effectue la gestion intermédiaire des données afin de les utiliser par chaque branche en aval.

Auparavant, le moteur Spark traitait le pipeline de mappage en amont séparément pour chaque groupe de sortie.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Transformation Routeur » du *Guide des transformations d'Informatica Developer 10.5*.

Modèles de structure intelligente

À partir de la version 10.5, la sortie des nœuds avec un type de données Date est un type de données Horodatage, au format Horodatage défini dans le système d'exploitation.

Auparavant, la sortie des nœuds avec un type de données Date était un type de données Chaîne.

Remarque: Les mappages mis à niveau continuent à générer des types de données Chaîne.

Pour plus d'informations sur les modèles de structure intelligente, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Integration 10.5*.

PowerCenter

À partir de la version 10.5, le nom du répertoire du fichier de données du serveur dans le type de connexion du chargeur externe pour Sybase IQ dans PowerCenter est renommé Répertoire du fichier de données.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide des flux de travail avancés de PowerCenter 10.5*.

Adaptateurs PowerExchange pour Informatica

Lisez cette section pour découvrir les modifications des adaptateurs Informatica PowerExchange dans la version 10.5.

PowerExchange for Microsoft Azure SQL Data Warehouse

À partir de la version 10.5, lorsque vous créez une table cible et que cette dernière existe déjà dans Microsoft Azure SQL Data Warehouse, les données sont ajoutées à la table existante.

Auparavant, le mappage échouait si la table cible existait déjà dans Microsoft Azure SQL Data Warehouse.

Sécurité

Lisez cette section pour découvrir les modifications de la sécurité de domaine dans la version 10.5.

Authentification SAML

À partir de la version 10.5, vous pouvez activer les modes d'authentification SAML améliorés : demande signée, réponse signée et assertion chiffrée via les propriétés de configuration du domaine.

Auparavant, vous activiez ces fonctionnalités à l'aide de variables d'environnement. Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Authentification SAML » du *Guide de sécurité d'Informatica 10.5*.

Partie V : Versions 10.4.1 - 10.4.1.3

Cette partie contient les chapitres suivants :

- [Version 10.4.1.3, 139](#)
- [Version 10.4.1.2, 140](#)
- [Version 10.4.1.1, 147](#)
- [Avis importants de la version 10.4.1, 153](#)
- [Nouveautés de la version 10.4.1, 159](#)
- [Modifications de la version 10.4.1, 175](#)

CHAPITRE 16

Version 10.4.1.3

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Modifications de prise en charge, 139](#)
- [Nouveautés, 139](#)

Modifications de prise en charge

Lisez cette section pour découvrir les modifications de prise en charge dans la version 10.4.1.3.

Évaluation technique

À partir de la version 10.4.1.3, Informatica a retiré l'évaluation technique pour Amazon EMR 6.x.

Nouveautés

Lisez cette section pour découvrir les nouveautés dans la version 10.4.1.3.

Cloudera CDP

À partir de la version 10.4.1.3 pour Data Engineering, vous pouvez utiliser le moteur Blaze pour exécuter des travaux sur les clusters Cloudera CDP Private Cloud et Public Cloud.

Lorsque le moteur Blaze exécute des travaux sur un cluster CDP Private Cloud, vous pouvez utiliser l'authentification Kerberos. Lorsque le moteur Blaze exécute des travaux sur un cluster CDP Public Cloud, vous pouvez utiliser l'authentification Apache Knox ou Kerberos. Vous pouvez utiliser Apache Ranger, le chiffrement transparent HDFS ou l'autorisation SSL/TLS pour les travaux exécutés par le moteur Blaze sur un cluster CDP.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide d'intégration de Data Engineering 10.4.1*.

CHAPITRE 17

Version 10.4.1.2

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Avis importants, 140](#)
- [Nouveautés, 140](#)
- [Modifications, 143](#)

Avis importants

Évaluation technique lancée

À partir de la version 10.4.1.2, Informatica inclut les fonctionnalités suivantes pour l'évaluation technique :

Amazon EMR 6.0

Vous pouvez utiliser des produits Informatica Data Engineering avec les clusters Amazon EMR 6.0.

La fonctionnalité d'évaluation technique est prise en charge à des fins d'évaluation, mais elle n'est pas garantie et n'est pas prise en charge dans les environnements de production ou dans tout environnement à transférer vers la production. Informatica a l'intention d'inclure la fonctionnalité d'évaluation dans une prochaine version pour une utilisation en production, mais pourrait décider de ne pas le faire en fonction de l'évolution du marché ou des circonstances techniques. Pour plus d'informations, contactez le support client international Informatica.

Nouveautés

Data Engineering Integration

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de Data Engineering Integration dans la version 10.4.1.2.

Cloudera CDP Public Cloud

À partir de la version 10.4.1.2, vous pouvez exécuter les travaux de Data Engineering sur des clusters Cloudera CDP Public Cloud sur AWS ou Azure.

Vous pouvez utiliser CDP Public Cloud lorsque vous exécutez des travaux Data Engineering sur le moteur Spark. Lorsque vous exécutez un mappage dans l'environnement Hadoop, vous pouvez utiliser les mêmes connexions pour CDP Public Cloud que pour CDP Private Cloud. Vous pouvez configurer l'authentification Kerberos ou Apache Knox pour les clusters CDP Public Cloud.

Pour plus d'informations sur l'intégration à Cloudera CDP Public Cloud, consultez les *Notes de publication d'Informatica 10.4.1.2* et le *Guide d'intégration de Data Engineering 10.4.1*.

Data Privacy Management

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de Data Privacy Management dans la version 10.4.1.2.

Analyses du registre du sujet incrémentielles sur des sources non structurées

À partir de la version 10.4.1.2, vous pouvez configurer des analyses incrémentielles de registre du sujet pour des sources non structurées.

Une analyse incrémentielle met à jour les enregistrements modifiés à partir de l'exécution de la dernière analyse plutôt que d'analyser entièrement tous les enregistrements.

Pour plus d'informations sur la configuration d'une analyse incrémentielle du registre du sujet, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management* et le *Guide de l'administrateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Enterprise Data Catalog

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités d'Enterprise Data Catalog dans la version 10.4.1.2.

Ressource Amazon S3

À partir de la version 10.4.1.2, la ressource Amazon S3 comprend les améliorations suivantes :

Extraction de métadonnées

Vous pouvez configurer la ressource Amazon S3 pour extraire les métadonnées d'un stockage compatible Amazon S3 tel que Scality RING.

Prise en charge du jeton de session temporaire

Vous pouvez configurer la ressource Amazon S3 pour connecter et extraire les métadonnées d'une source de données Amazon S3 en utilisant un jeton de session temporaire.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de configuration des scanners d'Informatica 10.4.1 Enterprise Data Catalog*.

Informatica Axon Ressource

À partir de la version 10.4.1.2, la ressource Informatica Axon comprend les améliorations suivantes :

Extraction de métadonnées

La ressource Informatica Axon extrait les métadonnées des actifs suivants :

- Attribut

- Stratégie
- Système
- Jeu de données

Vous pouvez également consulter les détails des utilisateurs natifs, des utilisateurs LDAP et des utilisateurs SSO associés aux actifs dans le catalogue.

Afficher les relations

Vous pouvez afficher les relations suivantes dans le catalogue :

- Les relations parent-enfant entre des artefacts Axon et des objets extraits
- Les relations sémantiques entre les actifs du glossaire

Prise en charge de la réconciliation des utilisateurs de domaine

Pour réconcilier les utilisateurs de domaine, sélectionnez **Autoriser le filtrage** pour l'attribut système E-mail dans Catalog Administrator.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de configuration des scanners d'Informatica 10.4.1 Enterprise Data Catalog*.

Curation en bloc des termes d'entreprise via l'importation et l'exportation

À partir de la version 10.4.1.2, vous pouvez accepter ou rejeter simultanément plusieurs termes d'entreprise inférés dans le fichier .csv exporté.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.1 Enterprise Data Catalog*.

Curation en bloc des domaines de données

À partir de la version 10.4.1.2, vous pouvez accepter un domaine de données et rejeter tous les autres domaines de données attribués, inférés ou acceptés pour un actif de colonne ou de champ.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.1 Enterprise Data Catalog*.

Analyses des actifs de données

À partir de la version 10.4.1.2, le composant Analyses des actifs de données comprend les fonctionnalités suivantes :

Rapport d'utilisation des actifs

Vous pouvez utiliser le rapport **Utilisation des actifs** pour afficher la liste des actifs utilisés dans Enterprise Data Catalog. Vous pouvez filtrer le rapport selon le type d'actif, la date de l'événement, le type de ressource et le nom de la ressource. Outre les détails de l'utilisation des actifs, le rapport indique également les fonctionnalités d'Enterprise Data Catalog que vous avez utilisées lors de l'accès à l'actif. Les fonctionnalités répertoriées comprennent les onglets **Présentation**, **Lignage et impact** et **Relations** hormis les autres fonctionnalités associées à l'actif.

Graphe Principaux actifs affichés

Le graphe **Principaux actifs affichés** sur la page de l'onglet **Adoption des utilisateurs** affiche une liste des principaux actifs affichés dans le catalogue.

Graphe Valeur d'utilisation des fonctionnalités

Le graphe **Valeur d'utilisation des fonctionnalités** sur la page de l'onglet **Valeur de données** affiche la valeur des fonctionnalités d'Enterprise Data Catalog selon leur utilisation sur une certaine période.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.1 Enterprise Data Catalog*.

Ressource SAP S/4HANA

À partir de la version 10.4.1.2, vous pouvez utiliser la ressource SAP S/4HANA pour afficher le lignage détaillé entre le module de fonction et les actifs de source de données.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de configuration des scanners d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.4.1*.

Sécurité

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de sécurité dans la version 10.4.1.2.

En-tête de réponse HSTS

À partir de la version 10.4.1.2, vous pouvez choisir d'activer l'en-tête de réponse HSTS (HTTP Strict Transport Security) dans votre domaine pour arrêter les redirections HTTP vers HTTPS. Cela empêche les menaces pour la sécurité via des attaques de type man-in-the-middle (MITM).

Pour en savoir plus, consultez le *Guide de sécurité d'Informatica*.

Modifications

Enterprise Data Catalog

Cette section décrit les modifications apportées à Enterprise Data Catalog dans la version 10.4.1.2.

Analyses des actifs de données

À partir de la version 10.4.1.2, la fonctionnalité Analyses des actifs de données comprend les modifications suivantes :

Calcul de la valeur de ressource

Sur la page de l'onglet **Valeur de données**, la **Valeur de ressource** est calculée en ajoutant les valeurs suivantes :

- Multipliez la valeur de type de ressource spécifiée par le nombre total d'actifs sélectionnés selon les mots clés d'actifs spécifiés.
- Multipliez la valeur spécifiée pour tous les autres types de ressources par le nombre total d'actifs sélectionnés selon les mots clés d'actifs spécifiés.

Remarque: Vous pouvez spécifier les mots clés d'actifs dans la zone de texte **Mots clés d'actifs pour le calcul de la valeur de ressource** de **Configuration d'application**.

Après avoir appliqué la version 10.4.1.2, vous perdez toute la configuration liée à la ressource et les valeurs que vous aviez configurées précédemment. Une restauration ne conserve pas les valeurs que vous aviez configurées précédemment. Les valeurs et la configuration des types de ressources sont conservées. Vous pouvez alors observer une augmentation des nouvelles valeurs selon la méthode de calcul mise à jour.

Caractères spéciaux dans le nom du rapport

Pour les nouveaux rapports, vous pouvez utiliser les caractères spéciaux suivants dans les noms de rapports : - (trait d'union), @ (arobase) et _ (trait de soulignement). Les rapports créés avec les versions antérieures utilisant des caractères spéciaux non pris en charge restent disponibles avec les problèmes existants. Si vous copiez un rapport existant qui comprend des caractères spéciaux non pris en charge pour créer un rapport, la fonctionnalité Analyses des actifs de données affiche une erreur de validation.

Mots clés d'actifs pour le calcul de la valeur de ressource

Dans **Configuration d'application**, vous pouvez spécifier les mots clés d'actifs à utiliser pour sélectionner des actifs dans le catalogue afin de calculer la valeur de ressource.

Devise

Dans **Configuration d'application**, vous pouvez sélectionner la devise dans laquelle vous voulez afficher les valeurs d'actifs sur la page de l'onglet **Valeur de données**.

Colonne Enrichissement automatique

La colonne **Enrichissement automatique** des rapports **Enrichissement des actifs**, **Association de domaines de données** et **Association de termes d'entreprise** indique les détails suivants selon le mode d'enrichissement d'un actif:

- Inféré. Enrichissements recommandés de l'actif selon les résultats du profil.
- Inféré-Accepté. L'enrichissement inféré est accepté par l'utilisateur.
- Inféré-Automatique-Accepté. L'enrichissement inféré est automatiquement accepté selon les scores de conformité spécifiés.
- Inféré-Rejeté. L'enrichissement inféré est rejeté par l'utilisateur.
- Manuel. L'enrichissement de l'actif s'effectue manuellement.

Remarque: Auparavant, le rapport indiquait **Oui**, **Non** ou **I** pour la colonne **Enrichissement automatique** des rapports.

Filtre Enrichissement automatique

Le filtre **Enrichissement automatique** du rapport **Enrichissement des actifs** indique les options suivantes que vous pouvez utiliser pour filtrer le rapport :

- Inféré
- Inféré-Accepté
- Inféré-Automatique-Accepté
- Inféré-Rejeté
- Manuel

Remarque: Précédemment, le filtre **Enrichissement automatique** indiquait **Oui** ou **Non** comme options.

Actualiser

La page **Surveillance** comprend une icône **Actualiser** sur laquelle vous pouvez cliquer pour actualiser la page et afficher le statut actuel des rapports exécutés.

Plage horaire

L'option par défaut de la liste déroulante **Plage horaire** sur la page d'accueil **Analyses** passe de **Depuis le début** à **1 an**.

Filtre et colonne Type de groupe d'actifs

Le filtre et la colonne de rapport **Type de groupe d'actifs** sont supprimés des rapports suivants :

Rapport	Supprimé du filtre, de la colonne de rapport ou des deux
Enrichissement des actifs	Les deux
Nombre d'actifs	Colonne de rapport
Actifs avec lignage et impact	Colonne de rapport
Association de termes d'entreprise	Colonne de rapport
Association de domaines de données	Les deux

Remarque: Pour les rapports créés à l'aide de versions antérieures, la colonne de rapport **Type de groupe d'actifs** est conservée en cas de téléchargement des rapports.

Calculateur de la valeur de ressource

Les options **Type de ressource** et **Ressource** sont supprimées de la section **Allouer une valeur à** dans le **Calculateur de la valeur de ressource**.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.1 Enterprise Data Catalog*.

Sauvegarde partielle du catalogue

À partir de la version 10.4.1.2, vous pouvez sauvegarder partiellement le catalogue selon votre exigence de résolution des problèmes spécifiques.

Vous pouvez utiliser l'option -st dans la commande backupContents pour sauvegarder un ou plusieurs des magasins de données suivants dans le catalogue :

- Détails de la gestion intermédiaire
- Base de données de graphiques
- Détails de la recherche
- Détails de la similarité
- Détails des notifications de modification
- Détails de la gestion intermédiaire du scanner

Vous pouvez utiliser l'API REST backup pour sauvegarder un ou plusieurs des magasins de données suivants dans le catalogue :

- Détails de la gestion intermédiaire
- Base de données de graphiques
- Détails de la recherche

Pour plus d'informations, consultez la *Référence d'API REST d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.4.1* et la *Référence des commandes d'Informatica 10.4.1*.

Ressources SAP S/4HANA, SAP BW et SAP BW/4HANA

À partir de la version 10.4.1.2, vous ne pouvez pas afficher les onglets suivants dans le catalogue pour les ressources SAP BW, SAB BW/4HANA et SAP S/4HANA si le type d'actif ne comprend pas d'informations de lignage, hiérarchie, catégorie ou relation :

- Lignage et impact
- Relation
- Contient

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de configuration des scanners d'Informatica 10.4.1 Enterprise Data Catalog*.

Configurer la résolution de conflits pour l'acceptation automatique des domaines de données

À partir de la version 10.4.1.2, vous pouvez choisir l'option **Faire correspondre la règle de données ou de nom de colonne** pour accepter automatiquement le domaine de données sur la base de la règle de données ou de nom de colonne. Si vous sélectionnez l'option de résolution de conflits **Faire correspondre la règle de données ou de nom de colonne**, Enterprise Data Catalog accepte automatiquement les domaines de données en cas de correspondance des résultats de la règle de données ou de nom de colonne.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre *Concepts d'Enterprise Data Catalog* du *Guide d'Informatica 10.4.1 Catalog Administrator*.

CHAPITRE 18

Version 10.4.1.1

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Avis importants, 147](#)
- [Nouveautés, 148](#)
- [Modifications, 151](#)

Avis importants

Modifications de prise en charge

Cette section décrit les modifications de prise en charge dans la version 10.4.1.1.

Évaluation technique retirée

À partir de la version 10.4.1.1, les fonctionnalités suivantes sont retirées de l'évaluation technique :

Intégration de Cloudera Data Platform

Pour Data Engineering Integration, vous pouvez utiliser Cloudera Data Platform (CDP) comme cluster de calcul pour exécuter les travaux Data Engineering dans l'environnement Hadoop. Vous pouvez utiliser Cloudera CDP lorsque vous exécutez des travaux Data Engineering sur le moteur Spark. Cloudera CDP n'est pas pris en charge sur le moteur Blaze.

Cloudera CDP utilise un cluster de base et des clusters de charge de travail pour exécuter des travaux Data Engineering. Cette architecture permet de déployer des charges de travail et de partager des données entre des composants en utilisant un catalogue partagé, une sécurité unifiée, une gouvernance cohérente et une gestion du cycle de vie des données.

Vous pouvez utiliser Cloudera CDP lorsque vous exécutez un mappage dans l'environnement Hadoop avec les connexions suivantes :

- PowerExchange for Amazon Redshift
- PowerExchange for Amazon S3
- PowerExchange for HDFS
- PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage
- PowerExchange for Microsoft Azure CosmosDB SQL API

- PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen1
- PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2
- PowerExchange for Microsoft Azure SQL Data Warehouse
- Sqoop

Vous pouvez également utiliser Cloudera CDP lorsque vous exécutez un mappage PowerExchange for HDFS dans l'environnement actif.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'intégration d'Informatica® Data Engineering 10.4.1*.

Prise en charge de la distribution

Dans chaque version, Informatica peut ajouter, différer et abandonner la prise en charge des distributions et des versions de distributions non natives. Informatica peut rétablir la prise en charge de versions différées dans une version ultérieure. Pour obtenir la liste des dernières versions prises en charge, consultez la matrice de disponibilité des produits sur le portail des clients Informatica :

<https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>

Nouveautés

Data Engineering Integration

À partir de la version 10.4.1.1, vous pouvez accéder à Amazon Glue comme magasin de métadonnées Hive avec un cluster Amazon EMR 5.29.

Amazon Glue est le service ETL d'Amazon. Le cluster Amazon EMR 5.29 peut utiliser Glue comme magasin de métadonnées Hive.

Pour activer l'intégration à un cluster EMR avec Glue, consultez les *Notes de publication d'Informatica 10.4.1.1*.

Data Privacy Management

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de Data Privacy Management dans la version 10.4.1.1.

Ajout de la prise en charge pour la base de données Apache Cassandra NoSQL

À partir de la version 10.4.1.1, vous pouvez effectuer la découverte de domaine dans les bases de données Apache Cassandra.

Vous pouvez choisir la catégorie NoSQL dans le type de catégorie pour créer un magasin de données qui se connecte à une base de données Apache Cassandra. Vous pouvez utiliser le magasin de données dans les analyses pour effectuer la découverte de domaine.

Pour plus d'informations sur la création d'un magasin de données ou l'exécution d'une analyse, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Correspondance exacte dans la recherche, l'index et la configuration de la correspondance du registre du sujet

À partir de la version 10.4.1.1, vous pouvez configurer les types de règles de correspondance, d'index et de recherche pour utiliser la correspondance exacte. Lorsque vous utilisez la correspondance exacte pour les index, dans les recherches ou dans la recherche de correspondances, l'exécution de la tâche prend moins de temps.

Vous pouvez utiliser la valeur `Exacte` pour les champs `SearchType`, `IndexType` et `MatchType` dans une configuration de correspondance.

Si vous configurez la correspondance exacte pour l'indexation, configurez la propriété `IgnoreNullOrEmptyValues` pour déterminer s'il convient d'ignorer les valeurs Null ou vides lors d'une analyse des sujets de lien.

Pour plus d'informations sur la configuration de la correspondance exacte, reportez-vous au *Guide de l'administrateur d'Informatica Data Privacy Management*

Analyses du registre du sujet incrémentielles

À partir de la version 10.4.1.1, vous pouvez configurer une analyse de registre du sujet devant être incrémentielle sur les analyses uniques répétées et les analyses récurrentes.

Une analyse incrémentielle prend en compte les enregistrements modifiés à partir de l'exécution de la dernière analyse, puis met à jour les résultats plutôt que d'analyser entièrement tous les enregistrements.

Pour plus d'informations sur la configuration d'une analyse de registre du sujet devant être incrémentielle sur les analyses répétées et récurrentes, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management* et à *Guide de l'administrateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Nouveau type de travail pour la mise à jour des données du tableau de bord de confidentialité

À partir de la version 10.4.1.1, un travail d'analyse principal du registre du sujet déclenche un nouveau travail de tableau de bord de confidentialité lorsqu'il se termine.

Le travail de tableau de bord de confidentialité vérifie les modifications dans la base de données HBase du registre du sujet et met à jour les données du tableau de bord de confidentialité que vous affichez lorsque vous actualisez le tableau de bord.

Le travail distinct garantit la séparation de la tâche d'analyse et de l'actualisation des données sur le tableau de bord de confidentialité.

Vous pouvez déclencher, suspendre ou arrêter manuellement un travail de tableau de bord de confidentialité.

Pour plus d'informations sur les travaux de tableau de bord de confidentialité, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Champs d'analyse et de recherche du registre du sujet

À partir de la version 10.4.1.1, vous pouvez configurer des champs à utiliser dans les analyses du registre du sujet, les recherches ou les deux.

Vous souhaitez peut-être inclure des champs dans une analyse sans qu'ils s'affichent sur les pages de recherche et de détails du registre du sujet.

Vous pouvez inclure la propriété `UsedIn` dans une `MatchConfiguration` d'une entité pour déterminer si les champs s'affichent dans les recherches du registre du sujet, les analyses ou les deux.

Pour plus d'informations sur la configuration de la propriété, reportez-vous au *Guide de l'administrateur d'Informatica Data Privacy Management*

Prise en charge d'Informatica Discovery Agent sous Windows

À partir de la version 10.4.1.1, vous pouvez utiliser Informatica Discovery Agent pour créer un agent sur les machines Windows.

Utilisez Informatica Discovery Agent pour exécuter la découverte de domaine sur des sources non structurées et des analyses de registre du sujet.

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de l'agent dans les analyses, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Enterprise Data Catalog

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités d'Enterprise Data Catalog dans la version 10.4.1.1.

Choisir les facteurs de propagation des domaines de données intelligents

À partir de la version 10.4.1.1, vous pouvez choisir un ou plusieurs facteurs pour propager les domaines de données intelligents à d'autres colonnes similaires. Les facteurs comprennent les facteurs de nom de colonne, de modèle de données de colonne, de valeurs uniques et de fréquence de valeur.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Concepts d'Enterprise Data Catalog » du *Guide d'Informatica Enterprise Catalog Administrator 10.4.1*.

Collecter les journaux d'intégration de données pour le profilage

À partir de la version 10.4.1.1, vous pouvez utiliser l'utilitaire de collecte de journaux pour collecter les journaux du service d'intégration de données pour le profilage sur la page Collecter les journaux de ressources.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Utilitaires de sauvegarde de catalogue et de collecte de journaux » du *Guide d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.4.1*.

Ressource SAP S/4HANA

À partir de la version 10.4.1.1, la ressource SAP S/4HANA extrait les métadonnées de l'actif Vue Ajouter. Vous pouvez afficher les informations de lignage et de relations pour l'actif Vue Ajouter dans le catalogue. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de configuration des scanners d'Informatica 10.4.1 Enterprise Data Catalog*.

Types de ressources pris en charge pour l'utilitaire de scanner autonome

À partir de la version 10.4.1.1, vous pouvez extraire des métadonnées de la source de données SAP S/4HANA en cas d'inaccessibilité lors de l'exécution ou hors connexion.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Extraction de métadonnées de ressources hors connexion et inaccessibles » du *Guide de l'administrateur d'Informatica 10.4.1 Enterprise Data Catalog*.

Modifications

Data Privacy Management

Cette section décrit les modifications apportées à Data Privacy Management dans la version 10.4.1.1.

Modifications de l'interface

À partir de la version 10.4.1.1, l'interface Data Privacy Management comprend les modifications suivantes :

Champ Options d'analyse du sujet sur la page Création d'analyses

Option permettant de spécifier les options d'analyse du sujet. Comprend l'option **Analyse complète du sujet** que vous pouvez sélectionner pour configurer les analyses incrémentielles dans les analyses répétées et récurrentes.

Catégorie NoSQL et type de magasin de données Apache Cassandra

La liste de catégories sur les pages **Nouveau magasin de données** et **Nouvelle analyse** comprend une option **NoSQL** supplémentaire. La liste **Type de magasin de données** comprend Apache Cassandra dans la catégorie NoSQL.

Pour plus d'informations sur les options de magasin de données et de création d'analyses, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Modifications du fichier d'entité du registre du sujet

À partir de la version 10.4.1.1, le fichier d'entité du registre du sujet comprend des propriétés supplémentaires permettant de configurer des options pour une entité.

Le fichier d'entité du registre du sujet contient les propriétés supplémentaires suivantes :

UsedIn

Spécifie s'il convient d'utiliser une configuration de correspondance dans les analyse du registre du sujet, les recherches ou les deux.

Auparavant, vous ne pouviez pas configurer des champs distincts pour les recherches et les analyses.

IsIncrementalScan

Ajoutez cet indicateur et définissez la valeur sur true pour configurer les analyses du registre du sujet répétées et récurrentes afin qu'elles soient incrémentielles. Ajoutez un indicateur à un champ qui contient une valeur de temps. L'analyse utilise la valeur du champ pour déterminer l'heure de dernière mise à jour pour une analyse incrémentielle. Applicable aux sources structurées.

Auparavant, vous ne pouviez pas configurer des analyses du registre du sujet incrémentielles.

IgnoreNullEmptyValuesForScan

Détermine s'il convient d'ignorer des valeurs vides et de poursuivre, ou de désactiver un travail lorsque des valeurs Null ou vides sont rencontrées. Applicable aux analyses du registre du sujet pour les entités qui comprennent un type de correspondance *Exacte*, un type d'index ou un type de recherche dans une configuration de correspondance.

Auparavant, vous ne pouviez pas configurer des types de correspondance exacte, de recherche ou d'index.

Pour plus d'informations sur les fichiers d'entités, reportez-vous au *Guide de l'administrateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Enterprise Data Catalog

Cette section décrit les modifications apportées à Enterprise Data Catalog dans la version 10.4.1.1.

Effacer l'intervalle de cache

À partir de la version 10.4.1.1, le libellé **Effacer l'intervalle d'expiration** est renommé en **Effacer l'intervalle de cache**.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Configurer l'application des analyses » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.4.1*.

Détection de modèles utilisant la similarité de colonne

À partir de la version 10.4.1.1, la similarité de colonne n'infère pas les types de données numériques pour la correspondance de modèles. Elle n'infère pas non plus les modèles X, XX et XXX pour tous les types de données.

Auparavant, la similarité de colonne utilisait la correspondance de modèles avec d'autres facteurs pour inférer des données numériques et elle inférait également les modèles X, XX et XXX pour tous les types de données.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Concepts d'Enterprise Data Catalog » du *Guide d'Informatica Enterprise Catalog Administrator 10.4.1*.

Rapport Historique des analyses de ressource

À partir de la version 10.4.1.1, la colonne **Type d'analyse** affiche **Manuelle**, **Hors ligne** et **Planifiée** comme type d'analyse des ressources pour indiquer les analyses de ressources.

Auparavant, la colonne **Type d'analyse** affichait **En ligne** pour indiquer tous les types d'analyses. La colonne **Type d'analyse** affiche **Manuelle** pour représenter tous les types d'analyses qui étaient marquées comme **En ligne** auparavant.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Analyser les rapports » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.4.1*.

CHAPITRE 19

Avis importants de la version 10.4.1

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Modifications de prise en charge de la version 10.4.1, 153](#)
- [Nouveaux produits, 156](#)
- [Modifications de l'installateur, 156](#)
- [Tâches de publication , 157](#)

Modifications de prise en charge de la version 10.4.1

Cette section décrit les changements de prise en charge de la version 10.4.1.

Évaluation technique Prise en charge

Évaluation technique lancée

À partir de la version 10.4.1, Informatica inclut les fonctionnalités suivantes pour l'évaluation technique :

Intégration de Cloudera Data Platform

Pour Data Engineering Integration, vous pouvez utiliser Cloudera Data Platform (CDP) comme cluster de calcul pour exécuter les travaux Data Engineering dans l'environnement Hadoop. Vous pouvez utiliser Cloudera CDP lorsque vous exécutez des travaux Data Engineering sur le moteur Spark. Cloudera CDP n'est pas pris en charge sur le moteur Blaze.

Cloudera CDP utilise un cluster de base et des clusters de charge de travail pour exécuter des travaux Data Engineering. Cette architecture permet de déployer des charges de travail et de partager des données entre des composants en utilisant un catalogue partagé, une sécurité unifiée, une gouvernance cohérente et une gestion du cycle de vie des données.

Vous pouvez utiliser des clusters Cloudera CDP lorsque vous exécutez un mappage dans l'environnement Hadoop avec les connexions suivantes :

- PowerExchange for Amazon Redshift
- PowerExchange for Amazon S3
- PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage

- PowerExchange for Microsoft Azure CosmosDB SQL API
- PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen1
- PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2
- PowerExchange for Microsoft Azure SQL Data Warehouse
- PowerExchange for Google Cloud Storage
- PowerExchange for Google BigQuery
- PowerExchange for Google Analytics
- PowerExchange for Google Cloud Spanner
- Sqoop

Vous pouvez également utiliser Cloudera CDP lorsque vous exécutez un mappage qui utilise une connexion PowerExchange for HDFS pour effectuer la lecture depuis une source dans l'environnement natif ou Hadoop.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'intégration d'Informatica® Data Engineering 10.4.1*.

Paramètres de remplacement pour les cibles Amazon S3 et ADLS Gen2

Pour Data Engineering Streaming, vous pouvez utiliser des paramètres de remplacement différents pour les cibles Amazon S3 et ADLS Gen2 afin de déterminer la taille et l'heure de remplacement pour chaque cible.

Ressource SAP S/4HANA

Pour Enterprise Data Catalog, vous pouvez extraire les métadonnées de la source de données SAP S/4HANA. Pour plus d'informations, consultez le *Guide de configuration des scanners d'Informatica® Enterprise Data Catalog 10.4.1*.

Collecte de journaux des services et des ressources

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez collecter des journaux pour les ressources en fonction du nom de la ressource. Vous pouvez également collecter des journaux pour les services tels que HBase, Solr, l'ingestion et le service de catalogue. Vous pouvez collecter les journaux à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI) `infacmd`, des API REST ou de Catalog Administrator. Pour plus d'informations, consultez la section Utilitaires d'Enterprise Data Catalog du *Guide d'Informatica® 10.4.1 Catalog Administrator*.

Sauvegarde sans interruption du catalogue

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez sauvegarder le catalogue sans désactiver le service de catalogue. Vous pouvez sauvegarder le catalogue à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI) `infacmd`, des API REST ou de Catalog Administrator. Pour plus d'informations, consultez le chapitre d'Enterprise Data Catalog du *Guide d'Informatica 10.4.1 Catalog Administrator*.

La fonctionnalité d'évaluation technique est prise en charge à des fins d'évaluation, mais elle n'est pas garantie et n'est pas prise en charge dans les environnements de production ou dans tout environnement à transférer vers la production. Informatica a l'intention d'inclure la fonctionnalité d'évaluation dans une prochaine version pour une utilisation en production, mais pourrait décider de ne pas le faire en fonction de l'évolution du marché ou des circonstances techniques. Pour plus d'informations, contactez le support client international Informatica.

Évaluation technique retirée

À partir de la version 10.4.1, les fonctionnalités suivantes sont retirées de l'évaluation technique :

Transformation Python sur Databricks

Pour Data Engineering Integration, vous pouvez inclure la transformation Python dans des mappages configurés pour s'exécuter sur le moteur Databricks Spark.

Ressources SAP BW, SAP BW/4HANA et IBM InfoSphere DataStage

Pour Enterprise Data Catalog, vous pouvez extraire les métadonnées des sources SAP BW, SAP BW/4HANA et IBM InfoSphere DataStage. Pour plus d'informations, consultez le *Guide de configuration des scanners d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.4.1*.

Report

Cette section décrit les modifications de report dans la version 10.4.1.

Report retiré

À partir de la version 10.4.1, les fonctionnalités suivantes ne sont plus reportées :

- Plusieurs cibles avec la source JMS dans un mappage de streaming.

À partir de la version 10.4.1, Informatica prend en charge le format d'adresse Internet Protocol version 6 (IPv6) en plus du format d'adresse IPv4.

Vérifiez que le domaine ou les services disposent du même format d'adresse que l'instance de base de données correspondante. Le nœud et l'hôte de la base de données doivent utiliser le même format d'adresse. Vous pouvez également utiliser Internet Protocol version 6 (IPv6) pour vous connecter aux bases de données compatibles IPv6 à partir d'Informatica Developer ou de PowerCenter hébergé sur les machines configurées avec IPv6.

Le tableau suivant répertorie les connexions prises en charge que vous pouvez utiliser à partir du client PowerCenter ou de l'outil Developer tool :

Connexion	Outil
DB2	Client PowerCenter, outil Developer tool
JDBC	Outil Developer tool
Microsoft SQL Server	
ODBC	
Oracle	Client PowerCenter, outil Developer tool
Sybase ASE	Client PowerCenter
Sybase IQ	Client PowerCenter

Dans les propriétés de connexion spécifiques à la base de données depuis le client PowerCenter ou l'outil Developer tool, spécifiez le nom d'hôte ou l'adresse IP pour vous connecter à la base de données hébergée sur le réseau IPv6.

Pour plus d'informations sur la prise en charge d'IPv6, consultez les sections

<https://network.informatica.com/docs/DOC-16182> et

<https://kb.informatica.com/proddocs/PAM%20and%20EOL/1/Informatica%20Support%20Statement%20for%20IPv6.pdf>

Prise en charge de la distribution

Dans chaque version, Informatica peut ajouter, différer et abandonner la prise en charge des distributions et des versions de distributions non natives. Informatica peut rétablir la prise en charge de versions différées dans une version ultérieure. Pour obtenir la liste des dernières versions prises en charge, consultez la matrice de disponibilité des produits sur le portail des clients Informatica :

<https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>

Enterprise Data Catalog

Cette section décrit les modifications de prise en charge d'Enterprise Data Catalog dans la version 10.4.1.

Ressources

Cette section décrit les modifications de la prise en charge des ressources de la version 10.4.1.

Licences pour les ressources

À partir de la version 10.4.1, une licence avancée est requise pour les ressources suivantes :

- SQL Server Integration Services
- SAP BW
- SAP BW/4HANA
- IBM InfoSphere DataStage

Contactez le support client international Informatica pour obtenir une licence avancée.

Nouveaux produits

PowerExchange for MongoDB JDBC

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez lire des données depuis MongoDB JDBC et écrire dessus à l'aide du client PowerCenter. Vous pouvez importer des objets MongoDB comme sources et cibles de création de mappages et exécuter une session de lecture et d'écriture de données dans MongoDB. Lorsque vous utilisez des objets MongoDB dans des mappages, vous pouvez configurer des propriétés spécifiques à MongoDB JDBC.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for MongoDB JDBC 10.4.1 pour PowerCenter*.

Modifications de l'installateur

Informatica version 10.4.1 est une version HotFix. Vous pouvez appliquer le HotFix à 10.4.0 ou vous pouvez effectuer la mise à niveau à partir d'une version prise en charge. Vous pouvez exécuter le programme

d'installation d'Informatica pour installer les fichiers binaires de l'installation du produit version 10.4.1 si ceux-ci sont absents de la machine sur laquelle vous exécutez le programme d'installation.

Informatica version 10.4.1 prend également en charge les produits Data Privacy Management et Test Data Management dans le cadre du programme d'installation unifié. Outre l'application du HotFix, Test Data Management et Data Privacy Management requièrent une mise à niveau des services. Les instructions relatives au HotFix sont les mêmes, mais les prérequis et les post-requis sont différents. Pour plus d'informations, reportez-vous à ces guides de mise à niveau individuels.

Data Privacy Management

Lorsque vous installez Data Privacy Management, vous pouvez installer les produits Data Engineering et Enterprise Data Catalog, puis créer les services. Si Data Engineering et Enterprise Data Catalog sont installés sur votre ordinateur, vous pouvez exécuter le programme d'installation pour installer Data Privacy Management en plus de ces produits.

Test Data Management

Lorsque vous créez un domaine, les fichiers binaires de Test Data Management sont installés et la structure de répertoire est créée avec les dossiers TDM et TDW. Pour configurer Test Data Management, reportez-vous au *Guide de configuration de Test Data Management*.

Tâches de publication

Cette section décrit les tâches de publication dans la version 10.4.1. Les tâches de publication sont des tâches que vous devez effectuer après la mise à niveau vers la version 10.4.1.

Adaptateurs PowerExchange pour Informatica

Cette section décrit les tâches de publication pour les adaptateurs PowerExchange dans la version 10.4.1.

Modifications de post-mise à niveau pour Informatica PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen1

Si vous effectuez la mise à niveau à partir de versions antérieures à 10.2.2 vers la version 10.4.1 et si les mappages existants ont été configurés pour créer une ligne d'en-tête dans la cible, les en-têtes ne sont pas créés dans la cible après la mise à niveau lorsque vous exécutez les mappages existants.

Pour générer les en-têtes, vous pouvez réimporter l'objet cible, activer l'option **Importer les noms de colonnes depuis la première ligne**, puis réexécuter le mappage.

Modifications de post-mise à niveau pour Informatica PowerExchange for Snowflake

Après l'application du HotFix 10.4.1 ou la mise à niveau depuis des versions antérieures à 10.4.0 vers la version 10.4.1, vous devez définir la propriété de connexion **Paramètres de l'URL JDBC supplémentaires** sur `jdbc_query_result_format=json` lorsque vous utilisez une machine AIX.

Adaptateurs PowerExchange pour PowerCenter

Cette section décrit les tâches de publication pour les adaptateurs PowerExchange dans la version 10.4.1.

Modifications de post-mise à niveau pour PowerExchange for Snowflake pour PowerCenter

Lorsque vous appliquez le HotFix 10.4.1 ou effectuez la mise à niveau à partir de versions antérieures à 10.4.0 vers la version 10.4.1, PowerExchange for Snowflake comprend les mises à jour suivantes :

- Vous devez définir la propriété de connexion **Paramètres de l'URL JDBC supplémentaires** sous `jdbc_query_result_format=json` lorsque vous utilisez une machine AIX.
- Vous devez spécifier la mémoire de l'espace de segment Java dans les propriétés du service d'intégration PowerCenter pour éviter les échecs des mappages et des tâches de mappage qui lisent les données depuis Snowflake. Les mappages échouent en raison de la mise à niveau du pilote JDBC pour la version 10.4.1.
Configurez la valeur de la taille des segments de mémoire dans la propriété **JVMOption1** sur au moins 256 Mo.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Snowflake 10.4.1 pour PowerCenter*.

CHAPITRE 20

Nouveautés de la version 10.4.1

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Connectivité, 159](#)
- [Data Engineering Integration, 159](#)
- [Data Engineering Streaming, 160](#)
- [Data Privacy Management, 162](#)
- [Enterprise Data Catalog, 164](#)
- [Transformations Informatica, 169](#)
- [Modèle de structure intelligente, 170](#)
- [Metadata Manager, 170](#)
- [Adaptateurs PowerExchange, 170](#)

Connectivité

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de connectivité de la version 10.4.1.

Pilotes DataDirect ODBC et JDBC

À partir de la version 10.4.1, les pilotes DataDirect ODBC et JDBC livrés avec Informatica utilisent les dernières versions disponibles.

Gestionnaire de connexions Oracle

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez utiliser le gestionnaire de connexions Oracle pour vous connecter à Oracle. Spécifiez la chaîne de connexion pour la connexion Oracle dans PowerCenter ou l'outil Developer tool pour vous connecter à la base de données Oracle.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur d'Informatica 10.4.1*.

Data Engineering Integration

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de Data Engineering Integration dans la version 10.4.1.

Données hiérarchiques dans les sources et les cibles Hive

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez lire depuis les tables Hive et écrire sur ces dernières qui contiennent des données hiérarchiques dans un mappage qui s'exécute sur le moteur Spark.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Integration 10.4.1*.

Authentification SAML pour l'ingestion de masse

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez configurer l'authentification SAML pour vous connecter à l'outil Ingestion de masse.

L'authentification SAML permet d'utiliser un fournisseur d'identité tiers pour gérer les informations d'identification et l'autorisation de l'utilisateur.

Pour plus d'informations, consultez les guides suivants :

Guide d'ingestion de masse de Data Engineering Integration 10.4.1

Guide des services d'applications d'Informatica® 10.4.1

Guide de sécurité d'Informatica® 10.4.1

Data Engineering Streaming

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de Data Engineering Streaming dans la version 10.4.1.

Port FileName pour ADLS Gen2

À partir de la version 10.4.1, lorsque vous créez une opération d'écriture des objets de données pour ADLS Gen2, le port FileName s'affiche par défaut.

Lors de l'exécution, le service d'intégration de données crée des répertoires distincts pour chaque valeur du port FileName et ajoute les fichiers cible dans les répertoires. Vous pouvez utiliser le port de nom de fichier dans la cible ADLS Gen2 pour ingérer des données CDC depuis l'éditeur CDC de PWX.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Streaming 10.4.1*.

Ingérer des données CDC à partir de plusieurs rubriques Kafka

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez ingérer les données de CDC provenant de l'éditeur CDC de PWX à partir de plusieurs rubriques Kafka sur les systèmes Data Engineering dans un ou plusieurs mappages.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Streaming 10.4.1*.

Transformation Recherche de JDBC V2

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez utiliser une opération de lecture des objets de données JDBC pour rechercher des données dans une table JDBC V2.

Vous pouvez ajouter une opération de lecture des objets de données JDBC V2 en tant que recherche dans un mappage. Vous pouvez ensuite configurer une condition de recherche pour rechercher des données dans la table JDBC V2. Vous pouvez exécuter ce mappage sur un moteur Databricks.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Streaming 10.4.1*.

Format de données Parquet pour les cibles complexes

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez utiliser le format de données Parquet pour les cibles complexes.

Vous pouvez utiliser le format de données Parquet pour des cibles complexes telles que HDFS, ADLS Gen2 et Amazon S3 dans les mappages de streaming.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Streaming 10.4.1*.

Paramètres de remplacement dans les cibles Amazon S3 et ADLS Gen2

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez utiliser des paramètres de remplacement différents pour les cibles Amazon S3 et ADLS Gen2 pour déterminer l'heure ou la taille de remplacement.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Streaming 10.4.1*.

Sources et cibles dans Databricks

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez utiliser Kafka et Confluent Kafka comme sources et cibles dans les mappages de streaming d'un environnement Databricks.

Vous pouvez exécuter les mappages de streaming dans l'environnement Databricks des écosystèmes du nuage AWS et les services du nuage Microsoft Azure.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Streaming 10.4.1*.

Mappages de streaming dans AWS Databricks

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez exécuter les mappages de streaming dans le service AWS Databricks des écosystèmes du nuage AWS.

Vous pouvez utiliser AWS Databricks pour exécuter des mappages à l'aide des fonctionnalités suivantes :

Sources et cibles

Vous pouvez exécuter les mappages de streaming sur les sources et cibles suivantes dans l'environnement Databricks :

- Amazon S3
- Kinesis Streams
- Kinesis Firehose

Transformations

Vous pouvez ajouter les transformations suivantes à un mappage de streaming Databricks dans AWS :

- Agrégation
- Expression
- Filtre
- Jointure
- Normalisateur
- Rang
- Routeur

Union

Fenêtre

Types de données

AWS Databricks prend en charge les mêmes types de données qu'Azure Databricks.

Les types de données suivants sont pris en charge :

Tableau

Bigint

Date/heure

Décimal

Double

Entier

Carte

Struct

Texte

Chaîne

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Streaming 10.4.1* suivant.

Data Privacy Management

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de Data Privacy Management dans la version 10.4.1.

Magasins de données

Cette section décrit les nouvelles propriétés et sources des magasins de données.

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez analyser des magasins de données non structurés avec un agent distant de registre du sujet pour découvrir des données sensibles. Vous pouvez configurer une analyse pour lire tous les dossiers, lire des dossiers spécifiques dans une liste ou lire des dossiers selon des expressions régulières.

La version 10.4.1 prend en charge les sources de données Google Drive, SAP HANA et Snowflake.

Pour plus d'informations, consultez les chapitres « Propriétés du magasin de données » et « Analyses » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Tâches

Cette section décrit les nouveaux types de travaux.

La version 10.4.1 comprend les types de travaux suivants :

- Le travail d'analyse incrémentielle n'analyse que les enregistrements dans un magasin de données qui a été modifié depuis la dernière exécution du travail d'analyse.
- Le travail d'importation des résultats du catalogue importe les ressources depuis Enterprise Data Catalog.

- Le travail de synchronisation des mises à jour du catalogue synchronise les informations importées d'Enterprise Data Catalog avec les magasins de données dans Data Privacy Management.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Travaux » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Tableau de bord Confidentialité

À partir de la version 10.4.1, Data Privacy Management comprend un tableau de bord Confidentialité pour l'affichage et la surveillance des données dans le registre du sujet.

Utilisez les indicateurs de récapitulatif et d'espace de travail sur le tableau de bord pour afficher les informations sur le nombre total de sujets, le nombre de conservations légales, les types de sujets et les demandes des sujets. Vous pouvez suivre les demandes des sujets et prendre d'autres mesures pour les demandes sur les pages de détails que vous pouvez ouvrir sur le tableau de bord.

Vous pouvez également afficher des informations sur les magasins de données qui contiennent des sujets et l'emplacement des magasins de données qui contiennent des sujets.

Pour plus d'informations sur le tableau de bord Confidentialité, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Chiffrement des données de registre du sujet

À partir de la version 10.4.1, Data Privacy Management chiffre les données d'enregistrements finaux identifiées dans les analyses du sujet et stocke les données dans le référentiel HBase.

Les données sont chiffrées à chaque exécution de l'analyse du sujet et à chaque mise à jour du référentiel de registre du sujet.

Magasins de données non structurés

Cette section décrit les modifications qui permettent à Data Privacy Management de découvrir les données sensibles et personnelles pour les magasins de données non structurés.

La version 10.4.1 inclut les nouvelles fonctionnalités suivantes pour les magasins de données non structurés :

- Vous pouvez spécifier un paramètre global pour la taille maximale de fichier à inclure dans les analyses de magasins de données non structurés qui utilisent le scanner de l'agent distant.
- Vous pouvez utiliser les domaines de données inclus dans l'installation de Data Privacy Management qui correspondent aux stratégies de classification préconfigurées permettant d'analyser les magasins de données non structurés. Pour les domaines de données non inclus dans l'installation, vous pouvez configurer des domaines de données avec des expressions régulières dans un agent proxy de multiplexage (MPA).
- Vous pouvez ajouter une condition de correspondance personnalisée dans les stratégies de classification pour qu'elle corresponde aux balises de fichiers dans les magasins de données Google Drive et Microsoft SharePoint.
- Vous pouvez télécharger des rapports de travail d'analyses des magasins de données non structurés.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Enterprise Data Catalog

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités d'Enterprise Data Catalog dans la version 10.4.1.

Association des termes d'entreprise

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez associer des termes d'entreprise à des actifs à partir de la ressource Azure Data Lake Store Gen2 du catalogue.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre *Concepts d'Enterprise Data Catalog* du *Guide d'Informatica 10.4.1 Catalog Administrator*.

Configurer la résolution des conflits pour la règle de données et la règle de nom de colonne

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez choisir d'accepter le résultat de la règle de données, le résultat de la règle de nom de colonne ou les deux à la fois en cas de conflit de règles lors de l'acceptation automatique des domaines de données.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre *Concepts d'Enterprise Data Catalog* du *Guide d'Informatica 10.4.1 Catalog Administrator*.

Informations de lignage contextuelles

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez utiliser l'onglet **Lignage et impact** pour afficher les informations de lignage contextuelles des actifs. Créez une ressource personnalisée dans Catalog Administrator pour extraire les informations contextuelles des actifs qui incluent une définition de processus ou une exécution de mappage.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Ingestion de métadonnées personnalisées dans le catalogue » du *Guide d'Informatica 10.4.1 Catalog Administrator* et consultez le chapitre « Affichage du lignage et de l'impact » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.1 Enterprise Data Catalog*.

Analyses des actifs de données

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez utiliser le traitement analytique des actifs de données pour afficher des observations analytiques sur le catalogue sous forme de rapports. Les observations analytiques incluent des informations sur les utilisateurs configurés pour accéder au catalogue, aux actifs et aux ressources, à l'utilisation des actifs, ainsi qu'aux détails d'enrichissement et de collaboration associés aux actifs.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.1 Enterprise Data Catalog*.

Organisation des données via l'exportation et l'importation

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez accepter ou rejeter plusieurs actifs inférés pour les domaines de données. Vous pouvez exporter les actifs vers le fichier séparé par des virgules (CSV) et importer le fichier CSV mis à jour dans Enterprise Data Catalog.

Vous pouvez supprimer les domaines de données des actifs en supprimant les domaines de données des colonnes de domaines de données acceptés ou inférés dans le fichier CSV exporté.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre *Afficher les actifs* du *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.1 Enterprise Data Catalog*.

Découverte de données

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez exécuter des profils pour découvrir des domaines de données dans les ressources et les types de fichiers suivants :

- Ressource Azure Data Lake Store Gen2.
Vous pouvez exécuter des profils dans les types de fichiers structurés, non structurés et étendus non structurés.
- Ressource Cassandra.
Vous pouvez effectuer la découverte de données sur le moteur natif.
- Fichier Parquet pour les ressources Amazon S3 et Azure Data Lake Store.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre *Concepts d'Enterprise Data Catalog* du *Guide d'Informatica 10.4.1 Catalog Administrator*.

Procédures détaillées d'Enterprise Data Catalog

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez accéder aux procédures détaillées pour vous aider à comprendre et à utiliser rapidement Enterprise Data Catalog. Les procédures détaillées sont des tutoriels guidés dans Enterprise Data Catalog qui expliquent comment utiliser une fonctionnalité spécifique.

Remarque: Avant d'accéder aux procédures détaillées, assurez-vous que vous avez accès aux domaines Walkme suivants :

- <https://cdn.walkme.com>
- <https://playerserver.walkme.com>
- <https://ec.walkme.com>
- <https://rapi.walkme.com>
- <https://papi.walkme.com>

Les procédures détaillées suivantes sont disponibles dans Enterprise Data Catalog :

- Mise en route et présentation de la page d'accueil du catalogue
- Introduction aux résultats de la recherche
- Introduction à la présentation des tables
- Introduction au lignage
- Introduction à la présentation des colonnes
- Améliorer la crédibilité des actifs

Pour lancer une procédure détaillée, cliquez sur l'icône d'aide ? de la barre d'outils, puis sélectionnez et cliquez sur le lien Procédure détaillée.

Extraction des points de terminaison de la transformation

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez extraire les points de terminaison de la transformation pour une ressource PowerCenter qui dispose de mappages de transformation de services Web. Dans Enterprise Data Catalog, les points de terminaison de la transformation s'affichent sous forme de connexions, ce qui relie les sources ou les cibles de données.

Lignage au niveau du champ pour les fichiers plats

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez afficher le lignage au niveau du champ pour un fichier plat source ou cible dans le catalogue.

Le tableau suivant comprend les systèmes de fichiers pris en charge par les ressources que vous pouvez configurer pour afficher le lignage au niveau du champ :

Ressources	Systèmes de fichiers pris en charge
PowerCenter	Linux Windows
SQL Server Integration Services	Windows Azure Data Lake Store Gen2
Service Informatica Cloud	Azure Data Lake Store Gen2 Azure Data Lake Store Gen1 Amazon S3 Stockage Blob Azure Google Cloud Storage Linux Windows
IBM InfoSphere DataStage	Linux Windows
Informatica Platform	Linux Windows

Pour afficher le lignage au niveau du champ pour les fichiers plats sans en-tête, vous devez sélectionner les propriétés **Activer les ressources de référence** et **Conserver les actifs de référence non résolus** lors de la configuration des ressources. Ces propriétés ne sont pas requises pour afficher le lignage au niveau du champ pour des fichiers plats avec des en-têtes.

Lignage des fichiers pour le stockage dans le nuage

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez utiliser la ressource Service Informatica Cloud pour afficher le lignage du stockage dans le nuage.

Vous pouvez afficher le lignage des fichiers pour les mappages du service Informatica Cloud qui utilisent des sources de données telles qu'Amazon S3, Microsoft Azure Blob Storage et Azure Data Lake Store Gen2.

Ressource Hive

À partir de la version 10.4.1, la ressource Hive comprend les améliorations suivantes :

Extraire les métadonnées de connexion

Vous pouvez utiliser la ressource Hive pour extraire les détails de connexion des vues des différents schémas.

Attribuer automatiquement des connexions

Lorsque vous créez la ressource, vous pouvez choisir d'attribuer automatiquement les schémas de base de données à la ressource Hive. Vous pouvez afficher la liste des schémas attribués automatiquement et leurs connexions pour la ressource. Vous pouvez attribuer des schémas dans les connexions attribuées automatiquement ou y annuler l'attribution.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de configuration des scanners d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.4.1*.

Ressource Informatica MDM

À partir de la version 10.4.1, la ressource Informatica MDM extrait des métadonnées de la source de données MDM via des API.

La ressource Informatica MDM comprend les améliorations suivantes :

Extraction de métadonnées

Vous pouvez configurer la ressource Informatica MDM pour extraire les métadonnées telles que des objets de base, les tables d'arrivée et intermédiaires avec les informations de champs et d'attributs.

Améliorations du lignage

Vous pouvez afficher le lignage entre les tables d'arrivée jusqu'aux entités d'entreprise. Vous pouvez également afficher le lignage détaillé à partir des applications Informatica Platform.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide des scanners d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.4.1*.

Microsoft SQL Server Ressource

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez choisir d'attribuer automatiquement les schémas de base de données à la ressource lorsque vous créez une ressource Microsoft SQL Server. Vous pouvez afficher la liste des schémas attribués automatiquement et leurs connexions pour la ressource. Vous pouvez attribuer des schémas dans les connexions attribuées automatiquement ou y annuler l'attribution.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de configuration des scanners d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.4.1*.

Ressource MicroStrategy

À partir de la version 10.4.1, la ressource MicroStrategy comprend les améliorations suivantes :

Afficher le lignage au niveau rapport

Vous pouvez afficher le lignage au niveau rapport pour une ressource MicroStrategy. Le lignage au niveau rapport n'inclut pas de conteneurs tels que l'en-tête de page, le pied de page, le corps de page et les éléments de regroupement tels que les colonnes, les lignes et les mesures.

Prise en charge du chargement incrémentiel

Vous pouvez activer le chargement incrémentiel pour une ressource MicroStrategy. Grâce au chargement incrémentiel, la source de données charge les modifications récentes apportées aux métadonnées au lieu de charger l'intégralité des métadonnées. Le chargement incrémentiel réduit le temps nécessaire pour charger la ressource.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de configuration des scanners d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.4.1*.

Découverte de fichiers partitionnés

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez utiliser les ressources Amazon S3 et Azure Data Lake Store Gen2 pour identifier et publier les fichiers partitionnés horizontalement sous le même répertoire, ainsi que les fichiers organisés dans des structures de répertoires hiérarchiques basées sur Hive sous la forme d'un fichier partitionné unique.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de configuration des scanners d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.4.1*.

Ressources de référence et actifs de référence

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez configurer les ressources Hive et Microsoft SQL Server pour extraire les métadonnées des sources de données ou d'autres ressources dans le catalogue qui sont référencées par la ressource.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'Informatica 10.4.1 Catalog Administrator* et le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.1 Enterprise Data Catalog*.

Autorisations au niveau ressource

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez attribuer des autorisations de configuration et appliquer des restrictions sur les ressources pour les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs.

Remarque: Vous pouvez également appliquer des restrictions sur les ressources lors de leur création.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'Informatica 10.4.1 Catalog Administrator*.

Extraire le nom de la base de données

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez utiliser la ressource Oracle pour extraire les noms de bases de données Oracle configurés comme sources de métadonnées avec l'option **Importer le nom de la base de données**. Cette option est activée par défaut.

Vous ne pouvez pas utiliser l'option de JVM `-DextractDatabaseName=true` pour extraire le nom de base de données de la source de métadonnées Oracle.

Remarque: Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version antérieure, l'option **Importer le nom de la base de données** remplace l'option de JVM `-DextractDatabaseName=true` dans la configuration de la ressource Oracle.

API REST

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez utiliser les API REST d'Informatica Enterprise Data Catalog suivantes :

- API REST des événements du catalogue. Outre les API REST existantes, vous pouvez répertorier les types de classes d'événements pour les objets auxquels l'utilisateur s'est abonné.
- API REST de filtre de lignage. Outre les API REST existantes, vous pouvez créer un filtre de lignage par défaut.
- API REST d'informations de surveillance. Outre les API REST existantes, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :
 - Répertorier les journaux d'un travail.

- Soumettre et répertorier les travaux de sauvegarde, les travaux des journaux d'analyses de ressources et les travaux des journaux de service.
- Télécharger un journal spécifique pour un travail et des fichiers ZIP pour un travail de sauvegarde, un travail de journal d'analyse des ressources et un travail de journal de service.

Pour plus d'informations sur les API REST, consultez la *Référence des API REST d'Informatica 10.4.1 Enterprise Data Catalog*.

Ressources SAP BW et SAP BW/4HANA

À partir de la version 10.4.1, les ressources SAP BW et SAP BW/4HANA extraient les métadonnées d'InfoObject comme actif InfoProvider. Vous pouvez afficher les informations de lignage et de relations pour InfoObject comme InfoProvider dans le catalogue.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de configuration des scanners d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.4.1*.

Ressource SSIS

À partir de la version 10.4.1, la ressource SSIS comprend les améliorations suivantes :

Afficher le lignage détaillé des transformations

Vous pouvez afficher le lignage détaillé des transformations, par exemple l'agrégation, l'audit et la table des caractères dans le catalogue.

Extraction des métadonnées de la base de données SSIS

Vous pouvez configurer la ressource SSIS afin d'extraire les métadonnées de la base de données SSIS.

Prise en charge du lignage des contrôles et au niveau champ

Vous pouvez afficher le lignage au niveau champ pour les fichiers plats et le récapitulatif des contrôles des actifs SSIS dans le catalogue.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide des scanners d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.4.1*.

Transformations Informatica

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de la transformation Informatica dans la version 10.4.1.

Transformation Macro

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez utiliser la transformation Macro dans les mappages Informatica. La transformation Macro ajoute des fonctionnalités dynamiques à la logique de transformation dans un maplet.

Avant d'utiliser une transformation Macro, créez un maplet avec la logique de transformation que vous souhaitez pour accepter l'entrée dynamique. Ajoutez ensuite la transformation Macro à un mappage dynamique et utilisez le maplet que vous avez créé comme instruction de macro.

Vous souhaitez, par exemple, lire des données à partir d'une source dynamique, effectuer le chiffrement de données, puis écrire les données chiffrées sur une cible. Créez d'abord un maplet qui effectue le chiffrement à l'aide d'une transformation Masquage des données. Créez ensuite un mappage qui lit depuis vos sources

de données et qui écrit sur celles-ci. Ajoutez une transformation Macro au mappage dynamique et sélectionnez le maplet Masquage des données comme instruction de macro.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Transformation Macro » du *Guide des transformations d'Informatica Developer 10.4.1*.

Modèle de structure intelligente

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités du modèle de structure intelligente dans la version 10.4.1.

Modifier le nœud racine dans la structure de tableau

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez déterminer où Intelligent Structure Discovery aplatit une structure en sélectionnant l'élément de la structure qui est le nœud racine. Par exemple, si un modèle de structure intelligente dans un mappage en cours contient des entrées hiérarchiques complexes, sélectionnez le nœud de niveau supérieur comme racine pour éviter la perte de données.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Integration 10.4.1*.

Metadata Manager

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de Metadata Manager dans la version 10.4.1.

Configurer l'emplacement Java et la taille des segments de mémoire pour les ressources Business Object

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez configurer l'emplacement de Java et la taille des segments de mémoire dans la propriété Divers des ressources Business Object. Vous pouvez configurer ces options en fonction de l'environnement d'exécution Java SE

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Ressources de veille stratégique » du *Guide de l'administrateur d'Informatica 10.4.1 Metadata Manager*.

Adaptateurs PowerExchange

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de l'adaptateur PowerExchange dans la version 10.4.1.

Adaptateurs PowerExchange pour Informatica

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de l'adaptateur PowerExchange dans la version 10.4.1.

PowerExchange for Amazon Redshift

À partir de la version 10.4.1, PowerExchange for Amazon Redshift comprend les fonctionnalités suivantes :

- Le compartiment Amazon S3 que vous spécifiez pour créer des fichiers intermédiaires peut être dans une région différente de celle du cluster Amazon Redshift.
- Vous pouvez utiliser les clés gérées par le client KMS depuis un compte externe pour créer des ressources chiffrées en fournissant le nom ARN (Amazon Resource Name) du compte externe dans les propriétés de connexion.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.1 PowerExchange for Amazon Redshift*.

PowerExchange for Amazon S3

À partir de la version 10.4.1, PowerExchange for Amazon S3 comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez lire plusieurs fichiers du type de format plat depuis Amazon S3 et écrire les données sur une cible à l'aide d'un fichier `.manifest`.
- Vous pouvez utiliser la région AWS ap-east-1 (Hong Kong) dans l'environnement natif et sur le moteur Spark.
- Vous pouvez utiliser les clés gérées par le client KMS depuis un compte externe pour créer des ressources chiffrées en fournissant le nom ARN (Amazon Resource Name) du compte externe dans les propriétés de connexion.
- Vous pouvez exécuter un mappage afin de lire un fichier binaire d'Amazon S3 à l'aide du port FileName en mode natif.
- Vous pouvez lire un fichier binaire d'Amazon S3 depuis un répertoire en mode natif.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.1 PowerExchange for Amazon S3*.

PowerExchange for Google BigQuery

À partir de la version 10.4.1, PowerExchange for Google BigQuery comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez configurer une opération de recherche mise en cache sur une table Google BigQuery.
- Vous pouvez lire les données depuis une table et les écrire sur cette dernière dans un jeu de données Google BigQuery disponible dans une région spécifique.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 PowerExchange for Google BigQuery*.

PowerExchange for Hive

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez utiliser des types de données complexes pour lire et écrire des données hiérarchiques dans des tables Hive d'un mappage qui s'exécute sur le moteur Spark.

Lorsque vous lisez depuis des tables Hive et écrivez sur ces dernières avec des données hiérarchiques, vous pouvez effectuer l'aperçu des données et la synchronisation de schéma sur le mappage.

Vous pouvez utiliser des tables Hive avec des données hiérarchiques dans la distribution HDP 3.1 uniquement.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.1 PowerExchange for Hive*.

PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2

À partir de la version 10.4.1, PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2 comprend les fonctionnalités suivantes :

- Les moteurs d'exécution suivants peuvent lire et écrire des fichiers ORC :
 - Service d'intégration de données
 - Spark
 - Databricks Spark
- Vous pouvez exécuter des mappages pour lire et écrire des fichiers JSON dans l'environnement natif.
- Vous pouvez configurer les points de terminaison Azure Government dans des mappages de l'environnement natif et sur le moteur Spark.
- Vous pouvez configurer les paramètres du serveur proxy authentifié du service d'intégration de données pour vous connecter à Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.1 PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2*.

PowerExchange for Salesforce

À partir de la version 10.4.1, PowerExchange for Salesforce comprend les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez utiliser la version 48.0 de l'API Salesforce pour créer une connexion Salesforce et accéder à des objets Salesforce.
- Vous pouvez configurer les mappages dynamiques afin qu'ils incluent des modifications fréquentes des sources, des cibles et de la logique de transformation lors de l'exécution en fonction des paramètres et des règles que vous définissez.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.1 PowerExchange for Salesforce*.

PowerExchange for SAP NetWeaver

À partir de la version 10.4.1, lorsque vous utilisez le mode de transfert de données de streaming HTTP dans le lecteur de table SAP, vous pouvez spécifier une taille de paquet de transfert en Mo pour lire les données dans les tables SAP.

Après la mise à niveau, les mappages existants qui utilisent le mode de transfert de données de streaming HTTP dans le lecteur de table SAP peuvent indiquer une amélioration des performances. Pour régler davantage les performances, spécifiez une taille de paquet de transfert appropriée en fonction de la configuration requise.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for SAP NetWeaver 10.4.1*.

PowerExchange for Snowflake

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez utiliser les tables externes et les vues matérialisées en tant que sources Snowflake et effectuer toutes les opérations de lecture.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.1 PowerExchange for Snowflake*.

Adaptateurs PowerExchange pour PowerCenter

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de l'adaptateur PowerExchange dans la version 10.4.1.

PowerExchange for Db2 Warehouse

À partir de la version 10.4.1, PowerExchange for Db2 Warehouse comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez lire et écrire des données pour les types de données VarcharForBitData et CharForBitData dans Db2 Warehouse.
- Vous pouvez utiliser PowerExchange for Db2 Warehouse sur les plates-formes Windows et AIX.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Db2 Warehouse 10.4.1 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Greenplum

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez utiliser PowerExchange for Greenplum sur la plate-forme Windows.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.1 PowerExchange for Greenplum pour PowerCenter*.

PowerExchange for Google BigQuery

À partir de la version 10.4.1, PowerExchange for Google BigQuery comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez créer une transformation Recherche de pipeline pour effectuer une recherche dans une table Google BigQuery.
- Vous pouvez créer une session pour lire les données en temps réel ou modifiées depuis une source de capture de données modifiées (CDC, Change Data Capture) et charger les données dans Google BigQuery.
- Vous pouvez lire les données depuis une table et les écrire sur cette dernière dans un jeu de données Google BigQuery disponible dans une région spécifique.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.1 PowerExchange for Google BigQuery pour PowerCenter*.

PowerExchange for Google Cloud Storage

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez supprimer la ligne d'en-tête dans un fichier plat Google Cloud Storage lorsque vous importez une définition de cible Google Cloud Storage.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.1 PowerExchange for Google Cloud Storage pour PowerCenter*.

PowerExchange for Kafka

À partir de la version 10.4.1, PowerExchange for Kafka comprend les fonctionnalités suivantes :

- Lorsque vous écrivez des données sur une cible Kafka, vous pouvez configurer la récupération basée sur fichier dans une session en temps réel.
- Vous pouvez configurer des propriétés de configuration supplémentaires pour vous connecter à un broker Kafka sur SSL.
- Lorsque vous spécifiez des propriétés de configuration dans le champ Propriétés de sécurité supplémentaires, la valeur que vous spécifiez est masquée.

- Vous pouvez configurer la sécurité PLAIN pour un broker Kafka.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Kafka 10.4.1 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Microsoft Azure SQL Data Warehouse V3

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez lire et écrire des données dans un point de terminaison Microsoft Azure SQL Data Warehouse qui se trouve dans un réseau virtuel (VNet).

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.1 PowerExchange for Microsoft Azure SQL Data Warehouse V3 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Salesforce

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez utiliser la version 48.0 de l'API Salesforce pour créer une connexion Salesforce et accéder à des objets Salesforce.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.1 PowerExchange for Salesforce pour PowerCenter*.

PowerExchange for SAP NetWeaver

À partir de la version 10.4.1, lorsque vous utilisez le mode de transfert de données de streaming HTTP dans PowerExchange for SAP Dynamic ABAP Table Extractor, vous pouvez spécifier une taille de paquet de transfert en Mo pour optimiser les performances et la lecture des données des tables SAP.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.1 PowerExchange for SAP NetWeaver pour PowerCenter*.

PowerExchange for Snowflake

À partir de la version 10.4.1, PowerExchange for Snowflake comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez utiliser les tables externes et les vues matérialisées en tant que sources Snowflake et effectuer toutes les opérations de lecture.
- Vous pouvez remplacer la requête de mise à jour par défaut que le service d'intégration PowerCenter génère avec la requête de mise à jour que vous spécifiez.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.1 PowerExchange for Snowflake pour PowerCenter*.

CHAPITRE 21

Modifications de la version 10.4.1

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Programmes de ligne de commande, 175](#)
- [Data Engineering Integration, 176](#)
- [Data Privacy Management, 176](#)
- [Documentation, 178](#)
- [Sécurité de domaine, 178](#)
- [Enterprise Data Catalog, 178](#)
- [Informatica Developer , 180](#)
- [Metadata Manager, 180](#)
- [Test Data Management, 181](#)

Programmes de ligne de commande

Cette section décrit les modifications apportées aux commandes dans la version 10.4.1.

Commandes infacmd ldm

Le tableau suivant décrit les commandes infacmd ldm modifiées :

Commande	Change Description
BackupContents	Ajout de -mode pour la sauvegarde du contenu. Vous pouvez sauvegarder en modes en ligne, HDFS ou hors ligne.
CreateService	Les options suivantes ont été ajoutées : <ul style="list-style-type: none">- -ed. Activez le traitement analytique des actifs de données.- -ddt. Sélectionnez une base de données pour le traitement analytique des actifs de données.- -ddu. Accédez à la base de données pour le traitement analytique des actifs de données.- -ddp. Mot de passe permettant d'accéder au traitement analytique des actifs de données.- -ddl. Fournissez la chaîne de connexion de la base de données.- -dds. Fournissez le nom de schéma de la base de données.- -dsjdbcp. Fournissez la valeur permettant de sécuriser les paramètres de connexion JDBC.

Pour plus d'informations, consultez la *Référence des commandes d'Informatica 10.4.1*.

Data Engineering Integration

Cette section décrit les modifications apportées à Data Engineering Integration dans la version 10.4.1.

Découverte de structures intelligentes

À partir de la version 10.4.1, lorsque la découverte de structures intelligentes infère des types de données pour les fichiers Avro, Parquet et ORC, elle utilise les mêmes types de données que les connecteurs natifs. Cela entraîne la sortie unifiée sur toutes les plates-formes.

Auparavant, les types de données de la découverte de structures intelligentes ne s'alignaient pas sur l'inférence des connecteurs natifs.

Pour plus d'informations, consultez « Modèles de structures intelligents » du *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Integration 10.4.1*.

Data Privacy Management

Cette section décrit les modifications apportées à Data Privacy Management dans la version 10.4.1.

Programme d'installation de Data Privacy Management

À partir de la version 10.4.1, le programme d'installation de Data Privacy Management est inclus dans le programme d'installation des services Informatica. Vous pouvez choisir l'option d'installation requise pour Data Privacy Management dans les options d'installation disponibles du produit.

Auparavant, le programme d'installation de Data Privacy Management était séparé. Vous pouviez choisir l'option d'installation requise dans les options d'installation disponibles de Data Privacy Management.

Les fichiers d'installation de l'agent distant sont désormais disponibles à l'emplacement suivant après l'installation : `<INFA_HOME>/SecureAtSourceService/InformaticaDiscoveryAgent/InformaticaDiscoveryAgent.zip`

Vous pouvez utiliser l'agent distant pour les analyses du registre du sujet et les analyses de découverte du domaine dans des sources non structurées.

Auparavant, les fichiers d'installation de l'agent distant étaient disponibles à l'emplacement suivant après l'installation : `<INFA_HOME>/SecureAtSourceService/SubjectRegistryAgent/SubjectRegistryAgent.zip`

Vous ne pouviez utiliser l'agent que pour les analyses du registre du sujet dans des sources non structurées.

Pour plus d'installation sur l'utilisation du programme d'installation et l'installation de l'agent distant, consultez le *Installation d'Informatica pour Data Privacy Management*

Présentation Espace de travail

Cette section décrit les modifications apportées au nom de l'espace de travail **Présentation**.

À partir de la version 10.4.1, la vue de l'espace de travail **Présentation** qui comprend des indicateurs pour les données sensibles, les utilisateurs et le comportement des utilisateurs, le traitement analytique des tableaux de bord, l'emplacement et la prolifération des données sensibles et les mesures de protection est appelée **Tableau de bord Sécurité**.

Lors de la première connexion à Data Privacy Management, l'espace de travail **Présentation** affiche le **Tableau de bord Présentation**. Pour afficher le **Tableau de bord Sécurité**, modifiez le paramètre par défaut sur l'espace de travail **Paramètres**.

Auparavant, l'espace de travail **Présentation** n'affichait que les informations qui s'affichent désormais sur le **Tableau de bord Sécurité**.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Tableau de bord Sécurité » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Rapports sur le travail d'analyse

Cette section décrit les modifications des rapports sur l'analyse des magasins de données que vous téléchargez sur la page **Détails du travail**.

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez télécharger un rapport pour l'étape du travail de chargement du catalogue. L'étape d travail de profilage comprend un fichier .zip qui contient deux rapports du fichier .csv.

Auparavant, l'étape du travail de chargement du catalogue ne comprenait pas de rapports et l'étape du travail de profilage contenait un rapport de fichier .csv unique.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Travaux » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Vues de page Fichiers sensibles

Cette section décrit les nouvelles vues et colonnes sur la page **Fichiers sensibles**.

La version 10.4.1 inclut les vues suivantes pour les magasins de données non structurés :

Vue plate

La vue plate répertorie les fichiers et les dossiers dans un magasin de données non structuré qui contiennent des domaines de données sensibles. Les fichiers et les dossiers s'affichent par ordre alphabétique.

La vue plate comprend la nouvelle colonne Confiance. La colonne indique le niveau de confiance pour faire correspondre la stratégie de classification avec les fichiers dans des magasins de données non structurés qui analysent avec un agent distant.

Vue arborescente

La vue arborescente répertorie le répertoire de niveau supérieur qui contient les fichiers et les dossiers non structurés que l'analyse a identifiés. Vous pouvez explorer les dossiers et les fichiers. Pour accéder à un dossier précédent de l'arborescence de répertoires, cliquez sur un nom de dossier dans le chemin de fichier qui s'affiche au-dessus de la liste.

Auparavant, les vues Champs sensibles et Champs importés affichaient des données sensibles pour tous les types de magasin de données. Dans la version 10.4.1, seule la page **Champs sensibles** des magasins de données structurés comprend ces vues.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Tableau de bord Sécurité » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Privacy Management*.

Documentation

Cette section décrit les modifications apportées aux guides dans la documentation d'Informatica dans la version 10.4.1.

Data Privacy Management

À partir de la version 10.4.1, le Guide de publication et les Notes de publication de Data Privacy Management sont fusionnés avec ceux d'Informatica.

Vous trouverez des informations sur les fonctionnalités récentes et modifiées de Data Privacy Management dans le Guide de publication d'Informatica. Les informations sur les problèmes résolus et les limitations connues de Data Privacy Management sont disponibles dans les Notes de publication d'Informatica.

Auparavant, le Guide de publication et les Notes de publication de Data Privacy Management étaient séparés.

Test Data Management

À partir de la version 10.4.1, le Guide de publication et les Notes de publication de Test Data Management sont fusionnés avec ceux d'Informatica.

Vous trouverez des informations sur les fonctionnalités récentes et modifiées de Test Data Management dans le Guide de publication d'Informatica. Les informations sur les problèmes résolus et les limitations connues de Test Data Management sont disponibles dans les Notes de publication d'Informatica.

Auparavant, le Guide de publication et les Notes de publication de Test Data Management étaient séparés.

Sécurité de domaine

Cette section décrit les modifications apportées à la sécurité du domaine Informatica dans la version 10.4.1.

Activation de l'accès à un domaine compatible Kerberos

À partir de la version 10.4.1, vous devez ajouter des entrées de DNS au fichier `krb5.conf` lorsque le domaine Informatica est compatible Kerberos. Les entrées pour `dns_lookup_kdc` et `dns_lookup_realm` permettent aux clients Kerberos de localiser les KDC et le domaine Kerberos.

Auparavant, ces entrées n'étaient pas requises.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Configurer le fichier de configuration Kerberos » du *Guide de sécurité Informatica*.

Enterprise Data Catalog

Cette section décrit les modifications apportées à Enterprise Data Catalog dans la version 10.4.1.

Page de récapitulatif des modifications

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez exporter, trier et filtrer la liste de notifications du récapitulatif des modifications. Vous pouvez filtrer la liste en fonction des types d'actifs et de l'heure d'analyse. Auparavant, vous pouviez afficher la liste de notifications du récapitulatif des modifications et filtrer la liste selon l'heure d'analyse des ressources.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Collaboration des utilisateurs sur les ressources » dans *Informatica 10.4.1 Enterprise Data Catalog*.

Exportation de données de ressource vers un fichier Tableau Data Extract

À partir de la version 10.4.1, cette fonctionnalité inclut les modifications suivantes :

- Vous pouvez utiliser l'option **Exporter** pour exporter les données d'actifs vers un fichier Tableau Data Extract si vous disposez de **Toutes les autorisations** ou de l'autorisation de **Lecture des métadonnées et des données** pour les ressources. Auparavant, un utilisateur n'avait pas besoin d'autorisations et de privilèges pour utiliser l'option **Exporter** permettant d'exporter les données d'actifs vers un fichier Tableau Data Extract.
- Vous pouvez configurer la propriété `LdmCustomOptions.enableTDEExport` personnalisée pour le service de catalogue et définir la valeur comme `false` dans Informatica Administrator pour masquer l'option **Exporter** dans le catalogue pour tous les utilisateurs, indépendamment des autorisations attribuées. Auparavant, tous les utilisateurs du catalogue pouvaient afficher l'option **Exporter**.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre sur l'exécution des tâches de ressource du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.4.1*.

Chemin d'exportation des actifs

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez afficher le chemin d'accès aux actifs lorsque vous les exportez depuis les ressources Business Glossary, Glossaire Axon, Domaine de données et Utilisateur de domaine. Auparavant, le fichier CSV exporté n'incluait pas le chemin d'accès aux actifs pour ces ressources.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Effectuer des tâches d'actifs » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.1 Enterprise Data Catalog*.

Afficher les termes d'entreprise actifs

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez choisir d'afficher des termes d'entreprise actifs dans la liste de glossaires de la boîte de dialogue **Ajouter un poste**. Auparavant, la liste de glossaires affichait des termes d'entreprise inactifs affichés avec des termes d'entreprise actifs.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre sur l'exécution des tâches de ressource du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.4.1*.

Trier des actifs de colonnes et de champs

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez trier les actifs de colonnes et de champs délimités selon la position de la source dans les onglets **Colonnes** et **Champs**. Auparavant, les actifs de colonnes et de champs délimités s'affichaient par ordre croissant ou décroissant indépendamment de leur position dans la source de données.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Afficher les actifs » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.1 Enterprise Data Catalog*.

Nom de l'onglet Démarrer dans Catalog Administrator

À partir de la version 10.4.1, l'onglet **Démarrer** devient l'onglet **Présentation** dans Catalog Administrator.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.4.1*.

Informatica Developer

Cette section décrit les modifications apportées à Informatica Developer dans la version 10.4.1.

Recherche d'objets relationnels

À partir de la version 10.4.1, les recherches relationnelles de l'outil Developer tool sont améliorées.

Lorsque vous créez un objet de données relationnel, vous pouvez rechercher les schémas disponibles dans la connexion. L'outil Developer tool affiche le nombre de schémas disponibles et le nombre de tables qui correspondent à la recherche. La liste de ressources disponibles est organisée par type de ressource. Les types sans membres ne s'affichent pas dans la liste. Par exemple, le nœud Vues ne s'affiche pas dans la liste de sélection si la ressource ne contient aucune vue.

Pour plus d'informations, consultez la section sur l'importation d'un objet de données relationnel dans le *Guide de Developer Tool*.

Affichage du plan d'exécution

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez afficher le plan d'exécution des mappages qui s'exécutent dans l'environnement non natif depuis le mappage.

Auparavant, vous affichiez le plan d'exécution depuis la vue Visionneuse de données.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Plans d'exécution des mappages » du *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Integration 10.4.1*.

Metadata Manager

Cette section décrit les modifications apportées à Metadata Manager dans la version 10.4.1.

Afficher le lignage des données dans HTML 5

À partir de la version 10.4.1, vous pouvez afficher le diagramme de lignage des données dans HTML 5.

Auparavant, vous pouviez afficher le diagramme de lignage des données dans Adobe Flash Player.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Utilisation du lignage des données » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.1 Metadata Manager*.

Test Data Management

Cette section décrit les modifications apportées à Test Data Management dans la version 10.4.1.

Programme d'installation de Test Data Management

À partir de la version 10.4.1, le programme d'installation de Test Data Management est inclus dans le programme d'installation des services Informatica. Les fichiers binaires de Test Data Management sont installés avec les produits traditionnels et Data Engineering.

Pour installer Test Data Management, choisissez d'installer les services Informatica à partir des options d'installation de produits disponibles.

Auparavant, le programme d'installation de Test Data Management était séparé. Vous pouviez choisir l'option d'installation requise à partir des options d'installation de Test Data Management disponibles.

Pour plus d'informations sur l'installation de Test Data Management, consultez les rubriques *Installation d'Informatica pour PowerCenter et Data Quality* et *Installation d'Informatica pour Data Engineering*.

Pour plus d'informations sur la configuration de Test Data Management, consultez le *Guide de configuration de Test Data Management*.

Partie VI : Versions 10.4 - 10.4.0.2

Cette partie contient les chapitres suivants :

- [Version 10.4.0.2, 183](#)
- [Version 10.4.0.1, 184](#)
- [Avis importants de la version 10.4, 188](#)
- [Nouveautés de la version 10.4, 195](#)
- [Modifications de la version 10.4, 224](#)

CHAPITRE 22

Version 10.4.0.2

- [Nouveautés, 183](#)

Nouveautés

Cette section décrit les nouveautés dans la version 10.4.0.2.

Mettre à jour la version de la distribution du cluster

À partir de la version 10.4.0.2, vous pouvez utiliser la commande `infacmd dis updateClusterDistributionVersion` pour mettre à jour la version de la distribution pour les tâches de création d'un cluster dans les flux de travail.

Lorsque vous appliquez le Service Pack 10.4.0.2, la propriété de version du cluster des tâches de création d'un cluster n'effectue pas la mise à jour à la dernière version prise en charge. Utilisez la commande pour mettre à jour la version de la distribution du cluster pour tous les flux de travail d'une application.

Pour plus d'informations, consultez l'article de la base de connaissances

« [HOW TO: Update cluster distribution version after you apply service pack 10.4.0.2](#) ».

CHAPITRE 23

Version 10.4.0.1

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Avis importants, 184](#)
- [Nouveautés , 185](#)
- [Modifications, 186](#)

Avis importants

Évaluation technique retirée

À partir de la version 10.4.0.1, les fonctionnalités suivantes sont retirées de l'évaluation technique :

Table delta Databricks en tant que cible de mappage de streaming

Pour Data Engineering Streaming, vous pouvez utiliser la table delta Databricks comme cible du mappage de streaming pour l'ingestion des données du streaming.

Mappage de streaming dynamique

Vous pouvez configurer les mappages de streaming dynamiques pour modifier les sources et cibles Kafka lors de l'exécution en fonction des paramètres et règles que vous définissez dans un registre de schéma Confluent.

Hive Warehouse Connector et Hive LLAP

Pour les produits Data Engineering, utilisez Hive Warehouse Connector et Hive LLAP avec des clusters Azure HDInsight 4.x et Hortonworks HDP 3.x pour permettre au code Spark d'interagir avec des tables Hive et autoriser les tables Hive compatibles ACID sur le moteur Spark.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Optimisations du mappage » du *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Integration 10.4.1*.

Snowflake en tant que cible de mappage de streaming

Pour Data Engineering Streaming, vous pouvez configurer Snowflake en tant que cible dans un mappage de streaming pour l'écriture de données dans Snowflake.

Nouveautés

Data Engineering Integration

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de Data Engineering Integration dans la version 10.4.0.1.

Recommandations et observations de CLAIRE

À partir de la version 10.4.0.1, vous pouvez exécuter une analyse de CLAIRE sur des mappages individuels en multisélection.

Vous pouvez sélectionner plusieurs mappages, puis cliquer avec le bouton droit et choisir **Analyser** pour lire des observations de CLAIRE sur les similarités entre les mappages sélectionnés.

Auparavant, vous pouviez exécuter une analyse sur un seul projet ou dossier.

Pour plus d'informations sur les recommandations et les observations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Integration*.

Enterprise Data Catalog

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités d'Enterprise Data Catalog dans la version 10.4.0.1.

Nouvelles ressources

À partir de la version 10.4.0.1, les nouvelles ressources suivantes sont ajoutées dans Enterprise Data Catalog :

- Apache Kafka
- Qlik Sense
- MongoDB

Vous pouvez extraire des informations de métadonnées, de relation et de lignage à partir de toutes les ressources ci-dessus. Pour plus d'informations, consultez le *Guide de configuration des scanners d'Informatica 10.4.0.1 Enterprise Data Catalog*.

Adaptateurs PowerExchange pour Informatica

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités des adaptateurs Informatica dans la version 10.4.0.1.

PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2

À partir de la version 10.4.0.1, lorsque vous créez une opération d'écriture et de lecture d'objet de données, vous pouvez lire les données présentes dans le port **FileName** qui contient le nom du point de terminaison et le chemin source du fichier.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2*.

Modifications

Enterprise Data Catalog

Cette section décrit les modifications apportées à Enterprise Data Catalog dans la version 10.4.0.1.

Vue compacte

À partir de la version 10.4.0.1, vous pouvez afficher la logique de transformation dans la vue compacte. Auparavant, vous ne pouviez pas afficher la logique de transformation dans la vue compacte.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica® 10.4.0 Enterprise Data Catalog*.

Data Engineering Integration

Cette section décrit les modifications apportées à Data Engineering Integration dans la version 10.4.0.1.

Aperçu des données sur le moteur Spark

À partir de la version 10.4.0.1, vous pouvez utiliser HTTPS lors de l'aperçu des données sur le moteur Spark à l'aide du serveur de travaux Spark.

Si vous activez le protocole HTTPS sur le service d'intégration de données, le serveur de travaux Spark utilise le protocole HTTPS. Ce serveur utilise la même configuration de keystore HTTPS que celle définie dans les propriétés du processus de service d'intégration de données dans l'outil Administrator tool.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide des services d'application d'Informatica® 10.4.0*.

Hive Warehouse Connector et Hive LLAP

À partir de la version 10.4.0.1, vous pouvez activer Hive Warehouse Connector et Hive LLAP lorsque vous exécutez des mappages sur le moteur Spark. Auparavant, ceux-ci étaient disponibles pour l'évaluation technique.

Utilisez Hive Warehouse Connector et Hive LLAP pour une exécution plus rapide des requêtes Hive lors de la lecture dans les tables Hive et de l'écriture depuis celles-ci avec le moteur Spark. Vous pouvez utiliser Hive Warehouse Connector et Hive LLAP avec des clusters Hortonworks HDP 3.x et Microsoft Azure HDInsight 4.x sur le moteur Spark.

Pour activer Hive Warehouse Connector et Hive LLAP, configurez les propriétés suivantes dans les propriétés avancées de Spark pour la connexion Hadoop :

- `infaspark.useHiveWarehouseAPI=true`
- `spark.datasource.hive.warehouse.load.staging.dir=<HDFS temporary directory for writing to Hive tables>`
- `spark.datasource.hive.warehouse.metastoreUri=<URI for the Hive metastore>`
Utilisez la valeur pour `hive.metastore.uris` dans les propriétés de configuration de cluster `hive_site.xml`.
- `spark.hadoop.hive.llap.daemon.service.hosts=<Application name for the LLAP service>`
Utilisez la valeur pour `hive.llap.daemon.service.hosts` dans les propriétés de configuration de cluster `hive_site.xml`.
- `spark.hadoop.hive.zookeeper.quorum=<Zookeeper hosts used by Hive LLAP>`

Utilisez la valeur pour *hive.zookeeper.quorum* dans les propriétés de configuration de cluster *hive_site.xml*.

- `spark.sql.hive.hiversever2.jdbc.url=<URL for HiveServer2 Interactive.`
Utilisez la valeur dans Ambari pour l'URL JDBC HiveServer2.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Integration 10.4.1*.

Adaptateurs PowerExchange pour Informatica

Cette section décrit les modifications apportées aux adaptateurs Informatica dans la version 10.4.0.1.

PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2

À partir de la version 10.4.0.1, le port *FileName* s'affiche pour les sources et cibles utilisées dans les mappages dynamiques existants de la version 10.4.0. Pour exécuter les mappages dynamiques existants, ajoutez des transformations, par exemple *Expression*, pour supprimer le port *FileName* des objets source et cible.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2*.

CHAPITRE 24

Avis importants de la version 10.4

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Nouveaux produits, 188](#)
- [Changements de noms de produits, 189](#)
- [Mise à niveau vers la version 10.4.0, 190](#)
- [Modifications de prise en charge, 191](#)
- [Tâches de publication, 194](#)

Nouveaux produits

Adaptateurs PowerExchange pour Informatica

Cette section décrit les nouveaux adaptateurs Informatica dans la version 10.4.0.

PowerExchange for JDBC V2

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez créer une connexion JDBC V2 pour vous connecter à Aurora PostgreSQL, Azure SQL Database ou à toute base de données prenant en charge le pilote JDBC de type 4. Vous devez sélectionner le sous-type de base de données requis dans les propriétés de la connexion JDBC V2. Vous pouvez utiliser la connexion JDBC V2 dans les mappages pour la lecture ou l'écriture des données dans les bases de données avec le pilote JDBC de type 4. Vous pouvez valider et exécuter les mappages JDBC V2 dans l'environnement natif ou non natif. Dans l'environnement non natif, vous pouvez exécuter des mappages sur le moteur Spark dans l'environnement Hadoop ou sur Databricks.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 PowerExchange for JDBC V2*.

PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez créer une connexion Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2 pour vous connecter à Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2. Vous pouvez utiliser la connexion Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2 dans les mappages pour la lecture ou l'écriture dans les objets Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2. Vous pouvez valider et exécuter les mappages Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2 dans l'environnement natif ou non natif. Dans l'environnement non natif, vous pouvez exécuter des mappages sur le moteur Spark dans l'environnement Hadoop ou sur Databricks.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2*.

PowerExchange for Salesforce Marketing Cloud

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez créer une connexion Salesforce Marketing Cloud pour vous connecter à Salesforce Marketing Cloud. Vous pouvez utiliser la connexion Salesforce Marketing Cloud dans les mappages pour la lecture ou l'écriture des données de contact dans Salesforce Marketing Cloud. Utilisez les extensions de données Salesforce Marketing Cloud comme sources et cibles dans un mappage. Vous pouvez valider et exécuter des mappages Salesforce Marketing Cloud dans l'environnement natif.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 PowerExchange for Salesforce Marketing Cloud*.

Adaptateurs PowerExchange pour PowerCenter

Cette section décrit les nouveaux adaptateurs PowerCenter dans la version 10.4.0.

PowerExchange for Db2 Warehouse

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez créer une connexion Db2 Warehouse pour vous connecter à IBM Db2 Warehouse depuis PowerCenter. Vous pouvez importer des objets Db2 Warehouse comme sources et cibles de création de mappages et exécuter une session de lecture et d'écriture de données dans Db2 Warehouse.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 PowerExchange for Db2 Warehouse*.

PowerExchange for Microsoft Dynamics 365 for Sales

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez créer une connexion Microsoft Dynamics 365 for Sales pour vous connecter à Microsoft Dynamics 365 for Sales depuis PowerCenter. Vous pouvez importer des objets Microsoft Dynamics 365 for Sales comme sources et cibles de création de mappages et exécuter une session d'extraction des données de lecture et d'écriture dans Microsoft Dynamics 365 for Sales. Lorsque vous utilisez des objets Microsoft Dynamics 365 for Sales dans les mappages, vous pouvez configurer des propriétés spécifiques à Microsoft Dynamics 365 for Sales.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 PowerExchange for Microsoft Dynamics 365 for Sales*.

PowerExchange for PostgreSQL

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez créer une connexion PostgreSQL pour vous connecter à Aurora PostgreSQL depuis PowerCenter. Vous pouvez importer des objets PostgreSQL comme sources et cibles de création de mappages et exécuter une session d'extraction des données de lecture ou d'écriture dans PostgreSQL. Lorsque vous utilisez des objets PostgreSQL dans des mappages, vous pouvez configurer des propriétés spécifiques à PostgreSQL.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 PowerExchange for PostgreSQL*.

Changements de noms de produits

À partir de la version 10.4.0, Informatica a modifié certains noms.

La famille de produits Big Data est renommée Data Engineering. Les noms de produits suivants ont changé :

- Big Data Management est devenu Data Engineering Integration.
- Big Data Quality est devenu Data Engineering Quality.
- Big Data Streaming est devenu Data Engineering Streaming.
- Big Data Masking est devenu Data Engineering Masking.

Enterprise Data Catalog et Enterprise Data Preparation sont alignés sur la famille de produits Data Catalog.

Mise à niveau vers la version 10.4.0

Modifications du programme d'installation

À partir de la version 10.4.0, le programme d'installation d'Informatica présente les modifications suivantes :

- Vous pouvez exécuter le programme d'installation version 10.4.0 pour installer Data Engineering, Data Catalog et les produits traditionnels. Tandis que vous installez les produits traditionnels dans le même domaine avec les produits Data Engineering et Data Catalog, Informatica recommande d'installer les produits traditionnels dans des domaines distincts.
- Vous pouvez exécuter le programme d'installation version 10.4.0 pour mettre à niveau Data Engineering, Data Catalog et les produits traditionnels.
- Lorsque vous créez un domaine, vous pouvez choisir de créer le service de référentiel PowerCenter et le service d'intégration PowerCenter.

À partir de la version 10.4.0, la mise à niveau d'Informatica présente la modification suivante :

- Le service de recherche crée un dossier d'index et réindexe les objets de recherche. Il n'est pas nécessaire d'effectuer la réindexation après la mise à niveau.

Exécution de mappages avec une précision Haute ou Faible

À partir de la version 10.2.2, les mappages qui utilisent le moteur Spark s'exécutent par défaut en mode de haute précision.

Vous pouvez désactiver le paramètre haute précision dans l'outil Developer tool dans les paramètres avancés de la configuration d'exécution de mappage :

1. Dans l'outil Developer tool, sélectionnez **Fenêtre > Préférences**.
2. Cliquez sur **Informatica > Exécuter les configurations > Mappage**.
3. Sélectionnez l'onglet **Avancé**.
4. Désélectionnez **Haute précision**.

Vous souhaitez peut-être exécuter des mappages sur le moteur Spark qui ont été développés dans une version antérieure et que vous préférez exécuter avec une faible précision. Dans certains cas, tels qu'un mappage dans lequel l'échelle n'est pas spécifiée, les mappages échouent au niveau du paramètre haute précision par défaut et requièrent la faible précision pour être exécutés.

À partir de la version 10.4.0, les modifications supplémentaires suivantes affectent les mappages qui s'exécutent sur le moteur Spark :

- La conversion de décimal en chaîne n'ajoute plus une décimale aux entiers. Par exemple, la valeur de l'entier 1 au format décimal reste « 1 » au format de chaîne.

- Dans la conversion de décimal en chaîne, les zéros de fin après la décimale sont rognés. Par exemple, la valeur de 1,000 au format décimal indique « 1 » au format de chaîne.
- Lorsque vous exécutez un mappage en mode de faible précision, la conversion de décimal en chaîne pour un paramètre de précision supérieur à 15 génère une notation exponentielle.

Modifications de prise en charge

Cette section décrit les modifications de prise en charge de la version 10.4.0.

Évaluation technique Prise en charge

Évaluation technique lancée

À partir de la version 10.4.0, Informatica inclut les fonctionnalités suivantes pour l'évaluation technique :

Se connecter à blockchain

Pour Data Engineering Integration, vous pouvez vous connecter à blockchain pour utiliser les sources et cibles de blockchain dans des mappages qui s'exécutent sur le moteur Spark.

Aperçu des données avec le service d'intégration de données exécuté sur une grille

Pour Data Engineering Integration, vous pouvez prévisualiser des données hiérarchiques sur le moteur Spark lorsque le service d'intégration de données s'exécute sur une grille.

Table delta Databricks en tant que cible de mappage de streaming

Pour Data Engineering Streaming, vous pouvez utiliser la table delta Databricks comme cible du mappage de streaming pour l'ingestion des données du streaming.

Mappage de streaming dynamique

Vous pouvez configurer les mappages de streaming dynamiques pour modifier les sources et cibles Kafka lors de l'exécution en fonction des paramètres et règles que vous définissez dans un registre de schémas Confluent.

Entrée HL7 dans les modèles de structure intelligente

Intelligent Structure Discovery peut traiter les entrées HL7.

Transformation Python sur Databricks

Pour Data Engineering Integration, vous pouvez inclure la transformation Python dans des mappages configurés pour s'exécuter sur le moteur Databricks Spark.

Snowflake en tant que cible de mappage de streaming

Pour Data Engineering Streaming, vous pouvez configurer Snowflake en tant que cible dans un mappage de streaming pour l'écriture de données dans Snowflake.

La fonctionnalité d'évaluation technique est prise en charge à des fins d'évaluation, mais elle n'est pas garantie et n'est pas prise en charge dans les environnements de production ou dans tout environnement à transférer vers la production. Informatica a l'intention d'inclure la fonctionnalité d'évaluation dans une prochaine version pour une utilisation en production, mais pourrait décider de ne pas le faire en fonction de l'évolution du marché ou des circonstances techniques. Pour plus d'informations, contactez le support client international Informatica.

Évaluation technique retirée

À partir de la version 10.4.0, les fonctionnalités suivantes sont retirées de l'évaluation technique :

Aperçu des données sur le moteur Spark

Pour Data Engineering Integration, vous pouvez prévisualiser les données dans un mappage qui s'exécute sur le moteur Spark depuis l'outil Developer tool pour les mappages configurés afin de s'exécuter avec Amazon EMR, Cloudera CDH et Hortonworks HDP. L'aperçu des données dans les mappages configurés pour s'exécuter avec Azure HDInsight et MapR reste disponible pour l'évaluation technique.

PowerExchange for Amazon S3

Pour Data Engineering Integration, vous pouvez utiliser les modèles de structure intelligente lors de l'importation d'un objet de données.

PowerExchange for Microsoft Azure Cosmos DB SQL API

Pour Data Engineering Integration, vous pouvez développer et exécuter des mappages dans l'environnement Azure Databricks.

PowerExchange for Microsoft Azure SQL Data Warehouse

Pour Data Engineering Integration, vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes :

- Créer et exécuter des mappages dynamiques.
- Utilisez l'optimisation de refoulement complète lorsqu'une connexion ODBC permet de se connecter à la base de données Microsoft Azure SQL Data Warehouse.

Connexions Kafka activées pour SSL

Pour Data Engineering Streaming, vous pouvez utiliser les connexions Kafka activées pour SSL pour les mappages de streaming.

Report

Cette section décrit les modifications de report dans la version 10.4.0.

Report retiré

À partir de la version 10.4.0, les fonctionnalités suivantes ne sont plus reportées :

- Transformation Masquage de données dans les mappages de streaming.
- Authentification Kerberos inter-domaines.
- Statistiques de surveillance pour les travaux de streaming.

Prise en charge abandonnée

À partir de la version 10.4.0, Informatica ne prend plus en charge Solaris. Si vous utilisez Solaris, Informatica exige une mise à niveau pour utiliser un système d'exploitation pris en charge.

Pour plus d'informations sur la mise à niveau vers un système d'exploitation compatible, consultez les guides de mise à niveau d'Informatica 10.4.0. Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez la matrice de disponibilité des produits sur le réseau Informatica :

<https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>

PowerCenter

Cette section décrit les modifications de prise en charge de PowerCenter dans la version 10.4.0.

Connectivité

Cette section décrit les modifications de prise en charge de la connectivité de la version 10.4.0.

Licences pour SAP HANA

À partir de la version 10.4.0, il vous faut une licence SAP HANA pour la lecture des données depuis des sources SAP HANA et l'écriture de données dans les cibles SAP HANA.

Dans la connexion ODBC, si le **sous-type ODBC** n'est pas défini sur **SAP HANA** et si la licence SAP HANA n'est pas disponible, les sessions échouent lors de l'exécution.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 PowerExchange for HANA pour PowerCenter*.

Adaptateurs PowerExchange pour PowerCenter

Cette section décrit les modifications de prise en charge apportées aux adaptateurs PowerCenter dans la version 10.4.0.

PowerExchange for SAP NetWeaver

À partir de la version 10.4.0, PowerExchange for SAP NetWeaver intègre les modifications suivantes :

- Informatica ne prend plus en charge les transports non-Unicode.
Auparavant, Informatica en assurait la prise en charge.
- Informatica fournit les transports pour SAP Unicode 5.0 et versions ultérieures dans les dossiers suivants :
 - Fichiers de commande Unicode : fichier zip d'installation d'Informatica/saptrans/mySAP/cofiles
 - Fichiers de données Unicode : fichier zip d'installation d'Informatica/saptrans/mySAP/dataAuparavant, Informatica fournissait les transports pour SAP Unicode 5.0 et versions ultérieures dans les dossiers suivants :
 - Fichiers de commande Unicode : fichier zip d'installation d'Informatica/saptrans/mySAP/UC/cofiles
 - Fichiers de données Unicode : fichier zip d'installation d'Informatica/saptrans/mySAP/UC/data
- Informatica ne prend plus en charge la lecture des données depuis les tables SAP via le streaming HTTP/HTTPS avec PowerExchange for SAP NetWeaver. Utilisez PowerExchange for SAP Dynamic ABAP Table Extractor pour la lecture des données depuis les tables SAP via le streaming HTTP/HTTPS.
Auparavant, Informatica prenait en charge la lecture des données depuis les tables SAP via le streaming HTTP/HTTPS avec PowerExchange for SAP NetWeaver.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 PowerExchange for SAP NetWeaver* et la *Notice d'installation des versions de transport de PowerExchange for SAP NetWeaver 10.4.0*.

Adaptateurs PowerExchange for Informatica

Cette section décrit les modifications de prise en charge apportées aux adaptateurs Informatica dans la version 10.4.0.

PowerExchange for SAP NetWeaver

À partir de la version 10.4.0, PowerExchange for SAP NetWeaver intègre les modifications suivantes :

- Informatica fournit les transports pour SAP Unicode 5.0 et versions ultérieures dans les dossiers suivants :

- Fichiers de commande Unicode : fichier zip d'installation d'Informatica/saptrans/mySAP/cofiles

- Fichiers de données Unicode : fichier zip d'installation d'Informatica/saptrans/mySAP/data

Auparavant, Informatica fournissait les transports pour SAP Unicode 5.0 et versions ultérieures dans les dossiers suivants :

- Fichiers de commande Unicode : fichier zip d'installation d'Informatica/saptrans/mySAP/UC/cofiles

- Fichiers de données Unicode : fichier zip d'installation d'Informatica/saptrans/mySAP/UC/data

Pour plus d'informations, consultez la *Notice d'installation des versions de transport de PowerExchange for SAP NetWeaver 10.4.0*.

Tâches de publication

Cette section décrit les tâches de publication dans la version 10.4.0. Les tâches de publication sont des tâches que vous devez effectuer après la mise à niveau vers la version 10.4.0.

Data Engineering Integration

Cette section décrit les tâches de publication pour Data Engineering Integration dans la version 10.4.0.

Transformation Python

À partir de la version 10.4.0, le composant code Python de la transformation Python est divisé dans les onglets suivants :

- Pré-entrée. Définit le code qui peut être interprété une fois et partagé entre toutes les lignes de données.
- À l'entrée. Définit le comportement d'une transformation Python lorsqu'elle reçoit une ligne d'entrée tout en traitant une partition.
- À la fin. Définit le comportement d'une transformation Python après qu'elle traite toutes les données d'entrée d'une partition.

Dans les mappages mis à niveau, le code entré dans le composant code Python s'affiche dans l'onglet **À l'entrée**.

Vérifiez le code pour vous assurer qu'il fonctionne comme prévu. Si nécessaire, refactorisez le code à l'aide des onglets **Pré-entrée**, **À l'entrée** et **À la fin**.

Pour plus d'informations sur la configuration du code dans chaque onglet, consultez le chapitre « Transformation Python » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Engineering Integration 10.4.0*.

CHAPITRE 25

Nouveautés de la version 10.4

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [CI/CD, 195](#)
- [Programmes de ligne de commande, 200](#)
- [Data Engineering Integration, 201](#)
- [Data Engineering Streaming , 205](#)
- [Enterprise Data Catalog, 207](#)
- [Enterprise Data Preparation, 212](#)
- [Mappages Informatica , 213](#)
- [Transformations Informatica, 215](#)
- [Flux de travail Informatica, 215](#)
- [Installation d'Informatica, 215](#)
- [Modèle de structure intelligente, 216](#)
- [PowerCenter, 217](#)
- [Adaptateurs PowerExchange, 218](#)
- [Sécurité, 223](#)

CI/CD

Cette section décrit les améliorations apportées à CI/CD dans la version 10.4.0.

CI/CD, ou intégration continue et livraison continue, est une méthode qui automatise les opérations d'intégration et de livraison dans un pipeline CI/CD. Dans la version 10.4.0, vous pouvez intégrer les améliorations dans votre pipeline CI/CD pour améliorer les procédures de déploiement, test et livraison à l'environnement de production.

API REST du service d'intégration de données

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez utiliser l'API REST du service d'intégration de données pour l'automatisation des tâches dans un pipeline CI/CD.

Certaines des tâches que l'API REST peut automatiser incluent les tâches suivantes :

Interroger des objets.

Interrogez des objets, y compris les objets en phase de conception dans un référentiel modèle et des objets d'exécution déployés dans un service d'intégration de données.

Vous pouvez passer la requête à d'autres demandes de L'API REST. Par exemple, vous pouvez passer une requête à une opération de contrôle de version afin d'effectuer le contrôle de version dans un ensemble spécifique d'objets. Vous pouvez également passer une requête pour déployer des objets spécifiques en phase de conception à un fichier d'archive de correctif d'application.

Effectuer des opérations de contrôle de version.

Effectuez des opérations de contrôle de version pour archiver, extraire, annuler une extraction ou réattribuer un objet en phase de conception extrait à un autre développeur.

Gérer des balises.

Gérez les balises attribuées aux objets en phase de conception. Vous pouvez attribuer une nouvelle balise ou remplacer des balises pour un objet. Vous pouvez également supprimer la balise d'un objet.

Mettre à jour des applications.

Déployez des objets en phase de conception dans un fichier d'archive de correctif d'application et déployez le fichier dans un service d'intégration de données pour mettre à jour une application incrémentielle déployée.

Gérer des applications.

Démarrez une application, annulez son déploiement ou arrêtez-la selon les besoins du projet ou de l'organisation.

Exécuter des mappages déployés.

Exécutez un mappage déployé pour tester la sortie de l'application.

Comparer des mappages.

Comparez deux mappages dans le même domaine.

Par exemple, vous pouvez comparer un ou deux mappages en phase de conception à un mappage d'exécution.

Pour afficher les demandes de l'API REST que vous pouvez utiliser et les paramètres de chaque demande, accédez à la documentation de l'API REST via les propriétés du processus de service d'intégration de données ou les propriétés du service Hub des opérations REST dans l'outil Administrator tool.

Par rapport aux programmes de ligne de commande infacmd, il n'existe pas d'exigences de configuration pour l'API REST. Vous pouvez exécuter celle-ci dans des environnements dans lesquels les services Informatica ne sont pas installés sur la machine cliente.

Pour plus d'informations sur l'API REST, reportez-vous au chapitre « API REST du service d'intégration de données » du *Guide des services d'application d'Informatica 10.4.0*.

Commandes infacmd dis

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez utiliser les commandes infacmd dis pour effectuer des opérations dans les objets en phase de conception, les objets d'exécution dans une application et les mappages

déployés. Vous pouvez également utiliser les commandes `infacmd` dis pour exécuter les utilitaires du service d'intégration de données.

Le tableau suivant décrit les nouvelles commandes `infacmd` dis :

Commande	Description
<code>compareMapping</code>	Compare deux mappages interrogés. Interrogez les mappages pour comparer les propriétés de mappage, les propriétés de transformation et les ports dans les transformations. Pour interroger les mappages en phase de conception, spécifiez le référentiel modèle en phase de conception. Pour interroger des mappages d'exécution, ne spécifiez pas un référentiel modèle. La requête utilisera le service d'intégration de données que vous spécifiez pour exécuter la commande.
<code>deployObjectsToFile</code>	Déploie les objets en phase de conception dans un fichier d'archive de correctif d'application.
<code>queryDesignTimeObjects</code>	Interroge les objets en phase de conception à partir d'un service de référentiel modèle.
<code>queryRunTimeObjects</code>	Interroge les objets d'exécution déployés dans un service d'intégration de données et renvoie une liste d'objets.
<code>replaceAllTag</code>	Remplace les balises par celles spécifiées dans les objets interrogés du service de référentiel modèle.
<code>tag</code>	Attribue une balise dans les objets interrogés du service de référentiel modèle.
<code>untag</code>	Supprime une balise dans les objets interrogés du service de référentiel modèle.
<code>listPatchNames</code>	Répertorie tous les correctifs appliqués à une application incrémentielle.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Référence des commandes `infacmd` dis » du guide *Référence des commandes d'Informatica® 10.4.0*.

Serveur proxy inverse

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez utiliser le Hub des opérations REST pour lancer le serveur proxy inverse qui effectue l'équilibrage de charge des demandes d'API du service d'intégration de données dans les nœuds de la grille du service d'intégration de données.

Le Hub des opérations REST est activé sur la grille.

Pour plus d'informations sur le serveur proxy inverse, consultez le chapitre « Services système » dans le Guide des services d'application d'Informatica 10.4.0.

Commandes infacmd roh

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez utiliser les commandes infacmd roh pour la mise à jour du processus de service Hub des opérations REST.

Le tableau suivant décrit les nouvelles commandes infacmd roh :

Commandes	Description
listReverseProxyServerOptions	Répertorie les propriétés du serveur proxy inverse.
listServiceProcessOptions	Répertorie les propriétés du processus de service Hub des opérations REST.
updateServiceOptions	Met à jour les propriétés du service Hub des opérations REST.
updateReverseProxyServerOptions	Met à jour les propriétés du serveur proxy inverse dans le domaine.

À partir de la version 10.4.0, les commandes infacmd roh sont renommées :

- listROHProperties à listProcessProperties.
- updateROHService to updateServiceProcessOptions.

Remarque: Mettez à jour les scripts que vous utilisez avec le nom de commande précédent.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Référence des commandes infacmd roh » du *Guide de référence des commandes d'Informatica 10.4.0*.

Déploiement du correctif d'application

À partir de la version 10.4.0, le déploiement de correctif d'application comprend de nouvelles fonctionnalités dans les domaines suivants :

Assistant de déploiement incrémentiel

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez effectuer les tâches suivantes dans l'assistant de déploiement incrémentiel :

- Vous pouvez entrer éventuellement une description du correctif.
- Vous pouvez éventuellement choisir de conserver ou de supprimer les informations d'état. Celles-ci font référence aux propriétés du mappage et aux propriétés d'objets d'exécution, tels que les sorties de mappage ou la transformation Générateur de séquence.

Pour plus d'informations sur l'assistant de déploiement incrémentiel, consultez le chapitre « Déploiement du correctif d'application » du *Guide de l'outil Developer tool d'Informatica 10.4.0*.

Pour plus d'informations sur les informations d'état, consultez le chapitre « Déploiement d'applications » du *Guide de l'outil Developer tool d'Informatica 10.4.0*.

Historique des correctifs

À partir de la version 10.4.0, l'historique des correctifs dans l'assistant de déploiement incrémentiel indique le nom du correctif et la description des correctifs déployés pour la mise à jour de l'application incrémentielle. L'heure de création du correctif est ajoutée au début de la description du correctif.

En outre, vous pouvez utiliser l'outil Administrator tool pour afficher l'historique des correctifs pour une application incrémentielle déployée.

Pour plus d'informations sur l'historique des correctifs, consultez le chapitre « Déploiement du correctif d'application » du *Guide de l'outil Developer tool d'Informatica 10.4.0*.

Pour plus d'informations sur les applications déployées, reportez-vous au chapitre « Applications du service d'intégration de données » du *Guide des services d'application d'Informatica 10.4.0*.

Fichiers d'archive de correctif d'application

À partir de la version 10.4.0, les fichiers d'archive de correctif d'application stockent également la description du correctif et indiquent si les informations d'état sont conservées.

Pour plus d'informations sur l'historique des correctifs, consultez le chapitre « Déploiement du correctif d'application » du *Guide de l'outil Developer tool d'Informatica 10.4.0*.

Commandes infacmd tools

À partir de la version 10.4.0, la commande infacmd tools patchApplication comprend la nouvelle option suivante :

Option	Argument	Description
-RetainStateInformation -rsi	True False	Facultatif. Indique si les informations d'état sont conservées ou supprimées. Celles-ci font référence aux propriétés du mappage et aux propriétés d'objets d'exécution, tels que les sorties de mappage ou la transformation Générateur de séquence.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Référence de commande infacmd tools » du *Guide de référence des commandes Informatica 10.4.0*.

Se connecter à une application d'exécution

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez vous connecter à une application d'exécution dans l'outil Developer tool. Une fois connecté à l'application d'exécution, vous pouvez développer l'application dans la vue **Explorateur d'objets** et ouvrir les copies en lecture seule des objets d'exécution dans l'**éditeur**.


Une fois la connexion établie à l'application d'exécution, la recherche que vous effectuez dans l'outil Developer tool peut localiser les objets d'exécution dans l'application.

Pour plus d'informations sur la connexion à une application d'exécution et l'affichage des objets d'exécution, consultez le chapitre « Déploiement d'applications » dans le *Guide d'Informatica 10.4.0 Developer Tool*.

Vue Explorateur d'objets

À partir de la version 10.4.0, la vue **Explorateur d'objets** de l'outil Developer tool affiche le domaine après que vous vous êtes connecté à un référentiel modèle ou à une application d'exécution. Vous pouvez développer le domaine pour afficher les objets en phase de conception dans le référentiel modèle ou les objets d'exécution dans l'application d'exécution.

L'image suivante montre la vue **Explorateur d'objets** :

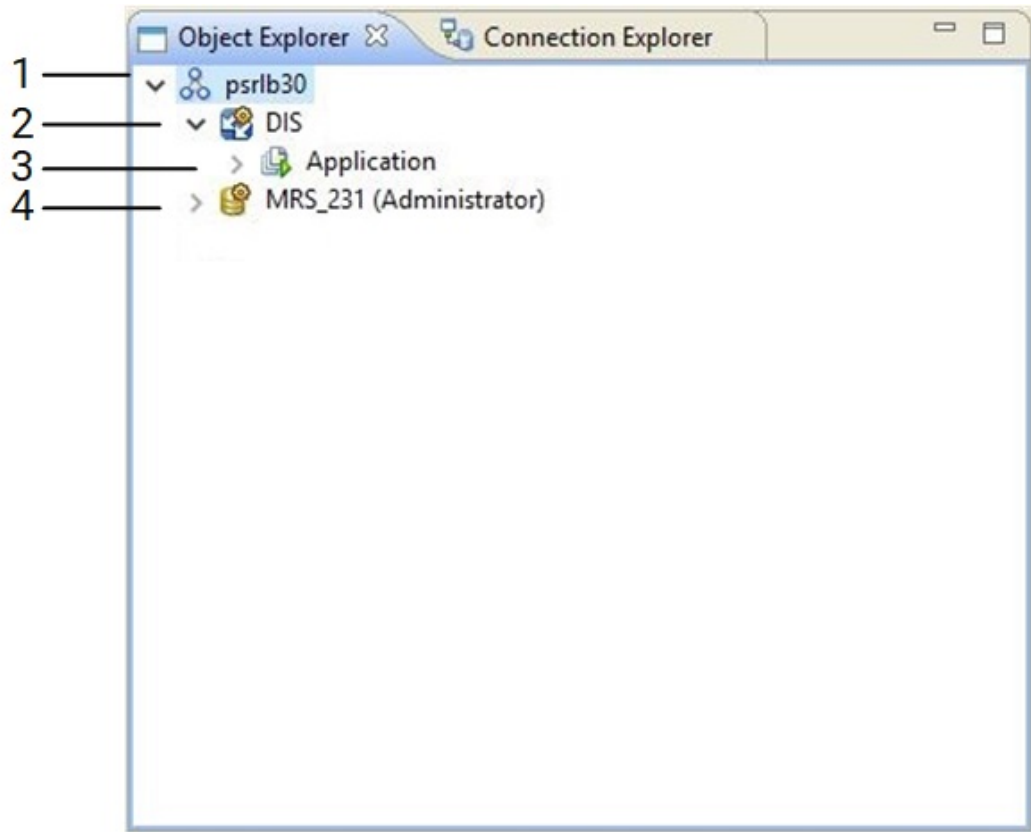

1. Domaine
2. Service d'intégration de données
3. Application d'exécution
4. Référentiel modèle

Pour plus d'informations sur l'interface utilisateur dans l'outil Developer tool, reportez-vous au chapitre « Informatica Developer » du *Guide d'Informatica 10.4.0 Developer Tool*.

Balises

À partir de la version 10.4.0, les balises présentent les fonctionnalités suivantes :

- Lorsque vous déployez un mappage associé à une balise, celle-ci est propagée à la version d'exécution du mappage sur le service d'intégration de données.
- Si vous mettez à niveau le mappage déployé à l'aide du correctif d'application, le nom du correctif est associé à la version d'exécution du mappage en tant que balise.

Pour plus d'informations sur les balises, consultez le chapitre « Informatica Developer » du *Guide d'Informatica 10.4.0 Developer Tool*.

Programmes de ligne de commande

Cette section décrit les nouvelles commandes de la version 10.4.0.

Commandes infacmd isp

Le tableau suivant décrit les nouvelles commandes infacmd isp :

Commande	Description
addCustomLDAPType	Ajoute un type LDAP personnalisé définissant un service d'annuaire LDAP.
listAllCustomLDAPTypes	Répertorie les informations de configuration pour tous les types LDAP personnalisés utilisés par le domaine spécifié.
listAllLDAPConnectivity	Répertorie les informations de configuration pour toutes les configurations LDAP utilisées par le domaine spécifié.
listCustomLDAPType	Répertorie les informations de configuration pour un type LDAP personnalisé.
removeCustomLDAPType	Supprime le type LDAP personnalisé spécifié du domaine spécifié.
removeLDAPConnectivity	Supprime la configuration LDAP spécifiée du domaine spécifié.
updateCustomLDAPType	Met à jour le type LDAP personnalisé spécifié.
updateLDAPConnectivity	Met à jour la configuration LDAP spécifiée.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de référence des commandes d'Informatica 10.4.0*.

Data Engineering Integration

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de Data Engineering Integration dans la version 10.4.0.

Prise en charge de nouveaux types de données

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez utiliser les nouveaux types de données suivants pour des fichiers complexes :

- Lorsque vous exécutez un mappage qui effectue des opérations de lecture et d'écriture dans des objets de fichiers complexes Avro et Parquet dans l'environnement natif ou Hadoop, vous pouvez utiliser les types de données suivants :
 - Date
 - Decimal
 - Timestamp
- Vous pouvez utiliser le type de données Time pour la lecture et l'écriture d'objets de fichiers complexes Avro ou Parquet dans l'environnement natif ou sur le moteur Blaze.
- Vous pouvez utiliser les types de données Date, Time, Timestamp et Decimal applicables lorsque vous exécutez un mappage sur le moteur Databricks Spark.

Les nouveaux types de données s'appliquent aux adaptateurs suivants :

- PowerExchange for HDFS
- PowerExchange for Amazon S3

- PowerExchange for Google Cloud Storage
- PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage
- PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen1
- PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2

Pour plus d'informations sur les types de données, consultez le chapitre « Référence de type de données » dans le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Integration 10.4.0*.

Intégration à AWS Databricks

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez intégrer le domaine Informatica à Databricks sur AWS.

Vous pouvez utiliser AWS Databricks pour exécuter des mappages à l'aide des fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez exécuter des mappages sur les sources et cibles Amazon Simple Storage Service (S3) et Amazon Redshift de l'environnement Databricks.
- Vous pouvez développer les flux de travail de cluster pour créer des clusters éphémères à l'aide de Databricks sur AWS.
- Vous pouvez ajouter la transformation Python à un mappage configuré pour s'exécuter sur le moteur Databricks Spark.

La transformation Python n'est prise en charge que pour l'évaluation technique.

AWS Databricks prend en charge les mêmes types de données qu'Azure Databricks.

Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous aux guides suivants :

Guide d'intégration de Data Engineering 10.4.0

Guide d'administrateur de Data Engineering 10.4.0

Guide de l'utilisateur de Data Engineering Integration 10.4.0

Guide de flux de travail d'Informatica 10.4.0 Developer

Flux de travail de cluster pour l'accès de HDInsight aux ressources ALDS Gen2

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez créer un flux de travail de cluster à exécuter sur un cluster Azure HDInsight pour accéder aux ressources ADLS Gen2.

Pour plus d'informations sur les flux de travail de cluster, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Engineering Integration 10.4.0*.

Accès au stockage de Databricks Delta Lake

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez accéder au stockage de Databricks Delta Lake en tant que sources et cibles.

Les mappages peuvent accéder aux ressources de Delta Lake sur les plates-formes AWS et Azure.

Pour plus d'informations sur la configuration de l'accès aux tables Delta Lake, consultez *Guide de Data Engineering Integration*. Pour plus d'informations sur la création de mappages pour accéder aux tables Delta Lake, consultez *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Integration*.

Afficher les nœuds utilisés dans le mappage

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez afficher le nombre maximum de nœuds de cluster utilisés par un mappage dans une durée donnée.

Vous pouvez utiliser l'API REST Hub des opérations REST ClusterStats(startTimeInmillis=[value], endTimeInmillis=[value]) pour afficher le nombre maximum de nœuds Hadoop pour une configuration du cluster utilisée par le mappage dans une durée donnée.

Pour plus d'informations sur l'API REST, consultez le chapitre « Référence de l'API REST de surveillance » du *Guide de l'administrateur de Data Engineering 10.4.0*

Agrégation de journaux

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez obtenir des journaux agrégés pour les mappages déployés qui s'exécutent dans l'environnement Hadoop.

Vous pouvez collecter les journaux de clusters agrégés pour un mappage en fonction de l'ID de travail dans l'outil de surveillance ou en utilisant la commande `infacmd ms fetchAggregatedClusterLogs`. Vous pouvez obtenir un fichier .zip ou tar.gz des journaux de clusters agrégés pour un mappage en fonction de l'ID de travail ou écrire le fichier journal agrégé compressé dans un répertoire cible.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'Informatica 10.4.0 Administrator*.

Analyse des données hiérarchiques sur le moteur Spark

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez utiliser des fonctions complexes pour analyser jusqu'à 5 Mo de données en cours de flux d'un mappage.

Le moteur Spark peut analyser des données source de chaînes brutes à l'aide des fonctions complexes suivantes :

- PARSE_JSON
- PARSE_XML

Les fonctions complexes analysent les données JSON ou XML dans la chaîne source et génèrent des données cible struct.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Traitement des données hiérarchiques » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Engineering Integration 10.4.0*.

Pour plus d'informations sur les fonctions complexes, consultez le chapitre « Fonctions » du *Guide de référence du langage de transformation d'Informatica 10.4.0 Developer*.

Options de profils et d'échantillonnage sur le moteur Spark

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez exécuter des profils et choisir des options d'échantillonnage sur le moteur Spark.

Profilage sur le moteur Spark

Vous pouvez créer et exécuter des profils sur le moteur Spark dans les outils Informatica Developer tool et Informatica Analyst tool. Vous pouvez effectuer la découverte de domaine de données et créer des fiches d'évaluation sur le moteur Spark.

Options d'échantillonnage sur le moteur Spark

Vous pouvez choisir les options d'échantillonnage suivantes sur le moteur Spark :

- L'option d'échantillonnage **Limite n** exécute un profil en fonction du nombre de lignes dans l'objet de données. Lorsque vous choisissez d'exécuter un profil dans l'environnement Hadoop, le moteur Spark collecte des échantillons de plusieurs partitions de l'objet de données et les transmet à un nœud unique pour calculer la taille de l'échantillon. Vous ne pouvez pas appliquer les options d'échantillons limite n sur les profils avec le filtre avancé.
Prise en charge sur la base de données Oracle via la connexion Sqoop.
- L'option d'échantillonnage **Pourcentage aléatoire** exécute un profil sur un pourcentage de lignes dans l'objet de données.

Pour plus d'informations sur les options de profils et d'échantillonnage sur le moteur Spark, consultez le *Guide d'Informatica 10.4.0 Data Discovery*.

Transformation Python

À partir de la version 10.4.0, la transformation Python contient les fonctionnalités suivantes :

Mode actif

Vous pouvez créer une transformation Python active. En tant que transformation active, la transformation Python peut modifier le nombre de lignes transmises. Par exemple, la transformation Python peut générer plusieurs lignes de sortie à partir d'une seule ligne d'entrée. Elle peut également générer une ligne de sortie unique à partir de plusieurs lignes d'entrée.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Transformation Python » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Engineering Integration 10.4.0*.

Données partitionnées

Vous pouvez exécuter le code Python pour traiter les données entrantes en fonction du schéma de partitionnement par défaut des données. Vous pouvez également repartitionner les données avant l'exécution du code Python. Pour ce faire, sélectionnez un ou plusieurs ports d'entrée en tant que clé de partition.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Transformation Python » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Engineering Integration 10.4.0*.

Sqoop

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez configurer les arguments Sqoop suivants dans la connexion JDBC :

- --update-key
- --update-mode
- --validate
- --validation-failurehandler
- --validation-threshold
- --validator
- --mapreduce-job-name
- --bindir
- --class-name
- --jar-file

- --outdir
- --package-name

Pour plus d'informations sur la configuration de ces arguments Sqoop, consultez la documentation de Sqoop.

Data Engineering Streaming

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de Data Engineering Streaming dans la version 10.4.0.

Registre de schémas Confluent dans les mappages de streaming

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez utiliser Confluent Kafka comme sources et cibles dans les mappages de streaming à l'aide du registre de schémas.

Vous pouvez utiliser Confluent Kafka pour stocker et récupérer les schémas Apache Avro dans les mappages de streaming. Le registre de schémas utilise Kafka comme mécanisme de stockage sous-jacent.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Streaming 10.4.0*.

Transformations de qualité des données dans les mappages de streaming

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez utiliser les transformations de qualité des données dans les mappages de streaming.

Vous pouvez utiliser les transformations de qualité des données suivantes dans les mappages de streaming pour appliquer le processus de qualité des données dans les données de streaming :

- Transformation Outil de validation des adresses
- Transformation Classificateur
- Transformation Analyseur
- Transformation Normalisation

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Streaming 10.4.0*.

Cluster éphémère dans les mappages de streaming

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez exécuter un flux de travail afin de créer un cluster éphémère qui exécute le mappage et d'autres tâches sur un cluster de plate-forme en nuage.

Pour reprendre le processus de données à partir de l'étape de suppression d'un cluster, vous pouvez exécuter les mappages de streaming sur le cluster éphémère en spécifiant un stockage externe et un répertoire de point de contrôle.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Streaming 10.4.0*.

Port FileName dans Amazon S3

À partir de la version 10.4.0, lorsque vous créez une opération d'écriture des objets de données Amazon S3, le port FileName s'affiche par défaut.

Lors de l'exécution, le service d'intégration de données crée des répertoires distincts pour chaque valeur du port FileName et ajoute les fichiers cible dans les répertoires.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Streaming 10.4.0*.

Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez utiliser Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2 comme cible dans les mappages de streaming.

Azure Data Lake Storage Gen2 repose sur Azure Blob Storage. Azure Data Lake Storage Gen2 dispose des fonctionnalités d'Azure Data Lake Storage Gen1 et d'Azure Blob Storage. Vous pouvez utiliser Azure Databricks version 5.4 ou Azure HDInsight version 4.0 pour accéder aux données stockées dans Azure Data Lake Storage Gen2.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Streaming 10.4.0*.

Mappages de streaming dans Azure Databricks

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez exécuter les mappages de streaming dans le service Azure Databricks de Microsoft Azure Cloud Services.

Sources et cibles

Vous pouvez exécuter les mappages de streaming sur les sources et cibles suivantes dans l'environnement Databricks :

- Microsoft Azure Event Hubs

- Azure Data Lake Storage Gen2 (ADLS Gen2)

Transformations

Vous pouvez ajouter les transformations suivantes à un mappage de streaming Databricks :

- Agrégation

- Expression

- Filtre

- Jointure

- Normalisateur

- Rang

- Routeur

- Union

- Fenêtre

Types de données

Les types de données suivants sont pris en charge :

- Array

- Bigint

Date/time
Decimal
Double
Integer
Map
Struct
Text
String

Flux de travail

Vous pouvez développer les flux de travail du cluster pour créer des clusters éphémères dans l'environnement Databricks. Utilisez Azure Data Lake Storage Gen1 (ADLS Gen1) et Azure Data Lake Storage Gen2 (ADLS Gen2) pour créer des clusters éphémères dans l'environnement Databricks.

Pour plus d'informations sur les mappages de streaming dans Azure Databricks, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Streaming 10.4.0*.

Mappages dynamiques dans Data Engineering Streaming

À partir de la version 10.4.0, la prise en charge de mappages dynamiques dans Data Engineering Streaming est disponible pour l'évaluation technique.

Vous pouvez utiliser les objets de données Confluent Kafka en tant que sources et cibles dynamiques dans un mappage de streaming.

La fonctionnalité d'évaluation technique est prise en charge à des fins d'évaluation, mais elle n'est pas garantie et n'est pas prise en charge dans les environnements de production ou dans tout environnement à transférer vers la production. Informatica a l'intention d'inclure la fonctionnalité d'évaluation dans une prochaine version pour une utilisation en production, mais pourrait décider de ne pas le faire en fonction de l'évolution du marché ou des circonstances techniques. Pour plus d'informations, contactez le support client international Informatica.

Enterprise Data Catalog

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités d'Enterprise Data Catalog dans la version 10.4.0.

Attribution des attributs personnalisés aux ressources et aux classes

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez attribuer des attributs personnalisés à des ressources et classes spécifiques du catalogue ou à toutes les ressources et classes du catalogue. Vous pouvez effectuer cette tâche lors de la création ou de la modification d'un attribut personnalisé.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'Informatica 10.4.0 Catalog Administrator*.

Nouvelles ressources

À partir de la version 10.4.0, les nouvelles ressources suivantes sont ajoutées dans Enterprise Data Catalog :

- AWS Glue
- Microsoft Power BI
- Apache Cassandra
- Snowflake
- Google Cloud Storage

Vous pouvez extraire des informations de métadonnées, de relation et de lignage à partir de toutes les ressources ci-dessus. Pour plus d'informations, consultez le *Guide de configuration des scanners d'Informatica 10.4.0 Enterprise Data Catalog*.

Ressources de référence et actifs de référence

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez configurer des ressources afin d'extraire des métadonnées sur les sources de données ou d'autres ressources du catalogue référencé par la ressource. Les exemples incluent les tables source et cible dans les mappages PowerCenter, ainsi que les fichiers et tables source des rapports Tableau. Ces sources de données référencées sont appelées Ressources de référence et les actifs inclus dans les sources de données sont appelés actifs de référence. Vous pouvez afficher les ressources de référence et les actifs de référence dans les applications Enterprise Data Catalog. Pour afficher le lignage complet dans Enterprise Data Catalog, vous pouvez effectuer des attributions de connexion pour les ressources de référence. Vous pouvez effectuer les attributions de connexion entre les ressources de référence et les ressources que vous configurez dans Enterprise Data Catalog pour les sources de données des ressources de référence.

Vous pouvez configurer les ressources suivantes afin d'extraire des métadonnées sur les sources de données ou d'autres ressources du catalogue référencé par la ressource :

- PowerCenter
- AWS Glue
- Tableau Server
- Cloudera Navigator
- Apache Atlas
- Informatica Intelligent Cloud Services
- Informatica Platform
- SQL Server Integration Services

Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'Informatica 10.4.0 Catalog Administrator* et le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 Enterprise Data Catalog*.

Exporter les actifs à partir des résultats de la recherche

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez exporter tous les actifs qui s'affichent dans les résultats de la recherche dans le fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV) et réimporter ce dernier dans Enterprise Data Catalog. Exportez les actifs après avoir affiné les résultats de la recherche dans n'importe quel onglet de recherche.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre *Tâches d'actif* du *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 Enterprise Data Catalog*.

Filtres de lignage et d'impact

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez créer et appliquer des filtres à la vue Lignage et impact. Utilisez des filtres pour affiner les résultats dans la vue Lignage et impact. Créez des filtres personnalisés à l'aide de combinaisons différentes d'options de filtre en fonction des types d'actifs disponibles dans la vue Lignage et impact.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre *Vue Lignage et impact* du *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 Enterprise Data Catalog*.

Résumé du contrôle d'accès

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez afficher les actifs de flux de contrôle dans l'onglet **Résumé du contrôle d'accès** pour les types d'actifs table et fichier. Un flux de contrôle place des contraintes ou des conditions sur le flux de données. Par exemple, une requête SQL peut contenir des contraintes dans la clause WHERE ou les mappages peuvent contenir des transformations.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre *Vue Lignage et impact* du *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 Enterprise Data Catalog*.

Règles et fiches d'évaluation

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez extraire les résultats des règles et des fiches d'évaluation de l'entrepôt de profilage et les afficher dans Enterprise Data Catalog. Vous pouvez afficher les résultats de colonnes d'une règle et d'une fiche d'évaluation pour mesurer la qualité des données de la source des données.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre *Afficher les actifs* du *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 Enterprise Data Catalog*.

Inférence de clé unique

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez générer des candidats de clé unique depuis les colonnes dans l'objet de données source. Vous pouvez afficher les résultats d'inférence de clé unique pour comprendre les problèmes de qualité des données en identifiant les colonnes qui contiennent des valeurs en double.

Vous pouvez accepter ou rejeter les résultats d'inférence de clé unique inférés. Après avoir accepté ou rejeté une référence de clé unique inférée, vous pouvez réinitialiser la référence de clé unique pour restaurer le statut inféré.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre *Afficher les actifs* du *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 Enterprise Data Catalog*.

Découverte de domaine de données dans le type de fichier CLOB

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez effectuer la découverte de domaine de données dans le type de fichier CLOB.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre *Concepts d'Enterprise Data Catalog* du *Guide d'Informatica 10.4.0 Enterprise Catalog Administrator*.

Options de découverte de données et d'échantillonnage sur le moteur Spark

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez exécuter des profils et découvrir des domaines de données et des options d'échantillonnage sur le moteur Spark.

Découverte de domaine de données sur le moteur Spark

Vous pouvez effectuer la découverte de domaine de données sur le moteur Spark.

Options d'échantillonnage sur le moteur Spark

Vous pouvez choisir les options d'échantillonnage suivantes pour découvrir les domaines de données sur le moteur Spark :

- L'option d'échantillonnage **Limite n** exécute un profil en fonction du nombre de lignes dans l'objet de données. Lorsque vous choisissez de découvrir les domaines de données dans l'environnement Hadoop, le moteur Spark collecte des échantillons de plusieurs partitions de l'objet de données et les transmet à un nœud unique pour calculer la taille de l'échantillon.
- L'option d'échantillonnage **Pourcentage aléatoire** exécute un profil sur un pourcentage de lignes dans l'objet de données.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre *Concepts d'Enterprise Data Catalog* du *Guide d'Informatica 10.4.0 Enterprise Catalog Administrator*.

Suivi de l'évaluation technique

Enterprise Data Catalog version 10.4.0 inclut des fonctionnalités disponibles pour l'évaluation technique.

La fonctionnalité d'évaluation technique est prise en charge mais n'est pas garantie, ni prête pour la production. Informatica vous recommande de l'utiliser uniquement dans des environnements autres que de production. Informatica a l'intention d'inclure la fonctionnalité d'évaluation dans une prochaine version GA pour une utilisation en production, mais pourrait décider de ne pas le faire en fonction de l'évolution du marché ou des circonstances techniques. Pour plus d'informations, contactez le support client international Informatica.

- À partir de la version 10.4.0, vous pouvez choisir d'afficher la vue compacte de la vue Lignage et impact. La vue Lignage et impact compacte affiche le diagramme de lignage et d'impact résumé au niveau des ressources.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre *Vue Lignage et impact* du *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 Enterprise Data Catalog*.

- À partir de la version 10.4.0, vous pouvez extraire des métadonnées des sources SAP Business Warehouse, SAP BW/4HANA, IBM InfoSphere DataStage et Oracle Data Integrator lorsqu'elles sont inaccessibles lors de l'exécution ou hors ligne.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'Informatica 10.4.0 Catalog Administrator*.

- À partir de la version 10.4.0, vous pouvez extraire des métadonnées des sources de données SAP Business Warehouse et SAP BW/4HANA.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de configuration des scanners d'Informatica 10.4.0 Enterprise Data Catalog*.

Aperçu des données et provisionnement

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez effectuer le provisionnement des données après avoir terminé la découverte de données dans le catalogue. Le provisionnement de données permet de déplacer les données

vers une cible pour obtenir une analyse plus détaillée. Vous pouvez prévisualiser les données des sources relationnelles pour évaluer les données avant de les déplacer vers la cible.

Pour plus d'informations sur la prévisualisation et le provisionnement des données, consultez le *Guide d'Informatica 10.4.0 Catalog Administrator* et le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 Enterprise Data Catalog*.

Types de ressources pris en charge pour l'utilitaire de scanneur autonome

À partir de la version 10.4, vous pouvez extraire des métadonnées des sources externes suivantes lorsqu'elles sont inaccessibles lors de l'exécution ou hors connexion :

- Amazon Redshift
- Amazon S3
- Apache Cassandra
- Axon
- Azure Data Lake Store
- Microsoft Azure SQL Data Warehouse
- Microsoft Azure SQL Server
- Business Glossary
- Lignage personnalisé
- Scripts de base de données
- Erwin
- Glue
- Google BigQuery
- Google Cloud Storage
- Service Informatica Cloud
- IBM Cognos
- Microsoft Azure Blob Storage
- Services d'intégration de Microsoft SQL Server
- PowerBI
- QlikView Business Intelligence
- Salesforce
- SAP HANA
- SAP PowerDesigner
- Snowflake
- Workday

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Extraction de métadonnées de ressources hors connexion et inaccessibles » du *Guide de l'administrateur d'Informatica 10.4 Enterprise Data Catalog*.

API REST

À partir de la version 10.4, vous pouvez utiliser les API REST d'Informatica Enterprise Data Catalog suivantes :

- API REST de provisionnement de données. Outre les API REST existantes, vous pouvez indiquer si le provisionnement de données est à la disposition de l'utilisateur et répertorier les ressources qui prennent en charge cette fonction.
- API REST de filtre de lignage. Vous pouvez créer, mettre à jour, répertorier ou supprimer un filtre de lignage.
- API REST d'informations de modèle. Outre les API REST existantes, vous pouvez répertorier les facettes de curseur prédéfinies, la définition des facettes de curseur et les définitions de filtres de lignage.
- API REST de modification de modèle. Outre les API REST existantes, vous pouvez créer, mettre à jour et supprimer une définition de facette de curseur.
- API REST d'informations de surveillance. Vous pouvez envoyer ou répertorier des travaux qui incluent des travaux de type d'exportation d'objets, de type d'importation d'objets, de type d'exportation de ressources et de type d'exportation de recherche.
- API REST de nombre d'enfants objets. Vous pouvez répertorier le nombre total d'actifs enfants pour un objet.
- API REST d'informations produits. Vous pouvez répertorier les détails sur Enterprise Data Catalog qui inclut la version commerciale, la version de build et la date de build.

Pour plus d'informations sur les API REST, consultez la *Référence des API REST d'Informatica 10.4 Enterprise Data Catalog*.

Enterprise Data Preparation

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités d'Enterprise Data Preparation dans la version 10.4.0.

Gestion d'accès à Data Lake

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez gérer l'accès à Data Lake en attribuant des autorisations dans les ressources Enterprise Data Catalog qui représentent les schémas Hive et les emplacements HDFS dans Data Lake aux utilisateurs et groupes d'utilisateurs d'Enterprise Data Preparation.

Lorsque vous accordez les autorisations d'accès aux schémas ou emplacements spécifiques à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs, l'application n'affiche que les schémas et emplacements pour lesquels un utilisateur dispose d'autorisations lorsque l'utilisateur effectue une opération d'importation, de publication ou de chargement.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur d'Enterprise Data Preparation 10.4.0*.

Stockage de Microsoft Azure Data Lake sous la forme d'une source de données

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez utiliser un emplacement Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2 comme source de données.

Publier des fichiers dans Data Lake

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez publier des données préparées dans un fichier à un emplacement HDFS dans Data Lake.

Lorsque vous publiez des données, vous pouvez sélectionner le type de fichier pour écrire les données dans Data Lake. Par exemple, si vous choisissez de publier des données sous la forme d'un fichier de valeurs séparées par des virgules, l'application écrit les données dans Data Lake en tant que fichier .csv.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Enterprise Data Preparation 10.4.0*.

Charger des fichiers dans Data Lake

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez charger plusieurs formats de fichiers de votre lecteur local vers Data Lake.

Vous pouvez choisir l'une des options de chargement suivantes :

Charger un fichier directement dans Data Lake.

Vous pouvez charger un fichier délimité par des virgules, un fichier Avro, un fichier JSON ou un fichier Parquet au format UTF-8 directement de votre lecteur local vers Data Lake, sans aperçu des données. Vous pouvez choisir cette option si vous voulez charger un fichier sans aperçu des données.

Laisser CLAIRE déterminer la structure du fichier, puis charger celui-ci dans Data Lake.

Vous pouvez charger les données dans un fichier délimité par des virgules ou dans un tableur Microsoft Excel dans Data Lake. Lors du chargement du fichier, Enterprise Data Preparation utilise le moteur de découverte intégré CLAIRE pour déterminer la structure du fichier et afficher un aperçu des données.

Lorsque vous utilisez cette option de chargement d'un tableur Excel, le moteur CLAIRE découvre les feuilles et les tables dans le tableur. Vous pouvez sélectionner la feuille et la table à prévisualiser.

Remarque: Le chargement d'un tableur Excel est une fonctionnalité d'aperçu.

Définir la structure du fichier, puis charger celui-ci dans Data Lake.

Vous pouvez charger les données dans un fichier délimité par des virgules de votre lecteur local vers Data Lake. Lors du chargement du fichier, vous pouvez prévisualiser les données, spécifier la structure du fichier et configurer les attributs de colonne selon vos besoins. Vous pouvez choisir cette option si vous devez modifier les attributs de colonne avant le chargement du fichier.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Enterprise Data Preparation 10.4.0*.

Mappages Informatica

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités pour les mappages Informatica dans la version 10.4.0.

Liaison des sorties de mappage à des paramètres de mappage

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez conserver et lier des sorties de mappages déployés pour s'exécuter dans l'environnement natif ou sur le moteur Spark.

Créer une sortie de mappage. Liez la sortie à un paramètre de mappage pour utiliser la valeur dans les exécutions suivantes du mappage. Lorsque vous exécutez le mappage, le service d'intégration de données passe la valeur de la sortie de mappage au paramètre de mappage. Pour conserver les sorties de mappage,

vous devez spécifier un nom d'instance d'exécution à l'aide de l'option `-RuntimeInstanceName` pour la commande `infacmd ms runMapping`.

L'outil Developer tool comprend désormais une colonne **Liaison** dans la vue **Propriétés** du mappage pour lier une sortie de mappage à un paramètre.

Pour plus d'informations sur les sorties de mappages déployés, consultez le chapitre « Sorties du mappage » du *Guide de mappage d'Informatica 10.4.0 Developer*.

Commandes `infacmd ms`

Le tableau suivant décrit les options des commandes `infacmd ms` nouvelles et mises à jour :

Commande	Description
<code>deleteMappingPersistedOutputs</code>	Nouvelle commande qui supprime toutes les sorties de mappage persistantes d'un mappage déployé. Spécifiez les sorties à supprimer à l'aide du nom de l'application et du nom d'instance d'exécution du mappage. Pour utiliser des sorties spécifiques, utilisez l'option <code>-OutputNamesToDelete</code> .
<code>getMappingStatus</code>	Commande mise à jour qui renvoie désormais le nom du travail. Si vous avez défini un nom d'instance d'exécution dans <code>infacmd ms runMapping</code> , le nom du travail est celui du nom de l'instance d'exécution.
<code>listMappingPersistedOutputs</code>	Nouvelle commande qui répertorie les sorties de mappage persistantes d'un mappage déployé. Les sorties sont répertoriées selon le nom de l'application et le nom d'instance d'exécution du mappage.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Référence de commande `infacmd ms` » du *Guide de référence des commandes Informatica 10.4.0*.

Recommandations et observations de CLAIRE

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle de CLAIRE pour régler et corriger les mappages lors du développement.

Lorsque vous activez les recommandations, CLAIRE s'exécute automatiquement sur les mappages à mesure que vous les développez, et affiche des recommandations qui permettent de corriger ou de régler le mappage.

Vous pouvez également exécuter l'analyse de CLAIRE sur les mappages dans un projet ou un dossier de projet. Lorsque vous analysez un groupe de mappages, CLAIRE affiche des observations sur les similarités entre les mappages.

Pour plus d'informations sur les recommandations et les observations, consultez *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Integration*.

Mettre à jour le niveau d'optimiseur de mappage

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez utiliser la commande `infacmd ms UpdateOptimizationDefaultLevel` pour définir le niveau d'optimiseur des mappages d'une application sur le niveau par défaut, `Auto`.

Lorsque vous exécutez la commande, vous devez spécifier un nom d'application.

`UpdateOptimizationDefaultLevel` définit le niveau d'optimisation pour tous les mappages de l'application avec le niveau d'optimisation `Normal`. La commande n'affecte pas les mappages de l'application avec un niveau d'optimisation autre que `Normal`.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de référence des commandes d'Informatica 10.4.0* et le *Guide de mappage d'Informatica 10.4.0 Developer*.

Transformations Informatica

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités ajoutées aux transformations dans la version 10.4.0 d'Informatica.

Transformation Outil de validation des adresses

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de la transformation Outil de validation des adresses.

La transformation Outil de validation des adresses contient une fonctionnalité d'adresse supplémentaire pour les pays suivants :

États-Unis

À partir de la version 10.4, l'outil de validation des adresses reconnaît MC comme version alternative de MSC ou Mail Stop Code, dans une adresse aux États-Unis.

Pour obtenir des informations complètes sur les fonctionnalités et opérations de la version du moteur logiciel dans la version 10.4, consultez le *Guide de vérification des adresses d'Informatica Developer 5.15.0*.

Flux de travail Informatica

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités des flux de travail Informatica de la version 10.4.0.

Propriétés avancées de la tâche de création de clusters Amazon EMR

À partir de la version 10.4.0, de nouvelles propriétés avancées sont disponibles lorsque vous configurez une tâche de création de clusters avec une connexion Amazon EMR dans un flux de travail.

Vous pouvez configurer la fonctionnalité suivante dans une tâche de création de clusters :

- Taille de volume du périphérique racine EBS. Nombre de Go du volume de périphérique racine EBS.
- ID d'AMI personnalisée. ID d'une image de machine Amazon Linux Amazon (AMI) personnalisée.
- Configuration de la sécurité. Nom d'une configuration de sécurité pour l'authentification et le chiffrement dans le cluster.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Integration 10.4.0* et le *Guide de flux de travail d'Informatica® Developer 10.4.0*.

Installation d'Informatica

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités d'installation de la 10.4.0.

PostgreSQL

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez utiliser la base de données PostgreSQL pour le référentiel de configuration de domaine, le référentiel modèle et le référentiel PowerCenter. Pour Enterprise Data Preparation, vous pouvez utiliser la base de données PostgreSQL uniquement dans le service de référentiel modèle supplémentaire.

Vous pouvez également utiliser l'application cliente psql version 10.6 pour que PostgreSQL fonctionne sous Linux ou Windows.

Pour plus d'installation sur PostgreSQL, reportez-vous aux *Guides d'installation d'Informatica 10.4.0*.

Outil de vérification système de pré-installation (i10Pi) en mode silencieux

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez exécuter l'outil de vérification système de pré-installation (i10pi) en mode silencieux. Vous pouvez exécuter i10pi en mode silencieux pour vérifier que la machine répond à la configuration requise du système pour l'installation sans interaction utilisateur.

Pour plus d'informations sur l'exécution d'i10Pi en mode silencieux, consultez le Guide d'installation d'Informatica 10.4.0.

Chiffrer les mots de passe dans le fichier de propriétés de l'installation silencieuse

À partir de la version 10.4.0, le programme d'installation d'Informatica comprend un utilitaire qui permet de chiffrer les mots de passe que vous avez définis dans le fichier de propriétés contenant les options nécessaires à l'installation des services en mode silencieux.

Lorsque vous exécutez le programme d'installation en mode silencieux, l'infrastructure d'installation déchiffre les mots de passe chiffrés.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'installation et de configuration d'Informatica*.

Modèle de structure intelligente

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités du modèle de structure intelligente dans la version 10.4.0.

Types d'entrées supplémentaires

À partir de la version 10.4.0, la découverte de structures intelligentes peut traiter les entrées ORC, Avro et Parquet.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Integration 10.4.0*.

Créer un modèle à partir de l'échantillon en phase de conception

À partir de la version 10.4.0, la découverte de structures intelligentes peut créer un modèle en fonction d'un exemple de fichier que vous sélectionnez lors de la création d'un objet de données complexes. Vous pouvez ensuite affiner le modèle dans l'intégration des données d'Informatica Intelligent Cloud Services.

Cette fonctionnalité est prise en charge pour les exemples de fichiers XML, JSON, ORC, AVRO et Parquet.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Integration 10.4.0*.

Traitement de données non identifiées

À partir de la version 10.4.0, la découverte de structures intelligentes organise la sortie des données non identifiées dans le modèle au format JSON structuré.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Integration 10.4.0*.

PowerCenter

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de PowerCenter dans la version 10.4.0.

Transformation HTTP

À partir de la version 10.4.0, la transformation HTTP inclut également les méthodes suivantes de la construction d'URL finale : SIMPLE PATCH, SIMPLE PUT et SIMPLE DELETE.

Vous pouvez effectuer une mise à jour partielle. Les données d'entrée doivent être entièrement intégrées avec la méthode SIMPLE PATCH. Vous pouvez l'utiliser pour mettre à jour les données depuis le port d'entrée comme correctif de la ressource.

Vous pouvez effectuer un remplacement complet d'un document à l'aide de la méthode SIMPLE PUT. Vous pouvez créer des données à partir d'un port d'entrée comme bloc unique de données vers le serveur HTTP. Si les données existent déjà, vous pouvez mettre à jour les données à partir d'un port d'entrée comme bloc unique de données vers le serveur HTTP.

Vous pouvez supprimer les données du serveur HTTP à l'aide de la méthode SIMPLE DELETE.

Vous pouvez également paramétrer l'URL de base pour la transformation HTTP.

Auparavant, vous pouviez spécifier la construction d'URL uniquement pour les deux méthodes suivantes : SIMPLE GET et SIMPLE POST. Vous pouvez également ne pas paramétrer l'URL finale pour la transformation HTTP.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Transformation HTTP » du *Guide des transformations de PowerCenter 10.4.0*.

Connectivité

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de connectivité de la version 10.4.0.

Emprunt d'identité de l'utilisateur pour les connexions Oracle

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez spécifier le nom de l'utilisateur pour l'emprunt d'identité dans la connexion Oracle de PowerCenter pour vous connecter aux sources et cibles Oracle. Lorsque vous spécifiez un utilisateur pour l'emprunt d'identité, vous pouvez vous connecter à Oracle pour le compte de cet utilisateur et effectuer des opérations de lecture et d'écriture.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide du flux de travail de base d'Informatica 10.4.0 PowerCenter*.

Prise en charge des vues de modélisation de base de données SAP HANA

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez lire des données à partir des types suivants de vues de modélisation de base de données SAP HANA :

- Vues analytiques
- Vues d'attributs
- Vues calculées

Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'Informatica 10.4.0 PowerCenter Designer*.

Adaptateurs PowerExchange

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de l'adaptateur PowerExchange dans la version 10.4.0.

Adaptateurs PowerExchange for Informatica

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités des adaptateurs Informatica dans la version 10.4.0.

PowerExchange for Amazon Redshift

À partir de la version 10.4.0, PowerExchange for Amazon Redshift comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez exécuter les mappages dans l'environnement AWS Databricks.
- Vous pouvez sélectionner un nom de région de cluster dans la propriété de connexion Région de cluster, même si vous spécifiez le nom de la région de cluster dans la propriété de connexion URL JDBC.
- Vous pouvez conserver des valeurs Null lors de la lecture de données depuis Amazon Redshift.
- Vous pouvez spécifier le nombre de fichiers intermédiaires par lot lors de l'écriture de données dans Amazon Redshift.
- Vous pouvez conserver l'ordre des enregistrements lors de l'écriture des données depuis une source CDC dans une cible Amazon Redshift.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 PowerExchange for Amazon Redshift*.

PowerExchange for Amazon S3

À partir de la version 10.4.0, PowerExchange for Amazon S3 comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez exécuter les mappages dans l'environnement AWS Databricks.
- Vous pouvez utiliser les informations de sécurité temporaires à l'aide d'AssumeRole pour accéder aux ressources AWS.
- Vous pouvez paramétrer le schéma et le type de format de données dans les propriétés des opérations de lecture et d'écriture.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 PowerExchange for Amazon S3*.

PowerExchange for Google BigQuery

À partir de la version 10.4.0, PowerExchange for Google BigQuery comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous utilisez un cluster Google Dataproc pour exécuter des mappages sur le moteur Spark.
- Vous pouvez augmenter les performances du mappage en exécutant le mappage en mode Spark optimisé. Lorsque vous utilisez le mode Spark optimisé pour la lecture de données, vous pouvez spécifier le nombre de partitions à utiliser. Vous pouvez spécifier si le mappage doit être exécuté en mode **Générique** ou **Optimisé** dans les propriétés avancées des opérations de lecture et d'écriture. Le mode Spark optimisé augmente les performances de mappage.
- Vous pouvez également configurer un remplacement SQL pour remplacer la requête SQL par défaut utilisée pour extraire les données de la source Google BigQuery.
- Vous pouvez lire ou écrire les données de type NUMERIC dans Google BigQuery. Le type de données NUMERIC est une valeur numérique exacte avec 38 chiffres de précision et 9 chiffres décimaux d'échelle. Lors de la lecture ou de l'écriture du type de données NUMERIC, le service d'intégration de données mappe le type de données NUMERIC vers le type de données de transformation Decimal et la précision autorisée est de 38 au maximum et l'échelle de 9.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 PowerExchange for Google BigQuery*.

PowerExchange for Google Cloud Storage

À partir de la version 10.4.0, PowerExchange for Google Cloud Storage comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous utilisez un cluster Google Dataproc pour exécuter des mappages sur le moteur Spark.
- Vous pouvez configurer les propriétés avancées de l'opération de lecture de l'objet de données Google Cloud Storage lors de la lecture de données depuis une source Google Cloud Storage :

Chemin de Google Cloud Storage

Remplace le chemin de Google Cloud Storage pour accéder au fichier que vous avez sélectionné dans l'objet de données Google Cloud Storage.

Utiliser le format suivant :

`gs://<bucket name> ou gs://<bucket name>/<folder name>`

Nom du fichier source

Remplace le nom du fichier source Google Cloud Storage spécifié dans l'objet de données Google Cloud Storage.

Est le répertoire

Lit tous les fichiers disponibles dans le dossier spécifié de la propriété avancée de l'opération de lecture de l'objet de données **Chemin de Google Cloud Storage**.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur Informatica 10.4.0 PowerExchange for Google Cloud Storage*.

PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage

À partir de la version 10.4.0, PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez paramétrer le schéma et le type de format de données dans les propriétés des opérations de lecture et d'écriture.
- Vous pouvez utiliser l'authentification des signatures d'accès partagé lors de la création d'une connexion Microsoft Azure Blob Storage.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage*.

PowerExchange for Microsoft Azure SQL Data Warehouse

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez lire et écrire des données dans un point de terminaison Microsoft Azure SQL Data Warehouse qui se trouve dans un réseau virtuel (VNet).

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 PowerExchange for Microsoft Azure SQL Data Warehouse*.

PowerExchange for Salesforce

À partir de la version 10.4.0, PowerExchange for Salesforce comprend les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez utiliser la version 45.0, 46.0 et 47.0 de l'API Salesforce pour créer une connexion Salesforce et accéder à des objets Salesforce.
- Vous pouvez activer la segmentation de la clé primaire pour les requêtes dans un objet partagé qui représente une entrée de partage dans l'objet parent. La segmentation de la clé primaire est prise en charge pour les objets partagés uniquement si l'objet parent est pris en charge. Pour effectuer une requête, par exemple, dans CaseHistory, la segmentation de la clé primaire doit être prise en charge pour l'objet parent Case.
- Vous pouvez créer des règles d'attribution pour réattribuer des attributs dans des enregistrements lors de l'insertion, la mise à jour ou l'upsert d'enregistrements pour les objets cible Lead et Case à l'aide de l'API standard.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 PowerExchange for Salesforce*.

PowerExchange for SAP NetWeaver

À partir de la version 10.4.0, PowerExchange for SAP NetWeaver comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez configurer le streaming HTTPS pour les mappages du lecteur de tables SAP.
- Vous pouvez lire les données depuis les vues ABAP CDS à l'aide du lecteur de tables SAP si la version de votre système SAP NetWeaver est 7.50 ou versions ultérieures.
- Vous pouvez lire des données de tables SAP avec des champs qui contiennent les types de données suivants :
 - DF16_DEC
 - DF32_DEC
 - DF16_RAW
 - DF34_RAW
 - INT8
 - RAWSTRING
 - SSTRING
 - STRING

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for SAP NetWeaver 10.4.0*.

PowerExchange for Snowflake

À partir de la version 10.4.0, PowerExchange for Snowflake comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez exécuter les mappages Snowflake dans l'environnement Databricks.
- Vous pouvez utiliser les objets Snowflake en tant que sources et cibles dynamiques dans un mappage.
- Vous pouvez créer une cible Snowflake à l'aide de l'option **Créer une cible**.
- Vous pouvez configurer une stratégie de schéma d'une cible Snowflake dans un mappage. Vous pouvez choisir parmi les options disponibles de conserver le schéma cible existant ou de créer une cible si elle n'existe pas. Vous pouvez également spécifier les options de stratégie de schéma cible comme valeur de paramètre.
- Vous pouvez spécifier un nom de fichier rejeté et un chemin dans les propriétés cible Snowflake avancées que le service d'intégration de données utilise pour écrire des enregistrements rejetés lors de l'écriture dans la cible.
- Lorsque le type de fournisseur ODBC dans la connexion Snowflake ODBC est Snowflake, vous pouvez configurer l'optimisation de refoulement pour transmettre la logique de transformation à la base de données Snowflake.
- Vous pouvez lire ou écrire des données de type Decimal de précision et d'échelle 38 bits en configurant l'indicateur `EnableSDKDecimal38` personnalisé dans les propriétés du service d'intégration de données.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Snowflake 10.4.0*.

PowerExchange for HDFS

À partir de la version 10.4.0, PowerExchange for HDFS inclut les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez paramétrer le schéma et le type de format de données dans les propriétés des opérations de lecture et d'écriture.
- Vous pouvez formater le schéma d'un objet de données de fichier complexe pour une opération de lecture ou d'écriture.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 PowerExchange for HDFS*.

Adaptateurs PowerExchange for PowerCenter

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités des adaptateurs PowerCenter dans la version 10.4.0.

PowerExchange for Google BigQuery

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez lire ou écrire les données de type NUMERIC dans Google BigQuery. Le type de données NUMERIC est une valeur numérique exacte avec 38 chiffres de précision et 9 chiffres décimaux d'échelle. Lors de la lecture ou de l'écriture du type de données NUMERIC, le service d'intégration PowerCenter mappe le type de données NUMERIC vers le type de données de transformation Decimal et la précision autorisée est de 28 au maximum et l'échelle de 9.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 PowerExchange for Google BigQuery pour PowerCenter*.

PowerExchange for Google Cloud Storage

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez configurer les propriétés avancées de l'opération de lecture de l'objet de données Google Cloud Storage lors de la lecture de données depuis une source Google Cloud Storage :

Chemin de Google Cloud Storage

Remplace le chemin de Google Cloud Storage pour accéder au fichier que vous avez sélectionné dans l'objet de données Google Cloud Storage.

Utiliser le format suivant :

```
gs://<bucket name> ou gs://<bucket name>/<folder name>
```

Nom du fichier source

Remplace le nom du fichier source Google Cloud Storage spécifié dans l'objet de données Google Cloud Storage.

Est le répertoire

Lit tous les fichiers disponibles dans le dossier spécifié de la propriété avancée de l'opération de lecture de l'objet de données **Chemin de Google Cloud Storage**.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 PowerExchange for Google Cloud Storage pour PowerCenter*.

PowerExchange for Greenplum

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez utiliser PowerExchange for Greenplum pour la lecture des données depuis Greenplum. Vous pouvez configurer des propriétés de session spécifiques pour les sources Greenplum afin de déterminer la procédure d'extraction des données de Greenplum.

Lorsque vous exécutez une session Greenplum pour la lecture des données, le service d'intégration PowerCenter appelle le serveur de fichiers parallèle à la base de données Greenplum, gpfdist, qui est le programme de distribution de fichiers de Greenplum pour la lecture des données.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 PowerExchange for Greenplum pour PowerCenter*.

PowerExchange for JD Edwards EnterpriseOne

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez utiliser la version 9.2 de l'API JD Edwards EnterpriseOne pour créer une connexion JD Edwards EnterpriseOne et accéder à des objets JD Edwards EnterpriseOne.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 PowerExchange for JD Edwards EnterpriseOne pour PowerCenter*.

PowerExchange for Kafka

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez utiliser et configurer les propriétés SSL suivantes pour permettre une connexion sécurisée à un broker Kafka :

- Mode SSL
- Chemin du fichier truststore SSL
- Mot de passe du truststore SSL
- Chemin du fichier keystore SSL
- Mot de passe du keystore SSL

Vous pouvez configurer le broker de messagerie Kafka pour utiliser la version de broker Kafka 0.10.1.1 et versions ultérieures.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Kafka 10.4.0 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Salesforce

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez utiliser les versions 46.0 et 47.0 de l'API Salesforce pour créer une connexion Salesforce et accéder à des objets Salesforce.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 PowerExchange for Salesforce pour PowerCenter*.

PowerExchange for SAP NetWeaver

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez utiliser PowerExchange for SAP Dynamic ABAP Table Extractor pour la lecture des données depuis les tables SAP et les vues ABAP Core Data Services (CDS) via le streaming HTTP/HTTPS. Vous pouvez lire les données depuis les vues ABAP CDS à l'aide de PowerExchange for SAP Dynamic ABAP Table Extractor si la version de votre système SAP NetWeaver est 7.50 ou versions ultérieures.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for SAP NetWeaver 10.4.0*.

Sécurité

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de sécurité dans la version 10.4.0.

Configurer des applications Web pour utiliser des fournisseurs d'identité SAML différents

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez configurer les applications Web Informatica qui s'exécutent dans un domaine afin d'utiliser des fournisseurs d'identité Security Assertion Markup Language (SAML). Par exemple, il est possible de configurer Informatica Administrator pour utiliser les services de fédération Active Directory (AD FS) comme fournisseur d'identité, puis de configurer Informatica Analyst pour utiliser PingFederate comme fournisseur d'identité.

Pour en savoir plus, consultez le *Guide de sécurité d'Informatica 10.4.0*.

CHAPITRE 26

Modifications de la version 10.4

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Data Engineering Integration, 224](#)
- [Enterprise Data Preparation, 226](#)
- [Enterprise Data Catalog, 227](#)
- [Informatica Developer, 228](#)
- [Transformations Informatica, 228](#)
- [PowerCenter, 229](#)
- [Adaptateurs PowerExchange pour Informatica, 230](#)
- [Sécurité, 231](#)

Data Engineering Integration

Cette section décrit les modifications apportées à Data Engineering Integration dans la version 10.4.0.

Aperçu des données

À partir de la version 10.4.0, le service d'intégration de données utilise le serveur de travaux Spark pour l'aperçu des données sur le moteur Spark. Le serveur de travaux Spark permet des travaux d'aperçu des données plus rapides, car il gère un contexte Spark en cours d'exécution plutôt qu'actualiser le contexte pour chaque travail. Les mappages configurés pour s'exécuter avec Amazon EMR, Cloudera CDH et Hortonworks HDP utilisent le serveur de travaux Spark pour l'aperçu des données.

Auparavant, le service d'intégration de données utilisait des scripts spark-submit pour tous les travaux d'aperçu des données sur le moteur Spark. Les mappages configurés pour s'exécuter avec Azure HDInsight et MapR utilisent des scripts spark-submit pour l'aperçu des données sur le moteur Spark. L'aperçu des données dans les mappages configurés pour s'exécuter avec Azure HDInsight et MapR est disponible pour l'évaluation technique.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Aperçu des données » du *Guide de l'utilisateur de Data Engineering Integration 10.4.0*.

Transformation Union

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez choisir une transformation Union comme point d'aperçu des données. Auparavant, la transformation Union n'était pas prise en charge comme point d'aperçu.

Commandes infacmd dp

Vous pouvez utiliser le plug-in infacmd dp pour effectuer les opérations d'aperçu des données. Utilisez les commandes infacmd dp pour démarrer et arrêter manuellement le serveur de travaux Spark.

Le tableau suivant décrit les commandes infacmd dps :

Commande	Description
startSparkJobServer	Démarre le serveur de travaux Spark sur la machine exécutant le service d'intégration. Par défaut, le serveur de travaux Spark démarre lorsque vous affichez l'aperçu des données hiérarchiques.
stopSparkJobServer	Arrête le serveur de travaux Spark qui est en cours d'exécution sur le service d'intégration spécifié. Par défaut, le serveur de travaux Spark s'arrête s'il est inactif pendant 60 minutes ou si le service d'intégration de données est arrêté ou recyclé.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Référence de commande infacmd dp » du *Guide de référence des commandes d'Informatica 10.4.0*.

Format de date/heure sur Databricks

À partir de la version 10.4.0, lorsque le moteur Databricks Spark lit et écrit les valeurs de date/heure, il utilise le format YYYY-MM-DD HH24:MM:SS.US.

Auparavant, vous définissiez le format dans les propriétés de mappage des préférences d'exécution de l'outil Developer tool.

Vous devrez peut-être effectuer des tâches supplémentaires pour continuer à utiliser les données de date/heure sur le moteur Databricks. Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Intégration à Databricks » du *Guide d'intégration de Data Engineering 10.4.0*.

Valeurs Null dans la cible

À partir de la version 10.4.0, les modifications suivantes s'appliquent lors de l'écriture de données dans un fichier complexe :

- Si la source de mappage contient des valeurs Null et que vous utilisez l'option **Créer une cible** pour créer un fichier cible Parquet, le schéma par défaut contient des champs facultatifs et vous pouvez insérer des valeurs Null dans la cible.

Auparavant, tous les champs étaient créés sous REQUIRED dans le schéma par défaut et vous deviez mettre à jour manuellement le type de données dans un schéma cible de la valeur « Requis » à « Obligatoire » pour écrire les colonnes avec des valeurs Null dans la cible.

- Si la source de mappage contient des valeurs Null et que vous utilisez l'option **Créer une cible** pour créer un fichier cible Avro, les valeurs Null sont définies dans le schéma par défaut et vous pouvez insérer des valeurs Null dans le fichier cible.

Auparavant, les valeurs Null n'étaient pas définies dans le schéma par défaut et vous deviez mettre à jour manuellement le schéma de cible par défaut pour ajouter le type de données « Null » au schéma.

Remarque: Vous pouvez modifier manuellement le schéma si vous ne voulez pas autoriser l'ajout de valeurs Null à la cible. Vous ne pouvez pas modifier le schéma pour éviter les valeurs Null dans la cible avec le flux de mappage activé.

Ces modifications s'appliquent aux adaptateurs suivants :

- PowerExchange for HDFS
- PowerExchange for Amazon S3
- PowerExchange for Google Cloud Storage
- PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage
- PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen1

Transformation Python

À partir de la version 10.4.0, vous accédez à des fichiers de ressources dans le code Python en référençant un index dans le tableau `resourceFilesArray`. Utilisez `resourceFilesArray` dans les nouveaux mappages que vous créez dans la version 10.4.0.

Auparavant, le tableau était nommé `resourceJepFile`. Les mappages mis à niveau qui utilisent `resourceJepFile` continueront à s'exécuter.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Transformation Python » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Engineering Integration 10.4.0*.

Enterprise Data Preparation

Cette section décrit les modifications apportées à Enterprise Data Preparation dans la version 10.4.0.

Gestion des valeurs NULL

À partir de la version 10.4.0, Enterprise Data Preparation gère les valeurs NULL selon le comportement de traitement d'Informatica Data Engineering. Après la mise à niveau de l'application, les formules des recettes qui fonctionnent dans les colonnes de feuille de calcul contenant une valeur NULL ou une valeur d'erreur renvoient NULL.

Lorsque vous ouvrez un projet créé dans une version précédente, une boîte de dialogue s'ouvre et vous invite à mettre à niveau les feuilles de calcul dans le projet. Si vous choisissez de mettre à niveau les feuilles de calcul, l'application recalcule les formules dans chaque feuille de calcul du projet, puis met à jour la feuille de calcul avec les nouveaux résultats des formules.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Enterprise Data Preparation 10.4.0*.

Propriété de port Solr

À partir de la version 10.4.0, la propriété de port Solr est supprimée du service de préparation de données interactive.

Auparavant, l'application Enterprise Data Preparation utilisait Apache Solr pour recommander des étapes d'ajout à une recette lors de la préparation de données. L'application utilise à présent un algorithme interne pour recommander des étapes d'ajout à une recette.

Enterprise Data Catalog

Cette section décrit les modifications apportées à Enterprise Data Catalog dans la version 10.4.0.

Amélioration du lignage pour la ressource SAP HANA

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez utiliser la ressource SAP HANA pour afficher le lignage des vues suivantes :

- Vues de tables et normales
- Vues de calcul
- Vues analytiques

À partir de la version 10.4.0, Enterprise Data Catalog prend désormais en charge le profilage des tables et des vues de bases de données SAP HANA pour extraire les statistiques de profilage de colonnes et de découverte de domaines.

Profilage et découverte de domaines de données

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez activer le profilage de colonnes et la découverte de domaines de données pour la ressource Google BigQuery.

Informatica Data Engineering Streaming

À partir de la version 10.4.0, la ressource Informatica Platform prend en charge l'extraction des métadonnées du mappage de streaming, y compris les sources de streaming. Les sources de données de streaming sont créées comme objets de référence.

La source de streaming prise en charge est Apache Kafka. Les objets de référence de type robuste sont pris en charge pour les sources de données Apache Kafka et Hive.

Modifications des noms de ressources

À partir de la version 10.4.0, la ressource Entrepôt de profilage devient Informatica Data Quality.

Recherche Suggestions

À partir de la version 10.4.0, Enterprise Data Catalog affiche désormais les fonctions et noms d'actifs comme correspondances probables dans les suggestions de recherche. Auparavant, Enterprise Data Catalog n'affichait que les noms d'actifs comme correspondances probables dans les suggestions de recherche.

Configuration des attributs personnalisés

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez désormais établir la priorité du classement des recherches pour les attributs personnalisés à l'aide des options **Haut** et **Bas**. Auparavant, vous pouviez établir la priorité du classement des recherches pour les attributs personnalisés à l'aide des options **Haut**, **Moyen** et **Bas**.

Informatica Developer

Cette section décrit les modifications apportées à Informatica Developer dans la version 10.4.0.

Importation d'objets de données relationnels

À partir de la version 10.4.0, lorsque vous importez une ressource ayant le même nom qu'un objet de données physiques existant, l'outil Developer tool permet de choisir la procédure de résolution du conflit. Vous pouvez choisir de créer un objet ayant un nom différent, de réutiliser l'objet existant ou de remplacer la ressource pour l'objet existant.

Auparavant, l'outil Developer tool échouait à l'importation de tables et n'essayait pas d'importer les tables suivantes.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'outil Developer tool d'Informatica® 10.4.0*.

Transformations Informatica

Cette section décrit les modifications apportées aux transformations Informatica dans la version 10.4.0.

Transformation Outil de validation des adresses

Cette section décrit les modifications apportées à la transformation Outil de validation des adresses.

Cette transformation contient les mises à jour apportées à la fonctionnalité d'adresse suivantes :

Tous les pays

Dans la version 10.4, la transformation Outil de validation des adresses utilise la version 5.15.0 du moteur logiciel Informatica Address Verification.

Auparavant, la transformation utilisait la version 5.14.0 du moteur logiciel Informatica Address Verification.

À partir de la version 10.4, la transformation Outil de validation des adresses conserve les informations de province dans une adresse de sortie lorsque les données de référence ne les contiennent pas pour le pays. Si l'adresse de sortie est valide sans les données de province, Address Verification renvoie un score de correspondance V2 pour indiquer que l'adresse d'entrée est correcte, mais que la base de données de référence ne contient pas tous les éléments de l'adresse.

Auparavant, si les données de référence de l'adresse ne contenaient pas les informations de province, Address Verification les transférait vers le champ Résidu et renvoyait un score Cx.

Espagne

À partir de la version 10.4, la transformation Outil de validation des adresses renvoie un statut Ix pour une adresse en Espagne, mais requiert une correction significative pour générer une correspondance dans les données de référence.

Auparavant, Address Verification pouvait corriger une adresse qui nécessitait des modifications significatives et renvoyer un score de correspondance trop optimiste pour l'adresse.

États-Unis

À partir de la version 10.4, la transformation Outil de validation des adresses peut valider une adresse aux États-Unis lorsque les informations d'organisation précèdent celles de rue sur une ligne d'adresse de livraison. Les types d'organisations que la transformation reconnaît incluent les universités, les hôpitaux et les bureaux d'entreprise. Address Verification reconnaît les informations d'organisation lorsque l'opération d'analyse trouve un numéro de maison et un type de rue dans les informations de rue sur la ligne d'adresse de livraison.

Auparavant, Address Verification renvoyait un score de correspondance lx lorsque les informations d'organisation précédaient les informations de rue sur une ligne d'adresse de livraison.

Pour obtenir des informations plus complètes sur les mises à jour apportées au moteur logiciel Informatica Address Verification, consultez le *Guide de publication d'Informatica Address Verification 5.15.0*.

PowerCenter

Cette section décrit les modifications apportées à PowerCenter dans la version 10.4.0.

Actualiser les métadonnées dans le concepteur et dans Workflow Manager

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez actualiser le référentiel et le dossier dans Workflow Manager et dans le concepteur sans interrompre l'état de connexion. Les mises à jour du référentiel et du dossier se produisent lorsque vous créez, supprimez, modifiez le dossier ou lorsque vous importez des objets dans le client PowerCenter.

Pour actualiser la liste de dossiers dans un référentiel, cliquez avec le bouton droit sur le référentiel et sélectionnez Actualiser la liste de dossiers. Pour actualiser le dossier et tous ses contenus, cliquez avec le bouton droit sur le dossier et sélectionnez Actualiser.

Auparavant, vous deviez déconnecter et reconnecter les clients PowerCenter pour afficher les mises à jour apportées au référentiel ou au dossier.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide du référentiel de PowerCenter 10.4.0*, le *Guide du concepteur de PowerCenter 10.4.0* et le *Guide des concepts de base des flux de travail de PowerCenter 10.4.0*.

Importation et exportation

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez importer et exporter des mappages, des sessions, des flux de travail et des worklets.

Pour importer des données de PowerCenter dans le référentiel modèle, effectuez les tâches suivantes :

1. Exportez les objets PowerCenter dans un fichier à l'aide du client PowerCenter ou de la commande suivante :
`pmrep ExportObject`
2. Convertissez le fichier d'exportation en fichier de référentiel modèle à l'aide de la commande suivante :
`infacmd ipc importFromPC`
3. Importez les objets à l'aide de l'outil Developer tool ou à l'aide de la commande suivante :
`infacmd tools importObjects`

Pour exporter les données du référentiel modèle dans le référentiel PowerCenter, effectuez les tâches suivantes :

1. Exportez les objets du référentiel modèle dans un fichier à l'aide de l'outil Developer tool ou de la commande suivante :

```
infacmd tools ExportObjects
```

Ou, vous pouvez exécuter directement `infacmd ipc ExportToPC` pour l'exportation.

2. Convertissez le fichier d'exportation en fichier PowerCenter à l'aide de la commande suivante :

```
infacmd ipc ExporttoPC
```

3. Importez les objets à l'aide de PowerCenter ou à l'aide de la commande suivante :

```
pmrep importObjects
```

Dans les versions 10.2.2 et 10.2.1, vous pouviez effectuer l'importation depuis PowerCenter avec les correctifs du programme d'installation, mais vous ne pouviez pas effectuer l'exportation dans PowerCenter. Avant la version 10.2.1, il était possible d'importer et d'exporter dans PowerCenter.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'outil Developer tool d'Informatica 10.4.0*, le *Guide de mappage de l'outil Developer tool d'Informatica 10.4.0*, le *Guide de flux de travail de l'outil Developer tool d'Informatica 10.4.0* et le *Guide de référence des commandes d'Informatica 10.4.0*.

Adaptateurs PowerExchange pour Informatica

Cette section décrit les modifications apportées aux adaptateurs Informatica dans la version 10.4.0.

PowerExchange for Amazon Redshift

À partir de la version 10.4.0, PowerExchange for Amazon Redshift comprend les modifications suivantes :

- Vous n'avez pas besoin d'ajouter l'autorisation `GetBucketPolicy` dans la stratégie de compartiment Amazon S3 pour vous connecter à Amazon Redshift. Auparavant, vous deviez ajouter l'autorisation `GetBucketPolicy` dans la stratégie de compartiment Amazon S3 pour vous connecter à Amazon Redshift. Les stratégies de compartiment Amazon S3 ayant l'autorisation `GetBucketPolicy` fonctionnent toujours sans modifications.
- Les propriétés avancées suivantes d'une opération de lecture des objets de données Amazon Redshift ont été modifiées :

Ancienne propriété	Nouvelle propriété
Chiffrement côté serveur S3 Chiffrement côté client S3	Type de chiffrement Vous pouvez sélectionner l'une des valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none">- Aucune- SSE-S3- SSE-KMS- CSE-SMK

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 PowerExchange for Amazon Redshift*.

PowerExchange for Amazon S3

À partir de la version 10.4.0, il n'est pas nécessaire d'ajouter l'autorisation `GetBucketPolicy` dans la stratégie de compartiment Amazon S3 pour vous connecter à Amazon S3.

Auparavant, vous deviez ajouter l'autorisation `GetBucketPolicy` dans la stratégie de compartiment Amazon S3 pour vous connecter à Amazon S3.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 PowerExchange for Amazon S3*.

PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage

À partir de la version 10.4.0, lorsque vous exécutez un mappage d'intercommunication sur le moteur Databricks, seuls les champs connectés sont écrits dans la cible de fichier plat. Auparavant, le service d'intégration de données écrivait des noms de champs non connectés avec des valeurs vides dans la cible de fichier plat.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage*.

PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen1

À partir de la version 10.4.0, lorsque vous exécutez un mappage d'intercommunication sur le moteur Databricks, seuls les champs connectés sont écrits dans la cible de fichier plat. Auparavant, le service d'intégration de données écrivait des noms de champs non connectés avec des valeurs vides dans la cible de fichier plat.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.4.0 PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Storage Gen1*.

Sécurité

Cette section décrit les modifications apportées aux fonctionnalités de sécurité dans la version 10.4.0.

Commandes infacmd isp

Le tableau suivant décrit les commandes infacmd isp modifiées :

Commande	Description
addNameSpace	L'option <code>-ln</code> requise est ajoutée à la commande. Cette option permet de spécifier la configuration LDAP.
listLDAPConnectivity	L'option <code>-ln</code> requise est ajoutée à la commande.

Commande	Description
setLDAPConnectivity	La commande est renommée addLDAPConnectivity. Mettez à jour les scripts qui utilisent setLDAPConnectivity avec la nouvelle syntaxe de commande. L'option -ln requise est ajoutée à la commande.
updateNameSpace	L'option -ln requise est ajoutée à la commande.

Pour plus d'informations, consultez le guide *Référence des commandes d'Informatica 10.4.0*.

Services d'annuaire LDAP

À partir de la version 10.4.0, Informatica prend en charge les services d'annuaire LDAP suivants :

- Oracle Directory Server (ODSEE)
- Oracle Unified Directory (OUD)

Vous pouvez également configurer un domaine pour qu'il utilise un service d'annuaire LDAP non certifié par Informatica.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de la sécurité Informatica 10.4.0*.

Configurations LDAP

À partir de la version 10.4.0, vous pouvez configurer un domaine Informatica pour permettre aux utilisateurs importés depuis un ou plusieurs services d'annuaire LDAP de se connecter à des nœuds, services et clients d'application Informatica.

Auparavant, vous pouviez configurer un domaine Informatica pour importer des utilisateurs provenant d'un service d'annuaire LDAP unique.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de la sécurité Informatica 10.4.0*.

Authentification SAML

À partir de la version 10.4.0, Informatica prend en charge les fournisseurs d'identité suivants :

- Microsoft Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0
- Microsoft Active Directory Federation Services (AD FS) 4.0
- PingFederate 9.2.2

Auparavant, Informatica ne prenait en charge que le fournisseur d'identité AD FS 2.0.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de la sécurité Informatica 10.4.0*.

Partie VII : Version 10.2.2 - 10.2.2 HotFix 1

Cette partie contient les chapitres suivants :

- [Version 10.2.2 HotFix 1, 234](#)
- [Version 10.2.2 Service Pack 1, 242](#)
- [Avis importants de la version 10.2.2, 250](#)
- [Nouveautés de la version 10.2.2, 259](#)
- [Modifications de la version 10.2.2, 293](#)

CHAPITRE 27

Version 10.2.2 HotFix 1

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Avis importants, 234](#)
- [Nouveautés, 235](#)
- [Modifications, 239](#)

Avis importants

Modifications de prise en charge

Cette section décrit les modifications de la prise en charge dans la version 10.2.2 HotFix 1 Service Pack 1.

Évaluation technique Prise en charge

Évaluation technique lancée

À partir de la version 10.2.2 HotFix 1 Service Pack 1, Informatica inclut les fonctionnalités suivantes pour l'évaluation technique :

Hive Warehouse Connector et Hive LLAP

Pour les produits Big Data, utilisez Hive Warehouse Connector et Hive LLAP avec Azure HDInsight 4.x et Hortonworks HDP 3.x pour permettre au code Spark d'interagir avec des tables Hive et autoriser les tables Hive compatibles ACID sur le moteur Spark.

La fonctionnalité d'évaluation technique est prise en charge à des fins d'évaluation, mais elle n'est pas garantie et n'est pas prise en charge dans les environnements de production ou dans tout environnement à transférer vers la production. Informatica a l'intention d'inclure la fonctionnalité d'évaluation dans une prochaine version pour une utilisation en production, mais pourrait décider de ne pas le faire en fonction de l'évolution du marché ou des circonstances techniques. Pour plus d'informations, contactez le support client international Informatica.

Évaluation technique retirée

À partir de la version 10.2.2 HotFix 1 Service Pack 1, Hortonworks HDP 3.1 est retirée de l'évaluation technique.

La mise à niveau vers HDP 3.1 peut affecter les tables Hive gérées. Avant toute mise à niveau, examinez les informations de mise à niveau de HDP 3.1 et les limitations connues de Cloudera dans l'article [What Should Big Data Customers Know About Upgrading to Hortonworks HDP 3.1?](#) de la base de

connaissances. Contactez les services client internationaux Informatica ou les services professionnels Cloudera pour valider vos plans de mise à niveau vers HDP 3.1.

Nouveautés

Programmes de ligne de commande

Cette section décrit les nouvelles commandes de la version 10.2.2 HotFix 1.

Commandes infacmd Idm

Le tableau suivant décrit les nouvelles options de commandes infacmd Idm :

Nouvelle option	Description
-Force -fr	Facultatif. Pour forcer la sauvegarde lorsque le mode de sauvegarde est hors connexion. Force la sauvegarde et remplace la sauvegarde existante.
-Force -fr	Facultatif. Pour supprimer le contenu existant de HDFS et d'Apache ZooKeeper. Force la restauration des données de sauvegarde.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Référence de commande infacmd Idm » du *Guide de référence des commandes d'Informatica 10.2.2 HotFix 1*.

Big Data Management

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de Big Data Management dans la version 10.2.2 HotFix 1 Service Pack 1.

Azure Data Lake Storage Gen2

À partir de la version 10.2.2 HotFix 1 Service Pack 1, les mappages peuvent effectuer des opérations de lecture et d'écriture dans un compte de stockage Azure Data Lake Storage Gen2 associé à un cluster HDInsight.

Pour plus d'informations sur l'intégration de Big Data Management à un cluster qui utilise le stockage ADLS Gen2, consultez le *Guide d'intégration de Big Data Management*. Pour plus d'utilisation de mappages avec les sources et cibles ADLS Gen2, consultez le *Guide de l'utilisateur de Big Data Management*.

Enterprise Data Catalog

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités d'Enterprise Data Catalog dans la version 10.2.2 HotFix 1.

Azure Data Lake Storage Gen2

À partir de la version 10.2.2 HotFix 1, vous pouvez extraire des métadonnées d'une source Azure Data Lake Storage Gen2. Vous pouvez accéder aux métadonnées de fichiers et de dossiers et les extraire dans un compte de stockage Azure Data Lake Storage Gen2 vers Enterprise Data Catalog.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Azure Data Lake Store » du *Guide de configuration des scanners d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.2.2 HotFix 1*.

Liaison insensible à la casse

À partir de la version 10.2.2 HotFix 1, vous pouvez configurer des ressources comme étant insensibles à la casse. Cette option permet d'afficher le lignage lié entre des sources et des cibles, indépendamment de la sensibilité à la casse des noms de ressources.

Pour plus d'informations sur la liaison insensible à la casse, consultez le chapitre « Gestion des ressources » du *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.2.2 HotFix 1*.

Extension Tableau d'Enterprise Data Catalog

À partir de la version 10.2.2 HotFix 1, l'extension Tableau d'Enterprise Data Catalog est une extension native du tableau de bord Tableau que vous pouvez utiliser dans Tableau.

Vous pouvez utiliser l'extension Tableau d'Enterprise Data Catalog dans Tableau Desktop, Tableau Server et tous les navigateurs Web que Tableau prend en charge. Téléchargez l'extension depuis l'application Enterprise Data Catalog et ajoutez l'extension à un tableau de bord de Tableau.

Pour plus d'informations sur l'extension, consultez le *Guide de l'extension Informatica Enterprise Data Catalog 10.2.2 HotFix 1 pour Tableau*.

Nouvelles ressources

À partir de la version 10.2.2 HotFix 1, les nouvelles ressources suivantes sont ajoutées dans Enterprise Data Catalog :

- SAP PowerDesigner. Vous pouvez extraire des informations de métadonnées, de relations et de lignage depuis une source de données SAP PowerDesigner.
- SAP HANA. Vous pouvez extraire des métadonnées d'objets et de lignage depuis une base de données SAP HANA.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de configuration des scanners d'Informatica 10.2.2 HotFix 1*.

Scanner de l'entrepôt de profilage

À partir de la version 10.2.2 HotFix 1, vous pouvez créer une ou plusieurs ressources de l'entrepôt de profilage. Vous pouvez associer un entrepôt de profilage et choisir des schémas dans la ressource. Lorsque vous exécutez la ressource, le scanner extrait et migre les résultats du profil pour les schémas sélectionnés de l'entrepôt de profilage associé vers le catalogue.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Configuration des scanners d'Informatica Platform » du *Guide de configuration des scanners d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.2.2 HotFix 1*.

API REST

À partir de la version 10.2.2 HotFix 1, vous pouvez utiliser les API REST d'Informatica Enterprise Data Catalog suivantes :

- API REST de provisionnement de données. Vous pouvez renvoyer, mettre à jour ou supprimer des connexions et des ressources.
- API REST du modèle de catalogue. Outre les API REST existantes, vous pouvez accéder aux facettes de champ, aux facettes de requête et aux onglets de recherche, les mettre à jour ou les supprimer.

- API d'objet. Outre les API REST existantes, vous pouvez répertorier la recherche et les suggestions du catalogue.

Pour obtenir plus d'informations sur les API REST, consultez le *Guide de référence des API REST d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.2.2 HotFix 1*.

Recherche Améliorations

À partir de la version 10.2.2 HotFix 1, vous pouvez améliorer la recherche dans Enterprise Data Catalog en fonction des améliorations suivantes :

Recherche à l'aide de guillemets doubles

Vous pouvez effectuer une recherche de ressources à l'aide de guillemets doubles («») pour rechercher des ressources qui correspondent exactement au nom de la ressource entre guillemets doubles, mais pas les variations du nom de la ressource dans le catalogue.

Opérateurs de recherche

Vous pouvez utiliser des opérateurs de recherche plus récents pour que les résultats de la recherche soient plus précis. Les opérateurs de la recherche sont les suivants : AND, OR, NOT, titre et description.

Classement des recherches

Enterprise Data Catalog utilise un algorithme de classement pour classer les ressources de données sur la page Résultats de la recherche. Le classement des recherches fait référence à la priorité d'une ressource par rapport à d'autres ressources qui font partie des résultats spécifiques de la recherche.

Recherche associée

Vous pouvez activer l'option **Afficher la recherche associée** sur la page **Résultats de la recherche** pour afficher les ressources associées.

Pour plus d'informations sur les améliorations de la recherche, consultez le chapitre « Rechercher des ressources » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.2.2 Hotfix 1*.

Recherche Onglets

À partir de la version 10.2.2 HotFix 1, vous pouvez utiliser les onglets de recherche pour rechercher des ressources sans devoir définir à plusieurs reprises les mêmes critères de recherche lorsque vous effectuez une recherche de ressources. Les onglets de recherche sont des filtres prédéfinis dans Catalog.

Pour plus d'informations sur les onglets de recherche, consultez le chapitre « Personnaliser la recherche » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.2.2 Hotfix 1*.

Types de ressources pris en charge pour l'utilitaire de scanner autonome

À partir de la version 10.2.2 HotFix 1, vous pouvez extraire des métadonnées des sources externes suivantes lorsqu'elles sont inaccessibles lors de l'exécution ou hors connexion :

- Apache Atlas
- Cloudera Navigator
- Système de fichiers
- HDFS
- Hive
- Informatica Platform

- MicroStrategy
- OneDrive
- Oracle Business Intelligence
- SharePoint
- Sybase
- Tableau

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Extraction de métadonnées de ressources hors connexion et inaccessibles » du *Guide de l'administrateur d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.2.2 HotFix 1*.

Évaluation technique

Enterprise Data Catalog version 10.2.2 HotFix 1 inclut des fonctionnalités disponibles pour l'évaluation technique.

La fonctionnalité d'évaluation technique est prise en charge mais n'est pas garantie, ni prête pour la production. Informatica vous recommande de l'utiliser uniquement dans des environnements autres que de production. Informatica a l'intention d'inclure la fonctionnalité d'évaluation dans une prochaine version GA pour une utilisation en production, mais pourrait décider de ne pas le faire en fonction de l'évolution du marché ou des circonstances techniques. Pour plus d'informations, contactez le support client international Informatica.

À partir de la version 10.2.2 HotFix 1, les fonctionnalités suivantes sont disponibles pour l'évaluation technique :

- À partir de la version 10.2.2 HotFix 1, vous pouvez extraire des métadonnées pour le lignage de données au niveau des colonnes, y compris la logique de transformation à partir d'une source de données Oracle Data Integrator.
- À partir de la version 10.2.2 HotFix 1, vous pouvez extraire des métadonnées pour le lignage de données au niveau des colonnes, y compris la logique de transformation à partir d'une source de données IBM InfoSphere DataStage.
- À partir de la version 10.2.2 HotFix 1, vous pouvez extraire le lignage des données au niveau des colonnes pour les procédures stockées dans Oracle et SQL Server.
- À partir de la version 10.2.2 HotFix 1, vous pouvez effectuer le provisionnement des données après avoir terminé la découverte de données dans le catalogue. Le provisionnement de données permet de déplacer les données vers une cible pour obtenir une analyse plus détaillée.
Pour plus d'informations sur la prévisualisation des données, consultez le *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.2.2 HotFix 1* et le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.2.2 Hotfix 1*.
- À partir de la version 10.2.2 HotFix 1, vous pouvez prévisualiser les données afin de les évaluer avant de les déplacer vers la cible. Vous pouvez prévisualiser des données uniquement pour des actifs sous forme de tableau dans des ressources Oracle et Microsoft SQL Server.
Pour plus d'informations sur la prévisualisation des données, consultez le *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.2.2 HotFix 1* et le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.2.2 Hotfix 1*.

Adaptateurs PowerExchange pour Informatica

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités des adaptateurs Informatica dans la version 10.2.2 HotFix 1 Service Pack 1.

PowerExchange for Google Analytics

À partir de la version 10.2.2 HotFix 1 Service Pack 1, vous pouvez exécuter les mappages PowerExchange for Google Analytics sur le moteur Spark pour les distributions suivantes :

- Amazon EMR version 5.20
- Google Cloud Dataproc version 1.3
- Hortonworks HDP version 3.1

PowerExchange for Google BigQuery

À partir de la version 10.2.2 HotFix 1 Service Pack 1, vous pouvez exécuter les mappages PowerExchange for Google BigQuery sur le moteur Spark pour les distributions suivantes :

- Amazon EMR version 5.20
- Google Cloud Dataproc version 1.3
- Hortonworks HDP version 3.1

PowerExchange for Google Cloud Spanner

À partir de la version 10.2.2 HotFix 1 Service Pack 1, vous pouvez exécuter les mappages PowerExchange for Google Cloud Spanner sur le moteur Spark pour les distributions suivantes :

- Amazon EMR version 5.20
- Google Cloud Dataproc version 1.3
- Hortonworks HDP version 3.1

PowerExchange for Google Cloud Storage

À partir de la version 10.2.2 HotFix 1 Service Pack 1, vous pouvez exécuter les mappages PowerExchange for Google Cloud Storage sur le moteur Spark pour les distributions suivantes :

- Amazon EMR version 5.20
- Google Cloud Dataproc version 1.3
- Hortonworks HDP version 3.1

Modifications

Data Transformation

Cette section décrit les modifications apportées à Data Transformation dans la version 10.2.2 HotFix 1.

Business Intelligence and Reporting Tools (BIRT)

À partir de la version 10.2.2 HotFix 1, Business Intelligence and Reporting Tools (BIRT) n'est plus intégré à Data Transformation.

Vous pouvez télécharger BIRT depuis l'emplacement mentionné dans le fichier suivant :

<Data Transformation installation directory>/readme_Birt.txt

Si vous essayez d'utiliser BIRT depuis Data Transformation avant de le télécharger, il est possible que le message d'erreur suivant s'affiche :

The Birt Report Engine was not found. See download instructions at [DT-home]/readme_Birt.txt.

Auparavant, BIRT était intégré à Data Transformation.

Enterprise Data Preparation

Cette section décrit les modifications apportées à Enterprise Data Preparation dans la version 10.2.2 HotFix 1.

Recherche des ressources de données

À partir de la version 10.2.2 HotFix 1, les capacités de recherche des ressources de données et l'interface utilisateur sont mises à jour pour refléter les modifications effectuées dans Enterprise Data Catalog.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Preparation 10.2.2 HotFix 1*.

Enterprise Data Catalog

Cette section décrit les modifications apportées à Enterprise Data Catalog dans la version 10.2.2 HotFix 1.

Propagation des termes d'entreprise

À partir de la version 10.2.2 HotFix 1, vous pouvez désormais configurer les paramètres de l'**Association des termes d'entreprise** d'une ressource pour associer automatiquement des fonctions à des ressources. Auparavant, vous ne pouviez associer automatiquement que des fonctions aux ressources uniquement en configurant l'option **Exécuter le profil de similarité**. Vous pouvez également associer automatiquement des fonctions à des tables et à des ressources de fichiers. Auparavant, vous ne pouviez associer automatiquement que des fonctions à des colonnes et à des ressources de champs.

Pour plus d'informations sur la propagation des termes d'entreprise, consultez le chapitre « Concepts d'Enterprise Data Catalog » du *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.2.2 HotFix 1*.

Ressources personnalisées

À partir de la version 10.2.2 HotFix 1, les ressources personnalisées incluent les améliorations suivantes :

Affichage du lignage détaillé ou récapitulatif pour les transformations ETL

Vous pouvez configurer les ressources ETL personnalisées pour afficher le lignage détaillé et récapitulatif pour les transformations ETL entre plusieurs sources de données.

Spécification d'un chemin de fichier distant pour le fichier ZIP de métadonnées

Lorsque vous configurez une ressource personnalisée, vous pouvez fournir un chemin d'accès distant au fichier ZIP qui contient les métadonnées personnalisées à ingérer dans le catalogue. Vous pouvez utiliser le chemin d'accès distant pour automatiser et planifier les analyses de ressources personnalisées.

Configuration de la ressource personnalisée pour utiliser un script défini par l'utilisateur pour l'extraction des métadonnées

Si vous avez automatisé le processus pour préparer des métadonnées personnalisées et générer le fichier ZIP à l'aide d'un script ou d'une séquence de commandes, vous pouvez fournir les détails lors de la configuration de la ressource. Enterprise Data Catalog exécute le script avant d'exécuter la ressource.

Configuration des icônes personnalisées pour les actifs de données de la ressource personnalisée

Vous pouvez personnaliser et configurer les icônes des classes que vous définissez dans le modèle personnalisé. Les icônes s'affichent dans Enterprise Data Catalog pour représenter les actifs de données à partir d'une ressource personnalisée.

Configuration des vues de relations pour les ressources personnalisées

Vous pouvez configurer la page **Vues de relations** dans Enterprise Data Catalog pour les ressources personnalisées. Dans le cadre de la configuration, vous pouvez définir un ensemble de configurations pour les classes dans le modèle personnalisé. Selon les définitions, vous pouvez filtrer ou regrouper des objets associés pour chaque type de classe et afficher les objets sur la page **Vues de relations**.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.2.2 HotFix 1*.

Documentation Modifications

À partir de la version 10.2.2 HotFix 1, toutes les informations associées à la création et à la configuration des ressources sont transférées du Guide de Catalog Administrator vers un nouveau guide intitulé Guide de configuration des scanners d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.2.2 HotFix 1.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de configuration des scanners d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.2.2 HotFix 1*.

Microsoft SQL Server Ressource

À partir de la version 10.2.2 HotFix 1, la ressource Microsoft SQL Server prend en charge l'authentification Windows à l'aide de l'agent Enterprise Data Catalog.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de configuration des scanners d'Informatica 10.2.2 HotFix 1*.

Adaptateurs PowerExchange pour Informatica

Cette section décrit les modifications apportées aux adaptateurs Informatica dans la version 10.2.2 HotFix 1 Service Pack 1.

PowerExchange for Amazon Redshift

À partir de la version 10.2.2 HotFix 1 Service Pack 1, il n'est pas nécessaire d'ajouter l'autorisation `GetBucketPolicy` dans la stratégie de compartiment Amazon S3 pour vous connecter à Amazon Redshift.

Auparavant, vous deviez ajouter l'autorisation `GetBucketPolicy` dans la stratégie de compartiment Amazon S3 pour vous connecter à Amazon Redshift.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Amazon Redshift 10.2.2 HotFix 1*.

CHAPITRE 28

Version 10.2.2 Service Pack 1

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Avis importants, 242](#)
- [Nouveautés, 244](#)
- [Modifications, 246](#)

Avis importants

Modifications de prise en charge

Cette section décrit les modifications de la prise en charge dans la version 10.2.2 Service Pack 1.

Prise en charge différée

À partir de la version 10.2.2 Service Pack 1, Informatica a différé la prise en charge de la fonctionnalité suivante :

Streaming pour la transformation Masquage des données

En raison des modifications de la prise en charge du streaming, la transformation Masquage des données dans les mappages de streaming est différée.

Informatica a l'intention de rétablir la prise en charge de la fonctionnalité dans une prochaine version, mais pourrait décider de ne pas le faire en fonction de l'évolution du marché ou des circonstances techniques.

Prise en charge de l'évaluation technique

À partir de la version 10.2.2 Service Pack 1, Informatica inclut les fonctionnalités suivantes pour l'évaluation technique :

Connexions Kafka prenant en charge SSL pour le streaming

Lorsque vous créez une connexion Kafka, vous pouvez utiliser des propriétés de connexion SSL pour configurer le broker Kafka.

Prise en charge de Hortonworks HDP 3.1

Vous pouvez utiliser les produits Informatica Big Data avec Hortonworks HDP version 3.1.

La fonctionnalité d'évaluation technique est prise en charge à des fins d'évaluation mais n'est pas garantie, ni prête pour la production. Informatica vous recommande de l'utiliser uniquement dans des environnements autres que de production. Informatica a l'intention d'inclure la fonctionnalité d'évaluation dans une prochaine version pour une utilisation en production, mais pourrait décider de ne pas le faire en fonction de l'évolution du marché ou des circonstances techniques. Pour plus d'informations, contactez le support client international Informatica.

Changements de noms de produits et de services

Cette section décrit les modifications apportées aux noms de produits et de services dans la version 10.2.2 Service Pack 1.

Les noms de produits et de services suivants ont changé :

- Le produit Enterprise Data Lake s'appelle désormais Enterprise Data Preparation.
- Enterprise Data Lake Service s'appelle désormais Enterprise Data Preparation Service.
- Data Preparation Service s'appelle désormais Interactive Data Preparation Service.

Tâches de publication

Cette section décrit les tâches de publication dans la version 10.2.2 Service Pack 1. Il s'agit des tâches que vous devez effectuer après avoir procédé à la mise à niveau vers la version 10.2.2 Service Pack 1.

Connectivité Sqoop

À partir de la version 10.2.2 Service Pack 1, les tâches de publication suivantes s'appliquent à Sqoop :

- Lorsque vous utilisez Cloudera Connector Powered by Teradata pour exécuter des mappages Sqoop existants sur le moteur Spark ou Blaze et sur Cloudera CDH version 6.1.x, vous devez télécharger les fichiers junit-4.11.jar et sqoop-connector-teradata-1.7c6.jar.
Avant d'exécuter des mappages Sqoop existants sur Cloudera CDH version 6.1.x, effectuez les tâches suivantes :
 1. Téléchargez et copiez le fichier junit-4.11.jar à partir de l'URL suivante :
<http://central.maven.org/maven2/junit/junit/4.11/junit-4.11.jar>
 2. Sur le nœud où s'exécute le service d'intégration de données, ajoutez le fichier junit-4.11.jar dans le répertoire suivant : `<Informatica installation directory>\externaljdbcjars`
 3. Téléchargez et extrayez le package Cloudera Connector Powered by Teradata à partir du site Web de Cloudera, puis copiez le fichier suivant : `sqoop-connector-teradata-1.7c6.jar`
 4. Sur le nœud où s'exécute le service d'intégration de données, ajoutez le fichier `sqoop-connector-teradata-1.7c6.jar` dans le répertoire suivant : `<Informatica installation directory>\externaljdbcjars`
- Pour exécuter des mappages Sqoop sur le moteur Blaze ou Spark et sur Cloudera CDH, il n'est plus nécessaire de définir les entrées `mapreduce.application.classpath` dans le fichier `mapred-site.xml` pour les applications MapReduce.
Si vous utilisez Cloudera CDH version 6.1.x pour exécuter des mappages Sqoop existants, supprimez les entrées `mapreduce.application.classpath` du fichier `mapred-site.xml`.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'intégration d'Informatica Big Data Management 10.2.2 Service Pack 1*.

Nouveautés

Big Data Management

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de Big Data Management dans la version 10.2.2 Service Pack 1.

Sqoop

À partir de la version 10.2.2 Service Pack 1, vous pouvez utiliser les nouvelles fonctionnalités Sqoop suivantes.

Connexion à des bases de données Microsoft SQL Server et Oracle prenant en charge SSL

Vous pouvez configurer Sqoop pour qu'il se connecte à des bases de données sécurisées telles que Microsoft SQL Server et Oracle.

Utilisez la chaîne de connexion JDBC et l'argument `connect` appropriés dans la connexion JDBC pour établir la connexion à une base de données Microsoft SQL Server ou Oracle prenant en charge SSL.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.2 Service Pack 1*.

Prise en charge de l'argument Sqoop `connection-param-file`

Vous pouvez définir l'argument `connection-param-file` pour établir la connexion à une base de données Oracle prenant en charge SSL. `connection-param-file` est un fichier de propriété qui spécifie les paramètres JDBC supplémentaires dont Sqoop a besoin pour se connecter à la base de données prenant en charge SSL.

Le contenu de ce fichier est analysé en tant que propriété Java standard et transmis au pilote lors de la création d'une connexion.

Vous pouvez spécifier l'argument `connection-param-file` dans le champ **Arguments Sqoop** de la connexion JDBC.

Utilisez la syntaxe suivante :

```
--connection-param-file <parameter_file_name>
```

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.2 Service Pack 1*.

Big Data Streaming

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de Big Data Streaming dans la version 10.2.2 Service Pack 1.

Cible Amazon S3

À partir de la version 10.2.2 Service Pack 1, vous pouvez créer un mappage de streaming pour écrire des données dans Amazon S3.

Créez un objet de données Amazon S3 pour écrire des données dans Amazon S3. Vous pouvez créer une connexion Amazon S3 pour utiliser Amazon S3 comme cibles. Vous pouvez créer et gérer une connexion Amazon S3 dans l'outil Developer tool ou via infacmd.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Streaming 10.2.2 Service Pack 1*.

Fonction TIME_RANGE

À partir de la version 10.2.2 Service Pack 1, vous pouvez utiliser la fonction TIME_RANGE dans une transformation Jointure pour déterminer la plage horaire des événements de streaming à joindre.

La fonction TIME_RANGE s'applique uniquement à une transformation Jointure dans un mappage de streaming.

Syntaxe

```
TIME_RANGE(EventTime1,EventTime2,Format,Interval)
```

Pour plus d'informations sur la fonction TIME_RANGE, consultez la *Référence du langage de transformation d'Informatica 10.2.2 Service Pack 1*.

Écriture de données dans plusieurs fichiers HDFS

À partir de la version 10.2.2 Service Pack 1, vous pouvez utiliser un objet de données de fichier complexe pour écrire les données source dans plusieurs HDFS. En fonction des valeurs de port d'en-tête FileName de l'objet de données de fichier complexe, le service d'intégration de données crée plusieurs fichiers HDFS lors de l'exécution dans l'emplacement cible.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Streaming 10.2.2 Service Pack 1*.

Enterprise Data Catalog

Cette section décrit la nouvelle fonctionnalité Enterprise Data Catalog dans la version 10.2.2 Service Pack 1.

Types de ressources pris en charge pour l'utilitaire de scanner autonome

À partir de la version 10.2.2 Service Pack 1, vous pouvez extraire des métadonnées des sources externes suivantes lorsqu'elles sont inaccessibles lors de l'exécution ou hors connexion :

- IBM DB2
- IBM DB2 for z/OS
- IBM Netezza
- JDBC
- PowerCenter
- SQL Server Integration Services

Pour plus d'informations, consultez le chapitre sur l'extraction des métadonnées à partir de ressources inaccessibles et hors connexion du *Guide de l'administrateur d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.2.2 Service Pack 1*.

Enterprise Data Preparation

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités d'Enterprise Data Preparation dans la version 10.2.2 Service Pack 1.

Rétablir tous les types de données inférés

À partir de la version 10.2.2 Service Pack 1, vous pouvez rétablir les types d'origine de tous les types inférés et domaines de données appliqués aux colonnes source d'une feuille de calcul.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Préparer les données » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Preparation 10.2.2 Service Pack 1*.

Préparer les fichiers Avro et Parquet

À partir de la version 10.2.2 Service Pack 1, vous pouvez échantillonner les données hiérarchiques des fichiers Avro et Parquet que vous ajoutez à votre projet comme la première étape de la préparation des données. Enterprise Data Preparation convertit la structure des fichiers Avro ou Parquet en une structure plate et présente les données dans une feuille de calcul que vous pouvez utiliser pour préparer les données.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Préparer les données » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Preparation 10.2.2 Service Pack 1*.

Adaptateurs PowerExchange pour Informatica

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités des adaptateurs Informatica dans la version 10.2.2 Service Pack 1.

PowerExchange for Hive

À partir de la version 10.2.2 Service Pack 1, lorsque vous importez une table Hive, vous pouvez utiliser l'option **Afficher uniquement le schéma par défaut** pour soit effacer les résultats de la recherche et afficher uniquement les tables qui utilisent le schéma par défaut, soit rechercher des tables qui utilisent un schéma différent de celui par défaut.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Hive 10.2.2 Service Pack 1*.

Modifications

Big Data Management

Cette section décrit les modifications apportées à Big Data Management dans la version 10.2.2 Service Pack 1.

Service d'intégration de données Files d'attente

À partir de la version 10.2.2 Service Pack 1, le service d'intégration de données utilise par défaut une file d'attente distribuée pour stocker les informations sur les travaux.

Vous ne pouvez activer la mise en file d'attente locale qu'à l'aide d'une propriété personnalisée. Si cette fonctionnalité vous est nécessaire, contactez le support client international Informatica.

Précédemment, le service d'intégration de données utilisait par défaut une file d'attente locale sur chaque nœud et se servait de la file d'attente distribuée uniquement pour les travaux Spark lorsque la fonction de récupération de Big Data était activée.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre de traitement du service d'intégration de données du *Guide de l'administrateur d'Informatica Big Data Management 10.2.2 Service Pack 1*.

Ingestion de masse

À partir de la version 10.2.2 Service Pack 1, vous pouvez sélectionner la valeur par défaut du cluster comme le format de stockage d'une spécification d'ingestion de masse qui ingère des données dans une cible Hive. Si vous sélectionnez la valeur par défaut du cluster, la spécification utilise le format de stockage par défaut sur le cluster Hadoop.

Précédemment, la spécification utilisait le format de stockage par défaut sur le cluster lorsque vous sélectionniez le format de stockage de texte. Dans la version 10.2.2 Service Pack 1, la sélection du format de stockage de texte permet d'ingérer des données dans un fichier texte standard.

Big Data Streaming

Cette section décrit les modifications apportées à Big Data Streaming dans la version 10.2.2 Service Pack 1.

Transformations

Cette section décrit les modifications apportées aux transformations dans Big Data Streaming dans la version 10.2.2 Service Pack 1.

Transformation Rang

À compter de la version 10.2.2 Service Pack 1, un mappage de streaming doit satisfaire les exigences supplémentaires suivantes s'il contient une transformation Rang :

- Un mappage de streaming ne peut pas contenir une transformation Rang et une transformation Recherche passive configurée avec une condition de recherche d'inégalité dans le même pipeline. Précédemment, vous pouviez utiliser une transformation Rang et une transformation Recherche passive configurée avec une condition de recherche d'inégalité dans le même pipeline.
- Une transformation Rang dans un mappage de streaming ne peut pas contenir une transformation Jointure en aval. Précédemment, vous pouviez utiliser une transformation Rang n'importe où avant une transformation Jointure dans un mappage de streaming.
- Un mappage de streaming ne peut pas contenir plusieurs transformations Rang dans le même pipeline. Précédemment, vous pouviez utiliser plusieurs transformations Rang dans un mappage de streaming.
- Un mappage de streaming ne peut pas contenir une transformation Agrégation et une transformation Rang dans le même pipeline. Précédemment, vous pouviez utiliser une transformation Agrégation et une transformation Rang dans le même pipeline.

Transformation Trieuse

À compter de la version 10.2.2 Service Pack 1, un mappage de streaming doit satisfaire les exigences supplémentaires suivantes s'il contient une transformation Trieuse :

- Un mappage de streaming s'exécute en mode de sortie complet s'il contient une transformation Trieuse. Précédemment, un mappage de streaming s'exécutait en mode de sortie Append s'il contenait une transformation Trieuse.
- La transformation Trieuse dans un mappage de streaming doit contenir une transformation Agrégation en amont. Précédemment, vous pouviez utiliser une transformation Trieuse sans une transformation Agrégation en amont.
- La transformation Fenêtre en amont d'une transformation Agrégation est ignorée si le mappage contient une transformation Trieuse. Précédemment, la transformation Fenêtre en amont d'une transformation Agrégation n'était pas ignorée si le mappage contenait une transformation Trieuse.

Informatica Analyst

Cette section décrit les modifications apportées à la version 10.2.2 Service Pack 1 de l'outil Analyst tool.

Vue par défaut

À partir de la version 10.2.2 Service Pack 1, la vue par défaut des objets fichier plat et table est l'onglet Propriétés. Lorsque vous créez ou ouvrez un objet fichier plat ou table, il s'ouvre dans l'onglet Propriétés. Précédemment, la vue par défaut était l'onglet Visionneuse de données.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'outil Analyst tool d'Informatica 10.2.2 Service Pack 1*.

Adaptateurs PowerExchange pour Informatica

Cette section décrit les modifications apportées aux adaptateurs Informatica dans la version 10.2.2 Service Pack 1.

PowerExchange for Amazon Redshift

À partir de la version 10.2.2 Service Pack 1, PowerExchange for Amazon Redshift comprend les modifications suivantes :

- PowerExchange for Amazon Redshift prend en charge le type de chiffrement **Chiffrement côté serveur avec KMS** sur les distributions suivantes :

- Amazon EMR version 5.20
- Cloudera CDH versions 5.16 et 6.1

Précédemment, le service d'intégration de données prenait en charge le type de chiffrement **Chiffrement côté serveur avec KMS** sur les distributions suivantes :

- Amazon EMR version 5.16
- Cloudera CDH version 5.15
- Vous ne pouvez pas utiliser les distributions suivantes pour exécuter des mappages Amazon Redshift :
 - MapR version 5.2
 - IBM BigInsight

Précédemment, vous pouviez utiliser les distributions MapR version 5.2 et IBM BigInsight pour exécuter des mappages Amazon Redshift.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Amazon Redshift 10.2.2 Service Pack 1*.

PowerExchange for Amazon S3

À partir de la version 10.2.2 Service Pack 1, PowerExchange for Amazon S3 comprend les modifications suivantes :

- PowerExchange for Amazon S3 prend en charge le type de chiffrement **Chiffrement côté serveur avec KMS** sur les distributions suivantes :

- Amazon EMR version 5.20
- Cloudera CDH versions 5.16 et 6.1

Précédemment, PowerExchange for Amazon S3 prenait en charge le type de chiffrement **Chiffrement côté serveur avec KMS** sur les distributions suivantes :

- Amazon EMR version 5.16
- Cloudera CDH version 5.15
- Vous ne pouvez pas utiliser les distributions suivantes pour exécuter des mappages Amazon S3 :
 - MapR version 5.2
 - IBM BigInsight

Précédemment, vous pouviez utiliser les distributions MapR version 5.2 et IBM BigInsight pour exécuter des mappages Amazon S3.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Amazon S3 10.2.2 Service Pack 1*.

CHAPITRE 29

Avis importants de la version 10.2.2

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Installation et configuration, 250](#)
- [Modifications de prise en charge, 252](#)
- [Tâches de publication, 254](#)
- [Nouveaux produits, 257](#)

Installation et configuration

Cette section décrit les avis associés à l'installation et la configuration de Big Data dans la version 10.2.2.

OpenJDK

À compter de la version 10.2.2, le programme d'installation Informatica contient OpenJDK (AzulJDK). La version Java prise en charge est Azul OpenJDK 1.8.192.

Vous pouvez utiliser OpenJDK pour déployer Enterprise Data Catalog sur un cluster intégré. Pour déployer Enterprise Data Catalog sur un cluster existant, vous devez installer JDK 1.8 sur tous les nœuds du cluster.

Informatica a supprimé la prise en charge de la propriété Service d'intégration de données pour l'option d'exécution, Répertoire de base JDK. Les mappages Sqoop sur le moteur Spark utilisent le kit de développement Java (JDK) contenu dans le programme d'installation Informatica.

Précédemment, le programme d'installation utilisait Oracle Java contenu dans le programme d'installation. Vous deviez également installer le JDK, puis spécifier le répertoire d'installation JDK dans la machine du service d'intégration de données pour exécuter les mappages Sqoop, les spécifications d'ingestion de masse qui utilisent une connexion Sqoop sur le moteur Spark ou pour traiter une transformation Java sur le moteur Spark.

Signature du code du programme d'installation

À compter de la version 10.2.2, Informatica utilise une signature numérique basée sur un certificat pour signer le code logiciel Informatica. Le signe de code permet de valider et de sécuriser le code contre toute forme de falsification après la signature numérique du code du programme d'installation.

Informatica inclut la clé publique, la signature et le hachage du fichier dans le groupe du programme d'installation. Une fois qu'Informatica signe le groupe logiciel, vous pouvez contacter le support client international Informatica pour accéder à la clé publique.

Pour obtenir plus d'informations sur le processus de signature du code du programme d'installation ou sur la manière dont un client peut vérifier l'authenticité du code signé, consultez le *Guide de configuration et d'installation d'Informatica Big Data Suite 10.2.2*.

Reprendre le programme d'installation

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez reprendre le processus d'installation au point d'échec ou de sortie. Si un service échoue ou si le processus d'installation échoue pendant une création de service, vous pouvez reprendre le processus d'installation avec le programme d'installation du serveur. Vous ne pouvez pas reprendre le programme d'installation si vous l'exécutez pour configurer les services après la création des services. Lorsque vous joignez le domaine, vous ne pouvez pas non plus reprendre le programme d'installation.

Pour obtenir plus d'informations sur la reprise du programme d'installation, consultez le *Guide d'installation et de configuration d'Informatica Big Data Suite 10.2.2*.

Utilitaire Informatica Docker

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez utiliser l'utilitaire Informatica Docker pour installer rapidement le domaine Informatica.

Lorsque vous exécutez l'utilitaire Informatica Docker, vous pouvez créer l'image Informatica Docker avec le système d'exploitation de base et les fichiers binaires Informatica. Vous pouvez exécuter l'image Docker existante pour configurer le domaine Informatica. Lorsque vous exécutez l'image Informatica Docker, vous pouvez créer ou joindre un domaine. Vous pouvez créer le service de référentiel modèle, le service d'intégration de données et la configuration du cluster pendant la création du conteneur.

Programme d'installation

Cette section décrit les modifications apportées au programme d'installation d'Informatica dans la version 10.2.2.

Configurer Enterprise Data Catalog

Si vous installez les fichiers binaires Enterprise Data Catalog sur un nœud sur lequel les services Informatica sont installés, vous pouvez utiliser le programme d'installation pour configurer les services Enterprise Data Catalog sur le nœud.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide d'installation et de configuration d'Informatica Big Data Suite 10.2.2*.

Configurer Enterprise Data Lake

Si vous installez les fichiers binaires Enterprise Data Lake sur un nœud sur lequel les services Informatica sont installés, vous pouvez utiliser le programme d'installation pour configurer les services Enterprise Data Lake sur le nœud.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide d'installation et de configuration d'Informatica Big Data Suite 10.2.2*.

Modifications de prise en charge

Cette section décrit les modifications de prise en charge dans la version 10.2.2.

Moteur Hive

À compter de la version 10.2.2, Informatica a supprimé la prise en charge pour le mode Hive d'exécution de travaux dans l'environnement Hadoop. Vous ne pouvez pas configurer ni exécuter de travaux sur le moteur Hive.

Informatica continue à prendre en charge les moteurs Blaze et Spark dans l'environnement Hadoop et a ajouté la prise en charge pour le moteur Databricks Spark dans l'environnement Databricks.

Vous devez mettre à jour tous les mappages et profils configurés pour s'exécuter sur le moteur Hive avant la mise à niveau.

Pour obtenir plus d'informations, consultez les Guides de mise à niveau d'Informatica 10.2.2.

Prise en charge de la distribution

Les produits Informatica Big Data prennent en charge les environnements Hadoop et Databricks. Dans chaque version, Informatica ajoute, diffère et supprime la prise en charge de certaines versions des distributions Hadoop. Informatica peut rétablir la prise en charge de versions différées dans une version ultérieure.

Big Data Management a ajouté la prise en charge de l'environnement Databricks et prend en charge la distribution Databricks version 5.1.

Le tableau suivant répertorie les versions des distributions Hadoop prises en charge dans les produits Informatica Big Data 10.2.2 :

Produit	EMR	HDI	CDH	HDP	MapR
Big Data Management	5.16	3.6.x	5.15 5.16	2.6.x	6.0.x MEP 5.0
Enterprise Data Catalog	N/A	3.6.x Remarque: HDI est uniquement pris en charge avec WASB non-Kerberos.	5.15 5.16 Remarque: Vous pouvez utiliser OpenJDK 1.8.0 uniquement sur Enterprise Data Catalog déployé sur une distribution Hadoop CDH 5.16.	2.6.x	N/A
Enterprise Data Preparation	5.16	3.6.x Remarque: HDI est uniquement pris en charge avec ADLS et WASB non-Kerberos.	5.15 5.16	2.6.x	6.0.x MEP 5.0

Pour obtenir une liste des dernières versions prises en charge, consultez la matrice de disponibilité des produits sur le portail des clients Informatica :

<https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>.

Modifications de prise en charge pour Big Data Management

Cette section décrit les modifications de prise en charge apportées à Big Data Management dans la version 10.2.2.

Transformation Python

À compter de la version 10.2.2, la prise en charge pour les ports binaires dans la transformation Python est différée. Elle sera rétablie dans une version ultérieure.

Modifications de prise en charge pour Big Data Streaming

Cette section décrit les modifications apportées à Big Data Streaming dans la version 10.2.2.

Azure EventHubs

À compter de la version 10.2.2, les mappages de streaming mis à niveau deviennent non valides. Vous devez recréer les objets de données physiques pour exécuter les mappages dans le moteur Spark qui utilise Spark Structured Streaming. Après avoir recréé les objets de données physiques, les propriétés suivantes ne sont pas disponibles pour les objets de données Azure Event Hubs :

- Propriétés Consommateur
- Nombre de partitions

Pour obtenir plus d'informations, voir le *Guide de mise à niveau d'Informatica 10.2.2*.

Types d'objets de données

À compter de la version 10.2.2, la prise en charge pour certains types d'objets de données est différée. Elle sera rétablie dans une version ultérieure.

La table suivante décrit la prise en charge différée pour les types d'objets de données dans la version 10.2.2 :

Type d'objet	Objet
Source	JMS MapR Streams
Cible	MapR Streams
Transformation	Masquage des données Jointure (types de jointure extérieure principale, extérieure détaillée et extérieure complète) Rang Trieur

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Streaming 10.2.2*.

Framework de connectivité universelle Dans Enterprise Data Catalog

À compter de la version 10.2.2, le Framework de connectivité universelle est déconseillé dans Enterprise Data Catalog.

Pour obtenir plus d'informations, consultez la déclaration *Statement of Support for the Usage of Universal Connectivity Framework (UCF) with Informatica Enterprise Data Catalog*.

Tâches de publication

Cette section décrit les tâches de publication dans la version 10.2.2. Les tâches de publication sont des tâches que vous devez effectuer après la mise à niveau vers la version 10.2.2.

Big Data Management

Cette section décrit les tâches de publication pour Big Data Management dans la version 10.2.2.

Types de données Decimal

Si vous mettez à niveau vers la version 10.2.2, les mappages qui sont activés pour le mode haute précision et s'exécutent sur le moteur Spark doivent utiliser un argument `scale` pour les fonctions `TO_DECIMAL` et `TO_DECIMAL38`. Si les fonctions n'ont pas d'argument `scale`, les mappages échoueront.

Par exemple, si un mappage pré-mis à niveau utilise le mode haute précision et contient l'expression `TO_DECIMAL(3)`, vous devez spécifier un argument `scale` avant de pouvoir exécuter le mappage mis à niveau sur le moteur Spark. Lorsque l'expression a un argument `scale`, l'expression pourrait être `TO_DECIMAL(3, 2)`.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.2*.

Ingestion de masse

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez utiliser l'outil d'ingestion de masse pour ingérer les données à l'aide d'une charge incrémentielle.

Si vous mettez à niveau vers la version 10.2.2, les spécifications d'ingestion de masse sont mises à niveau pour que la charge incrémentielle soit désactivée. Avant que vous ne puissiez exécuter les charges incrémentielles sur les spécifications existantes, effectuez les tâches suivantes :

1. Modifiez la spécification.
2. Sur la page **Définition**, sélectionnez **Activer la charge incrémentielle**.
3. Sur les pages **Source** et **Cible**, configurez les options de charge incrémentielle.
4. Enregistrez la spécification.
5. Redéployez la spécification dans le service d'intégration de données.

Remarque: La spécification d'ingestion de masse redéployée s'exécute sur le moteur Spark.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide d'ingestion de masse d'Informatica Big Data Management 10.2.2*.

Transformation Python

Si vous mettez à niveau vers la version 10.2.2, la transformation Python traite les données plus efficacement dans Big Data Management.

Pour faire l'expérience des améliorations des performances, configurez les propriétés Spark avancées suivantes dans la connexion Hadoop :

infaspark.pythontx.exec

Requis pour exécuter une transformation Python sur le moteur Spark pour Data Engineering Integration. Emplacement du fichier binaire exécutable Python sur les nœuds de travail du cluster Hadoop.

Par exemple, définissez cette valeur sur :

```
infaspark.pythontx.exec=/usr/bin/python3.4
```

Si vous utilisez l'installation de Python sur la machine qui exécute le service d'intégration de données, définissez la valeur sur le fichier binaire exécutable Python dans le répertoire d'installation d'Informatica de cette machine.

Par exemple, définissez cette valeur sur :

```
infaspark.pythontx.exec=INFA_HOME/services/shared/spark/python/lib/python3.4
```

infaspark.pythontx.executorEnv.PYTHONHOME

Requis pour exécuter une transformation Python sur le moteur Spark pour Data Engineering Integration et Data Engineering Streaming. Emplacement du répertoire d'installation Python sur les nœuds de travail du cluster Hadoop.

Par exemple, définissez cette valeur sur :

```
infaspark.pythontx.executorEnv.PYTHONHOME=/usr
```

Si vous utilisez l'installation de Python sur la machine qui exécute le service d'intégration de données, utilisez l'emplacement du répertoire d'installation de Python de cette machine.

Par exemple, définissez cette valeur sur :

```
infaspark.pythontx.executorEnv.PYTHONHOME=
INFA_HOME/services/shared/spark/python/
```

Après avoir configuré les propriétés avancées, le moteur Spark n'utilise pas Jep pour exécuter le code Python dans la transformation Python.

Pour obtenir plus d'informations sur l'installation Python, consultez le *Guide d'intégration d'Informatica Big Data Management 10.2.2*.

Big Data Streaming

Cette section décrit les tâches de publication pour Big Data Streaming dans la version 10.2.2.

Cible Kafka

À compter de la version 10.2.2, le type de données du port d'en-tête de clé dans la cible Kafka est binary. Précédemment, le type de données du port d'en-tête de clé était string.

Après la mise à niveau, pour exécuter un mappage de streaming existant, vous devez recréer l'objet de données et mettre à jour le mappage de streaming avec l'objet de données nouvellement créé.

Pour obtenir plus d'informations sur la recréation de l'objet de données, consultez le *Guide d'intégration de Big Data Management 10.2.2*.

Propriétés de la connexion Kafka

Après la mise à niveau, pour une connexion Kafka, configurez la version du broker de messagerie Kafka vers 0.10.1.x-2.0.0.

Adaptateurs PowerExchange pour Informatica

Cette section décrit les tâches de publication pour les adaptateurs Informatica dans la version 10.2.2.

PowerExchange for HBase

À compter de la version 10.2.2, vous devez exécuter un mappage sur le moteur Spark pour rechercher des données dans une ressource HBase.

Si vous avez précédemment configuré un mappage pour exécuter l'environnement natif afin de rechercher des données dans une ressource HBase, vous devez mettre à niveau le moteur d'exécution vers Spark après la mise à niveau vers la version 10.2.2. Sinon, le mappage échoue.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for HBase 10.2.2*.

PowerExchange for Microsoft Azure SQL Data Warehouse

Après la mise à niveau d'une version précédente vers la version 10.2.2, les mappages existants qui contiennent les types de données suivants échouent sur le moteur Spark au moment de l'exécution :

- Binary

- Varbinary
- Datetime2
- Datetimeoffset

Pour exécuter les mappages existants avec succès, vous devez mapper ces types de données au type de données String ou réimporter l'objet.

- Binary -> String (n)
- Varbinary -> String (n)
- Datetime2 -> String (27)
- Datetimeoffset -> String (34)

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Microsoft Azure SQL Data Warehouse 10.2.2*.

Nouveaux produits

Adaptateurs PowerExchange pour Informatica

Cette section décrit les nouveaux adaptateurs Informatica dans la version 10.2.2.

PowerExchange for Cassandra JDBC

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez créer une connexion Cassandra pour vous connecter à un espace de clés Cassandra et inclure les tables Cassandra dans un objet de données. Vous pouvez utiliser la connexion Cassandra pour lire les données des sources Cassandra et écrire les données dans les cibles Cassandra. Vous pouvez valider et exécuter des mappages sur le moteur Spark de l'environnement Hadoop.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Cassandra JDBC*.

PowerExchange for Google Cloud Spanner

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez créer une connexion Google Cloud Spanner pour vous connecter à une instance Google Cloud Spanner et inclure des tables Google Cloud Spanner dans un objet de données. Vous pouvez utiliser la connexion Google Cloud Spanner pour lire les données de sources Google Cloud Spanner et écrire les données dans les cibles Google Cloud Spanner. Vous pouvez valider et exécuter des mappages Google Cloud Spanner dans l'environnement natif ou dans le moteur Spark de l'environnement Hadoop.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Google Cloud Spanner*.

PowerExchange for Tableau V3

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez utiliser la connexion Tableau V3 pour lire les données de plusieurs sources, générer un fichier de sortie `.hyper` Tableau et écrire les données dans Tableau. Vous pouvez valider et exécuter des mappages dans l'environnement natif.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Tableau V3*.

CHAPITRE 30

Nouveautés de la version 10.2.2

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Services d'application, 259](#)
- [Big Data Management, 260](#)
- [Big Data Streaming , 265](#)
- [Programmes de ligne de commande, 267](#)
- [Enterprise Data Catalog, 271](#)
- [Enterprise Data Lake, 274](#)
- [Informatica Developer, 279](#)
- [Mappages Informatica, 280](#)
- [Transformations Informatica, 281](#)
- [Adaptateurs PowerExchange pour Informatica, 285](#)

Services d'application

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités des services d'application dans la version 10.2.2.

Service d'ingestion de masse

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez activer la communication sécurisée entre un processus de service d'ingestion de masse et des composants externes. Vous pouvez spécifier le numéro de port HTTPS pour le protocole HTTPS et un fichier keystore pour le certificat SSL.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Service d'ingestion de masse » du *Guide des services d'application d'Informatica 10.2.2*.

Service d'accès aux métadonnées

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez configurer le service d'accès aux métadonnées pour utiliser les profils de système d'exploitation. Utilisez les profils de système d'exploitation pour augmenter la sécurité et isoler l'environnement utilisateur en phase de conception lorsque vous importez et prévisualisez les métadonnées d'un cluster Hadoop.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Utilisateurs et groupes » du *Guide de sécurité d'Informatica 10.2.2*.

Service Hub des opérations REST

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez configurer le service Hub des opérations REST pour les applications REST. Le service Hub des opérations REST est un service de système REST dans le domaine Informatica qui expose la fonctionnalité du produit Informatica aux clients externes via les API REST.

Vous pouvez configurer le service Hub des opérations REST via l'outil Administrator tool ou la commande `infacmd`. Vous pouvez utiliser le service Hub des opérations REST pour afficher les statistiques d'exécution de mappage pour les tâches de mappage déployées dans l'application.

Vous pouvez utiliser le service Hub des opérations REST pour obtenir les statistiques d'exécution de mappage pour les mappages Big Data qui s'exécutent sur le service d'intégration des données ou dans l'environnement Hadoop.

Pour obtenir plus d'informations sur les API REST, consultez le *Guide de l'administrateur d'Informatica Big Data Management 10.2.2*.

Big Data Management

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de Big Data Management dans la version 10.2.2.

Intégration d'Azure Databricks

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez intégrer le domaine Informatica à l'environnement Azure Databricks.

Azure Databricks est une plateforme de nuage analytique optimisée pour les services de nuage Microsoft Azure. Elle intègre les technologies et les capacités de cluster Apache Spark en open source.

Le domaine Informatica peut être installé sur une machine virtuelle Azure ou sur site. Le processus d'intégration est semblable à l'intégration à l'environnement Hadoop. Vous effectuez les tâches d'intégration, y compris l'importation de la configuration du cluster de l'environnement Databricks. Le domaine Informatica utilise l'authentification du jeton pour accéder à l'environnement Databricks. L'ID de jeton Databricks est stocké dans la connexion Databricks.

Sources et cibles

Vous pouvez exécuter les mappages contre les sources et cibles suivantes au sein de l'environnement Databricks :

- Microsoft Azure Data Lake Store
- Microsoft Azure Blob Storage
- Microsoft Azure SQL Data Warehouse
- Microsoft Azure Cosmos DB

Transformations

Vous pouvez ajouter les transformations suivantes à un mappage Databricks :

- Agrégation
- Expression
- Filtre

- Jointure
- Recherche
- Normalisateur
- Rang
- Routeur
- Trieur
- Union

Le moteur Databricks Spark traite la transformation de la même manière que le moteur Spark dans l'environnement Hadoop.

Types de données

Les types de données suivants sont pris en charge :

- Array
- Bigint
- Date/time
- Décimal
- Double
- Entier
- Map
- Struct
- Text
- String

Mappages

Lorsque vous configurez un mappage, vous pouvez choisir de le valider et de l'exécuter dans l'environnement Databricks. Lorsque vous exécutez le mappage, le service d'intégration de données génère le code Scala et le transmet au moteur Databricks Spark.

Flux de travail

Vous pouvez développer les flux de travail du cluster pour créer des clusters éphémères dans l'environnement Databricks.

Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous aux guides suivants :

Guide d'intégration de Big Data Management 10.2.2

Guide de l'administrateur de Big Data Management 10.2.2

Guide de l'utilisateur de Big Data Management 10.2.2

Aperçu des données sur le moteur Spark

À partir de la version 10.2.2, vous pouvez prévisualiser des données dans un mappage qui s'exécute sur le moteur Spark dans l'outil Developer tool. La prévisualisation de données aide à concevoir et à déboguer des mappages de Big Data.

Vous pouvez choisir les sources et les transformations en tant que points de prévisualisation dans un mappage qui contiennent les types hiérarchiques suivants :

- Array
- Struct
- Map

L'aperçu de données hiérarchiques est disponible pour l'évaluation technique. La fonctionnalité d'évaluation technique est prise en charge à des fins d'évaluation, mais elle n'est pas garantie et n'est pas prise en charge dans les environnements de production ou dans tout environnement à transférer vers la production. Informatica a l'intention d'inclure la fonctionnalité d'évaluation dans une prochaine version pour une utilisation en production, mais pourrait décider de ne pas le faire en fonction de l'évolution du marché ou des circonstances techniques. Pour plus d'informations, contactez le support client international Informatica.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica® Big Data Management 10.2.2*.

Données hiérarchiques

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités pour les données hiérarchiques dans la version 10.2.2.

Ports complexes dynamiques

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez ajouter des ports complexes dynamiques à un mappage dynamique qui s'exécute sur le moteur Spark. Utilisez les ports complexes dynamiques pour gérer les changements de schéma fréquents en données hiérarchiques dans des fichiers complexes.

Un port complexe dynamique reçoit des éléments nouveaux ou modifiés d'un port complexe en fonction des changements de schéma au moment de l'exécution. Les règles d'entrée déterminent les éléments d'un port complexe dynamique. En fonction des règles d'entrée, un port complexe dynamique reçoit un ou plusieurs éléments d'un port complexe de la transformation en amont. Vous pouvez utiliser les ports complexes dynamiques tels que le tableau dynamique, le mappage dynamique et la structure dynamique dans certaines transformations sur le moteur Spark.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre sur le traitement de données hiérarchiques avec des changements du schéma du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.2*.

Haute disponibilité

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de haute disponibilité dans la version 10.2.2.

Big Data Job Recovery

À compter de la version 10.2.2, le service d'intégration de données peut récupérer une tâche Big Data configurée pour s'exécuter sur le moteur Spark lorsque le nœud du service d'intégration de données s'interrompt de manière inattendue. Lorsqu'un nœud du service d'intégration de données échoue avant la fin d'une tâche, le service d'intégration de données envoie la tâche vers un autre nœud, qui reprend le traitement des tâches au point de défaillance du nœud.

Pour récupérer les mappages Big Data, vous devez activer la récupération des tâches Big Data dans les propriétés du service d'intégration de données et exécuter la tâche depuis infacmd.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre de traitement du service d'intégration de données du *Guide de l'administrateur d'Informatica Big Data Management 10.2.2*.

Files d'attente du service d'intégration de données distribuées

À compter de la version 10.2.2, le service d'intégration de données utilise une file d'attente distribuée pour stocker les informations de tâche lorsque la récupération de Big Data est activée pour les tâches Big Data déployées. La file d'attente distribuée est stockée dans le référentiel modèle, et tout service d'intégration de données peut exécuter des tâches de la file d'attente lorsque les ressources sont disponibles.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre de traitement du service d'intégration de données du *Guide de l'administrateur d'Informatica Big Data Management 10.2.2*.

Modèle de structure intelligente

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités du modèle de structure intelligente dans la version 10.2.2.

Alias dans les fichiers XML

À compter de la version 10.2.2, la découverte de structure intelligente peut traiter des fichiers XML qui utilisent différents alias pour identifier le même espace de nom, comme utilisé dans le fichier XML avec lequel le modèle de structure intelligente a été créé.

Types de données

À compter de la version 10.2.2 et de la publication de mars 2019 des services Informatica Intelligent Cloud, lorsqu'un lecteur de fichiers complexes utilise un modèle de structure intelligente, la découverte de structure intelligente transmet les types de données aux ports de données de sortie.

Par exemple, lorsque la découverte de structure intelligente détecte qu'un champ contient une date, elle transmet les données aux ports de données de sortie en tant que date et non en tant que chaîne.

Noms des champs

À compter de la version 10.2.2 et de la publication de mars 2019 des services Informatica Intelligent Cloud, les noms de champs dans les objets de données de fichiers complexes que vous importez d'un modèle de structure intelligente peuvent commencer par des chiffres et des mots réservés, et peuvent contenir les caractères spéciaux suivants : \ . [] { } () * + - ? . ^ \$ /

Lorsqu'un champ commence par un chiffre ou un mot réservé, le mappage Big Data Management ajoute un trait de soulignement (_) au début du nom du champ. Par exemple, si un champ dans un modèle de structure intelligente commence par OR, le mappage importe le champ en tant que _OR. Lorsque le nom du champ contient un caractère spécial, le mappage convertit le caractère en trait de soulignement.

Traitement de grands fichiers XML

À compter de la version 10.2.2, la découverte de structure intelligente peut diffuser les fichiers XML et traiter les données pour la répétition des éléments en segments. Ceci rend plus efficace le traitement de grands fichiers XML.

Dérive de données

À compter de la version 10.2.2 et de la publication de mars 2019 des services Informatica Intelligent Cloud, la découverte de structure intelligente améliore le traitement des dérives de données.

Dans la découverte de structure intelligente, les dérives de données se produisent lorsque les données d'entrée contiennent des champs que l'exemple de fichier ne contient pas. Dans ce cas, la découverte de structure intelligente transmet les données non définies à un port de données non attribué sur la cible, au lieu de les supprimer.

Ingestion de masse

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez exécuter une charge incrémentielle pour ingérer les données incrémentielles. Lorsque vous exécutez une charge incrémentielle, le moteur Spark récupère les données incrémentielles en fonction d'un horodatage ou d'une colonne ID et charge les données incrémentielles dans la cible Hive ou HDFS. Si vous ingérez des données dans une cible Hive, le moteur Spark peut également propager les modifications de schéma apportées aux tables source.

Si vous ingérez des données incrémentielles, le service d'ingestion de masse utilise le mode d'importation incrémentielle de Sqoop.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide d'ingestion de masse d'Informatica Big Data Management 10.2.2*.

Surveillance

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités liées à la surveillance de Big Data Management dans la version 10.2.2.

Surveillance Spark

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez afficher à la fois les tâches avant la tâche et après la tâche au sein du panneau de statistiques récapitulatives pour la surveillance Spark.

Pour obtenir plus d'informations sur les tâches avant la tâche et après la tâche, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.2*.

Sécurité

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités liées à la sécurité dans Big Data Management dans la version 10.2.2.

Package de sécurité Enterprise

À compter de la version 10.2.2, Informatica prend en charge un cluster Azure HDInsight avec le package de sécurité Enterprise.

Le package de sécurité Enterprise utilise Kerberos pour l'authentification et Apache Ranger pour l'autorisation.

Pour obtenir plus d'informations sur le package de sécurité Enterprise, consultez le *Guide de l'administrateur d'Informatica Big Data Management 10.2.2*.

Cibles

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités pour les cibles dans la version 10.2.2.

Cibles du fichier plat HDFS

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez ajouter des données de sortie aux fichiers cible et aux fichiers de rejet HDFS. Pour ajouter des données de sortie, choisissez d'ajouter des données si la cible HDFS existe.

Pour vous aider à gérer les fichiers qui contiennent des données ajoutées, le service d'intégration de données ajoute l'ID d'exécution de mappage aux noms des fichiers cible et des fichiers de rejet.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre sur les cibles du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.2*.

Big Data Streaming

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de Big Data Streaming dans la version 10.2.2.

Objets de données Azure Event Hubs

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez déployer un mappage de streaming qui contient un Event Hub comme une source dans les distributions suivantes :

- Amazon EMR
- Azure HDInsight avec stockage ADLS
- Cloudera CDH
- Hortonworks HDP

Rôle IAM inter-comptes dans la connexion Amazon Kinesis

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez utiliser le rôle IAM inter-comptes pour authentifier une source Amazon Kinesis.

Utilisez le rôle IAM inter-comptes pour partager les ressources d'un compte AWS avec des utilisateurs d'un compte AWS différent sans créer d'utilisateurs dans chaque compte.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Streaming 10.2.2*.

Modèle de structure intelligente

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez utiliser les modèles de structure intelligente dans Big Data Streaming.

Vous pouvez incorporer le modèle de structure intelligente dans un objet de données Kafka, Kinesis ou Azure Event Hubs. Lorsque vous ajoutez l'objet de données à un mappage, vous pouvez traiter n'importe quel type d'entrée que le modèle peut analyser.

L'objet de données peut accepter et analyser les fichiers au format PDF, JSON, Microsoft Excel, les tables Microsoft Word ainsi que les fichiers CSV, texte ou XML en fonction du fichier que vous avez utilisé pour créer le modèle.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Streaming 10.2.2*.

Ports d'en-tête pour les objets de données Big Data Streaming

À compter de la version 10.2.2, certains objets de données contiennent des ports d'en-tête par défaut qui représentent les métadonnées associées aux événements. Par exemple, le port d'horodatage contient l'heure de génération de l'événement. Vous pouvez utiliser les ports d'en-tête pour regrouper et traiter les données.

Pour obtenir plus d'informations sur les ports d'en-tête, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Streaming 10.2.2*.

Profil des informations d'identification AWS dans la connexion Amazon Kinesis

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez utiliser le profil des informations d'identification AWS dans la connexion Amazon Kinesis.

Lorsque vous créez une connexion Amazon Kinesis, vous pouvez entrer un nom de profil d'informations d'identification AWS. Le mappage accède aux informations d'identification AWS via le nom de profil indiqué dans le fichier d'informations d'identification AWS lors de l'exécution.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Streaming 10.2.2*.

Spark Structured Streaming

À compter de la version 10.2.2, Big Data Streaming utilise Spark Structured Streaming pour traiter les données de streaming.

Spark Structured Streaming est un moteur de traitement de flux en open source tolérant aux pannes et évolutif sur le moteur Spark. Il peut gérer l'arrivée tardive d'événements de streaming et traiter les données de streaming en fonction de l'horodatage de source.

Le moteur Spark exécute le mappage de streaming en continu. Il lit les données, divise les données en micro lots, traite les micro lots, publie les résultats, puis écrit dans une cible.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Streaming 10.2.2*.

Transformation Fenêtre

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes lorsque vous créez une transformation Fenêtre :

Délai limite

Le délai limite définit le seuil de temps pour qu'un événement retardé soit cumulé dans un groupe de données.

Le délai limite est un seuil où vous pouvez spécifier la durée pendant laquelle les données tardives peuvent être regroupées et traitées. Si les données d'un événement arrivent pendant le seuil de temps, les données sont traitées puis cumulées dans le groupe de données correspondant.

Port de fenêtre

Le port de fenêtre spécifie la colonne qui contient les valeurs d'horodatage en fonction desquelles vous pouvez regrouper les événements. Les données cumulées contiennent la valeur d'horodatage. Utilisez la colonne Port de fenêtre pour regrouper les données temporelles de l'événement qui arrive en retard.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Streaming 10.2.2*.

Programmes de ligne de commande

Cette section décrit les nouvelles commandes dans la version 10.2.2.

Commandes infacmd dis

Cette rubrique décrit les nouvelles options d'exécution de commandes infacmd dis.

Mettre à jour les options du service

La commande Mettre à jour les options du service met à jour les propriétés du Service d'intégration de données.

Le tableau suivant décrit les nouvelles options de commandes infacmd dis updateServiceOptions :

Nouvelle option	Description
-RecycleMode -rm	Facultatif. Le mode de recyclage redémarre le service et applique le dernier service et les propriétés du processus du service. Sélectionnez Abandonner ou Terminer. <ul style="list-style-type: none">- Terminer. Arrête toutes les applications et annule toutes les tâches dans chaque application. Attend que toutes les tâches soient annulées pour désactiver le service.- Abandonner. Arrête toutes les applications et tente d'annuler toutes les tâches avant de les abandonner et de désactiver le service. La valeur par défaut est Complète.

Le tableau suivant décrit les nouvelles options d'exécution de commandes infacmd dis updateServiceOptions :

Nouvelle option	Description
ExecutionOptions.BigDataJobRecovery	Permet la récupération de tâche Big Data. Définissez-la sur « true » ou « false ». La valeur par défaut est false.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Référence de commande infacmd dis » du guide *Référence des commandes d'Informatica 10.2.2*.

Commandes infacmd ihs

Le tableau suivant décrit les nouvelles options de commandes infacmd ihs :

Nouvelle option	Description
-PrimaryNode -nm	Facultatif. Nœud principal sur lequel le service s'exécute.
-BackupNodes -bn	Facultatif. Nœuds sur lesquels le service peut s'exécuter si le nœud principal n'est pas disponible. Vous pouvez configurer les nœuds de sauvegarde si vous bénéficiez de la haute disponibilité.

Le tableau suivant décrit les nouvelles commandes infacmd ihs :

Commande	Description
cleanCluster	Nettoie le service de cluster Informatica.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Référence de commande infacmd ihs » du *Guide de référence des commandes Informatica 10.2.2*.

Commandes infacmd ipc

Le tableau suivant décrit les commandes infacmd ipc obsolètes :

Commande	Description
ExportToPC	Exporte les objets depuis le référentiel modèle ou un fichier d'exportation et les convertit en objets PowerCenter.

Commandes infacmd ldm

Le tableau suivant décrit les nouvelles options de commandes infacmd ldm :

Nouvelle option	Description
-PrimaryNode -nm	Facultatif. Si vous souhaitez configurer la haute disponibilité pour Enterprise Data Catalog, spécifiez le nom de nœud primaire.
-BackupNodes -bn	(Facultatif) Si vous souhaitez configurer la haute disponibilité pour Enterprise Data Catalog, spécifiez une liste de noms de nœud de sauvegarde séparés par des virgules.
-isNotifyChangeEmailEnabled -cne	Facultatif. Spécifiez True si vous souhaitez activer les notifications de changement de ressource. La valeur par défaut est False.
-ExtraJarsPath -ejp	Facultatif. Le chemin du répertoire sur la machine où vous avez installé le domaine Informatica. Le répertoire doit inclure les fichiers JAR requis pour déployer Enterprise Data Catalog sur un cluster existant avec WANDisco Fusion.
-ExtraJarsPath -ejp	Facultatif. Le chemin du répertoire sur la machine où vous avez installé le domaine Informatica. Le répertoire doit inclure les fichiers JAR requis pour déployer Enterprise Data Catalog sur un cluster existant avec WANDisco Fusion.

Le tableau suivant décrit les nouvelles commandes infacmd ldm :

Commande	Description
collectAppLogs	Collecte les fichiers journaux pour les applications YARN qui s'exécutent pour activer le service Catalog.
publishArchive	Crée une ressource en mode hors ligne et exécute l'analyse.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Référence de commande infacmd Idm » du *Guide de référence des commandes Informatica 10.2.2*.

Commandes infacmd mi

Le tableau suivant décrit les modifications apportées aux commandes infacmd mi :

Commande	Description de la modification
createService	À compter de la version 10.2.2, vous pouvez utiliser les options -HttpsPort, -KeystoreFile et -KeystorePassword pour spécifier si les processus du service d'ingestion de masse utilisent une connexion sécurisée pour communiquer avec des composants externes.
extendedRunStats	<p>À compter de la version 10.2.2, vous devez utiliser l'option -RunID pour spécifier l'option RunID de la spécification d'ingestion de masse et l'option -SourceName pour spécifier le nom d'une table source pour afficher les statistiques d'exécution étendues pour la table source. Si la table source était ingérée à l'aide d'une charge incrémentielle, les statistiques d'exécution affichent la clé incrémentielle et la valeur de départ.</p> <p>Précédemment, vous avez spécifié JobID pour la tâche de mappage d'ingestion qui a ingéré la table source.</p> <p>Si vous mettez à niveau vers la version 10.2.2, vous devez mettre à jour tout script qui exécute infacmd mi extendedRunStats pour utiliser les nouvelles options.</p>
listSpecRuns	À compter de la version 10.2.2, la commande renvoie aussi le type de charge que le moteur Spark utilise pour exécuter une spécification d'ingestion de masse.
runSpec	À compter de la version 10.2.2, vous pouvez utiliser l'option -LoadType pour spécifier le type de charge afin d'exécuter une spécification d'ingestion de masse. Le type de charge peut être une charge complète ou une charge incrémentielle.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Référence des commandes infacmd mi » du guide *Référence des commandes d'Informatica 10.2.2*.

Commandes infacmd ms

Le tableau suivant décrit les nouvelles commandes infacmd ms :

Commande	Description
abortAllJobs	Ignore toutes les tâches de mappage déployées qui sont configurées pour s'exécuter sur le moteur Spark. Vous pouvez choisir d'ignorer les tâches dans la file d'attente, les tâches en cours d'exécution ou les deux.
createConfigurationWithParams	Crée une configuration du cluster via les paramètres du cluster que vous spécifiez dans la ligne de commande.
listMappingOptions	Répertorie les options de mappage dans une application.
purgeDatabaseWorkTables	Purge les informations de toutes les tâches de la file d'attente lorsque vous activez la récupération Big Data pour le service d'intégration de données.

Commande	Description
updateMappingOptions	Met à jour les options de mappage dans une application.
updateOptimizationLevel	Met à jour le niveau d'optimisation pour plusieurs mappages dans une application.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Référence de commande infacmd ms » du *Guide de référence des commandes Informatica*.

Commandes infacmd oie

À compter de la version 10.2.2, le plug-in oie est déconseillé et la prise en charge du plug-in sera supprimée dans une version future. Les commandes infacmd oie ont migré vers le plug-in tools. Pour obtenir plus d'informations, voir ["Commandes infacmd tools" à la page 270](#)

Commandes infacmd tools

À compter de la version 10.2.2, le plug-in tools infacmd remplace le plug-in oie. Le plug-in tools effectue les opérations d'importation et d'exportation d'objets effectuées par le plug-in oie. Vous pouvez l'utiliser pour effectuer d'autres opérations.

Le tableau suivant répertorie les commandes infacmd oie qui ont migré vers le plug-in tools :

Commande précédente	Commande actuelle
infacmd oie deployApplication	infacmd tools deployApplication
infacmd oie ExportObjects	infacmd tools exportObjects
infacmd oie exportResources	infacmd tools exportResources
infacmd oie ImportObjects	infacmd tools importObjects

Le tableau suivant décrit les nouvelles commandes infacmd tools :

Commande	Description
patchApplication	Déploie un correctif d'application à l'aide d'un fichier .piar dans un service d'intégration de données.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Référence de commande infacmd tools » du *Guide de référence des commandes Informatica 10.2.2*.

Commandes infasetup

Le tableau suivant décrit les commandes infasetup modifiées :

Commande	Description
DefineDomain	À compter de la version 10.2.2, l'option -spid est ajoutée à la commande DefineDomain.
UpdateDomainSamlConfig	À compter de la version 10.2.2, l'option -spid est ajoutée à la commande updateDomainSamlConfig.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Référence de commande infasetup » du *Guide de référence des commandes Informatica 10.2.2*.

Enterprise Data Catalog

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités d'Enterprise Data Catalog dans la version 10.2.2.

Attribuer automatiquement une fonction à une colonne

À compter de la version 10.2.2, Enterprise Data Catalog infère un terme d'entreprise en tant que fonction pour les ressources de colonne. Un terme d'entreprise avec un score de confiance de 80 % ou plus est inféré en tant que fonction d'une colonne. Le score de confiance est calculé par un algorithme interne basé sur des termes d'entreprise acceptés sur des domaines de données, la similarité de nom de colonne et la similarité de colonne entre la colonne et le terme d'entreprise.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre sur l'exécution des tâches de ressource du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.2.2*.

Collaboration des utilisateurs sur les ressources

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez collaborer avec les autres utilisateurs d'Enterprise Data Catalog sur les ressources. La collaboration sur les ressources vous fournit la possibilité d'interagir avec les autres utilisateurs, de partager des éclairages sur les ressources, de poser des questions liées aux ressources, de suivre toutes les modifications des ressources et de certifier les ressources.

Vous pouvez collaborer sur les ressources des manières suivantes :

Suivre des ressources

Vous pouvez suivre des ressources pour surveiller les modifications des ressources dans le catalogue. Suivez une ressource pour être informé sur les modifications que les autres utilisateurs apportent à la ressource, pour que vous puissiez surveiller la ressource et prendre les actions correctives nécessaires.

Évaluer et vérifier la ressource

Vous pouvez évaluer et vérifier les ressources basées sur une échelle cinq étoiles dans le catalogue. Évaluer et vérifier une ressource pour fournir des commentaires sur la ressource selon différents aspects de la ressource tels que la qualité, l'applicabilité, l'utilisation et la disponibilité de la ressource.

Requêtes de ressource

Vous pouvez poser des questions sur une ressource si vous souhaitez une meilleure compréhension de la ressource dans le catalogue. Poser des questions de nature descriptive, exploratoire, prédictive et causale.

Certifier la ressource

Vous pouvez certifier une ressource pour l'approuver de manière à ce que d'autres utilisateurs puissent l'utiliser en tant que ressource de confiance et la privilégier par rapport aux ressources non certifiées.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre sur la collaboration des utilisateurs sur les ressources du *Guide d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.2.2*.

Créer les services d'application Enterprise Data Catalog à l'aide du programme d'installation

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez utiliser le programme d'installation pour créer les services d'application Enterprise Data Catalog après l'installation d'Enterprise Data Catalog. Vous pouvez utiliser le programme d'installation si vous avez installé Enterprise Data Catalog sans créer les services d'application.

Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation du programme d'installation pour créer les services d'application, consultez le *Guide d'installation et de configuration d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.2.2*.

Utilitaire de validation de métadonnées personnalisées

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez utiliser un utilitaire de ligne de commande de validation Java autonome pour valider la syntaxe et la sémantique des métadonnées personnalisées que vous souhaitez ingérer dans le catalogue. Les métadonnées personnalisées représentent les métadonnées que vous souhaitez ingérer des sources de données personnalisées pour lesquelles Enterprise Data Catalog ne fournit pas de ressource.

Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de l'utilitaire, consultez l'article de la base de connaissances sur la *manière de valider les métadonnées personnalisées avant de les ingérer dans Catalog*. Contactez le support client international Informatica pour des instructions de téléchargement de l'utilitaire.

Notifications de modification

À compter de la version 10.2.2, Enterprise Data Catalog affiche des notifications lorsque des modifications sont apportées aux ressources que vous suivez. Les types de notifications comprennent les notifications d'application, la notification par e-mail de modification et la notification par e-mail de synthèse.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre sur la collaboration des utilisateurs sur les ressources du *Guide d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.2.2*.

Business Glossary Rapport d'attribution

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez accepter ou rejeter plusieurs termes d'entreprise recommandés pour une ressource.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre sur l'exécution des tâches de ressource du *Guide d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.2.2*.

Profils de système d'exploitation

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez choisir un profil de système d'exploitation si vous ne disposez pas d'un profil de système d'exploitation par défaut. Le service d'intégration de données utilise les informations d'identification d'utilisateur du profil de système d'exploitation pour exécuter la découverte de données. La découverte de données comprend des profils de colonne et des profils de découverte de domaine de données.

Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation des profils de système d'exploitation dans Enterprise Data Catalog, consultez le chapitre sur les concepts d'Enterprise Data Catalog du *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.2.2*.

API REST

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez utiliser les API Informatica Enterprise Data Catalog REST suivantes :

- API REST des termes d'entreprise. Vous pouvez retourner, mettre à jour ou supprimer tout terme d'entreprise accepté, inféré ou rejeté.
- API REST des événements Catalog. Vous pouvez accéder, mettre à jour ou supprimer la configuration utilisateur, la configuration de messagerie et les abonnements utilisateur.
- API de certification d'objets. Vous pouvez répertorier, mettre à jour et supprimer les propriétés de certification d'un objet.
- API de commentaires d'objets. Vous pouvez répertorier, créer, mettre à jour et supprimer les commentaires, réponses et votes pour un objet de données.
- API de vérifications d'objet. Vous pouvez répertorier, créer, mettre à jour et supprimer les vérifications, réponses et évaluations pour une vérification.

Pour obtenir plus d'informations sur les API REST, consultez le *Guide de référence des API REST d'Enterprise Data Catalog 10.2.2*.

Filtre de profil de données et métadonnées source

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez utiliser le filtre de métadonnées source et le filtre de profil de données pour spécifier des vues et des tables source dans une exécution de ressource. Lorsque vous utilisez ces filtres, Enterprise Data Catalog extrait les métadonnées source et les métadonnées profil de vues et tables spécifiques.

Pour obtenir plus d'informations sur le filtre de profil de données et métadonnées source, consultez le chapitre de gestion des ressources dans le *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.2.2*.

Utilitaire de scanner

À compter de la version 10.2.2, Informatica fournit un utilitaire de scanner autonome que vous pouvez utiliser pour extraire des métadonnées des ressources hors ligne et inaccessibles. L'utilitaire contient un script que vous devez exécuter avec les commandes associées dans une séquence.

Pour plus d'informations sur l'utilitaire de scanner autonome, consultez l'annexe concernant l'extraction de métadonnées des ressources hors ligne et inaccessibles dans le *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.2.2*.

Types de ressources

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez créer des ressources pour les types de sources de données suivants :

Google BigQuery

Vous pouvez extraire les métadonnées, les relations et les informations de lignage des ressources suivantes dans une source de données Google BigQuery :

- Projet
- Ensemble de données
- Table
- Afficher

Pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'une source de données Google BigQuery, consultez le *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.2.2*.

Workday

Vous pouvez extraire les métadonnées, les relations et les informations de lignage des ressources suivantes dans une source de données Workday :

- Service
- Entité
- Rapport
- Opération
- Source de données
- Propriété
- Objets d'entreprise

Pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'une source de données Workday, consultez le *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.2.2*.

Enterprise Data Lake

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités d'Enterprise Data Lake dans la version 10.2.2.

Appliquer les règles actives

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez utiliser des règles actives dans des projets.

Les règles actives sont des mapplets développés à l'aide de l'outil Developer tool. Vous pouvez utiliser des règles actives pour appliquer des transformations complexes telles que des transformations d'agrégation ou Data Quality aux feuilles de calcul pour la correspondance et la consolidation.

Une règle active utilise toutes les lignes au sein d'un ensemble de données en tant qu'entrée. Vous pouvez sélectionner plusieurs feuilles de calcul à utiliser en tant qu'entrées à la règle. L'application ajoute une feuille de calcul contenant la sortie de règle au projet.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Préparer les données » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Lake 10.2.2*.

Supprimer les lignes dupliquées

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez supprimer les lignes contenant des valeurs dupliquées d'une feuille de calcul.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Préparer les données » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Lake 10.2.2*.

Regrouper et catégoriser les données de colonne

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez mettre en cluster des valeurs similaires dans une colonne, puis catégoriser les valeurs en fonction des recommandations d'Enterprise Data Lake. L'application utilise un algorithme phonétique pour regrouper des valeurs similaires, puis suggère que vous remplacez les valeurs les moins fréquentes par les valeurs les plus fréquentes.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Préparer les données » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Lake 10.2.2*.

Recommandations basées sur CLAIRE

À compter de la version 10.2.2, l'application utilise le moteur de découverte d'apprentissage automatique CLAIRE intégré pour fournir des recommandations lorsque vous préparez des données.

Lorsque vous affichez la page Projet, l'application affiche d'autres recommandations et des recommandations supplémentaires dérivées de sources de données en amont basées sur le lignage de données, ainsi que des relations documentées entre clé primaire et étrangère.

Lorsque vous sélectionnez une colonne dans une feuille de calcul pendant la préparation de données, l'application affiche des suggestions pour améliorer les données basées sur le type de données de colonne dans le panneau Présentation de la colonne.

Lorsque vous effectuez une opération de jointure sur deux feuilles de calcul, l'application utilise les relations entre clé primaire et étrangère pour indiquer l'échantillonnage incompatible lorsqu'un faible chevauchement se produit pour les paires de clés souhaitées.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Préparer les données » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Lake 10.2.2*.

Agrégation conditionnelle

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez utiliser la logique AND et OR pour appliquer plusieurs conditions sur les calculs IF que vous utilisez lorsque vous créez une feuille de calcul agrégée dans un projet.

- Utilisez AND avec tous les opérateurs pour inclure plus d'une colonne dans une condition.
- Utilisez OR avec les opérateurs IS, IS NOT et IS BETWEEN pour inclure plus d'une valeur au sein d'une colonne dans une condition.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Préparer les données » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Lake 10.2.2*.

Masquage des données

À compter de la version 10.2.2, Enterprise Data Lake intègre Informatica Dynamic Data Masking, un produit de sécurité de données, pour activer le masquage de données sensibles dans les ressources de données.

Pour activer le masquage des données dans Enterprise Data Lake, configurez le serveur Dynamic Data Masking pour appliquer les règles de masquage aux ressources de données dans Data Lake. Configurez

également le domaine Informatica pour permettre à Enterprise Data Lake de se connecter au serveur Dynamic Data Masking.

Dynamic Data Masking intercepte les requêtes envoyées à Data Lake depuis Enterprise Data Lake, et applique les règles de masquage aux colonnes dans la ressource demandée. Lorsque les utilisateurs d'Enterprise Data Lake affichent ou effectuent des opérations sur les colonnes contenant des données masquées, les données réelles sont complètement ou partiellement obscurcies en fonction des règles de masquage appliquées.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre sur le masquage des données sensibles du *Guide de l'administrateur d'Informatica Enterprise Lake 10.2.2*.

Localisation

À compter de la version 10.2.2, l'interface utilisateur prend en charge le japonais. Vous pouvez également utiliser des caractères non latins dans les noms et les descriptions de projet.

Sources et cibles partitionnées

À compter de la version 10.2.2, Enterprise Data Lake peut lire les données de sources partitionnées pendant les opérations d'importation, de publication ou de copie. L'application peut également ajouter des données aux cibles partitionnées dans le lac de données pendant les opérations d'importation, de publication ou de copie.

Ajouter des commentaires aux étapes de recettes

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez ajouter un commentaire à une étape de recettes. Utilisez les commentaires pour améliorer la collaboration et fournir des détails pour satisfaire les exigences d'audit.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Préparer les données » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Lake 10.2.2*.

Enregistrer une recette en tant que mappage

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez enregistrer une recette en tant que mappage, au lieu de publier la recette et de créer une nouvelle table de sortie.

Vous pouvez enregistrer le mappage dans le référentiel modèle associé au service Enterprise Data Lake, ou vous pouvez enregistrer le mappage dans un fichier .xml. Les développeurs peuvent utiliser l'outil Developer tool pour examiner et modifier le mappage, puis l'exécuter le cas échéant, en fonction de la disponibilité des ressources système.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Préparer les données » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Lake 10.2.2*.

Amazon S3, ADLS, WASB, MapR-FS en tant que sources de données

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez préparer les données dans des fichiers stockés dans les sources de données suivantes :

- Amazon S3
- MapR-FS
- Stockage Microsoft Azure Data Lake

- Stockage Blob Windows Azure

Vous devez créer une ressource dans Enterprise Data Catalog pour chaque source de données contenant des données que vous souhaitez préparer. Une ressource est un objet de référentiel qui représente une source de données externe ou un référentiel de métadonnées. Les scanners connectés à une ressource extraient les métadonnées de la ressource et les stockent dans Enterprise Data Catalog.

Pour obtenir plus d'informations sur la création de ressources dans Enterprise Data Catalog, consultez le chapitre de gestion des ressources dans le *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.2.2*.

Fonctions statistiques

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez appliquer les fonctions statistiques suivantes aux colonnes d'une feuille de calcul lorsque vous préparez les données :

- AVG
- AVGIF
- COUNT
- COUNTIF
- COUNTDISTINCT
- COUNTDISTINCTIF
- MAX
- MAXIF
- MIN
- MINIF
- STDDEV
- STDDEVIF
- SUM
- SUMIF
- VARIANCE
- VARIANCEIF

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Préparer les données » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Lake 10.2.2*.

Fonctions de date et heure

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez appliquer les fonctions de date et heure suivantes aux colonnes dans une feuille de calcul lorsque vous préparez les données :

- ADD_TO_DATE
- CURRENT_DATETIME
- DATETIME
- DATE_DIFF
- DATE_TO_UNIXTIME
- EXTRACT_MONTH_NAME
- UNIXTIME_TO_DATE

- Convertir la date en texte
- Convertir le texte en date

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Préparer les données » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Lake 10.2.2*.

Fonctions mathématiques

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez appliquer les fonctions mathématiques suivantes aux colonnes lorsque vous préparez les données :

- EXP
- LN
- LOG
- PI
- POWER
- SQRT

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Préparer les données » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Lake 10.2.2*.

Fonctions texte

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez appliquer les fonctions texte suivantes aux colonnes lorsque vous préparez les données :

- ENDSWITH
- ENDSWITH_IGNORE_CASE
- FIND_IGNORE_CASE
- FIND_REGEX
- FIRST_CHARACTER_TO_NUMBER
- NUMBER_TO_CHARACTER
- PROPER_CASE
- REMOVE_NON_ALPHANUMERIC_CHARACTERS
- STARTSWITH
- STARTSWITH_IGNORE_CASE
- SUBSTITUTE_REGEX
- TRIM_ALL
- Convertir la date en texte
- Convertir le nombre en texte
- Convertir le texte en date
- Convertir le texte en nombre

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Préparer les données » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Lake 10.2.2*.

Fonctions de fenêtre

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez utiliser les fonctions de fenêtre pour effectuer des opérations sur les groupes de lignes au sein d'une feuille de calcul. Le groupe de lignes sur lequel une fonction fonctionne s'appelle une fenêtre, que vous définissez avec une clé de partition, un tri par clé ou des décalages facultatifs. Une fonction de fenêtre calcule une valeur de retour pour chaque ligne d'entrée au sein du contexte de la fenêtre.

Vous pouvez utiliser des fonctions de fenêtrage pour effectuer les tâches suivantes :

- Récupérer des données à partir de lignes précédentes ou suivantes.
- Calculer une somme cumulative ou une moyenne cumulative en fonction d'un groupe de lignes.
- Attribuer un numéro de ligne séquentiel pour chaque ligne dans un groupe de lignes.
- Remplacer les valeurs Null dans les lignes par la valeur non Null précédente au sein d'un groupe de lignes.
- Générer les identificateurs de session que vous pouvez utiliser pour regrouper les lignes en fonction d'une période spécifique, telles que les visites d'un site Web enregistrées dans un fichier journal.

Vous pouvez appliquer plusieurs fonctions de fenêtre à une feuille de calcul. Par exemple, vous appliquerez une fonction pour calculer la somme des valeurs pour chaque ligne suivant la ligne actuelle au sein d'une fenêtre, puis appliquer une autre fonction pour calculer la moyenne des mêmes valeurs.

Enterprise Data Lake ajoute une colonne contenant les résultats de chaque fonction que vous appliquez à une feuille de calcul.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Préparer les données » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Lake 10.2.2*.

Purger les événements d'audit

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez exécuter la commande `infacmd edl purgeevents` pour supprimer les événements d'activité utilisateur de la base de données de l'historique de l'audit. Vous pouvez éventuellement exécuter la commande pour supprimer les événements de l'historique du projet de la base de données.

Moteur d'exécution Spark

À compter de la version 10.2.2, Enterprise Data Lake utilise le moteur Spark pour les activités de consommation haute ressource telles que la publication de ressource, et pour exécuter les maplets de règle actives qui utilisent la transformation Python. L'utilisation du moteur Spark pour les activités de consommation haute ressource fournit de meilleures performances et permet un déploiement Enterprise Data Lake sur Amazon Elastic MapReduce (EMR) pour tirer parti de la mise à l'échelle automatique.

Informatica Developer

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de la version 10.2.2 de l'outil Developer tool.

Applications

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez créer des applications incrémentielles. Une application incrémentielle est une application que vous pouvez mettre à jour en déployant un correctif d'application pour

mettre à jour un sous-ensemble d'objets d'application. Le service d'intégration de données met à jour les objets dans le correctif tandis que les autres objets d'application continuent de s'exécuter.

Si vous mettez à niveau vers la version 10.2.2, les applications existantes sont étiquetées « applications complètes ». Vous pouvez continuer à créer des applications complètes dans la version 10.2.2, mais vous ne pouvez pas convertir une application complète en application incrémentielle.

Pour obtenir plus d'informations, consultez les chapitres sur le déploiement d'applications et le déploiement de correctifs d'application du *Guide de l'outil Developer tool d'Informatica 10.2.2*.

Mappages Informatica

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de mappage Informatica dans la version 10.2.2.

Types de données

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez activer le mode haute précision dans les mappages par lot qui s'exécutent sur le moteur Spark. Le moteur Spark peut traiter les valeurs décimales avec une précision de 38 chiffres au maximum.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.2*.

Sorties de mappage

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez utiliser les sorties de mappage dans des mappages en lots qui s'exécutent en tant que tâches de mappage dans les flux de travail sur le moteur Spark. Vous pouvez conserver les sorties de mappage dans le référentiel modèle ou les relier à des variables de flux de travail.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre sur les sorties de mappage du *Guide de mappage d'Informatica Developer 10.2.2* ou le chapitre sur la tâche de mappage du *Guide de flux de travail d'Informatica Developer 10.2.2*.

Paramètres de mappage

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez attribuer des paramètres d'expressions aux expressions de ports dans les transformations Agrégation, Expression et Rang qui s'exécutent dans les environnements natifs et non-natifs.

Pour obtenir plus d'informations, consultez les chapitres « Où attribuer les paramètres » et « Mappages dynamiques » du *Guide de mappage d'Informatica Developer 10.2.2*.

Niveaux d'optimisation

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez configurer le niveau d'optimisation automatique pour les mappages et les tâches de mappage. Avec le niveau d'optimisation automatique, le service d'intégration de données applique les optimisations basées sur le mode d'exécution et les contenus de mappage.

Le niveau d'optimisation par défaut pour les nouveaux mappages est Automatique.

Lorsque vous mettez à niveau vers la version 10.2.2, les niveaux d'optimisation configurés dans les mappages restent les mêmes. Pour utiliser le niveau d'optimisation automatique avec les mappages mis à niveau, vous devez changer manuellement le niveau d'optimisation.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre sur les niveaux d'optimisation dans le *Guide de mappage d'Informatica Developer 10.2.2*.

Sqoop

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez utiliser les nouvelles fonctionnalités Sqoop suivantes :

Prise en charge de l'extraction de données incrémentielle

Vous pouvez configurer un mappage Sqoop pour effectuer l'extraction de données incrémentielle en fonction d'un ID ou d'un horodatage. Avec l'extraction de données incrémentielle, Sqoop extrait uniquement les données modifiées depuis la dernière extraction de données. L'extraction de données incrémentielle augmente les performances de mappage.

Prise en charge de la connectivité Vertica

Vous pouvez configurer Sqoop pour lire les données d'une source Vertica ou écrire les données dans une cible Vertica.

Optimisation du moteur Spark pour les mappages d'intercommunication Sqoop

Lorsque vous exécutez un mappage d'intercommunication avec une source Sqoop sur le moteur Spark, le service d'intégration de données optimise les performances de mappage dans les scénarios suivants :

- Vous écrivez les données dans une cible Hive créée avec une requête DDL personnalisée.
- Vous écrivez les données dans une cible Hive existante qui est soit partitionnée avec une requête DDL personnalisée, soit partitionnée et compartimentée avec la requête DDL personnalisée.
- Vous écrivez les données dans une cible Hive existante qui est partitionnée et compartimentée.

Prise en charge de l'argument `--infaownername`

Vous pouvez configurer l'argument `--infaownername` pour indiquer si Sqoop doit appliquer le nom du propriétaire pour l'objet de données.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.2*.

Transformations Informatica

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités ajoutées aux transformations Informatica dans la version 10.2.2.

Transformation Outil de validation des adresses

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de la transformation Outil de validation des adresses.

La transformation Outil de validation des adresses contient une fonctionnalité d'adresse supplémentaire pour les pays suivants :

Tous les pays

À compter de la version 10.2.2, la transformation Outil de validation des adresses prend en charge la vérification des adresses à ligne unique, dans tous les pays pour lesquels Informatica fournit des données d'adresses de référence.

Dans les versions antérieures, la transformation prenait en charge la vérification des adresses à ligne unique pour 26 pays.

Pour vérifier une adresse à ligne unique, entrez-la dans le port Adresse complète. Si l'adresse identifie un pays pour lequel le script préféré par défaut n'est pas un script latin ou occidental, utilisez la propriété Script préféré par défaut dans la transformation avec l'adresse.

Australie

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez configurer la transformation Outil de validation des adresses pour ajouter des optimisations d'adresses aux adresses de l'Australie. Vous pouvez utiliser les optimisations pour découvrir les régions et secteurs géographiques pour lesquels l'Australia Bureau of Statistics (bureau des statistiques d'Australie) attribue les adresses. Les régions et secteurs comprennent les districts de recensement, les îlots et les zones statistiques.

La transformation utilise les ports suivants pour fournir les optimisations :

- Code de district de collecte des données de recensement 2006
- Identificateur de fichier d'adresse nationale géocodé
- Zone statistique de la capitale supérieure, 5 chiffres
- Nom de la zone statistique de la capitale supérieure
- Zone statistique niveau 1, 11 chiffres
- Zone statistique niveau 1, 7 chiffres
- Zone statistique niveau 2, 9 chiffres
- Zone statistique niveau 2, 5 chiffres
- Nom de la zone statistique niveau 2
- Zone statistique niveau 3, 5 chiffres
- Nom de la zone statistique niveau 3
- Zone statistique niveau 4, 3 chiffres
- Nom de la zone statistique niveau 4
- Îlot, 11 chiffres 2011
- Îlot, 11 chiffres 2016
- Code d'état ou de secteur
- Nom d'état ou de secteur
- Statut supplémentaire AU

Recherchez les ports dans le groupe de ports Supplémentaire AU.

Bolivie

À compter de la version 10.2.2, la transformation Outil de validation des adresses améliore l'analyse et la validation des adresses de la Bolivie. En outre, Informatica met à jour les données de référence pour la Bolivie.

La transformation comprend également les améliorations suivantes pour la Bolivie :

- Validation des adresses au niveau de la rue.
- Les coordonnées géographiques au niveau central de la rue pour les adresses dans les grandes villes.

Canada

Informatica introduit les fonctionnalités et améliorations suivantes pour le Canada :

Prise en charge de la propriété Descripteur préféré global dans les adresses du Canada

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez configurer la transformation Outil de validation des adresses afin qu'elle renvoie la forme abrégée ou longue d'un descripteur d'élément.

La transformation peut renvoyer la forme abrégée ou longue des descripteurs suivants :

- Descripteurs de rue
- Valeurs directionnelles
- Descripteurs de bâtiments
- Descripteurs de sous-bâtiments

Pour spécifier le format de sortie des descripteurs, configurez la propriété Descripteur préféré global dans la transformation. La propriété s'applique aux descripteurs en anglais et en français. Par défaut, la transformation renvoie le descripteur au format spécifié par les données de référence. Si vous sélectionnez l'option PRESERVE INPUT dans la propriété, la propriété Langue favorite est prioritaire sur la propriété Descripteur préféré global.

Prise en charge de CH et de CHAMBER comme descripteurs de sous-bâtiments

À compter de la version 10.2.2, la transformation Outil de validation des adresses reconnaît CH et CHAMBER comme descripteurs de sous-bâtiments dans les adresses du Canada.

Colombie

À compter de la version 10.2.2, la transformation Outil de validation des adresses améliore le traitement des données de rues dans les adresses de la Colombie. En outre, Informatica met à jour les données de référence pour la Colombie.

France

À compter de la version 10.2.2, Informatica introduit les améliorations suivantes pour les adresses de la France :

- Informatica améliore les données de référence supplémentaires pour la France.
- La transformation Outil de validation des adresses attribue les adresses aux unités IRIS en France avec une plus grande précision. La transformation utilise le numéro du domicile dans l'adresse pour vérifier l'unité IRIS à laquelle l'adresse appartient. L'utilisation des numéros de domiciles peut améliorer la précision de l'attribution lorsque l'adresse se trouve proche de la limite entre les différentes unités.

Israël

À compter de la version 10.2.2, Informatica présente les fonctionnalités et les améliorations suivantes pour Israël :

Prise en charge de plusieurs langues pour les adresses en Israël

Vous pouvez configurer la transformation Outil de validation des adresses pour renvoyer une adresse en Israël en anglais ou en hébreu.

Utilisez la propriété Langue favorite pour sélectionner la langue favorite pour les adresses renvoyées par la transformation.

La langue par défaut pour les adresses en Israël est l'hébreu. Pour renvoyer les informations d'adresse en hébreu, définissez la propriété Langue préférée sur DATABASE ou ALTERNATIVE_1. Pour renvoyer les informations d'adresse en anglais, définissez la propriété ENGLISH sur ALTERNATIVE_2.

Prise en charge de plusieurs jeux de caractères pour les adresses en Israël

La transformation Outil de validation des adresses peut lire et écrire les adresses en Israël avec des jeux de caractères en hébreu et en latin.

Utilisez la propriété Script préféré pour sélectionner le jeu de caractères préféré pour les données d'adresse.

Le caractère par défaut défini pour les adresses en Israël est l'hébreu. Lorsque vous définissez la propriété Script préféré sur Latin ou Latin-1, la transformation translittère les données d'adresses en hébreu en caractères latins.

Pérou

À compter de la version 10.2.2, la transformation Outil de validation des adresses valide une adresse du Pérou à partir du numéro du domicile. En outre, Informatica met à jour les données de référence pour le Pérou.

Suède

À compter de la version 10.2.2, la transformation Outil de validation des adresses améliore la vérification des noms de rues dans les adresses de la Suède.

La transformation améliore la vérification des noms de rues des manières suivantes :

- La transformation peut reconnaître un nom de rue qui se termine par le caractère G en tant qu'alias du même nom avec les caractères finaux GATAN.
- La transformation peut reconnaître un nom de rue qui se termine par le caractère V en tant qu'alias du même nom avec les caractères finaux VÄGEN.
- La transformation Outil de validation des adresses peut reconnaître et corriger un nom de rue avec un descripteur incorrect lorsque la forme longue ou abrégée du descripteur est utilisée.

Par exemple, la transformation peut remplacer RUNIUSV ou RUNIUSVÄGEN par RUNIUSGATAN dans l'adresse suivante :

RUNIUSGATAN 7
SE-112 55 STOCKHOLM

États-Unis

À compter de la version 10.2 HotFix 2, vous pouvez configurer la transformation Outil de validation des adresses pour identifier les adresses aux États-Unis qui ne reçoivent pas de courrier un ou plusieurs jours dans la semaine.

Pour identifier les adresses, utilisez le port *Jours de non-livraison*. Le port contient un chaîne à sept chiffres qui représente les jours de la semaine du dimanche au samedi. Chaque position dans la chaîne représente un jour différent.

La transformation Outil de validation des adresses renvoie la première lettre d'un jour de la semaine dans la position correspondante sur le port si l'adresse ne reçoit pas de courrier ce jour-là. La transformation renvoie un symbole tiret dans la position correspondante pour les autres jours de la semaine.

Par exemple, une valeur de S----FS sur le port Jours de non-livraison indique qu'une adresse ne reçoit pas de courrier le dimanche, le vendredi et le samedi.

Recherchez le port Jours de non-livraison dans le groupe de port Spécifique aux États-Unis dans le modèle De base. Pour recevoir des données sur le port Jours de non-livraison, exécutez la transformation Outil de validation des adresses en mode certifié. La transformation lit les valeurs de port des fichiers de base de données USA5C129.MD et USA5C130.MD.

Pour obtenir des informations complètes sur les fonctionnalités et opérations de la version du moteur logiciel dans la version 10.2.2, consultez le *Guide de vérification des adresses d'Informatica Developer 5.14.0*.

Transformation Stratégie de mise à jour

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez utiliser une transformation Stratégie de mise à jour dans un mappage qui exécute le moteur Spark pour mettre à jour les cibles relationnelles.

Précédemment, vous pouvez utiliser une transformation Stratégie de mise à jour dans un mappage qui exécute le moteur Spark pour mettre uniquement à jour les cibles Hive.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Transformation Stratégie de mise à jour » du *Guide des transformations Developer*.

Adaptateurs PowerExchange pour Informatica

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités des adaptateurs Informatica dans la version 10.2.2.

PowerExchange for Amazon Redshift

À compter de la version 10.2.2, PowerExchange for Amazon Redshift comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez échanger (lecture et écriture) des données avec les régions suivantes :
 - China(Ningxia)
 - EU(Paris)
- Vous pouvez utiliser les objets Amazon Redshift en tant que cibles et sources dynamiques dans un mappage.
- Vous pouvez utiliser les valeurs octales des caractères ASCII imprimables et non imprimables en tant que DELIMITER ou QUOTE.
- Vous pouvez entrer des commandes pré-SQL et post-SQL pour les objets source et cible dans un mappage.
- Vous pouvez définir une requête SQL pour des objets de données de lecture dans un mappage afin de remplacer la requête par défaut. Vous pouvez entrer une instruction SQL prise en charge par la base de données Amazon Redshift.
- Vous pouvez spécifier la taille maximale d'un objet Amazon S3 en octets lorsque vous téléchargez des grands objets Amazon S3 en plusieurs parties.
- Vous pouvez lire des valeurs uniques lorsque vous lisez des données d'une source Amazon Redshift.
- Lorsque vous chargez un objet vers Amazon S3, vous pouvez spécifier la taille minimale de l'objet et le nombre de threads pour charger les objets en parallèle en tant qu'ensemble de parties indépendantes.
- Vous pouvez choisir de conserver une table cible existante, de remplacer une table cible lors de l'exécution ou de créer une nouvelle table cible si la table n'existe pas dans la cible.
- Vous pouvez configurer les transformations Stratégie de mise à jour pour une cible Amazon Redshift dans l'environnement natif.
- Lorsque vous écrivez des données dans Amazon Redshift, vous pouvez écraser le schéma de table cible Amazon Redshift et le nom de table lors de l'exécution.
- Lorsque le type de connexion est ODBC, le service d'intégration de données peut transmettre (en push) la logique de transformation aux cibles et sources Amazon Redshift à l'aide de l'optimisation du refoulement complète et côté source.

- Vous pouvez utiliser le chiffrement côté serveur avec AWS KMS (Service de gestion de clés AWS) sur Amazon EMR version 5.16 et Cloudera CDH version 5.15 et 5.16.
- PowerExchange for Amazon Redshift prend en charge AWS SDK pour Java version 1.11.354.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Amazon Redshift 10.2.2*.

PowerExchange for Amazon S3

À compter de la version 10.2.2, PowerExchange for Amazon S3 comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez échanger (lecture et écriture) des données avec les régions suivantes :
 - China(Ningxia)
 - EU(Paris)
 - AWS GovCloud (US)
- Vous pouvez utiliser les objets Amazon S3 en tant que cibles et sources dynamiques dans un mappage.
- Lorsque vous exécutez un mappage dans un environnement natif ou sur le moteur Spark pour lire les données d'un fichier Avro, flat, JSON, ORC ou Parquet, vous pouvez utiliser des caractères génériques pour spécifier le nom du répertoire source ou le nom du fichier source.
- Vous pouvez ajouter une seule ou plusieurs balises aux objets stockés dans le compartiment Amazon S3 pour catégoriser les objets. Chaque balise contient une paire clé-valeur. Vous pouvez entrer les paires clé-valeur ou spécifier le chemin de fichier absolu qui contient les paires clé-valeur.
- Vous pouvez spécifier la taille de seuil maximale pour télécharger un objet Amazon S3 en plusieurs parties.
- Lorsque vous chargez un objet vers Amazon S3, vous pouvez spécifier la taille minimale de l'objet et le nombre de threads pour charger les objets en parallèle en tant qu'ensemble de parties indépendantes.
- Lorsque vous créez une opération d'écriture et de lecture d'objet de données, vous pouvez lire les données présentes dans le port FileName qui contient le nom du point de terminaison et le chemin source du fichier.
- Vous pouvez ajouter de nouvelles colonnes ou modifier des colonnes dans l'onglet Port directement lorsque vous créez une opération d'écriture et de lecture d'objet de données.
- Vous pouvez copier les colonnes de transformations source, transformations cible ou toute autre transformation de l'onglet Port et coller les colonnes dans l'opération d'écriture ou de lecture d'objet de données directement lorsque vous créez un mappage pour lire ou écrire dans un fichier Avro, JSON, ORC, ou Parquet.
- Vous pouvez mettre à jour le format de fichier Amazon S3 sans perdre les métadonnées de colonne dans le champ Schéma des propriétés de projection de colonne même après la configuration des propriétés de projection de colonne pour un autre format de fichier Amazon S3.
- Vous pouvez utiliser le chiffrement côté serveur avec AWS KMS (Service de gestion de clés AWS) sur Amazon EMR version 5.16 et Cloudera CDH version 5.15 et 5.16.
- PowerExchange for Amazon S3 prend en charge AWS SDK pour Java version 1.11.354.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Amazon S3 10.2.2*.

PowerExchange for Google BigQuery

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez créer une cible Google BigQuery à l'aide de l'option de clic droit **Créer une cible**.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Google BigQuery 10.2.2*.

PowerExchange for HBase

À partir de la version 10.2.2, PowerExchange for HBase contient les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Lorsque vous créez un objet de données HBase, vous pouvez sélectionner un profil de système d'exploitation pour accroître la sécurité et isoler l'environnement utilisateur en phase de conception lorsque vous importez et prévisualisez les métadonnées d'un cluster Hadoop.

Remarque: Vous pouvez choisir un profil de système d'exploitation si le service d'accès aux métadonnées est configuré pour utiliser les profils de système d'exploitation. Le service d'accès aux métadonnées importe les métadonnées avec le profil de système d'exploitation par défaut attribué à l'utilisateur. Vous pouvez modifier le profil du système d'exploitation à partir de la liste des profils de système d'exploitation disponibles.

- Vous pouvez utiliser les objets HBase en tant que cibles et sources dynamiques dans un mappage.
- Vous pouvez exécuter un mappage sur un moteur Spark pour rechercher des données dans une ressource HBase.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for HBase 10.2.2*.

PowerExchange for HDFS

À partir de la version 10.2.2, PowerExchange for HDFS inclut les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Lorsque vous créez un objet de données de fichiers complexes, vous pouvez sélectionner un profil de système d'exploitation pour accroître la sécurité et isoler l'environnement utilisateur en phase de conception lorsque vous importez et prévisualisez les métadonnées d'un cluster Hadoop.

Remarque: Vous pouvez choisir un profil de système d'exploitation si le service d'accès aux métadonnées est configuré pour utiliser les profils de système d'exploitation. Le service d'accès aux métadonnées importe les métadonnées avec le profil de système d'exploitation par défaut attribué à l'utilisateur. Vous pouvez modifier le profil du système d'exploitation à partir de la liste des profils de système d'exploitation disponibles.

- Lorsque vous exécutez un mappage dans l'environnement natif ou sur le moteur Spark pour lire les données d'un objet de données de fichiers complexes, vous pouvez utiliser des caractères génériques pour spécifier le nom du répertoire source ou le nom du fichier source.

Vous pouvez utiliser les caractères génériques suivants :

? (point d'interrogation)

Le point d'interrogation (?) permet une seule occurrence de n'importe quel caractère.

* (astérisque)

L'astérisque (*) permet zéro ou plus d'une occurrence de n'importe quel caractère.

- Vous pouvez utiliser les objets de fichiers complexes en tant que cibles et sources dynamiques dans un mappage.
- Vous pouvez utiliser des objets de fichiers complexes pour lire et écrire des données depuis et vers un système de fichiers complexes.
- Lorsque vous exécutez un mappage dans un environnement natif ou sur le moteur Spark pour écrire des données dans un objet de données de fichiers complexes, vous pouvez écraser les données cible, et le service d'intégration de données supprime les données cibles avant l'écriture de nouvelles données.

- Lorsque vous créez une opération d'écriture et de lecture d'objet de données, vous pouvez lire les données présentes dans le port `FileName` qui contient le nom du point de terminaison et le chemin source du fichier.
- Vous pouvez désormais afficher les opérations d'objet de données immédiatement après la création de l'opération d'écriture et de lecture d'objet de données.
- Vous pouvez ajouter de nouvelles colonnes ou modifier des colonnes lorsque vous créez une opération d'écriture et de lecture d'objet de données.
- Vous pouvez copier les colonnes de transformations source, transformations cible ou toute autre transformation et coller les colonnes dans l'opération d'écriture et de lecture d'objet de données directement lorsque vous lisez ou écrivez dans un fichier Avro, JSON, ORC, ou Parquet.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for HDFS 10.2.2*.

PowerExchange for Hive

À compter de la version 10.2.2, PowerExchange for Hive comprend les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez configurer les options de stratégie de schéma cible suivantes pour une cible Hive :
 - RETAIN - Conserver le schéma cible existant.
 - CREATE - Créer ou remplacer la table lors de l'exécution
 - APPLYNEWCOLUMNS - Modifier la table et appliquer de nouvelles colonnes uniquement
 - APPLYNEWSHEMA - Modifier la table et appliquer le nouveau schéma
 - FAIL - Échec du mappage si le schéma cible est différent
 - Attribuer un paramètre
- Vous pouvez tronquer une cible partitionnée Hive interne ou externe avant le chargement des données. Cette option est applicable lorsque vous exécutez le mappage dans l'environnement Hadoop.
- Vous pouvez créer une transformation de lecture ou d'écriture pour Hive en mode natif pour lire les données de la source Hive ou écrire les données dans la cible Hive.
- Lorsque vous écrivez les données dans une cible Hive, vous pouvez configurer les propriétés suivantes dans une connexion Hive :
 - Répertoire intermédiaire Hive sur HDFS. Représente le répertoire HDFS des tables intermédiaires Hive. Cette option est applicable et nécessaire lorsque vous écrivez les données dans une cible Hive de l'environnement natif.
 - Nom de la base de données intermédiaire Hive. Représente l'espace de noms pour les tables intermédiaires Hive. Cette option s'applique lorsque vous exécutez un mappage dans l'environnement natif afin d'écrire les données dans une cible Hive. Si vous exécutez le mappage dans le moteur Blaze ou Spark, il n'est pas nécessaire de configurer le nom de la base de données intermédiaire Hive dans la connexion Hive. Le service d'intégration de données utilise la valeur que vous configurez dans la connexion Hadoop.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Hive 10.2.2*.

PowerExchange for MapR-DB

À compter de la version 10.2.2, lorsque vous créez un objet de données HBase pour MapR-DB, vous pouvez sélectionner un profil de système d'exploitation pour accroître la sécurité et isoler l'environnement utilisateur en phase de conception lorsque vous importez et prévisualisez les métadonnées d'un cluster Hadoop.

Remarque: Vous pouvez choisir un profil de système d'exploitation si le service d'accès aux métadonnées est configuré pour utiliser les profils de système d'exploitation. Le service d'accès aux métadonnées importe les métadonnées avec le profil de système d'exploitation par défaut attribué à l'utilisateur. Vous pouvez modifier le profil du système d'exploitation à partir de la liste des profils de système d'exploitation disponibles.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for MapR-DB 10.2.2*.

PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage

À compter de la version 10.2.2, PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez exécuter les mappages dans l'environnement Azure Databricks.
- Vous pouvez configurer les points de terminaison Microsoft Azure du gouvernement américain.
- Vous pouvez compresser les données aux formats suivants lorsque vous lisez des données ou les écrivez dans Stockage Blob Microsoft Azure :
 - Aucun
 - Deflate
 - Gzip
 - Bzip2
 - Lzo
 - Snappy
- Vous pouvez utiliser les objets de Stockage Blob Microsoft Azure en tant que sources et cibles et dynamiques dans un mappage.
- Vous pouvez lire le nom du fichier à partir duquel le service d'intégration des données lit les données au moment de l'exécution dans l'environnement natif.
- Vous pouvez configurer le chemin relatif dans le champ **Remplacement du conteneur Blob** dans les propriétés source et cible avancées.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage 10.2.2*.

PowerExchange for Microsoft Azure Cosmos DB SQL API

À compter de la version 10.2.2, PowerExchange for Microsoft Azure Cosmos DB SQL API comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez exécuter les mappages dans l'environnement Azure Databricks. La prise en charge Databricks pour PowerExchange for Microsoft Azure Cosmos DB SQL API est disponible pour l'évaluation technique. La fonctionnalité d'évaluation technique est prise en charge mais n'est pas garantie, ni prête pour la production. Informatica vous recommande d'utiliser cette fonctionnalité uniquement dans des environnements autres que de production.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Microsoft Azure Cosmos DB SQL API 10.2.2*.

PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Store

À compter de la version 10.2.2, PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Store comprend la fonctionnalité suivante :

- Vous pouvez exécuter les mappages dans l'environnement Azure Databricks.
- Vous pouvez utiliser des types de données complexes, tels que array, struct et map, dans les mappages qui s'exécutent sur l'environnement Hadoop. Avec les types de données complexes, le moteur respectif lit, traite et écrit directement les données hiérarchiques dans des fichiers complexes Avro, JSON et Parquet. Pour une source de structure intelligente, vous pouvez configurer uniquement l'opération de lecture.
- Vous pouvez créer des mappages pour lire et écrire des fichiers Avro et Parquet qui contiennent uniquement des types de données primitifs dans l'environnement natif.
- Vous pouvez sélectionner un répertoire en tant que source dans un mappage pour lire plusieurs fichiers du répertoire.
- Vous pouvez utiliser les objets Microsoft Azure Data Lake Store en tant que cibles et sources dynamiques dans un mappage.
- Vous pouvez créer une cible Microsoft Azure Data Lake Store à l'aide de l'option Créer une cible.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Store 10.2.2*.

PowerExchange for Microsoft Azure SQL Data Warehouse

À compter de la version 10.2.2, PowerExchange for Microsoft Azure SQL Data Warehouse inclut la fonctionnalité suivante :

- Vous pouvez exécuter les mappages dans l'environnement Azure Databricks.
- Vous pouvez configurer les points de terminaison Microsoft Azure du gouvernement américain dans les mappages qui s'exécutent dans l'environnement natif et sur le moteur Spark.
- Vous pouvez générer des fichiers d'erreur dans le conteneur Stockage Blob Microsoft Azure Blob. Les fichiers d'erreur contiennent les lignes rejetées et le motif des lignes rejetées.
- Vous pouvez définir la taille de lot dans les propriétés cibles avancées dans l'environnement natif.
- Vous pouvez configurer l'optimisation du refoulement complète pour transmettre (en push) la logique de transformation aux bases de données source et cible. Utilisez l'optimisation du refoulement pour améliorer les performances de tâches en utilisant les ressources de bases de données.
- Vous pouvez utiliser les objets Microsoft Azure SQL Data Warehouse en tant que sources et cibles dynamiques dans un mappage.

L'optimisation du refoulement complète et la fonctionnalité des mappages dynamiques pour PowerExchange for Microsoft Azure SQL Data Warehouse est disponible pour l'évaluation technique. La fonctionnalité d'évaluation technique est prise en charge mais n'est pas garantie, ni prête pour la production. Informatica vous recommande d'utiliser cette fonctionnalité uniquement dans des environnements autres que de production.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Microsoft Azure SQL Data Warehouse 10.2.2*.

PowerExchange for Salesforce

À compter de la version 10.2.2, PowerExchange for Salesforce comprend les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez utiliser la version 43.0 et 44.0 de l'API Salesforce pour créer une connexion Salesforce et accéder à des objets Salesforce.
- Vous pouvez configurer OAuth pour les connexions à Salesforce.
- Vous pouvez configurer le filtre d'expression native pour l'opération d'objet de données source.
- Vous pouvez paramétrer les propriétés d'opérations de lecture suivantes pour un objet de données Salesforce :
 - Condition de filtre SOQL
 - Horodatage de début CDC
 - Horodatage de fin CDC
 - Taille de segmentation PK
 - ID startRow de segmentation PK

Vous pouvez paramétrer les propriétés d'opérations d'écriture suivantes pour un objet de données Salesforce :

- Définir le préfixe pour les fichiers d'erreur et de réussite en bloc
- Répertoire des fichiers de réussite SFDC
- Définir l'emplacement des fichiers d'erreur en bloc

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Salesforce 10.2.2*.

PowerExchange for Snowflake

À compter de la version 10.2.2, PowerExchange for Snowflake comprend les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez configurer l'authentification unique (SSO) Okta en spécifiant les détails de l'authentification dans les paramètres d'URL JDBC de la connexion Snowflake.
- Vous pouvez configurer un remplacement SQL pour remplacer la requête SQL par défaut utilisée pour extraire les données de la source Snowflake. Spécifiez le remplacement SQL dans les propriétés de l'opération de lecture d'objet de données Snowflake.
- Vous pouvez choisir de compresser les fichiers avant d'écrire dans les tables Snowflake et d'optimiser les performances d'écriture. Dans les propriétés avancées. Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le paramètre de compression dans le champ des **paramètres d'exécution d'écriture supplémentaires** dans les propriétés avancées de l'opération d'écriture d'objet de données Snowflake.
- Le service d'intégration de données utilise les API Snowflake Spark Connector pour exécuter des mappages Snowflake sur le moteur Spark.
- Vous pouvez lire et écrire les données dans Snowflake qui est activé pour les données intermédiaires dans Azure ou dans Amazon.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Snowflake 10.2.2*.

PowerExchange for Teradata Parallel Transporter API

À compter de la version 10.2.2, PowerExchange for Teradata Parallel Transporter API comprend les fonctions suivantes dans les propriétés cibles suivantes :

- Vous pouvez spécifier un caractère de remplacement à utiliser à la place d'un caractère unicode Teradata non pris en charge dans la base de données Teradata pendant le chargement de données vers des cibles.
- Si vous avez spécifié un caractère utilisé à la place d'un caractère non pris en charge lors du chargement de données vers des cibles Teradata, vous pouvez spécifier la version 8.x - 13.x ou 14.x ou une version ultérieure pour la base de données Teradata cible. Utilisez cet attribut en conjonction avec l'attribut Caractère de remplacement. Le service d'intégration de données ignore cet attribut si vous n'avez pas spécifié un caractère de remplacement pendant le chargement de données vers des cibles Teradata.
- Lorsque vous écrivez des données vers Teradata, vous pouvez écraser le schéma de table cible Teradata et le nom de table lors de l'exécution.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Teradata Parallel Transporter API 10.2.2*.

CHAPITRE 31

Modifications de la version 10.2.2

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Services d'application, 293](#)
- [Big Data Management, 293](#)
- [Big Data Streaming, 296](#)
- [Enterprise Data Catalog, 297](#)
- [Enterprise Data Lake, 297](#)
- [Informatica Developer, 298](#)
- [Transformations Informatica, 298](#)
- [Adaptateurs PowerExchange pour Informatica, 300](#)

Services d'application

Cette section décrit les modifications apportées aux fonctionnalités des services d'application dans la version 10.2.2.

Service d'accès aux métadonnées

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez utiliser le même service d'accès aux métadonnées pour importer et prévisualiser les métadonnées de plusieurs distributions Hadoop. Précédemment, vous deviez créer plusieurs instances du service d'accès aux métadonnées pour plusieurs distributions Hadoop.

Big Data Management

Cette section décrit les modifications apportées à Big Data Management dans la version 10.2.2.

Connexion à Hive

À compter de la version 10.2.2, les propriétés de connexion Hive suivantes sont renommées :

- La propriété Observer l'autorisation SQL affinée est renommée Autorisation affinée.
- La propriété Nom d'utilisateur est renommée en Nom d'utilisateur LDAP.

Le tableau suivant décrit les propriétés :

Propriété	Description
Autorisation affinée	<p>Lorsque vous sélectionnez l'option pour observer l'autorisation affinée dans une source Hive, le mappage observe les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">- Restrictions au niveau des lignes et des colonnes. S'applique aux clusters Hadoop dans lesquels les modes de sécurité Sentry ou Ranger sont activés.- Règles de masquage des données. S'applique aux règles de masquage définies dans les colonnes contenant des données sensibles par Dynamic Data Masking. <p>Si vous ne sélectionnez pas l'option, les moteurs Blaze et Spark ignorent les restrictions et les règles de masquage, si bien que les résultats incluent des données restreintes ou sensibles.</p>
Nom d'utilisateur LDAP	<p>Nom de l'utilisateur LDAP dont le service d'intégration de données emprunte l'identité pour exécuter des mappages dans un cluster Hadoop. Le nom d'utilisateur dépend de la chaîne de connexion JDBC que vous indiquez dans la chaîne de connexion de métadonnées ou la chaîne de connexion d'accès aux données de l'environnement natif.</p> <p>Si la grappe Hadoop utilise l'authentification Kerberos, le nom principal de la chaîne de connexion JDBC et le nom d'utilisateur doivent être identiques. Sinon, le nom d'utilisateur dépend du comportement du pilote JDBC. Avec le pilote JDBC Hive, vous pouvez spécifier un nom d'utilisateur de plusieurs manières et celui-ci peut faire partie de l'URL JDBC.</p> <p>Si la grappe Hadoop n'utilise pas l'authentification Kerberos, le nom d'utilisateur dépend du comportement du pilote JDBC.</p> <p>Si vous n'indiquez pas de nom d'utilisateur, la grappe Hadoop authentifie les tâches en fonction des critères suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">- La grappe Hadoop n'utilise pas l'authentification Kerberos. Elle authentifie les tâches selon le nom d'utilisateur du profil du système d'exploitation de la machine qui exécute le service d'intégration de données.- La grappe Hadoop utilise l'authentification Kerberos. Elle authentifie les tâches selon le SPN du service d'intégration de données. Le nom d'utilisateur LDAP sera ignoré.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.2*.

Ingestion de masse

À compter de la version 10.2.2, les spécifications d'ingestion de masse déployées s'exécutent sur le moteur Spark. Les spécifications d'ingestion de masse mises à niveau qui ont été déployées avant la version 10.2.2 continueront à s'exécuter sur les moteurs Blaze et Spark jusqu'à ce qu'elles soient redéployées.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide d'ingestion de masse d'Informatica Big Data Management 10.2.2*.

Surveillance Spark

À compter de la version 10.2.2, la surveillance Spark est activée par défaut.

Précédemment, la surveillance Spark était désactivée par défaut.

Pour obtenir plus d'informations sur la surveillance Spark, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.2*.

Sqoop

À compter de la version 10.2.2, les modifications suivantes s'appliquent à Sqoop :

- Vous pouvez spécifier un chemin de fichier dans le répertoire intermédiaire de Spark de la connexion Hadoop pour stocker les fichiers temporaires pour les tâches Sqoop. Lorsque le moteur Spark exécute les tâches Sqoop, le service d'intégration de données crée un répertoire intermédiaire Sqoop au sein du répertoire intermédiaire Spark pour stocker les fichiers temporaires : `<Spark staging directory>/sqoop_staging`
Précédemment, le répertoire intermédiaire Sqoop était codé en dur et le service d'intégration de données utilisait le répertoire intermédiaire suivant : `/tmp/sqoop_staging`
Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.2*.
- Les mappages Sqoop sur le moteur Spark utilisent OpenJDK (AzulJDK) contenu dans le programme d'installation Informatica. Vous ne devez plus spécifier la propriété **Répertoire de base JDK** pour le service d'intégration de données.
Précédemment, pour exécuter les mappages Sqoop sur le moteur Spark, vous avez installé le Kit de développement Java (JDK) sur la machine qui exécute le service d'intégration de données. Puis, vous avez spécifié l'emplacement du répertoire d'installation JDK dans la propriété **Répertoire de base JDK** sous les options d'exécution du service d'intégration de données dans Informatica Administrator.

Transformations dans l'environnement Hadoop

Cette section décrit les modifications apportées aux transformations dans l'environnement Hadoop dans la version 10.2.2.

Transformation Python

À compter de la version 10.2.2, la transformation Python peut traiter des données de manière plus efficace sur le moteur Spark par rapport à la transformation Python dans la version 10.2.1. De plus, la transformation Python ne nécessite pas que vous installiez Jep et vous pouvez utiliser n'importe quelle version de Python pour exécuter la transformation.

Précédemment, la transformation Python ne prenait en charge que des versions spécifiques de Python compatibles avec Jep.

Remarque: Les améliorations sont disponibles uniquement pour Big Data Management.

Pour obtenir plus d'informations sur l'installation Python, consultez le *Guide d'intégration d'Informatica Big Data Management 10.2.2*.

Pour en savoir plus sur la transformation Python, consultez le chapitre « Transformation Python » dans le *Guide des transformations d'Informatica Developer 10.2.2*.

Transformation Écriture

À compter de la version 10.2.2, la propriété avancée **Créer ou remplacer les tables cibles** dans une transformation Écriture pour les objets de données relationnels, Netezza et Teradata est renommée en **Stratégie de schéma cible**.

Lorsque vous configurez une transformation Écriture, vous pouvez choisir les options de stratégie de schéma cible suivantes pour l'objet de données cible :

- RETAIN - Conserver le schéma cible existant. Le service d'intégration de données conserve le schéma cible existant.

- CREATE - Créer ou remplacer une table au moment de l'exécution. Le service d'intégration de données supprime la table cible lors de l'exécution et la remplace par une table basée sur un objet de données cible que vous identifiez.
- Attribuer un paramètre. Spécifiez les options de **Stratégie de schéma cible** en tant que valeur de paramètre.

Précédemment, vous sélectionniez la propriété avancée **Créer ou remplacer les tables cibles** pour que le service d'intégration de données supprime la table cible lors de l'exécution et la remplace par une table basée sur une table cible que vous identifiez. Lorsque vous ne sélectionnez pas la propriété avancée **Créer ou remplacer les tables cibles**, le service d'intégration de données conserve le schéma existant pour la table cible.

Dans les mappages existants où la propriété **Créer ou remplacer les tables cibles** était activée, après la mise à niveau vers la version 10.2.2, par défaut, la propriété **Stratégie de schéma cible** s'affiche activée pour l'option **CREATE - Créer ou remplacer une table au moment de l'exécution**. Dans les mappages où l'option **Créer ou remplacer les tables cibles** n'a pas été sélectionnée, après la mise à niveau, la propriété **Stratégie de schéma cible** est activée pour l'option **RETAIN - Conserver le schéma cible existant**. Après la mise à niveau, si l'option de stratégie de schéma cible correcte n'est pas sélectionnée, vous devez manuellement sélectionner l'option requise dans la liste **Stratégie de schéma cible**, puis exécuter le mappage.

Pour obtenir plus d'informations sur la configuration de la stratégie de schéma cible, consultez le chapitre « Transformation Écriture » du *Guide des transformations d'Informatica* ou le chapitre « Mappage dynamiques » du *Guide de mappage d'Informatica Developer*.

Big Data Streaming

Cette section décrit les modifications apportées à Big Data Streaming dans la version 10.2.2.

Intégration de Big Data Streaming et Big Data Management

À compter de la version 10.2.2, pour gérer les fichiers cible dans le système de fichiers cible au moment de l'exécution, un répertoire temporaire est créé dans le répertoire de fichiers cible spécifié.

Le répertoire temporaire sépare les fichiers cible dans lesquels les données sont actuellement écrites et les fichiers cible qui sont fermés une fois la limite de rotation atteinte.

Précédemment, tous les fichiers cible étaient stockés dans le répertoire de fichiers cible.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Streaming 10.2.2*.

Connexion Kafka

À compter de la version 10.2.2, le broker Kafka assure la maintenance des informations de configuration pour le broker de messagerie Kafka. Précédemment, Apache ZooKeeper assurait la maintenance des informations de configuration pour le broker de messagerie Kafka.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Big Data Streaming 10.2.2*.

Transformations

Cette section décrit les modifications apportées aux transformations dans Big Data Streaming dans la version 10.2.2.

Transformation Agrégation

À compter de la version 10.2.2, un mappage de streaming doit satisfaire les exigences supplémentaires suivantes s'il contient une transformation Agrégation :

- Un mappage de streaming doit avoir la transformation Fenêtre directement en amont d'une transformation Agrégation. Précédemment, vous pouviez utiliser une transformation Agrégation n'importe où dans le pipeline après la transformation Fenêtre.
- Un mappage de streaming peut avoir une seule transformation Agrégation. Précédemment, vous pouviez utiliser plusieurs transformations Agrégation dans un mappage de streaming.

Transformation Jointure

À compter de la version 10.2.2, un mappage de streaming doit satisfaire les exigences supplémentaires suivantes s'il contient une transformation Jointure :

- Un mappage de streaming doit avoir la transformation Fenêtre directement en amont d'une transformation Jointure. Précédemment, vous pouviez utiliser une transformation Jointure n'importe où dans le pipeline après une transformation Fenêtre.
- Un mappage de streaming peut avoir une seule transformation Jointure. Précédemment, vous pouviez utiliser plusieurs transformations Jointure dans un mappage de streaming.
- Un mappage de streaming ne peut pas contenir de transformation Agrégation n'importe où avant une transformation Jointure dans un mappage de streaming. Précédemment, vous deviez utiliser une transformation Agrégation n'importe où avant une transformation Jointure dans un mappage de streaming.

Enterprise Data Catalog

Cette section décrit les modifications apportées à Enterprise Data Catalog dans la version 10.2.2.

Modification du kit de développement Java

À compter de la version 10.2.2, le programme d'installation Informatica contient OpenJDK (Azul JDK). Précédemment, le programme d'installation contenait Oracle JDK. Vous pouvez utiliser OpenJDK pour déployer Enterprise Data Catalog sur un cluster intégré.

Pour déployer Enterprise Data Catalog sur un cluster existant, vous devez installer JDK 1.8 sur tous les nœuds du cluster.

Enterprise Data Lake

Cette section décrit les modifications apportées à Enterprise Data Lake dans la version 10.2.2.

Fonctions MAX et MIN

À compter de la version 10.2.2, le comportement des fonctions d'agrégation MAX et MIN est modifié. Pour maintenir le comportement des fonctions MAX et MIN fournis dans la version 10.2.1 ou une version

précédente dans une feuille de calcul, renommez les fonctions en MAXINLIST et MININLIST dans la recette de la feuille de calcul.

Le tableau suivant décrit les fonctions fournies dans la version 10.2.2 :

Fonction	Description
MAX (valeur)	Renvoie la valeur maximale parmi toutes les colonnes de la feuille de calcul, basée sur les colonnes comprises dans l'expression spécifiée.
MIN (valeur)	Renvoie la valeur minimale parmi toutes les colonnes de la feuille de calcul, basée sur les colonnes comprises dans l'expression spécifiée.
MAXINLIST (valeur, [valeur],...)	Renvoie le plus grand nombre ou la dernière date dans la liste spécifiée d'expressions.
MININLIST (valeur, [valeur],...)	Renvoie le plus petit nombre ou la première date dans la liste spécifiée d'expressions.

Informatica Developer

Cette section décrit les modifications apportées à Informatica Developer dans la version 10.2.2.

Informatica Developer Modification du nom

Dans la version 10.2.2, Informatica Developer est désormais appelé Big Data Developer.

Pour les publications Big Data, l'outil est renommé Big Data Developer. Une publication Big Data comprend des produits tels que Big Data Management et Big Data Quality.

Pour les publications traditionnelles, le nom de l'outil reste Informatica Developer. Une publication traditionnelle comprend des produits tels que PowerCenter et Data Quality.

Transformations Informatica

Cette section décrit les modifications apportées aux transformations Informatica dans la version 10.2.2.

Transformation Outil de validation des adresses

Cette section décrit les modifications apportées à la transformation Outil de validation des adresses.

Cette transformation contient les mises à jour apportées à la fonctionnalité d'adresse suivantes :

Tous les pays

À compter de la version 10.2.2, la transformation Outil de validation des adresses incorpore les fonctionnalités de la version 5.14.0 du moteur logiciel Informatica Address Verification.

Précédemment, la transformation utilisait la version 5.12.0 du moteur logiciel Informatica Address Verification.

Japon

À compter de la version 10.2.2, Informatica améliore l'analyse et la validation des adresses du Japon en fonction des commentaires des clients.

Par exemple, dans la version 10.2.2, Informatica rejette une adresse du Japon lorsque le code postal est absent de l'adresse ou que le code postal et les informations de localité ne correspondent pas.

Précédemment, Informatica tentait de corriger l'adresse.

Espagne

À compter de la version 10.2.2, Informatica améliore l'analyse et la validation des adresses de l'Espagne.

Par exemple, dans la version 10.2.2, la transformation Outil de validation des adresses rejette l'adresse de l'Espagne lorsque les informations sur la rue nécessitent plusieurs corrections pour créer une correspondance avec les données de référence.

Précédemment, la transformation effectuait plusieurs corrections aux données de la rue, qui pouvait conduire à une évaluation optimiste de la précision de l'adresse d'entrée.

De même, dans la version 10.2.2, si une adresse correspond à plusieurs candidats dans les données de référence, la transformation Outil de validation des adresses renvoie un résultat I3 pour l'adresse en mode de traitement par lot.

Précédemment, la transformation pouvait tenter de corriger l'adresse d'entrée.

Géocodes de centroïde de parcelle et de toit

À compter d'octobre 2018, Informatica ne prend plus en charge les fichiers de données de référence qui contiennent les données de géocodes de centroïde de parcelle et de toit.

Pour obtenir plus d'informations sur les mises à jour apportées au moteur logiciel Informatica Address Verification, consultez le *Guide de publication d'Informatica Address Verification 5.14.0*.

Transformation Écriture

À compter de la version 10.2.2, la propriété avancée **Créer ou remplacer les tables cibles** dans une transformation Écriture pour les objets de données relationnels, Netezza et Teradata est renommée en **Stratégie de schéma cible**.

Lorsque vous configurez une transformation Écriture, vous pouvez choisir les options de stratégie de schéma cible suivantes pour l'objet de données cible :

- **RETAIN** - Conserver le schéma cible existant. Le service d'intégration de données conserve le schéma cible existant.
- **CREATE** - Créer ou remplacer une table au moment de l'exécution. Le service d'intégration de données supprime la table cible lors de l'exécution et la remplace par une table basée sur un objet de données cible que vous identifiez.
- Attribuer un paramètre. Spécifiez les options de **Stratégie de schéma cible** en tant que valeur de paramètre.

Précédemment, vous sélectionniez la propriété avancée **Créer ou remplacer les tables cibles** pour que le service d'intégration de données supprime la table cible lors de l'exécution et la remplace par une table basée sur une table cible que vous identifiez. Lorsque vous ne sélectionnez pas la propriété avancée **Créer ou remplacer les tables cibles**, le service d'intégration de données conserve le schéma existant pour la table cible.

Dans les mappages existants où la propriété **Créer ou remplacer les tables cibles** était activée, après la mise à niveau vers la version 10.2.2, par défaut, la propriété **Stratégie de schéma cible** s'affiche activée pour

l'option **CREATE - Créer ou remplacer une table au moment de l'exécution**. Dans les mappages où l'option **Créer ou remplacer les tables cibles** n'a pas été sélectionnée, après la mise à niveau, la propriété **Stratégie de schéma cible** est activée pour l'option **RETAIN - Conserver le schéma cible existant**. Après la mise à niveau, si l'option de stratégie de schéma cible correcte n'est pas sélectionnée, vous devez manuellement sélectionner l'option requise dans la liste **Stratégie de schéma cible**, puis exécuter le mappage.

Pour obtenir plus d'informations sur la configuration de la stratégie de schéma cible, consultez le chapitre « Transformation Écriture » du *Guide des transformations d'Informatica* ou le chapitre « Mappage dynamiques » du *Guide de mappage d'Informatica Developer*.

Adaptateurs PowerExchange pour Informatica

Cette section décrit les modifications apportées aux adaptateurs Informatica dans la version 10.2.2.

PowerExchange for Amazon Redshift

À compter de la version 10.2.2, PowerExchange for Amazon Redshift comprend les modifications suivantes :

- Les noms des propriétés avancées suivantes pour les opérations d'écriture d'objet de données Amazon Redshift ont changé :

Ancien nom de la propriété	Nouveau nom de la propriété
Valeur Null pour les types de données CHAR et VARCHAR	Nécessite la valeur Null pour Char et Varchar
Temps d'attente en secondes pour la cohérence de fichiers sur S3	Temps d'attente en secondes pour la cohérence de fichiers S3
Activer le chiffrement côté serveur S3	Chiffrement côté serveur S3
Activer le chiffrement côté client S3	Chiffrement côté client S3
Préfixe pour conserver les fichiers intermédiaires sur S3	Préfixe à conserver pour les fichiers intermédiaires sur S3

- La valeur par défaut pour la commande Décharger suivante a changé :

Commande Décharger	Ancienne valeur par défaut	Nouvelle valeur par défaut
DELIMITER	barre droite ()	\036

- Les valeurs par défaut pour les commandes Copier suivantes ont changé :

Copier la commande	Ancienne valeur par défaut	Nouvelle valeur par défaut
DELIMITER	barre droite ()	\036
QUOTE	guillemets doubles (")	\037

- Lorsque vous importez une table Amazon Redshift dans l'outil Developer tool, vous ne pouvez pas ajouter de colonnes autorisant la valeur Null dans la table en tant que clés primaires. Précédemment, vous pouviez ajouter des colonnes autorisant la valeur Null dans la table en tant que clés primaires dans l'outil Developer tool.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Amazon Redshift 10.2.2*.

PowerExchange for Amazon S3

À partir de la version 10.2.2, PowerExchange for Amazon S3 présente les modifications suivantes :

- Le nom de la propriété de session source avancée de **téléchargement du fichier S3 en plusieurs parties** est devenu le **seuil de téléchargement multiple**.
- Vous n'avez pas besoin d'ajouter l'autorisation `GetBucketAcl` dans la stratégie de compartiment Amazon S3 pour vous connecter à Amazon S3. Précédemment, vous deviez ajouter l'autorisation `GetBucketAcl` dans la stratégie de compartiment Amazon S3 pour vous connecter à Amazon S3.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Amazon S3 10.2.2*.

PowerExchange for Google Analytics

À compter de la version 10.2.2, PowerExchange for Google Analytics s'installe avec les services Informatica.

Auparavant, un programme d'installation distinct était utilisé pour PowerExchange for Google Analytics.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Google Analytics 10.2.2*.

PowerExchange for Google Cloud Storage

À compter de la version 10.2.2, PowerExchange for Google Cloud Storage s'installe avec les services Informatica.

Précédemment, un programme d'installation distinct était utilisé pour PowerExchange for Google Cloud Storage.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Google Cloud Storage 10.2.2*.

PowerExchange for HBase

À compter de la version 10.2.2, vous devez exécuter un mappage sur le moteur Spark pour rechercher des données dans une ressource HBase.

Précédemment, vous pouviez exécuter le mappage dans l'environnement natif ou sur le moteur Spark pour rechercher des données dans une ressource HBase.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for HBase 10.2.2*.

PowerExchange for HDFS

À partir de la version 10.2.2, lorsque vous exécutez un mappage sur le moteur Blaze pour écrire des données dans une cible de fichier plat HDFS, le service d'intégration de données crée les fichiers cible en respectant la convention d'attribution de nom suivante :

```
<FileName>-P1, <FileName>-P2,...<FileName>-P100....<FileName>-PN
```

Auparavant, les fichiers cible étaient générés dans le format suivant :

```
Target1.out, Target2.out....Target<PartitionNo>.out
```

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for HDFS 10.2.2*.

PowerExchange for Hive

À compter de la version 10.2.2, la propriété **Nom d'utilisateur** dans une connexion Hive est renommée **Nom d'utilisateur LDAP**.

PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage

À compter de la version 10.2.2, vous pouvez parcourir la structure de conteneur lorsque vous importez un objet de Stockage Blob Microsoft Azure et sélectionner des objets des sous-répertoires. Précédemment, vous pouviez sélectionner des objets présents uniquement dans le conteneur.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage 10.2.2*.

Partie VIII : Version 10.2.1

Cette partie contient les chapitres suivants :

- [Nouveautés de la version 10.2.1, 304](#)
- [Modifications de la version 10.2.1, 342](#)
- [Tâches de publication de la version 10.2.1, 363](#)

CHAPITRE 32

Nouveautés de la version 10.2.1

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Services d'applications, 304](#)
- [Big Data Management, 306](#)
- [Big Data Streaming, 315](#)
- [Programmes de ligne de commande, 316](#)
- [Enterprise Data Catalog, 321](#)
- [Enterprise Data Lake, 325](#)
- [Informatica Developer, 327](#)
- [Mappages Informatica, 329](#)
- [Langage de transformation Informatica, 332](#)
- [Transformations Informatica, 333](#)
- [Flux de travail Informatica, 336](#)
- [Adaptateurs PowerExchange pour Informatica, 336](#)
- [Sécurité, 340](#)

Services d'applications

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités des services d'application dans la version 10.2.1.

Service de gestion de contenu

À partir de la version 10.2.1, vous pouvez éventuellement spécifier un schéma pour identifier des tables de référence dans la base de données de référence en tant que propriété sur le service de gestion de contenu.

Pour spécifier le schéma, utilisez la propriété Schéma d'emplacement des données de référence sur le service de gestion de contenu dans Informatica Administrator. Vous pouvez aussi exécuter la commande `infacmd cms updateServiceOptions` avec l'option `DataServiceOptions.RefDataLocationSchema`.

Si vous ne spécifiez pas de schéma pour les tables de référence sur le service de gestion de contenu, le service utilise le schéma spécifié par la connexion de base de données. Si vous ne définissez pas explicitement de schéma sur la connexion de base de données, le service de gestion de contenu utilise le schéma de base de données par défaut.

Remarque: Définissez la base de données et le schéma que le service de gestion de contenu utilisera pour les données de référence avant de créer une table de référence gérée.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Service de gestion de contenu » du *Guide des services d'application d'Informatica 10.2.1* et le chapitre « Référence des commandes infacmd cms » du *Guide de référence des commandes d'Informatica 10.2.1*.

Service d'intégration de données

À compter de la version 10.2.1, les propriétés du service d'intégration de données comprennent une nouvelle option d'exécution.

Répertoire de base JDK

Répertoire d'installation de JDK sur la machine qui exécute le service d'intégration de données. Nécessite d'exécuter les mappages Sqoop ou les spécifications d'ingestion de masse qui utilisent une connexion Sqoop sur le moteur Spark ou de traiter une transformation Java sur le moteur Spark. Par défaut, la valeur est vide.

Service d'ingestion de masse

À partir de la version 10.2.1, vous pouvez créer un service d'ingestion de masse. Le service d'ingestion de masse est un service d'application dans le domaine Informatica qui gère les spécifications d'ingestion de masse. Vous pouvez configurer les spécifications d'ingestion de masse dans l'outil d'ingestion de masse pour ingérer de grandes quantités de données d'une source relationnelle vers une cible Hive ou HDFS.

Pour gérer les spécifications d'ingestion de masse, le service d'ingestion de masse effectue les tâches suivantes :

- Gestion et validation d'une spécification d'ingestion de masse
- Planification d'une tâche d'ingestion de masse à exécuter sur un service d'intégration de données
- Surveillance des résultats et des statistiques d'une tâche d'ingestion de masse
- Redémarrage d'une tâche d'ingestion de masse

Pour plus d'informations sur le service d'ingestion de masse, consultez le chapitre « Service d'ingestion de masse » du *Guide des services d'application d'Informatica 10.2.1*.

Service d'accès aux métadonnées

À partir de la version 10.2.1, vous pouvez créer un service d'accès aux métadonnées. Le service d'accès aux métadonnées est un service d'application qui permet à l'outil Developer tool d'accéder aux informations de connexion Hadoop pour importer et prévisualiser des métadonnées. Lorsque vous importez un objet à partir d'un cluster Hadoop, les adaptateurs ci-dessous utilisent le service d'accès aux métadonnées pour extraire les métadonnées d'objet au moment de la conception :

- PowerExchange for HBase
- PowerExchange for HDFS
- PowerExchange for Hive
- PowerExchange for MapR-DB

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Service d'accès aux métadonnées » du *Guide des services d'application d'Informatica 10.2.1*.

Service de référentiel modèle

Base de données Azure SQL en tant que référentiel modèle

À partir de la version 10.2.1, vous pouvez utiliser la base de données Azure SQL en tant que référentiel modèle.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Service de référentiel modèle » du *Guide des services d'application Informatica 10.2.1*.

Système de contrôle de version Git

À partir de la version 10.2.1, vous pouvez intégrer le référentiel modèle au système de contrôle de version Git. Git est un système de contrôle de version distribué. Lors de l'archivage et de l'extraction d'un objet, une copie de la version est enregistrée dans le référentiel local et sur le serveur Git. Si le serveur Git tombe en panne, le référentiel local conserve toutes les versions de l'objet. Pour utiliser le système de contrôle de la version Git, entrez l'URL du référentiel global pour Git dans le champ **URL**, les informations d'identification de connexion pour le référentiel global dans les champs **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe**, et le chemin du référentiel local pour le service de référentiel modèle dans le champ **Chemin d'accès au référentiel local VCS**.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Service de référentiel modèle » du *Guide des services d'application Informatica 10.2.1*.

Big Data Management

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de Big Data Management dans la version 10.2.1.

Conservation des ressources du moteur Blaze

À partir de la version 10.2.1, vous pouvez conserver les ressources qu'utilise l'infrastructure du moteur Blaze.

Dans la propriété `infagrid.blaze.service.idle.timeout`, indiquez le nombre de minutes pendant lesquelles le moteur Blaze reste inactif avant de libérer des ressources. Dans la propriété `infagrid.orchestrator.svc.sunset.time`, indiquez le nombre maximal d'heures pour le service d'orchestration Blaze. Vous pouvez utiliser la commande `infacmd isp createConnection` ou définir la propriété dans les propriétés avancées Blaze de la connexion Hadoop dans l'outil Administrator tool ou Developer tool.

Pour obtenir plus d'informations sur ces propriétés, consultez le *Guide de l'administrateur d'Informatica Big Data Management 10.2.1*.

Flux de travail de cluster

Vous pouvez utiliser les nouvelles tâches de flux de travail pour créer un flux de travail de cluster.

Un flux de travail de cluster crée un cluster sur une plate-forme cloud, puis exécute la tâche de mappage et d'autres tâches de flux de travail sur le cluster. Vous pouvez choisir de terminer et de supprimer le cluster lorsque les tâches de flux de travail sont complètes pour enregistrer les ressources du cluster.

Deux nouvelles tâches de flux de travail vous permettent de créer et de supprimer un cluster Hadoop au sein d'un flux de travail de cluster :

Créer une tâche de cluster

La tâche Créer un cluster vous permet de créer, configurer et démarrer un cluster Hadoop sur les plateformes cloud suivantes :

- Amazon Web Services (AWS). Vous pouvez créer un cluster Amazon EMR.
- Microsoft Azure. Vous pouvez créer un cluster HDInsight.

Supprimer la tâche de cluster

La tâche facultative Supprimer un cluster vous permet de supprimer un cluster lorsque la tâche de mappage et toutes les autres tâches du flux de travail sont complètes. Cette tâche peut vous aider à réduire les coûts.

Auparavant, vous pouviez utiliser des tâches de commande dans un flux de travail pour créer des clusters sur une plate-forme cloud. Pour plus d'informations sur les flux de travail de cluster et les tâches de flux de travail, consultez le *Guide des flux de travail d'Informatica Developer 10.2.1*.

Remarque: Dans la version 10.2.1, la méthode de tâche de commande de création et de suppression de clusters prend désormais en charge les clusters Altus Cloudera sur AWS. Pour plus d'informations, consultez l'article « Comment créer des clusters Altus Cloudera à l'aide d'un flux de travail de cluster sur Big Data Management » sur le réseau Informatica.

Tâche de mappage

Les propriétés avancées de la tâche de mappage incluent une nouvelle propriété intitulée ClusterIdentifier. La propriété ClusterIdentifier identifie le cluster à utiliser pour exécuter la tâche de mappage.

Pour plus d'informations sur les flux de travail de cluster, consultez le *Guide des flux de travail d'Informatica Developer 10.2.1*.

Configuration de provisionnement cloud

Une configuration de provisionnement cloud est un objet qui contient des informations sur la connexion à un cluster Hadoop.

La configuration de provisionnement cloud comprend des informations sur l'intégration du domaine avec l'authentification de compte Hadoop et les ressources de stockage. Un flux de travail de cluster exploite les informations de la configuration de provisionnement cloud pour se connecter et créer un cluster sur une plate-forme cloud telle qu'Amazon Web Services ou Microsoft Azure.

Pour plus d'informations sur le provisionnement cloud, consultez le chapitre « Configuration de provisionnement cloud » du *Guide de l'administrateur d'Informatica Big Data Management 10.2.1*.

Haute disponibilité

À partir de la version 10.2.1, vous pouvez activer la haute disponibilité pour les services et systèmes de sécurité suivants dans l'environnement Hadoop sur les distributions Cloudera CDH, Hortonworks HDP et MapR Hadoop :

- Apache Ranger
- Apache Ranger KMS
- Apache Sentry
- Cloudera Navigator Encrypt
- HBase
- Hive Metastore

- HiveServer2
- Nœud de nom
- Gestionnaire de ressource

Fonctionnalité Hive dans l'environnement Hadoop

Cette section décrit les nouvelles caractéristiques de la fonctionnalité Hive dans l'environnement Hadoop dans la version 10.2.1.

Troncation des tables Hive

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez tronquer des tables Hive partitionnées externes sur tous les moteurs d'exécution.

Vous pouvez tronquer des tables dans les formats de stockage Hive suivants :

- Avro
- ORC
- Parquet
- RCFile
- Séquence
- Text

Vous pouvez tronquer des tables dans les formats de table externe Hive suivants :

- Hive sur HDFS
- Hive sur Amazon S3
- Hive sur un objet blob Azure
- Hive sur WASB
- Hive sur AVQ

Pour obtenir plus d'informations sur la troncation des cibles Hive, consultez le chapitre « Cibles de mappage dans l'environnement Hadoop » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.1*.

Commandes SQL pré- et post-mappage

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez configurer des commandes PreSQL et PostSQL sur des sources et des cibles Hive dans des mappages qui s'exécutent sur le moteur Spark.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.1*.

Importation à partir de PowerCenter

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités d'importation à partir de PowerCenter dans la version 10.2.1.

Importation des propriétés de session depuis PowerCenter

À partir de la version 10.2.1, vous pouvez importer des propriétés de session, comme des remplacements basés sur SQL dans des sources et des cibles relationnelles et des remplacements pour la transformation Recherche, depuis le référentiel PowerCenter dans le référentiel modèle.

Pour plus d'informations sur l'importation à partir de la fonctionnalité PowerCenter, consultez le chapitre « Importation depuis PowerCenter » du *Guide de mappage d'Informatica Developer 10.2.1*.

Paramètres SQL

À partir de la version 10.2.1, vous pouvez spécifier un type de paramètre SQL afin d'importer tous les remplacements basés sur SQL dans le référentiel modèle. La session restante remplace le mappage de propriétés par le type chaîne ou un type de paramètre correspondant.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Importation depuis PowerCenter » dans le *Guide de mappage d'Informatica Developer 10.2.1*.

Importation d'une tâche de commande depuis PowerCenter

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez importer une tâche de commande depuis PowerCenter dans le référentiel modèle.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Flux de travail » du *Guide des flux de travail d'Informatica Developer 10.2.1*.

Modèle de structure intelligente

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez utiliser le modèle de structure intelligente dans Big Data Management.

Prise en charge du moteur Spark pour les objets de données avec le modèle de structure intelligente

Vous pouvez incorporer un modèle de structure intelligente dans un objet de données Amazon S3, un objet blob Microsoft Azure ou un objet de données de fichier complexe. Lorsque vous ajoutez l'objet de données à un mappage qui s'exécute sur le moteur Spark, vous pouvez traiter n'importe quel type d'entrée que le modèle peut analyser.

L'objet de données peut accepter et analyser les fichiers au format PDF, JSON, Microsoft Excel, les tables Microsoft Word ainsi que les fichiers CSV, texte ou XML en fonction du fichier que vous avez utilisé pour créer le modèle.

Le modèle de structure intelligente dans les objets de données Amazon S3, les objets blob Microsoft Azure ou les objets de données de fichier complexe est disponible pour l'évaluation technique. La fonctionnalité d'évaluation technique est prise en charge mais n'est pas garantie et n'est pas prête pour la production. Informatica vous recommande d'utiliser ces fonctionnalités uniquement dans des environnements autres que de production.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.1*.

Ingestion de masse

À partir de la version 10.2.1, vous pouvez effectuer des tâches d'ingestion de masse pour ingérer ou répliquer de grandes quantités de données afin de les utiliser ou de les stocker dans une base de données ou un référentiel. Pour effectuer des tâches d'ingestion de masse, vous pouvez utiliser l'outil d'ingestion de masse pour créer une spécification d'ingestion de masse. La spécification d'ingestion de masse doit être configurée pour ingérer des données d'une base de données relationnelle vers une cible Hive ou HDFS. Vous pouvez également spécifier des paramètres pour nettoyer les données que vous ingérez.

Une spécification d'ingestion de masse évite d'avoir à créer et à exécuter manuellement des mappages. Vous pouvez créer une spécification d'ingestion de masse qui ingère toutes les données à la fois.

Pour plus d'informations sur l'ingestion de masse, consultez le *Guide d'ingestion de masse d'Informatica Big Data Management 10.2.1*.

Surveillance

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités liées à la surveillance de Big Data Management dans la version 10.2.1.

Surveillance d'un cluster Hadoop

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez configurer la quantité d'informations qui apparaît dans les journaux des applications que vous surveillez pour un cluster Hadoop.

La quantité d'informations qui apparaît dans les journaux des applications est liée au niveau de traçage que vous configurez pour un mappage dans l'outil Developer tool. Le tableau suivant décrit la quantité d'informations qui apparaît dans les journaux des applications pour chaque niveau de traçage :

Niveau de traçage	Messages
Aucun	Le journal affiche les messages FATAL. Les messages FATAL incluent notamment les défaillances du système irrécupérables qui entraînent l'arrêt ou l'indisponibilité du service.
Bref	Le journal affiche les messages FATAL et ERROR. Les messages ERROR incluent notamment les échecs de connexion, les échecs d'enregistrement ou de récupération des métadonnées et les erreurs de service.
Normal	Le journal affiche les messages FATAL, ERROR et WARNING. Les erreurs WARNING incluent notamment les avertissements ou les défaillances du système récupérables.
Initialisation détaillée.	Le journal affiche les messages FATAL, ERROR, WARNING et INFO. Les messages INFO incluent notamment les messages de modification du système et du service.
Données détaillées.	Le journal affiche les messages FATAL, ERROR, WARNING, INFO et DEBUG. Les messages DEBUG sont les journaux des demandes de l'utilisateur.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Surveillance des mappages dans l'environnement Hadoop » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.1*.

Surveillance Spark

À compter de la version 10.2.1, l'exécuteur Spark écoute les événements Spark sur un port dans le cadre de la prise en charge de la surveillance Spark et il n'est pas nécessaire de configurer le SparkMonitoringPort.

Le service d'intégration de données dispose d'une plage de ports disponibles dans laquelle l'exécuteur Spark sélectionne un port. En cas de défaillance, la connexion de port reste disponible et vous n'avez pas besoin de redémarrer le service d'intégration de données avant d'exécuter le mappage.

La propriété personnalisée du port de surveillance est conservée. Si vous configurez la propriété, le service d'intégration de données utilise le port spécifié pour écouter les événements Spark.

Auparavant, la propriété personnalisée du service d'intégration de données pour le port de surveillance Spark pouvait configurer le port d'écoute Spark. Si vous n'aviez pas configuré la propriété, la surveillance Spark était désactivée par défaut.

Surveillance de Tez

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez afficher les propriétés liées à la prise en charge de la surveillance du moteur Tez. Vous pouvez utiliser le moteur Hive pour exécuter le mappage sur MapReduce ou

Tez. Le moteur Tez peut traiter des tâches sur Hortonworks HDP, Azure HDInsight et Amazon Elastic MapReduce. Pour exécuter un mappage Spark sur Tez, vous pouvez utiliser n'importe lequel des clusters pris en charge pour Tez.

Dans l'outil Administrator tool, vous pouvez également passer en revue les propriétés de requête Hive pour Tez lorsque vous surveillez le moteur Hive. Dans le journal de la session Hive et dans Tez, vous pouvez consulter les statistiques Tez telles que l'URL de suivi du DAG, le nombre total de vertex et la progression du DAG.

Vous pouvez surveiller n'importe quelle requête Hive sur le moteur Tez. Lorsque vous activez la journalisation des données prolixes ou de l'initialisation détaillée, vous pouvez afficher les informations du moteur Tez dans l'outil Administrator tool ou dans le journal de la session. Vous pouvez aussi surveiller l'état du mappage sur le moteur Tez dans l'onglet Surveillance de l'outil Administrator tool.

Pour plus d'informations sur la surveillance de Tez, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.1* et le *Guide d'intégration Hadoop d'Informatica Big Data Management 10.2.1*.

Traitement des données hiérarchiques sur le moteur Spark

À partir de la version 10.2.1, le moteur Spark comprend les fonctionnalités supplémentaires suivantes pour traiter les données hiérarchiques :

Type de données de carte

Vous pouvez utiliser le type de données de carte pour générer et traiter les données de carte de fichiers complexes.

Fichiers complexes sur Amazon S3

Vous pouvez utiliser les types de données complexes pour lire et écrire des données hiérarchiques dans des fichiers Avro et Parquet sur Amazon S3. Vous projetez des colonnes en tant que type de données complexe dans les opérations de lecture et d'écriture d'objets de données.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Traitement de données hiérarchiques sur le moteur Spark » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.1*.

Prise en charge des spécifications de règle sur le moteur Spark

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez exécuter un mappage qui contient une spécification de règle sur le moteur Spark, en plus des moteurs Blaze et Hive.

Vous pouvez également exécuter un mappage qui contient un mapplet que vous générez à partir d'une spécification de règle sur le moteur Spark, en plus des moteurs Blaze et Hive.

Pour plus d'informations sur les spécifications de règle, consultez le *Guide des spécifications de règle d'Informatica 10.2.1*.

Sécurité

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de sécurité incluses dans Big Data Management version 10.2.1.

Cloudera Navigator Cryptage

À partir de la version 10.2.1, vous pouvez utiliser Cloudera Navigator Encrypt pour sécuriser les données et implémenter le chiffrement transparent des données au repos.

Autorisation EMRFS

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez utiliser l'autorisation EMRFS (EMR File System) pour accéder aux données d'Amazon S3 sur le moteur Spark.

Rôles IAM

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez utiliser des rôles IAM pour le système de fichiers EMR afin de pouvoir lire et écrire des données du cluster vers Amazon S3 dans la version 5.10 du cluster Amazon EMR.

Authentification Kerberos

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez activer l'authentification Kerberos pour les clusters suivants :

- Amazon EMR
- HDInsight Azure avec le stockage WASB

Authentification LDAP

À partir de la version 10.2.1, vous pouvez configurer l'authentification LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) pour le cluster Amazon EMR version 5.10.

Sqoop

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez utiliser les nouvelles fonctionnalités Sqoop suivantes :

Prise en charge de MapR Connector for Teradata

Vous pouvez utiliser MapR Connector for Teradata pour lire ou écrire des données depuis ou vers Teradata sur le moteur Spark. MapR Connector for Teradata est un connecteur spécialisé Teradata Connector for Hadoop (TDCH) pour Sqoop. Lorsque vous exécutez des mappages Sqoop sur le moteur Spark, le service d'intégration de données appelle le connecteur par défaut.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.1*.

Optimisation du moteur Spark pour les mappages d'intercommunication Sqoop

Lorsque vous exécutez un mappage d'intercommunication Sqoop sur le moteur Spark, le service d'intégration de données optimise les performances de mappage dans les scénarios suivants :

- Vous lisez des données à partir d'une source Sqoop et en écrivez dans une cible Hive qui utilise le format de texte.
- Vous lisez des données à partir d'une source Sqoop et en écrivez dans une cible HDFS qui utilise le format plat, Avro ou Parquet.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.1*.

Prise en charge du moteur Spark pour les fonctionnalités de haute disponibilité et de sécurité

Sqoop accepte toutes les fonctionnalités de haute disponibilité et de sécurité, telles la connexion à Kerberos par fichier keytab et le chiffrement KMS qui est pris en charge par le moteur Spark.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Service d'intégration de données » du *Guide des services d'application d'Informatica 10.2.1* et le chapitre « Référence des commandes infacmd dis » du *Guide de référence des commandes d'Informatica 10.2.1*.

Prise en charge du moteur Spark pour les objets de données Teradata

Si vous utilisez un objet de données Teradata et que vous exécutez un mappage sur le moteur Spark et sur un cluster Hortonworks ou Cloudera, le service d'intégration de données exécute le mappage via Sqoop.

Si vous utilisez un cluster Hortonworks, le service d'intégration de données appelle Hortonworks Connector for Teradata au moment de l'exécution. Si vous utilisez un cluster Cloudera, le service d'intégration de données appelle Cloudera Connector Powered by Teradata au moment de l'exécution.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Teradata Parallel Transporter API 10.2.1*.

Prise en charge des transformations dans l'environnement Hadoop

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités des transformations dans l'environnement Hadoop dans la version 10.2.1.

Prise en charge des transformations sur le moteur Spark

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités des transformations sur le moteur Spark dans la version 10.2.1.

Prise en charge des transformations

Dans la version 10.2.1, les transformations suivantes sont prises en charge dans le moteur Spark :

- Convertisseur de cas
- Classeur
- Comparaison
- Générateur de clé
- Libellé
- Fusion
- Analyseur
- Python
- Normalisation
- Moyenne pondérée

À compter de la version 10.2.1, les transformations suivantes sont prises en charge avec des restrictions sur le moteur Spark :

- Outil de validation des adresses
- Consolidation
- Décision
- Correspondance
- Générateur de séquence

À compter de la version 10.2.1, la transformation suivante bénéficie d'une prise en charge supplémentaire sur le moteur Spark :

- Java. Prend en charge les types de données complexes tels que array, map et struct pour traiter les données hiérarchiques.

Pour obtenir plus d'informations sur la prise en charge des transformations, consultez le chapitre « Transformations de mappage dans l'environnement Hadoop » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.1*.

Pour plus d'informations sur les opérations de transformation, consultez le *Guide des transformations d'Informatica Developer 10.2.1*.

Transformation Python

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez créer une transformation Python dans l'outil Developer tool. La transformation Python permet d'exécuter le code Python dans un mappage qui s'exécute sur le moteur Spark.

Vous pouvez l'utiliser pour implémenter un modèle d'ordinateur sur les données que vous transmettez par le biais de la transformation. Par exemple, pour écrire du code Python qui charge un modèle pré-configuré. Vous pouvez utiliser le modèle pré-configuré pour classer les données d'entrée ou créer des prédictions.

Remarque: La transformation Python est disponible pour l'évaluation technique. La fonctionnalité d'évaluation technique est prise en charge, mais n'est pas prête pour la production. Informatica vous recommande de l'utiliser uniquement dans des environnements autres que de production.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Transformation Python » du *Guide des transformations d'Informatica Developer 10.2.1*.

Transformation Stratégie de mise à jour

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez utiliser des instructions Hive MERGE pour des mappages qui s'exécutent sur le moteur Spark afin d'exécuter des tâches de stratégie de mise à jour. L'utilisation de MERGE dans des requêtes est généralement plus efficace et permet d'augmenter les performances.

Les instructions Hive MERGE sont prises en charge pour les distributions Hadoop suivantes :

- Amazon EMR 5.10
- Azure HDInsight 3.6
- Hortonworks HDP 2.6

Pour utiliser Hive MERGE, sélectionnez l'option dans les propriétés avancées de la transformation Stratégie de mise à jour.

Auparavant, le service d'intégration de données utilisait des instructions INSERT, UPDATE et DELETE pour exécuter cette tâche à l'aide d'un moteur d'exécution quelconque. La transformation Stratégie de mise à jour utilise toujours ces instructions dans les scénarios suivants :

- Vous ne sélectionnez pas l'option Hive MERGE.
- Les mappages sont exécutés sur le moteur Hive ou Blaze.
- La distribution Hadoop ne prend pas en charge Hive MERGE.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une instruction MERGE dans des transformations Stratégie de mise à jour, consultez le chapitre sur la transformation Stratégie de mise à jour dans le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.1*.

Prise en charge des transformations sur le moteur Blaze

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités des transformations sur le moteur Blaze dans la version 10.2.1.

Transformations Agrégation

À compter de la version 10.2.1, le cache de données pour la transformation Agrégation utilise la longueur variable pour stocker les types de données binaire et de chaîne sur le moteur Blaze. La longueur variable

réduit la quantité de données que le cache de données stocke lors de l'exécution de la transformation Agrégation.

Lorsque les données qui transitent par la transformation Agrégation sont stockées dans le cache de données avec une longueur variable, la transformation Agrégation est optimisée pour utiliser l'entrée triée et une transformation Trieuse est insérée avant elle dans le mappage au moment de l'exécution.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Transformations de mappage dans l'environnement Hadoop » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.1*.

Transformation Correspondance

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez exécuter un mappage contenant une transformation Correspondance que vous configurez pour l'analyse d'identité sur le moteur Blaze.

Configurez la transformation Correspondance pour écrire les données d'index d'identité dans des fichiers cache. Le mappage échoue à la validation si vous configurez la transformation Correspondance pour écrire les données d'index dans des tables de base de données.

Pour obtenir plus d'informations sur la prise en charge des transformations, consultez le chapitre « Transformations de mappage dans l'environnement Hadoop » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.1*.

Transformation Rang

À compter de la version 10.2.1, le cache de données pour la transformation Rang utilise la longueur variable pour stocker les types de données binaire et de chaîne sur le moteur Blaze. La longueur variable réduit la quantité de données que le cache de données stocke lors de l'exécution de la transformation Rang.

Lorsque les données qui transitent par la transformation Rang sont stockées dans le cache de données avec une longueur variable, la transformation Rang est optimisée pour utiliser l'entrée triée et une transformation Trieuse est insérée avant elle dans le mappage au moment de l'exécution.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Transformations de mappage dans l'environnement Hadoop » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.1*.

Pour plus d'informations sur les opérations de transformation, consultez le *Guide des transformations d'Informatica Developer 10.2.1*.

Big Data Streaming

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de Big Data Streaming dans la version 10.2.1.

Sources et cibles

À partir de la version 10.2.1, vous pouvez lire ou écrire sur les sources et les cibles suivantes dans les mappages Streaming :

- Azure EventHubs. Créez un objet de données EventHub Azure pour lire ou écrire dans des événements Event Hub. Vous pouvez utiliser une connexion EventHub Azure pour accéder à Microsoft Azure Event Hubs en tant que source ou cible. Vous pouvez créer et gérer une connexion Azure EventHub dans l'outil Developer tool ou via infacmd.
- Microsoft Azure Data Lake Store. Créez un objet de données Azure Data Lake Store pour écrire dans Azure Data Lake Store. Vous pouvez utiliser une connexion Azure Data Lake Store pour accéder aux tables

Microsoft Azure Data Lake Store en tant que cibles. Vous pouvez créer et gérer une connexion Microsoft Azure Data Lake Store dans l'outil Developer tool.

- Base de données compatible avec JDBC. Créez un objet de données relationnel avec une connexion JDBC.

Pour plus d'informations, consultez les chapitres « Sources dans un mappage Streaming » et « Cibles dans un mappage Streaming » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Streaming 10.2.1*.

Calcul avec état dans les mappages Streaming

À partir de la version 10.2.1, vous pouvez utiliser des fonctions de fenêtrage dans une transformation Expression pour effectuer des calculs avec état dans les mappages Streaming.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Mappages Streaming » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Streaming 10.2.1*.

Prise en charge des transformations

À partir de la version 10.2.1, vous pouvez utiliser les transformations suivantes dans les mappages Streaming :

- Masquage des données
- Normalisateur
- Python

Vous pouvez effectuer une recherche non mise en cache sur les données HBase des mappages Streaming à l'aide d'une transformation Recherche.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Mappages Streaming » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Streaming 10.2.1*.

Troncation de tables cibles Hive partitionnées

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez tronquer une table Hive externe ou gérée avec ou sans partitions.

Pour obtenir plus d'informations sur la troncation de cibles Hive, consultez le chapitre « Cibles dans un mappage Streaming » dans le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Streaming 10.2.1*.

Programmes de ligne de commande

Cette section décrit les nouvelles commandes de la version 10.2.1.

Commandes infacmd autotune

autotune est un nouveau plug-in infacmd qui règle les services et les connexions dans le domaine Informatica.

Le tableau suivant décrit les nouvelles commandes infacmd autotune :

Commande	Description
Autotune	Configure les services et les connexions dans le domaine Informatica avec les paramètres recommandés en fonction de la description de la taille.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Référence des commandes infacmd autotune » du guide *Référence des commandes d'Informatica 10.2.1*.

Commandes infacmd ccps

ccps est un nouveau plug-in infacmd qui effectue des opérations sur des clusters de plate-forme cloud.

Le tableau suivant décrit les nouvelles commandes infacmd ccps :

Commande	Description
deleteClusters	Supprime des clusters sur la plate-forme cloud qu'un flux de travail de cluster a créés.
listClusters	Répertorie les clusters sur la plate-forme cloud qu'un flux de travail de cluster a créés.
updateADLSCertificate	Met à jour le certificat de principal d'Azure Data Lake Service.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Référence des commandes infacmd ccps » du guide *Référence des commandes d'Informatica 10.2.1*.

Commandes infacmd cluster

Le tableau suivant décrit les nouvelles commandes infacmd cluster :

Commande	Description
updateConfiguration	Met à jour la version de distribution Hadoop d'une configuration de cluster. Utilisez l'option -dv pour modifier la version de la distribution Hadoop d'une configuration de cluster.

Le tableau suivant décrit les modifications apportées aux commandes infacmd cluster :

Commande	Change Description
listConfigurationProperties	À compter de la version 10.2.1, vous pouvez spécifier le jeu de configuration général lorsque vous utilisez l'option -cs pour renvoyer les valeurs de propriété dans le jeu de configuration général. Auparavant, l'option -cs acceptait uniquement les noms de fichiers .xml.
createConfiguration	À compter de la version 10.2.1, vous pouvez éventuellement utiliser l'option -dv pour spécifier une version de distribution Hadoop lorsque vous créez une configuration de cluster. Si vous ne spécifiez pas de version, la commande crée une configuration de cluster avec la version par défaut pour la distribution Hadoop spécifiée. Auparavant, la commande createConfiguration ne contenait pas l'option de spécification de la version Hadoop.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Référence des commandes infacmd cluster » du *Guide de référence des commandes d'Informatica 10.2.1*.

Commandes infacmd cms

Le tableau suivant décrit les nouvelles options du service de gestion de contenu pour la commande infacmd cms updateServiceOptions :

Commande	Description
DataServiceOptions.RefDataLocationSchema	Identifie le schéma qui spécifie les tables de données de référence contenues dans la base de données de référence.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Référence des commandes infacmd cms » du guide *Référence des commandes d'Informatica 10.2.1*.

Commandes infacmd dis

Le tableau suivant décrit les nouvelles commandes infacmd dis :

Commande	Description
listMappingEngines	Répertorie les moteurs d'exécution des mappages déployés sur un service d'intégration de données.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Référence des commandes infacmd dis » du guide *Référence des commandes d'Informatica 10.2.1*.

Commandes infacmd ihs

Le tableau suivant décrit les nouvelles commandes infacmd ihs :

Commande	Description
ListServiceProcessOptions	Répertorie les options de processus du service de cluster Informatica.
UpdateServiceProcessOptions	Met à jour les options du service de cluster Informatica.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Référence de commande infacmd ihs » du *Guide de référence des commandes Informatica 10.2.1*.

Commandes infacmd isp

Le tableau suivant décrit les nouvelles commandes infacmd isp :

Commande	Description
PingDomain	Envoie une commande ping à un domaine, un service, un hôte de passerelle du domaine ou encore un nœud.
GetPasswordComplexityConfig	Renvoie la configuration de complexité du mot de passe pour les utilisateurs du domaine.
ListWeakPasswordUsers	Répertorie les utilisateurs avec des mots de passe qui ne répondent pas à la stratégie de mot de passe.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Référence de commande infacmd isp » du *Guide de référence des commandes Informatica 10.2.1*.

Commandes infacmd ldm

Le tableau suivant décrit les nouvelles commandes infacmd ldm :

Commande	Description
ListServiceProcessOptions	Répertorie les options du processus Catalog Administrator.
UpdateServiceProcessOptions	Met à jour les options de processus du service de catalogue.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Référence de commande infacmd ldm » du *Guide de référence des commandes Informatica 10.2.1*.

Commandes infacmd mi

mi est un nouveau plug-in infacmd qui effectue des opérations d'ingestion de masse.

Le tableau suivant décrit les nouvelles commandes infacmd mi :

Commande	Description
abortRun	Abandonne les tâches de mappage d'ingestion dans une instance d'exécution d'une spécification d'ingestion de masse.
createService	Crée un service d'ingestion de masse. Désactivée par défaut. Pour activer le service d'ingestion de masse, utilisez infacmd isp enableService.
deploySpec	Déploie une spécification d'ingestion de masse.
exportSpec	Exporte la spécification d'ingestion de masse dans un fichier d'archive d'application.
extendedRunStats	Obtient les statistiques étendues pour un mappage dans la spécification de masse d'ingestion déployée.
getSpecRunStats	Obtient les statistiques d'exécution détaillées pour une spécification d'ingestion de masse déployée.
listSpecRuns	Répertorie les instances d'exécution d'une spécification d'ingestion de masse déployée.
listSpecs	Répertorie les spécifications d'ingestion de masse.
restartMapping	Redémarre les tâches de mappage d'ingestion dans une spécification d'ingestion de masse.
runSpec	Exécute une spécification d'ingestion de masse qui est déployée dans un service d'intégration de données.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Référence des commandes infacmd mi » du guide *Référence des commandes d'Informatica 10.2.1*.

Commandes infacmd mrs

Le tableau suivant décrit les nouvelles commandes infacmd mrs :

Commande	Description
listMappingEngines	Répertorie les moteurs d'exécution des mappages qui sont stockés dans un référentiel modèle.
listPermissionOnProject	Répertorie toutes les autorisations définies sur plusieurs projets pour les groupes et les utilisateurs.
updateStatistics	Met à jour les statistiques pour la surveillance du référentiel modèle sur Microsoft SQL Server.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Référence de commande infacmd mrs » du *Guide de référence des commandes Informatica 10.2.1*.

Commandes infacmd wfs

Le tableau suivant décrit les nouvelles commandes infacmd wfs :

Commande	Description
pruneOldInstances	Supprime des données de processus du flux de travail dans la base de données des flux de travail.

Pour supprimer les données de processus, vous devez disposer du privilège Gérer le service sur le domaine.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Référence des commandes infacmd wfs » du guide *Référence des commandes d'Informatica 10.2.1*.

Commandes infasetup

Le tableau suivant décrit les nouvelles commandes infasetup :

Commande	Description
UpdatePasswordComplexityConfig	Active ou désactive la configuration de la complexité du mot de passe pour le domaine.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Référence de commande infasetup » du *Guide de référence des commandes Informatica 10.2.1*.

Enterprise Data Catalog

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités d'Enterprise Data Catalog dans la version 10.2.1.

Ajout d'un titre d'entreprise à une ressource

À partir de la version 10.2.1, vous pouvez ajouter un titre d'entreprise à n'importe quelle ressource du catalogue, à l'exception de Business Glossary et des ressources du glossaire Axon. Vous pouvez soit associer un terme d'entreprise, soit fournir un nom complet pour ajouter un titre d'entreprise à une ressource.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un titre d'entreprise, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.2.1*.

Utilitaire de validation de cluster de l'installateur

À partir de la version 10.2.1, lors de l'installation d'Enterprise Data Catalog, l'installateur fournit une option pour exécuter l'utilitaire de validation de cluster. Cet utilitaire permet de valider les prérequis d'installation d'Enterprise Data Catalog dans un cluster intégré et un cluster existant. Il permet également de valider les paramètres de configuration du domaine Informatica, des hôtes de cluster et des services de cluster Hadoop.

Pour plus d'informations sur l'utilitaire, consultez le *Guide d'installation et de configuration d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.2.1* et les articles suivants de la base de connaissances :

- Procédure : valider les prérequis des clusters intégrés à l'aide de l'utilitaire de validation dans Enterprise Information Catalog
- Procédure : valider la configuration du domaine Informatica, des hôtes de cluster et des services de cluster

Types de découverte de domaines de données

À partir de la version 10.2.1, lorsque vous configurez les paramètres de profil de découverte de domaines de données, vous pouvez choisir l'un des types de découverte de domaines de données suivants :

- Exécuter la découverte sur les données sources. L'analyseur exécute la découverte de domaines de données sur les données sources.
- Exécuter la découverte sur les métadonnées sources. L'analyseur exécute la découverte de domaines de données sur les métadonnées sources.
- Exécuter la découverte sur les métadonnées et les données sources. L'analyseur exécute la découverte de domaines de données sur les métadonnées et les données sources.
- Exécuter la découverte sur les données sources où les métadonnées correspondent. L'analyseur exécute la découverte de domaines de données sur les métadonnées sources pour identifier les colonnes ayant des domaines de données induits. L'analyseur exécute ensuite la découverte sur les données sources pour identifier les colonnes ayant des domaines de données induits.

Pour plus d'informations sur les types de découverte de domaines de données, consultez le *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.2.1*.

Paramètres de filtre

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez utiliser les paramètres de filtre de la page Configuration de l'application pour personnaliser les filtres de recherche qui s'affichent dans le panneau **Filtrer par** de la page des résultats de la recherche.

Pour plus d'informations sur les filtres de recherche, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.2.1*.

Rapport de liens manquants

À partir de la version 10.2.1, vous pouvez générer un rapport de liens manquants afin d'identifier les liens de connexion qui sont manquants après attribution des schémas d'une ressource vers les connexions.

Pour plus d'informations sur le rapport de liens manquants, consultez le *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.2.1*.

Nouveaux types de ressources

À compter de la version 10.2.1, Informatica Enterprise Data Catalog extrait des métadonnées à partir de plusieurs nouvelles sources de données.

Vous pouvez créer des ressources dans Informatica Catalog Administrator pour extraire des métadonnées à partir des sources de données suivantes :

Azure Data Lake Store

Plate-forme de stockage de fichiers cloud en ligne.

Scripts de base de données

Scripts de base de données qui permettent d'extraire des informations de lignage. La ressource Scripts de base de données est disponible pour l'évaluation technique. La fonctionnalité d'évaluation technique est prise en charge mais n'est pas garantie et n'est pas prête pour la production. Informatica vous recommande d'utiliser ces fonctionnalités uniquement dans des environnements autres que de production.

Stockage d'objets blob Microsoft Azure

Service Web de stockage de fichiers basé sur le cloud.

QlikView

Outil de Business Intelligence qui permet d'extraire des métadonnées du système source QlikView.

SharePoint

Permet d'importer des métadonnées provenant de fichiers dans SharePoint.

OneDrive

Permet d'importer des métadonnées provenant de fichiers dans OneDrive.

Pour obtenir plus d'informations sur les nouvelles ressources, consultez le *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.2.1*.

API REST

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez utiliser les API REST d'Informatica Enterprise Data Catalog pour charger et surveiller des ressources.

Pour plus d'informations sur les API REST, consultez le *Guide de référence des API REST d'Enterprise Data Catalog 10.2.1*.

Authentification SAML pour les applications Enterprise Data Catalog

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez activer l'authentification unique en utilisant la connexion SAML pour les applications Enterprise Data Catalog. Vous pouvez utiliser l'authentification SAML à l'aide d'Okta avec Active Directory ou d'Active Directory Federation Services (AD FS) avec Active Directory.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide d'installation et de configuration d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.2.1*.

Ressource SAP

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez sélectionner l'option **Activer Streaming pour l'accès aux données** pour les ressources SAP R/3 afin d'extraire les données via le protocole HTTP.

Pour obtenir plus d'informations sur l'option, consultez le *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.2.1*.

Importation à partir de ServiceNow

À compter de la version 10.2.1, Catalog Administrator se connecte à ServiceNow pour importer des connexions et extraire les métadonnées de configuration dans le catalogue.

La fonctionnalité d'importation à partir de ServiceNow est disponible pour l'évaluation technique. La fonctionnalité d'évaluation technique est prise en charge mais n'est pas garantie et n'est pas prête pour la

production. Informatica vous recommande d'utiliser ces fonctionnalités uniquement dans des environnements autres que de production.

Pour plus d'informations sur l'importation des métadonnées à partir de ServiceNow, consultez le *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.2.1*.

Colonnes similaires

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez afficher la section Colonnes similaires qui montre toutes les colonnes similaires à la colonne que vous visualisez. Enterprise Data Catalog découvre les colonnes similaires en fonction des noms de colonnes, modèles de colonnes, valeurs uniques et fréquences de valeurs.

Pour plus d'informations sur la similarité de colonne, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.2.1*.

Spécification des types de charge pour le service de catalogue

À partir de la version 10.2.1, lorsque vous créez un service de catalogue, vous pouvez choisir de spécifier la taille des données que vous souhaitez déployer.

Auparavant, vous deviez créer le service de catalogue et utiliser les propriétés personnalisées pour ce service afin de spécifier la taille des données.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide d'installation et de configuration d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.2.1*.

Types de ressources pris en charge pour la découverte de données

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez activer la découverte de données pour les ressources suivantes afin d'extraire des métadonnées de profilage :

- Types de fichiers non structurés.
 - Fichiers Apple. Les types d'extensions pris en charge incluent .key, .pages, .numbers, .ibooks et .ipa.
 - Fichiers Office ouverts. Les types d'extensions pris en charge incluent .odt, .ott, .odm, .ods, .ots, .odp, .odg, .otp, .odg, .otg et .odf.
- Types de fichiers structurés.
 - Avro Le type d'extension pris en charge est .avro.
Ce type de fichier est disponible pour la ressource HDFS et la ressource Système de fichiers. Pour la ressource Système de fichiers, vous ne pouvez sélectionner que le protocole Fichier local.
 - Parquet. Le type d'extension pris en charge est .parquet.
Ce type de fichier est disponible pour la ressource HDFS et la ressource Système de fichiers. Pour la ressource Système de fichiers, vous ne pouvez sélectionner que le protocole Fichier local.
- Autres ressources
 - Azure Data Lake Store
 - Système de fichiers Les protocoles pris en charge incluent Fichier local, SFTP et SMB/CIFS.
 - HDFS La distribution prise en charge inclut MapR FS.
 - Stockage d'objets blob Microsoft Azure
 - OneDrive

- SharePoint

Pour obtenir plus d'informations sur les nouvelles ressources, consultez le *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.2.1*.

Enterprise Data Lake

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités d'Enterprise Data Lake dans la version 10.2.1.

Données de colonne

À partir de la version 10.2.1, vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes lorsque vous traitez des colonnes dans les feuilles de calcul :

- Vous pouvez catégoriser ou regrouper des valeurs connexes dans une colonne en catégories pour faciliter l'analyse.
- Vous pouvez afficher la source des données pour une colonne sélectionnée dans une feuille de calcul. Vous souhaitez peut-être afficher la source des données dans une colonne pour vous aider à résoudre un problème.
- Vous pouvez restaurer des types ou des domaines de données déduits vers le type source lors de l'échantillonnage sur des colonnes. Vous pouvez éventuellement restaurer un type ou un domaine de données déduit vers le type source si vous souhaitez utiliser les données de colonne dans une formule.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Préparer les données » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Lake 10.2.1*.

Gestion des ressources du lac de données

À partir de la version 10.2.1, vous pouvez utiliser l'application Enterprise Data Lake pour ajouter et supprimer des ressources dans Enterprise Data Catalog. Les ressources du catalogue représentent les sources de données externes et les référentiels de métadonnées à partir desquels les analyseurs extraient des métadonnées qui peuvent être utilisées dans le lac de données.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Gestion du lac de données » du *Guide de l'administrateur d'Informatica Enterprise Data Lake 10.2.1*.

Opérations de préparation de données

À partir de la version 10.2.1, vous pouvez effectuer les opérations suivantes pendant la préparation de données :

Ajout d'un tableau croisé dynamique

Vous pouvez ajouter un tableau croisé dynamique pour remodeler les données des colonnes sélectionnées dans une feuille de calcul au format résumé. Cette opération permet de regrouper et d'agréger des données à des fins d'analyse, telles que la synthèse du prix moyen des maisons individuelles vendues dans chaque ville pour les six premiers mois de l'année.

Suppression d'un tableau croisé dynamique

Vous pouvez supprimer un tableau croisé dynamique pour transformer les colonnes d'une feuille de calcul en lignes contenant les données de colonne au format de valeur de clé. Cette opération permet

d'agréger des données d'une feuille de calcul en lignes basées sur les clés et les valeurs correspondantes.

Application d'un codage à chaud

Vous pouvez appliquer un codage à chaud pour déterminer l'existence d'une valeur de chaîne dans une colonne sélectionnée à l'intérieur de chaque ligne dans une feuille de calcul. Cette opération permet de convertir les valeurs catégoriques d'une feuille de calcul en valeurs numériques requises par les algorithmes d'apprentissage par ordinateur.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Préparer les données » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Lake 10.2.1*.

Préparation des fichiers JSON

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez échantillonner les données hiérarchiques des fichiers JSON (JavaScript Object Notation Lines) que vous ajoutez à votre projet comme la première étape de la préparation des données. Enterprise Data Lake convertit la structure du fichier JSON en une structure plate et présente les données dans une feuille de calcul que vous pouvez utiliser pour échantillonner les données.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Préparer les données » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Lake 10.2.1*.

Étapes de recettes

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes lorsque vous traitez des recettes dans des feuilles de calcul :

- Vous pouvez réutiliser les étapes de recettes créées dans une feuille de calcul, y compris celles qui contiennent des formules complexes ou des définitions de règles. Vous pouvez réutiliser les étapes de recettes dans la même feuille de calcul ou dans une feuille de calcul différente, y compris une feuille de calcul dans un autre projet. Vous pouvez copier et réutiliser les étapes sélectionnées d'une recette, ou bien réutiliser la recette entière.
- Vous pouvez insérer une étape en tout point de la recette.
- Vous pouvez ajouter un filtre ou modifier un filtre appliqué à une étape de recette.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Préparer les données » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Lake 10.2.1*.

Planification des activités d'exportation, d'importation et de publication

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez planifier l'exportation, l'importation et la publication de ressources de données. La planification d'une activité vous permet d'importer, d'exporter ou de publier des ressources de données mises à jour sur une base récurrente.

Lorsque vous planifiez une activité, vous pouvez créer une planification ou sélectionner une planification existante. Vous pouvez utiliser les planifications créées par d'autres utilisateurs, et d'autres utilisateurs peuvent utiliser les planifications que vous créez.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Planification des activités d'exportation, d'importation et de publication » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Lake 10.2.1*.

Authentification SAML

À compter de la version 10.2.1, l'application Enterprise Data Lake prend en charge l'authentification SAML (Security Assertion Markup Language).

Pour obtenir plus d'informations sur la configuration de l'authentification SAML, consultez le *Guide de sécurité d'Informatica 10.2.1*.

Affichage des flux de projets et de l'historique des projets

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez afficher les diagrammes de flux de projet et examiner les activités exécutées dans un projet.

Vous pouvez afficher un diagramme de flux qui montre comment les feuilles de calcul d'un projet sont liées et comment elles sont dérivées. Le diagramme est particulièrement utile lorsque vous travaillez sur un projet complexe qui contient de nombreuses feuilles de travail et comprend beaucoup actifs.

Vous pouvez également consulter l'historique complet des activités effectuées dans le cadre d'un projet, y compris les activités effectuées sur les feuilles de calcul du projet. L'affichage de l'historique du projet peut vous aider à déterminer la cause racine des problèmes dans le projet.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Créer et gérer des projets » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Lake 10.2.1*.

Informatica Developer


Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de la version 10.2.1 de l'outil Developer tool.

Mise en page par défaut

À partir de la version 10.2.1, les vues supplémentaires suivantes sont affichées par défaut dans l'espace de travail de l'outil Developer tool :

- Vue Explorateur de connexion
- Vue Exécution

L'image suivante présente l'espace de travail de l'outil Developer tool par défaut dans la version 10.2.1 :

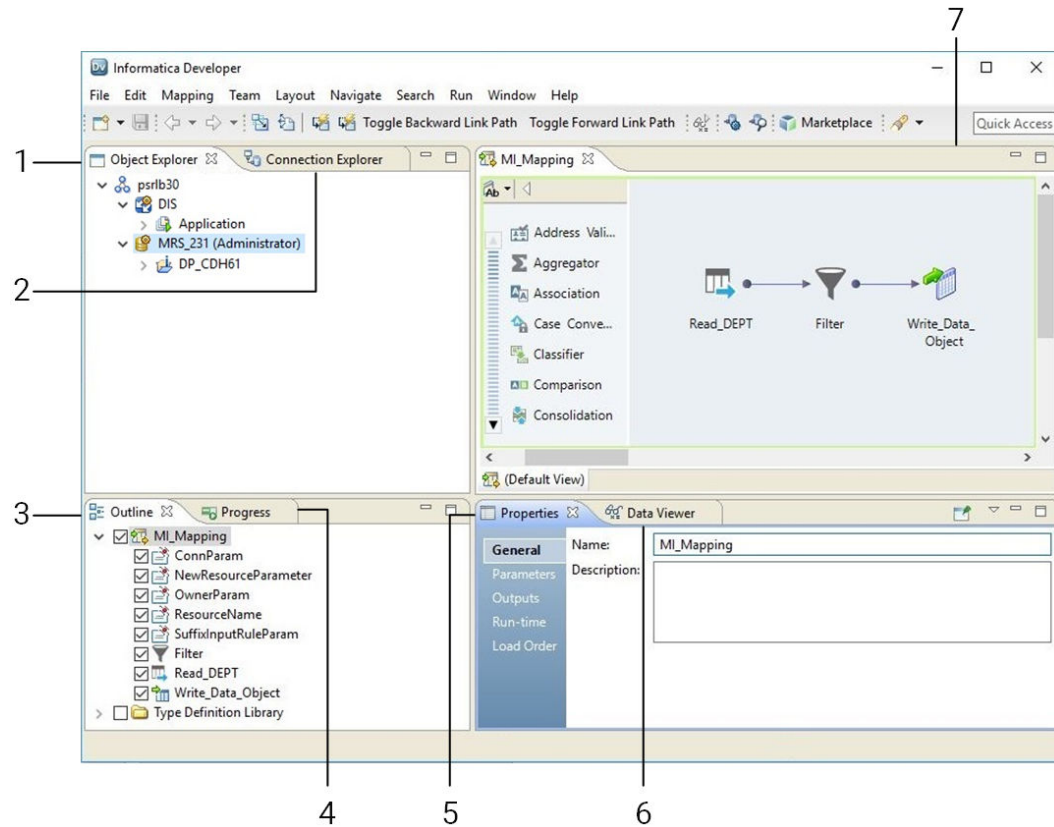

1. Vue Explorateur d'objets
2. Vue Explorateur de connexion
3. Vue Structure
4. Vue Exécution
5. Vue Propriétés
6. Vue Visionneuse de données
7. Éditeur

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Informatica Developer » du *Guide de l'outil Developer tool d'Informatica 10.2.1*.

Recherche dans l'éditeur

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez rechercher une définition de type de données complexes dans des mappages et mapplets dans la vue Éditeur. Vous pouvez également afficher des chemins de lien en utilisant une définition de type de données complexes.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Recherches dans Informatica Developer » du *Guide de l'outil Developer tool d'Informatica 10.2.1*.

Importation des propriétés de session depuis PowerCenter

À partir de la version 10.2.1, vous pouvez importer des propriétés de session, comme des remplacements basés sur SQL dans des sources et des cibles relationnelles et des remplacements pour la transformation Recherche, depuis le référentiel PowerCenter dans le référentiel modèle.

Pour plus d'informations sur l'importation à partir de la fonctionnalité PowerCenter, consultez le chapitre « Importation depuis PowerCenter » du *Guide de mappage d'Informatica Developer 10.2.1*.

Vues

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez développer les types de données complexes afin d'afficher la définition de type de données complexes dans les vues suivantes :

- Vue Éditeur
- Vue Structure
- Vue Propriétés

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Informatica Developer » du *Guide de l'outil Developer tool d'Informatica 10.2.1*.

Mappages Informatica

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de mappage Informatica de la version 10.2.1.

Mappages dynamiques

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de mappage dynamique dans la version 10.2.1.

Règles d'entrée

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez effectuer les tâches suivantes lorsque vous créez une règle d'entrée :

- Créer une règle d'entrée selon la définition de type de données complexes.
- Restaurer les noms des ports source lorsque vous renommez les ports générés.
- Sélectionner les ports en fonction du nom de la source lorsque vous créez une règle d'entrée par nom de colonne ou un modèle.
- Afficher les noms des sources et les définitions de type de données complexes dans l'aperçu du port.

Pour plus d'informations sur les mappages dynamiques, consultez le chapitre « Mappages dynamiques » dans le *Guide de mappage d'Informatica Developer 10.2.1*.

Sélecteurs de port

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez configurer un sélecteur de port afin de sélectionner les ports en fonction de la définition de type de données complexe.

Pour plus d'informations sur les mappages dynamiques, consultez le chapitre « Mappages dynamiques » dans le *Guide de mappage d'Informatica Developer 10.2.1*.

Valider des sources et des cibles dynamiques

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez valider des sources et des cibles dynamiques. Pour ce faire, résolvez les paramètres de mappage pour afficher une instance d'exécution du mappage, puis validez-la.

Pour plus d'informations sur les mappages dynamiques, consultez le chapitre « Mappages dynamiques » dans le *Guide de mappage d'Informatica Developer 10.2.1*.

Paramètres de mappage

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités des paramètres de mappage dans la version 10.2.1.

Attribuer des paramètres

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez attribuer des paramètres aux objets de mappage et aux champs d'objet suivants :

Objet	Champ
Opération de lecture d'objet de données personnalisée	Requête personnalisée Condition de filtre Condition de jointure PreSQL PostSQL
Opération d'écriture d'objet de données personnalisée	PreSQL PostSQL Remplacement de la mise à jour
Objet de données de fichier plat	Codec de compression Format de compression
Transformation Recherche	Requête personnalisée. Relationnel uniquement.
Transformation Lecture	Requête personnalisée. Relationnel uniquement. Condition de filtre. Relationnel uniquement. Condition de jointure. Relationnel uniquement. PreSQL. Relationnel uniquement. PostSQL. Relationnel uniquement.
transformation Écriture	PreSQL. Relationnel uniquement. PostSQL. Relationnel uniquement. Remplacement de la mise à jour. Relationnel uniquement.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Paramètres de mappage » du *Guide de mappage d'Informatica Developer 10.2.1*.

Résoudre les paramètres de mappage

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez résoudre les paramètres de mappage dans l'outil Developer tool. Lorsque vous résolvez des paramètres de mappage, l'outil Developer tool génère une instance d'exécution du mappage qui montre comment le service d'intégration de données résout les paramètres au moment de l'exécution. Vous pouvez exécuter l'instance du mappage dans laquelle les paramètres sont résolus pour exécuter le mappage avec les paramètres sélectionnés.

Le tableau suivant décrit les options que vous pouvez utiliser pour résoudre les paramètres de mappage :

Paramètres de mappage	Description
Appliquer les valeurs par défaut dans le mappage	Résout les paramètres de mappage en fonction des valeurs par défaut configurées pour les paramètres du mappage. Si des paramètres ne sont pas configurés pour le mappage, aucun paramètre n'est résolu dans le mappage.
Appliquer un ensemble de paramètres	Résout les paramètres de mappage en fonction des valeurs de paramètre définies dans l'ensemble de paramètres spécifié.
Appliquer un fichier de paramètres	Résout les paramètres de mappage en fonction des valeurs de paramètre définies dans le fichier de paramètres spécifié.

Pour résoudre rapidement des paramètres de mappage reposant sur un ensemble de paramètres, procédez comme suit : Faites glisser l'ensemble de paramètres de la vue Explorateur d'objets vers l'éditeur de mappage pour afficher les paramètres résolus dans l'instance d'exécution du mappage.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Paramètres de mappage » du *Guide de mappage d'Informatica Developer 10.2.1*.

Valider les paramètres de mappage

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez valider les paramètres de mappage dans l'outil Developer tool. Pour valider des paramètres de mappage, vous devez d'abord les résoudre. Lorsque vous résolvez des paramètres de mappage, l'outil Developer tool génère une instance d'exécution du mappage qui affiche les paramètres résolus. Validez l'instance d'exécution du mappage pour valider les paramètres de mappage.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Paramètres de mappage » du *Guide de mappage d'Informatica Developer 10.2.1*.

Exécution de mappages

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités d'exécution de mappage dans la version 10.2.1.

Exécuter un mappage à partir de la vue Explorateur d'objets

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez exécuter un mappage à partir de la vue Explorateur d'objets. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir le mappage dans l'Éditeur de mappage. Cliquez avec le bouton droit sur le mappage dans la vue Explorateur d'objets, puis cliquez sur Exécuter.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'outil Developer tool d'Informatica 10.2.1*.

Exécuter un mappage à l'aide des options avancées

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez exécuter un mappage dans l'outil Developer tool à l'aide des options avancées. Dans les options avancées, vous pouvez spécifier une configuration de mappage et des paramètres de mappage. Spécifiez la configuration et des paramètres de mappage chaque fois que vous exécutez le mappage.

Le tableau suivant décrit les options que vous pouvez utiliser pour spécifier une configuration de mappage :

Option	Description
Sélectionner une configuration de mappage	Sélectionnez une configuration de mappage dans le menu déroulant. Pour créer une configuration de mappage, sélectionnez Nouvelle configuration.
Spécifier une configuration de mappage personnalisée	Créez une configuration de mappage personnalisée qui persiste pour l'exécution de mappage en cours.

Le tableau suivant décrit les options que vous pouvez utiliser pour spécifier des paramètres de mappage :

Paramètres de mappage	Description
Appliquer les valeurs par défaut dans le mappage	Résout les paramètres de mappage en fonction des valeurs par défaut configurées pour les paramètres du mappage. Si des paramètres ne sont pas configurés pour le mappage, aucun paramètre n'est résolu dans le mappage.
Appliquer un ensemble de paramètres	Résout les paramètres de mappage en fonction des valeurs de paramètre définies dans l'ensemble de paramètres spécifié.
Appliquer un fichier de paramètres	Résout les paramètres de mappage en fonction des valeurs de paramètre définies dans le fichier de paramètres spécifié.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de mappage d'Informatica Developer 10.2.1*.

Troncation de tables cibles Hive partitionnées

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez tronquer une table Hive externe ou gérée avec ou sans partitions.

Auparavant, vous pouviez concevoir un mappage pour tronquer une table cible Hive, mais pas une table cible Hive partitionnée externe.

Pour obtenir plus d'informations sur la troncation des cibles Hive, consultez le chapitre « Cibles de mappage dans l'environnement Hadoop » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.1*.

Langage de transformation Informatica

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités du langage de transformation Informatica dans la version 10.2.1.

Fonctions complexes pour le type de données de carte

À partir de la version 10.2.1, le langage de transformation introduit des fonctions complexes pour le type de données de carte. Vous pouvez utiliser des fonctions complexes pour le type de données de carte afin de générer ou de traiter des données de carte sur le moteur Spark.

Le langage de transformation comporte les fonctions complexes suivantes pour le type de données de carte :

- COLLECT_MAP

- MAP
- MAP_FROM_ARRAYS
- MAP_KEYS
- MAP_VALUES

À partir de la version 10.2.1, vous pouvez utiliser la fonction SIZE pour déterminer la taille des données de carte.

Pour plus d'informations sur les fonctions complexes, consultez le chapitre « Fonctions » du *Guide de référence du langage de transformation d'Informatica Developer 10.2.1*.

Opérateur complexe pour le type de données de carte

À partir de la version 10.2.1, vous pouvez utiliser un opérateur complexe dans des mappages qui s'exécutent sur le moteur Spark pour accéder à des éléments dans un type de données de carte.

Le type de données de carte contient une collection non triée d'éléments de paires clé-valeur. Utilisez l'opérateur d'indice [] pour accéder à la valeur correspondant à une clé fournie dans le type de données de carte.

Pour plus d'informations sur les opérateurs complexes, consultez le chapitre « Opérateurs » du *Guide de référence du langage de transformation d'Informatica Developer 10.2.1*.

Transformations Informatica

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de la transformation Informatica dans la version 10.2.1.

Transformation Outil de validation des adresses

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de la transformation Outil de validation des adresses.

La transformation Outil de validation des adresses contient une fonctionnalité d'adresse supplémentaire pour les pays suivants :

Argentine

À partir de la version 10.2.1, vous pouvez configurer Informatica afin qu'il renvoie des suggestions valides pour une adresse en Argentine que vous entrez sur une seule ligne.

Entrez une adresse en Argentine au format suivant :

```
[Street] [House Number] [Dependent Locality] [Post Code] [Locality]
```

Pour vérifier des adresses à ligne unique, entrez-les dans le port Adresse complète.

Brésil

À partir de la version 10.2.1, vous pouvez configurer Informatica afin qu'il renvoie des suggestions valides pour une adresse au Brésil que vous entrez sur une seule ligne.

Entrez une adresse au Brésil au format suivant :

```
[Street] [House Number] [Locality] [State Code] [Post Code]
```

Pour vérifier des adresses à ligne unique, entrez-les dans le port Adresse complète.

Colombie

À partir de la version 10.2.1, Informatica valide une adresse en Colombie à partir du numéro du domicile.

Hong Kong

À partir de la version 10.2.1, Informatica prend en charge le géocodage au niveau de l'adresse postale pour les adresses à Hong Kong. Informatica peut renvoyer les coordonnées géographiques au niveau de l'adresse postale pour une adresse à Hong Kong que vous soumettez en chinois ou en anglais.

Lorsqu'il génère les coordonnées géographiques, Informatica peut prendre en compte les trois niveaux d'informations sur les bâtiments. Il fournit les coordonnées géographiques au niveau le plus précis de l'adresse postale vérifiée.

Pour récupérer des coordonnées géographiques au niveau de l'adresse postale pour les adresses à Hong Kong, installez la base de données `HKG5GCRT.MD`.

Inde

À partir de la version 10.2.1, Informatica valide une adresse en Inde à partir du numéro du domicile.

Mexique

À partir de la version 10.2.1, vous pouvez configurer Informatica afin qu'il renvoie des suggestions valides pour une adresse au Mexique que vous entrez sur une seule ligne.

Entrez une adresse au Mexique au format suivant :

```
[Street] [House Number] [Sub-locality] [Post Code] [Locality] [Province]
```

Pour vérifier des adresses à ligne unique, entrez-les dans le port `Adresse complète`.

Afrique du Sud

À partir de la version 10.2.1, Informatica améliore l'analyse et la vérification des descripteurs de services de livraison dans les adresses en Afrique du Sud.

Informatica améliore l'analyse et la vérification des descripteurs de services de livraison de plusieurs façons :

- Address Verification reconnaît Private Bag, Cluster Box, Post Office Box et Postnet Suite comme des types de services de livraison différents. Address Verification ne normalise pas un descripteur de service de livraison en un autre. Par exemple, Address Verification ne normalise pas Postnet Suite en Post Office Box.
- Address Verification considère que Postnet Box est un descripteur de service de livraison non standard et il remplace Postnet Box par le descripteur Postnet Suite valide.
- Address Verification ne normalise pas le descripteur de sous-bâtiment Flat en Fl.

Corée du Sud

À partir de la version 10.2.1, Informatica présente les fonctionnalités et les améliorations suivantes pour la Corée du Sud :

- Les données de référence de l'adresse en Corée du Sud incluent des informations sur les bâtiments. Informatica peut lire, vérifier et corriger les informations sur les bâtiments dans une adresse en Corée du Sud.

- Informatica renvoie toutes les adresses actuelles d'une propriété qu'une ancienne adresse représente. L'ancienne adresse peut représenter une seule adresse actuelle ou en représenter plusieurs, par exemple si plusieurs résidences occupent le site de la propriété.

Pour renvoyer les adresses actuelles, Informatica recherche d'abord l'ID d'adresse de l'ancienne propriété. Lorsque vous soumettez l'ID d'adresse avec le caractère final A en mode de recherche de code d'adresse, Informatica renvoie toutes les adresses actuelles correspondant à l'ID d'adresse.

Remarque: La transformation Outil de validation des adresses utilise la propriété `Max Result Count` pour déterminer le nombre maximal d'adresses à renvoyer pour l'ID d'adresse que vous entrez. La propriété `Count Overflow` indique si la base de données contient des adresses supplémentaires pour l'ID d'adresse.

Thaïlande

À partir de la version 10.2.1, Informatica présente les fonctionnalités et les améliorations suivantes pour la Thaïlande :

Améliorations apportées aux adresses en Thaïlande

Informatica améliore l'analyse et la validation des adresses en Thaïlande dans un script latin.

De plus, Informatica valide une adresse à partir du numéro du domicile.

Prise en charge native des adresses en Thaïlande

Informatica peut lire et écrire des adresses en Thaïlande dans des scripts thaï et latin natifs. Informatica met à jour les données de référence pour la Thaïlande et ajoute des données de référence dans le script thaï natif.

Informatica fournit des bases de données de référence distinctes pour les adresses thaïlandaises dans chaque script. Pour vérifier des adresses dans le script thaï natif, installez les bases de données thaïes natives. Pour vérifier des adresses dans un script latin, installez les bases de données latines.

Remarque: Si vous vérifiez des adresses en Thaïlande, n'installez pas les deux types de bases de données. Acceptez l'option par défaut pour la propriété `Preferred Script`.

Émirats arabes unis

À partir de la version 10.2.1, Informatica vérifie les noms de rues dans les adresses aux Émirats arabes unis. Pour vérifier les noms de rues aux Émirats arabes unis, installez les bases de données d'adresses de référence actuelles pour les Émirats arabes unis.

Royaume Uni

À partir de la version 10.2.1, Informatica peut renvoyer un nom de territoire au Royaume-Uni.

Informatica renvoie le nom de territoire dans l'élément `Country_2`. Informatica renvoie le nom du pays dans l'élément `Country_1`. Vous pouvez configurer une adresse de sortie avec les deux éléments, ou bien omettre l'élément `Country_1` si vous postez du courrier au Royaume-Uni. Le nom du territoire apparaît au-dessus du code postal dans une adresse au Royaume-Uni sur une enveloppe ou une étiquette.

Pour renvoyer le nom du territoire, installez les données de référence actuelles du Royaume-Uni.

États-Unis

À partir de la version 10.2.1, Informatica peut reconnaître jusqu'à trois niveaux de sous-bâtiment dans une adresse aux États-Unis.

Conformément aux exigences du service postal des États-Unis, Informatica établit une correspondance entre les informations contenues dans un seul élément de sous-bâtiment et les données de référence. Si les informations de `Sub-building_1` ne correspondent pas, Informatica compare les informations de `Sub-building_2`. Si les informations de `Sub-building_2` ne correspondent pas, Address Verification compare les

informations de Sub-building_3. Address Verification copie les informations des éléments de sous-bâtiments non concordantes de l'adresse d'entrée dans l'adresse de sortie.

Autriche, Allemagne et Suisse

À partir de la version 10.2.1, Informatica prend en charge le caractère majuscule ß dans les adresses en Autriche, en Allemagne et en Suisse.

Informatica prend en charge le caractère ß de plusieurs façons :

- Si vous affectez à la propriété `Casing` la valeur `UPPER`, Informatica renvoie le caractère allemand ß en tant que ß. Si vous affectez à la propriété `Casing` la valeur `LOWER`, Informatica renvoie le caractère allemand ß en tant que ß.
- Informatica traite ß et ß comme des caractères tout aussi valides dans une adresse. Dans les correspondances de données de référence, Informatica peut identifier une correspondance parfaite lorsque les mêmes valeurs contiennent soit ß, soit ß.
- Informatica traite ß et ss comme des caractères tout aussi valides dans une adresse. Dans les correspondances de données de référence, Informatica peut identifier une correspondance normalisée lorsque les mêmes valeurs contiennent soit ß, soit ss.
- Si vous affectez à la propriété `Preferred Script` la valeur `ASCII_SIMPLIFIED`, Informatica renvoie le caractère ß en tant que S.
- Si vous affectez à la propriété `Preferred Script` la valeur `ASCII_EXTENDED`, Informatica renvoie le caractère ß en tant que SS.

Pour obtenir des informations complètes sur les fonctionnalités et opérations de la version du moteur logiciel Address Verification qu'Informatica intègre dans la version 10.2.1, consultez le *Guide de vérification des adresses d'Informatica Developer 5.12.0*.

Flux de travail Informatica

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités des flux de travail de la version 10.2.1.

Importation d'une tâche de commande depuis PowerCenter

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez importer une tâche de commande depuis PowerCenter dans le référentiel modèle.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Flux de travail » du *Guide des flux de travail d'Informatica Developer 10.2.1*.

Adaptateurs PowerExchange pour Informatica

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités des adaptateurs Informatica dans la version 10.2.1.

PowerExchange for Amazon Redshift

À compter de la version 10.2.1, PowerExchange for Amazon Redshift comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez configurer une opération de recherche mise en cache pour mettre en cache la table de recherche sur le moteur Spark et une opération de recherche non mise en cache dans l'environnement natif.
- Dans le cas d'un chiffrement côté serveur, vous pouvez configurer l'ID de clé principale du client généré par le service de gestion des clés AWS pour la connexion dans l'environnement natif et le moteur Spark.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Amazon Redshift 10.2.1*.

PowerExchange for Amazon S3

À compter de la version 10.2.1, PowerExchange for Amazon S3 comprend les fonctionnalités suivantes :

- Dans le cas d'un chiffrement côté client, vous pouvez configurer l'ID de clé principale du client généré par le service de gestion des clés AWS pour la connexion dans l'environnement natif. Dans le cas d'un chiffrement côté serveur, vous pouvez configurer l'ID de clé principale du client généré par le service de gestion des clés AWS pour la connexion dans l'environnement natif et le moteur Spark.
- Dans le cas d'un chiffrement côté serveur, vous pouvez configurer la clé de chiffrement gérée par Amazon S3 ou la clé principale du client AWS gérée par KMS pour chiffrer les données tout en chargeant les fichiers dans les compartiments.
- Vous pouvez créer un objet de données de fichier Amazon S3 à partir des formats de source de données suivants dans Amazon S3 :
 - Modèle de structure intelligente
La fonctionnalité Modèle de structure intelligente pour PowerExchange for Amazon S3 est disponible pour l'évaluation technique. La fonctionnalité d'évaluation technique est prise en charge, mais n'est pas prête pour la production. Informatica vous recommande de l'utiliser uniquement dans des environnements autres que de production.
 - JSON
 - ORC
- Vous pouvez compresser les données ORC dans le format de compression Zlib lorsque vous écrivez les données sur Amazon S3 dans l'environnement natif et le moteur Spark.
- Vous pouvez créer une cible Amazon S3 à l'aide de l'option **Créer une cible** dans les propriétés de la session cible.
- Vous pouvez utiliser des types de données complexes sur le moteur Spark pour lire et écrire des données hiérarchiques dans les formats de fichier Avro et Parquet.
- Vous pouvez utiliser des sources Amazon S3 en tant que sources dynamiques dans un mappage. La prise en charge du mappage dynamique pour des sources PowerExchange for Amazon S3 est disponible pour l'évaluation technique. La fonctionnalité d'évaluation technique est prise en charge mais n'est pas garantie et n'est pas prête pour la production. Informatica vous recommande d'utiliser ces fonctionnalités uniquement dans des environnements autres que de production.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Amazon S3 10.2.1*.

PowerExchange for Cassandra

À compter de la version 10.2.1, le pilote ODBC Informatica Cassandra prend en charge l'écriture asynchrone.

Pour activer l'écriture asynchrone sur un système d'exploitation Linux, vous devez ajouter le nom de la clé **EnableAsynchronousWrites** dans le fichier `odbc.ini` et définir la valeur sur 1.

Pour activer l'écriture asynchrone sur un système d'exploitation Windows, vous devez ajouter la propriété **EnableAsynchronousWrites** dans le Registre Windows en regard du nom de la source de données ODBC Cassandra et définir la valeur sur 1.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Cassandra 10.2.1*.

PowerExchange for HBase

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez utiliser une opération de lecture d'objet de données HBase pour rechercher des données dans une ressource HBase. Exécutez le mappage dans l'environnement natif ou sur le moteur Spark pour rechercher des données dans une ressource HBase. Vous pouvez activer la mise en cache de la recherche et paramétrer également la condition de recherche.

Le fonctionnalité de recherche pour PowerExchange for HBase est disponible pour l'évaluation technique. La fonctionnalité d'évaluation technique est prise en charge, mais n'est pas prête pour la production. Informatica vous recommande de l'utiliser uniquement dans des environnements autres que de production.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for HBase 10.2.1*.

PowerExchange for HDFS

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez utiliser les nouvelles fonctionnalités PowerExchange for HDFS suivantes :

Prise en charge du modèle de structure intelligente pour les objets de données de fichiers complexes

Vous pouvez incorporer un modèle de structure intelligente dans un objet de données de fichier complexes. Lorsque vous ajoutez l'objet de données à un mappage qui s'exécute sur le moteur Spark, vous pouvez traiter n'importe quel type d'entrée que le modèle peut analyser.

La fonctionnalité Modèle de structure intelligente pour PowerExchange for HDFS est disponible pour l'évaluation technique. La fonctionnalité d'évaluation technique est prise en charge, mais n'est pas prête pour la production. Informatica vous recommande de l'utiliser uniquement dans des environnements autres que de production.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for HDFS 10.2.1*.

Prise en charge du mappage dynamique pour les sources de fichiers complexes

Vous pouvez utiliser des sources de fichiers complexes comme sources dynamiques dans un mappage.

La prise en charge du mappage dynamique pour les sources de fichiers complexes est disponible pour l'évaluation technique. La fonctionnalité d'évaluation technique est prise en charge mais n'est pas garantie et n'est pas prête pour la production. Informatica vous recommande d'utiliser ces fonctionnalités uniquement dans des environnements autres que de production.

Pour obtenir plus d'informations sur les mappages dynamiques, consultez le *Guide de mappage d'Informatica Developer*.

PowerExchange for Hive

À compter de la version 10.2.1, PowerExchange for Hive prend en charge les mappages qui exécutent des requêtes PreSQL et PostSQL sur des sources et des cibles Hive sur le moteur Spark.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Hive 10.2.1*.

PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage

À compter de la version 10.2.1, PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez exécuter des mappages sur le moteur Spark.
- Vous pouvez lire et écrire des fichiers .csv, Avro et Parquet lorsque vous exécutez un mappage sur le moteur Spark et dans l'environnement natif.
- Vous pouvez lire et écrire des fichiers JSON et des fichiers de structure intelligente lorsque vous exécutez un mappage sur le moteur Spark.
- Vous pouvez lire un répertoire lorsque vous exécutez un mappage sur le moteur Spark.
- Vous pouvez générer ou ignorer des lignes d'en-tête lorsque vous exécutez un mappage dans l'environnement natif. Sur le moteur Spark, la ligne d'en-tête est créée par défaut.
- Vous pouvez ajouter un objet blob existant. L'opération d'ajout s'applique uniquement à l'objet blob append et à l'environnement natif.
- Vous pouvez remplacer le nom de l'objet blob ou du conteneur. Dans le champ Remplacer le conteneur d'objets blob, spécifiez le nom du conteneur ou les sous-dossiers du conteneur racine en utilisant le chemin d'accès absolu.
- Vous pouvez lire et écrire des fichiers .csv compressés au format gzip.

Toutes les nouvelles fonctionnalités de PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage sont disponibles à des fins d'évaluation technique. La fonctionnalité d'évaluation technique est prise en charge, mais n'est pas prête pour la production. Informatica vous recommande de l'utiliser uniquement dans des environnements autres que de production.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage 10.2.1*.

PowerExchange for Microsoft Azure SQL Data Warehouse

À compter de la version 10.2.1, PowerExchange Microsoft Azure SQL Data Warehouse inclut les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez exécuter des mappages sur le moteur Spark.
- Vous pouvez configurer le partitionnement des groupes de clés lorsque vous lisez les données provenant d'objets Microsoft Azure SQL Data Warehouse.
- Vous pouvez remplacer la requête SQL et définir des contraintes lorsque vous lisez les données provenant d'un objet Microsoft Azure SQL Data Warehouse.
- Vous pouvez configurer des requêtes pré-SQL et post-SQL pour les objets source et cible dans un mappage.
- Vous pouvez configurer le filtre d'expression native pour l'opération d'objet de données source.
- Vous pouvez effectuer des opérations de mise à jour, d'upsert et de suppression sur les tables Microsoft Azure SQL Data Warehouse.

- Vous pouvez configurer une opération de recherche mise en cache pour mettre en cache la table de recherche sur le moteur Spark et une opération de recherche non mise en cache dans l'environnement natif.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Microsoft Azure SQL Data Warehouse 10.2.1*.

PowerExchange for Salesforce

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez utiliser la version 41 de l'API Salesforce pour créer une connexion Salesforce et accéder à des objets Salesforce. Vous pouvez utiliser des objets volumineux avec des transformations source et cible.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Salesforce 10.2.1*.

PowerExchange for SAP NetWeaver

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez exécuter des mappages sur le moteur Spark pour lire les données des tables SAP.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for SAP NetWeaver 10.2.1*.

PowerExchange for Snowflake

À compter de la version 10.2.1, PowerExchange for Snowflake comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez configurer une opération de recherche sur une table Snowflake. Vous pouvez également activer la mise en cache pour une opération de recherche afin d'augmenter les performances de la recherche. Le service d'intégration de données met en cache la source de la recherche et exécute la requête sur les lignes dans le cache.
- Vous pouvez paramétrer la connexion Snowflake ainsi que les propriétés des opérations de lecture et d'écriture d'objets de données.
- Vous pouvez configurer le partitionnement des groupes de clés pour des objets de données Snowflake dans une opération de lecture ou d'écriture. Le service d'intégration de données distribue les données en fonction du port ou de l'ensemble de ports que vous définissez comme clé de partition.
- Vous pouvez spécifier un nom de table dans les propriétés de cible avancées afin de remplacer le nom de table indiqué dans les propriétés de connexion Snowflake.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Snowflake 10.2.1*.

Sécurité

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de sécurité dans la version 10.2.1.

Complexité du mot de passe

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez activer la complexité du mot de passe pour valider le niveau de sécurité du mot de passe. Cette option est désactivée par défaut.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Gestion de la sécurité dans Informatica Administrator » du *Guide de sécurité d'Informatica 10.2.1*.

CHAPITRE 33

Modifications de la version 10.2.1

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Modifications de prise en charge, 342](#)
- [Modifications de l'installateur, 346](#)
- [Changements de noms de produits, 347](#)
- [Services d'applications, 347](#)
- [Big Data Management, 348](#)
- [Big Data Streaming, 353](#)
- [Programmes de ligne de commande , 354](#)
- [Installateur de contenu, 355](#)
- [Enterprise Data Catalog , 355](#)
- [Informatica Analyst , 358](#)
- [Informatica Developer, 359](#)
- [Transformations Informatica, 359](#)
- [Adaptateurs PowerExchange pour Informatica, 361](#)

Modifications de prise en charge

Cette section décrit les changements de prise en charge de la 10.2.1.

Modification de prise en charge de la mise à niveau

Dans la version 10.2.1, Informatica prend en charge la mise à niveau des produits Informatica Big Data uniquement, tels que Big Data Management et Big Data Quality. Lorsque vous mettrez à niveau le domaine, les fonctionnalités des produits classiques tels que PowerCenter et Informatica Data Quality ne seront pas disponibles.

Si vous exécutez des produits classiques et Big Data dans le même domaine, veillez à séparer le domaine avant de procéder à la mise à niveau. La séparation du domaine implique la création d'une copie du domaine afin de pouvoir exécuter les produits Big Data et les produits classiques dans des domaines distincts. Les nœuds doivent être dupliqués sur chaque machine du domaine. Les services communs utilisés par les produits classiques et Big Data doivent également être dupliqués. Après avoir séparé le domaine, vous pouvez mettre à niveau le domaine qui exécute les produits Big Data.

Remarque: Bien que les produits classiques d'Informatica ne soient pas pris en charge dans la version 10.2.1, la documentation contient quelques références aux services PowerCenter et Metadata Manager.

Prise en charge des distributions Hadoop Big Data

Les produits Big Data d'Informatica prennent en charge toute une variété de distributions Hadoop. Dans chaque version, Informatica ajoute, suspend et supprime la prise en charge de certaines versions des distributions Hadoop. Informatica peut rétablir la prise en charge de versions suspendues dans une version ultérieure.

Le tableau suivant répertorie les versions des distributions Hadoop prises en charge dans les produits Informatica Big Data 10.2.1 :

Produit	EMR	HDI	CDH	HDP	MapR
Big Data Management	5.10, 5.14 ³	3.6.x	5.11 ¹ , 5.12 ¹ , 5.13, 5.14, 5.15	2.5, 2.6	6.x MEP 5.0.x ²
Big Data Streaming	5.10, 5.14 ³	3.6.x	5.11 ¹ , 5.12 ¹ , 5.13, 5.14, 5.15	2.5, 2.6	6.x MEP 4.0.x
Enterprise Data Catalog	N/A	3.6.x	5.13	2.6.x	N/A
Enterprise Data Lake	5.10	3.6.x	5.13	2.6.x	N/A
¹ La prise en charge de Big Data Management et Big Data Streaming pour CDH 5.11 et 5.12 nécessite EBF-11719. Consultez l'article de la base de connaissances 533310 .					
² La prise en charge de Big Data Management pour MapR 6.x avec MEP 5.0.x nécessite EBF-12085. Consultez l'article de la base de connaissances 553273 .					
³ La prise en charge de Big Data Management et Big Data Streaming pour Amazon EMR 5.14 nécessite EBF-12444. Consultez la section KB article 560632					

Remarque: Informatica ne prend plus en charge IBM BigInsights.

Pour obtenir une liste des dernières versions prises en charge, consultez la matrice de disponibilité des produits sur le portail des clients Informatica :

<https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>.

Distributions Hadoop Big Data Management

Le tableau suivant répertorie les versions de distribution Hadoop prises en charge et les modifications dans Big Data Management 10.2.1 :

Distribution Hadoop	Versions des distributions prises en charge	Modifications 10.2.1
Amazon EMR	5.10, 5.14	Ajout de la prise en charge pour les versions 5.10 et 5.14. Prise en charge supprimée pour la version 5.8.
Azure HDInsight	3.6.x	Prise en charge ajoutée pour la version 3.6.x. Prise en charge supprimée pour la version 3.5 x.
Cloudera CDH	5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15	Prise en charge ajoutée pour les versions 5.13, 5.14, 5.15.
Hortonworks HDP	2.5.x-2.6.x	Prise en charge ajoutée pour la version 2.6.x. Prise en charge supprimée pour la version 2.4.x.
MapR	6.x MEP 5.0.x	Prise en charge ajoutée pour les versions 6.x MEP 5.0.x. Prise en charge supprimée pour les versions 5.2 MEP 2.0.x, 5.2.MEP 3.0.x.

Remarque: Informatica ne prend plus en charge IBM BigInsights.

Les produits Big Data d'Informatica prennent en charge toute une variété de distributions Hadoop. Dans chaque version, Informatica ajoute, suspend et supprime la prise en charge de certaines versions des distributions Hadoop. Informatica peut rétablir la prise en charge de versions suspendues dans une version ultérieure.

Pour consulter la liste des dernières versions prises en charge, consultez la matrice de disponibilité des produits sur le réseau Informatica :

<https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>.

Distributions Hadoop Big Data Streaming

Le tableau suivant répertorie les versions des distributions Hadoop prises en charge et les modifications de Big Data Streaming dans la version 10.2.1 :

Distribution Hadoop	Versions des distributions prises en charge	Modifications 10.2.1
Amazon EMR	5.10, 5.14	Prise en charge ajoutée pour la version 5.10, 5.14. Prise en charge supprimée pour la version 5.4.
Azure HDInsight	3.6.x	Prise en charge ajoutée pour la version 3.6.x.
Cloudera CDH	5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15	Prise en charge ajoutée pour les versions 5.13, 5.14, 5.15.

Distribution Hadoop	Versions des distributions prises en charge	Modifications 10.2.1
Hortonworks HDP	2.5.x-2.6.x	Prise en charge ajoutée pour la version 2.6.x. Prise en charge supprimée pour la version 2.4.x.
MapR	6.x MEP 4.0.x	Prise en charge ajoutée pour les versions 6.x MEP 4.0. Prise en charge supprimée pour les versions 5.2 MEP 2.0.x, 5.2.MEP 3.0.x.

Les produits Big Data d'Informatica prennent en charge toute une variété de distributions Hadoop. Dans chaque version, Informatica ajoute, suspend et supprime la prise en charge de certaines versions des distributions Hadoop. Informatica peut rétablir la prise en charge de versions suspendues dans une version ultérieure.

Pour consulter la liste des dernières versions prises en charge, consultez la matrice de disponibilité des produits sur le réseau Informatica :

<https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>.

Moteur d'exécution Hive

À compter de la version 10.2.1, le mode MapReduce du moteur d'exécution Hive est déconseillé, et Informatica abandonnera sa prise en charge dans une version ultérieure. Le mode Tez reste pris en charge.

Mappage

Lorsque vous choisissez d'exécuter un mappage dans l'environnement Hadoop, les moteurs d'exécution Blaze et Spark sont sélectionnés par défaut.

Précédemment, le moteur d'exécution Hive était également sélectionné.

Si vous sélectionnez Hive pour exécuter le mappage, le service d'intégration de données utilisera Tez. Vous pouvez utiliser le moteur Tez uniquement sur les distributions Hadoop suivantes :

- Amazon EMR
- Azure HDInsight
- Hortonworks HDP

Dans une version ultérieure, lorsqu'Informatica supprimera la prise en charge de MapReduce, le service d'intégration de données ignorera la sélection du moteur Hive et exécutera le mappage sur Blaze ou Spark.

Profils

À compter de la version 10.2.1, le moteur d'exécution Hive est déconseillé, et Informatica abandonnera sa prise en charge dans une version ultérieure.

L'option Hive s'affiche en tant que Hive (déconseillé) dans Informatica Analyst, Informatica Developer et Catalog Administrator. Vous pouvez toujours choisir d'exécuter les profils sur le moteur Hive. Informatica vous recommande de choisir l'option Hadoop pour exécuter les profils sur le moteur Blaze.


Modifications de l'installateur

À compter de la version 10.2.1, l'installateur comprend de nouvelles fonctionnalités et il est mis à jour pour inclure l'installation et la mise à niveau de tous les produits Big Data. L'installation d'Enterprise Data Catalog et d'Enterprise Data Lake est combinée avec l'installateur de la plate-forme Informatica.

Options d'installation

Lorsque vous exécutez l'installateur, vous pouvez choisir les options d'installation les mieux adaptées à vos besoins.

L'image suivante illustre les options d'installation et les différentes tâches de l'installateur pour la version 10.2.1 :

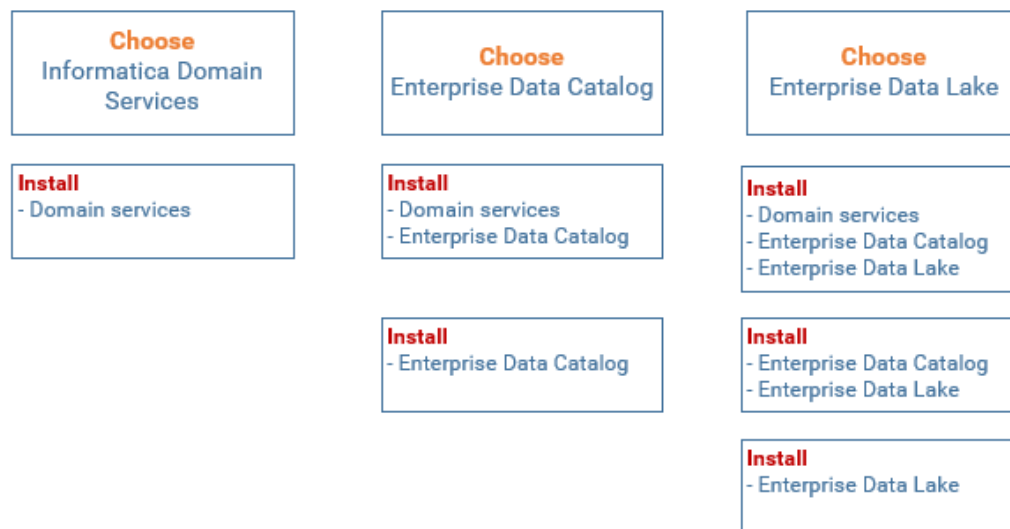


Remarque: Lorsque vous installez les services de domaine, l'installateur installe également les fichiers binaires des services d'application afin de prendre en charge Big Data Management, Big Data Quality et Big Data Streaming.

Options de mise à niveau

Lorsque vous exécutez l'installateur, vous pouvez choisir les options et actions de mise à niveau en fonction de votre installation actuelle. Lorsque vous choisissez un produit à mettre à niveau, l'installateur met à niveau les produits parents selon les besoins, puis installe ou met à niveau le produit que vous choisissez.

Par exemple, si vous choisissez Enterprise Data Catalog, l'installateur met à niveau le domaine s'il exécute une version précédente. Si Enterprise Data Catalog est installé, l'installateur le met à niveau. Si Enterprise Data Catalog n'est pas installé, l'installateur l'installe.

L'image suivante illustre les options de mise à niveau et les différentes tâches de l'installateur pour la version 10.2.1 :

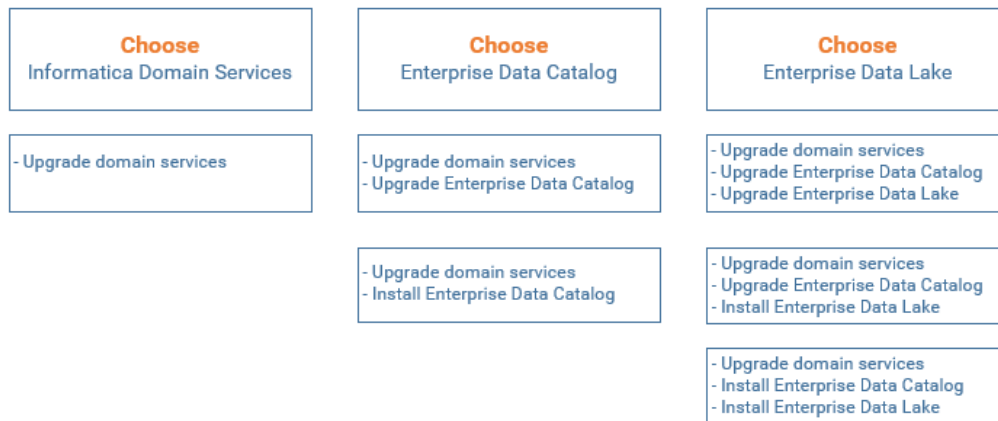

Remarque: Une fois que l'installateur a effectué une mise à niveau, vous devez finaliser le processus en mettant à niveau certains services d'applications dans l'outil Administrator tool.

Extension des tâches de l'installateur

L'installateur unifié a été amélioré pour effectuer les tâches suivantes :

- Crée un service de référentiel modèle de surveillance distinct lorsque vous installez les services de domaine Informatica.
- Optimise le service d'intégration de données et le service de référentiel modèle en fonction de la taille du déploiement de Big Data Management.
- Crée une configuration de cluster et les connexions associées requises par Enterprise Data Lake.
- Active le service de préparation de données pour Enterprise Data Lake.

L'installateur restreint les produits classiques

L'installateur tient compte des produits Big Data uniquement. Il ne tient pas compte des produits classiques tels que PowerCenter et Informatica Data Quality. Les produits classiques et Big Data suivent des trajectoires de mise à niveau différentes. Si vous effectuez une mise à niveau et que le domaine inclut des produits classiques et Big Data, veillez à séparer le domaine avant de procéder à la mise à niveau.

Changements de noms de produits

Cette section décrit les modifications apportées aux noms de produits dans la version 10.2.1.

Les noms de produits suivants ont changé :

- Le produit Intelligent Data Lake s'appelle désormais Enterprise Data Lake.
- Le produit Intelligent Streaming s'appelle désormais Big Data Streaming.
- Le produit Enterprise Information Catalog s'appelle désormais Enterprise Data Catalog.

Services d'applications

Cette section décrit les modifications apportées aux services d'applications dans la version 10.2.1.

Service de référentiel modèle

Service de référentiel modèle de surveillance

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez configurer un service de référentiel modèle en tant que service de référentiel modèle de surveillance pour surveiller les statistiques des tâches ad hoc, des applications, des objets de données logiques, des services de des données SQL, des services Web et des flux de travail. Lorsque vous configurez le référentiel modèle et le référentiel modèle de surveillance, utilisez des comptes d'utilisateurs de bases de données distincts.

Auparavant, vous pouviez utiliser un service de référentiel modèle pour stocker des objets au moment de la conception et de l'exécution dans le référentiel modèle.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre "Service de référentiel modèle" du *Guide des services d'application Informatica 10.2.1*.

Big Data Management

Cette section décrit les modifications apportées à Big Data Management dans la version 10.2.1.

Accès au stockage Azure

À partir de la version 10.2.1, vous devez remplacer les propriétés du fichier core-site.xml de configuration du cluster avant d'exécuter un mappage sur le cluster Azure HDInsight.

WASB

Si vous utilisez un cluster avec WASB comme stockage, vous pouvez obtenir la clé de compte de stockage associée au cluster HDInsight auprès de l'administrateur, ou bien déchiffrer la clé de compte de stockage chiffrée et remplacer ensuite la valeur déchiffrée du fichier core-site.xml de configuration de cluster.

ADLS

Si vous utilisez un cluster avec ADLS comme stockage, vous devez copier les informations d'identification du client à partir de l'application Web, puis remplacer les valeurs du fichier core-site.xml de configuration de cluster.

Auparavant, vous deviez copier les fichiers à partir du cluster Hadoop sur la machine qui exécutait le service d'intégration de données.

Configuration de la distribution Hadoop

Cette section décrit les modifications apportées à la configuration de distribution Hadoop.

Configuration de distribution Hadoop

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez configurer la distribution Hadoop dans les propriétés de configuration du cluster.

Les propriétés Nom de distribution et Version de distribution sont renseignées lorsque vous importez une configuration de cluster à partir du cluster. Vous pouvez modifier la version de distribution une fois que le processus d'importation est terminé.

Auparavant, la distribution Hadoop était identifiée par le chemin du répertoire de distribution sur l'ordinateur qui hébergeait le service d'intégration de données.

À compter de la version 10.2.1, la propriété suivante est supprimée des propriétés du service d'intégration de données :

- Répertoire de distribution Hadoop du service d'intégration de données

Pour obtenir plus d'informations sur les propriétés Nom de distribution et Version de distribution, consultez le *Guide de l'administrateur de Big Data Management 10.2.1*.

Configuration MapR

À compter de la version 10.2.1, il n'est plus nécessaire de configurer les propriétés du traitement du service d'intégration de données pour le domaine lorsque vous utilisez Big Data Management avec MapR. Big Data Management prend en charge l'authentification Kerberos sans action utilisateur.

Précédemment, vous configuriez les propriétés de l'option JVM dans les propriétés personnalisées du service d'intégration de données, ainsi que les variables d'environnement, pour activer la prise en charge de l'authentification Kerberos.

Pour obtenir plus d'informations sur l'intégration du domaine à un cluster MapR, consultez le *Guide d'intégration de Big Data Management 10.2.1 à l'environnement Hadoop*.

Configuration de l'outil Developer tool

À partir de la version 10.2.1, vous pouvez créer un service d'accès aux métadonnées. Le service d'accès aux métadonnées est un service d'application qui permet à l'outil Developer tool d'accéder aux informations de connexion Hadoop pour importer et prévisualiser des métadonnées. Lorsque vous importez un objet à partir d'un cluster Hadoop, les adaptateurs ci-dessous utilisent le service d'accès aux métadonnées pour extraire les métadonnées d'objet au moment de la conception :

- PowerExchange for HBase
- PowerExchange for HDFS
- PowerExchange for Hive
- PowerExchange for MapR-DB

Auparavant, vous deviez effectuer manuellement les étapes suivantes sur chaque outil Developer tool pour établir la communication entre la machine dotée de l'outil Developer tool et le cluster Hadoop au moment de la conception :

- Extraire les fichiers de configuration de cluster.
- Exécuter le fichier `krb5.ini` pour importer les métadonnées à partir de Hive, HBase et les sources de fichiers complexes à partir d'un cluster Hadoop prenant en charge Kerberos.

Le service d'accès aux métadonnées élimine la nécessité de configurer chaque machine dotée de l'outil Developer tool pour la connectivité au moment de la conception avec le cluster Hadoop.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Service d'accès aux métadonnées » du *Guide des services d'application d'Informatica 10.2.1*.

Connexion Hadoop Modifications

À partir de la version 10.2.1, la connexion Hadoop inclut de nouvelles propriétés et fonctionnalités, ainsi que des modifications. Celles-ci incluent plusieurs propriétés que vous aviez précédemment configurées dans d'autres connexions ou fichiers de configuration, ainsi que diverses modifications.

Cette section répertorie les modifications apportées à la connexion Hadoop dans la version 10.2.1.

Propriétés déplacées du fichier `hadoopEnv.properties` vers la connexion Hadoop

À partir de la version 10.2.1, les propriétés précédemment configurées dans le fichier `hadoopEnv.properties` sont désormais configurables dans les propriétés avancées de la connexion Hadoop.

Pour plus d'informations sur les connexions Hive et Hadoop, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.1*. Pour plus d'informations sur la configuration de Big Data Management, consultez le *Guide d'intégration Hadoop d'Informatica Big Data Management 10.2.1*.

Propriétés déplacées de la connexion Hive vers la connexion Hadoop

Les propriétés de connexion Hive suivantes permettant d'activer les mappages à exécuter sur un cluster Hadoop sont désormais configurées dans la connexion Hadoop :

- Nom de la base de données. Espace de nom pour les tables. Utilisez le nom `défaut` pour les tables qui n'ont pas le nom de la base de données spécifiée.
- Propriétés Hive/Hadoop avancées. Configure ou remplace les propriétés de cluster Hive ou Hadoop dans le fichier de configuration `hive-site.xml` défini sur la machine sur laquelle s'exécute le service d'intégration de données. Vous pouvez indiquer plusieurs propriétés.
- Codec de compression de la table temporaire. Bibliothèque de compression Hadoop pour un nom de classe de codec de compression.
- Nom de classe de codec. Nom de classe de codec qui active la compression des données et améliore les performances dans les tables intermédiaires temporaires.

Auparavant, vous configuriez ces propriétés dans la connexion Hive.

Pour plus d'informations sur les connexions Hive et Hadoop, consultez le *Guide de l'administrateur d'Informatica Big Data Management 10.2.1*.

Propriétés avancées des moteurs d'exécution Hadoop

À partir de la version 10.2.1, vous devez configurer les propriétés avancées des moteurs d'exécution Blaze, Spark et Hive dans les propriétés de connexion Hadoop.

Informatica a normalisé les noms des propriétés liées au moteur d'exécution. Le tableau suivant indique les noms anciens et nouveaux :

Nom de la propriété dans les versions antérieures à 10.2.1	Section Propriétés de la connexion Hadoop 10.2.1	Nom de la propriété de la version 10.2.1
Propriétés personnalisées du service Blaze	Configuration Blaze	Propriétés avancées
Paramètres d'exécution Spark	Configuration de Spark	Propriétés avancées
Propriétés personnalisées Hive	Configuration du refoulement Hive	Propriétés avancées

Auparavant, vous deviez configurer les propriétés avancées des moteurs d'exécution dans les fichiers `hadoopRes.properties` ou `hadoopEnv.properties`, ou dans le champ Propriétés personnalisées du moteur Hadoop sous **Propriétés communes** dans l'outil Administrator tool.

Propriétés supplémentaires pour le moteur Blaze

À partir de la version 10.2.1, vous pouvez configurer une propriété supplémentaire dans la section Propriétés de configuration Blaze des propriétés de connexion Hadoop.

Le tableau suivant décrit la propriété :

Propriété	Description
Étiquette de nœud YARN Blaze	Étiquette de nœud qui détermine le nœud sur le cluster Hadoop où le moteur Blaze s'exécute. Si vous ne spécifiez pas d'étiquette de nœud, le moteur Blaze s'exécute sur les nœuds de la partition par défaut. Si le cluster Hadoop prend en charge les opérateurs logiques pour les étiquettes de nœud, vous pouvez spécifier une liste d'étiquettes de nœud. Pour répertorier les étiquettes de nœud, utilisez les opérateurs && (AND), (OR) et ! (NOT).

Pour plus d'informations sur l'utilisation des étiquettes de nœud sur le moteur Blaze, consultez le chapitre « Mappages dans l'environnement Hadoop » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.1*.

Propriétés de la connexion Hive

À compter de la version 10.2.1, les propriétés de la connexion Hive ont changé.

Les propriétés de la connexion Hive suivantes ont été supprimées :

- Accéder à Hive en tant que source ou cible
- Utilisez Hive pour exécuter des mappages dans un cluster Hadoop.

Auparavant, ces propriétés étaient déconseillées. À partir de la version 10.2.1, elles sont obsolètes.

Configurez les propriétés de la connexion Hive suivantes dans la connexion Hadoop :

- Nom de la base de données
- Propriétés Hive/Hadoop avancées
- Codec de compression de la table temporaire
- Nom de classe de codec

Auparavant, vous configuriez ces propriétés dans la connexion Hive.

Pour plus d'informations sur les connexions Hive et Hadoop, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.1*.

Surveillance

Cette section décrit les modifications apportées à la surveillance de Big Data Management dans la version 10.2.1.

Surveillance Spark

À partir de la version 10.2.1, les modifications de la surveillance Spark s'appliquent aux domaines suivants :

- Modifications des événements
- Mises à jour dans la vue Résumé des statistiques

Modifications des événements

À compter de la version 10.2.1, seules les informations de surveillance sont vérifiées pour les événements Spark dans le journal de session.

Auparavant, tous les événements Spark étaient relayés de l'application Spark vers l'exécuteur Spark. Lorsque le traitement des événements relayés mettait beaucoup de temps, des problèmes de performance se produisaient.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.1*.

Vue Résumé des statistiques

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez afficher les statistiques d'exécution Spark étape par étape. Par exemple, Étapes d'exécution Spark affiche les statistiques des étapes d'exécution de l'application Spark. Stage_0 affiche les statistiques associées à l'étape d'exécution (ID=0) dans l'application Spark. Lignes et Moyennes lignes/s affichent le nombre de lignes écrites pour l'étape et le débit correspondant. Octets et Moyenne octets/s affichent les octets et le débit diffusés dans l'étape.

Auparavant, vous pouviez afficher uniquement les lignes sources et cibles ainsi que la moyenne des lignes par seconde traitées pour l'exécution Spark.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.1*.

Précision et échelle dans le moteur Hive

À compter de la version 10.2.1, la sortie des fonctions définies par l'utilisateur qui effectuent la multiplication dans le moteur Hive peut avoir une échelle maximale de 6 si les conditions suivantes sont réunies :

- La différence entre la précision et l'échelle est supérieure ou égale à 32.
- La précision obtenue est supérieure à 38.

Précédemment, l'échelle pouvait descendre à 0.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Mappages dans l'environnement Hadoop » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.1*.

Sqoop

À compter de la version 10.2.1, les modifications suivantes s'appliquent à Sqoop :

- Lorsque vous exécutez des mappages Sqoop sur le moteur Spark, le service d'intégration de données imprime les événements du journal Sqoop dans le journal de mappage. Auparavant, le service d'intégration de données imprimait les événements du journal Sqoop dans le journal de cluster Hadoop.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2.1*.

- Si vous ajoutez ou supprimez un fichier .jar de pilote JDBC de type 4 requis pour la connectivité Sqoop dans le répertoire `externaljdbcjars`, les modifications prennent effet après le redémarrage du service d'intégration de données. Si vous exécutez le mappage sur le moteur Blaze, les modifications prennent effet après le redémarrage du service d'intégration de données et de Blaze Grid Manager.

Remarque: Lorsque vous exécutez le mappage pour la première fois, vous n'avez pas besoin de redémarrer le service d'intégration de données et Blaze Grid Manager. Vous devez redémarrer le service d'intégration de données et Blaze Grid Manager uniquement pour les exécutions de mappage suivantes.

Auparavant, vous n'aviez pas à redémarrer le service d'intégration de données et Blaze Grid Manager après avoir ajouté ou supprimé un fichier .jar Sqoop.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide d'intégration Hadoop d'Informatica Big Data Management 10.2.1*.

Prise en charge des transformations sur le moteur Hive

À compter de la version 10.2.1, une transformation Libellé ou Analyseur qui effectue une analyse probabiliste nécessite Java 8 Development Kit sur n'importe quel nœud sur lequel il s'exécute.

Auparavant, les transformations nécessitaient Java 7 Development Kit.

Si vous exécutez un mappage contenant une transformation Libellé ou Analyseur que vous avez configurée pour l'analyse probabiliste, vérifiez la version Java installée sur les nœuds Hive.

Remarque: Sur un nœud Blaze ou Spark, le service d'intégration de données utilise le Java Development Kit installé avec le moteur Informatica. Informatica 10.2.1 s'installe avec la version 8 de Java Development Kit.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'installation d'Informatica 10.2.1* ou le *Guide de mise à niveau d'Informatica 10.2.1* qui s'applique à la version Informatica que vous mettez à niveau.

Big Data Streaming

Cette section décrit les modifications apportées à Big Data Streaming dans la version 10.2.1.

Configuration de la distribution Hadoop

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez configurer la distribution Hadoop dans les propriétés de configuration du cluster.

Les propriétés Nom de distribution et Version de distribution sont renseignées lorsque vous importez une configuration de cluster à partir du cluster. Vous pouvez modifier la version de distribution une fois que le processus d'importation est terminé.

Auparavant, la distribution Hadoop était identifiée par le chemin du répertoire de distribution sur l'ordinateur qui hébergeait le service d'intégration de données.

Pour plus d'informations sur les propriétés Nom de distribution et Version de distribution, consultez le *Guide de l'administrateur d'Informatica Big Data Management 10.2.1*.

Configuration de l'outil Developer tool

À partir de la version 10.2.1, vous pouvez créer un service d'accès aux métadonnées. Le service d'accès aux métadonnées est un service d'application qui permet à l'outil Developer tool d'accéder aux informations de connexion Hadoop pour importer et prévisualiser des métadonnées.

Les sources et les cibles suivantes utilisent le service d'accès aux métadonnées au moment de la conception pour extraire les métadonnées :

- HBase
- HDFS
- Hive
- MapR-DB
- MapRStreams

Auparavant, vous deviez effectuer manuellement les étapes suivantes sur chaque machine client dotée de l'outil Developer tool pour établir la communication entre la machine dotée de l'outil Developer tool et le cluster Hadoop au moment de la conception :

- Extraire les fichiers de configuration de cluster.
- Exécuter le fichier `krb5.ini` pour importer les métadonnées à partir de Hive, HBase et les sources de fichiers complexes à partir d'un cluster Hadoop prenant en charge Kerberos.

Le service d'accès aux métadonnées élimine la nécessité de configurer chaque machine dotée de l'outil Developer tool pour la connectivité au moment de la conception avec le cluster Hadoop.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Service d'accès aux métadonnées » du *Guide des services d'application d'Informatica 10.2.1*.

Propriétés de la connexion Kafka

À compter de la version 10.2.1, les propriétés de la connexion Kafka ont changé.

Vous pouvez désormais configurer la version de Kafka Broker dans les propriétés de connexion.

Auparavant, vous configuriez cette propriété dans les fichiers `hadoopEnv.properties` et `hadoopRes.properties`.

Pour plus d'informations sur la connexion Kafka, consultez le chapitre « Connexions » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Streaming 10.2.1*.

Programmes de ligne de commande

Cette section décrit les modifications apportées aux commandes dans la version 10.2.1.

Commandes infacmd ihs

Commandes modifiées

Le tableau suivant décrit les commandes infacmd ihs modifiées :

Commande	Description
createservice	À partir de la version 10.2.1, l'option -kc est ajoutée à la commande createservice.
createservice	À partir de la version 10.2.1, l'option -bn est ajoutée à la commande createservice.

Commandes infacmd ldm

Commandes modifiées

Le tableau suivant décrit les commandes infacmd ldm modifiées :

Commande	Change Description
CreateService	À partir de la version 10.2.1, l'option -lt est ajoutée à la commande CreateService.
CreateService	À partir de la version 10.2.1, l'option -dis est supprimée la commande CreateService.
CreateService	À partir de la version 10.2.1, l'option -cms est supprimée la commande CreateService.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de référence des commandes d'Informatica 10.2.1*.

Installateur de contenu

À partir de la version 10.2.1, Informatica ne fournit plus l'utilitaire Installateur de contenu pour les fichiers d'accélérateurs et les fichiers de données de référence. Pour ajouter des fichiers d'accélérateurs ou des fichiers de données de référence à une installation Informatica, vous devez extraire et copier les fichiers dans les répertoires appropriés de l'installation.

Auparavant, l'installateur de contenu servait à extraire et à copier les fichiers dans les répertoires Informatica.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de contenu d'Informatica 10.2.1*.

Enterprise Data Catalog

Cette section décrit les modifications apportées à Informatica Enterprise Data Catalog dans la version 10.2.1.

Section Propriétés supplémentaires de l'onglet Général

À partir de la version 10.2.1, lorsque vous créez une ressource, vous pouvez lui affecter des valeurs d'attributs personnalisés dans la section **Propriétés supplémentaires** de l'onglet Général. Vous pouvez affecter différentes valeurs d'attributs personnalisés, notamment : Département, Propriétaire de données, Gestionnaire de données et Experts techniques.

Pour plus d'informations sur l'affectation d'attributs personnalisés, consultez le *Guide de l'administrateur d'Informatica Catalog 10.2.1* et le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.2.1*.

Attribution de connexion

À partir de la version 10.2.1, vous pouvez attribuer une base de données à une connexion pour une ressource PowerCenter.

Pour plus d'informations sur l'attribution de connexion, consultez le *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.2.1*.

Similarité de colonne

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez découvrir les colonnes similaires en fonction des noms de colonnes, modèles de colonnes, valeurs uniques et fréquences de valeurs dans une ressource.

Auparavant, la ressource système Découverte de similarité identifiait les colonnes similaires dans les données sources.

Pour plus d'informations sur la similarité de colonne, consultez le *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.2.1*.

Création d'un service de catalogue

À partir de la version 10.2.1, lorsque vous créez un service de catalogue, vous n'avez pas à fournir les détails du service d'intégration de données et du service de gestion de contenu que vous souhaitez associer au service de catalogue.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide d'installation et de configuration d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.2.1*.

Améliorations du type de ressource HDFS

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez utiliser l'un des types de distribution Hadoop suivants pour une ressource HDFS :

- Hortonworks
- IBM BigInsights
- Azure HDInsight
- Amazon EMR
- MapR FS

Ressources Hive

À compter de la version 10.2.1, lorsque vous créez une ressource Hive et que vous choisissez Hive comme option d'**exécution**, vous devez sélectionner une connexion Hadoop pour exécuter l'analyseur de profilage sur le moteur Hive.

Auparavant, une connexion Hadoop n'était pas nécessaire pour exécuter l'analyseur de profilage sur les ressources Hive.

Pour obtenir plus d'informations sur les ressources Hive, consultez le *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.2.1*.

Analyseur de la plate-forme Informatica

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez utiliser les options du fichier de paramètres et de l'ensemble de paramètres pour extraire le lignage détaillé à l'aide de l'analyseur de la plate-forme Informatica.

Onglet Présentation

À compter de la version 10.2.1, la vue Détails sur une ressource s'appelle Présentation dans Enterprise Data Catalog.

Vous pouvez désormais afficher les détails d'une ressource dans l'onglet Présentation. Cet onglet contient différentes sections telles que la description de la source, la description, les personnes, les termes d'entreprise, les classifications d'entreprise, les propriétés système et d'autres propriétés. Les sections de l'onglet Présentation qui s'affichent sont liées au type de la ressource.

Pour plus d'informations sur la présentation des ressources, consultez le chapitre « Afficher les ressources » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.2.1*.

Changements de noms de produits

À partir de la version 10.2.1, Enterprise Data Catalog inclut les changements de noms suivants :

- Le produit s'appelle désormais Informatica Enterprise Data Catalog. Auparavant, il s'appelait Enterprise Information Catalog.
- L'installateur s'appelle désormais Enterprise Data Catalog. Auparavant, il s'appelait Enterprise Information Catalog.

Domaines de données de proximité

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez ajouter un ou plusieurs domaines de données en tant que domaines de données de proximité lorsque vous créez ou modifiez un domaine de données qui possède des règles de données ou des règles de colonnes. L'analyseur de profilage analyse la source de données pour le domaine de données et les domaines de données de proximité dans la ressource, puis affiche un score de correspondance dans Enterprise Data Catalog. Le score de correspondance est le rapport entre le nombre de domaines de données de proximité découverts dans la source de données et le nombre de domaines de données de proximité configurés pour un domaine de données déduit.

Auparavant, vous pouviez ajouter des règles de proximité à un domaine de données possédant une règle de données. Si aucun domaine de données n'est détecté dans les tables sources, le pourcentage de conformité des données pour le domaine de données est réduit dans les tables sources de la valeur spécifiée.

Pour plus d'informations sur les domaines de données de proximité, consultez le *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.2.1*.

Résultats de la recherche

À partir de la version 10.2.1, la page des résultats de la recherche inclut les modifications suivantes :

- Vous pouvez maintenant trier les résultats de la recherche en fonction du nom de l'actif et de sa pertinence. Auparavant, vous pouviez trier les résultats de la recherche en fonction du nom de l'actif, de la pertinence, des attributs système et des attributs personnalisés.
- Vous pouvez maintenant ajouter un titre d'entreprise à un actif à partir des résultats de la recherche. Auparavant, vous ne pouviez associer qu'un terme d'entreprise.
- La page des résultats de la recherche présente maintenant des détails sur les actifs tels que le nom de la ressource, la description de la source, la description, le chemin d'accès de l'actif et le type de l'actif. Auparavant, vous pouviez afficher les détails tels que le type de l'actif, le type de la ressource, la date de la dernière mise à jour de l'actif et la taille de l'actif.

Pour plus d'informations sur les résultats de la recherche, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Data Catalog 10.2.1*.

Framework de connectivité universelle

À compter de la version 10.2.1, toutes les ressources que vous créez à l'aide du Framework de connectivité universelle requièrent que l'agent de catalogue soit opérationnel.

Auparavant, seules les ressources exécutées sous Microsoft Windows requéraient que l'agent de catalogue soit opérationnel.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.2.1*.

Informatica Analyst

Cette section décrit les modifications apportées à la version 10.2.1 de l'outil Analyst tool.

Fiches d'évaluation

Cette section décrit les modifications apportées au comportement des fiches d'évaluation dans la version 10.2.1.

Modifier des métriques existantes dans une fiche d'évaluation

À compter de la version 10.2.1, vous ne pouvez pas modifier les métriques ou groupes de métriques existants lorsque vous ajoutez des colonnes à une fiche d'évaluation existante. Pour modifier les métriques ou groupes de métriques existants dans la fiche d'évaluation, accédez à l'espace de travail Fiches d'évaluation, puis modifiez la fiche d'évaluation et les métriques.

Auparavant, vous pouviez afficher et modifier les métriques ou groupes de métriques existants lorsque vous ajoutiez les colonnes à une fiche d'évaluation existante.

Pour plus d'informations sur les fiches d'évaluation, consultez le *Guide de la découverte de données d'Informatica 10.2.1*.

Configurer le seuil d'une métrique

À compter de la version 10.2.1, vous pouvez configurer un nombre décimal jusqu'à deux décimales comme valeur seuil d'une métrique dans une fiche d'évaluation.

Auparavant, vous pouviez configurer uniquement des valeurs entières comme valeur seuil d'une métrique.

Pour plus d'informations sur les fiches d'évaluation, consultez le *Guide de la découverte de données d'Informatica 10.2.1*.

Informatica Developer

Cette section décrit les modifications apportées à la version 10.2.1 de l'outil Developer tool.

Importation et exportation d'objets depuis et vers PowerCenter

À compter de la version 10.2.1, l'outil Developer tool n'inclut pas d'options pour l'importation et l'exportation d'objets depuis et vers PowerCenter.

Transformations Informatica

Cette section décrit les modifications apportées aux transformations Informatica dans la version 10.2.1.

Transformation Outil de validation des adresses

Cette section décrit les modifications apportées à la transformation Outil de validation des adresses dans la version 10.2.1.

Cette transformation contient les mises à jour apportées à la fonctionnalité d'adresse suivantes :

Tous les pays

Dans la version 10.2.1, la transformation Outil de validation des adresses utilise la version 5.12.0 du moteur logiciel Informatica Address Verification. Le moteur active les fonctionnalités qu'Informatica a ajoutées à la transformation Outil de validation des adresses dans la version 10.2.1.

Auparavant, la transformation utilisait la version 5.11.0 du moteur logiciel de vérification des adresses Informatica.

Royaume Uni

Depuis novembre 2017, Informatica ne livre plus de fichiers de données de référence qui contiennent les noms et adresses des entreprises au Royaume-Uni. Informatica ne prend plus en charge la vérification des noms et adresses des entreprises.

Pour obtenir des informations complètes sur les fonctionnalités et opérations de la version du moteur logiciel Address Verification qu'Informatica intègre dans la version 10.2.1, consultez le *Guide de vérification des adresses d'Informatica Developer 5.12.0*.

Data Transformation

Cette section décrit les modifications apportées à la transformation Processeur de données dans la version 10.2.1.

À partir de la version 10.2.1, la transformation Processeur de données effectue une validation stricte de l'entrée hiérarchique. Lorsque la validation stricte s'applique, le fichier d'entrée hiérarchique doit se

conformer strictement à son schéma. Cette option peut s'appliquer lorsque le mode Processeur de données est défini sur Mappage de sortie, ce qui crée des ports de sortie pour la sortie relationnelle.

Elle ne s'applique pas aux mappages générés avec une entrée JSON qui sont issus de versions antérieures à la version 10.2.1.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Data Transformation 10.2.1*.

Transformation Générateur de séquence

Cette section décrit les modifications apportées à la transformation Générateur de séquence dans la version 10.2.1.

Conserver l'ordre des lignes

À compter de la version 10.2.1, la propriété Conserver l'ordre des lignes pour la transformation Générateur de séquence est définie sur false par défaut.

Auparavant, la valeur par défaut était true.

Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version antérieure, la propriété Conserver l'ordre des lignes pour n'importe quelle transformation Générateur de séquence dans le référentiel ne change pas.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Transformation Générateur de séquence » du *Guide des transformations d'Informatica Developer 10.2.1*.

Transformation Trieuse

Cette section décrit les modifications apportées à la transformation Trieuse dans la version 10.2.1.

Caches de la trieuse

À partir de la version 10.2.1, le cache de la trieuse pour la transformation Trieuse utilise la longueur variable pour stocker les données jusqu'à 8 Mo dans l'environnement natif et sur le moteur Blaze dans l'environnement Hadoop.

Auparavant, le cache de la trieuse utilisait la longueur variable pour stocker les données jusqu'à 64 Ko. Pour les données qui dépassaient 64 Ko, le cache de la trieuse stockait les données en utilisant une longueur fixe.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Transformation Trieuse » du *Guide des transformations d'Informatica Developer 10.2.1*.

Performances de la trieuse

À partir de la version 10.2.1, la transformation Trieuse est optimisée afin d'effectuer des comparaisons de clés de tri plus rapides pour les données jusqu'à 8 Mo.

Le taux de comparaison des clés de tri n'est pas optimisé dans les situations suivantes :

- L'ordre de tri binaire n'est pas sélectionné.
- La clé de tri est un horodatage avec le type de données de fuseau horaire.
- Vous effectuez une comparaison de chaînes respectant la casse et l'une des colonnes de clé de tri est un type de données de chaîne.

Auparavant, la transformation Trieuse exécutait des comparaisons de clés de tri plus rapides pour les données jusqu'à 64 Ko. Pour les données qui dépassaient 64 Ko, le taux de comparaison des clés de tri n'était pas optimisé.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Transformation Trieuse » du *Guide des transformations d'Informatica Developer 10.2.1*.

Adaptateurs PowerExchange pour Informatica

Cette section décrit les modifications apportées aux adaptateurs Informatica dans la version 10.2.1.

PowerExchange for Amazon Redshift

À compter de la version 10.2.1, une fois que vous vous êtes connecté à PowerExchange for Amazon RedShift, les tâches prérequis suivantes sont effectuées automatiquement :

- Le fichier .jar JDBC d'Amazon Redshift requis est téléchargé.
- Le fichier .jar est copié sur le nœud qui s'exécute sur le service d'intégration de données et sur l'ordinateur client.

Auparavant, vous deviez effectuer les tâches prérequis manuellement et redémarrer le service d'intégration de données avant de pouvoir utiliser PowerExchange for Amazon Redshift.

PowerExchange for Cassandra

À compter de la version 10.2.1, PowerExchange for Cassandra présente les modifications suivantes :

- Le nom et le répertoire du fichier de pilote ODBC Informatica PowerExchange for Cassandra ont été modifiés.

Le tableau suivant répertorie le nom de fichier et le répertoire de fichier du pilote ODBC Cassandra en fonction des systèmes d'exploitation Linux et Windows :

Système d'exploitation	Nom du fichier de pilote ODBC Cassandra	Répertoire de fichier
Linux	libcassandraodbc_sb64.so	<Informatica installation directory> \tools\cassandra\lib \libcassandraodbc_sb64.so
Windows	CassandraODBC_sb64.dll	<Informatica installation directory> \tools\cassandra\lib \CassandraODBC_sb64.dll

Sur les systèmes d'exploitation Linux, vous devez mettre à jour la valeur de la propriété `Driver` en la remplaçant par `<Informatica installation directory>\tools\cassandra\lib\libcassandraodbc_sb64.so` pour les sources de données Cassandra existantes dans le fichier `odbc.ini`.

Sous Windows, vous devez mettre à jour les propriétés suivantes dans le Registre Windows pour le nom de la source de données Cassandra existante :

```
Driver=<Informatica installation directory>\tools\cassandra\lib\CassandraODBC_sb64.dll
Setup=<Informatica installation directory>\tools\cassandra\lib\CassandraODBC_sb64.dll
```

- Le nouveau nom de clé de l'option Stratégie d'équilibrage de charge est `LoadBalancingPolicy`. Auparavant, le nom de clé de cette option était `COLoadBalancingPolicy`.

- Les valeurs par défaut des propriétés suivantes du pilote ODBC Cassandra ont été modifiées :

Nom de la propriété du pilote	Key Name	Nouvelle valeur par défaut
Requêtes concurrentes	NumConcurrentRequests	100
Insérer des threads de requêtes	NumInsertQueryThreads	2
Itérations par thread d'insertion	NumIterationsPerInsertThread	50

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Cassandra 10.2.1*.

PowerExchange for Snowflake

À compter de la version 10.2.1, PowerExchange for Snowflake est installé avec Informatica 10.2.1.

Auparavant, PowerExchange for Snowflake disposait d'un installateur distinct.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Snowflake 10.2.1*.

CHAPITRE 34

Tâches de publication de la version 10.2.1

- [Adaptateurs PowerExchange for Amazon S3, 363](#)

Adaptateurs PowerExchange for Amazon S3

À compter de la version 10.2.1, pour afficher un aperçu des données issues de fichiers Avro et Parquet ou exécuter un mappage dans l'environnement natif avec ces fichiers, vous devez configurer la propriété INFA_PARSER_HOME pour le service d'intégration de données dans Informatica Administrator. Pour configurer la propriété INFA_PARSER_HOME, procédez comme suit :

- Connectez-vous à Informatica Administrator.
- Cliquez sur le service d'intégration de données, puis sur l'onglet **Processus** dans le panneau droit.
- Cliquez sur **Modifier** dans la section **Variables d'environnement**.
- Cliquez sur **Nouveau** pour ajouter une variable d'environnement.
- Entrez le nom de la variable d'environnement comme suit : **INFA_PARSER_HOME**.
- Associez à la variable d'environnement le chemin d'accès absolu du répertoire de distribution Hadoop sur l'ordinateur qui exécute le service d'intégration de données. Vérifiez que la version du répertoire de distribution Hadoop que vous définissez dans la propriété INFA_PARSER_HOME est la même que celle que vous avez définie dans la configuration de cluster.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Amazon S3 10.2.1*.

Partie IX : Version 10.2 - 10.2 HotFix 2

Cette partie contient les chapitres suivants :

- [Version 10.2 HotFix 2, 365](#)
- [Version 10.2 HotFix 1, 379](#)
- [Avis importants de la version 10.2, 401](#)
- [Nouveautés de la version 10.2, 404](#)
- [Modifications de la version 10.2, 442](#)

CHAPITRE 35

Version 10.2 HotFix 2

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Avis importants, 365](#)
- [Nouveautés, 367](#)
- [Modifications, 374](#)

Avis importants

Cette section décrit les avis importants de la version 10.2 HotFix 2.

Modifications de prise en charge

Cette section décrit les modifications de la prise en charge dans la version 10.2 HotFix 2.

Vérifier la prise en charge de la distribution Hadoop

Vérifiez la version de la distribution Hadoop dans l'environnement Hadoop.

Big Data Management, Big Data Streaming, Big Data Quality et PowerCenter prennent en charge les distributions Hadoop suivantes :

- Amazon EMR
- Azure HDInsight
- Cloudera CDH
- Hortonworks HDP
- MapR

Dans chaque version, Informatica peut ajouter, différer et abandonner la prise en charge des distributions non natives et des versions de distributions. Informatica peut rétablir la prise en charge de versions différées dans une version ultérieure. Pour obtenir la liste des dernières versions prises en charge, consultez la matrice de disponibilité des produits sur le portail des clients Informatica :

<https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>

OpenJDK

À partir de la version 10.2 HotFix 2, le programme d'installation Informatica contient OpenJDK (AzulJDK). La version Java prise en charge est Azul OpenJDK 1.8.192.

Les mappages Sqoop sur le moteur Spark n'utilisent pas Azul OpenJDK contenu dans le programme d'installation Informatica. Les mappages Sqoop sur les moteurs Spark et Blaze continuent à utiliser la propriété `infapdo.env.entry.hadoop_node_jdk_home` dans le fichier `hadoopEnv.properties`.

`HADOOP_NODE_JDK_HOME` représente le répertoire à partir duquel vous exécutez les services de cluster et la version de JDK que les nœuds de cluster utilisent.

Auparavant, le programme d'installation utilisait Oracle Java contenu dans le programme d'installation.

Pilote ODBC hérité de DataDirect SQL Server

À partir de la version 10.2 HotFix 2, Informatica n'assure plus la prise en charge du fichier de pilote ODBC hérité de DataDirect SQL Server `DWmsss27.x`, car DataDirect ne prend plus en charge ce pilote.

Lorsque vous utilisez une connexion ODBC pour vous connecter à Microsoft SQL Server, vous pouvez utiliser le protocole DataDirect 8.0 SQL Server Wire intégré au programme d'installation Informatica, ou tout pilote ODBC provenant d'un fournisseur tiers.

PowerExchange for SAP NetWeaver

À partir de la version 10.2 HotFix 2, PowerExchange for SAP NetWeaver prend en charge les bibliothèques SAP NetWeaver RFC SDK 7.50 pour PowerCenter.

Les mappages existants qui utilisent les bibliothèques SAP NetWeaver RFC SDK 7.20 réussiront. En revanche, Informatica recommande de télécharger et d'installer les bibliothèques SAP NetWeaver RFC SDK 7.50.

Nouveaux produits

Adaptateurs PowerExchange pour PowerCenter

Cette section décrit les nouveaux adaptateurs de PowerCenter dans la version 10.2 HotFix 2.

PowerExchange for Tableau V3

À partir de la version 10.2 HotFix 2, vous pouvez utiliser la connexion Tableau V3 pour lire les données de plusieurs sources, générer un fichier de sortie `.hyper` de Tableau et écrire les données dans Tableau.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Tableau V3 10.2 HotFix 2 pour PowerCenter*.

Tâches de publication

Adaptateurs PowerExchange pour Informatica

Cette section décrit les tâches de publication pour les adaptateurs Informatica dans la version 10.2 HotFix 2.

PowerExchange for Snowflake

À partir de la version 10.2 HotFix 2, le pilote JDBC de Snowflake version 3.6.26 s'installe avec les services Informatica. Il est possible que les mappages Snowflake existants de la version 10.2 HotFix 1 échouent après la mise à niveau, car l'emplacement d'installation contient à présent le pilote JDBC de Snowflake

version 3.6.4 de la version 10.2 HotFix 1 et le pilote JDBC de Snowflake version 3.6.26 de la version 10.2 HotFix 2.

Pour exécuter des mappages Snowflake existants depuis l'outil Developer tool, vous devez supprimer le pilote JDBC de Snowflake version 3.6.26 et conserver uniquement la version 3.6.4 du répertoire suivant sur la machine qui exécute le service d'intégration de données : <Informatica installation directory>

`\connectors\thirdparty`

Adaptateurs PowerExchange pour PowerCenter

Cette section décrit les tâches de publication pour les adaptateurs PowerCenter dans la version 10.2 HotFix 2.

PowerExchange for Google BigQuery

À partir de la version 10.2 HotFix 2, le plug-in PowerExchange for Google BigQuery a été mis à jour avec des nouveaux éléments pour les propriétés **Requête personnalisée**, **Remplacement SQL** et **Guillemet**. Il est possible que les mappages Google BigQuery existants de la version antérieure échouent après la mise à niveau, car le plug-in existant ne contient pas les nouveaux éléments.

Pour exécuter des mappages Google BigQuery existants depuis le client PowerCenter et activer les propriétés **Requête personnalisée**, **Remplacement SQL** et **Guillemet**, vous devez réenregistrer le plug-in `bigqueryPlugin.xml` avec le référentiel PowerCenter.

Nouveautés

Programmes de ligne de commande

Cette section décrit les nouvelles commandes dans la version 10.2 HotFix 2.

Commandes pmrep

Vous pouvez utiliser l'option de commandes `pmrep createconnection` et `pmrep updateconnection -s` avec l'argument `odbc_subtype` pour activer l'option de sous-type ODBC lorsque vous créez ou mettez à jour la connexion ODBC.

Le tableau suivant décrit la nouvelle option de commandes pmrep createconnection et pmrep updateconnection :

Option	Argument	Description
-S	odbc_subtype	Facultatif. Active le sous-type ODBC d'une connexion ODBC. Un sous-type ODBC peut être l'un des types suivants : <ul style="list-style-type: none">- AWS Redshift- Azure DW- Greenplum- Google BigQuery- PostgreSQL- SAP HANA- Snowflake- Aucun La valeur par défaut est Aucun.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Référence de commande pmrep » de la *Référence des commandes Informatica 10.2 HotFix 2*.

Informatica Analyst

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de l'outil Analyst tool dans la version 10.2 HotFix 2.

Fiches d'évaluation

À partir de la version 10.2 HotFix 2, vous pouvez entrer le nombre de lignes non valides à exporter depuis un graphe de tendance de la fiche d'évaluation.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Fiches d'évaluation dans Informatica Analyst » du *Guide de la découverte des données d'Informatica 10.2 HotFix 2*.

Transformations Informatica

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités ajoutées aux transformations Informatica dans la version 10.2 HotFix 2.

Transformation Outil de validation des adresses

La transformation Outil de validation des adresses contient une fonctionnalité d'adresse supplémentaire pour les pays suivants :

Australie

À partir de la version 10.2 HotFix 2, vous pouvez configurer la transformation Outil de validation des adresses pour ajouter des optimisations d'adresses en Australie. Vous pouvez utiliser les optimisations pour découvrir les régions et secteurs géographiques pour lesquels l'Australia Bureau of Statistics (bureau des statistiques d'Australie) attribue les adresses. Les régions et secteurs comprennent les districts de recensement, les îlots et les zones statistiques.

La transformation utilise les ports suivants pour fournir les optimisations :

- Code de district de collecte des données de recensement 2006
- Identificateur de fichier d'adresse nationale géocodé

- Zone statistique de la capitale supérieure, 5 chiffres
- Nom de la zone statistique de la capitale supérieure
- Zone statistique niveau 1, 11 chiffres
- Zone statistique niveau 1, 7 chiffres
- Zone statistique niveau 2, 9 chiffres
- Zone statistique niveau 2, 5 chiffres
- Nom de la zone statistique niveau 2
- Zone statistique niveau 3, 5 chiffres
- Nom de la zone statistique niveau 3
- Zone statistique niveau 4, 3 chiffres
- Nom de la zone statistique niveau 4
- Îlot, 11 chiffres 2011
- Îlot, 11 chiffres 2016
- Code d'état ou de secteur
- Nom d'état ou de secteur
- Statut supplémentaire AU

Recherchez les ports dans le groupe de ports Supplémentaire AU.

Israël

À partir de la version 10.2 HotFix 2, Informatica présente les fonctionnalités et les améliorations suivantes pour l'Israël :

Prise en charge de plusieurs langues pour les adresses en Israël

Vous pouvez configurer la transformation Outil de validation des adresses pour renvoyer une adresse en Israël en anglais ou en hébreu.

Utilisez la propriété Langue favorite pour sélectionner la langue favorite pour les adresses renvoyées par la transformation.

La langue par défaut pour les adresses en Israël est l'hébreu. Pour renvoyer les informations d'adresse en hébreu, définissez la propriété Langue préférée sur DATABASE ou ALTERNATIVE_1. Pour renvoyer les informations d'adresse en anglais, définissez la propriété ENGLISH sur ALTERNATIVE_2.

Prise en charge de plusieurs jeux de caractères pour les adresses en Israël

La transformation Outil de validation des adresses peut lire et écrire les adresses en Israël avec des jeux de caractères en hébreu et en latin.

Utilisez la propriété Script préféré pour sélectionner le jeu de caractères préféré pour les données d'adresse.

Le caractère par défaut défini pour les adresses en Israël est l'hébreu. Lorsque vous définissez la propriété Script préféré sur Latin ou Latin-1, la transformation translittère les données d'adresses en hébreu en caractères latins.

États-Unis

À partir de la version 10.2 HotFix 2, Informatica présente les fonctionnalités et les améliorations suivantes pour les États-Unis :

Informations supplémentaires sur le courrier non distribuable

Vous pouvez configurer la transformation Outil de validation des adresses afin de renvoyer des informations sur la raison expliquant la non-distribution du courrier par le service postal des États-Unis à une adresse qui semble être valide.

Il est possible que le service postal des États-Unis ne distribue pas le courrier à une adresse pour l'une des raisons suivantes :

- Le site de l'adresse est en construction.
- Le client reçoit le courrier dans le cadre d'un service de suivi du courrier.
- Le service postal renvoie le courrier non livré.

Le service postal des États-Unis conserve une table d'adresses qui ne permettent pas la distribution. La table est appelée table Aucune statistique. Pour renvoyer un code qui indique la raison pour laquelle le service postal des États-Unis ajoute l'adresse à la table Aucune statistique, sélectionnez le port Raison de l'absence de statistiques du fichier de séquence de distribution de deuxième génération. Recherchez le port dans le groupe de ports spécifique aux États-Unis dans le modèle de base.

La transformation lit la table Aucune statistique dans le fichier de base de données `USA5C131.MD`.

Correction améliorée pour les adresses ayant des caractères de numéro de rue de fin

Vous pouvez configurer la transformation Outil de validation des adresses pour identifier une adresse postale valide qui comprend une valeur de numéro de rue contenant un caractère alphabétique de fin non reconnu. Si l'adresse peut générer un point de distribution valide sans caractère de fin, la transformation renvoie la valeur TA dans les ports Note de bas de page de validation du point de distribution.

Informations sur les adresses postales qui transfèrent le courrier à une boîte postale

Vous pouvez configurer la transformation Outil de validation des adresses pour identifier une adresse postale pour laquelle le service postal des États-Unis transfère le courrier à une boîte postale. Pour identifier l'adresse, sélectionnez le port Annulation de la validation du point de distribution. Recherchez le port dans le groupe de ports spécifique aux États-Unis dans le modèle de base.

La transformation lit les données d'annulation dans le fichier de base de données `USA5C132.MD`.

Informations sur les adresses qui ne peuvent pas accepter de courrier un ou plusieurs jours dans la semaine

Vous pouvez configurer la transformation Outil de validation des adresses pour identifier les adresses aux États-Unis qui ne reçoivent pas de courrier un ou plusieurs jours dans la semaine.

Pour identifier les adresses, utilisez le port *Jours de non-distribution*. Le port contient une chaîne à sept chiffres qui représente les jours de la semaine du dimanche au samedi. Chaque position dans la chaîne représente un jour différent.

Recherchez le port Jours de non-distribution dans le groupe de ports spécifique aux États-Unis dans le modèle de base. Pour recevoir des données sur le port Jours de non-distribution, exécutez la transformation Outil de validation des adresses en mode certifié. La transformation lit les valeurs de port des fichiers de base de données `USA5C129.MD` et `USA5C130.MD`.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de transformation d'Informatica Developer 10.2 HotFix 2* et la *Référence des ports de l'outil de validation des adresses d'Informatica 10.2 HotFix 2*.

Pour obtenir des informations complètes sur les fonctionnalités et opérations de la version du moteur logiciel dans la version 10.2 HotFix 2, consultez le *Guide de vérification des adresses d'Informatica Developer 5.14.0*.

Metadata Manager

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de Metadata Manager dans la version 10.2 HotFix 2.

Cognos

À partir de la version 10.2 HotFix 2, vous pouvez configurer les propriétés de configuration suivantes pour une ressource Cognos :

- Répertoire du kit de développement logiciel (SDK) de Cognos. Entrez l'emplacement du répertoire du SDK de Cognos.
- Divers. Spécifiez plusieurs options diverses séparées par des virgules.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Ressources de veille stratégique » du *Guide de l'administrateur d'Informatica Metadata Manager 10.2 HotFix 2*.

Microstrategy

À partir de la version 10.2 HotFix 2, vous pouvez configurer la propriété de configuration **Divers** pour une ressource Microstrategy. La propriété de configuration **Divers** permet de spécifier plusieurs options diverses séparées par des virgules.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Ressources de veille stratégique » du *Guide de l'administrateur d'Informatica Metadata Manager 10.2 HotFix 2*.

PowerCenter

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de PowerCenter dans la version 10.2 HotFix 2.

Optimisation du refoulement pour PostgreSQL

À partir de la version 10.2 HotFix 2, lorsque le type de connexion est ODBC, vous pouvez sélectionner le sous-type ODBC en tant que **PostgreSQL** pour transmettre la logique de transformation à PostgreSQL. Vous pouvez configurer l'optimisation du refoulement complète ou côté source pour transmettre la logique de transformation à PostgreSQL.

Pour plus d'informations sur les fonctions et transformations prises en charge que vous pouvez transmettre à la base de données PostgreSQL, consultez le *Guide du flux de travail avancé d'Informatica PowerCenter 10.2 HotFix 2*.

Fonctions binaires de PowerCenter

À partir de la version 10.2 HotFix 2, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes pour les expressions binaires :

- EBCDIC_ISO88591. Convertit une valeur binaire encodée en EBCDIC en une valeur de chaîne encodée en ISO-8859-1.
- BINARY_COMPARE. Compare deux valeurs binaires et renvoie TRUE (1) si elles sont identiques et FALSE (0) si elles sont différentes.
- BINARY_CONCAT. Concatène au moins deux valeurs binaires ensemble et renvoie la valeur concaténée.
- BINARY_LENGTH. Renvoie la longueur d'une valeur binaire.
- BINARY_SECTION. Renvoie une partie d'une valeur binaire.

- DEC_HEX. Décode une valeur à encodage hexadécimal et renvoie une valeur binaire avec la représentation binaire des données.
- ENC_HEX. Encode les données binaires en données de chaîne à l'aide de l'encodage hexadécimal.
- SHA256. Calcule la synthèse SHA-256 de la valeur d'entrée.

Pour plus d'informations sur les fonctions personnalisées, consultez la *Référence du langage de transformation d'Informatica PowerCenter 10.2 HotFix 2*.

Adaptateurs PowerExchange pour PowerCenter

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de l'adaptateur PowerCenter dans la version 10.2 HotFix 2.

PowerExchange for Amazon Redshift

À partir de la version 10.2 HotFix 2, vous pouvez conserver les valeurs Null lors de la lecture des données depuis Amazon Redshift.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Amazon Redshift 10.2 HotFix 2 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Google BigQuery

À partir de la version 10.2 HotFix 2, PowerExchange for Google BigQuery comprend les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez configurer une requête SQL personnalisée pour configurer une source Google BigQuery.
- Vous pouvez également configurer un remplacement SQL pour remplacer la requête SQL par défaut utilisée pour extraire les données de la source Google BigQuery.
- Vous pouvez spécifier un guillemet qui définit les limites des chaînes de texte dans un fichier .csv. Vous pouvez configurer des paramètres, tels qu'un guillemet simple ou un guillemet double.
- Vous pouvez configurer l'optimisation du refoulement complète afin de transmettre la logique de transformation à Google BigQuery lorsque vous utilisez le type de connexion ODBC.
Pour plus d'informations sur les opérateurs et les fonctions que le service d'intégration PowerCenter peut transmettre à Google BigQuery, consultez le *Guide du flux de travail avancé d'Informatica PowerCenter 10.2 HotFix 2*.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Google BigQuery 10.2 HotFix 2 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Kafka

À partir de la version 10.2 HotFix 2, PowerExchange for Kafka comprend les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez importer une définition source ou cible de Kafka au format Avro.
- Vous pouvez configurer les propriétés de configuration SSL pour vous connecter en toute sécurité à Kafka.
- Vous pouvez prévisualiser les données d'une définition source ou cible de Kafka.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Kafka 10.2 HotFix 2 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Microsoft Azure SQL Data Warehouse V3

À partir de la version 10.2 HotFix 2, PowerExchange for Microsoft Azure SQL Data Warehouse V3 comprend les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez utiliser des requêtes personnalisées lors de la lecture d'un objet source.
- Vous pouvez remplacer l'objet source et le schéma correspondant dans les propriétés de la session source. L'objet source et le schéma correspondant définis dans les propriétés de la session source ont priorité.
- Vous pouvez remplacer l'objet cible et le schéma correspondant dans les propriétés de la session cible. L'objet cible et le schéma correspondant définis dans les propriétés de la session cible ont priorité.
- Vous pouvez créer un mappage pour la lecture de données en temps réel ou modifiées depuis une source de capture de données modifiées (CDC, Change Data Capture) et charger les données dans Microsoft Azure SQL Data Warehouse. Vous devez sélectionner **Pilotée par les données** comme opération cible pour la capture de données modifiées. Vous pouvez reprendre l'extraction de données modifiées depuis le point d'interruption lorsqu'un mappage échoue ou qu'il est arrêté avant la fin de la session.
- Vous pouvez utiliser les fonctions de refoulement suivantes lorsque vous utilisez une connexion ODBC pour vous connecter à Microsoft Azure SQL Data Warehouse :
 - `Date_diff()`
 - `First()`
 - `Instr()`
 - `Last()`
 - `MD5()`
 - `ReplaceChr()`
 - `ReplaceStr()`
- Pour améliorer les performances, vous pouvez compresser les fichiers intermédiaires au format .gzip lors de l'écriture dans un objet cible.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Microsoft Azure SQL Data Warehouse V3 10.2 HotFix 2 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Salesforce

À partir de la version 10.2 HotFix 2, PowerExchange for Salesforce comprend les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez utiliser la version 43.0, 44.0 et 45.0 de l'API Salesforce pour créer une connexion Salesforce et accéder à des objets Salesforce.
- Vous pouvez activer la segmentation de la clé primaire pour les requêtes dans un objet partagé qui représente une entrée de partage dans l'objet parent. La segmentation de la clé primaire est prise en charge pour les objets partagés uniquement si l'objet parent est pris en charge. Pour effectuer une requête, par exemple, dans CaseHistory, la segmentation de la clé primaire doit être prise en charge pour l'objet parent Case.
- Vous pouvez créer des règles d'attribution pour réattribuer des attributs dans des enregistrements lors de l'insertion, la mise à jour ou l'upsert d'enregistrements pour les objets cible Lead et Case à l'aide de l'API standard.
- Vous pouvez paramétrer l'URL de service Salesforce pour la connexion standard et OAuth.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Salesforce 10.2 HotFix 2 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Snowflake

À partir de la version 10.2 HotFix 2, PowerExchange for Snowflake comprend les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez configurer le service d'intégration PowerCenter afin qu'il écrive les enregistrements rejetés dans un fichier rejeté. Si le fichier existe déjà, le service d'intégration PowerCenter y ajoute les enregistrements rejetés. Si vous ne spécifiez pas le chemin d'accès au fichier rejeté, le service d'intégration PowerCenter n'écrit pas les enregistrements rejetés.
- Vous pouvez utiliser une transformation Stratégie de mise à jour dans un mappage pour insérer, mettre à jour, supprimer ou rejeter des données dans des cibles Snowflake. Lorsque vous configurez une transformation Stratégie de mise à jour, la propriété de session **Traiter les lignes source comme** est marquée **Pilotée par les données** par défaut.
- Vous pouvez utiliser l'éditeur SQL pour créer ou modifier des instructions SQL de pré-session et de post-session dans les sessions source et cible de Snowflake.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Snowflake 10.2 HotFix 2 pour PowerCenter*.

Sécurité

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de sécurité dans la version 10.2 HotFix 2.

Authentification inter-domaines Kerberos

À partir de la version 10.2 HotFix 2, vous pouvez configurer un domaine Informatica afin d'utiliser l'authentification inter-domaines Kerberos. Ce type d'authentification permet aux clients Informatica, qui appartiennent à un domaine Kerberos, de s'authentifier auprès des nœuds et des services d'application qui appartiennent à un autre domaine Kerberos.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de sécurité d'Informatica 10.2 HotFix 2*.

Modifications

Outil Analyst tool

Cette section décrit les modifications apportées à la version 10.2 HotFix 2 de l'outil Analyst tool.

Vue par défaut

À partir de la version 10.2 Hotfix 2, la vue par défaut des objets fichier plat et table est l'onglet Propriétés. Lorsque vous créez ou ouvrez un objet fichier plat ou table, il s'ouvre dans l'onglet Propriétés. Auparavant, la vue par défaut était l'onglet Visionneuse de données.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'outil Analyst tool d'Informatica 10.2 HotFix 2*.

Fiches d'évaluation

À partir de la version 10.2 HotFix 2, vous pouvez exporter un maximum de 100 000 lignes non valides. Lorsque vous exportez plus de 100 lignes non valides pour un score, le service d'intégration de données crée un dossier pour la fiche d'évaluation, un sous-dossier pour le score et des fichiers Microsoft Excel pour exporter le reste des lignes non valides.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Fiches d'évaluation » du *Guide de la découverte des données d'Informatica 10.2 HotFix 2*.

Programmes de ligne de commande

Cette section décrit les modifications apportées aux commandes dans la version 10.2 HotFix 2.

Commandes infasetup

À partir de la version 10.2 HotFix 2, les valeurs valides des options -srn et -urn utilisées dans les commandes infasetup sont modifiées.

Si vous configurez un domaine afin d'utiliser l'authentification Kerberos, il n'est pas nécessaire que les valeurs des options -srn et -urn soient identiques. Si vous configurez un domaine afin d'utiliser l'authentification inter-domaines Kerberos, vous pouvez spécifier une chaîne contenant le nom de chaque domaine Kerberos utilisé pour l'authentification des utilisateurs, séparé par une virgule.

Auparavant, vous pouviez spécifier le nom d'un domaine Kerberos unique comme valeur pour les options -srn et -urn.

Pour plus d'informations, consultez la *Référence des commandes d'Informatica 10.2 HotFix 2*.

Transformations Informatica

Cette section décrit les modifications apportées aux transformations Informatica dans la version 10.2 HotFix 2.

Transformation Outil de validation des adresses

Cette section décrit les modifications apportées à la transformation Outil de validation des adresses.

Cette transformation contient les mises à jour apportées à la fonctionnalité d'adresse suivantes :

Tous les pays

À partir de la version 10.2 HotFix 2, la transformation Outil de validation des adresses utilise la version 5.14.0 du moteur logiciel Informatica Address Verification.

Auparavant, la transformation utilisait la version 5.13.0 du moteur logiciel Informatica Address Verification.

Géocodes de centroïde de parcelle et de toit

À partir de la version 10.2 HotFix 2, la propriété Type de données de géocodage de la transformation Outil de validation des adresses n'inclut pas d'options pour l'analyse des géocodes de centroïde de parcelle et de toit.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de transformation d'Informatica Developer 10.2 HotFix 2* et la *Référence des ports de l'outil de validation des adresses d'Informatica 10.2 HotFix 2*.

Pour obtenir plus d'informations sur les mises à jour apportées au moteur logiciel Informatica Address Verification, consultez le *Guide de publication d'Informatica Address Verification 5.14.0*.

Metadata Manager

SAP Business Warehouse (obsolète)

À partir de la version 10.2 HotFix 2, Informatica ne prend plus en charge la ressource SAP Business Warehouse dans Metadata Manager.

Cognos version 8 ou versions antérieures

À partir de la version 10.2 HotFix 2, supprimez les fichiers JAR *axis* et *saaj* du répertoire <MM_Agent_Home>\MetadataManagerAgent\java\CognosRepository\ si la version du serveur Cognos est postérieure à la version 8.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Ressources de veille stratégique » du *Guide de l'administrateur d'Informatica Metadata Manager 10.2 HotFix 2*.

PowerCenter

Cette section décrit les modifications de PowerCenter dans la version 10.2 HotFix 2.

Optimisation du refoulement pour SAP HANA

À partir de la version 10.2 HotFix 2, vous devez posséder une licence pour utiliser le sous-type ODBC de **SAP HANA** dans des connexions ODBC. En l'absence de licence, un message d'avertissement s'affiche. Les sessions n'échouent pas dans la version 10.2 HotFix 2. En revanche, Informatica désactivera les sessions dans une version ultérieure. si vous utilisez la connexion du sous-type ODBC **SAP HANA** sans licence. Informatica recommande ainsi de contacter le support client international Informatica pour obtenir une licence.

Adaptateurs PowerExchange pour Informatica

Cette section décrit les modifications apportées aux adaptateurs Informatica dans la version 10.2 HotFix 2.

PowerExchange for MongoDB

À partir de la version 10.2 HotFix 2, l'éditeur de schéma n'est plus disponible dans le répertoire suivant :

```
Informatica installation directory>\clients\tools\mongodb\Tools
```

Pour utiliser l'éditeur de schéma sur une machine Windows, appliquez l'EBF-13871 d'Informatica.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for MongoDB 10.2 HotFix 2*.

Adaptateurs PowerExchange pour PowerCenter

Cette section décrit les modifications apportées aux adaptateurs PowerCenter dans la version 10.2 HotFix 2.

PowerExchange for Google Analytics

À partir de la version 10.2 HotFix 2, PowerExchange for Google Analytics s'installe avec les services Informatica.

Auparavant, un programme d'installation distinct était utilisé pour PowerExchange for Google Analytics.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Google Analytics 10.2 HotFix 2 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Google Cloud Spanner

À partir de la version 10.2 HotFix 2, PowerExchange for Google Cloud Spanner s'installe avec les services Informatica.

Auparavant, un programme d'installation distinct était utilisé pour PowerExchange for Google Cloud Spanner.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Google Cloud Spanner 10.2 HotFix 2 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Google Cloud Storage

À partir de la version 10.2 HotFix 2, PowerExchange for Google Cloud Spanner s'installe avec les services Informatica.

Auparavant, un programme d'installation distinct était utilisé pour PowerExchange for Google Cloud Spanner.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Google Cloud Spanner 10.2 HotFix 2 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Kafka

À partir de la version 10.2 HotFix 2, PowerExchange for Kafka s'installe avec les services Informatica.

Auparavant, un programme d'installation distinct était utilisé pour PowerExchange for Kafka.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Kafka 10.2 HotFix 2 pour PowerCenter*.

PowerExchange for MongoDB

À partir de la version 10.2 HotFix 2, l'éditeur de schéma n'est plus disponible dans le répertoire suivant :

```
Informatica installation directory>/clients/tools/mongodb/Tools
```

Pour utiliser l'éditeur de schéma sur une machine Windows, appliquez l'EBF-13871 d'Informatica.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for MongoDB 10.2 HotFix 2 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Salesforce

À partir de la version 10.2 HotFix 2, les valeurs Null de la source sont traitées comme Null dans la cible.

Auparavant, les valeurs Null de la source étaient traitées comme False dans la cible.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Salesforce 10.2 HotFix 2 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Snowflake

À partir de la version 10.2 HotFix 1, PowerExchange for Snowflake comprend les modifications suivantes :

- Vous pouvez remplacer le nom de la base de données et du schéma utilisé lors de l'importation des tables via la connexion Snowflake. Pour effectuer le remplacement, entrez le nom de la base de données et du schéma dans le champ **Paramètres d'URL JDBC supplémentaires** des propriétés de connexion Snowflake au format suivant : `DB=<DB_name>&Schema=<schema_name>`
Auparavant, vous pouviez spécifier un remplacement pour le nom de la base de données et du schéma uniquement dans les propriétés de la session.
- Vous pouvez lire ou écrire des données qui sont sensibles à la casse ou qui contiennent des caractères spéciaux. Vous ne pouvez pas utiliser les caractères spéciaux suivants : @ ~ \
Auparavant, vous deviez vous assurer que les noms de tables source et cible ne contenaient que des majuscules.
- PowerExchange for Snowflake utilise la version 3.6.26 de pilote JDBC de Snowflake.
Auparavant, PowerExchange for Snowflake utilisait le pilote JDBC de Snowflake 3.6.4.

- Lorsque vous exécutez une requête personnalisée pour lire les données depuis Snowflake, le service d'intégration l'exécute. Les performances d'importation des métadonnées sont ainsi optimisées. Auparavant, lorsque vous configuriez une requête personnalisée pour la lecture des données depuis Snowflake, le service d'intégration envoyait la requête au point de terminaison Snowflake. Le nombre d'enregistrements à importer était ainsi limité à 10 enregistrements.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Snowflake 10.2 HotFix 2 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Teradata Parallel Transporter API

À partir de la version 10.2 HotFix 2, vous pouvez exécuter un mappage ODBC de Teradata sur la machine AIX. Vous devez installer le pilote ODBC de Teradata version 16.20.00.50 ou versions ultérieures lorsque vous utilisez le client Teradata version 16.20.x.

Auparavant, vous ne pouviez pas exécuter un mappage ODBC de Teradata sur la machine AIX lorsque vous utilisiez des versions de pilote ODBC de Teradata antérieures à 16.20.00.50.

CHAPITRE 36

Version 10.2 HotFix 1

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Nouveautés, 379](#)
- [Modifications, 392](#)
- [Tâches de publication, 398](#)

Nouveautés

Services d'application

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités des services d'application dans la version 10.2 HotFix 1.

Service de référentiel modèle

Système de contrôle de version Git

À partir de la version 10.2 HotFix 1, vous pouvez intégrer le référentiel modèle au système de contrôle de version Git. Git est un système de contrôle de version distribué. Lors de l'archivage et de l'extraction d'un objet, une copie de la version est enregistrée dans le référentiel local et sur le serveur Git. Si le serveur Git tombe en panne, le référentiel local conserve toutes les versions de l'objet.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre "Service de référentiel modèle" du *Guide des services d'application Informatica 10.2 HotFix 1*.

Business Glossary

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de Business Glossary dans la version 10.2 HotFix 1.

Importer les ressources du glossaire en tant que texte brut

À partir de la version 10.2 HotFix 1, vous pouvez importer les ressources du glossaire d'entreprise en tant que texte brut dans l'outil Analyst tool.

Pour plus d'informations sur l'exportation et l'importation des ressources du glossaire, consultez le chapitre « Administration du glossaire » du *Guide d'Informatica Business Glossary 10.2 HotFix 1*.

Programmes de ligne de commande

Cette section décrit les nouvelles commandes de la version 10.2 HotFix 1.

Commandes infacmd isp

Le tableau suivant décrit les nouvelles commandes infacmd isp :

Commande	Description
PingDomain	Envoie une commande ping à un domaine, un service, un hôte de passerelle du domaine ou encore un nœud.
ListPasswordRules	Répertorie les règles de configuration des mots de passe complexes.
ListWeakPasswordUsers	Répertorie les utilisateurs avec des mots de passe qui ne répondent pas à la stratégie de mot de passe.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Référence de commande infacmd isp » du *Guide de référence des commandes d'Informatica 10.2 HotFix 1*.

Commandes infacmd wfs

Le tableau suivant décrit les nouvelles commandes infacmd wfs :

Commande	Description
pruneOldInstances	Supprime des données de processus du flux de travail dans la base de données des flux de travail.

Pour supprimer les données de processus, vous devez disposer du privilège Gérer le service sur le domaine.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Référence des commandes infacmd wfs » du guide *Référence des commandes d'Informatica 10.2.1*.

Connectivité

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de connectivité de la version 10.2 HotFix 1.

Connectivité aux bases de données du nuage

À partir de la version 10.2 HotFix 1, vous pouvez configurer les connexions relationnelles dans Informatica Developer et PowerCenter pour vous connecter aux bases de données du nuage.

Vous pouvez configurer les connexions suivantes :

- Connexion Oracle pour vous connecter à Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud version 18C
- Connexion Oracle pour vous connecter à Oracle Database Cloud Service version 12C
- Connexion Microsoft SQL Server pour vous connecter à Azure SQL Database
- Connexion IBM DB2 pour vous connecter à DashDB

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide d'installation et de configuration d'Informatica 10.2 HotFix 1*.

Types de données

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités des types de données de la version 10.2 HotFix 1.

Microsoft SQL Server Types de données

À partir de la version 10.2 HotFix 1, vous pouvez écrire et lire le type de données date lorsque vous utilisez la connexion à Microsoft SQL Server dans un mappage Informatica.

Pour plus d'informations, consultez l'annexe Référence sur les types de données dans le *Guide de l'outil Developer tool d'Informatica 10.2 HotFix 1*.

Installateur

Cette section décrit la nouvelle fonctionnalité Installateur de la version 10.2 HotFix 1.

Utilitaire Docker

À partir de la version 10.2 HotFix 1, vous pouvez utiliser l'utilitaire Informatica PowerCenter Docker pour créer les services de domaine Informatica. Vous pouvez créer l'image d'Informatica Docker avec le système d'exploitation de base et les fichiers binaires d'Informatica et exécuter l'image existante de Docker pour créer le domaine Informatica à l'intérieur d'un conteneur.

Transformations Informatica

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités ajoutées aux transformations dans la version 10.2 HotFix 1.

Transformation Outil de validation des adresses

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de la transformation Outil de validation des adresses.

La transformation Outil de validation des adresses contient une fonctionnalité d'adresse supplémentaire pour les pays suivants :

Tous les pays

À partir de la version 10.2 HotFix 1, la transformation Outil de validation des adresses prend en charge la vérification des adresses à ligne unique, dans tous les pays pour lesquels Informatica fournit des données d'adresses de référence.

Dans les versions antérieures, la transformation prenait en charge la vérification des adresses à ligne unique pour 26 pays.

Pour vérifier une adresse à ligne unique, entrez-la dans le port Adresse complète. Si l'adresse identifie un pays pour lequel le script préféré par défaut n'est pas un script latin ou occidental, utilisez la propriété Script préféré par défaut dans la transformation avec l'adresse.

Autriche, Allemagne et Suisse

À partir de la version 10.2 HotFix 1, la transformation Outil de validation des adresses prend en charge la majuscule ß dans les adresses en Autriche, en Allemagne et en Suisse.

La transformation prend en charge le caractère ß des manières suivantes :

- Si vous affectez à la propriété Casse la valeur UPPER, la transformation renvoie le caractère allemand ß en tant que B. Si vous affectez à la propriété Casse la valeur LOWER, la transformation renvoie le caractère allemand ß en tant que b.

- La transformation traite ß et ß comme des caractères tout aussi valides dans une adresse. Dans les correspondances de données de référence, la transformation peut identifier une correspondance parfaite lorsque les mêmes valeurs contiennent soit ß, soit ß.
- La transformation traite ß et ss comme des caractères tout aussi valides dans une adresse. Dans les correspondances de données de référence, la transformation peut identifier une correspondance normalisée lorsque les mêmes valeurs contiennent soit ß, soit ss.
- Si vous affectez à la propriété Script préféré la valeur ASCII_SIMPLIFIED, la transformation renvoie le caractère ß en tant que S.
- Si vous affectez à la propriété Script préféré la valeur ASCII_EXTENDED, la transformation renvoie le caractère ß en tant que SS.

Bolivia

À partir de la version 10.2 HotFix 1, la transformation Outil de validation des adresses améliore l'analyse et la validation des adresses en Bolivie. En outre, Informatica met à jour les données de référence pour la Bolivie.

La transformation comprend également les améliorations suivantes pour la Bolivie :

- Validation des adresses au niveau de la rue.
- Les coordonnées géographiques au niveau central de la rue pour les adresses dans les grandes villes.

Canada

Informatica introduit les fonctionnalités et améliorations suivantes pour le Canada :

Prise en charge de la propriété Descripteur préféré global dans les adresses du Canada

À partir de la version 10.2 HotFix 1, vous pouvez configurer la transformation afin qu'elle renvoie la forme abrégée ou longue d'un descripteur d'élément.

La vérification des adresses peut renvoyer la forme abrégée ou longue des descripteurs suivants :

- Descripteurs de rue
- Valeurs directionnelles
- Descripteurs de bâtiments
- Descripteurs de sous-bâtiments

Pour spécifier le format de sortie des descripteurs, configurez la propriété Descripteur préféré global dans la transformation. La propriété s'applique aux descripteurs en anglais et en français. Par défaut, la transformation renvoie le descripteur au format spécifié par les données de référence. Si vous sélectionnez l'option PRESERVE INPUT dans la propriété, la propriété Langue favorite est prioritaire sur la propriété Descripteur préféré global.

Prise en charge de CH et de CHAMBER comme descripteurs de sous-bâtiments

À partir de la version 10.2 HotFix 1, la transformation Outil de validation des adresses reconnaît CH et CHAMBER comme descripteurs de sous-bâtiments dans les adresses du Canada.

Colombie

À partir de la version 10.2 HotFix 1, la transformation Outil de validation des adresses améliore le traitement des données de rues dans les adresses de Colombie. En outre, Informatica met à jour les données de référence pour la Colombie.

La transformation Outil de validation des adresses valide une adresse en Colombie à partir du numéro du domicile. La transformation peut vérifier une adresse en Colombie qui comprend les informations pour la rue dans laquelle le domicile se trouve et également pour la rue transversale la plus proche du domicile.

Par exemple, la transformation peut vérifier les adresses suivantes :

AVENIDA 31 65 29 APTO 1626

AVENIDA 31 DIAGONAL 65 29 APTO 1626

Prenez en compte les directives suivantes pour les adresses en Colombie :

- La transformation Outil de validation des adresses peut vérifier l'adresse avec et sans le descripteur de rue transversale DIAGONAL.
- La transformation peut vérifier l'adresse avec ou sans tiret entre le numéro de la rue transversale et le numéro du domicile. La transformation ne comprend pas un tiret dans cette position dans l'adresse de sortie.
- La transformation peut reconnaître le symbole # avant le numéro de la rue transversale dans une adresse d'entrée. La transformation reconnaît l'adresse comme une correspondance de données de référence et pas comme une correction.

Par exemple, la validation des adresses reconnaît l'adresse d'entrée suivante comme une correspondance de données de référence et omet le symbole # de l'adresse de sortie vérifiée :

AVENIDA 31 #65 29 APTO 1626

France

À partir de la version 10.2 HotFix 1, Informatica introduit les améliorations suivantes pour les adresses en France :

- Informatica améliore les données de référence supplémentaires pour la France.
- La transformation Outil de validation des adresses attribue les adresses aux unités IRIS en France avec une plus grande précision. La transformation utilise le numéro du domicile dans l'adresse pour vérifier l'unité IRIS à laquelle l'adresse appartient. L'utilisation des numéros de domiciles peut améliorer la précision de l'attribution lorsque l'adresse se trouve proche de la limite entre les différentes unités.

Inde

À partir de la version 10.2 HotFix 1, la transformation Outil de validation des adresses valide une adresse en Inde à partir du numéro du domicile.

Pérou

À partir de la version 10.2 HotFix 1, la transformation Outil de validation des adresses valide une adresse en Pérou à partir du numéro du domicile. En outre, Informatica met à jour les données de référence pour le Pérou.

Afrique du Sud

À partir de la version 10.2 HotFix 1, la transformation Outil de validation des adresses améliore l'analyse et la vérification des descripteurs de services de livraison dans les adresses en Afrique du Sud.

La transformation améliore l'analyse et la vérification des descripteurs de services de livraison des manières suivantes :

- Address Verification reconnaît Private Bag, Cluster Box, Post Office Box et Postnet Suite comme des types de services de livraison différents. Address Verification ne normalise pas un descripteur de service de livraison en un autre. Par exemple, Address Verification ne normalise pas Postnet Suite en Post Office Box.
- Address Verification considère que Postnet Box est un descripteur de service de livraison non standard et il remplace Postnet Box par le descripteur Postnet Suite valide.
- Address Verification ne normalise pas le descripteur de sous-bâtiment Flat en Fl.

Corée du Sud

À partir de la version 10.2 HotFix 1, la transformation Outil de validation des adresses introduit les fonctionnalités et améliorations suivantes pour la Corée du Sud :

- Les données de référence de l'adresse en Corée du Sud incluent des informations sur les bâtiments. La transformation peut lire, vérifier et corriger les informations sur les bâtiments dans une adresse en Corée du Sud.
- La transformation renvoie toutes les adresses actuelles d'une propriété qu'une ancienne adresse représente. L'ancienne adresse peut représenter une seule adresse actuelle ou en représenter plusieurs, par exemple si plusieurs résidences occupent le site de la propriété.

Pour renvoyer les adresses actuelles, Informatica recherche d'abord l'ID d'adresse de l'ancienne propriété. Lorsque vous soumettez l'ID d'adresse avec le caractère final A en mode de recherche de code d'adresse, la transformation renvoie toutes les adresses actuelles correspondant à l'ID d'adresse.

Remarque: La transformation Outil de validation des adresses utilise la propriété Nombre maximal de résultats pour déterminer le nombre maximal d'adresses à renvoyer pour l'ID d'adresse que vous entrez. La propriété Dépassement du nombre indique si la base de données contient des adresses supplémentaires pour l'ID d'adresse.

Suède

À partir de la version 10.2 HotFix 1, la transformation Outil de validation des adresses améliore la vérification des noms de rues dans les adresses en Suède.

La transformation améliore la vérification des noms de rues des manières suivantes :

- La transformation peut reconnaître un nom de rue qui se termine par le caractère G en tant qu'alias du même nom avec les caractères finaux GATAN.
- La transformation peut reconnaître un nom de rue qui se termine par le caractère V en tant qu'alias du même nom avec les caractères finaux VÄGEN.
- La transformation Outil de validation des adresses peut reconnaître et corriger un nom de rue avec un descripteur incorrect lorsque la forme longue ou abrégée du descripteur est utilisée.

Par exemple, la transformation peut remplacer RUNIUSV ou RUNIUSVÄGEN par RUNIUSGATAN dans l'adresse suivante :

RUNIUSGATAN 7
SE-112 55 STOCKHOLM

Thaïlande

À partir de la version 10.2 HotFix 1, la transformation Outil de validation des adresses introduit les fonctionnalités et améliorations suivantes pour la Thaïlande :

Améliorations apportées aux adresses en Thaïlande

La transformation améliore l'analyse et la validation des adresses en Thaïlande dans un script latin.

De plus, la transformation valide une adresse à partir du numéro du domicile.

Prise en charge native des adresses en Thaïlande

La transformation Outil de validation des adresses peut lire et écrire les adresses en Thaïlande dans les scripts thaïlandais et latins en mode natif. Informatica met à jour les données de référence pour la Thaïlande et ajoute des données de référence dans le script thaïlandais natif.

Informatica fournit des bases de données de référence distinctes pour les adresses thaïlandaises dans chaque script. Pour vérifier des adresses dans le script thaïlandais natif, installez les bases de données

thaïlandaises natives. Pour vérifier des adresses dans un script latin, installez les bases de données latines.

Remarque: Si vous vérifiez des adresses en Thaïlande, n'installez pas les deux types de bases de données. Acceptez l'option par défaut pour la propriété Script préféré.

Émirats arabes unis

À partir de la version 10.2 HotFix 1, la transformation Outil de validation des adresses vérifie les noms de rues dans les adresses aux Émirats arabes unis. Pour vérifier les noms de rues aux Émirats arabes unis, installez les bases de données d'adresses de référence actuelles pour les Émirats arabes unis.

Royaume Uni

À partir de la version 10.2 HotFix 1, la transformation Outil de validation des adresses peut renvoyer un nom de territoire au Royaume-Uni.

La transformation renvoie le nom du territoire dans l'élément Country_2 et renvoie le nom du pays dans l'élément Country_1. Vous pouvez configurer une adresse de sortie avec les deux éléments, ou bien omettre l'élément Country_1 si vous postez du courrier au Royaume-Uni. Le nom du territoire apparaît au-dessus du code postal dans une adresse au Royaume-Uni sur une enveloppe ou une étiquette.

Pour renvoyer le nom du territoire, installez les données de référence actuelles du Royaume-Uni.

États-Unis

À partir de la version 10.2 HotFix 1, la transformation Outil de validation des adresses peut reconnaître jusqu'à trois niveaux de sous-bâtiment dans une adresse des États-Unis.

Conformément aux exigences du service postal des États-Unis, la transformation établit une correspondance entre les informations contenues dans un seul élément de sous-bâtiment et les données de référence. Si les informations de Sub-building_1 ne correspondent pas, la transformation compare les informations de Sub-building_2. Si les informations de Sub-building_2 ne correspondent pas, la transformation compare les informations de Sub-building_3. La transformation copie les informations des sous-bâtiments non concordantes de l'adresse d'entrée à l'adresse de sortie.

Pour obtenir des informations complètes sur les fonctionnalités et opérations de la version du moteur logiciel de vérification des adresses qu'Informatica intègre dans la version 10.2 HotFix 1, consultez le *Guide de l'outil Developer tool d'Informatica Address Verification 5.13.0*.

Metadata Manager

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de Metadata Manager dans la version 10.2 HotFix 1.

Authentification SAML pour Metadata Manager

À partir de la version 10.2 HotFix 1, Metadata Manager prend en charge SAML (Assertion Markup Language)-en fonction de l'authentification unique. L'authentification unique basée sur SAML authentifie les utilisateurs à l'aide de justificatifs d'identité de compte stockés dans Microsoft Active Directory. Les comptes sont importés à partir d'Active Directory vers un domaine de sécurité au sein du domaine Informatica.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Authentification SAML pour les applications Web Informatica » du *Guide de sécurité d'Informatica 10.2 HotFix 1*.

Ignorer le lignage lors des opérations de sauvegarde ou de restauration du référentiel Metadata Manager

À partir de la version 10.2 HotFix 1, utilisez l'option [`<-sl|--skipLineage> skipLineage`] dans les commandes `backupRepository` et `restoreRepository` pour ignorer le lignage lors des opérations de sauvegarde et de restauration du référentiel Metadata Manager.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de référence des commandes Metadata Manager d'Informatica 10.2 HotFix 1*.

PowerCenter

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de PowerCenter dans la version 10.2 HotFix 1.

Optimisation du refoulement pour SAP HANA

À partir de la version 10.2 HotFix 1, lorsque le type de connexion est ODBC, vous pouvez utiliser le sous-type fournisseur ODBC en tant que **SAP HANA** pour transmettre la logique de transformation à SAP HANA. Vous pouvez configurer l'optimisation du refoulement côté source, côté cible ou complète pour transmettre la logique de transformation à SAP HANA.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide du flux de travail avancé d'Informatica PowerCenter 10.2 HotFix 1*.

Optimisation du refoulement pour Snowflake

À compter de la version 10.2 HotFix 1, lorsque le type de connexion est ODBC, vous pouvez configurer une optimisation du refoulement côté source ou complète pour transmettre la logique de transformation à Snowflake.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide du flux de travail avancé d'Informatica PowerCenter 10.2 HotFix 1*.

Adaptateurs PowerExchange pour Informatica

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités des adaptateurs Informatica dans la version 10.2 HotFix 1.

PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage

À partir de la version 10.2 HotFix 1, PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez exécuter des mappages sur le moteur Spark.
- Vous pouvez utiliser le port de fichier pour stocker le nom de fichier à partir duquel le service d'intégration de données lit les données lors de l'exécution.
- Vous pouvez lire et écrire des fichiers .csv, Avro et Parquet lorsque vous exécutez un mappage dans l'environnement natif.
- Vous pouvez lire un répertoire lorsque vous exécutez un mappage dans l'environnement natif.
- Vous pouvez générer ou ignorer des lignes d'en-tête lorsque vous exécutez un mappage dans l'environnement natif. Sur le moteur Spark, la ligne d'en-tête est créée par défaut.
- Vous pouvez ajouter un objet blob existant. L'opération d'ajout s'applique uniquement aux fichiers .csv dans l'environnement natif.

- Vous pouvez remplacer le nom de l'objet blob ou du conteneur. Dans le champ Remplacer le conteneur d'objets blob, spécifiez le nom du conteneur ou les sous-dossiers dans le conteneur racine avec le chemin d'accès absolu.
- Vous pouvez lire et écrire des fichiers .csv compressés au format gzip dans l'environnement natif.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage 10.2 HotFix 1*.

PowerExchange for Microsoft Azure SQL Data Warehouse

À compter de la version 10.2 HotFix 1, PowerExchange Microsoft Azure SQL Data Warehouse comprend les fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez configurer le partitionnement des groupes de clés lorsque vous lisez les données provenant d'objets Microsoft Azure SQL Data Warehouse.
- Vous pouvez remplacer la requête SQL et définir des contraintes lorsque vous lisez les données provenant d'un objet Microsoft Azure SQL Data Warehouse.
- Vous pouvez configurer des requêtes pré-SQL et post-SQL pour les objets source et cible dans un mappage.
- Vous pouvez configurer le filtre d'expression native pour l'opération d'objet de données source.
- Vous pouvez effectuer des opérations de mise à jour, d'upsert et de suppression sur les tables Microsoft Azure SQL Data Warehouse.
- Vous pouvez configurer une opération de recherche non mise en cache dans l'environnement natif.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Microsoft Azure SQL Data Warehouse 10.2 HotFix 1*.

PowerExchange for Netezza

À partir de la version 10.2 HotFix 1, vous pouvez configurer des mappages dynamiques pour modifier des sources et cibles Netezza lors de l'exécution en fonction des paramètres et règles que vous définissez.

Lorsque vous configurez des mappages dynamiques, vous pouvez également créer ou remplacer la cible lors de l'exécution. Vous pouvez sélectionner l'option **Créer ou remplacer la table lors de l'exécution** dans les propriétés avancées de l'opération d'écriture de l'objet de données Netezza.

PowerExchange for Teradata Parallel Transporter API

À partir de la version 10.2 HotFix 1, vous pouvez configurer des mappages dynamiques pour modifier des sources et cibles Teradata lors de l'exécution en fonction des paramètres et règles que vous définissez.

Lorsque vous configurez des mappages dynamiques, vous pouvez également créer ou remplacer la cible Teradata lors de l'exécution. Vous pouvez sélectionner l'option **Créer ou remplacer la table lors de l'exécution** dans les propriétés avancées de l'opération d'écriture de l'objet de données Teradata.

Adaptateurs PowerExchange pour PowerCenter

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de l'adaptateur PowerCenter dans la version 10.2 HotFix 1.

PowerExchange for Amazon Redshift

À partir de la version 10.2 HotFix 1, PowerExchange for Amazon Redshift comprend les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Outre les régions existantes, vous pouvez également lire ou écrire les données dans la région **AWS GovCloud**.
- Vous pouvez spécifier la taille partielle d'un objet pour télécharger celui-ci depuis Amazon S3 en plusieurs parties.
- Vous pouvez chiffrer les données tout en récupérant le fichier depuis Amazon Redshift à l'aide des clés de chiffrement gérées par AWS ou de la clé principale du client gérée par AWS KMS pour le chiffrement côté serveur.
- Vous pouvez indiquer le nombre de fichiers pour calculer le nombre de fichiers intermédiaires pour chaque lot. Si vous n'indiquez pas le nombre de fichiers, PowerExchange for Amazon Redshift calcule le nombre de fichiers intermédiaires.
- Vous pouvez utiliser l'option TRUNCATECOLUMNS dans la commande copy pour tronquer les données de la colonne des types de données VARCHAR et CHAR avant d'enregistrer les données sur la cible.
- PowerExchange for Amazon Redshift prend en charge les versions 11 et 12 du système d'exploitation SuSe Linux Enterprise Server.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Amazon Redshift 10.2 HotFix 1 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Amazon S3

À partir de la version 10.2 HotFix 1, PowerExchange for Amazon S3 inclut les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Outre les régions existantes, vous pouvez également lire ou écrire les données dans la région **AWS GovCloud**.
- Vous pouvez spécifier la ligne à utiliser comme en-tête pour la lecture des données à partir d'Amazon S3. Vous pouvez spécifier le numéro de la ligne dans la propriété Propriété **Numéro de ligne d'en-tête** sous les propriétés de la session source.
- Vous pouvez spécifier le numéro de la ligne à partir de laquelle vous voulez que le service d'intégration PowerCenter commence à lire les données. Vous pouvez configurer la propriété **Lire les données à partir de la ligne** sous les propriétés de la session source.
- Vous pouvez spécifier un caractère générique astérisque (*) dans le nom de fichier pour récupérer les fichiers du compartiment Amazon S3. Vous pouvez spécifier un caractère générique astérisque (*) pour récupérer tous les fichiers ou seulement ceux qui correspondent au modèle de nom.
- Vous pouvez ajouter une seule ou plusieurs balises aux objets stockés dans le compartiment Amazon S3 pour classer les objets. Chaque balise contient une paire clé-valeur. Vous pouvez entrer les paires clé-valeur ou spécifier le chemin de fichier absolu qui contient les paires clé-valeur.
- Vous pouvez spécifier la taille partielle d'un objet pour télécharger celui-ci depuis Amazon S3 en plusieurs parties.
- Vous pouvez configurer le partitionnement pour les sources Amazon S3. Le partitionnement optimise les performances du mappage lors de l'exécution quand vous lisez les données depuis les sources Amazon S3.
- PowerExchange for Amazon S3 prend en charge les versions 11 et 12 du système d'exploitation SuSe Linux Enterprise Server.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Amazon S3 10.2 HotFix 1 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Cassandra

À partir de la version 10.2 HotFix 1, le pilote ODBC Informatica Cassandra prend en charge l'écriture asynchrone.

Pour activer l'écriture asynchrone sur un système d'exploitation Linux, vous devez ajouter le nom de la clé **EnableAsynchronousWrites** dans le fichier `odbc.ini` et définir la valeur sur 1.

Pour activer l'écriture asynchrone sur un système d'exploitation Windows, vous devez ajouter la propriété **EnableAsynchronousWrites** dans le Registre Windows en regard du nom de la source de données ODBC Cassandra et définir la valeur sur 1.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Cassandra 10.2 HotFix 1 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Microsoft Dynamics CRM

À partir de la version 10.2 HotFix 1, PowerExchange for Microsoft Dynamics CRM comprend les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez sélectionner soit **Service de découverte** soit **Service de l'organisation** en tant que type de service pour l'authentification Passport dans la connexion au moment de l'exécution de Microsoft Dynamics CRM.
- Vous pouvez configurer une autre clé dans les opérations de mise à jour, d'insert et de suppression.
- Vous pouvez spécifier une autre clé de référence pour les types de données Lookup, Customer, Owner et PartyList.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Microsoft Dynamics CRM 10.2 HotFix 1 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Salesforce

À partir de la version 10.2 HotFix 1, PowerExchange for Salesforce comprend les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez utiliser la version 42.0 de l'API Salesforce pour créer une connexion Salesforce et accéder à des objets Salesforce.
- Vous pouvez configurer OAuth pour les connexions à Salesforce.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Salesforce 10.2 HotFix 1 pour PowerCenter*.

PowerExchange for SAP NetWeaver

À partir de la version 10.2 HotFix 1, PowerExchange for SAP NetWeaver comprend les nouvelles fonctionnalités suivantes :

Prise en charge de la résilience de la connexion pour les mappages de l'intégration de contenu d'entreprise

Vous pouvez configurer les paramètres de la résilience de la connexion dans la session d'écoute des mappages de l'intégration du contenu d'entreprise :

- **Nombre de nouvelles tentatives pour la résilience de la connexion.** Définit le nombre de nouvelles tentatives de connexion que le service d'intégration PowerCenter doit effectuer en cas d'échec de connexion avec SAP.
- **Délai entre les nouvelles tentatives pour la résilience de la connexion.** Définit l'intervalle de temps en secondes entre les nouvelles tentatives de connexion.

Prise en charge de nouveaux types de données SAP

Vous pouvez utiliser les nouveaux types de données SAP suivants en fonction de la méthode d'intégration que vous utilisez :

Type de données	Intégration de données à l'aide du programme ABAP (lecteur de table et enregistreur de table)	Intégration de données à l'aide des fonctions BAPI/RFC	Intégration d'IDoc à l'aide d'ALE
INT8	Pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
DF16_DEC	Pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge
DF34_DEC	Pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge
DF16_DEC	Pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge
DF34_DEC	Pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge
DF16_RAW	Pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge
DF34_RAW	Pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge
RAWSTRING	Pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge
STRING	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
SSTRING	Pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for SAP NetWeaver 10.2 HotFix 1 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Snowflake

À partir de la version 10.2 HotFix 1, PowerExchange for Snowflake comprend les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez configurer une requête SQL personnalisée pour configurer une source Snowflake.
- Vous pouvez remplacer le nom de base de données et de schéma lorsque vous créez des tables temporaires dans la base de données intermédiaire Snowflake. Vous devez ajouter le nom de base de données et de schéma à remplacer dans les paramètres d'URL JDBC de la connexion Snowflake.

- Vous pouvez remplacer le nom de table source Snowflake importé en indiquant ce nom dans les propriétés de la session Snowflake. Vous pouvez également configurer un remplacement SQL pour remplacer la requête SQL par défaut utilisée pour extraire les données de la source Snowflake.
- Vous pouvez remplacer le nom de table cible Snowflake importé en indiquant ce nom dans les propriétés de la session cible Snowflake.
- Vous pouvez configurer l'optimisation du refoulement côté source ou complète afin de transmettre la logique de transformation à Snowflake lorsque vous utilisez le type de connexion ODBC. Pour plus d'informations sur les opérateurs et les fonctions que le service d'intégration PowerCenter peut transmettre à Snowflake, consultez le *Guide du flux de travail avancé d'Informatica PowerCenter 10.2 HotFix 1*.
- Vous pouvez joindre plusieurs tables sources Snowflake en indiquant une condition de jointure.
- Vous pouvez configurer une transformation de recherche non connectée pour le qualificatif source dans un mappage.
- Vous pouvez configurer le partitionnement d'intercommunication pour une session Snowflake. Après avoir ajouté le nombre de partitions, vous pouvez spécifier un remplacement SQL ou une condition de remplacement de filtre pour chacune des partitions.
- Vous pouvez configurer les paramètres d'authentification du serveur proxy HTTP lors de la conception ou de l'exécution pour lire ou écrire les données dans Snowflake.
- Vous pouvez configurer l'authentification unique (SSO) Okta en spécifiant les détails de l'authentification dans les paramètres d'URL JDBC de la connexion Snowflake.
- Vous pouvez lire et écrire les données dans Snowflake qui est activé pour les données intermédiaires dans Azure ou dans Amazon.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Snowflake 10.2 HotFix 1 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Teradata Parallel Transporter API

À partir de la version 10.2 HotFix 1, lorsque vous utilisez l'opérateur de chargement, vous pouvez définir la taille maximale de tampon en kilooctets que l'API Teradata PT utilise pour l'écriture des données. Vous pouvez définir la valeur de taille maximale de tampon dans les propriétés de la session cible de Teradata.

Sécurité

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de sécurité de la version 10.2 HotFix 1.

Sécurité - Complexité du mot de passe

À partir de la version 10.2 HotFix 1, vous pouvez activer la complexité du mot de passe pour valider le niveau de sécurité du mot de passe. Cette option est désactivée par défaut.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Gestion de la sécurité dans Informatica Administrator » du *Guide de sécurité d'Informatica 10.2 HotFix 1*.

Modifications

Modifications de prise en charge

Cette section décrit les modifications de prise en charge de la version 10.2 HotFix 1.

Distributions Hadoop Big Data Management

Le tableau suivant répertorie les versions de distribution Hadoop prises en charge et les modifications dans Big Data Management 10.2 HotFix 1 :

Distribution Hadoop	Versions des distributions prises en charge	Modifications de la version 10.2 HotFix 1
Amazon EMR	5.8	Prise en charge supprimée pour la version 5.4.
Azure HDInsight	3.5.x 3.6.x	Aucune modification.
Cloudera CDH	5.10.x 5.11.x 5.12.x 5.13.x	Prise en charge supprimée pour la version 5.9.
Hortonworks HDP	2.5.x 2.6.x	Prise en charge supprimée pour la version 2.4.
IBM BigInsights	Non pris en charge.	Prise en charge supprimée pour IBM BigInsights.
MapR	5.2 MEP 3.0.x	Prise en charge supprimée pour la version 5.2 MEP 2.0.x.

Les produits Big Data d'Informatica prennent en charge toute une variété de distributions Hadoop. Dans chaque version, Informatica ajoute, suspend et supprime la prise en charge de certaines versions des distributions Hadoop. Informatica peut rétablir la prise en charge de versions suspendues dans une version ultérieure.

Pour consulter la liste des dernières versions prises en charge, consultez la matrice de disponibilité des produits sur le réseau Informatica :

<https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>.

Distributions Hadoop dans Intelligent Streaming

Le tableau suivant répertorie les versions de distribution Hadoop prises en charge et les modifications dans Intelligent Streaming 10.2 HotFix 1 :

Distribution	Versions prises en charge	Modifications depuis 10.2
Amazon EMR	5.8	Prise en charge supprimée pour la version 5.4.
Cloudera CDH	5.10 5.11 5.12 5.13	Aucune modification.
Hortonworks HDP	2.5.x 2.6.x	Aucune modification.
MapR	5.2 MEP 3.0	Prise en charge supprimée de la version 5.2 MEP 2.0.

Pour consulter la liste des dernières versions prises en charge, consultez la matrice de disponibilité des produits sur le réseau Informatica : <https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>.

Services d'application

Cette section décrit les modifications apportées aux services d'application dans la version 10.2 HotFix 1.

Service de référentiel modèle

Service de référentiel modèle de surveillance

À compter de la version 10.2 HotFix 1, configurez un service de référentiel modèle en tant que service de référentiel modèle de surveillance pour surveiller les statistiques des tâches ad hoc, des applications, des objets de données logiques, des services de données SQL, des services Web et des flux de travail. Lorsque vous configurez le référentiel modèle et le référentiel modèle de surveillance, utilisez des comptes d'utilisateurs de bases de données distincts.

Auparavant, vous pouviez utiliser un service de référentiel modèle pour stocker des objets au moment de la conception et de l'exécution dans le référentiel modèle.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre "Service de référentiel modèle" du *Guide des services d'application Informatica 10.2 HotFix 1*.

Big Data Management

Cette section décrit les modifications apportées à Big Data Management dans la version 10.2 HotFix 1.

Précision et échelle dans le moteur Hive

À partir de la version 10.2 HotFix 1, la sortie des fonctions définies par l'utilisateur qui effectuent la multiplication dans le moteur Hive peut avoir une échelle maximale de 6 si les conditions suivantes sont réunies :

- La différence entre la précision et l'échelle est supérieure ou égale à 32.

- La précision obtenue est supérieure à 38.

Auparavant, l'échelle pouvait descendre à 0.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Mappages dans l'environnement Hadoop » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2 HotFix 1*.

Business Glossary

Cette section décrit les modifications apportées à Business Glossary dans la version 10.2 HotFix 1.

Alertes et notifications

À partir de la version 10.2 HotFix 1, l'outil Analyst tool affiche le nom du glossaire en plus du nom de l'expéditeur et de la ressource soumis pour vérification. Auparavant, l'outil Analyst tool n'affichait que le nom de l'expéditeur et de la ressource soumis pour vérification.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Recherche de contenu du glossaire » du *Guide d'Informatica Business Glossary 10.2 HotFix 1*.

Documentation

Cette section décrit les modifications apportées aux guides dans la documentation d'Informatica dans la version 10.2 HotFix 1.

Guide de référentiel d'Informatica PowerCenter 10.2 HotFix 1

À partir de la version 10.2 HotFix 1, le *Guide de référentiel d'Informatica PowerCenter 10.2 HotFix 1* comprend les annexes Référence sur les vues MX et Référence sur les rapports PowerCenter. Le *Guide des rapports PowerCenter d'Informatica PowerCenter 10.2 HotFix 1* et le *Guide des rapports d'Informatica PowerCenter 10.2 HotFix 1 utilisant PowerCenter* sont déplacés dans le *Guide de référentiel d'Informatica PowerCenter 10.2 HotFix 1* en tant que seule annexe.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de référentiel d'Informatica PowerCenter 10.2 HotFix 1*.

Informatica Development Platform

Cette section décrit les modifications apportées à Informatica Development Platform dans la version 10.2 HotFix 1.

Informatica Connector Toolkit

À partir de la version 10.2 HotFix 1, vous pouvez utiliser Informatica Connector Toolkit pour créer le connecteur d'Informatica Intelligent Cloud Services. Pour publier un connecteur développé à l'aide de versions d'Informatica Connector Toolkit antérieures à 10.2 HotFix 1, définissez YES comme valeur de la variable d'environnement système `CTK_ADAPTER`. Par exemple, `CTK_ADAPTER =YES`.

Auparavant, vous pouviez utiliser Informatica Connector Toolkit pour créer le connecteur d'Informatica Cloud Services.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Development Platform 10.2 HotFix 1*.

Transformations Informatica

Cette section décrit les modifications apportées aux transformations Informatica dans la version 10.2 HotFix 1.

Transformation Outil de validation des adresses

Cette section décrit les modifications apportées à la transformation Outil de validation des adresses.

Cette transformation contient les mises à jour apportées à la fonctionnalité d'adresse suivantes :

Tous les pays

Dans la version 10.2 HotFix 1, la transformation Outil de validation des adresses utilise la version 5.13.0 du moteur logiciel Informatica Address Verification. Le moteur active les fonctionnalités qu'Informatica a ajouté à la transformation Outil de validation des adresses dans la version 10.2 HotFix 1.

Auparavant, la transformation utilisait la version 5.11.0 du moteur logiciel Informatica Address Verification.

Géocodes de centroïde de parcelle et de toit

À partir de juin 2018, Informatica arrête la mise à jour des fichiers de données de référence qui contiennent les données de géocodes de centroïde et de parcelle et de toit. En outre, Informatica ne fournira plus de fichiers aux utilisateurs débutants. Les fichiers actuels de données de référence pour les géocodes de centroïde de parcelle et de toit restent opérationnels.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de transformation d'Informatica Developer 10.2 HotFix 1* et le *Guide de référence des ports de l'outil de validation des adresses d'Informatica 10.2 HotFix 1*.

Pour obtenir plus d'informations sur les mises à jour apportées au moteur logiciel Informatica Address Verification entre la version 5.11.0 et la version 5.13.0, consultez le *Guide de publication d'Informatica Address Verification 5.13.0*.

PowerCenter

Cette section décrit les modifications apportées aux PowerCenter dans la version 10.2 HotFix 1.

Analyste Microsoft pour Excel

À partir de la version 10.2 HotFix 1, Informatica prend en charge Analyste de mappage pour Excel avec Microsoft Excel 2016. Analyste de mappage pour Excel comprend un module complémentaire Excel que vous pouvez utiliser pour configurer les spécifications de mappage dans Microsoft Excel 2016.

Auparavant, Informatica prenait en charge Analyste de mappage pour Excel avec Microsoft Excel 2007 et Microsoft Excel 2010.

Pour plus d'informations sur l'installation du module complémentaire pour Microsoft Excel 2016, reportez-vous au *Guide d'Analyste de mappage pour Excel d'Informatica PowerCenter 10.2 HotFix 1*.

Adaptateurs PowerExchange pour PowerCenter

Cette section décrit les modifications apportées aux adaptateurs PowerCenter dans la version 10.2 HotFix 1.

PowerExchange for Amazon Redshift

À partir de la version 10.2 HotFix 1, PowerExchange for Amazon Redshift comprend les modifications suivantes :

- Vous pouvez indiquer le nombre de fichiers dans le champ **Nombre de fichiers par lot** sous les propriétés de la session cible pour calculer le nombre de fichiers intermédiaires pour chaque lot.
Auparavant, le nombre de fichiers intermédiaires de chaque lot était calculé en fonction des valeurs que vous indiquiez dans les champs **Type de nœud de cluster** et **Nombre de nœuds dans le cluster** sous les propriétés de connexion.
- Le journal de session contient des informations sur le délai individuel de chargement des données dans la zone de transit locale. Chargez les données dans Amazon S3 depuis la zone de transit local, puis chargez-les dans une cible Amazon Redshift à l'aide de la commande copy.
Auparavant, le journal de session ne contenait que le délai total d'écriture des données depuis la source vers la cible.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Amazon Redshift 10.2 HotFix 1 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Cassandra

À compter de la version 10.2 HotFix 1, PowerExchange for Cassandra comprend les modifications suivantes :

- Le nom et le répertoire du fichier de pilote ODBC Informatica PowerExchange for Cassandra ont été modifiés.

Le tableau suivant répertorie le nom de fichier et le répertoire de fichier du pilote ODBC Cassandra en fonction des systèmes d'exploitation Linux et Windows :

Système d'exploitation	Nom du fichier de pilote ODBC Cassandra	Répertoire de fichier
Linux	libcassandraodbc_sb64.so	<Informatica installation directory> \tools\cassandra\lib \libcassandraodbc_sb64.so
Windows	CassandraODBC_sb64.dll	<Informatica installation directory> \tools\cassandra\lib \CassandraODBC_sb64.dll

Sur les systèmes d'exploitation Linux, vous devez mettre à jour la valeur de la propriété `Driver` en la remplaçant par `<Informatica installation directory>\tools\cassandra\lib\libcassandraodbc_sb64.so` pour les sources de données Cassandra existantes dans le fichier `odbc.ini`.

Sous Windows, vous devez mettre à jour les propriétés suivantes dans le Registre Windows pour le nom de la source de données Cassandra existante :

```
Driver=<Informatica installation directory>\tools\cassandra\lib\CassandraODBC_sb64.dll
Setup=<Informatica installation directory>\tools\cassandra\lib\CassandraODBC_sb64.dll
```

- Le nouveau nom de clé de l'option Stratégie d'équilibrage de charge est **LoadBalancingPolicy**.
Auparavant, le nom de clé de cette option était **COLoadBalancingPolicy**.

- Les valeurs par défaut des propriétés suivantes du pilote ODBC Cassandra ont été modifiées :

Nom de la propriété du pilote	Key Name	Nouvelle valeur par défaut
Requêtes concurrentes	NumConcurrentRequests	100
Insérer des threads de requêtes	NumInsertQueryThreads	2
Itérations par thread d'insertion	NumIterationsPerInsertThread	50

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Cassandra 10.2 HotFix 1*.

PowerExchange for Google BigQuery

À partir de la version 10.2 HotFix 1, PowerExchange for Google BigQuery s'installe avec les services Informatica.

Auparavant, un programme d'installation distinct était utilisé pour PowerExchange for Google BigQuery.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Google BigQuery 10.2 HotFix 1 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Salesforce

À partir de la version 10.2 HotFix 1, il est possible que les messages d'erreur affichés lors d'une session Salesforce diffèrent en raison de la modification de l'API Salesforce.

Par exemple, lorsque vous vous reconnectez à Salesforce, le message d'erreur suivant s'affiche :

```
[ERROR] Reattempt the Salesforce request [getBatchInfo] due to the error [Server error returned in unknown format].
```

Auparavant, pour le même scénario, le message d'erreur suivant s'affichait :

```
[ERROR] Reattempt the Salesforce request [getBatchInfo] due to the error [input stream can not be null].
```

PowerExchange for Salesforce Analytics

À partir de la version 10.2 HotFix 1, PowerExchange for Salesforce Analytics s'installe avec les services Informatica.

Auparavant, un programme d'installation distinct était utilisé pour PowerExchange for Salesforce Analytics.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Salesforce Analytics 10.2 HotFix 1 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Snowflake

À partir de la version 10.2 HotFix 1, PowerExchange for Snowflake s'installe avec les services Informatica.

Auparavant, un programme d'installation distinct était utilisé pour PowerExchange for Snowflake.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Snowflake 10.2 HotFix 1 pour PowerCenter*.

Données de référence

Cette section décrit les modifications apportées aux opérations de données de référence dans la version 10.2 HotFix 1.

Installeur de contenu

À partir du printemps 2018, Informatica ne fournit plus l'utilitaire Installeur de contenu pour les fichiers d'accélérateurs et les fichiers de données de référence. Pour ajouter des fichiers d'accélérateurs ou des fichiers de données de référence à une installation Informatica, vous devez extraire et copier les fichiers dans les répertoires appropriés de l'installation.

Auparavant, il était possible d'utiliser l'installateur de contenu pour extraire et copier les fichiers dans les répertoires Informatica.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de contenu d'Informatica 10.2 HotFix 1*.

Fichiers de propriétés dans PowerCenter

À partir de la version 10.2 HotFix 1, le processus de mise à niveau et le processus d'installation du HotFix maintiennent le contenu des fichiers de propriétés des données de référence à partir d'une version antérieure de PowerCenter. Il n'est pas nécessaire de modifier le fichier de propriétés des données de référence après avoir installé le HotFix ou avoir effectué la mise à niveau vers la version 10.2 HotFix 1.

PowerCenter lit les informations de configuration pour les données de référence à partir des fichiers de propriétés suivants :

- AD50.cfg. Contient les propriétés des données de référence des adresses.
- CLASSIFIER.properties. Contient les propriétés des modèles de classeurs.
- IDQTx.cfg. Contient les propriétés des populations d'identités.
- NER.properties. Contient les propriétés des modèles probabilistes.

Le processus d'installation ou de mise à niveau de HotFix enregistre les versions de sauvegarde des fichiers de propriétés dans les répertoires HotFix 1 d'Informatica 10.2. Les fichiers de sauvegarde sont les versions par défaut des fichiers et ne contiennent pas de valeurs que vous avez définies dans l'installation antérieure. Chaque nom de fichier de sauvegarde se termine par l'extension .bak.

Auparavant, l'opération de mise à niveau renommait le fichier de propriétés de données de référence qu'il trouvait avec l'extension .bak. L'opération de mise à niveau créait également des versions par défaut des fichiers de propriétés qu'il renommait.

Remarque: Auparavant, si vous installiez un HotFix d'une installation pour éviter de modifier la structure de répertoire d'Informatica, le processus d'installation préservait le fichier AD50.cfg. L'installation du HotFix ajoutait sinon l'extension .bak à chaque fichier de propriétés des données de référence qu'il trouvait et créait une version par défaut de chaque fichier.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de contenu d'Informatica 10.2 HotFix 1*.

Tâches de publication

Adaptateurs PowerExchange pour Informatica

Cette section décrit les tâches de publication pour les adaptateurs Informatica dans la version 10.2 HotFix 1.

PowerExchange for Netezza

À partir de la version 10.2 HotFix 1, si vous souhaitez exécuter des mappages dynamiques pour les objets Netezza, vous devez ajouter le fichier JAR de Netezza JDBC à l'emplacement suivant : `<Informatica installation directory>/externaljdbcjars`.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.2 HotFix 1 PowerExchange for Netezza*.

PowerExchange for Teradata Parallel Transporter API

À partir de la version 10.2 HotFix 1, si vous souhaitez exécuter des mappages dynamiques pour les objets Teradata, vous devez ajouter le fichier JAR de Teradata JDBC à l'emplacement suivant : `<Informatica installation directory>/externaljdbcjars`.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.2 HotFix 1 PowerExchange for Teradata Parallel Transporter API*.

Adaptateurs PowerExchange pour PowerCenter

Cette section décrit les tâches de publication pour les adaptateurs PowerCenter dans la version 10.2 HotFix 1.

PowerExchange for Amazon Redshift

À partir de la version 10.2 HotFix 1, PowerExchange for Amazon Redshift comprend les tâches de publication suivantes :

- Les champs **Type de nœud de cluster** et **Nombre de nœuds dans le cluster** ne sont pas disponibles dans les propriétés de connexion. Après la mise à niveau, PowerExchange for Amazon Redshift calcule le nombre de fichiers intermédiaires et ignore la valeur que vous avez spécifiée dans la version précédente du mappage existant.
Vous pouvez spécifier le nombre de fichiers dans le champ **Nombre de fichiers par lot** sous les propriétés de la session cible pour calculer le nombre de fichiers intermédiaires pour chaque lot.
- Le kit de développement logiciel AWS pour Java est mis à jour à la version 1.11.250.
- Les fichiers JAR tiers suivants sont mis à jour à la dernière version 2.9.5 :
 - jackson-annotations
 - jackson-databind
 - jackson-core

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Amazon Redshift 10.2 HotFix 1 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Amazon S3

À partir de la version 10.2 HotFix 1, le kit de développement logiciel AWS pour Java est mis à jour à la version 1.11.250.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.2 HotFix 1 PowerExchange for Amazon S3 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Teradata Parallel Transporter API

À partir de la version 10.2 HotFix 1, vous pouvez définir une taille maximale de tampon en kilooctets que l'API Teradata PT utilise pour l'écriture des données.

Lorsque vous mettez à niveau à partir d'une version antérieure, vous devez réenregistrer le plug-in `TeradataPT.xml` avec le service de référentiel PowerCenter pour activer la propriété de taille maximale de tampon. Après l'enregistrement, vous pouvez définir la taille maximale de tampon dans les propriétés de la session cible de Teradata.

Pour plus d'informations sur la configuration de la taille maximale de tampon, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica 10.2 HotFix 1 PowerExchange for Teradata Parallel Transporter API pour PowerCenter*.

CHAPITRE 37

Avis importants de la version 10.2

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Nouveaux produits, 401](#)
- [Tâches de publication, 401](#)

Nouveaux produits

Adaptateurs PowerExchange pour Informatica

Cette section décrit les nouveaux adaptateurs Informatica dans la version 10.2.

PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Store

À compter de la version 10.2, vous pouvez créer une connexion Microsoft Azure Data Lake Store pour spécifier l'emplacement des sources et des cibles Microsoft Azure Data Lake Store que vous souhaitez inclure dans un objet de données. Vous pouvez utiliser la connexion Microsoft Azure Data Lake Store dans les opérations de lecture et d'écriture d'objets de données. Vous pouvez valider et exécuter des mappages dans l'environnement natif ou dans le moteur Blaze de l'environnement Hadoop.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Microsoft Azure Data Lake Store*.

Tâches de publication

Adaptateurs PowerExchange pour PowerCenter

Cette section décrit les tâches de publication pour les adaptateurs PowerCenter dans la version 10.2.

PowerExchange for Amazon Redshift

À compter de la version 10.2, pour les mappages existants dans lesquels le schéma public est sélectionné, assurez-vous que le nom du schéma est correct et fonctionne pour la table Redshift. Le schéma public ne fonctionne pas forcément pour toutes les tables.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Amazon Redshift 10.2 pour PowerCenter*

PowerExchange for Amazon S3

À compter de la version 10.2, lorsque vous effectuez une mise à niveau à partir de la version 9.5.1 ou 9.6.1, le processus de mise à niveau ne conserve pas toutes les valeurs de propriété dans la connexion. Après la mise à niveau, vous devez reconfigurer les propriétés suivantes :

Propriété	Description
Clé d'accès	ID de la clé d'accès utilisée pour accéder aux ressources du compte Amazon. Requis si vous n'utilisez pas l'authentification AWS Identity and Access Management (IAM). Remarque: Assurez-vous de disposer de justificatifs d'identité AWS valides avant de créer une connexion.
Clé secrète	Clé d'accès secrète utilisée pour accéder aux ressources du compte Amazon. Cette valeur est associée à la clé d'accès et identifie le compte de façon unique. Vous devez spécifier cette valeur si vous indiquez l'ID de la clé d'accès. Requis si vous n'utilisez pas l'authentification AWS Identity and Access Management (IAM).
Clé symétrique principale	Facultatif. Fournissez une clé de chiffrement AES de 256 bits au format Base64 lorsque vous activez le chiffrement côté client. Vous pouvez générer une clé à l'aide d'un outil tiers. Si vous indiquez une valeur, assurez-vous de spécifier le type de chiffrement côté client en tant que type de chiffrement dans les propriétés de session cible.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Amazon S3 10.2 pour PowerCenter*

PowerExchange for Microsoft Dynamics CRM

Lorsque vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version antérieure, vous devez copier les fichiers .jar dans l'emplacement d'installation de la version 10.2.

- Pour le client, si vous effectuez une mise à niveau d'une version 9.x vers la version 10.2, copiez les fichiers `local_policy.jar`, `US_export_policy.jar` et `cacerts` à partir du dossier d'installation <répertoire d'installation d'Informatica>\clients\java\jre\lib\security de la version 9.x vers le dossier d'installation <répertoire d'installation d'Informatica>\clients\java\32bit\jre\lib\security de la version 10.2.
Si vous effectuez une mise à niveau d'une version 10.x vers la version 10.2, copiez les fichiers `local_policy.jar`, `US_export_policy.jar` et `cacerts` du dossier d'installation <répertoire d'installation d'Informatica>\clients\java\32bit\jre\lib\security de la version 10.x vers le dossier correspondant de la version 10.2.
- Pour le serveur, copiez les fichiers `local_policy.jar`, `US_export_policy.jar` et `cacerts` du dossier <répertoire d'installation d'Informatica>\java\jre\lib\security de la version précédente vers le dossier correspondant de la version 10.2.

Lorsque vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version antérieure, vous devez copier le dossier `msdcrm` dans l'emplacement d'installation de la version 10.2.

- Pour le client, copiez le dossier `msdcrm` à partir du dossier <répertoire d'installation d'Informatica>\clients\PowerCenterClient\client\bin\javalib de la version précédente dans le dossier correspondant de la version 10.2.
- Pour le serveur, copiez le dossier `msdcrm` à partir du dossier <répertoire d'installation d'Informatica>\server\bin\javalib de la version précédente dans le dossier correspondant de la version 10.2.

PowerExchange for SAP NetWeaver

À partir de la version 10.2, Informatica a implémenté les modifications suivantes dans la prise en charge de PowerExchange for SAP NetWeaver pour PowerCenter :

Abandon de la prise en charge du protocole CPI-C

À partir de la version 10.2, Informatica ne prend plus en charge le protocole CPI-C.

Utilisez le protocole RFC ou HTTP pour générer et installer des programmes ABAP lors de la lecture des données à partir de tables SAP.

Si vous mettez à niveau les mappages ABAP générés à l'aide du protocole CPI-C, vous devez effectuer les tâches suivantes :

1. Régénérez et réinstallez le programme ABAP à l'aide du mode flux (RFC/HTTP).
2. Créez un utilisateur système ou un utilisateur de communication avec le profil d'autorisation approprié pour activer la communication sans dialogue entre SAP et Informatica.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for SAP NetWeaver 10.2 pour PowerCenter*.

Abandon de la prise en charge des transports standard de lecteur de table ABAP

À partir de la version 10.2, Informatica ne prend plus en charge les transports standard de lecteur de table ABAP. Informatica n'expédie plus les transports standard pour le lecteur de table ABAP. Informatica expédie uniquement des transports sécurisés pour le lecteur de table ABAP.

Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version antérieure, vous devez supprimer les transports standard et installer les transports sécurisés.

Pour plus d'informations, consultez la *Notice d'installation des versions de transport d'Informatica PowerExchange for SAP NetWeaver 10.2*.

Ajout de la prise en charge du flux HTTP pour les mappages de lecteur de table ABAP

À partir de la version 10.2, lorsque vous exécutez des mappages ABAP pour lire des données à partir de tables SAP, vous pouvez configurer le flux HTTP.

Pour utiliser le mode de flux HTTP pour des mappages ABAP mis à niveau, effectuez les tâches suivantes :

1. Régénérez et réinstallez le programme ABAP en mode flux.
2. Créez une connexion de flux HTTP ABAP SAP.
3. Configurez la session de sorte à utiliser le lecteur de flux SAP, une connexion de flux HTTP ABAP SAP et une connexion d'application SAP R/3.

Remarque: Si vous configurez le flux HTTP, mais que vous ne régénérez pas et ne réinstallez pas le programme ABAP en mode flux, la session échoue.

CHAPITRE 38

Nouveautés de la version 10.2

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Services d'application, 404](#)
- [Big Data , 405](#)
- [Programmes de ligne de commande, 409](#)
- [Types de données, 417](#)
- [Documentation, 418](#)
- [Enterprise Information Catalog, 419](#)
- [Informatica Analyst, 423](#)
- [Intelligent Data Lake, 423](#)
- [Informatica Developer, 426](#)
- [Installation d'Informatica, 426](#)
- [Intelligent Streaming, 426](#)
- [Metadata Manager, 428](#)
- [PowerCenter, 428](#)
- [Adaptateurs PowerExchange, 429](#)
- [Spécifications de règle, 434](#)
- [Sécurité, 434](#)
- [Langage de transformation, 434](#)
- [Transformations, 436](#)
- [Flux de travail, 440](#)

Services d'application

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités des services d'application dans la version 10.2.

Service de référentiel modèle

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités du service de référentiel modèle dans la version 10.2.

Importer des objets à partir de versions précédentes

À compter de la version 10.2, vous pouvez utiliser `infacmd` pour mettre à niveau des objets exportés à partir d'un référentiel modèle Informatica 10.1 ou 10.1.1 au format de métadonnées actuel, puis importer les objets mis à niveau dans la version actuelle d'Informatica.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Importation et exportation d'objets » du *Guide de l'outil Developer tool d'Informatica 10.2* ou le chapitre « Référence des commandes `infacmd mrs` » du *Guide de référence des commandes d'Informatica 10.2*.

Big Data

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de Big Data dans la version 10.2.

Installation de Big Data Management

À compter de la version 10.2, le service d'intégration de données installe automatiquement les fichiers binaires de Big Data Management sur la grappe.

Lorsque vous exécutez un mappage, le service d'intégration de données vérifie la présence des fichiers binaires sur la grappe. S'ils n'existent pas ou s'ils ne sont pas synchronisés, le service d'intégration de données prépare les fichiers à transférer. Il transfère les fichiers dans le cache distribué via le répertoire intermédiaire Hadoop d'Informatica sur HDFS. Par défaut, le répertoire intermédiaire est `/tmp`. Ce processus évite d'avoir à installer des packages de distribution sur la grappe Hadoop.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide d'intégration Hadoop d'Informatica Big Data Management 10.2*.

Configuration de grappe

Une configuration de grappe est un objet du domaine qui contient des informations de configuration sur la grappe Hadoop. La configuration de grappe permet au service d'intégration de données de transmettre la logique de mappage à l'environnement Hadoop.

Lorsque vous créez la configuration de grappe, vous importez les propriétés de configuration de grappe contenues dans des fichiers de site de configuration. Vous pouvez importer ces propriétés directement à partir d'une grappe ou d'un fichier d'archive de configuration de grappe. Vous pouvez également créer des connexions à associer à la configuration de grappe.

Auparavant, vous deviez exécuter l'utilitaire Hadoop Configuration Manager pour configurer des connexions et d'autres informations afin de permettre au domaine Informatica de communiquer avec la grappe.

Pour obtenir plus d'informations sur la configuration de grappe, consultez le chapitre « Configuration de grappe » du *Guide de l'administrateur d'Informatica Big Data Management 10.2*.

Traitement de données hiérarchiques

À compter de la version 10.2, vous pouvez utiliser des types de données complexes, tels que tableau, structure et mappage, dans les mappages qui s'exécutent sur le moteur Spark. Avec des types de données

complexes, le moteur Spark lit, traite et écrit directement des données hiérarchiques dans des fichiers complexes Avro, JSON et Parquet.

Développez des mappages avec des ports, des opérateurs et des fonctions complexes pour effectuer les tâches suivantes :

- Générer et modifier des données hiérarchiques.
- Transformer des données relationnelles en données hiérarchiques.
- Transformer des données hiérarchiques en données relationnelles.
- Convertir des données d'un format de fichier complexe à un autre.

Lorsque vous traitez des données hiérarchiques, vous pouvez utiliser des assistants de conversion hiérarchique pour simplifier les tâches de développement de mappage. Utilisez ces assistants dans les scénarios suivants :

- Pour générer des données hiérarchiques de type structure à partir d'au moins un port.
- Pour générer des données hiérarchiques de type structure imbriquée à partir de ports dans deux transformations.
- Pour extraire des éléments à partir de données hiérarchiques dans un port complexe.
- Pour aplatir des données hiérarchiques dans un port complexe.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Traitement de données hiérarchiques sur le moteur Spark » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2*.

Calculs avec état sur le moteur Spark

À compter de la version 10.2, vous pouvez utiliser des fonctions de fenêtrage dans une transformation Expression pour effectuer des calculs avec état sur le moteur Spark. Les fonctions de fenêtrage opèrent sur un groupe de lignes et calculent une valeur de retour unique pour chaque ligne d'entrée. Vous pouvez utiliser des fonctions de fenêtrage pour effectuer les tâches suivantes :

- Récupérer des données à partir de lignes précédentes ou suivantes.
- Calculer une somme cumulative basée sur un groupe de lignes.
- Calculer une moyenne cumulative basée sur un groupe de lignes.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Calculs avec état sur le moteur Spark » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2*.

Service d'intégration de données du service d'intégration de données

À compter de la version 10.2, si vous déployez simultanément plusieurs tâches de mappage ou de mappage de flux de travail, le service d'intégration de données met ces tâches dans une file d'attente persistante et les exécute lorsque des ressources sont disponibles. Vous pouvez afficher le statut actuel des tâches de mappage dans l'onglet Surveiller de l'outil Administrator tool.

Toutes les files d'attente sont persistantes par défaut. Si le nœud du service d'intégration de données s'arrête de façon inattendue, la file d'attente ne bascule pas lorsque le service d'intégration de données bascule. La file d'attente reste sur l'ordinateur du service d'intégration de données et le service d'intégration de données reprend le traitement lorsque vous le redémarrez.

Par défaut, chaque file d'attente peut simultanément contenir 10 000 tâches. Lorsque la file d'attente est pleine, le service d'intégration de données rejette les demandes de tâches et les marque comme ayant échoué. Lorsque le service d'intégration de données commence à exécuter les tâches de la file d'attente, vous pouvez déployer des tâches supplémentaires.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Mise en file d'attente » du *Guide de l'administrateur d'Informatica Big Data Management 10.2*.

Surveiller une tâche Blaze

À compter de la version 10.2, vous pouvez configurer l'hôte et le numéro de port de façon à démarrer l'application Surveiller une tâche Blaze dans les propriétés de la connexion Hadoop. La valeur par défaut est <nom d'hôte> :9080. Si vous ne configurez pas le nom d'hôte, le moteur Blaze utilise le premier (selon l'ordre alphabétique) nœud de la grappe.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Connexions » du *Guide de l'utilisateur de Big Data Management 10.2*.

Propriétés du service d'intégration de données pour l'intégration Hadoop

À compter de la version 10.2, le service d'intégration de données dispose de propriétés supplémentaires requises pour intégrer le domaine à l'environnement Hadoop.

Le tableau suivant décrit ces nouvelles propriétés :

Propriété	Description
Répertoire intermédiaire Hadoop	Répertoire HDFS où le service d'intégration de données transmet les fichiers binaires Hadoop d'Informatica et stocke les fichiers temporaires pendant le traitement. La valeur par défaut est /tmp.
Utilisateur intermédiaire Hadoop	Requis si l'utilisateur du service d'intégration de données est vide. Utilisateur HDFS qui effectue des opérations dans un répertoire intermédiaire Hadoop. L'utilisateur doit disposer d'autorisations en écriture sur le répertoire intermédiaire Hadoop. Par défaut, il s'agit de l'utilisateur du service d'intégration de données.
Chemin du SE Hadoop personnalisé	<p>Chemin d'accès local aux fichiers binaires Hadoop d'Informatica compatibles avec le système d'exploitation Hadoop. Requis lorsque la grappe Hadoop et le service d'intégration de données sont sur différents systèmes d'exploitation pris en charge.</p> <p>Téléchargez et extrayez les fichiers binaires Informatica pour la grappe Hadoop sur l'ordinateur qui héberge le service d'intégration de données. Le service d'intégration de données utilise les fichiers binaires de ce répertoire pour intégrer le domaine à la grappe Hadoop.</p> <p>Le service d'intégration de données peut synchroniser les systèmes d'exploitation suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">- SUSE 11 et Redhat 6.5 <p>Les modifications prennent effet après le recyclage du service d'intégration de données.</p>

Suite aux modifications apportées à l'intégration des grappes, les propriétés suivantes ont été supprimées du service d'intégration de données :

- Répertoire Informatica Home sur Hadoop
- Répertoire de distribution Hadoop

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide d'intégration Hadoop d'Informatica 10.2*.

Sqoop

À compter de la version 10.2, si vous utilisez des objets de données Sqoop, vous pouvez utiliser les connecteurs Sqoop spécialisés suivants pour exécuter des mappages sur le moteur Spark :

- Connecteur Cloudera fourni par Teradata
- Connecteur Hortonworks pour Teradata

Ces connecteurs spécialisés utilisent des protocoles natifs pour se connecter à la base de données Teradata.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2*.

Mise à l'échelle automatique dans une grappe Amazon EMR

À compter de la version 10.2, Big Data Management ajoute la prise en charge des mappages Spark pour tirer parti de la mise à l'échelle automatique dans une grappe Amazon EMR.

La mise à l'échelle automatique permet à l'administrateur de la grappe EMR d'établir des règles basées sur des seuils pour l'ajout et la soustraction de tâches de grappe et de nœuds principaux. Big Data Management certifie la prise en charge de mappages Spark exécutés sur une grappe EMR à mise à l'échelle automatique.

Prise en charge des transformations sur le moteur Blaze

À compter de la version 10.2, les transformations suivantes bénéficient d'une prise en charge supplémentaire dans le moteur Blaze :

- Stratégie de mise à jour. Prend en charge les cibles qui sont regroupées au format ORC sur toutes les colonnes.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Objets de mappage dans un environnement Hadoop » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2*.

Fonctionnalités Hive pour le moteur Blaze

À compter de la version 10.2, les mappages qui s'exécutent sur le moteur Blaze peuvent lire et écrire dans des cibles regroupées et triées.

Pour obtenir plus d'informations sur la configuration des mappages pour le moteur Blaze, consultez le chapitre « Mappages dans un environnement Hadoop » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2*.

Prise en charge des transformations sur le moteur Spark

À compter de la version 10.2, les transformations suivantes sont prises en charge avec des restrictions sur le moteur Spark :

- Normalisateur
- Rang
- Stratégie de mise à jour

À compter de la version 10.2, les transformations suivantes bénéficient d'une prise en charge supplémentaire dans le moteur Spark :

- Recherche. Prend en charge une recherche non connectée à partir des transformations Filtre, Agrégation, Routeur, Expression et Stratégie de mise à jour.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Objets de mappage dans un environnement Hadoop » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2*.

Fonctionnalités Hive pour le moteur Spark

À compter de la version 10.2, les fonctionnalités suivantes sont prises en charge pour les mappages qui s'exécutent sur le moteur Spark :

- Lecture et écriture de ressources Hive dans des compartiments Amazon S3
- Lecture et écriture de tables transactionnelles Hive
- Lecture et écriture de colonnes de tables Hive sécurisées à l'aide d'une autorisation SQL de granularité fine

Pour obtenir plus d'informations sur la configuration des mappages pour le moteur Spark, consultez le chapitre « Mappages dans un environnement Hadoop » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2*.

Programmes de ligne de commande

Cette section décrit les nouvelles commandes de la version 10.2.

Commandes infacmd cluster

cluster est un nouveau plug-in infacmd qui effectue des opérations sur des configurations de grappe.

Le tableau suivant décrit les nouvelles commandes infacmd cluster :

Commande	Description
clearConfigurationProperties	Efface les valeurs de propriétés remplacées dans l'ensemble de configuration de grappe.
createConfiguration	Crée une configuration de grappe à partir de fichiers XML ou d'un gestionnaire de grappes distant.
deleteConfiguration	Supprime une configuration de grappe du domaine.
exportConfiguration	Exporte une configuration de grappe vers un fichier compressé ou un fichier XML combiné.
listAssociatedConnections	Répertorie par type les connexions associées à la configuration de grappe spécifiée.
listConfigurationGroupPermissions	Répertorie les autorisations d'un groupe sur une configuration de grappe.
listConfigurationSets	Répertorie les ensembles de configuration dans la configuration de grappe.
listConfigurationProperties	Répertorie les propriétés de configuration dans l'ensemble de configuration de grappe.
listConfigurations	Répertorie les noms des configurations de grappe.

Commande	Description
listConfigurationUserPermissions	Répertorie les autorisations d'un utilisateur sur une configuration de grappe.
refreshConfiguration	Actualise une configuration de grappe à partir de fichiers XML ou d'un gestionnaire de grappes distant.
setConfigurationPermissions	Définit les autorisations d'un utilisateur ou d'un groupe sur une configuration de grappe suite à la suppression des précédentes.
setConfigurationProperties	Définit les valeurs de propriétés remplacées dans l'ensemble de configuration de grappe.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Référence des commandes infacmd cluster » du *Guide de référence des commandes d'Informatica 10.2*.

Options infacmd dis

Le tableau suivant décrit les nouvelles options du service d'intégration de données pour infacmd UpdateServiceOptions :

Commande	Description
ExecutionOptions.MaxHadoopBatchExecutionPoolSize	Nombre maximal de tâches Hadoop déployées pouvant s'exécuter simultanément.
ExecutionOptions.MaxNativeBatchExecutionPoolSize	Nombre maximal de tâches natives déployées que chaque processus du service d'intégration de données peut exécuter simultanément.
ExecutionOptions.MaxOnDemandExecutionPoolSize	Nombre maximal de tâches à la demande pouvant s'exécuter simultanément. Les tâches incluent des aperçus de données, des tâches de profilage, des requêtes REST et SQL, des demandes de service Web et des mappages exécutés à partir de l'outil Developer tool.
WorkflowOrchestrationServiceOptions.MaxWorkerThreads	<p>Nombre maximal de threads que le service d'intégration de données peut utiliser pour exécuter des tâches parallèles entre deux passerelles inclusives d'un flux de travail. La valeur par défaut est 10.</p> <p>Si le nombre de tâches entre les passerelles inclusives est supérieur à la valeur maximale, le service d'intégration de données exécute les tâches dans des lots, spécifiés par la valeur.</p>

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Référence des commandes infacmd dis » du *Guide de référence des commandes d'Informatica 10.2*.

Commandes infacmd ipc

Le tableau suivant décrit une nouvelle option disponible pour une commande infacmd ipc :

Commande	Description
genReuseReportFromPC	Contient la nouvelle option suivante : -BlockSize : facultative. Nombre de mappages sur lesquels vous souhaitez exécuter la commande infacmd ipc genReuseReportFromPC.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Référence des commandes infacmd dis » du *Guide de référence des commandes d'Informatica 10.2*.

Commandes infacmd isp

Le tableau suivant décrit les modifications apportées aux commandes infacmd isp :

Commande	Description
createConnection	Définit une connexion et les options de connexion. Options de connexion Hadoop ajoutées, modifiées et supprimées. Voir infacmd isp createConnection.
getDomainSamlConfig	Auparavant appelée getSamlConfig. Renvoie la valeur de l'option cst définie pour l'authentification SAML (Secure Assertion Markup Language). Spécifie la différence temporelle autorisée entre l'horloge système de l'hôte AD FS (Active Directory Federation Services) et celle du nœud principal de passerelle.
getUserActivityLog	Renvoie les données du journal d'activité utilisateur, qui inclut désormais les tentatives, fructueuses ou non, de connexion utilisateur à partir de clients Informatica. Les données d'activité utilisateur incluent les propriétés suivantes pour chaque tentative de connexion à partir d'un client Informatica : <ul style="list-style-type: none">- Nom de l'application- Version de l'application- Nom d'hôte ou adresse IP de l'hôte de l'application Si le client définit des propriétés personnalisées pour les demandes de connexion, les données incluent ces propriétés personnalisées.
listConnections	Répertorie les noms de connexion par type. Vous pouvez répertorier par tous les types de connexion ou filtrer les résultats par un type de connexion. L'option -ct est désormais disponible pour la commande. Utilisez l'option -ct pour filtrer les types de connexion.
purgeLog	Purge les événements de journal et les enregistrements de base de données concernant l'utilisation de la licence. L'option -lu est désormais obsolète.
SwitchToGatewayNode	Les options suivantes ont été ajoutées pour la configuration de l'authentification SAML : <ul style="list-style-type: none">- asca. Nom d'alias spécifié lors de l'importation du certificat de signature d'assertion du fournisseur d'identité dans le fichier truststore utilisé pour l'authentification SAML.- saml. Authentification SAML activée ou désactivée dans le domaine Informatica.- std. Répertoire contenant le fichier truststore personnalisé requis pour l'utilisation de l'authentification SAML sur les nœuds de passerelle du domaine.- stp. Mot de passe truststore personnalisé utilisé pour l'authentification SAML.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Référence des commandes infacmd isp » du *Guide de référence des commandes d'Informatica 10.2*.

infacmd isp createConnection

Cette section répertorie les nouvelles options de connexion Hadoop, ainsi que celles qui ont été modifiées et supprimées, pour la propriété infacmd isp createConnection dans la version 10.2.

Options de connexion Hadoop

Les tableaux suivants décrivent les nouvelles options de connexion Hadoop disponibles dans la version 10.2 :

Option	Description
clusterConfigId	ID de configuration de grappe associé à la grappe Hadoop.
blazeJobMonitorURL	Nom d'hôte et numéro de port de la surveillance de tâche Blaze.
rejDirOnHadoop	Active hadoopRejDir. Permet de spécifier l'emplacement vers lequel déplacer les fichiers de rejet lors de l'exécution de mappages.
hadoopRejDir	Répertoire distant vers lequel le service d'intégration de données déplace les fichiers de rejet lors de l'exécution de mappages. Activez le répertoire de rejet à l'aide de l'option rejDirOnHadoop.
sparkEventLogDir	Chemin de fichier HDFS facultatif du répertoire utilisé par le moteur Spark pour journaliser les événements.
sparkYarnQueueName	Nom de la file d'attente du planificateur YARN, utilisé par le moteur Spark, qui spécifie les ressources disponibles sur une grappe.

Le tableau suivant décrit les options de connexion Hadoop qui ont été renommées dans la version 10.2 :

Nom actuel	Nom précédent	Description
blazeYarnQueueName	cadiAppYarnQueueName	Nom de file d'attente du planificateur YARN, utilisé par le moteur Blaze, qui spécifie les ressources disponibles sur une grappe. Le nom est sensible à la casse.
blazeExecutionParameterList	cadiExecutionParameterList	Propriétés personnalisées qui sont uniques pour le moteur Blaze.
blazeMaxPort	cadiMaxPort	Valeur maximale de la plage de numéros de ports du moteur Blaze.
blazeMinPort	cadiMinPort	Valeur minimale de la plage de numéros de ports du moteur Blaze.
blazeUserName	cadiUserName	Propriétaire du service Blaze et des journaux de ce dernier.
blazeStagingDirectory	cadiWorkingDirectory	Chemin de fichier HDFS du répertoire utilisé par le moteur Blaze pour stocker les fichiers temporaires.

Nom actuel	Nom précédent	Description
hiveStagingDatabaseName	databaseName	Espace de noms des tables intermédiaires Hive.
impersonationUserName	hiveUserName	Utilisateur d'emprunt d'identité Hadoop. Nom d'utilisateur emprunté par le service d'intégration de données pour exécuter des mappages dans l'environnement Hadoop.
sparkStagingDirectory	SparkHDFSStagingDir	Chemin de fichier HDFS du répertoire utilisé par le moteur Spark pour stocker des fichiers temporaires d'exécution des tâches.

Le tableau suivant décrit les options de connexion Hadoop qui ont été supprimées de l'interface utilisateur et importées dans la configuration de grappe :

Option	Description
RMAddress	Service qui, au sein d'Hadoop, envoie des demandes de ressources ou génère des applications YARN. Importé dans la configuration de grappe en tant que propriété <code>yarn.resourcemanager.address</code> .
defaultFSURI	URI permettant d'accéder au système HDFS (Hadoop Distributed File System) par défaut. Importé dans la configuration de grappe en tant que propriété <code>fs.defaultFS</code> ou <code>fs.default.name</code> .

Le tableau suivant décrit les options de connexion Hadoop qui sont déconseillées dans la version 10.2 et qui ne sont plus disponibles dans l'interface utilisateur :

Option	Description
metastoreDatabaseDriver*	Nom de classe du pilote pour le magasin de données JDBC.
metastoreDatabasePassword*	Mot de passe du nom d'utilisateur du magasin de métadonnées.
metastoreDatabaseURI*	URI de la connexion JDBC utilisée pour accéder au magasin de données dans une configuration de magasin de métadonnées local.
metastoreDatabaseUserName*	Nom d'utilisateur de la base de données du magasin de métadonnées.
metastoreMode*	Détermine si la connexion doit avoir lieu avec un magasin de métadonnées distant ou local.
remoteMetastoreURI*	URI du magasin de métadonnées utilisé pour accéder aux métadonnées dans une configuration de magasin de métadonnées distant. Cette propriété est importée dans la configuration de grappe en tant que propriété <code>hive.metastore.uris</code> .

Option	Description
jobMonitoringURL	URL du serveur JobHistory MapReduce.
<i>* Ces propriétés sont déconseillées dans la version 10.2. Lorsque vous effectuez une mise à niveau vers la version 10.2, les valeurs de propriété définies dans une version précédente sont enregistrées dans le référentiel, mais n'apparaissent pas dans les propriétés de la connexion.</i>	

Les propriétés suivantes ont été supprimées. Si elles sont présentes dans des chaînes de connexion, elles seront sans effet :

- hadoopClusterInfoExecutionParametersList
- passThroughSecurityEnabled
- hiverserver2Enabled
- hiveInfoExecutionParametersList
- cadiPassword
- sparkMaster
- sparkDeployMode

Connexion HBase

Le tableau suivant décrit les options de connexion HBase qui ont été supprimées de la connexion et importées dans la configuration de grappe :

Propriété	Description
ZOOKEEPERHOSTS	Nom de l'ordinateur qui héberge le serveur ZooKeeper.
ZOOKEEPERPORT	Numéro de port de l'ordinateur qui héberge le serveur ZooKeeper.
ISKERBEROSENABLED	Permet au domaine Informatica de communiquer avec le serveur Master ou local HBase qui utilise l'authentification Kerberos.
hbaseMasterPrincipal	Nom de principal du service (SPN) du serveur HBase Master.
hbaseRegionServerPrincipal	Nom de principal du service (SPN) du serveur HBase local.

Connexion Hive

Le tableau suivant décrit les options de connexion Hive qui ont été supprimées de la connexion et importées dans la configuration de grappe :

Propriété	Description
defaultFSURI	URI permettant d'accéder au système HDFS (Hadoop Distributed File System) par défaut.
jobTrackerURI	Service qui, au sein d'Hadoop, envoie les tâches MapReduce à des nœuds spécifiques de la grappe.

Propriété	Description
hiveWarehouseDirectoryOnHDFS	Chemin de fichier HDFS absolu de la base de données par défaut pour l'entrepôt local associé à la grappe.
metastoreExecutionMode	Détermine si la connexion doit avoir lieu avec un magasin de métadonnées distant ou local.
metastoreDatabaseURI	URI de la connexion JDBC utilisée pour accéder au magasin de données dans une configuration de magasin de métadonnées local.
metastoreDatabaseDriver	Nom de classe du pilote pour le magasin de données JDBC.
metastoreDatabaseUserName	Nom d'utilisateur de la base de données du magasin de métadonnées.
metastoreDatabasePassword	Mot de passe du nom d'utilisateur du magasin de métadonnées.
remoteMetastoreURI	URI du magasin de métadonnées utilisé pour accéder aux métadonnées dans une configuration de magasin de métadonnées distant. Cette propriété est importée dans la configuration de grappe en tant que propriété <code>hive.metastore.uris</code> .

Options de connexion HBase pour MapR-DB

L'option de connexion `ISKERBEROSENABLED` est obsolète et importée dans la configuration de grappe.

Commandes infacmd mrs

Le tableau suivant décrit les nouvelles commandes `infacmd mrs` :

Commande	Description
<code>manageGroupPermission OnProject</code>	Gère les autorisations sur plusieurs projets pour un groupe.
<code>manageUserPermission OnProject</code>	Gère les autorisations sur plusieurs projets pour un utilisateur.
<code>upgradeExportedObjects</code>	Permet de mettre à niveau des objets exportés dans un fichier <code>.xml</code> à partir d'une version précédente d'Informatica vers le format de métadonnées actuel. La commande génère un fichier <code>.xml</code> qui contient les objets mis à niveau.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Référence des commandes `infacmd mrs` » du *Guide de référence des commandes d'Informatica 10.2*.

Commandes infacmd ms

Le tableau suivant décrit les nouvelles commandes `infacmd ms` :

Commande	Description
<code>GetMappingStatus</code>	Obtient le statut actuel d'une tâche de mappage, par ID de tâche.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Référence des commandes infacmd ms » du *Guide de référence des commandes d'Informatica 10.2*.

Commandes infacmd wfs

Le tableau suivant décrit les nouvelles commandes infacmd wfs :

Commande	Description
completeTask	Exécute une instance de tâche humaine que vous spécifiez.
delegateTask	Attribue la propriété d'une instance de tâche humaine à un utilisateur ou à un groupe.
listTasks	Répertorie les instances de tâche humaines qui répondent aux critères de filtrage que vous spécifiez.
releaseTask	Libère une instance de tâche humaine de son propriétaire actuel et rend la propriété de l'instance de tâche à l'administrateur d'entreprise identifié dans la configuration du flux de travail.
startTask	Définit le statut d'une instance de tâche humaine sur IN_PROGRESS.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Référence des commandes infacmd wfs » du *Guide de référence des commandes d'Informatica 10.2*.

Commandes infasetup

Le tableau suivant décrit les modifications apportées aux commandes infasetup :

Commande	Description
DefineDomain	Les options suivantes ont été ajoutées pour la configuration de l'authentification SAML (Secure Assertion Markup Language) : <ul style="list-style-type: none">- asca. Nom d'alias spécifié lors de l'importation du certificat de signature d'assertion du fournisseur d'identité dans le fichier truststore utilisé pour l'authentification SAML.- cst. Différence temporelle autorisée entre l'horloge système de l'hôte AD FS (Active Directory Federation Services) et celle du nœud principal de passerelle.- std. Répertoire contenant le fichier truststore personnalisé requis pour l'utilisation de l'authentification SAML sur les nœuds de passerelle du domaine.- stp. Mot de passe truststore personnalisé utilisé pour l'authentification SAML.
DefineGatewayNode	Les options suivantes ont été ajoutées pour la configuration de l'authentification SAML : <ul style="list-style-type: none">- asca. Nom d'alias spécifié lors de l'importation du certificat de signature d'assertion du fournisseur d'identité dans le fichier truststore utilisé pour l'authentification SAML.- saml. Active ou désactive l'authentification SAML dans le domaine Informatica.- std. Répertoire contenant le fichier truststore personnalisé requis pour l'utilisation de l'authentification SAML sur les nœuds de passerelle du domaine.- stp. Mot de passe truststore personnalisé utilisé pour l'authentification SAML.

Commande	Description
UpdateDomainSamlConfig	Auparavant appelée UpdateSamlConfig. L'option suivante a été ajoutée pour la configuration de l'authentification SAML : - cst. Différence temporelle autorisée entre l'horloge système de l'hôte AD FS et celle du nœud principal de passerelle.
UpdateGatewayNode	Les options suivantes ont été ajoutées pour la configuration de l'authentification SAML. - asca. Nom d'alias spécifié lors de l'importation du certificat de signature d'assertion du fournisseur d'identité dans le fichier truststore utilisé pour l'authentification SAML. - saml. Active ou désactive l'authentification SAML dans le domaine Informatica. - std. Répertoire contenant le fichier truststore personnalisé requis pour l'utilisation de l'authentification SAML sur les nœuds de passerelle du domaine. - stp. Mot de passe truststore personnalisé utilisé pour l'authentification SAML.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Référence des commandes infasetup » du *Guide de référence des commandes d'Informatica 10.2*.

Commandes pmrep

Le tableau suivant décrit les nouvelles commandes pmrep :

Commande	Description
CreateQuery	Crée une requête dans le référentiel.
DeleteQuery	Supprime une requête du référentiel.

Le tableau suivant décrit les mises à jour apportées aux commandes pmrep :

Commande	Description
CreateConnection	Contient l'option mise à jour suivante : -w. Permet d'utiliser un paramètre dans l'option de mot de passe.
ListObjectDependencies	Contient l'option mise à jour suivante : -o. La liste des types d'objets inclut query et deploymentgroup.
UpdateConnection	Contient les options mises à jour suivantes : -w. Permet d'utiliser un paramètre dans l'option de mot de passe. -x. Désactive l'utilisation de paramètres de mot de passe si vous utilisez le paramètre dans le mot de passe.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Référence des commandes pmrep » du *Guide de référence des commandes d'Informatica 10.2*.

Types de données

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités des types de données dans la version 10.2.

Types de données Informatica

Cette section décrit les nouveaux types de données de l'outil Developer tool.

Types de données complexes

À compter de la version 10.2, certaines transformations prennent en charge des types de données complexes dans les mappages qui s'exécutent sur le moteur Spark.

Le tableau suivant décrit les types de données complexes que vous pouvez utiliser dans des transformations :

Type de données complexe	Description
tableau	Contient une collection ordonnée d'éléments. Tous les éléments du tableau doivent être du même type de données. Les éléments peuvent être d'un type de données primitif ou complexe.
mappage	Contient une collection non ordonnée de paires clé-valeur. La partie clé doit être d'un type de données primitif. La partie valeur peut être d'un type de données primitif ou complexe.
structure	Contient une collection d'éléments de différents types de données. Les éléments peuvent être de types de données primitifs ou complexes.

Pour obtenir plus d'informations, consultez l'annexe « Référence des types de données » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2*.

Documentation

Cette section décrit les nouveaux guides, ainsi que ceux qui ont été mis à jour, dans la version 10.2.

La documentation Informatica contient les modifications suivantes :

Guide de sécurité d'Informatica Big Data Management

À compter de la version 10.2, le *Guide de sécurité d'Informatica Big Data Management* est renommé *Guide de l'administrateur d'Informatica Big Data Management*. Celui-ci contient les informations de sécurité et des tâches d'administration supplémentaires pour Big Data Management.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur d'Informatica Big Data Management 10.2*.

Guide d'installation et de mise à niveau d'Informatica Big Data Management

À compter de la version 10.2, le *Guide d'installation et de mise à niveau d'Informatica Big Data Management* est renommé *Guide d'intégration Hadoop d'Informatica Big Data Management*. À compter de la version 10.2, le service d'intégration de données peut installer automatiquement les fichiers binaires de Big Data Management sur la grappe Hadoop afin d'intégrer le domaine à la grappe. Les tâches d'intégration de ce guide n'incluent pas l'installation du package de distribution.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide d'intégration Hadoop d'Informatica Big Data Management 10.2*.

Guide d'Informatica Catalog Administrator

À compter de la version 10.2, le *Guide de l'administrateur d'Informatica Live Data Map* est renommé *Guide d'Informatica Catalog Administrator*.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.2*.

Guide de référence d'Informatica Administrator pour Enterprise Information Catalog

À compter de la version 10.2, le *Guide de référence d'Informatica Administrator pour Live Data Map* est renommé *Guide de référence d'Informatica Administrator pour Enterprise Information Catalog*.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de référence d'Informatica Administrator pour Enterprise Information Catalog 10.2*.

Guide d'intégration des métadonnées personnalisées d'Informatica Enterprise Information Catalog

À compter de la version 10.2, vous pouvez ingérer des métadonnées personnalisées dans le catalogue à l'aide d'Enterprise Information Catalog. Pour obtenir plus d'informations, vous pouvez consulter le nouveau *Guide d'intégration des métadonnées personnalisées d'Informatica Enterprise Information Catalog 10.2*.

Guide d'installation et de configuration d'Informatica Enterprise Information Catalog

À compter de la version 10.2, le *Guide d'installation et de configuration d'Informatica Live Data Map* est renommé *Guide d'installation et de configuration d'Informatica Enterprise Information Catalog*.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide d'installation et de configuration d'Informatica Enterprise Information Catalog 10.2*.

Guide de référence des API REST d'Informatica Enterprise Information Catalog

À compter de la version 10.2, vous pouvez utiliser des API REST exposées par Enterprise Information Catalog. Pour obtenir plus d'informations, vous pouvez consulter le nouveau *Guide de référence des API REST d'Informatica Enterprise Information Catalog 10.2*.

Guide de mise à niveau d'Informatica Enterprise Information Catalog

À compter de la version 10.2, le *Guide de mise à niveau d'Informatica Live Data Map à partir de la version <x>* est renommé *Guide de mise à niveau d'Informatica Enterprise Information Catalog à partir des versions 10,1, 10.1.1, 10.1.1 HF1 et 10.1.1 Update 2*.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de mise à niveau d'Informatica Enterprise Information Catalog à partir des versions 10,1, 10.1.1, 10.1.1 HF1 et 10.1.1 Update 2*.

Enterprise Information Catalog

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités d'Enterprise Information Catalog dans la version 10.2.

Nouvelles sources de données

À compter de la version 10.2, Informatica Enterprise Information Catalog vous permet d'extraire des métadonnées à partir de nouvelles sources de données.

Vous pouvez créer des ressources dans Informatica Catalog Administrator pour extraire des métadonnées à partir des sources de données suivantes :

Apache Atlas

Framework de métadonnées pour Hadoop.

Microsoft Azure SQL Data Warehouse

Base de données relationnelle en nuage pour le traitement d'un grand volume de données.

Microsoft Azure SQL Server

Base de données en nuage gérée.

Systèmes de fichiers WASB Azure

Interface d'objets blob de stockage Windows Azure pour le chargement de données vers des objets blob Azure.

Erwin

Outil de modélisation des données.

Informatica Axon

Solution de d'administration de données d'entreprise.

Pour obtenir plus d'informations sur les nouvelles ressources, consultez le *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.2*.

Framework de scanner personnalisé

À compter de la version 10.2, vous pouvez ingérer des métadonnées personnalisées dans le catalogue.

Les métadonnées personnalisées sont des métadonnées que vous définissez. Vous pouvez définir un modèle personnalisé, ainsi que créer un type de ressource et une ressource personnalisés pour ingérer des métadonnées personnalisées à partir d'une source de données personnalisée. Vous pouvez utiliser l'intégration des métadonnées personnalisées pour extraire et ingérer des métadonnées à partir de sources de données personnalisées pour lesquelles Enterprise Information Catalog ne fournit pas de modèle.

Pour obtenir plus d'informations sur l'intégration de métadonnées personnalisées, consultez le *Guide d'intégration des métadonnées personnalisées d'Informatica Enterprise Information Catalog 10.2*.

API REST

À compter de la version 10.2, vous pouvez utiliser les API REST d'Informatica Enterprise Information Catalog pour accéder aux fonctionnalités relatives aux objets et aux modèles associés à une source de données, ainsi que les configurer.

Les API REST vous permettent de récupérer des informations relatives aux objets et aux modèles associés à une source de données. En outre, vous pouvez créer, mettre à jour ou supprimer des entités relatives à des modèles et des objets, notamment des attributs, des associations et des classes.

Pour obtenir plus d'informations sur les sources de fichiers non structurés, consultez le *Guide de référence des API REST d'Informatica Enterprise Information Catalog 10.2*.

Domaines de données composites

À compter de la version 10.2, vous pouvez créer des domaines de données composites. Un domaine de données composite est une collection de domaines de données ou d'autres domaines de données composites que vous pouvez lier à l'aide de règles. Vous pouvez utiliser un domaine de données composite pour rechercher les détails requis d'une entité sur plusieurs schémas d'une source de données.

Vous pouvez afficher les domaines de données composites pour des ressources tabulaires dans l'affichage Détails de la ressource après avoir créé et activé la découverte de domaines de données composites pour les ressources dans Catalog Administrator. Vous pouvez également rechercher des domaines de données composites et afficher les détails les concernant dans la vue Détails de la ressource.

Pour obtenir plus d'informations sur les domaines de données composites, consultez le chapitre « Afficher les ressources » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Information Catalog 10.2*, ainsi que les chapitres « Concepts de Catalog Administrator » et « Gestion des domaines de données composites » du *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.2*.

Domaines de données

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités liées aux domaines de données dans Enterprise Information Catalog.

Définir des domaines de données

À compter de la version 10.2, vous pouvez configurer les options supplémentaires suivantes lorsque vous créez un domaine de données :

- Utilisez des tables de référence, des règles et des expressions régulières pour créer une règle de données ou une règle de colonne.
- Utilisez le pourcentage minimal de conformité ou le nombre minimal de lignes conformes pour la correspondance des domaines de données.
- Utilisez l'option d'acceptation automatique pour accepter un domaine de données automatiquement dans Enterprise Information Catalog lorsque la correspondance des domaines de données dépasse le pourcentage d'acceptation automatique configuré.

Pour obtenir plus d'informations sur les domaines de données dans Catalog Administrator, consultez le chapitre « Gestion des domaines de données » du *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.2*.

Configurer des domaines de données

À compter de la version 10.2, vous pouvez utiliser des valeurs prédéfinies ou entrer une valeur de conformité pour la correspondance des domaines de données lorsque vous créez ou modifiez une ressource.

Pour obtenir plus d'informations sur les domaines de données et les ressources, consultez le chapitre « Gestion des ressources » du *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.2*.

Privilèges des domaines de données

À compter de la version 10.2, vous pouvez configurer les privilèges **Gestion des domaines : Admin - Afficher le domaine** et **Gestion des domaines et des groupes de domaines : Admin - Modifier un domaine et un groupe de domaines** dans Informatica Administrator pour afficher, créer, modifier ou supprimer des domaines de données ou des groupes de domaines de données dans Catalog Administrator.

Pour obtenir plus d'informations sur les privilèges, consultez le chapitre « Privilèges et rôles » du *Guide de référence d'Informatica Administrator pour Enterprise Information Catalog 10.2*.

Conservation des domaines de données

À compter de la version 10.2, Enterprise Information Catalog accepte automatiquement un domaine de données si le pourcentage de correspondance du domaine de données dépasse le pourcentage d'acceptation automatique configuré dans Catalog Administrator.

Pour obtenir plus d'informations sur la conservation de domaines de données, consultez le chapitre « Afficher les ressources » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Information Catalog 10.2*.

Exporter et importer des attributs personnalisés

À compter de la version 10.2, vous pouvez exporter les attributs personnalisés configurés dans une ressource vers un fichier CSV et importer ce fichier CSV dans Enterprise Information Catalog. Vous pouvez

utiliser le fichier CSV exporté pour attribuer simultanément des valeurs d'attribut personnalisé à plusieurs ressources.

Pour obtenir plus d'informations sur l'exportation et l'importation d'attributs personnalisés, consultez le chapitre « Afficher les ressources » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Information Catalog 10.2*.

Texte enrichi en tant que valeur d'attribut personnalisé

À compter de la version 10.2, vous pouvez modifier un attribut personnalisé afin d'attribuer plusieurs chaînes de texte enrichi en tant que valeur de cet attribut.

Pour obtenir plus d'informations sur l'attribution de valeurs d'attribut personnalisé à une ressource, consultez le chapitre « Afficher les ressources » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Information Catalog 10.2*.

Logique de transformation

À compter de la version 10.2, vous pouvez afficher la logique de transformation des ressources dans la vue Lignage et impact. La vue Lignage et impact affiche la logique de transformation des ressources qui contiennent des transformations. La vue des transformations affiche la logique de transformation pour des structures de données, telles que des tables et des colonnes. La vue affiche également différents types de transformations, tels que Filtre, Jointure, Recherche, Expression, Trieur, Union et Agrégation.

Pour obtenir plus d'informations sur la logique de transformation, consultez le chapitre « Vue Lignage et impact » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Information Catalog 10.2*.

Types de fichiers non structurés

À compter de la version 10.2, vous pouvez exécuter le profil **Découverte de domaines de données** ou **Profilage de colonnes et découverte de domaines de données** sur des types de fichiers non structurés et des formats non structurés étendus pour toutes les lignes de la source de données. Les types de fichiers non structurés sont notamment les fichiers compressés, les formats de courriel, les fichiers de pages Web, ainsi que les fichiers Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word et PDF. Les formats non structurés étendus sont notamment les formats mp3, mp4, bmp et jpg.

Pour obtenir plus d'informations sur les types de fichiers non structurés, consultez le chapitre « Gestion des ressources » du *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.2*.

Fréquence de valeur

Configurer et afficher la fréquence de valeur

À compter de la version 10.2, vous pouvez activer dans Catalog Administrator la fréquence de valeur, ainsi que la similarité des données de colonne, afin de calculer la fréquence de valeur d'une source de données. Vous pouvez afficher la fréquence de valeur pour des ressources de données de colonne de vue, de colonne de table, de champ CSV, de champ de fichier XML et de fichier JSON dans la vue **Détails de la ressource** après avoir exécuté la fréquence de valeur sur une source de données dans Catalog Administrator.

Pour obtenir plus d'informations sur la configuration de la fréquence de valeur, consultez le chapitre « Concepts de Catalog Administrator » du *Guide d'Informatica Catalog Administrator 10.2*. Pour afficher la fréquence de valeur d'une ressource de données, consultez le chapitre « Afficher les ressources » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Enterprise Information Catalog 10.2*.

Privilèges nécessaires à l'affichage de la fréquence de valeur dans Enterprise Information Catalog

À compter de la version 10.2, vous avez besoin des autorisations et privilèges suivants pour afficher la fréquence de valeur d'une ressource de données :

- Autorisation d'accès en lecture pour la ressource de données.
- Privilège **Privilèges sur les données : afficher les données**.
- Privilège **Privilèges sur les données : afficher les données sensibles**.

Pour obtenir plus d'informations sur les autorisations et les privilèges, consultez les chapitres « Présentation des autorisations » et « Présentation des privilèges et des rôles » du *Guide de référence d'Informatica Administrator pour Enterprise Information Catalog 10.2*.

Prise en charge du déploiement pour Azure HDInsight

À compter de la version 10.2, vous pouvez déployer Enterprise Information Catalog sur une distribution Hadoop Azure HDInsight.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Créer les services d'application » du *Guide d'installation et de configuration d'Informatica Enterprise Information Catalog 10.2*.

Informatica Analyst

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de l'outil Analyst tool dans la version 10.2.

Profils

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités des profils et des fiches d'évaluation.

Spécification de règle

À compter de la version 10.2, vous pouvez configurer une spécification de règle dans l'outil Analyst tool et utiliser cette spécification de règle dans le profil de colonne.

Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de spécifications de règles dans les profils de colonnes, consultez le chapitre « Règles dans Informatica Analyst » du *Guide d'Informatica Data Discovery 10.2*.

Intelligent Data Lake

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités d'Intelligent Data Lake dans la version 10.2.

Valider et évaluer des données à l'aide de la visualisation avec Apache Zeppelin

À compter de la version 10.2, suite à la publication de données, vous pouvez valider vos données visuellement pour vous assurer que celles-ci sont appropriées pour votre analyse du point de vue de leur

contenu et de leur qualité. Vous pouvez ensuite choisir de modifier la recette, selon un processus itératif de préparation-publication-validation.

Intelligent Data Lake utilise Apache Zeppelin pour afficher les feuilles de calcul sous la forme d'un bloc-notes de visualisation qui contient des graphiques. Pour en savoir plus sur Apache Zeppelin, consultez la documentation de ce produit. Lorsque vous visualisez des données à l'aide des fonctionnalités de Zeppelin, vous pouvez afficher les relations entre différentes colonnes et créer plusieurs graphiques.

Lorsque vous ouvrez le bloc-notes de visualisation pour la première fois après la publication d'une ressource de données, Intelligent Data Lake utilise le moteur CLAIRE pour créer des suggestions de visualisations intelligentes, sous la forme d'histogrammes des colonnes numériques créées par l'utilisateur.

Pour obtenir plus d'informations sur le bloc-notes de visualisation, consultez le chapitre « Valider et évaluer des données à l'aide de la visualisation avec Apache Zeppelin » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Intelligent Data Lake 10.2*.

Évaluer des données à l'aide de filtres lors de l'aperçu des données

À compter de la version 10.2, vous pouvez filtrer les données pendant l'aperçu des données, pour une meilleure évaluation des ressources de données. Vous pouvez ajouter des filtres pour plusieurs champs et appliquer des combinaisons de ces filtres. Les conditions de filtrage dépendent des types de données. Selon la disponibilité, vous pouvez afficher les fréquences de valeur de colonne trouvées lors du profilage pour des valeurs de chaîne.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Découvrir les données » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Intelligent Data Lake 10.2*.

Mise en page améliorée du panneau de recette

À compter de la version 10.2, un panneau est dédié aux étapes de la recette lors de la préparation des données. Les étapes de la recette sont plus claires et concises, grâce à des codes couleur pour indiquer le nom de la fonction, les colonnes impliquées et les sources d'entrée. Vous pouvez modifier les étapes ou les supprimer. Vous pouvez également remonter dans le temps pour une étape spécifique de la recette et consulter l'état des données. Vous pouvez actualiser la recette à partir de la source. Vous pouvez également consulter un panneau Ingrédients distinct qui affiche les sources utilisées pour cette feuille.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Préparer les données » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Intelligent Data Lake 10.2*.

Appliquer des règles de qualité des données

À compter de la version 10.2, vous pouvez utiliser les règles prédéfinies disponibles lors de la préparation interactive de données. Ces règles sont créées à l'aide de l'outil Informatica Developer tool ou Informatica Analyst tool. Si vous disposez d'une licence Big Data Quality, des milliers de règles prédéfinies sont disponibles et peuvent être employées par les utilisateurs d'Intelligent Data Lake. L'utilisation de règles prédéfinies favorise une collaboration efficace du point de vue de l'entreprise et des services informatiques, grâce à la réutilisation des règles et des connaissances, ainsi qu'à la cohérence en matière d'utilisation et d'extensibilité.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Préparer les données » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Intelligent Data Lake 10.2*.

Afficher les termes d'entreprise pour des ressources de données dans l'aperçu des données et la vue de feuille de calcul

À compter de la version 10.2, vous pouvez afficher les termes d'entreprise associés à des colonnes de ressources de données dans l'aperçu des données ainsi que lors de la préparation des données.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Découvrir les données » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Intelligent Data Lake 10.2*.

Préparer des données pour des fichiers délimités

À compter de la version 10.2, en tant qu'analyste de données, vous pouvez, entre autres, nettoyer, transformer, combiner et agréger des fichiers HDFS délimités qui se trouvent déjà dans le lac. Vous pouvez prévisualiser ces fichiers avant de les ajouter à un projet. Vous pouvez ensuite configurer les paramètres d'échantillonnage de ces ressources et effectuer des opérations de préparation des données sur celles-ci.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Préparer les données » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Intelligent Data Lake 10.2*.

Modifier des jointures dans une feuille de calcul jointe

À compter de la version 10.2, vous pouvez modifier les conditions de jointure d'une feuille de calcul jointe existante, notamment les clés de jointure et les types de jointure (par exemple, jointures internes et externes).

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Préparer les données » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Intelligent Data Lake*.

Modifier les paramètres d'échantillonnage pour la préparation des données

À compter de la version 10.2, vous pouvez modifier les paramètres d'échantillonnage lors de la préparation de votre ressource de données. Vous pouvez modifier les colonnes sélectionnées pour l'échantillonnage, modifier les filtres sélectionnés et changer les critères d'échantillonnage.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Préparer les données » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Intelligent Data Lake 10.2*.

Prise en charge de plusieurs ressources Enterprise Information Catalog dans le lac de données

À compter de la version 10.2, vous pouvez configurer plusieurs ressources Enterprise Information Catalog afin que les utilisateurs puissent travailler avec tous les types de ressources et tous les schémas Hive applicables dans le lac.

Utiliser Oracle pour le référentiel du service de préparation des données

À compter de la version 10.2, vous pouvez utiliser Oracle 11gR2 et 12c pour le référentiel du service de préparation des données.

Évolutivité améliorée pour le service de préparation des données

À compter de la version 10.2, vous pouvez assurer l'évolutivité horizontale en utilisant une grille à plusieurs nœuds pour le service de préparation des données. L'évolutivité améliorée prend en charge la préparation interactive, hautes performances de données lorsque les volumes et le nombre d'utilisateurs augmentent.

Informatica Developer

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de l'outil Developer tool dans la version 10.2.

Objets de données non relationnels

À compter de la version 10.2, vous pouvez importer plusieurs objets de données non relationnels à la fois.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Objets de données physiques » du *Guide de l'outil Developer tool d'Informatica 10.2*.

Profils

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités des profils et des fiches d'évaluation.

Spécification de règle

À compter de la version 10.2, vous pouvez utiliser des spécifications de règles lorsque vous créez un profil de colonne dans l'outil Developer tool. Pour utiliser la spécification de règle, générez un mapplet à partir de la spécification de règle et validez le mapplet en tant que règle.

Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de spécifications de règles dans les profils de colonnes, consultez le chapitre « Règles dans Informatica Developer » du *Guide d'Informatica Data Discovery 10.2*.

Installation d'Informatica

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités d'installation de la version 10.2.

Informatica Upgrade Advisor

À compter de la version 10.2, vous pouvez exécuter Informatica Upgrade Advisor pour valider les services et vérifier la présence de services obsolètes, ainsi que de bases de données et de systèmes d'exploitation pris en charge dans le domaine, avant d'effectuer une mise à niveau.

Pour obtenir plus d'informations sur Upgrade Advisor, consultez les *Guides de mise à niveau d'Informatica*.

Intelligent Streaming

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités d'Intelligent Streaming dans la version 10.2.

Format CSV

À compter de la version 10.2, les mappages de streaming peuvent lire et écrire des données au format CSV.

Pour obtenir plus d'informations sur le format CSV, consultez le chapitre « Sources et cibles d'un mappage de streaming » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Intelligent Streaming 10.2*.

Types de données

À compter de la version 10.2, les mappages de streaming en continu peuvent lire, traiter et écrire des données hiérarchiques. Vous pouvez utiliser les types de données complexes tableau, structure et mappage pour traiter les données hiérarchiques.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Sources et cibles d'un mappage de streaming » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Intelligent Streaming 10.2*.

Connexions

À compter de la version 10.2, vous pouvez utiliser les nouvelles connexions de messagerie suivantes dans les mappages de streaming :

- AmazonKinesis. Accédez à Amazon Kinesis Streams en tant que source ou à Amazon Kinesis Firehose en tant que cible. Vous pouvez créer et gérer une connexion AmazonKinesis dans l'outil Developer tool ou via infacmd.
- MapRStreams. Accédez à MapRStreams en tant que cibles. Vous pouvez créer et gérer une connexion MapRStreams dans l'outil Developer tool ou via infacmd.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Connexions » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Intelligent Streaming 10.2*.

Mappages d'intercommunication

À compter de la version 10.2, vous pouvez transmettre directement n'importe quel format de charge de la source à la cible dans des mappages de streaming.

Vous pouvez projeter des colonnes au format binaire pour transmettre une charge de la source à la cible dans sa forme d'origine ou pour transmettre un format de charge non pris en charge.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Sources et cibles d'un mappage de streaming » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Intelligent Streaming 10.2*.

Sources et cibles

À compter de la version 10.2, vous pouvez créer les nouveaux objets de données physiques suivants :

- AmazonKinesis. Représente des données dans un flux Amazon Kinesis ou un flux de remise Amazon Kinesis Firehose.
- MapRStreams. Représente des données dans un flux MapR.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Sources et cibles d'un mappage de streaming » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Intelligent Streaming 10.2*.

Prise en charge des transformations

À compter de la version 10.2, vous pouvez utiliser la transformation Rang avec des restrictions dans des mappages de streaming.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Mappages Intelligent Streaming » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Intelligent Streaming 10.2*.

Metadata Manager

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de Metadata Manager dans la version 10.2.

Cloudera Navigator

À compter de la version 10.2, vous pouvez fournir les informations de fichier truststore afin d'activer une connexion sécurisée à une ressource Cloudera Navigator. Lorsque vous créez ou modifiez une ressource Cloudera Navigator, entrez le chemin d'accès et le nom du fichier truststore pour l'instance SSL de Cloudera Navigator, ainsi que le mot de passe du fichier truststore.

Pour obtenir plus d'informations sur la création d'une ressource Cloudera Navigator, consultez le chapitre « Ressources de gestion de la base de données » du *Guide de l'administrateur d'Informatica Metadata Manager 10.2*.

PowerCenter

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de PowerCenter dans la version 10.2.

Journaux d'audit

À compter de la version 10.2, vous pouvez générer des journaux d'audit lorsque vous importez un fichier .xml dans le référentiel PowerCenter. Lorsque vous importez un ou plusieurs objets de référentiel, vous pouvez générer des journaux d'audit. Vous pouvez activer l'option de configuration Suivi d'audit de sécurité dans les propriétés du service de référentiel PowerCenter de l'outil Administrator tool pour générer des journaux d'audit lorsque vous importez un fichier .xml dans le référentiel PowerCenter. Les journaux d'activité utilisateur capturent tous les messages d'audit.

Les journaux d'audit contiennent les informations suivantes sur le fichier, telles que le nom et la taille du fichier, le nombre d'objets importés et l'heure de l'opération d'importation.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Référence des commandes pmrep » du *Guide de référence des commandes d'Informatica 10.2*, du *Guide du service d'application Informatica 10.2* et du *Guide de l'administrateur d'Informatica 10.2*.

Upsert en masse pour les cibles SAP HANA

À compter de la version 10.2, lorsque vous effectuez un upsert de données dans des cibles SAP HANA, vous pouvez configurer la propriété personnalisée EnableArrayUpsert de sorte à effectuer un upsert des données en masse et améliorer ainsi les performances de la session. Vous pouvez configurer la propriété personnalisée EnableArrayUpsert au niveau de la session ou au niveau du service d'intégration PowerCenter et définir sa valeur sur Yes.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Utilisation des cibles » dans le *Guide du concepteur PowerCenter d'Informatica 10.2*.

Requêtes d'objets

À compter de la version 10.2, vous pouvez créer et supprimer des requêtes d'objet à l'aide des commandes *pmrep*.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Référence des commandes *pmrep* » du *Guide de référence des commandes d'Informatica 10.2*.

Utiliser un paramètre dans un mot de passe

À compter de la version 10.2, vous pouvez créer ou mettre à jour une connexion avec un paramètre dans un mot de passe à l'aide des commandes *pmrep*.

Vous pouvez également mettre à jour une connexion avec ou sans paramètre dans un mot de passe à l'aide de la commande *pmrep*.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Référence des commandes *pmrep* » du *Guide de référence des commandes d'Informatica 10.2*.

Adaptateurs PowerExchange

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités des adaptateurs PowerExchange dans la version 10.2.

Adaptateurs PowerExchange pour Informatica

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités des adaptateurs Informatica dans la version 10.2.

PowerExchange for Amazon Redshift

À compter de la version 10.2, PowerExchange for Amazon Redshift comprend les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez lire ou écrire des données dans les compartiments Amazon S3 des régions suivantes :
 - Asie-Pacifique (Mumbai)
 - Asie-Pacifique (Séoul)
 - Canada (Centre)
 - Chine (Beijing)
 - UE (Londres)
 - Est des États-Unis (Ohio)
- Vous pouvez exécuter des mappages Amazon Redshift sur le moteur Spark. Lorsque vous exécutez le mappage, le service d'intégration de données transmet le mappage vers une grappe Hadoop et le traite sur le moteur Spark, ce qui augmente considérablement les performances.
- Vous pouvez utiliser l'authentification AWS Identity and Access Management (IAM) pour contrôler en toute sécurité l'accès aux ressources Amazon S3.
- Vous pouvez vous connecter à des grappes Amazon Redshift disponibles dans le nuage privé virtuel (VPC) via des points de terminaison VPC.
- Vous pouvez utiliser l'authentification AWS Identity and Access Management (IAM) pour exécuter une session sur la grappe EMR.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Amazon Redshift 10.2*.

PowerExchange for Amazon S3

À compter de la version 10.2, PowerExchange for Amazon S3 inclut les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez lire ou écrire des données dans les compartiments Amazon S3 des régions suivantes :
 - Asie-Pacifique (Mumbai)
 - Asie-Pacifique (Séoul)
 - Canada (Centre)
 - Chine (Beijing)
 - UE (Londres)
 - Est des États-Unis (Ohio)
- Vous pouvez compresser des données aux formats suivants lorsque vous lisez ou écrivez des données dans Amazon S3 dans l'environnement natif et le moteur Spark :

Format de compression	Lire	Écrire
Bzip2	Oui	Oui
Deflate	Non	Oui
Gzip	Oui	Oui
Lzo	Oui	Oui
Aucun	Oui	Oui
Snappy	Non	Oui

- Vous pouvez sélectionner le type de source à partir duquel vous souhaitez lire des données dans l'option **Type de source** sous les propriétés avancées d'une opération de lecture d'objet de données Amazon S3. Vous pouvez sélectionner le type de source **Répertoire** ou **Fichier**.
- Vous pouvez sélectionner le type des sources de données dans l'option **Format de ressource** sous les propriétés des objets de données Amazon S3. Vous pouvez lire des données à partir des formats sources suivants :
 - Binaire
 - Plat
 - Avro
 - Parquet
- Vous pouvez vous connecter à des compartiments Amazon S3 disponibles dans le nuage privé virtuel (VPC) via des points de terminaison VPC.
- Vous pouvez exécuter des mappages Amazon S3 sur le moteur Spark. Lorsque vous exécutez le mappage, le service d'intégration de données transmet le mappage vers une grappe Hadoop et le traite sur le moteur Spark.
- Vous pouvez choisir de remplacer les fichiers existants. Vous pouvez sélectionner l'option **Écraser le ou les fichiers s'ils existent déjà** dans les propriétés de l'opération d'écriture des objets de données Amazon S3 pour remplacer les fichiers existants.

- Vous pouvez utiliser l'authentification AWS Identity and Access Management (IAM) pour contrôler en toute sécurité l'accès aux ressources Amazon S3.
- Vous pouvez filtrer les métadonnées pour optimiser les performances de recherche dans la vue **Explorateur d'objets**.
- Vous pouvez utiliser l'authentification AWS Identity and Access Management (IAM) pour exécuter une session sur la grappe EMR.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Amazon S3 10.2*.

PowerExchange for HBase

À compter de la version 10.2, PowerExchange for HBase contient les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez utiliser PowerExchange for HBase pour lire des sources et écrire dans des cibles stockées dans le système de fichiers WASB sur Azure HDInsight.
- Vous pouvez associer une configuration de grappe à une connexion HBase. Une configuration de grappe est un objet du domaine qui contient des informations de configuration sur la grappe Hadoop. La configuration de grappe permet au service d'intégration de données de transmettre la logique de mappage à l'environnement Hadoop.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for HBase 10.2*.

PowerExchange for HDFS

À compter de la version 10.2, vous pouvez associer une configuration de grappe à une connexion HDFS. Une configuration de grappe est un objet du domaine qui contient des informations de configuration sur la grappe Hadoop. La configuration de grappe permet au service d'intégration de données de transmettre la logique de mappage à l'environnement Hadoop.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for HDFS 10.2*.

PowerExchange for Hive

À compter de la version 10.2, vous pouvez associer une configuration de grappe à une connexion Hive. Une configuration de grappe est un objet du domaine qui contient des informations de configuration sur la grappe Hadoop. La configuration de grappe permet au service d'intégration de données de transmettre la logique de mappage à l'environnement Hadoop.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Hive 10.2*.

PowerExchange for MapR-DB

À compter de la version 10.2, PowerExchange for MapR-DB contient les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez exécuter des mappages MapR-DB sur le moteur Spark. Lorsque vous exécutez le mappage, le service d'intégration de données transmet le mappage vers une grappe Hadoop et le traite sur le moteur Spark, ce qui augmente considérablement les performances.
- Vous pouvez configurer le partitionnement dynamique pour les mappages MapR-DB que vous exécutez sur le moteur Spark.
- Vous pouvez associer une configuration de grappe à une connexion HBase pour MapR-DB. Une configuration de grappe est un objet du domaine qui contient des informations de configuration sur la grappe Hadoop. La configuration de grappe permet au service d'intégration de données de transmettre la logique de mappage à l'environnement Hadoop.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for MapR-DB 10.2*.

PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage

À compter de la version 10.2, vous pouvez lire ou écrire des données dans un sous-répertoire de Microsoft Azure Blob Storage. Vous pouvez utiliser les champs **Remplacer le conteneur d'objets blob** et **Remplacer les noms d'objets blob** pour lire ou écrire des données dans un sous-répertoire de Microsoft Azure Blob Storage.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Microsoft Azure Blob Storage 10.2*.

PowerExchange for Microsoft Azure SQL Data Warehouse

À compter de la version 10.2, vous pouvez exécuter des mappages Microsoft Azure SQL Data Warehouse dans un environnement Hadoop sur des grappes sur lesquelles Kerberos est activé.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Microsoft Azure SQL Data Warehouse 10.2*.

PowerExchange for Salesforce

À compter de la version 10.2, vous pouvez utiliser la version 39 de l'API Salesforce pour créer une connexion Salesforce et accéder à des objets Salesforce.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Salesforce 10.2*.

Adaptateurs PowerExchange pour PowerCenter

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités des adaptateurs PowerCenter dans la version 10.2.

PowerExchange for Amazon Redshift

À compter de la version 10.2, PowerExchange for Amazon Redshift comprend les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez lire ou écrire des données dans la région Chine (Beijing).
- Lorsque vous importez des objets à partir de **AmazonRSCloudAdapter** dans PowerCenter Designer, le service d'intégration PowerCenter répertorie les noms des tables par ordre alphabétique.
- Outre les options de récupération existantes dans la table vide, vous pouvez sélectionner l'option **Réindexer** pour analyser la distribution des valeurs dans une colonne de clé de tri entrelacée.
- Vous pouvez configurer l'option de chargement en plusieurs parties pour charger un objet unique en tant qu'ensemble de parties indépendantes. L'API TransferManager charge les différentes parties d'un objet unique sur Amazon S3. Suite au chargement, Amazon S3 assemble les parties et crée l'objet entier. L'API TransferManager utilise l'option de chargement en plusieurs parties à des fins de performances et pour augmenter le débit lorsque le contenu des données est volumineux et que la bande passante est élevée. Vous pouvez configurer les options **Taille de la partie** et **Taille du pool de threads TransferManager** dans les propriétés de la session cible.
- PowerExchange for Amazon Redshift utilise le fichier `commons-beanutils.jar` pour résoudre les problèmes de sécurité potentiels lors de l'accès aux propriétés. L'emplacement du fichier `commons-beanutils.jar` est le suivant :
`<répertoire d'installation d'Informatica>server/bin/javaliib/505100/commons-beanutils-1.9.3.jar`

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Amazon Redshift 10.2 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Amazon S3

À compter de la version 10.2, PowerExchange for Amazon S3 inclut les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Vous pouvez lire ou écrire des données dans la région Chine (Beijing).
- Vous pouvez lire plusieurs fichiers à partir d'Amazon S3 et écrire des données dans une cible.
- Vous pouvez écrire plusieurs fichiers dans une cible Amazon S3 à partir d'une source unique. Vous pouvez configurer les options **Colonne de distribution** dans les propriétés de session cible.
- Lorsque vous créez une tâche de mappage pour écrire des données dans des cibles Amazon S3, vous pouvez configurer des partitions pour améliorer les performances. Vous pouvez configurer l'option **Fusionner les fichiers de partition** dans les propriétés de la session cible.
- Vous pouvez spécifier un chemin d'accès à un répertoire disponible sur le service d'intégration PowerCenter dans la propriété **Emplacement du fichier intermédiaire**.
- Vous pouvez configurer l'option de chargement en plusieurs parties pour charger un objet unique en tant qu'ensemble de parties indépendantes. L'API TransferManager charge les différentes parties d'un objet unique sur Amazon S3. Suite au chargement, Amazon S3 assemble les parties et crée l'objet entier. L'API TransferManager utilise l'option de chargement en plusieurs parties à des fins de performances et pour augmenter le débit lorsque le contenu des données est volumineux et que la bande passante est élevée. Vous pouvez configurer les options **Taille de la partie** et **Taille du pool de threads TransferManager** dans les propriétés de la session cible.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Amazon S3 version 10.2 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Microsoft Dynamics CRM

À compter de la version 10.2, vous pouvez utiliser les propriétés de session cible suivantes avec PowerExchange for Microsoft Dynamics CRM :

- Ajouter la raison du rejet de ligne. Sélectionnez cette option pour inclure la raison du rejet des lignes dans le fichier de rejets.
- Nom de clé secondaire. Indique si la colonne est la clé secondaire d'une entité. Spécifiez le nom de la clé secondaire. Vous pouvez utiliser une clé secondaire dans les opérations update et upsert.
- Vous pouvez configurer PowerExchange for Microsoft Dynamics CRM pour qu'il s'exécute sur la plateforme AIX.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Microsoft Dynamics CRM 10.2 pour PowerCenter*.

PowerExchange for SAP NetWeaver

À compter de la version 10.2, PowerExchange for SAP NetWeaver comprend les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Lorsque vous exécutez des mappages ABAP pour lire des données à partir de tables SAP, vous pouvez utiliser les types de données STRING, SSTRING et RAWSTRING. Le type de données SSTRING est représenté sous la forme SSTR dans PowerCenter.
- Lorsque vous lisez ou écrivez des données via IDocs, vous pouvez utiliser le type de données SSTRING.
- Lorsque vous exécutez des mappages ABAP pour lire des données à partir de tables SAP, vous pouvez configurer le streaming HTTP.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for SAP NetWeaver 10.2 pour PowerCenter*.

Spécifications de règle

À compter de la version 10.2, vous pouvez sélectionner une spécification de règle dans le référentiel modèle d'Informatica Developer et ajouter cette spécification de règle à un mappage. Vous pouvez également déployer une spécification de règle en tant que service Web.

Une spécification de règle est un objet en lecture seule dans l'outil Developer tool. Pour ajouter une spécification de règle à un mappage, procédez comme lorsque vous ajoutez un mapplet à un mappage. Vous pouvez continuer à sélectionner un mapplet généré à partir d'une spécification de règle et ajouter ce mapplet à un mappage.

Ajoutez une spécification de règle à un mappage lorsque vous souhaitez que le mappage applique la logique représentée par la spécification de règle actuelle. Ajoutez le mapplet correspondant à un mappage lorsque vous souhaitez utiliser ou mettre à jour la logique du mapplet indépendamment de la spécification de règle.

Lorsque vous ajoutez une spécification de règle à un mappage, vous pouvez spécifier le type de sorties sur la spécification de règle. Par défaut, une spécification de règle possède un port de sortie unique qui contient le résultat final de l'analyse de spécification de règle pour chaque ligne de données d'entrée. Vous pouvez configurer la spécification de règle afin qu'elle crée un port de sortie pour chaque règle définie dans la spécification de règle.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Mapplets » du *Guide de mappage d'Informatica Developer 10.2*.

Sécurité

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de sécurité dans la version 10.2.

Journaux d'activité utilisateur

À compter de la version 10.2, vous pouvez afficher les tentatives de connexion des applications clientes Informatica dans les journaux d'activité utilisateur.

Les données d'activité utilisateur incluent les propriétés suivantes pour chaque tentative de connexion à partir d'un client Informatica :

- Nom de l'application
- Version de l'application
- Nom d'hôte ou adresse IP de l'hôte de l'application

Si le client a défini des propriétés personnalisées pour les demandes de connexion, les données incluent ces propriétés personnalisées.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Utilisateurs et groupes » du *Guide de sécurité d'Informatica 10.2*.

Langage de transformation

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités du langage de transformation dans la version 10.2.

Langage de transformation Informatica

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités du langage de transformation Informatica dans la version 10.2.

Fonctions complexes

À compter de la version 10.2, le langage de transformation introduit des fonctions complexes pour les types de données complexes. Utilisez des fonctions complexes pour traiter des données hiérarchiques sur le moteur Spark.

Le langage de transformation comprend les fonctions complexes suivantes :

- ARRAY
- CAST
- COLLECT_LIST
- CONCAT_ARRAY
- RESPEC
- SIZE
- STRUCT
- STRUCT_AS

Pour obtenir plus d'informations sur les fonctions complexes, consultez le chapitre « Fonctions » du *Guide de référence du langage de transformation d'Informatica Developer 10.2*.

Opérateurs complexes

À compter de la version 10.2, le langage de transformation introduit des opérateurs complexes pour les types de données complexes. Dans les mappages qui s'exécutent sur le moteur Spark, utilisez des opérateurs complexes pour accéder à des éléments de données hiérarchiques.

Le langage de transformation comprend les opérateurs complexes suivants :

- Opérateur Indice []
- Opérateur Point .

Pour obtenir plus d'informations sur les opérateurs complexes, consultez le chapitre « Opérateurs » du *Guide de référence du langage de transformation d'Informatica Developer 10.2*.

Fonctions de fenêtrage

À compter de la version 10.2, le langage de transformation introduit des fonctions de fenêtrage. Utilisez des fonctions de fenêtrage pour traiter un petit sous-ensemble d'un ensemble de données plus volumineux sur le moteur Spark.

Le langage de transformation comprend les fonctions de fenêtrage suivantes :

- LEAD. Fournit l'accès à une ligne, avec un décalage physique donné, qui se trouve après la ligne actuelle.
- LAG. Fournit l'accès à une ligne, avec un décalage physique donné, qui se trouve avant la ligne actuelle.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Fonctions » du *Guide de référence du langage de transformation d'Informatica 10.2*.

Transformations

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités des transformations dans la version 10.2.

Transformations Informatica

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités ajoutées aux transformations dans la version 10.2 d'Informatica.

Transformation Outil de validation des adresses

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de la transformation Outil de validation des adresses.

La transformation Outil de validation des adresses contient une fonctionnalité d'adresse supplémentaire pour les pays suivants :

Autriche

À compter de la version 10.2, vous pouvez configurer la transformation Outil de validation des adresses afin qu'elle renvoie un identificateur de code d'adresse postale pour une boîte aux lettres qui possède deux adresses valides. Par exemple, un bâtiment situé à l'intersection de deux rues peut avoir une adresse dans chacune de ces deux rues. La préférence de remise du courrier du bâtiment peut être associée à l'une de ces adresses. L'autre adresse demeure une adresse valide, mais les services postaux ne l'utilisent pas pour délivrer du courrier.

Les services postaux d'Autriche (Österreichische Post) attribuent un code d'adresse postale aux deux adresses. Österreichische Post attribue également un identificateur de code d'adresse postale à l'adresse qui ne reçoit pas de courrier. L'identificateur de code d'adresse postale est identique à celui de l'adresse préférée. Vous pouvez utiliser l'identificateur de code d'adresse postale pour rechercher l'adresse préférée à l'aide de la transformation Outil de validation des adresses.

Pour trouver l'identificateur de code d'adresse postale d'une adresse en Autriche, sélectionnez le port de sortie Code d'adresse postale AT. Recherchez le port dans le groupe de ports Supplémentaire AT.

Pour trouver l'adresse représentée par un identificateur d'adresse postale, sélectionnez le port d'entrée Code d'adresse postale AT. Recherchez le port dans le groupe de ports Discret.

République tchèque

À compter de la version 10.2, vous pouvez configurer la transformation Outil de validation des adresses afin qu'elle ajoute des valeurs d'ID RUIAN à une adresse valide en République tchèque.

Vous pouvez rechercher les valeurs d'ID RUIAN suivantes :

- RUIANAM_ID. Identifie de façon unique le point de livraison de l'adresse.
Pour rechercher la valeur d'ID RUIAN qui identifie de manière unique le point de livraison de l'adresse, sélectionnez le port de sortie Identificateur de point de livraison RUIAN.
- RUIANSO_ID. Identifie l'adresse au niveau du bâtiment.
Pour rechercher la valeur d'ID RUIAN qui identifie l'adresse au niveau du bâtiment, sélectionnez le port de sortie Identificateur de bâtiment RUIAN.
- RUIANTEA_ID. Identifie l'entrée du bâtiment.
Pour rechercher la valeur d'ID RUIAN qui identifie l'entrée du bâtiment, sélectionnez le port de sortie Identificateur d'entrée de bâtiment RUIAN.

Recherchez les ports dans le groupe de ports Supplémentaire CZ.

Hong Kong

La transformation Outil de validation des adresses inclut les fonctionnalités suivantes pour Hong Kong :

Support multilingue pour les adresses à Hong Kong

À compter de la version 10.2, la transformation Outil de validation des adresses peut lire et écrire des adresses à Hong Kong en chinois ou en anglais.

Utilisez la propriété `Langue favorite` pour sélectionner la langue favorite pour les adresses renvoyées par la transformation. La langue par défaut est le chinois. Pour renvoyer des adresses à Hong Kong en anglais, définissez la propriété sur `ENGLISH`.

Utilisez la propriété `Script préféré` pour sélectionner l'ensemble de caractères préféré pour les données d'adresse. L'ensemble de caractères par défaut est `Hanzi`. Pour renvoyer des adresses à Hong Kong en caractères latins, définissez la propriété sur une option correspondant à des caractères latins ou `ASCII`. Lorsque vous sélectionnez un script en caractères latins, la validation des adresses transcrit les données d'adresse en pinyin.

Validation des adresses à ligne unique en mode Liste de suggestions

À compter de la version 10.2, vous pouvez configurer la transformation Outil de validation des adresses afin qu'elle renvoie des suggestions valides pour une adresse à Hong Kong que vous entrez sur une seule ligne. Pour que des suggestions soient renvoyées, configurez la transformation afin qu'elle s'exécute en mode Liste de suggestions.

Soumettez l'adresse en langue chinoise native et en script `Hanzi`. La transformation Outil de validation des adresses lit l'adresse en script `Hanzi` et renvoie des suggestions d'adresse dans ce même script.

Soumettez une adresse à Hong Kong au format suivant :

```
[Province] [Locality] [Street] [House Number] [Building 1] [Building 2] [Sub-building]
```

Lorsque vous soumettez une adresse partielle, la transformation renvoie au moins une suggestion d'adresse pour cette adresse. Lorsque vous entrez une adresse complète ou presque complète, la transformation renvoie une seule suggestion pour cette adresse.

Pour vérifier les adresses à ligne unique, utilisez le port `Adresse complète`.

Macao

La transformation Outil de validation des adresses inclut les fonctionnalités suivantes pour Macao :

Prise en charge multilingue des adresses à Macao

À compter de la version 10.2, la transformation Outil de validation des adresses peut lire et écrire des adresses à Macao en chinois ou en portugais.

Utilisez la propriété `Langue favorite` pour sélectionner la langue favorite pour les adresses renvoyées par la transformation. La langue par défaut est le chinois. Pour renvoyer des adresses à Macao en portugais, définissez la propriété sur `ALTERNATIVE_2`.

Utilisez la propriété `Script préféré` pour sélectionner l'ensemble de caractères préféré pour les données d'adresse. L'ensemble de caractères par défaut est `Hanzi`. Pour renvoyer des adresses à Macao en caractères latins, définissez la propriété sur une option correspondant à des caractères latins ou `ASCII`.

Remarque: Lorsque vous sélectionnez un script en caractères latins avec l'option de langue préférée par défaut, la validation des adresses transcrit en cantonais ou en mandarin les données d'adresse en chinois. Lorsque vous sélectionnez un script en caractères latins avec l'option de langue préférée `ALTERNATIVE_2`, la validation des adresses renvoie l'adresse en portugais.

Vérification d'adresse à une seule ligne pour les adresses natives à Macao en mode Liste de suggestions

À compter de la version 10.2, vous pouvez configurer la transformation Outil de validation des adresses afin qu'elle renvoie des suggestions valides pour une adresse à Macao que vous entrez sur une seule ligne en mode Liste de suggestions. Lorsque vous entrez une adresse partielle en mode Liste de suggestions, la transformation renvoie au moins une suggestion d'adresse pour cette adresse. Soumettez l'adresse en langue chinoise et en script Hanzi. La transformation renvoie des suggestions d'adresses en langue chinoise et en script Hanzi. Entrez une adresse à Macao au format suivant :

```
[Locality] [Street] [House Number] [Building]
```

Utilisez la propriété Language favorite pour sélectionner la préférence de langue pour les adresses. La langue favorite par défaut est le chinois. Utilisez la propriété Script préféré pour sélectionner l'ensemble de caractères préféré pour les données d'adresse. Le script Hanzi est le script favori par défaut. Pour vérifier des adresses à ligne unique, entrez-les dans le port Adresse complète.

Taïwan

À compter de la version 10.2, vous pouvez configurer la transformation Outil de validation des adresses afin qu'elle renvoie une adresse à Taïwan en chinois ou en anglais.

Utilisez la propriété Langue favorite pour sélectionner la langue favorite pour les adresses renvoyées par la transformation. La langue par défaut est le chinois traditionnel. Pour renvoyer des adresses à Taïwan en anglais, définissez la propriété sur ENGLISH.

Utilisez la propriété Script préféré pour sélectionner l'ensemble de caractères préféré pour les données d'adresse. L'ensemble de caractères par défaut est Hanzi. Pour renvoyer des adresses à Taïwan en caractères latins, définissez la propriété sur une option correspondant à des caractères latins ou ASCII.

Remarque: La structure des adresses à Taïwan en script natif répertorie tous les éléments d'adresse sur une seule ligne. Vous pouvez soumettre l'adresse sous forme de chaîne unique dans un port Ligne d'adresse formatée.

Lorsque vous formatez une adresse d'entrée, entrez les éléments de l'adresse dans l'ordre suivant :

```
Postal Code, Locality, Dependent Locality, Street, Dependent Street, House or Building  
Number, Building Name, Sub-Building Name
```

États-Unis

La transformation Outil de validation des adresses inclut les fonctionnalités suivantes pour les États-Unis :

Prise en charge des versions compatibles avec l'algorithme de hachage sécurisé (SHA) des fichiers de données CASS

À compter de la version 10.2, la transformation Outil de validation des adresses lit les fichiers de données de certification CASS conformes à la norme SHA-256.

Les fichiers de certification CASS actuels sont numérotés de USA5C101.MD à USA5C126.MD. Pour vérifier des adresses aux États-Unis en mode certifié, vous devez utiliser les fichiers actuels.

Remarque: Les fichiers compatibles avec la norme SHA-256 ne le sont pas avec les versions antérieures d'Informatica.

Prise en charge des adresses de type Porte non accessible en mode certifié

À compter de la version 10.2, vous pouvez configurer la transformation Outil de validation des adresses afin qu'elle identifie les adresses aux États-Unis qui ne fournissent pas de porte ou de point d'entrée pour les services postaux. Les services postaux risquent de ne pas pouvoir livrer un article de grande taille à une telle adresse.

Les services postaux des États-Unis (USPS) disposent d'une liste d'adresses pour lesquelles une boîte aux lettres est accessible, mais pour lesquelles aucune entrée physique n'est accessible. Par exemple, une résidence peut placer sa boîte aux lettres à l'extérieur d'un portail verrouillé ou sur une route rurale. Les données de référence d'adresse incluent la liste des adresses inaccessibles reconnues par l'USPS.

La validation des adresses peut renvoyer le statut accessible ou non d'une adresse lorsque vous vérifiez cette adresse en mode certifié.

Pour identifier les adresses de type Porte non accessible, sélectionnez le port Porte non accessible pour la validation du point de livraison. Recherchez le port dans le groupe de ports Spécifique aux États-Unis.

Prise en charge d'adresses de type Emplacement non sécurisé en mode certifié

À compter de la version 10.2, vous pouvez configurer la transformation Outil de validation des adresses afin qu'elle identifie les adresses aux États-Unis qui ne fournissent pas de boîte aux lettres ou de point de réception du courrier sécurisé. Les services postaux risquent de ne pas pouvoir livrer un article de grande taille à une telle adresse.

Les services postaux des États-Unis (USPS) disposent d'une liste d'adresses pour lesquelles la boîte aux lettres n'est pas sécurisée. Par exemple, un magasin de vente au détail n'est pas un emplacement sécurisé si les services postaux peuvent entrer dans le magasin mais ne peuvent pas trouver de boîte aux lettres ni d'employé pour recevoir le courrier. Les données de référence d'adresse incluent la liste des adresses non sécurisées reconnues par l'USPS. La validation des adresses peut renvoyer l'état sécurisé ou non d'une adresse lorsque vous vérifiez cette adresse en mode certifié.

Pour identifier les adresses de type Porte non accessible, sélectionnez le port Emplacement non sécurisé pour la validation du point de livraison. Recherchez le port dans le groupe de ports Spécifique aux États-Unis.

Prise en charge des zones de livraison réservées aux boîtes postales

À compter de la version 10.2, vous pouvez configurer la transformation Outil de validation des adresses afin qu'elle identifie les codes postaux qui ne contiennent que des adresses de boîtes postales et aucune autre adresse. Lorsque toutes les adresses d'un code postal correspondent à des boîtes postales, ce code postal représente une zone de livraison réservée aux boîtes postales.

La transformation Outil de validation des adresses ajoute la valeur Y à une adresse pour indiquer que son code postal se trouve dans une zone de livraison réservée aux boîtes postales. Cette valeur facilite le tri du courrier par les services postaux. Par exemple, les boîtes aux lettres d'une zone de livraison réservée aux boîtes postales peuvent se trouver dans un seul et même bâtiment d'un bureau de poste. Les services postaux peuvent livrer tout le courrier destiné à la zone de livraison réservée aux boîtes postales en un seul voyage.

Pour identifier les zones de livraison réservées aux boîtes postales, sélectionnez le port Indicateur de zone de livraison réservée aux boîtes postales. Recherchez le port dans le groupe de ports Spécifique aux États-Unis.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de transformation d'Informatica Developer 10.2* et le *Guide de référence des ports de l'outil de validation des adresses d'Informatica 10.2*.

Transformation Processeur de données

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de la transformation Processeur de données.

JsonStreamer

Utilisez l'objet JsonStreamer dans une transformation Processeur de données pour traiter des fichiers JSON de grande taille. La transformation fractionne les fichiers JSON très volumineux en messages JSON complets. La transformation peut alors appeler d'autres composants de la transformation Processeur de données, ou une transformation Hiérarchique à relationnel, pour terminer le traitement.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Répartiteurs » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Transformation 10.2*.

RunPCWebService

Utilisez l'action RunPCWebService pour appeler un mapplet PowerCenter au sein d'une transformation Processeur de données.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Actions » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Data Transformation 10.2*.

Transformations PowerCenter

Évaluer l'expression

À compter de la version 10.2, vous pouvez évaluer les expressions configurées dans l'éditeur d'expressions d'une transformation Expression. Lorsque vous testez une expression, vous pouvez entrer un exemple de données, puis évaluer l'expression.

Pour obtenir plus d'informations sur l'évaluation d'une expression, consultez les chapitres « Utilisation des transformations » et « Transformation Expression » du *Guide de transformation d'Informatica PowerCenter 10.2*.

Flux de travail

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités des flux de travail dans la version 10.2.

Flux de travail Informatica

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités des flux de travail Informatica dans la version 10.2.

Propriétés de distribution de tâches humaines

À compter de la version 10.2, vous pouvez stocker une liste des utilisateurs ou des groupes qui peuvent travailler sur des instances de tâche humaine dans une table de base de données externe. Vous sélectionnez cette table lorsque vous configurez la tâche humaine pour définir des instances de tâche en fonction des valeurs d'une colonne de données sources.

La table identifie les utilisateurs ou les groupes qui peuvent travailler sur les instances de tâche et spécifie les valeurs de colonne à associer à chaque utilisateur ou groupe. Vous pouvez mettre à jour cette table indépendamment de la configuration du flux de travail, par exemple lorsque des utilisateurs rejoignent ou quittent le projet. Pendant l'exécution du flux de travail, le service d'intégration de données utilise les informations actuelles de la table pour attribuer des instances de tâche à des utilisateurs ou des groupes.

Vous pouvez également spécifier une plage de valeurs numériques ou de valeurs de date lorsque vous associez des utilisateurs ou des groupes aux valeurs d'une colonne de données source. Lorsqu'au moins un enregistrement contient une valeur comprise dans une plage que vous avez indiquée, le service d'intégration de données attribue l'instance de tâche à un utilisateur ou à un groupe que vous spécifiez.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Tâche humaine » du *Guide des flux de travail d'Informatica Developer 10.2*.

Propriétés de notification de tâches humaines

À compter de la version 10.2, vous pouvez modifier la ligne d'objet d'une notification par courriel que vous configurez dans une tâche humaine. Vous pouvez également ajouter une variable de flux de travail à la ligne d'objet de la notification.

Une tâche humaine peut envoyer des notifications par courriel lorsqu'elle se termine dans le flux de travail et que le statut d'une instance de tâche définie par cette tâche humaine change. Pour configurer des notifications pour une tâche humaine, mettez à jour des propriétés de notification dans le flux de travail. Pour configurer des notifications pour une instance de tâche, mettez à jour les propriétés de notification de l'étape de la tâche humaine qui définit les instances de cette tâche.

Lorsque vous configurez des notifications pour une instance de tâche humaine, vous pouvez sélectionner une option qui notifie son propriétaire, ainsi que tout autre destinataire que vous spécifiez. Cette option s'applique lorsqu'un seul utilisateur est propriétaire de l'instance de tâche. Lorsque vous sélectionnez l'option qui permet de notifier le propriétaire de l'instance de tâche, vous pouvez éventuellement laisser le champ Destinataires vide.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Tâche humaine » du *Guide des flux de travail d'Informatica Developer 10.2*.

Importer depuis PowerCenter

À compter de la version 10.2, vous pouvez importer des mappages avec plusieurs pipelines, sessions, flux de travail et worklets dans le référentiel modèle à partir de PowerCenter. Les sessions d'un flux de travail sont importées en tant que tâches de mappage dans le référentiel modèle. Les flux de travail sont importés en tant que flux de travail du référentiel modèle. Les worklets d'un flux de travail sont développés et les objets sont importés dans le référentiel modèle.

Plusieurs pipelines d'un mappage sont importés en tant que mappages distincts dans le référentiel modèle en fonction de l'ordre de chargement de cible. Si un flux de travail contient une session qui exécute un mappage avec plusieurs pipelines, le processus d'importation crée un mappage de référentiel modèle et une tâche de mappage distincts pour chaque pipeline du mappage PowerCenter, afin de préserver l'ordre de chargement de cible.

Pour obtenir plus d'informations sur l'importation à partir de PowerCenter, consultez le chapitre « Importer à partir de PowerCenter » du *Guide de mappage d'Informatica Developer 10.2*, ainsi que le chapitre « Flux de travail » du *Guide des flux de travail d'Informatica Developer 10.2*.

CHAPITRE 39

Modifications de la version 10.2

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Modifications de prise en charge, 442](#)
- [Services d'application, 446](#)
- [Big Data, 447](#)
- [Programmes de ligne de commande, 452](#)
- [Enterprise Information Catalog, 453](#)
- [Informatica Analyst, 453](#)
- [Intelligent Streaming, 454](#)
- [Adaptateurs PowerExchange, 454](#)
- [Sécurité, 456](#)
- [Transformations, 457](#)
- [Flux de travail, 458](#)

Modifications de prise en charge

Cette section décrit les modifications de prise en charge apportées dans la version 10.2.

Prise en charge des distributions Hadoop Big Data

Les produits Big Data d'Informatica prennent en charge toute une variété de distributions Hadoop. Dans chaque version, Informatica ajoute, suspend et supprime la prise en charge de certaines versions des

distributions Hadoop. Informatica peut rétablir la prise en charge de versions suspendues dans une version ultérieure.

Le tableau suivant répertorie les versions des distributions Hadoop prises en charge dans les produits Informatica Big Data 10.2 :

Produit	Amazon EMR	Azure HDInsight	Cloudera CDH	Hortonworks HDP	IBM BigInsights	MapR
Big Data Management	5.4, 5.8	3.5, 3.6	5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13	2.4, 2.5, 2.6	4.2	5.2 MEP 2.0 5.2 MEP 3.0
Informatica Intelligent Streaming	5.8	NA	5.11, 5.12, 5.13	2.6	NA	5.2 MEP 2.0
Enterprise Information Catalog	NA	3.6	5.8, 5.9, 5.10, 5.11	2.5, 2.6	4.2.x	3.1
Intelligent Data Lake	5.4	3.6	5.11, 5.12	2.6	4.2	5.2 MEP 2.0

Pour obtenir une liste des dernières versions prises en charge, consultez la matrice de disponibilité des produits sur le portail des clients Informatica :

<https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>.

Distributions Hadoop Big Data Management

Le tableau suivant répertorie les versions de distribution Hadoop prises en charge et les modifications dans Big Data Management 10.2 :

Distribution Hadoop	Versions des distributions prises en charge	Modifications apportées dans la version 10.2
Amazon EMR	5.8	Prise en charge ajoutée pour la version 5.8. Prise en charge supprimée pour les versions 5.0 et 5.4. Remarque: Pour utiliser Amazon EMR 5.8 avec Big Data Management 10.2, vous devez appliquer le Correctif de bogue en cas d'urgence 10571. Consultez l'article KB 525399 de la base de connaissances.
Azure HDInsight	3.5.x 3.6.x	Prise en charge ajoutée pour la version 3.6.
Cloudera CDH	5.10.x 5.11.x 5.12.x 5.13.x	Prise en charge ajoutée pour les versions 5.12, 5.13. Prise en charge supprimée pour les versions 5.8 et 5.9.

Distribution Hadoop	Versions des distributions prises en charge	Modifications apportées dans la version 10.2
Hortonworks HDP	2.5.x 2.6.x	Prise en charge supprimée pour les versions 2.3 et 2.4. Remarque: Pour utiliser Hortonworks 2.5 avec Big Data Management 10.2, vous devez appliquer un Correctif de bogues en cas d'urgence. Consultez l'article suivant de la base de connaissances : - Prise en charge d'Hortonworks 2.5 : KB 521847 .
MapR	5.2 MEP 3.0.x	Prise en charge ajoutée pour la version 5.2 MEP 3.0. Prise en charge supprimée pour les versions 5.2 MEP 1.x et 5.2.MEP 2.x.

Les produits Big Data d'Informatica prennent en charge toute une variété de distributions Hadoop. Dans chaque version, Informatica ajoute, suspend et supprime la prise en charge de certaines versions des distributions Hadoop. Informatica peut rétablir la prise en charge de versions suspendues dans une version ultérieure.

Pour consulter la liste des dernières versions prises en charge, consultez la matrice de disponibilité des produits sur le réseau Informatica : <https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>.

Distributions Hadoop d'Enterprise Information Catalog

Le tableau suivant répertorie les versions de distribution Hadoop prises en charge et les modifications dans Enterprise Information Catalog 10.2 :

Distribution Hadoop	Versions des distributions prises en charge	Modifications depuis la version 10.1.1 HotFix1
Azure HDInsight	3.6	Ajout de la prise en charge d'Azure HDInsight.
Cloudera CDH	5.8, 5.9, 5.10, 5.11	Aucune modification.
Hortonworks HDP	2.5.x (version Kerberos), 2.6.x (version non Kerberos)	Ajout de la prise en charge de la version non Kerberos 2.6.
IBM BigInsights	4.2	Aucune modification.

Distributions Hadoop d'Intelligent Data Lake

Le tableau suivant répertorie les versions des distributions Hadoop prises en charge et les modifications apportées dans Intelligent Data Lake 10.2 :

Distribution Hadoop	Versions des distributions prises en charge	Modifications depuis la version 10.1.1 HotFix1
Amazon EMR	5.4	Ajout de la prise en charge de la version 5.4. Prise en charge supprimée pour la version 5.0.
Azure HDInsight	3.6	Prise en charge ajoutée pour la version 3.6. Suppression de la prise en charge de la version 3.5.

Distribution Hadoop	Versions des distributions prises en charge	Modifications depuis la version 10.1.1 HotFix1
Cloudera CDH	5.10 5.11 5.12	Ajout de la prise en charge des versions 5.10 et 5.12. Prise en charge supprimée pour la version 5.8. Prise en charge différée pour la version 5.9.
Hortonworks HDP	2.6	Prise en charge supprimée pour la version 2.3. Suspension de la prise en charge des versions 2.4 et 2.5.
IBM BigInsights	4.2	Aucune modification.
MapR	5.2 MEP 2.0	Ajout de la prise en charge de MapR.

Distributions Hadoop dans Intelligent Streaming

Le tableau suivant répertorie les versions de distribution Hadoop prises en charge et les modifications dans Intelligent Streaming 10.2 :

Distribution	Versions prises en charge	Modifications depuis la version 10.1.1 HotFix1
Amazon EMR	5.4 5.8	Prise en charge ajoutée pour la version 5.8.
Cloudera CDH	5.10.x 5.11.x 5.12.x 5.13.x	Prise en charge ajoutée pour la version 5.13. Prise en charge supprimée pour la version 5.8. Prise en charge différée pour la version 5.9.
Hortonworks HDP	2.5.x 2.6.x	Prise en charge supprimée pour la version 2.3. Prise en charge différée pour la version 2.4.
MapR	5.2 MEP 2.0	Prise en charge ajoutée pour la version 5.2 MEP 2.0.

Pour consulter la liste des dernières versions prises en charge, consultez la matrice de disponibilité des produits sur le réseau Informatica : <https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>.

Metadata Manager

Custom Metadata Configurator (déconseillé)

À compter de la version 10.2, Informatica déconseille Custom Metadata Configurator dans Metadata Manager.

Vous pouvez utiliser le modèle de chargement pour charger des métadonnées à partir de fichiers de métadonnées sources dans une ressource personnalisée. Créez un modèle de charge pour les modèles qui utilisent des modèles Custom Metadata Configurator.

Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de modèles de chargement, consultez la rubrique « XConnect personnalisé créé avec un modèle de charge » du *Guide d'intégration des métadonnées personnalisées d'Informatica Metadata Manager 10.2*.

Services d'application

Cette section décrit les modifications apportées aux services d'application dans la version 10.2.

Service de gestion de contenu

À compter de la version 10.2, vous n'avez plus besoin de mettre à jour l'index de recherche dans le référentiel modèle avant d'exécuter la commande `infacmd cms purge`. La commande `infacmd cms purge` met à jour l'index de recherche avant de purger les tables inutilisées de l'entrepôt de données de référence.

Auparavant, vous deviez mettre à jour l'index de recherche avant d'exécuter la commande, afin que le référentiel modèle contienne une liste à jour des tables de référence. Le service de gestion de contenu utilisait la liste des objets de l'index pour sélectionner les tables à supprimer.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Service de gestion de contenu » du *Guide des services d'application Informatica 10.2*.

Service d'intégration de données

Cette section décrit les modifications apportées au service d'intégration de données dans la version 10.2.

Options d'exécution

À partir de la version 10.2, vous pouvez configurer les options d'exécution suivantes dans la vue Propriétés du service d'intégration de données :

- Taille maximale du pool d'exécution à la demande. Contrôle le nombre de tâches à la demande pouvant s'exécuter simultanément. Les tâches incluent des aperçus de données, des tâches de profilage, des requêtes REST et SQL, des demandes de service Web et des mappages exécutés à partir de l'outil Developer tool.
- Taille maximale du pool d'exécution de lots natifs. Contrôle le nombre de tâches natives déployées que chaque processus du service d'intégration de données peut exécuter simultanément.
- Taille maximale du pool d'exécution de lots Hadoop. Contrôle le nombre de tâches Hadoop déployées pouvant s'exécuter simultanément.

Auparavant, vous deviez configurer la propriété **Taille maximale du pool d'exécution** pour contrôler le nombre maximal de tâches que le processus du service d'intégration de données pouvait exécuter simultanément.

Lorsque vous effectuez une mise à niveau vers la version 10.2, les propriétés de la valeur de la taille maximale du pool d'exécution sont également mises à niveau, comme suit :

- Taille maximale du pool d'exécution de lots à la demande. Hérite de la valeur de la propriété Taille maximale du pool d'exécution.
- Taille maximale du pool d'exécution de lots natifs. Hérite de la valeur de la propriété Taille maximale du pool d'exécution.
- Taille maximale du pool d'exécution de lots Hadoop. Hérite de la valeur de la propriété Taille maximale du pool d'exécution si la valeur d'origine est autre que 10. Si la valeur est 10, le pool de lots Hadoop conserve la taille par défaut, qui est 100.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Service d'intégration de données » du *Guide des services d'application d'Informatica 10.2*.

Big Data

Cette section décrit les modifications apportées à Big Data dans la version 10.2.

Connexion Hadoop

À compter de la version 10.2, les modifications suivantes affectent les propriétés de la connexion Hadoop.

Vous pouvez utiliser les propriétés suivantes pour configurer votre connexion Hadoop :

Propriété	Description
Configuration de grappe	Nom de la configuration de grappe associée à l'environnement Hadoop. Se trouve sous Propriétés générales.
Enregistrer des fichiers de rejet sur Hadoop	Sélectionnez cette propriété pour déplacer les fichiers de rejet vers l'emplacement HDFS répertorié dans la propriété Répertoire du fichier de rejet lors de l'exécution de mappages. Se trouve sous Propriétés du répertoire de rejet.
Répertoire du fichier de rejet	Répertoire des fichiers de mappage Hadoop sur HDFS lors de l'exécution de mappages. Se trouve sous Propriétés du répertoire de rejet
Adresse de surveillance de tâche Blaze	Nom d'hôte et numéro de port de la surveillance de tâche Blaze. Se trouve sous Configuration Blaze.
Nom de la file d'attente YARN	Nom de la file d'attente du planificateur YARN, utilisé par le moteur Spark, qui spécifie les ressources disponibles sur une grappe. Se trouve sous Configuration Blaze.

À compter de la version 10.2, les propriétés suivantes sont renommées :

Nom actuel	Nom précédent	Description
ImpersonationUserName	HiveUserName	Utilisateur d'emprunt d'identité Hadoop. Nom d'utilisateur emprunté par le service d'intégration de données pour exécuter des mappages dans l'environnement Hadoop.
Nom de la base de données intermédiaire Hive	Nom de la base de données	Espace de noms des tables intermédiaires Hive. Se trouve sous Propriétés communes. Se trouvait auparavant sous Propriétés Hive.
HiveWarehouseDirectory	HiveWarehouseDirectoryOnHDFS	Chemin de fichier HDFS absolu de la base de données par défaut pour l'entrepôt local associé à la grappe.
Répertoire intermédiaire Blaze	Répertoire de travail temporaire sur HDFS CadiWorkingDirectory	Chemin de fichier HDFS du répertoire utilisé par le moteur Blaze pour stocker les fichiers temporaires. Se trouve sous Configuration Blaze.

Nom actuel	Nom précédent	Description
Nom d'utilisateur Blaze	Nom d'utilisateur du service Blaze CadiUserName	Propriétaire du service Blaze et des journaux de ce dernier. Se trouve sous Configuration Blaze.
Nom de la file d'attente YARN	Nom de la file d'attente Yarn CadiAppYarnQueueName	Nom de file d'attente du planificateur YARN, utilisé par le moteur Blaze, qui spécifie les ressources disponibles sur une grappe. Se trouve sous Configuration Blaze.
BlazeMaxPort	CadiMaxPort	Valeur maximale de la plage de numéros de ports du moteur Blaze.
BlazeMinPort	CadiMinPort	Valeur minimale de la plage de numéros de ports du moteur Blaze.
BlazeExecutionParameterList	CadiExecutionParameterList	Liste facultative de paramètres de configuration à appliquer au moteur Blaze.
SparkYarnQueueName	YarnQueueName	Nom de la file d'attente du planificateur YARN, utilisé par le moteur Spark, qui spécifie les ressources disponibles sur une grappe.
Répertoire intermédiaire Spark	Répertoire intermédiaire HDFS Spark	Chemin de fichier HDFS du répertoire utilisé par le moteur Spark pour stocker des fichiers temporaires d'exécution des tâches.

À compter de la version 10.2, les propriétés suivantes sont supprimées de la connexion et importées dans la configuration de grappe :

Propriété	Description
Adresse du gestionnaire de ressource	Service qui, au sein d'Hadoop, envoie des demandes de ressources ou génère des applications YARN. Importé dans la configuration de grappe en tant que propriété <code>yarn.resourcemanager.address</code> . Se trouvait auparavant sous Propriétés de la grappe Hadoop.
URI du système de fichiers par défaut	URI permettant d'accéder au système HDFS (Hadoop Distributed File System) par défaut. Importé dans la configuration de grappe en tant que propriété <code>fs.defaultFS</code> ou <code>fs.default.name</code> . Se trouvait auparavant sous Propriétés de la grappe Hadoop.

À compter de la version 10.2, les propriétés suivantes sont déconseillées et supprimées de la connexion :

Propriété	Description
Type	Type de connexion. Se trouvait auparavant sous Propriétés générales.
Mode d'exécution du magasin de métadonnées*	Détermine si la connexion doit avoir lieu avec un magasin de métadonnées distant ou local. Se trouvait auparavant sous Configuration Hive.
URI de la base de données du magasin de métadonnées*	URI de la connexion JDBC utilisée pour accéder au magasin de données dans une configuration de magasin de métadonnées local. Se trouvait auparavant sous Configuration Hive.
Pilote de la base de données du magasin de métadonnées*	Nom de classe du pilote pour le magasin de données JDBC. Se trouvait auparavant sous Configuration Hive.
Nom d'utilisateur de la base de données du magasin de métadonnées*	Nom d'utilisateur de la base de données du magasin de métadonnées. Se trouvait auparavant sous Configuration Hive.
Mot de passe de la base de données du magasin de métadonnées*	Mot de passe du nom d'utilisateur du magasin de métadonnées. Se trouvait auparavant sous Configuration Hive.
URI du magasin de métadonnées distant*	URI du magasin de métadonnées utilisé pour accéder aux métadonnées dans une configuration de magasin de métadonnées distant. Cette propriété est importée dans la configuration de grappe en tant que propriété <code>hive.metastore.uris</code> . Se trouvait auparavant sous Configuration Hive.
URL de surveillance de tâche	URL du serveur JobHistory MapReduce. Se trouvait auparavant sous Configuration Hive.
* Ces propriétés sont déconseillées dans la version 10.2. Lorsque vous effectuez une mise à niveau vers la version 10.2, les valeurs de propriété définies dans une version précédente sont enregistrées dans le référentiel, mais n'apparaissent pas dans les propriétés de la connexion.	

Propriétés de la connexion HBase

À compter de la version 10.2, les propriétés suivantes sont supprimées de la connexion et importées dans la configuration de grappe :

Propriété	Description
Hôte(s) ZooKeeper	Nom de l'ordinateur qui héberge le serveur ZooKeeper.
Port ZooKeeper	Numéro de port de l'ordinateur qui héberge le serveur ZooKeeper.
Activer la connexion Kerberos	Permet au domaine Informatica de communiquer avec le serveur Master ou local HBase qui utilise l'authentification Kerberos.

Propriété	Description
Principal HBase Master	Nom de principal du service (SPN) du serveur HBase Master.
Principal HBase RegionServer	Nom de principal du service (SPN) du serveur HBase local.

Propriétés de la connexion Hive

À compter de la version 10.2, PowerExchange for Hive présente les modifications suivantes :

- Vous ne pouvez pas utiliser de connexion PowerExchange for Hive si vous souhaitez que le pilote Hive exécute des mappages dans la grappe Hadoop. Pour utiliser le pilote Hive pour exécuter des mappages dans la grappe Hadoop, utilisez une connexion Hadoop.
- Les propriétés suivantes sont supprimées de la connexion et importées dans la configuration de grappe :

Propriété	Description
URI FS par défaut	URI permettant d'accéder au système HDFS (Hadoop Distributed File System) par défaut.
URI du gestionnaire de ressource JobTracker/Yarn	Service qui, au sein d'Hadoop, envoie les tâches MapReduce à des nœuds spécifiques de la grappe.
Répertoire de l'entrepôt Hive sur HDFS	Chemin de fichier HDFS absolu de la base de données par défaut pour l'entrepôt local associé à la grappe.
Mode d'exécution du magasin de métadonnées	Détermine si la connexion doit avoir lieu avec un magasin de métadonnées distant ou local.
URI de la base de données du magasin de métadonnées	URI de la connexion JDBC utilisée pour accéder au magasin de données dans une configuration de magasin de métadonnées local.
Pilote de la base de données du magasin de métadonnées	Nom de classe du pilote pour le magasin de données JDBC.
Nom d'utilisateur de la base de données du magasin de métadonnées	Nom d'utilisateur de la base de données du magasin de métadonnées.
Mot de passe de la base de données du magasin de métadonnées	Mot de passe du nom d'utilisateur du magasin de métadonnées.
URI du magasin de métadonnées distant	URI du magasin de métadonnées utilisé pour accéder aux métadonnées dans une configuration de magasin de métadonnées distant. Cette propriété est importée dans la configuration de grappe en tant que propriété <code>hive.metastore.uris</code> .

Propriétés de la connexion HBase pour MapR-DB

À compter de la version 10.2, la propriété **Activer la connexion Kerberos** est supprimée de la connexion HBase pour MapR-DB et importée dans la configuration de grappe.

Propriétés d'exécution des mappages

Cette section répertorie les modifications apportées aux propriétés d'exécution des mappages.

Environnement d'exécution

À compter de la version 10.2, vous pouvez configurer le répertoire du fichier de rejet en tant que nouvelle propriété dans l'environnement d'exécution Hadoop.

Nom	Valeur
Répertoire du fichier de rejet	<p>Répertoire des fichiers de mappage Hadoop sur HDFS lorsque vous exécutez des mappages dans l'environnement Hadoop.</p> <p>Le moteur Blaze peut écrire des fichiers de rejet dans l'environnement Hadoop pour des cibles de fichiers plats, HDFS et Hive. Les moteurs Spark et Hive peuvent écrire des fichiers de rejet dans l'environnement Hadoop pour des cibles de fichiers plats et HDFS.</p> <p>Choisissez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">- Sur l'ordinateur du service d'intégration de données. Le service d'intégration de données stocke les fichiers de rejet en fonction du paramètre système RejectDir.- Sur la grappe Hadoop. Les fichiers de rejet sont déplacés vers le répertoire de rejet configuré dans la connexion Hadoop. Si le répertoire n'est pas configuré, le mappage échoue.- Reporter à la connexion Hadoop. Les fichiers de rejet sont déplacés selon que le répertoire de rejet est activé ou non dans les propriétés de la connexion Hadoop. Si le répertoire de rejet est activé, les fichiers de rejet sont déplacés vers le répertoire de rejet configuré dans la connexion Hadoop. Dans le cas contraire, le service d'intégration de données stocke les fichiers de rejet en fonction du paramètre système RejectDir.

Surveillance

À compter de la version 10.2, la ligne AllHiveSourceTables de l'affichage Résumé des statistiques de l'outil Administrator tool inclut des enregistrements lus à partir des sources suivantes :

- Sources Hive d'origine dans le mappage.
- Tables intermédiaires Hive définies par le moteur Hive.
- Données intermédiaires entre deux tâches MapReduce liées dans chaque requête.

Si la session LDTM inclut une tâche MapReduce, la statistique AllHiveSourceTables inclut uniquement les sources Hive d'origine dans le mappage.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Surveillance des mappages dans l'environnement Hadoop » du *Guide de l'utilisateur de Big Data Management 10.2*.

Accès S3 et propriétés de clé secrète

À compter de la version 10.2, les propriétés suivantes sont incluses dans la liste des propriétés sensibles d'une configuration de grappe :

- fs.s3a.access.key
- fs.s3a.secret.key
- fs.s3n.awsAccessKeyId
- fs.s3n.awsSecretAccessKey
- fs.s3.awsAccessKeyId
- fs.s3.awsSecretAccessKey

Les propriétés sensibles sont incluses mais masquées lorsque vous générez un fichier d'archivage de configuration de grappe à déployer sur l'ordinateur qui exécute l'outil Developer tool.

Auparavant, vous deviez configurer ces propriétés dans des fichiers de configuration .xml sur les ordinateurs qui exécutaient le service d'intégration de données et l'outil Developer tool.

Pour obtenir plus d'informations sur les propriétés sensibles, consultez le *Guide de l'administrateur d'Informatica Big Data Management 10.2*.

Sqoop

À compter de la version 10.2, si vous créez un fichier de mot de passe pour accéder à une base de données, Sqoop l'ignore. Sqoop utilise la valeur configurée dans le champ **Mot de passe** de la connexion JDBC.

Auparavant, vous pouviez créer un fichier de mot de passe pour accéder à une base de données.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Objets de mappage dans l'environnement Hadoop » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Big Data Management 10.2*.

Programmes de ligne de commande

Cette section décrit les modifications apportées aux commandes dans la 10.2.

Commandes infacmd ihs

Commandes obsolètes

Le tableau suivant décrit les commandes infacmd ihs obsolètes :

Commande	Description
BackupData	Sauvegarde les données HDFS du cluster Hadoop interne dans un fichier ZIP. Lorsque vous sauvegardez les données, le service de cluster Informatica enregistre toutes les données créées par Enterprise Information Catalog telles que les données HBase, les données de l'analyseur et les données d'ingestion.
removesnapshot	Supprime les instantanés HDFS afin que vous puissiez exécuter la commande infacmd ihs BackupData correctement pour sauvegarder les données HDFS.

Commandes infacmd ldm

Commandes modifiées

Le tableau suivant décrit les commandes infacmd Idm modifiées :

Commande	Change Description
BackupData	À partir de la version 10.2, la commande change de nom pour s'appeler BackupContents.
-LocalDestination	À partir de la version 10.2, l'option -of est ajoutée à la commande BackupContents.
restoreData	À partir de la version 10.2, le nom de la commande est remplacé par restoreContents.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Référence de commande infacmd Idm » du *Guide de référence des commandes Informatica 10.2*.

Enterprise Information Catalog

Cette section décrit les modifications apportées à Enterprise Information Catalog dans la version 10.2.

Changements de noms de produits

À compter de la version 10.2, Enterprise Information Catalog inclut les changements de noms suivants :

- Le produit Informatica Live Data Map s'appelle désormais Informatica Enterprise Information Catalog.
- L'outil Informatica Live Data Map Administrator s'appelle désormais Informatica Catalog Administrator.
- Le programme d'installation auparavant nommé Live Data Map s'appelle désormais Enterprise Information Catalog.

Informatica Analyst

Cette section décrit les modifications apportées à l'outil Analyst tool dans la version 10.2.

Paramètres

Cette section décrit les modifications apportées aux paramètres de l'outil Analyst tool.

Paramètres système

À compter de la version 10.2, l'outil Analyst tool affiche le chemin d'accès au fichier des paramètres système au format suivant : `$$[Nom du paramètre]/[Chemin d'accès]`.

Auparavant, l'outil Analyst tool affichait le chemin d'accès local de l'objet de données et ne résolvait pas le paramètre système.

Pour obtenir plus d'informations sur l'affichage d'objets de données, consultez le *Guide de l'outil Analyst tool d'Informatica 10.2*.

Intelligent Streaming

Cette section décrit les modifications apportées à Informatica Intelligent Streaming dans la version 10.2.

Modifications d'objets de données Kafka

À compter de la version 10.2, lorsque vous configurez les propriétés de lecture de l'opération de données, vous pouvez spécifier l'heure à partir de laquelle la source Kafka commence à lire les messages Kafka d'une rubrique Kafka. Vous pouvez lire ou écrire dans une grappe Kafka configurée pour l'authentification Kerberos.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Sources et cibles d'un mappage de streaming » du *Guide de l'utilisateur d'Informatica Intelligent Streaming 10.2*.

Adaptateurs PowerExchange

Cette section décrit les modifications apportées aux adaptateurs PowerExchange dans la version 10.2.

Adaptateurs PowerExchange pour Informatica

Cette section décrit les modifications apportées aux adaptateurs Informatica dans la version 10.2.

PowerExchange for Amazon S3

À compter de la version 10.2, PowerExchange for Amazon S3 présente les modifications suivantes :

- Vous pouvez fournir le chemin d'accès au dossier sans spécifier le nom du compartiment dans les propriétés avancées pour l'opération de lecture et d'écriture, au format suivant : `/<folder_name>`. Le service d'intégration de données ajoute ce chemin d'accès à celui que vous spécifiez dans les propriétés de la connexion.
Auparavant, vous deviez spécifier le nom du compartiment avec le chemin d'accès au dossier dans les propriétés avancées pour l'opération de lecture et d'écriture, au format suivant : `<bucket_name>/<folder_name>`.
- Vous pouvez afficher la liste des répertoires de noms de compartiments suivie des sous-répertoires dans le panneau gauche et la liste des fichiers sélectionnés dans le panneau droit du navigateur d'importation de métadonnées.
Auparavant, PowerExchange for Amazon S3 affichait la liste des noms de compartiments dans le panneau gauche et le chemin d'accès au dossier ainsi que les noms de fichiers dans le panneau droit du navigateur d'importation de métadonnées.
- PowerExchange for Amazon S3 crée automatiquement les opérations de lecture et d'écriture de l'objet de données Amazon S3.
Auparavant, vous deviez créer manuellement les opérations de lecture et d'écriture de l'objet de données Amazon S3.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Amazon S3 10.2*.

Adaptateurs PowerExchange pour PowerCenter

Cette section décrit les modifications apportées aux adaptateurs PowerCenter dans la version 10.2.

PowerExchange for Amazon Redshift

À compter de la version 10.2, vous devez fournir le nom de schéma de la table Amazon Redshift pour pouvoir exécuter des mappages.

Auparavant, les mappages s'exécutaient même si le schéma public était sélectionné.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Amazon Redshift 10.2 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Email Server

À compter de la version 10.2, PowerExchange for Email Server s'installe avec les services Informatica.

Auparavant, PowerExchange for Email Server disposait d'un programme d'installation distinct.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Email Server 10.2 pour PowerCenter*.

PowerExchange for JD Edwards EnterpriseOne

À compter de la version 10.2, PowerExchange for JD Edwards EnterpriseOne s'installe avec les services Informatica.

Auparavant, PowerExchange for JD Edwards EnterpriseOne disposait d'un programme d'installation distinct.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for JD Edwards EnterpriseOne 10.2 pour PowerCenter*.

PowerExchange for JD Edwards World

À compter de la version 10.2, PowerExchange for JD Edwards World s'installe avec les services Informatica.

Auparavant, PowerExchange for JD Edwards World disposait d'un programme d'installation distinct.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for JD Edwards World 10.2 pour PowerCenter*.

PowerExchange for LDAP

À compter de la version 10.2, PowerExchange for LDAP s'installe avec les services Informatica.

Auparavant, PowerExchange for LDAP disposait d'un programme d'installation distinct.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for LDAP 10.2 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Lotus Notes

À compter de la version 10.2, PowerExchange for Lotus Notes s'installe avec les services Informatica.

Auparavant, PowerExchange for Lotus Notes disposait d'un programme d'installation distinct.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Lotus Notes 10.2 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Oracle E-Business Suite

À compter de la version 10.2, PowerExchange for Oracle E-Business Suite s'installe avec les services Informatica.

Auparavant, PowerExchange for Oracle E-Business Suite disposait d'un programme d'installation distinct.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Oracle E-Business Suite 10.2 pour PowerCenter*.

PowerExchange for SAP NetWeaver

À compter de la version 10.2, Informatica ne regroupe plus les transports sécurisés dans un dossier distinct nommé *Secure* dans le fichier .zip du programme d'installation d'Informatica. Informatica regroupe les transports standard et sécurisés dans les dossiers suivants :

- Fichiers de commande Unicode : fichier zip d'installation d'Informatica/saptrans/mySAP/UC/cofiles
- Fichiers de données Unicode : fichier zip d'installation d'Informatica/saptrans/mySAP/UC/data
- Fichiers de commande non Unicode : fichier zip d'installation d'Informatica/saptrans/mySAP/NUC/cofiles
- Fichiers de données non Unicode : fichier zip d'installation d'Informatica/saptrans/mySAP/NUC/data

Auparavant, Informatica regroupait les transports sécurisés dans les dossiers suivants :

- Fichiers de commande Unicode : fichier zip d'installation d'Informatica/saptrans/mySAP/UC/Secure/cofiles
- Fichiers de données Unicode : fichier zip d'installation d'Informatica/saptrans/mySAP/UC/Secure/data
- Fichiers de commande non Unicode : fichier zip d'installation d'Informatica/saptrans/mySAP/NUC/Secure/cofiles
- Fichiers de données non Unicode : fichier zip d'installation d'Informatica/saptrans/mySAP/NUC/Secure/data

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for SAP NetWeaver 10.2 pour PowerCenter*.

PowerExchange for Siebel

À compter de la version 10.2, PowerExchange for Siebel s'installe avec les services Informatica.

Auparavant, PowerExchange for Siebel disposait d'un programme d'installation distinct.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur d'Informatica PowerExchange for Siebel 10.2 pour PowerCenter*.

Sécurité

Cette section décrit les modifications apportées aux fonctionnalités de sécurité dans la version 10.2.

Authentification SAML

À compter de la version 10.2, vous devez configurer l'authentification SAML (Security Assertion Markup Language) au niveau du domaine et sur tous les nœuds de passerelle du domaine.

Auparavant, vous deviez uniquement configurer l'authentification SAML au niveau du domaine.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Authentification SAML pour les applications Web Informatica » du *Guide de sécurité d'Informatica 10.2*.

Transformations

Cette section décrit les modifications apportées au comportement des transformations dans la version 10.2.

Transformations Informatica

Cette section décrit les modifications apportées aux transformations Informatica dans la version 10.2.

Transformation Outil de validation des adresses

Cette section décrit les modifications apportées à la transformation Outil de validation des adresses.

Cette transformation contient les mises à jour apportées à la fonctionnalité d'adresse suivantes :

Tous les pays

À partir de la version 10.2, la transformation Outil de validation des adresses utilise la version 5.11.0 du moteur logiciel de vérification des adresses Informatica. Ce moteur active les fonctionnalités ajoutées par Informatica à la transformation Outil de validation des adresses dans la version 10.2.

Auparavant, la transformation utilisait la version 5.9.0 du moteur logiciel de vérification des adresses Informatica.

Japon

À compter de la version 10.2, vous pouvez configurer un mappage unique pour qu'il renvoie le code Choumei Aza d'une adresse actuelle au Japon. Pour renvoyer le code, sélectionnez le port Code Choumei Aza JP actuel. Vous pouvez utiliser ce code pour trouver la version actuelle de toute adresse héritée reconnue par les services postaux du Japon (Japan Post).

Auparavant, vous deviez utiliser le port Nouveau code Choumei Aza JP pour renvoyer des modifications incrémentielles du code Choumei Aza pour une adresse. La transformation n'incluait pas le port Code Choumei Aza JP actuel. Vous deviez configurer au moins deux mappages pour vérifier un code Choumei Aza actuel et l'adresse correspondante.

Royaume-Uni

À compter de la version 10.2, vous pouvez configurer la transformation Outil de validation des adresses afin qu'elle renvoie des informations postales, administratives et traditionnelles relatives au comté à partir du fichier d'adresses postales des services postaux du Royaume-Uni (Royal Mail). La transformation renvoie les informations sur les ports Province.

Auparavant, la transformation renvoyait des informations sur le comté postal lorsque celles-ci étaient pertinentes d'un point de vue postal.

Le tableau suivant présente les ports que vous pouvez sélectionner pour chaque type d'informations :

Type des informations relatives au comté	Élément d'adresse
Postales	Province 1
Administratives	Province 2
Traditionnelles	Province 3

Mise à jour des normes de certification dans plusieurs pays

À compter de la version 10.2, Informatica prend en charge les normes de certification suivantes pour le logiciel de vérification des adresses :

- AMAS (Address Matching Approval System) des services postaux d'Australie (Australia Post). Mise à jour vers le cycle 2017.
- Certification SendRight des services postaux de Nouvelle-Zélande. Mise à jour vers le cycle 2017.
- SERP (Software Evaluation and Recognition Program) des services postaux du Canada Post. Mise à jour vers le cycle 2017.

Informatica continue de prendre en charge les versions actuelles des normes CASS (Coding Accuracy Support System) des services postaux des États-Unis (USPS) et la norme SNA (Service National de l'Adresse) des services postaux de France (La Poste).

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de transformation d'Informatica Developer 10.2* et le *Guide de référence des ports de l'outil de validation des adresses d'Informatica 10.2*.

Pour obtenir plus d'informations sur les mises à jour apportées au moteur logiciel de vérification des adresses Informatica entre la version 5.9.0 et la version 5.11.0, consultez le *Guide de vérification des adresses d'Informatica 5.11.0*.

Transformation Expression

À compter de la version 10.2, vous pouvez configurer la transformation Expression afin qu'il s'agisse d'une transformation active sur le moteur Spark à l'aide d'une fonction de fenêtrage ou d'une fonction d'agrégation avec des propriétés de fenêtrage.

Auparavant, la transformation Expression ne pouvait être qu'une transformation passive.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur de Big Data Management 10.2*.

Transformation Normaliseur

À partir de la version 10.2, l'option permettant de désactiver Générer les groupes de sortie de premier niveau n'est plus disponible dans les propriétés avancées de la transformation Normaliseur.

Auparavant, vous pouviez sélectionner cette option pour supprimer la génération des groupes de sortie de niveau inférieur.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide des transformations de Developer pour Informatica Big Data Management 10.2*.

Flux de travail

Cette section décrit les modifications apportées au comportement des flux de travail dans la version 10.2.

Flux de travail Informatica

Cette section décrit les modifications apportées au comportement des flux de travail Informatica dans la version 10.2.

Variables de flux de travail dans les notifications d'instance de tâche

À compter de la version 10.2, la variable de flux de travail `$taskEvent.startOwner` est renommée `$taskEvent.owner`. L'utilisation de cette variable ne change pas dans la version 10.2.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le chapitre « Tâche humaine » du *Guide des flux de travail d'Informatica Developer 10.2*.